


Nominal Flow: 5 m³/h

Outlet Size: 1½"

Performance Curve

2900 rpm

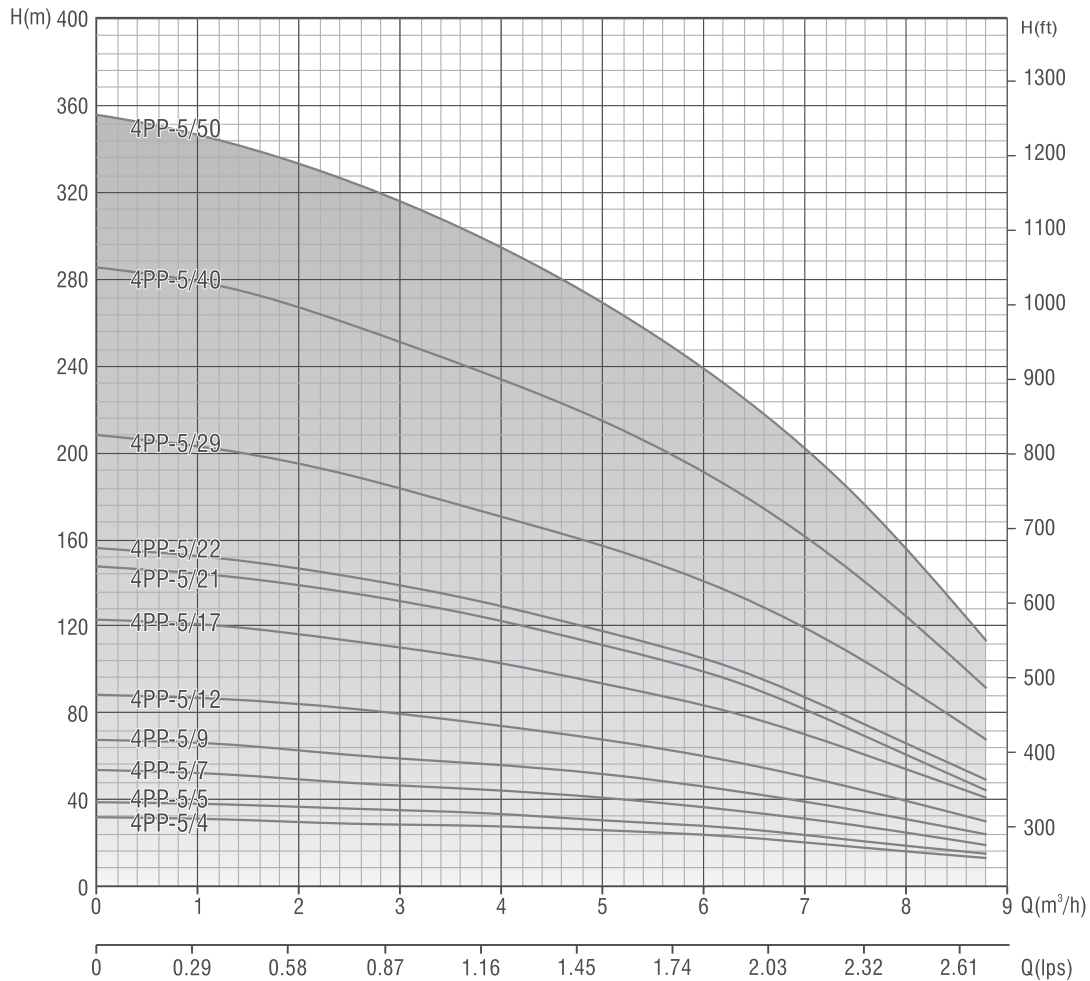

Model	Motor Power		Q(m ³ /h) Q(lps)	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4
	kW	HP		0	0.33	0.67	1	1.33	1.67	2	2.33
4PP-5/4	0.37	0.5	Head(m)	28	27	25	24	21	19	14	9
4PP-5/5	0.55	0.75		35	34	32	29	26	23	17	11
4PP-5/7	0.75	1		50	48	44	41	37	33	24	15
4PP-5/9	1.1	1.5		64	62	57	53	48	42	31	20
4PP-5/12	1.5	2		85	83	75	71	64	56	41	26
4PP-5/17	2.2	3		120	117	107	100	90	80	58	37
4PP-5/21	3	4		148	145	132	124	111	99	72	46
4PP-5/22	3	4		156	151	138	130	117	103	75	48
4PP-5/29	4	5.5		206	199	183	171	154	136	98	64
4PP-5/40	5.5	7.5		284	275	252	236	212	188	136	88
4PP-5/50	7.5	10		355	344	315	295	265	235	170	110

In view of continuous improvements in our design and process, the information, dimensions and specifications given herein are subject to change without notice.