


## 4PP-8

Nominal Flow: 8 m<sup>3</sup>/h

Outlet Size: 2"

Performance Curve

2900 rpm

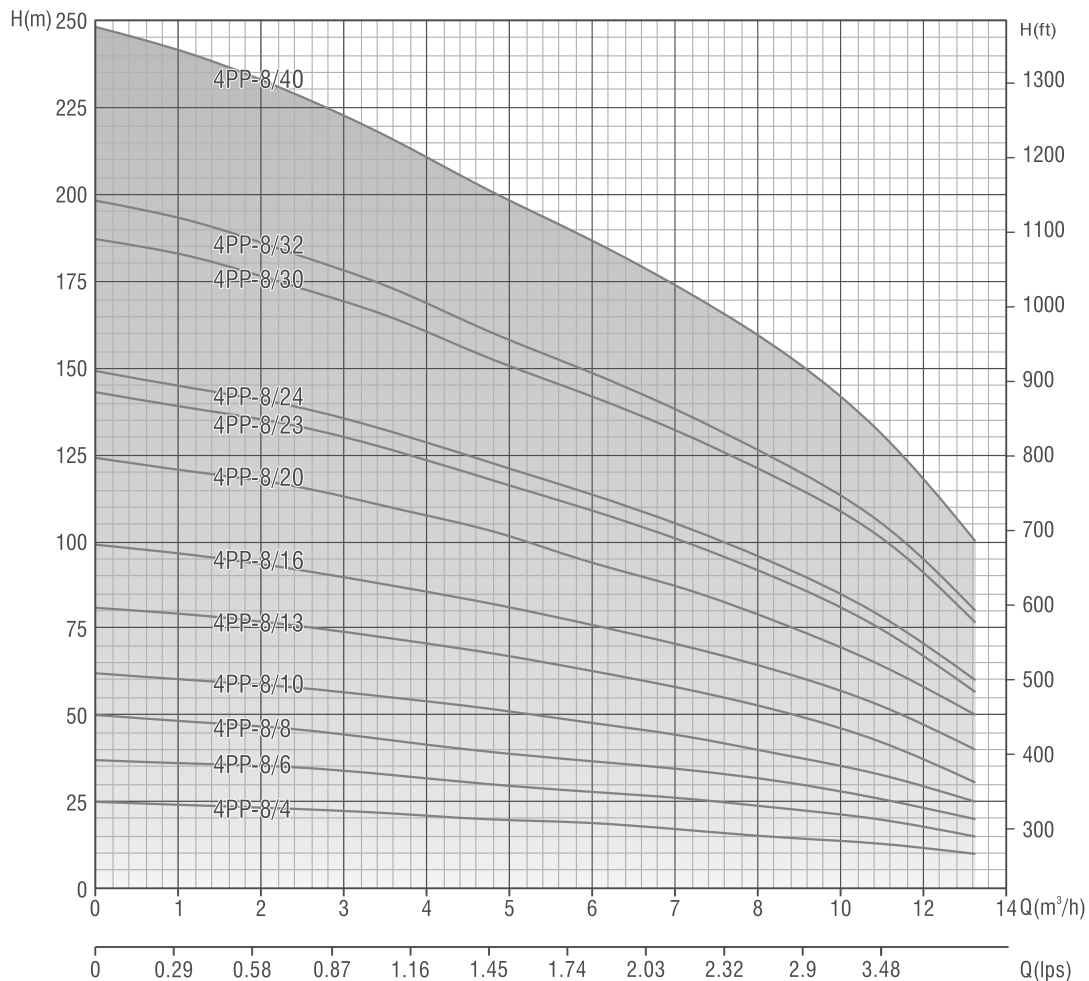

Model	Motor Power		Q(m³/h)	Q(lps)									
	kW	HP	Q(lps)	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8
4PP-8/4	0.55	0.75	Head(m)	25	24	23	21	20	19	17	16	13	10
4PP-8/6	0.75	1		37	36	35	32	29	28	26	25	20	15
4PP-8/8	1.1	1.5		50	48	46	42	39	38	35	33	26	20
4PP-8/10	1.5	2		62	60	58	53	49	48	44	41	33	25
4PP-8/13	2.2	3		81	78	75	69	64	62	57	53	43	33
4PP-8/16	2.2	3		99	96	93	85	78	74	70	66	53	40
4PP-8/20	3	4		124	120	116	106	98	92	88	82	66	50
4PP-8/23	4	5.5		143	138	133	122	113	106	101	94	76	58
4PP-8/24	4	5.5		149	144	139	127	118	110	105	98	79	60
4PP-8/30	5.5	7.5		186	180	174	159	147	138	132	122	99	75
4PP-8/32	5.5	7.5		198	192	186	170	157	147	141	131	106	80
4PP-8/40	7.5	10		248	240	232	212	196	184	176	164	132	100

In view of continuous improvements in our design and process, the information, dimensions and specifications given herein are subject to change without notice.