


Nominal Flow: 3 m³/h

Outlet Size: 1¼"

Performance Curve

2900 rpm

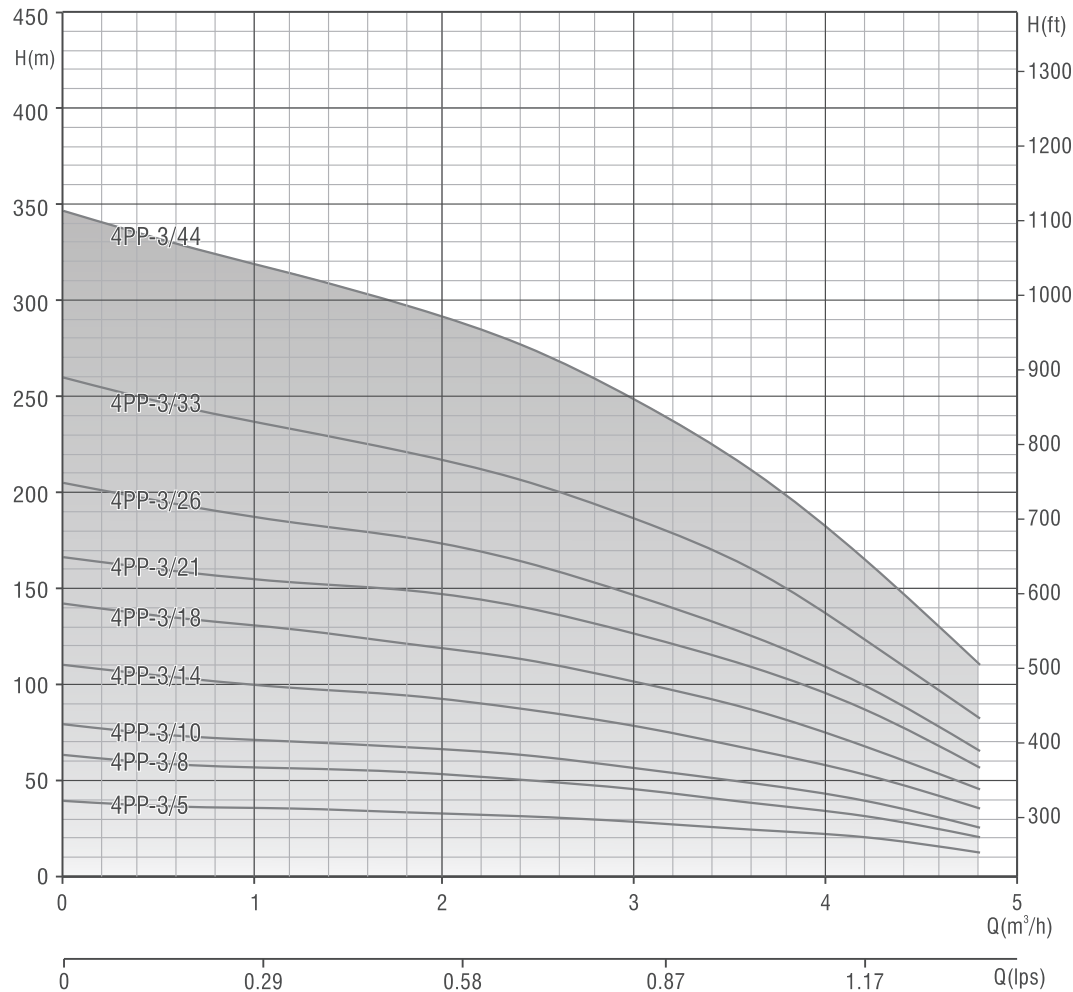

Model	Motor Power		Q(m ³ /h)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8
	kW	HP	Q(lps)	0	0.167	0.33	0.5	0.67	0.83	1	1.17	1.33
4PP-3/5	0.37	0.5	Head(m)	39	36	35	33	31	28	24	20	12
4PP-3/8	0.55	0.75		63	58	56	54	50	45	38	31	20
4PP-3/10	0.75	1		79	73	70	67	63	56	47	39	25
4PP-3/14	1.1	1.5		110	102	98	94	88	79	66	55	35
4PP-3/18	1.5	2		142	131	126	121	113	101	85	70	45
4PP-3/21	1.5	2		166	153	147	141	132	118	99	82	53
4PP-3/26	2.2	3		205	189	182	174	164	146	122	102	65
4PP-3/33	3	4		260	240	231	221	208	186	155	129	82
4PP-3/44	4	5.5		347	320	308	295	277	248	207	172	110

In view of continuous improvements in our design and process, the information, dimensions and specifications given herein are subject to change without notice.