1. NHÓM CHÂN CÔNG SUẤT (DÒNG LỚN) (Lưu ý: Dòng sạc/xả đi qua 2 MOSFET ngoài và điện trở Sense, không qua lõi IC)

- Tuyến PCKP → MOSFETs → Sense → BATT: V = 2.5V – 4.2V | I = 3.2A (Dòng sạc/xả hệ thống)

2. NHÓM CHÂN ĐO LƯỜNG (DÒNG NHỎ)

- CSP / CSN (Chân 5, 6): V = 2.5V – 4.2V (Đo dòng pin) | I = ±1.5µA (Sụt áp đo lường tối đa ±51.2mV)
- BATT (Chân 3): V = 2.16V – 4.9V (Đo áp pin & Nguồn nuôi) | I = 18µA (Hibernate) – 24µA (Active)
- TH (Chân 1): V = 0V – 1.8V (Đo nhiệt độ NTC) | I = ~µA
- PCKP (Chân 11): V = −0.3V – 18V (Nhận diện sạc/tải) | I = 30µA (Dòng dò tìm)

3. NHÓM CHÂN ĐIỀU KHIỂN (ÁP CAO, DÒNG NHỎ)
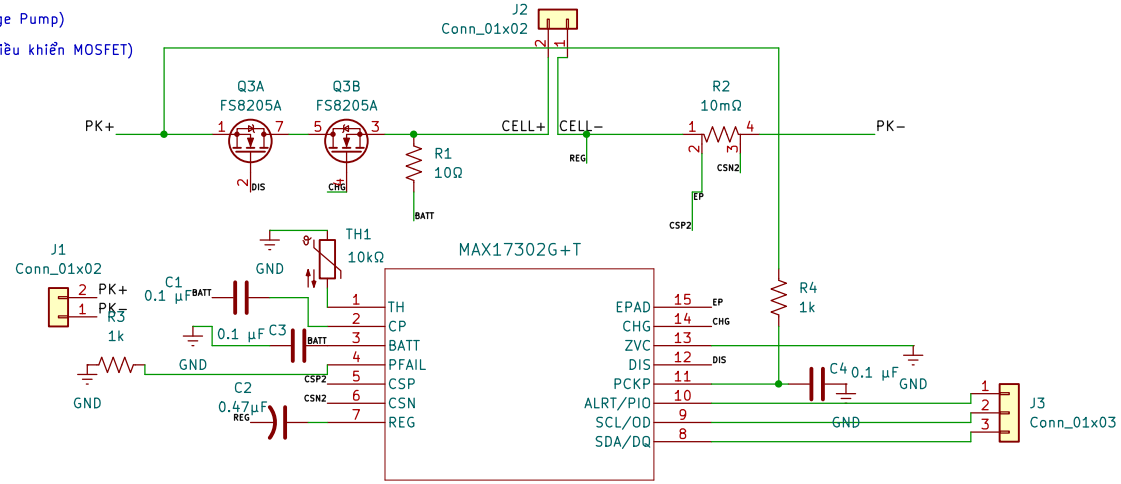
- CP (Chân 2): V ≈ 8V (2 x VBATT) | I = ~µA (Bơm điện tích Charge Pump)
- CHG / DIS (Chân 14, 12): V ≈ 8V (Áp kích FET) | I = ~100µA (Điều khiển MOSFET)
- REG (Chân 7): V = 1.8V | I = (LDO nội bộ)