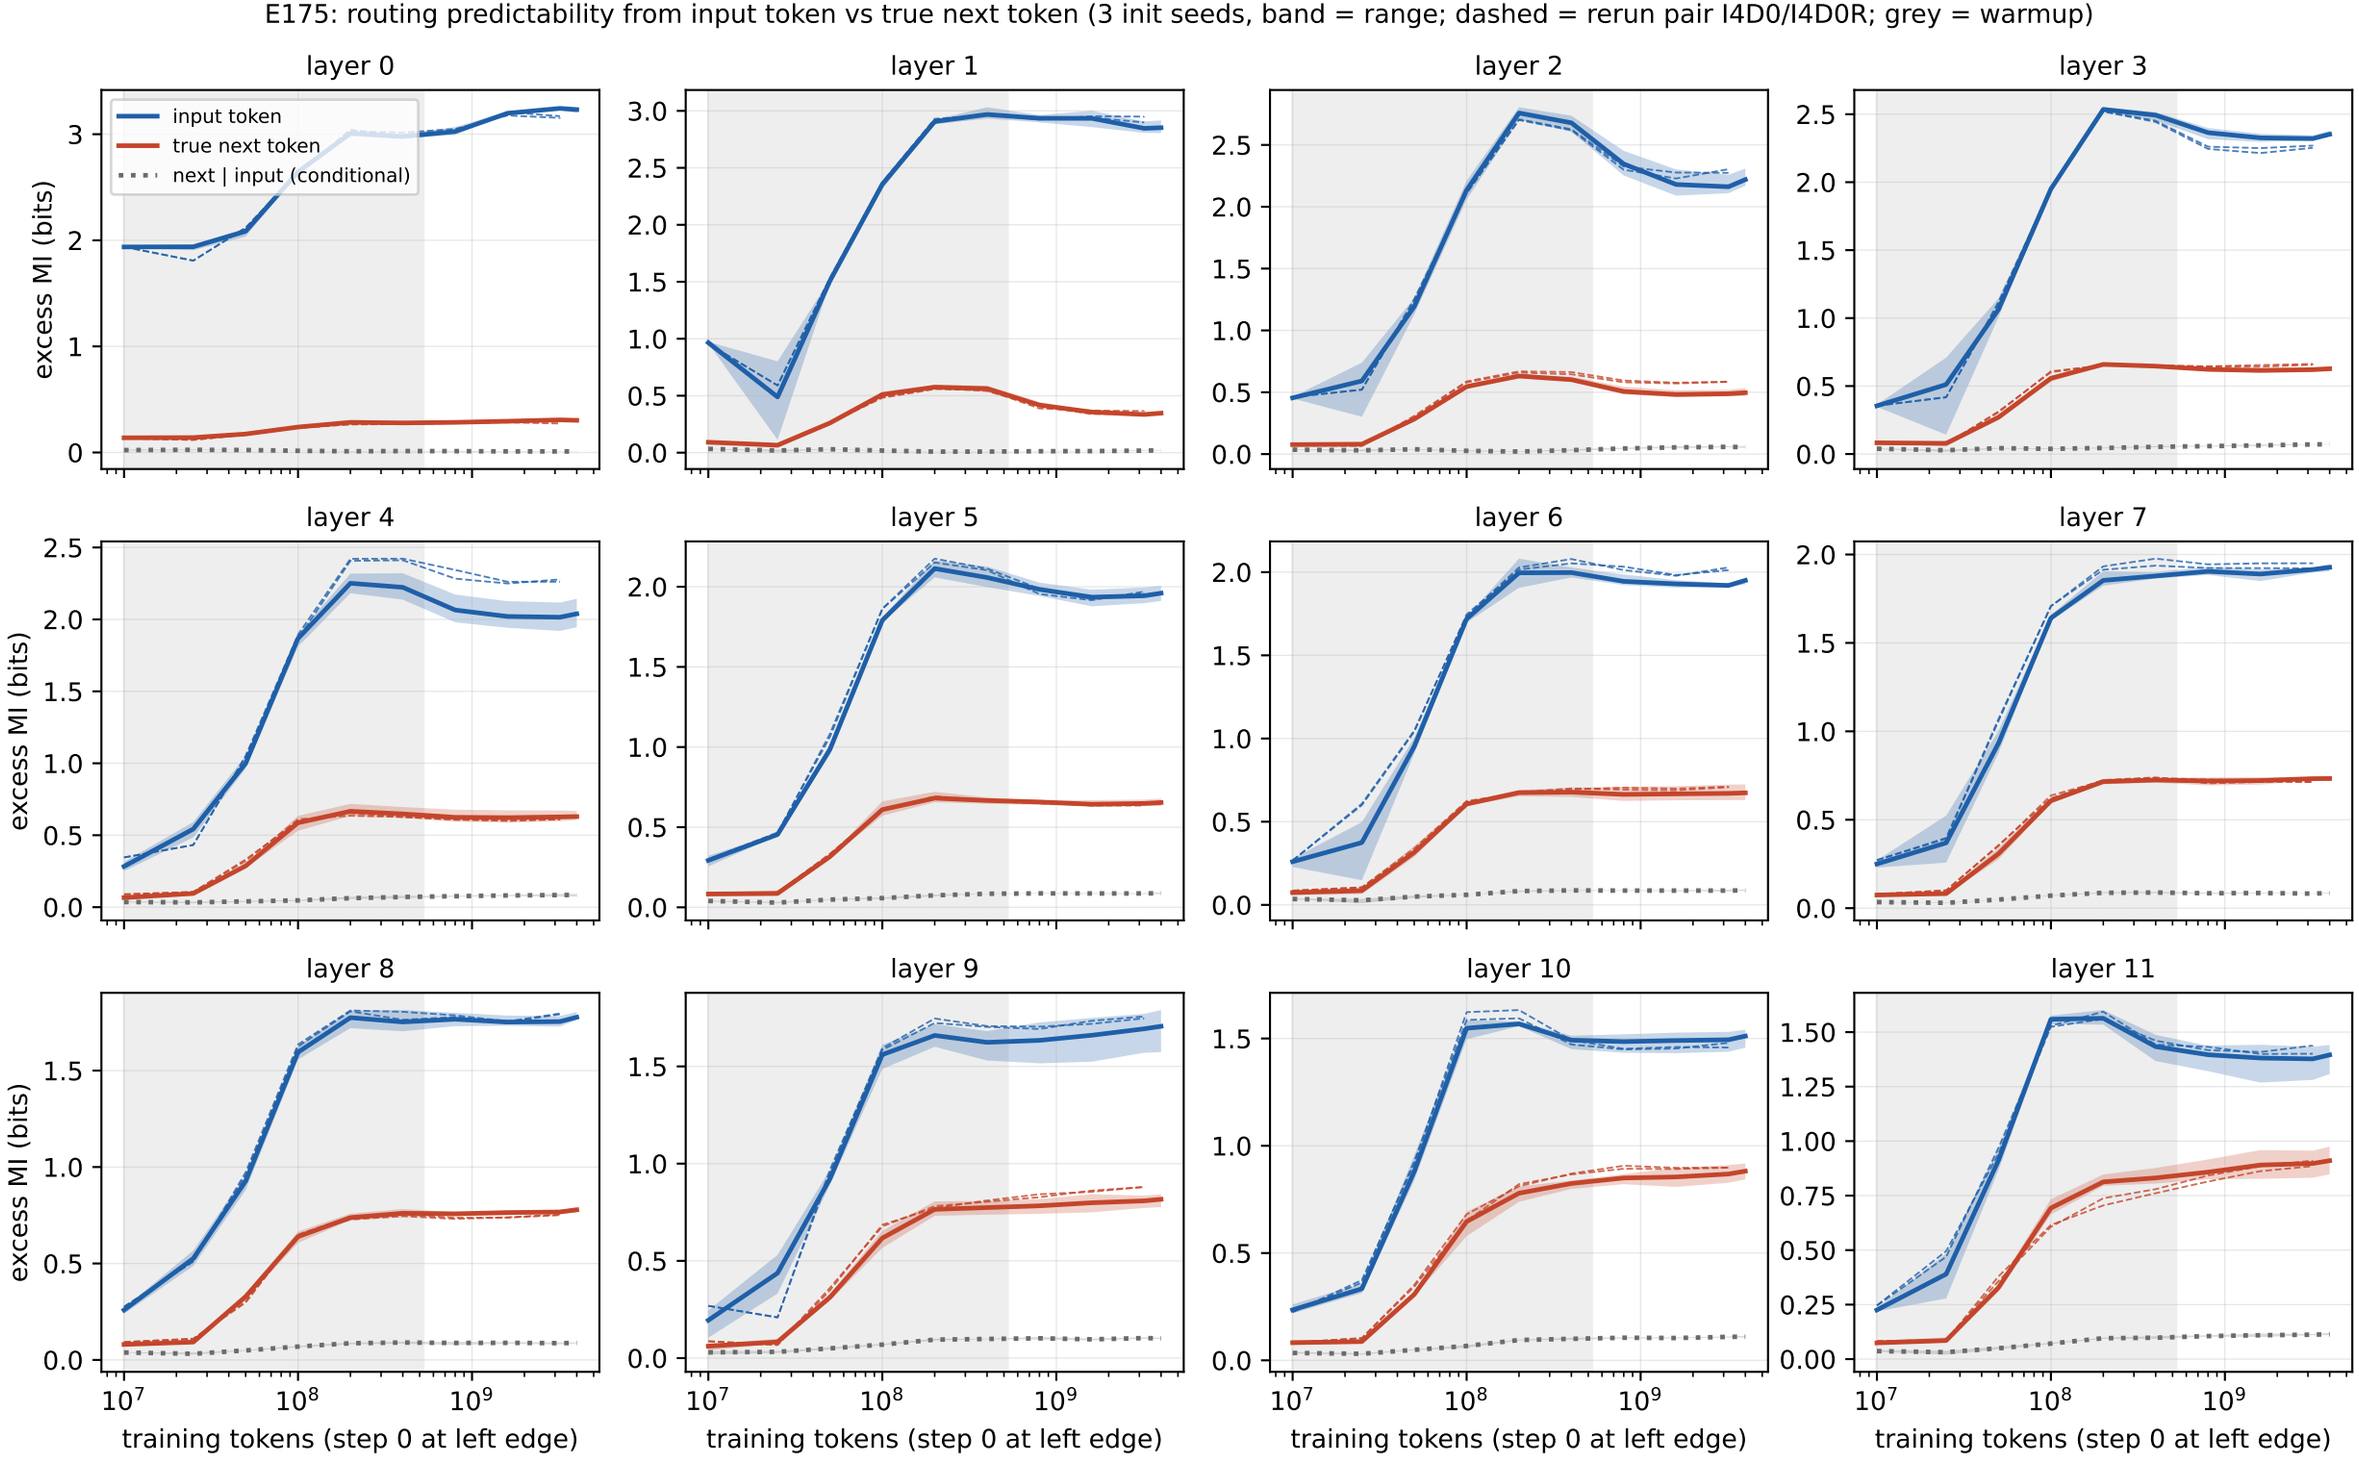
E175: routing predictability from input token vs true next token (3 init seeds, band = range; dashed = rerun pair I4D0/I4D0R; grey = warmup)
layer 0
layer 1
layer 2
layer 3
layer 4
layer 5
layer 6
layer 7
layer 8
layer 9
layer 10
layer 11
input token
true next token
next | input (conditional)
excess MI (bits)
training tokens (step 0 at left edge)