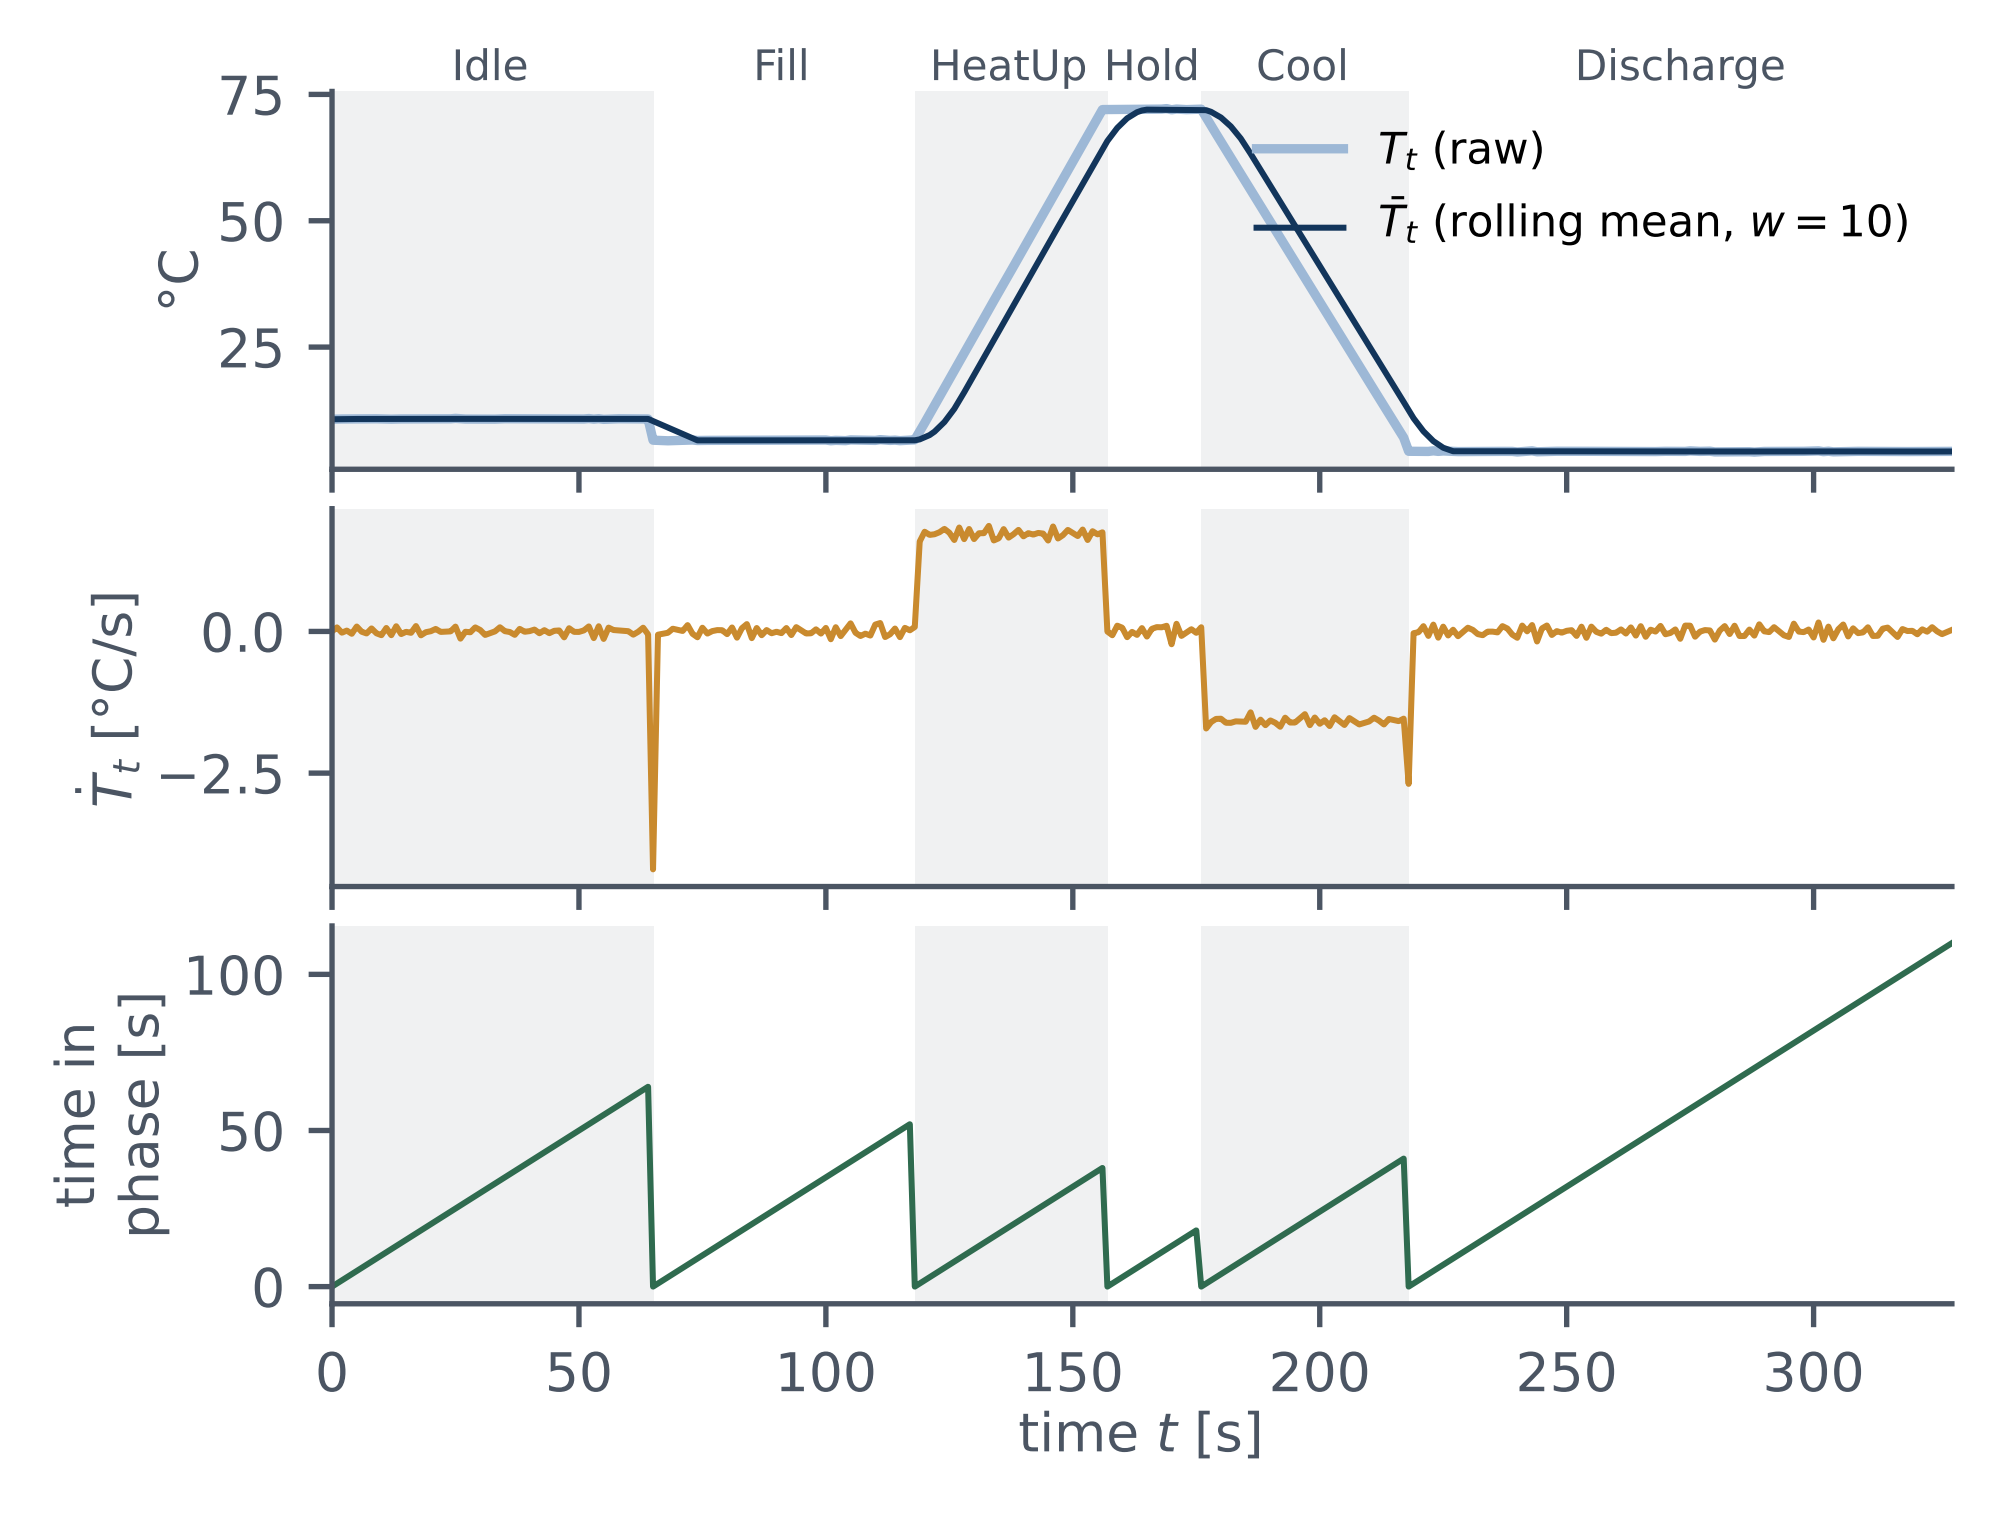
Idle
Fill
HeatUp
Hold
Cool
Discharge
75
50
25
°C
T_t (raw)
$\bar{T}_t$ (rolling mean, $w = 10$)
$\dot{T}_t$ [°C/s]
0.0
−2.5
time in phase [s]
100
50
0
0
50
100
150
200
250
300
time t [s]