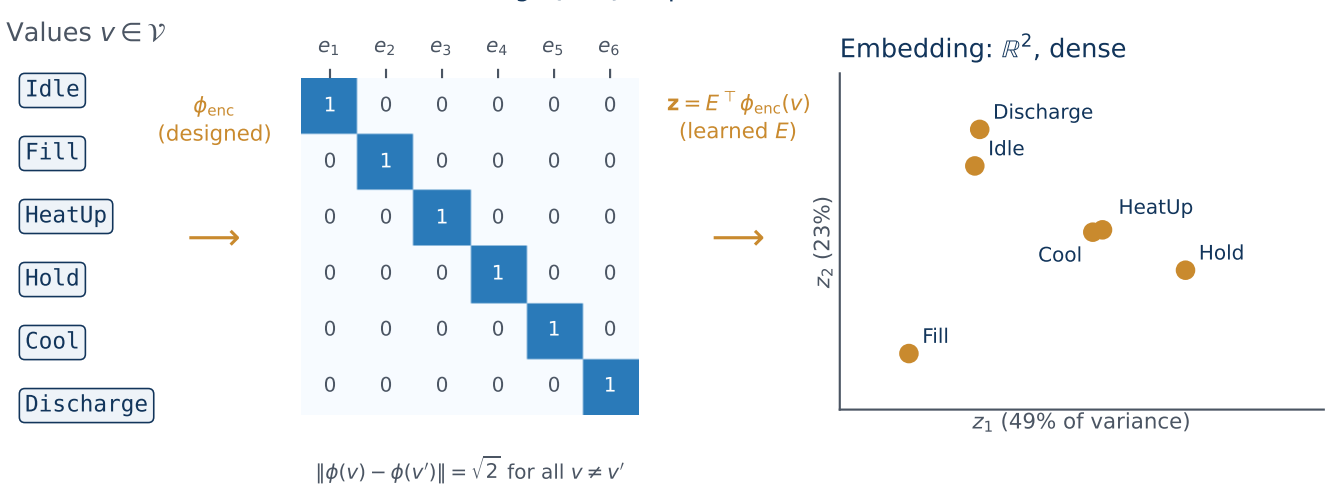
One-hot encoding: $\{0,1\}^6$, sparse
Values $v \in \mathcal{V}$
Idle
Fill
HeatUp
Hold
Cool
Discharge
ϕ_{enc}
(designed)
e_1 e_2 e_3 e_4 e_5 e_6
$\mathbf{z} = E^\top \phi_{\text{enc}}(v)$
(learned E)
Embedding: $\mathbb{R}^2$, dense
Discharge
Idle
HeatUp
Cool
Hold
Fill
z_2 (23%)
z_1 (49% of variance)
$\|\phi(v) - \phi(v')\| = \sqrt{2}$ for all $v \neq v'$