



CARTE TSOP_RGB

1 SCHEMA:

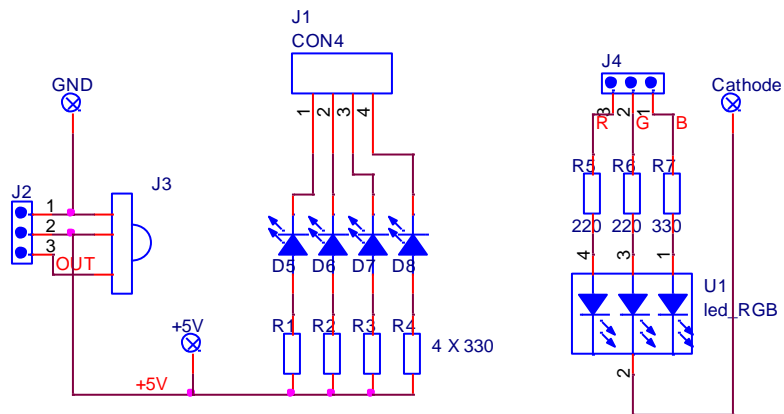

② IMPLANTATION:

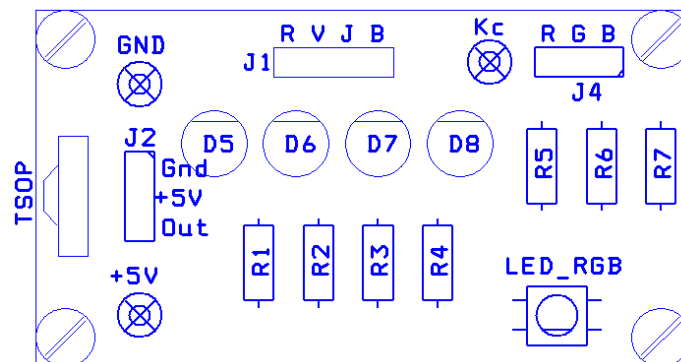

③ FONCTIONS:

- ❖ Commander les LEDS D5 à D8 en alimentant la carte en +5V et en commandant par un niveau "0" sur le bornier J1.
- ❖ Commander la LED RGB en reliant la cathode commune (Kc) au GND et en commandant par des niveaux hauts ou des PWM sur J4.
- ❖ Recevoir une trame de télécommande en reliant la carte au +5V et GND et en prenant la sortie sur Out de J2.