



by **Schneider Electric**

## LK FUGA® Air forfradåser

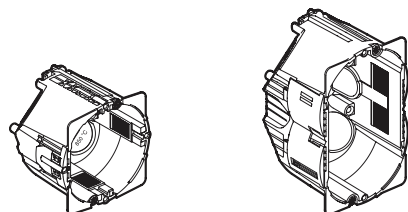


504D3010



504D3015



504D3020



504D3025

## Anvendelse

Dåserne anvendes til montage i hulrums-vægge. Dåserne kan monteres med LK FUGA®SOFT, CHOICE og PURE.

Dåserne kan sammenbygges såvel lodret som vandret. Dog er 1½ modul dåsen kun konstrueret til vandret sammenbygning med anden LK FUGA® 1½ modul dåse.





Alle dåserne leveres med to aflastninger pr. dåse.

Mærkelæren benyttes ved hul-udskæring med hulsav Ø57. De kan ved hjælp af dåsens klostykker monteres i pladetykkelser fra 9 til 39 mm.

## Tilbehør

	Skillevæg for LK FUGA® Air 2 og 2½ modul dåser	504D7511
	Skrue for tekniske rammer	020S0516
	Kabelaflastning Ø5-11,5 mm	504D3001
	Mærkelære for LK FUGA® Air forfradåse	504D3000
	Vindtæt endestykke for 16 og 20 mm fleksrør	IMT35036 IMT35037


## Kombinationsmuligheder

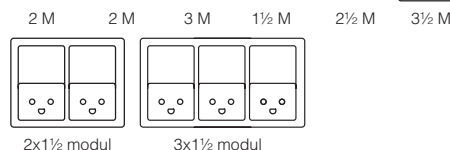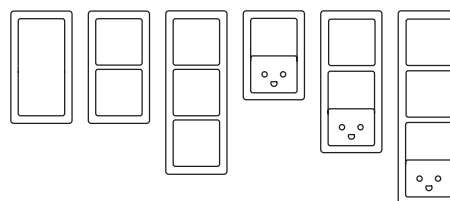


## Tekniske data

Plasttype	Polypropylen (PP)
Farve	Blå
Rohs godkendelse	Ja
Glødetrådsprøve	850° C
Antal lednings-ender ved montage af lampeudtag monteret i 1 modul dåser	10 x 1,5 mm² 5 x 2,5 mm²


## Montage af 1 modul dåse

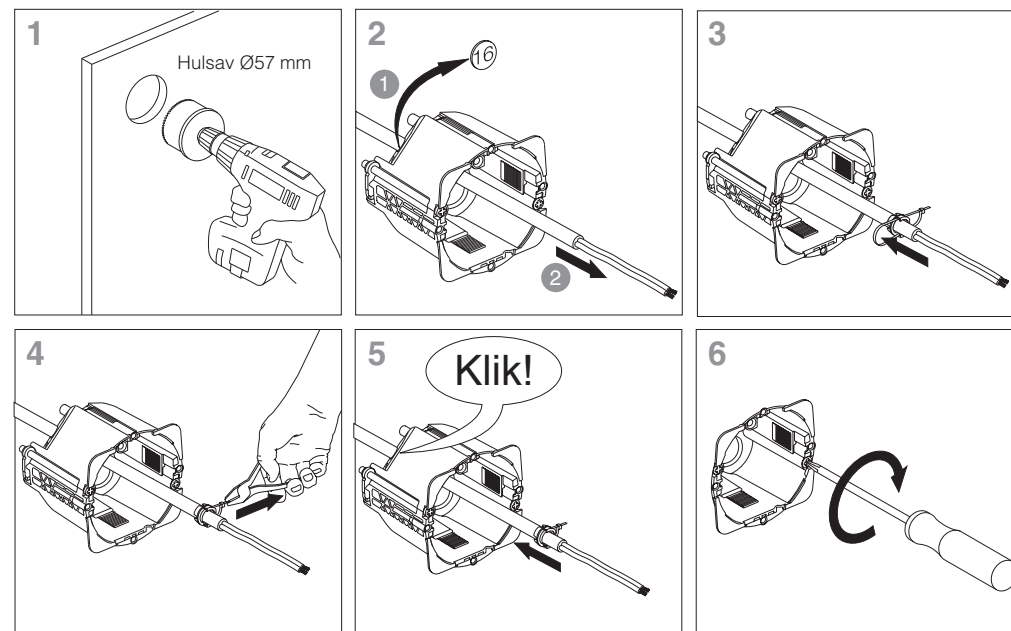

## Målskitser

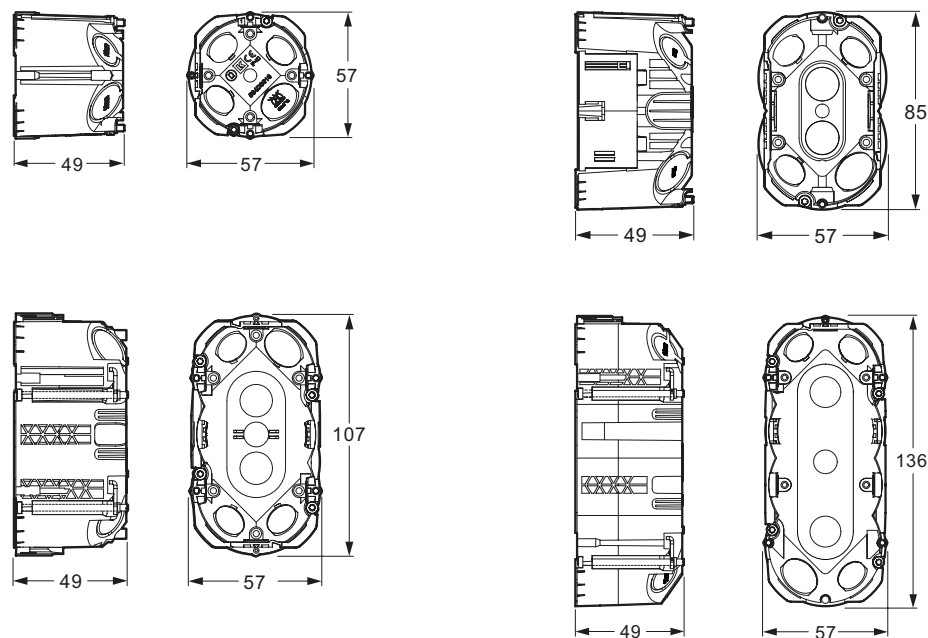

## Montage af 1½ modul dåse

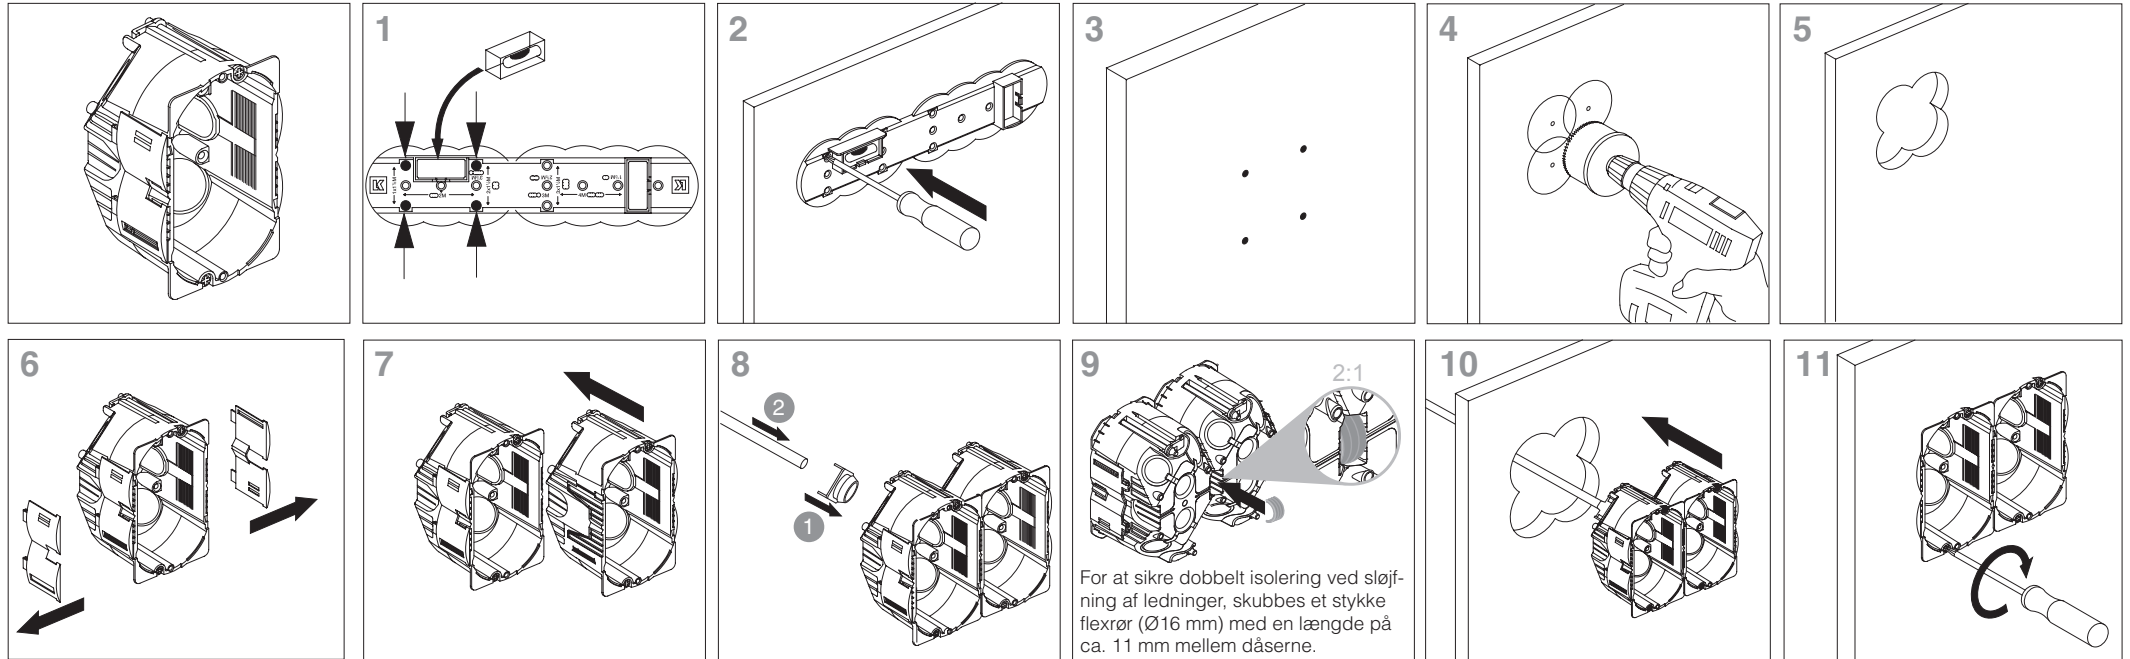

## Montage af 2+1 modul dåser

