


GELEC

Fabrications électromécaniques

VENTOUSES DE MAINTIEN A AIMANT PERMANENT A ANNULATION DE FORCE PAR CONTRE-CIRCUIT ÉLECTROMAGNÉTIQUE

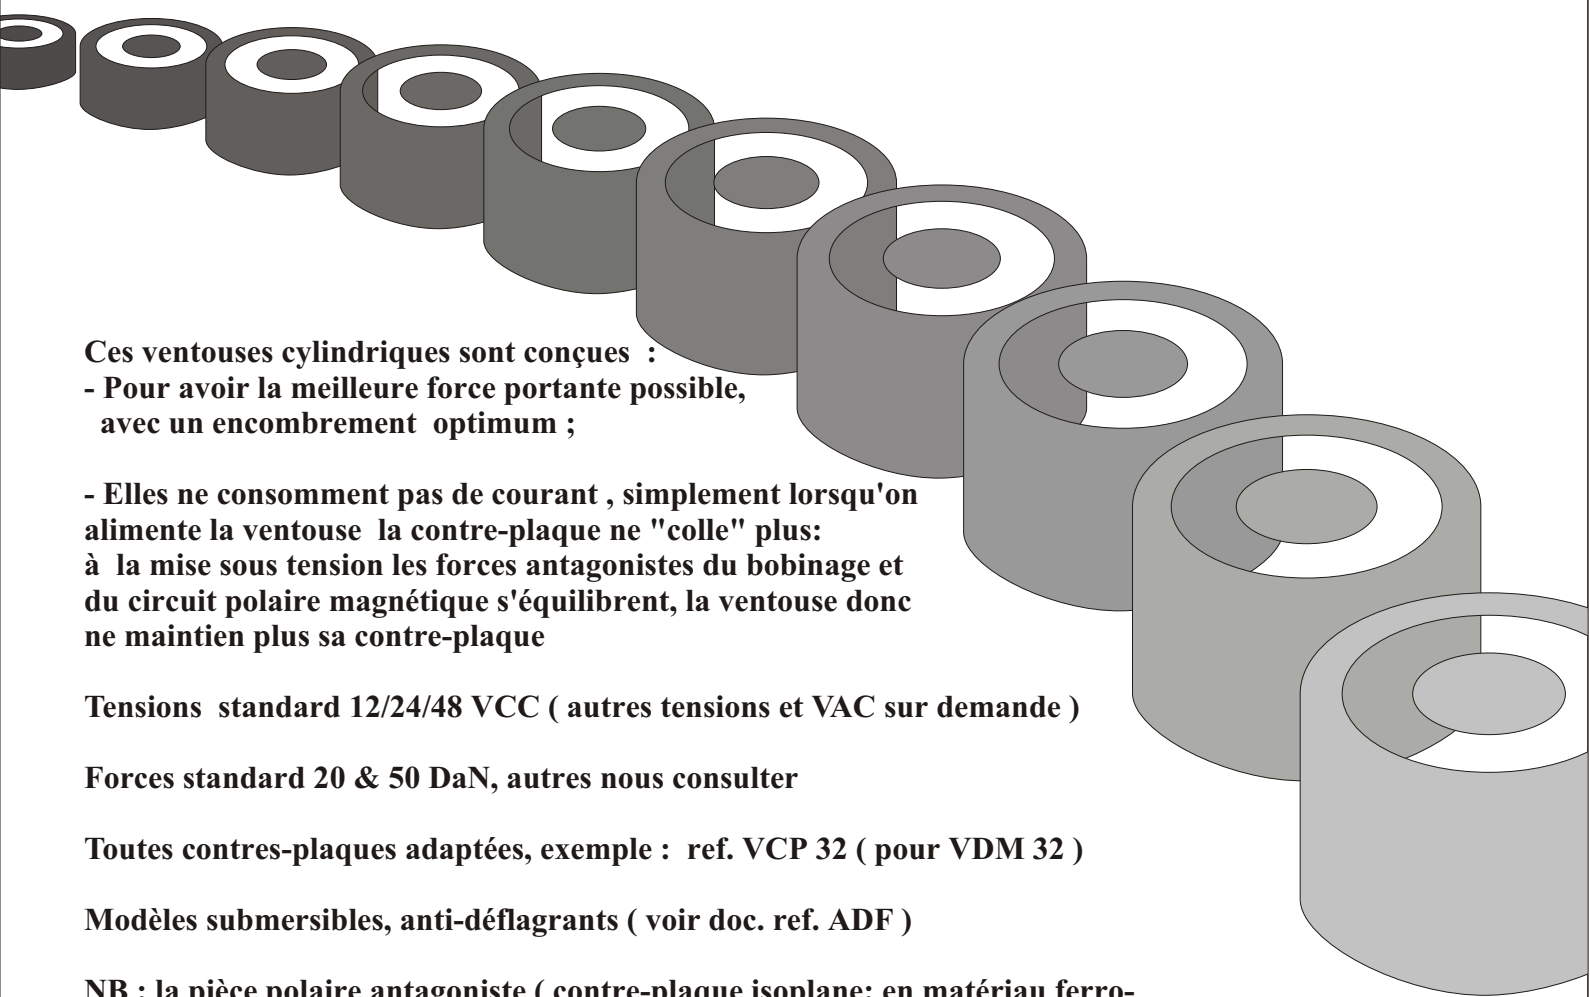

Ces ventouses cylindriques sont conçues :

- Pour avoir la meilleure force portante possible, avec un encombrement optimum ;
- Elles ne consomment pas de courant , simplement lorsqu'on alimente la ventouse la contre-plaque ne "colle" plus: à la mise sous tension les forces antagonistes du bobinage et du circuit polaire magnétique s'équilibrent, la ventouse donc ne maintient plus sa contre-plaque

Tensions standard 12/24/48 VCC (autres tensions et VAC sur demande)

Forces standard 20 & 50 DaN, autres nous consulter

Toutes contre-plaques adaptées, exemple : ref. VCP 32 (pour VDM 32)

Modèles submersibles, anti-déflagrants (voir doc. ref. ADF)

NB : la pièce polaire antagoniste (contre-plaque isoplane: en matériau ferro-magnétique), amenée au contact de la ventouse, doit être de qualité , d'épaisseur et de surface suffisantes pour recouvrir totalement la face d'attraction électromagnétique de la ventouse .


Caractéristiques générales	Force	Consommation	Charge
	0.3 à 3000 DaN	std ou selon cahier des charges	ε à 100 %

FABRICANT DEPUIS 25 ANS ...

AUTRES MODELES NOUS CONSULTER



Gamme et fixations

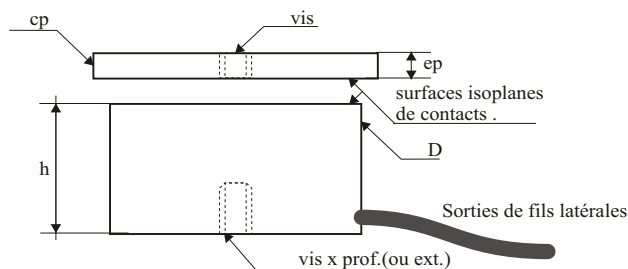

MODELES	FORCE en DaN	CONSOMATION en Watts	COTES GENERALES						
			Ventouse				C.P.		
			DIM.		FIX.		DIM.		FIX.
			Ø D.	h.	Ø Vis	p.	Ø cp.	ep.	Ø Vis
VDM - 20	3	1	20	25	M4	6	25	3	M4
VDM - 25	5	1.5	25	28	M4	6	30	3	M4
VDM - 32	10	2	32	32	M4	6	35	4	M4
VDM - 45	20	3.2	45	47.5	M6	10	50	5	M6
VDM - 55	50	3.5	55	47.5	M6	10	60	5	M6
VDM - 90	80	5	90	47.5	M8	12	100	8	M8
VDM - 120	100	7.5	120	47.5	M10	12	125	10	M10
VDM - 150	120	10	150	47.5	M10	12	160	10	M10

MODELES USUELS encadrés , sorties d'alimentation latérales en standard (250 mm)

Cette série particulière de ventouses électromagnétiques permet de maintenir une contre-plaque sans alimentation(pas de consommation électrique) Dès que la tension est établie la contre plaque n'est plus maintenue (à +/-5% de la force nominale).

Les modèles VDM 45 et 55 existent en boîtier métallique pour la sécurité incendie (voir doc Inc.)

Autres modèles spéciaux à quantités minimales de lancement (nous consulter, délais, coût d'outillages) :

			∇				∇ cp.	ep.	
VDR - 20	2	1.5	20		<i>Fixations sur spécifications</i>		25	3	<i>Fixations sur spécifications</i>
VDR - 25	3	2	25				30	3	
VDR - 30	8	2.5	32				35	4	
VDR - 40	15	3.5	45				50	5	
VDR - 50	40	4.5	55				60	5	
VDR - 100	50	6	90				100	8	
VDR - 150	80	8.5	120				125	10	
VDR - 250	100	12	150				160	10	

Ed.04/96 Vdm dxx

PRODUITS gammes apparentées : -Ventouses magnétiques à maintien électrique permanent
- Barres électromagnétiques de puissance : 300 et 600 DaN.
 (Etudes particulières sur demande)

GELEC [®] : FABRICATION COMPOSANTS SECURITE INCENDIE ET
 CONTROLE D' ACCES , ELECTROMECHANIQUE POUR L' INDUSTRIE
 Général électrotechnologies Z.I. Conroc 30160 Bèssèges Tel 33 (0) 466 250 250 Fax 33 (0) 466 250 089
 Site Internet <http://www.gelec.com> courrier e.mail: contact@gelec.com