



## **TABLERO** 4 MODOS VISUALIZACIÓN

Pantalla TFT color de 5.5 pulgadas con instrumental 100% digital.











Monocilíndrico 35Hp. 312cc. 4v-DOHC. Inyección electrónica. Refrigeración líquida. 6 velocidades.

## CARGADOR DE BATERÍA



Incluído de serie.

# EMBRAGUE ANTI REBOTE



Reduce el torque negativo al momento de realizar rebajes.

# ARRANQUE PRESENCIAL (((()))))


Sin llave de contacto, mediante un control de presencia.



Doble cargador USB incorporado.



Deportivo o económico, se puede seleccionar directamente desde un interruptor en el manillar.

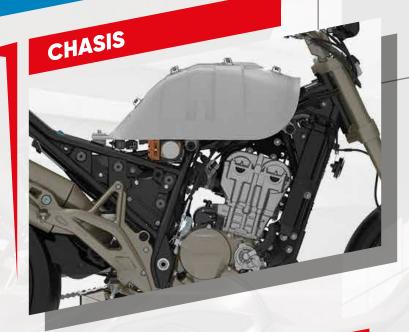

Reforzado, ya que el aceite es refrigerado a través del mismo, proporcionando una mejor disipación del calor.



ABS doble canal. Disco de 300 mm adelante y 240 mm atrás.



Capacidad de 15
litros y galvanizado,
su apertura se
realiza de manera
eléctrica.



## ILUMINACIÓN FULL LED

Proporcionan excelente visión incluso en las peores condiciones.













## **ZONTES**

## FICHA TÉCNICA

TipoMonocilíndricoCilindrada312 cc

Válvulas 4 - DOHC Refrigeración Líquida

Refrigeración de aceite A través del chasis
Potencia 35hp@9500rpm
Torque 30Nm@7500rpm

Diámetro por carrera 80 x 62

Alimentación Inyección Delphi

Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Embrague Anti rebote
Velocidad Máxima 160 Km/h

#### **FRENOS**

Delantero Disco 300 mm
Trasero Disco 240 mm

#### **ABS**

DelanteroBosch Doble CanalTraseroBosch Doble Canal







### LLANTAS

**Delantero** Aleación 3.5×17 **Trasero** Aleación 5.0×17

## **NEUMÁTICOS**

 Delantero
 110/70R17

 Trasero
 160/60R17

#### **DIMENSIONES**

Largo2034 mmAncho770 mmAlto1296 mmDistancia entre ejes1390 mmDespeje al suelo160 mmCapacidad del tanque15 L

Peso en orden de marcha 160 Kg (sin combustible)

## SISTEMA ELÉCTRICO

Óptica delanteraLED OSRAMÓptica TraseraLED OSRAMGuiñosLED OSRAMDRLLED OSRAMPuerto de cargaUSB

#### SUSPENSIÓN

DelanteraHorquilla telescópica invertidaTraseraMonoshock













## **ZONTES**

