


1. Secteur d'application

DAMTEC® itapur est une excellente sous-couche isolante destinée à l'amélioration de l'isolation au bruit de choc. Elle peut être installée en pose libre sous revêtements stratifiés, parquets, moquette ainsi que sous les applications linoleum et PVC et procure une grande tranquillité.

DAMTEC® itapur est un produit universel pour exigences élevées et crée un climat agréable de vie et de travail.

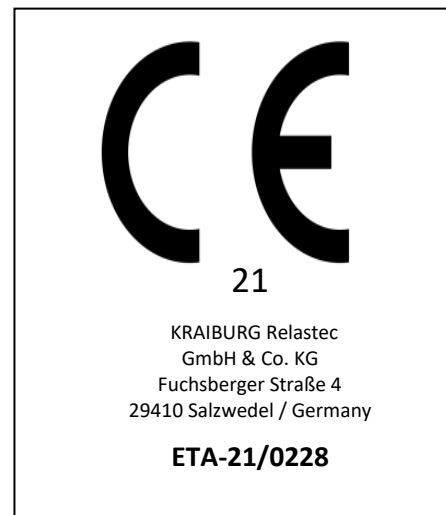

2. Matériau

Granulats fins de mousse de polyuréthane et granulats de liège liés avec un agent PU polyuréthane.

3. Apparence

Couleur: noire/blanc (PU), beige (liège)
 (d'autres couleurs sont possibles)
Surface: fine structure granulée

4. Mesures/Tolérances

Largeur:	1,000 mm	± 1,5 %
Longueur :	sur demande	± 1.5 %
Epaisseurs:	2, 3, 4, 5 et 6 mm	± 0.3 mm

5. Caractéristiques

Résistance à la dilatation:	0.5 - 1.0 N/mm ²	(ISO 1798)
Allongement à la rupture:	20 - 50 %	(ISO 1798)
Densité:	500 - 600 kg/m ³	
Résistance à la température:	-30°C to 80°C	
Comportement au feu:	E _{fl}	(ISO 11925/EN 13501)
Amélioration de l'isolation		
Au bruit de choc:		(ISO 140-8/ISO 717-2)
	$\Delta L_W = 18$ dB avec 2mm collé sous 5mm LVT	
	$\Delta L_W = 17$ dB avec 2mm collé sous 10 mm parquet	

Émissions de COV:



www.blauer-engel.de/uz156

- emissionsarm
- geringer Schadstoffgehalt
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich

répond aux exigences du régime AgBB

6. Instructions de pose:

La pose doit être effectuée conformément aux instructions de pose **DAMTEC® itapur**.

7. Autre:

Posés sur une sous-couche isolante, les revêtements de sol peuvent modifier leur comportement physique vis-à-vis des chaises à roulettes et du poinçonnement rémanent après application d'une charge statique. Pour la pose sur une sous-couche isolante, utilisez seulement des revêtements de sol qui ont été déclarés aptes à cet emploi par leurs fabricants. Lors de la pose, observez le mode d'emploi et les directives de traitement du fabricant de colle et du fabricant de revêtement de sol. En cas de doute, demandez conseil au service technique du fabricant.

DISCLAIMER:

Avec nos indications nous voulons vous donner des conseils en vertu de nos expériences et connaissances en toute âme et conscience. Cependant KRAIBURG RELASTEC ne peut pas donner une garantie pour le résultat du travail avec ses produits DAMTEC® au cas par cas, à cause des nombreuses utilisations possibles et des différentes conditions de stockage, traitement et du chantier, qui sont hors de notre contrôle. En cas de doute des essais doivent être effectués. Notre service technique et commercial est à votre disposition pour tous renseignements nécessaires.