

step cross

Fiche Technique no. 9229 - R - 03

Version: avril 2024

KRAITEC®.step cross est une dalle élastique de protection en granulés de caoutchouc de haute qualité qui est utilisé sur les balcons, terrasses et toits plats (par exemple pour protéger l'étanchéité existante sous forme des films plastiques ou des feuilles de bitume). KRAITEC®.step cross, la dalle de balcon et de terrasse, convainc par l'aspect attrayant des pavés. KRAITEC®.step cross est également idéal en tant qu'entourage de piscine grâce à sa structure de joint perméable à l'eau et drainante.


Matériau

Matériau:

Granulé de caoutchouc recyclés allié à du polyuréthane.(odeur typique de caoutchouc possible)

Design du Produit

Couleurs:

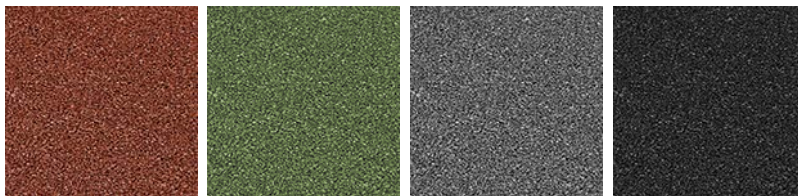

rouge, green, gris, noir

Couleur: rouge, vert, gris, noir (de légères variations de couleur sont possibles)

Surface: lisse et perméable, aspect des pavés

Face inférieure: lisse et perméable avec rainures d'évacuation

Dimensions / Poids / Tolérances

Longueur x largeur x 500 x 500 x 30mm (± 1,5 %)
épaisseur:

Cette fiche technique n'est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d'être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/kraitec

page 1 de 4

Tolérances:	Longueur et largeur $\pm 1,5 \%$, épaisseur $\pm 2 \text{ mm}$
Poids de dalle:	5,2 kg
Poids superficiel:	20,8 kg/m ²

Contrôles des produits

Comportement au feu:	Efl (DIN EN 13501-1), Broof (t1) (DIN EN 13501-5)
Résistance:	résistance partielle aux acides et aux alcalins
Charge de trafic:	18 t/m ² pour un tassement de 10 % 38 t/m ² pour un tassement de 20 % (en s'appuyant sur la norme DIN EN ISO 3386-2)
Perméabilité à l'eau:	présente de par la structure du matériau
Résistance au gel:	oui
Coefficient de dilatation thermique:	env $10 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$
Résistance à l'eau salée:	résiste conformément à DIN EN ISO 175 et DIN EN ISO 3386-2
Résistance aux UV:	résiste conformément à DIN EN 1297 et DIN EN ISO 3386-2
Propriétés antidérapantes:	R10 (pour les pièces de travail et les zones de travail présentant un risque de dérapage selon DIN 51130:2014-02)
Résistance au chlore:	résiste conformément à DIN EN ISO 175 et DIN EN ISO 3386-2
Amélioration des bruits d'impact:	

step cross

Fiche Technique no. 9229 - R - 03

Version: avril 2024

Amélioration des bruits d'impact :

Les valeurs mesurées ont été recueillies dans l'intégralité de la configuration des couches indiquée lors d'une mesure en laboratoire.

(en s'appuyant sur la norme DIN EN ISO 10140)

Toiture chaude		
Isolation PIR 140mm	Étanchéité : Bitume	Étanchéité : PVC
Mesure d'amélioration des bruits d'impact	$\Delta L_w = 27 \text{ dB}$	$\Delta L_w = 32 \text{ dB}$
Structure des couches (de haut en bas)	- KRAITEC step cross 50/50/3 cm - 2. Couche d'étanchéité : PYE PV 200 S 5, ardoisée - 1. Couche d'étanchéité : G 200 S 5, talquée - Isolation : - PIR FA TE WLS 024 (140 mm) - Pare-vapeur bitume V60 S4+AL	- KRAITEC step cross plus 50/50/3 cm - Étanchéité : PVC 1,5 mm - Isolation : - PIR FA TE WLS 024 (140 mm) - Pare-vapeur bitume V60 S4+AL

Autres

Autre: préforé bilatéralement, raccords en plastique compris (forage quadrilatéral des 4 coloris standards possible sur demande). Compatibilité : En raison du grand nombre de membranes d'étanchéité disponibles dans le commerce avec différentes formulations, la compatibilité (par exemple avec les plastifiants ou le blocage) doit être approuvée par le fabricant de la membrane d'étanchéité.

Exclusion de responsabilité: Riches de nos tests et de notre expérience, nous souhaitons, avec nos informations, vous conseiller en notre âme et conscience et vous faire profiter de nos connaissances. Cependant, KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG ne peut garantir le résultat du traitement des produits KRAITEC® dans chaque cas en raison de la multitude de possibilités d'application et des conditions de stockage, de traitement et de chantier sur lesquelles nous n'avons aucune influence. Il convient de procéder à des essais de son propre chef. Notre service technique à la clientèle se tient volontiers à votre disposition.