

step roof PVC

Fiche Technique no. 9224 - R - 05

Version: avril 2024

KRAITEC® step roof PVC est une dalle de protection en granulés de caoutchouc à revêtement sous-jacent en PVC utilisée comme allée de maintenance, de révision et d'installation sur des toitures plates en conjonction avec des lés de PVC pour isolation. **KRAITEC® step roof PVC** est également employé comme support de protection sur les constructions de toit (installations solaires, installations d'antennes, séparation de couche, p. ex., etc.). **KRAITEC® step roof PVC** plus possède un revêtement en non-tissé tapissant sa face inférieure servant de couche séparatrice intégrée en cas d'incompatibilité avec les lés d'étanchéité. Elle peut être fixée de manière durable au lé de toiture en PVC à l'air chaud, grâce à son revêtement en PVC, et ce afin d'éviter des soulèvements ou des dérapages.


Matériau

Matériau:

Granulé de caoutchouc recyclés allié à du polyuréthane et revêtement sous-jacent en PVC non-tissé. (odeur typique de caoutchouc possible)

Design du Produit

Couleurs:

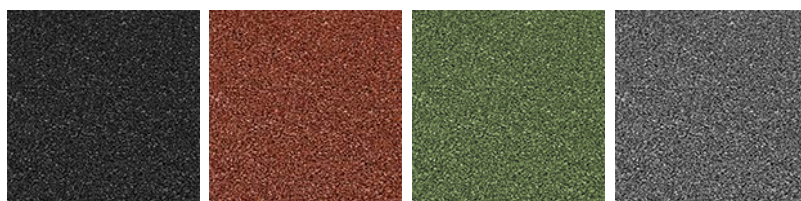

noir, rouge, green, gris

Couleur:	rouge, gris, vert, noir (de légères variations de couleur sont possibles)
Surface:	lisse et perméable, arêtes chanfreinées
Face inférieure:	Revêtement en non-tissé PVC avec rainures d'évacuation. Autres: préforé bilatéralement, raccords en plastique compris (préforage quadrilatéral possible sur demande)

Cette fiche technique n'est pas sujette à un service de maintenance. Les informations sont sans garantie et sont susceptibles d'être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/kraitec

page 1 de 5

Dimensions / Poids / Tolérances

Longueur x largeur x 500 mm x 500 mm, 30 mm
épaisseur:

Tolérances: Longueur et largeur $\pm 1,5 \%$, épaisseur $\pm 2 \text{ mm}$

Poids de dalle: 5,3 kg

Poids superficiel: 21,1 kg / m²

Contrôles des produits

Comportement au feu: Efl (B2) (EN 13501-1)
Broof (t1) (DIN EN 13501-5)

Résistance: résistance partielle aux acides et aux alcalins

Charge de trafic: 18 t/m² pour un tassement de 10 %
38 t/m² pour un tassement de 20%
(en s'appuyant sur la norme DIN EN
ISO 3386-2)

Conformément à KRAITEC® step, revêtement PVC
négligeable.

Capacité d'évacuation de Gradient hydraulique $i=0,015$:
l'eau: 0,037 l / (m·s) dans le sens de la longueur
0,022 l / (m·s) dans le sens de la largeur
(en s'appuyant sur la norme DIN EN
ISO 12958)

Comparable à KRAITEC® step, légère variation due au
revêtement en PVC.

Résistance au gel: oui

Coefficient de dilatation $\alpha_m 10 \times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$
thermique:

step roof PVC

Fiche Technique no. 9224 - R - 05

Version: avril 2024

Résistance à l'eau salée:	résiste conformément à DIN EN ISO 175 et DIN EN ISO 3386-2 conformément à KRAITEC® step
Résistance aux UV:	résiste conformément à DIN EN 1297 et DIN EN ISO 3386-2 conformément à KRAITEC® step. (Des variations de coloris dues aux conditions environnementales sont possibles.)
Propriétés antidérapantes:	R10 (pour les pièces de travail et les zones de travail présentant un risque de dérapage selon DIN 51130:2014-02)
Résistance au chlore:	Conformément à KRAITEC® step. résiste conformément à DIN EN ISO 175 et DIN EN ISO 3386-2 conformément à KRAITEC® step
Migration du plastifiant:	est inhibée par le revêtement en PVC
Verdrängungsraum [FR]:	Classe V4 (selon DIN 51130:2015-02)
Windsogbelastung [FR]:	Selon la sécurité contre l'aspiration due au vent du lé d'étanchéité en PVC la dalle peut être installée, si elle est fixée à l'air chaud, dans toutes les zones d'exposition au vent.
Amélioration des bruits d'impact:	

step roof PVC

Fiche Technique no. 9224 - R - 05

Version: avril 2024

Les valeurs mesurées ont été recueillies dans l'intégralité de la configuration des couches indiquée lors d'une mesure en laboratoire. (en s'appuyant sur la norme DIN EN ISO 10140)

Toiture chaude		
Isolation PIR 140mm	Étanchéité : Bitume	Étanchéité : PVC
Mesure d'amélioration des bruits d'impact	$\Delta L_w = 27 \text{ dB}$	$\Delta L_w = 32 \text{ dB}$
Structure des couches (de haut en bas)	- KRAITEC step 50/50/3 cm - 2. Couche d'étanchéité : PYE PV 200 S 5, ardoisée - 1. Couche d'étanchéité : G 200 S 5, talquée - Isolation : - PIR FA TE WLS 024 (140 mm) - Pare-vapeur bitume V60 S4+AL	- KRAITEC step plus 50/50/3 cm - Étanchéité : PVC 1,5 mm - Isolation : - PIR FA TE WLS 024 (140 mm) - Pare-vapeur bitume V60 S4+AL

Instructions de pose

La pose est effectuée conformément aux instructions de pose **KRAITEC® step roof PVC**.

Autres

Autre:

Compatibilité : En raison du grand nombre de membranes d'étanchéité disponibles dans le commerce avec différentes formulations, la compatibilité (par exemple avec les plastifiants ou le blocage) doit être approuvée par le fabricant de la membrane d'étanchéité.

Exclusion de responsabilité: Riches de nos tests et de notre expérience, nous souhaitons, avec nos informations, vous conseiller en notre âme et conscience et vous faire profiter de nos connaissances. Cependant, KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG ne peut garantir le résultat du traitement des produits KRAITEC® dans chaque cas en raison de la multitude de possibilités d'application et des conditions de stockage, de traitement et de chantier sur lesquelles nous n'avons aucune influence. Il convient de procéder à des essais de son propre chef. Notre service technique à la clientèle se tient volontiers à votre disposition.