





Duo 3, 1-ph Motor, 200–240 V, 50/60 Hz




Abbildung ähnlich

Duo 3, 1-ph Motor, 200–240 V, 50/60 Hz

- Zweistufige Hochleistungs-Drehschieberpumpe mit Saugvermögen 2,5 m³/h bei 50 Hz / 2,9 m³/h bei 60 Hz
- Mit 1-Phasenmotor, mit C14 Stecker im Klemmkasten
- Integriertes Gasballast- und Sicherheitsventil
- Anschluss für Ölrückführung aus OME im Lieferumfang enthalten
- Für alle Anwendungen im Grob- und Feinvakuumbereich
- Besonderheit: Weiter Einsatzbereich durch verschiedene Motorspannungen
- Weitere Motorspannungen auf Anfrage erhältlich

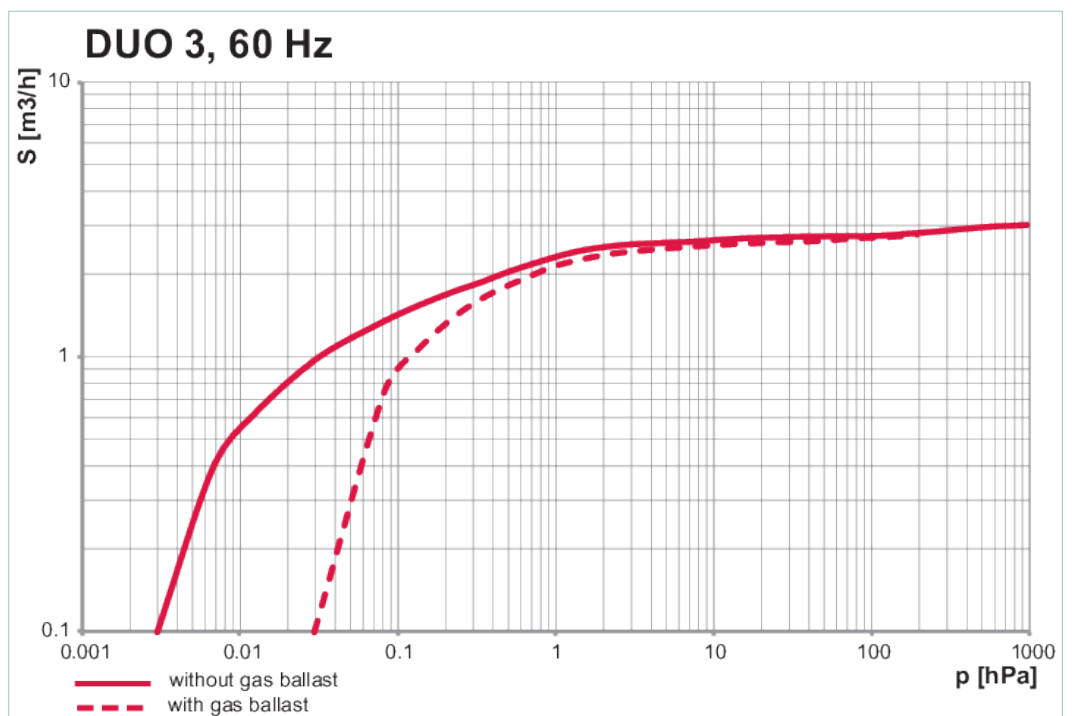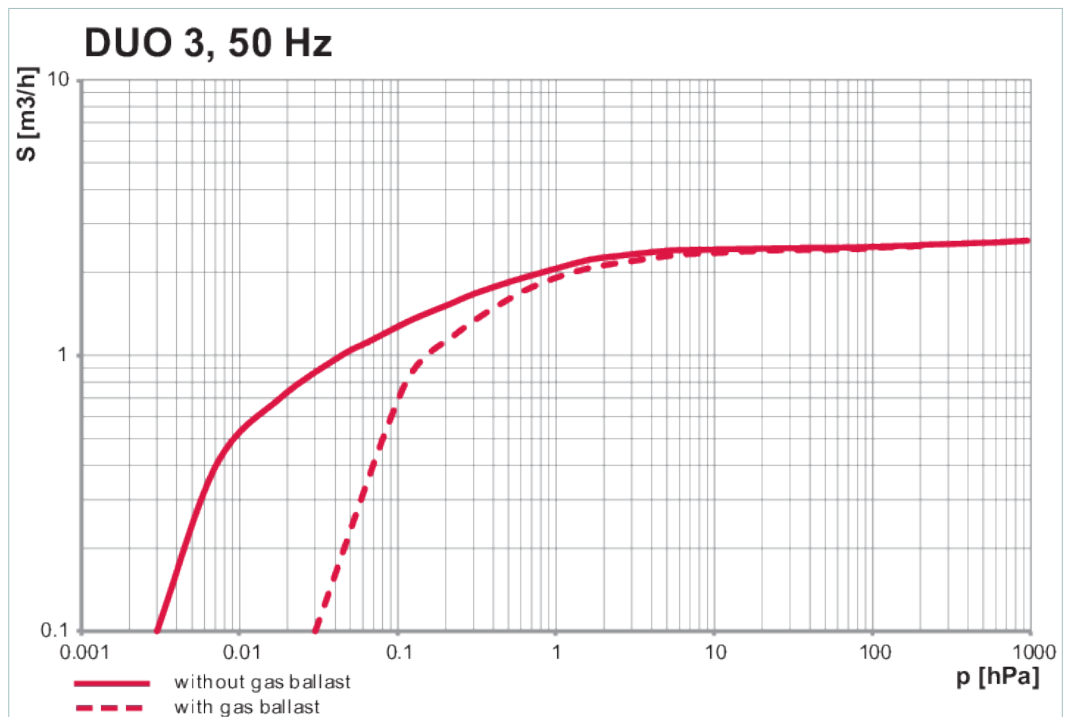

Maßbild

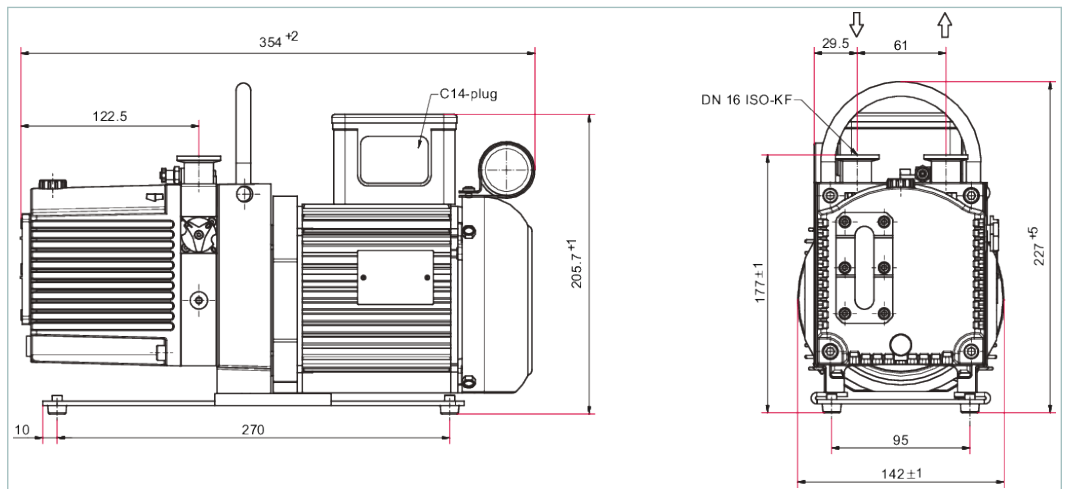

Technische Daten	Duo 3, 1-ph Motor, 200–240 V, 50/60 Hz
Anschlussflansch (Eingang)	DN 16 ISO-KF
Anschlussflansch (Ausgang)	DN 16 ISO-KF
Saugvermögen bei 50 Hz	2,5 m³/h 1,47 cfm 41,67 l/min
Saugvermögen bei 60 Hz	2,9 m³/h 1,71 cfm 48,33 l/min
Enddruck mit Gasballast	$3 \cdot 10^{-2}$ hPa $2,25 \cdot 10^{-2}$ Torr $3 \cdot 10^{-2}$ mbar
Enddruck ohne Gasballast	$3 \cdot 10^{-3}$ hPa $2,25 \cdot 10^{-3}$ Torr $3 \cdot 10^{-3}$ mbar
Auspuffdruck, min.	Atmosphärendruck
Auspuffdruck, max.	1.500 hPa 1.125 Torr 1.500 mbar
Wasserdampfkapazität 50 Hz	115 g/h
Wasserdampfkapazität 60 Hz	175 g/h
Wasserdampfverträglichkeit bei 50 Hz	65 hPa 48,75 Torr 65 mbar
Wasserdampfverträglichkeit bei 60 Hz	80 hPa 60 Torr 80 mbar
Drehzahl bei 50 Hz	3.000 rpm 3.000 min^{-1}
Drehzahl bei 60 Hz	3.600 rpm 3.600 min^{-1}
Kühlart	Luft
Motor	Ja
Motortyp	1-ph Motor
Umgebungstemperatur	12–40 °C 53,6–104 °F 285–313 K
Kontinuierliche Gas Einlasstemperatur, max.	40 °C 104 °F 313 K
Emissionsschalldruckpegel ohne Gasballast bei 50 Hz	54 dB(A)
Schalter	Ja
Netzanschluss: Spannung (Bereich)	±10 %
Netzanschluss: Spannung 50 Hz	200 – 240 V
Netzanschluss: Spannung 60 Hz	200 – 240 V
Empfohlene bauseitige elektrische Absicherung	6 A
Netzkabel	Nein, C14-Stecker im Klemmkasten
Gasballastfluss	540 l/h
Gasballast	Ja
Gasballastdruck	$\leq 1.500 \text{ hPa}$ $\leq 1.125 \text{ Torr}$ $\leq 1.500 \text{ mbar}$
Betriebsmittel	P3
Betriebsmittelmenge	0,4 l
Leckrate Sicherheitsventil	$\leq 1 \cdot 10^{-5} \text{ Pa m}^3/\text{s}$ $\leq 7,5 \cdot 10^{-5} \text{ Torr l/s}$ $\leq 1 \cdot 10^{-4} \text{ mbar l/s}$
Abmessungen (L x B x H)	356 x 143 x 207 mm 14,02 x 5,63 x 8,15 inch
Nennleistung 50 Hz	0,25 kW
Nennleistung 60 Hz	0,3 kW

Technische Daten	
Duo 3, 1-ph Motor, 200–240 V, 50/60 Hz	
Zertifizierungen	CE cTUVus geprüft nach UL / CSA 61010-1
Gewicht	13 kg 28,66 lb
Bestellnummer	
Duo 3	PK D77 712

Zubehör	
Anschlüsse Verbindungssets zur Montage von Pumpen	
Verbindungsset zur Montage von Pumpen, DN 16 ISO-KF	120SWS016-1000
Flansche / Anschlüsse Blindflansche	
Blindflansch Gasballastventil mit O-Ring und Schrauben	PK 007 002 -T
ISO-KF, Membranbalg gedichtet	
HV-Eckventil, DN 16 ISO-KF, handbetätigt, 304/FKM, „A“-Dim 40 mm	ESV-S02100
Kabel Netzkabel	
Netzkabel 230 V, Schukostecker an Euro Dose C13 (abgewinkelt), 2 m	PK 050 109
Netzkabel 115/230 V ohne Stecker, Kaltgerätedose (abgewinkelt), 3 m	PK 050 111
Schutz Kondensatabscheider	
KAS 16, Kondensatabscheider für Saugvermögen von 1,6 bis 12 m³/h	PK Z10 003
Schutz Ölnebelabscheider	
OME 16 S, Ölnebelabscheider für Saugvermögen bis 12 m³/h	PK Z40 000
OME 16 M, Ölnebelabscheider für Saugvermögen bis 12 m³/h	PK Z40 003
Schutz Ölrückführungseinrichtung vom Ölnebelabscheider	
Ölrückführung aus OME 16 S/16 C in Duo 1.6/Duo 3/Duo 6/Duo 11/Uno 6	PK 005 986 -T
Ölrückführung aus OME 16 M in Duo 1.6, 3, 6, 11, Uno 6	PK 006 080 -T
Schutz Sorptionenfallen	
ZFO 16, Zeolithfalle	PK Z70 003
Schutz Staubabscheider/Einlasspartikelfilter	
SAS 16, Staubabscheider, DN 16 ISO-KF	PK Z60 506
Überwachung Betriebsüberwachungseinheiten	
Betriebsüberwachungseinheit 3 für Duo1.6/3/6/11 und Duo 5/10/20 M	PK 196 146 -T
Betriebsüberwachungseinheit 2 für Duo1.6/3/6/11 und Duo 5/10/20 M	PK 196 147 -T
Betriebsüberwachungseinheit 1 für Duo1.6/3/6/11 und Duo 5/10/20 M	PK 196 148 -T
Überwachung Drucksensoren	
OmniControl 200 mit TPR 270	PT 440 950 -T
Ventile Absperrventile	
AVC 016 PA, Eckventil, elektropneumatisch, mit SG, mit SV, SV 24 V DC	PF A38 204
Ventile Gasballastventil, magnetisch	
Gasballastventil mit Magnetventil, 24 V DC	PK 194 343 -U
Ventile Gasballastventil, manuell	
Gasballastventil mit Dosierspindel und Inertgasanschluss	PK 195 666 -U
Verbrauchsmaterial	
P3, Mineralöl, 1 l	PK 001 106 -T
P3, Mineralöl, 0,5 l	PK 001 136 -T

VAKUUMLÖSUNGEN AUS EINER HAND

Pfeiffer Vacuum steht weltweit für innovative und individuelle Vakuumlösungen, für technologische Perfektion, kompetente Beratung und zuverlässigen Service.

KOMPLETTES PRODUKTSORTIMENT

Vom einzelnen Bauteil bis hin zum komplexen System:

Wir verfügen als einziger Anbieter von Vakuumtechnik über ein komplettes Produktsortiment.

KOMPETENZ IN THEORIE UND PRAXIS

Nutzen Sie unser Know-how und unsere Schulungsangebote!

Wir unterstützen Sie bei der Anlagenplanung und bieten erstklassigen Vor-Ort-Service weltweit.

Sie suchen eine perfekte
Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:

Pfeiffer Vacuum GmbH
Headquarters · Germany
T +49 6441 802-0
info@pfeiffer-vacuum.de

www.pfeiffer-vacuum.com

Inhalt und/oder Änderungen vorbehalten.