




HiScroll 6, Scrollpumpe, Standard inklusive ATEX




Abbildung ähnlich

HiScroll 6, Scrollpumpe, Standard inklusive ATEX

- Keine Kohlenwasserstoffe: Absolut trockene & ölfreie Scroll Vakuumpumpe
- Geringer Geräuschpegel, wenig Vibrationen und kompakte Bauweise ideal auch für Einsatz im Labor
- Sicherer Betrieb durch eingebautes Rückschlagventil und hermetisch dichtes Pumpsystem
- Niedrige Betriebskosten dank höchster Qualität, kurzen Wartungszeiten und langen Wartungsintervallen
- Leistung nach Bedarf: Stabiles Saugvermögen und kurze Zykluszeiten
- Nachhaltig: 15 % höherer Wirkungsgrad des Antriebssystems, geringere Wärmeentwicklung und geringerer Kühlbedarf
- Intelligente Betriebsmodi wie Standby Mode und Interfaces zur Vernetzung mit Steuerungen und anderen Pfeiffer Vacuum Produkten über RS-485
- Einfache Logistik: Unsere HiScroll Pumpen sind für sämtliche Weltspannungen geeignet

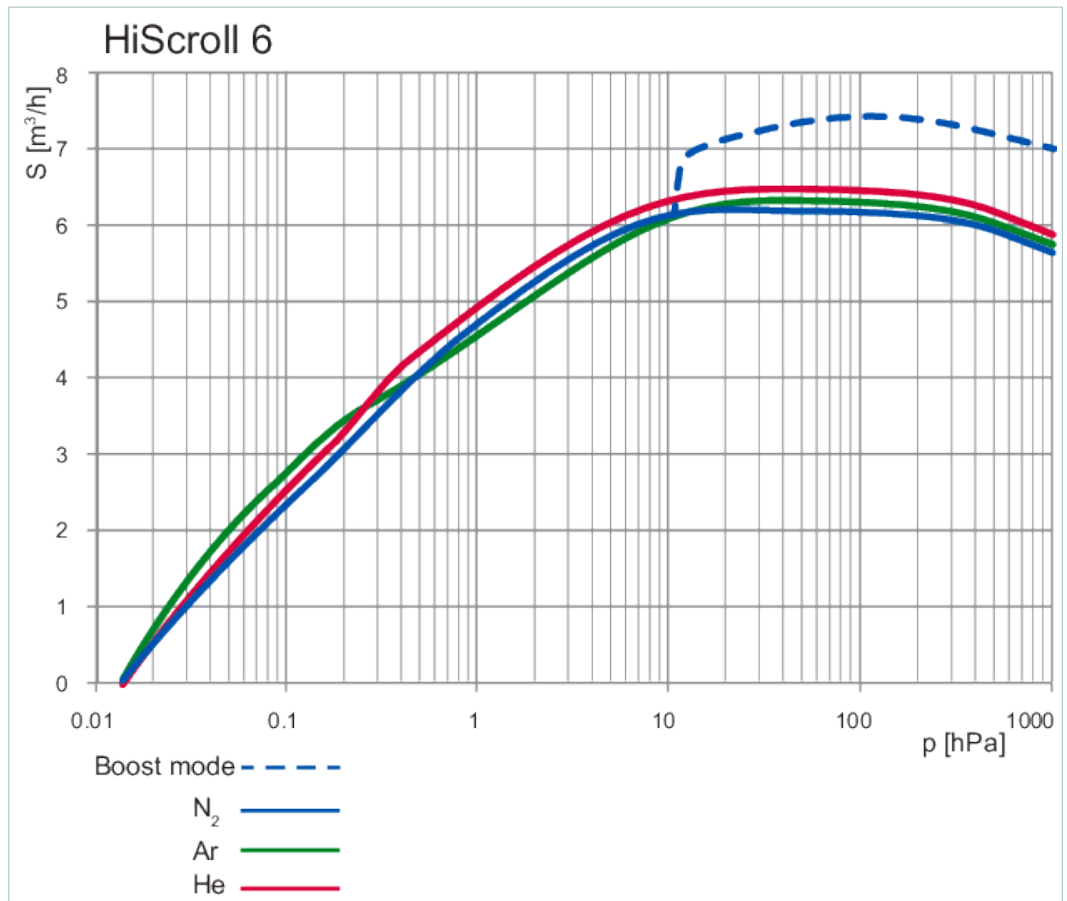

Maßbild

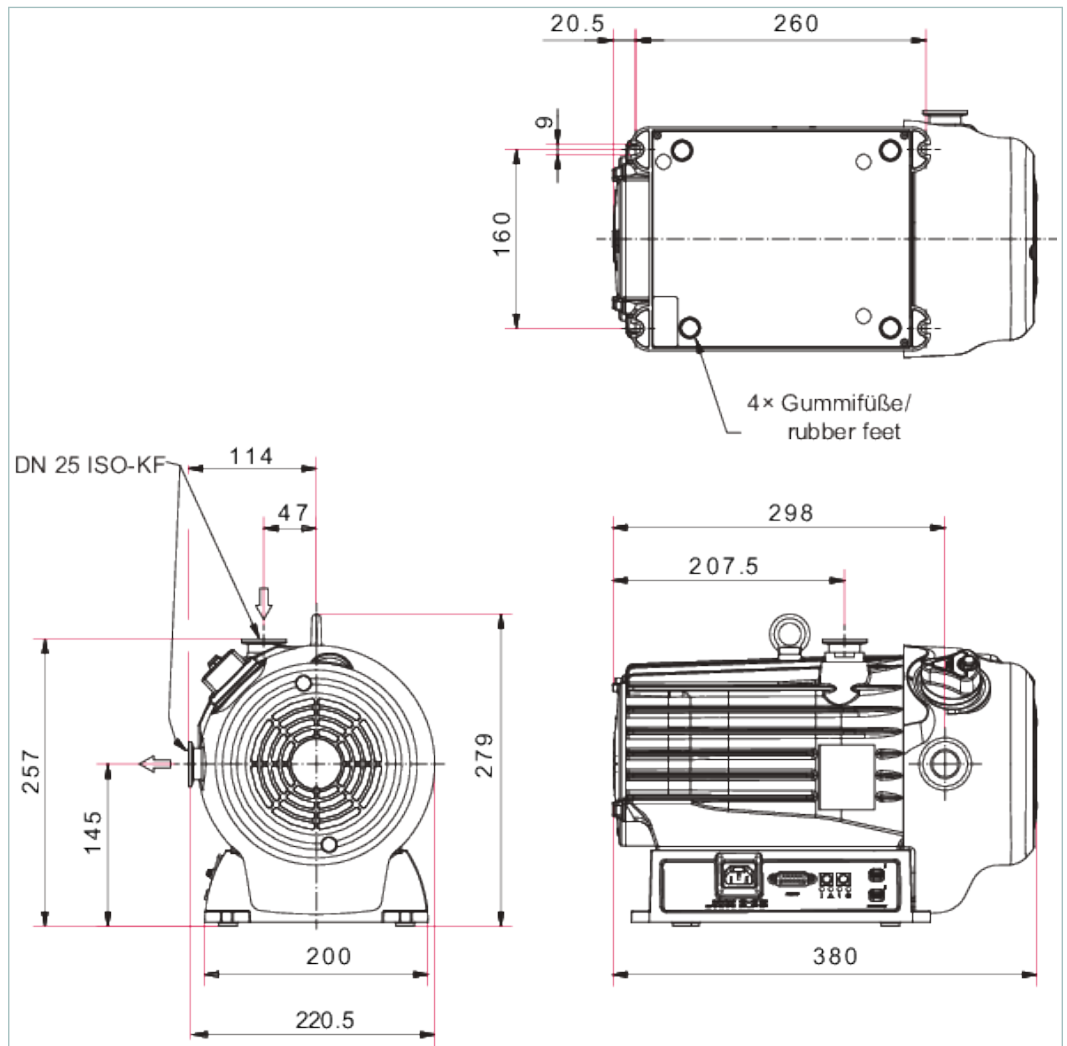

Technische Daten	HiScroll 6, Scrollpumpe, Standard inklusive ATEX
Saugvermögen	6,1 m³/h 3,59 cfm 101,67 l/min
Geprüfter Basisdruck	1,5 · 10 ⁻² hPa 1,12 · 10 ⁻² Torr 1,5 · 10 ⁻² mbar
Enddruck bei Gasballast Stufe 1	7 · 10 ⁻² hPa 5,25 · 10 ⁻² Torr 7 · 10 ⁻² mbar
Enddruck bei Gasballast Stufe 2	4 · 10 ⁻¹ hPa 3 · 10 ⁻¹ Torr 4 · 10 ⁻¹ mbar
Gasballastfluss Stufe 1	11 l/min
Gasballastfluss Stufe 2	16 l/min
Leckrate	5 · 10 ⁻⁷ Pa m³/s 3,75 · 10 ⁻⁶ Torr l/s 5 · 10 ⁻⁶ mbar l/s
Ansaugdruck max.	1.100 hPa 825 Torr 1.100 mbar
Auspuffdruck, max.	1.500 hPa 1.125 Torr 1.500 mbar
Anschlussflansch (Eingang)	DN 25 ISO-KF
Anschlussflansch (Ausgang)	DN 25 ISO-KF
E/A Schnittstellen	RS-485
Netzanschluss: Spannung (Bereich)	±10 %
Netzanschluss	100 – 127/200 – 240 V AC (±10 %), 50/60 Hz
Nennstromaufnahme	100 V – 127 V: 4 A 200 V – 240 V: 2 A
Strom max.	10,0 A
Drehzahl	1.000-3.000 rpm 1.000-3.000 min ⁻¹
Nenn Drehzahl	2.500 rpm 2.500 min ⁻¹

Technische Daten	HiScroll 6, Scrollpumpe, Standard inklusive ATEX
Schutzart	IP40 Type 1
ATEX-Kennzeichnung	Ex II 3/-G Ex h IIC T4 Gc X +5 °C ≤ T _a +40 °C
Zertifizierungen	Semi S2 kompatibel Semi S8 kompatibel cTUVus geprüft nach UL / CSA 61010-1
Schalter	Ja
Umgebungstemperatur	5-40 °C 41-104 °F 278-313 K
Temperatur: Lagerung	-10-50 °C 14-122 °F 263-323 K
Temperatur: Versand	-25-55 °C -13-131 °F 248-328 K
Kühlart	Luft Erzwungene Konvektion
Emissions-Schalldruckpegel (EN ISO 2151)	48 dB(A)
Gewicht	19 kg 41,89 lb
Gasballast	Ja
Betriebshöhe, max.	2500 m

Bestellnummer	
HiScroll 6	PD S10 000

Zubehör	
Adapter (elektrisch) RS-232/485	
Y-Verteiler M12 für RS-485	P 4723 010
USB RS-485 Konverter	PM 061 207 -T
Anschlüsse Verbindungssets zur Montage von Pumpen	
Verbindungsset zur Montage von Pumpen, DN 25 ISO-KF	120SWS025-1000
Flansche / Anschlüsse Blindflansche	
Steckverschraubung G 1/8" inklusive Dichtung für Schlauchanschluss (8/6 mm)	P 4131 029 G
Geräuschkämpfung Abluftschalldämpfer	
Externer Schalldämpfer ES 25 M, DN 25	PD Z10 000
Externer Schalldämpfer ES 25 L, DN 25	PD Z10 001
Kabel Netzkabel	
Netzkabel 230 V AC, CEE 7/7 auf C13, 3 m	P 4564 309 ZA
Netzkabel 115 V AC, NEMA 5-15 auf C13, 3 m	P 4564 309 ZL
Kabel RS-485-Schnittstellenkabel	
Schnittstellenkabel, M12 m gerade / M12 m gerade, 3 m	PM 061 283 -T
Kabel Verbindungskabel	
Adapter RS-485 M12	PE 100 150 -X
Verbindungskabel HiScroll - HiPace - TC400, 3 m	PM 071 732 -T
Verbindungskabel HiScroll - HiPace - TC110 - TPS, 3m	PM 071 733 -T
Kappen/Klammern Verschlussdeckel	
Verschlussdeckel für Gasballastventil	PD 100 067 AT
Schutz Staubabscheider Einlasspartikelfilter	
SAS 25 S, Staubabscheider, DN 25 ISO-KF	PK Z60 507
Steuergeräte Netzteile und Anzeigergeräte	
OmniControl 001 Mobile, Steuergeräte	PE D22 000 0
OmniControl 001, Rackgerät ohne integriertes Netzteil	PE D42 100 0
Überwachung Drucksensoren	
OmniControl 200 mit TPR 270	PT 440 950 -T
RPT 010, Digitaler Piezo/Pirani Sensor	PD 100 100 AT
Ventile Absperrventile	
AVC 025 PA, Eckventil, elektropneumatisch, mit SG, mit SV, SV 24 V DC	PF A48 204
Ventile Gasballast-Umrüstsätze	
Automatisiertes Gasballastventil, 24 V DC, G 1/8"	PD Z10 100
Ventile Vakuumsicherheitsventile	
IV 16 M, Automatisiertes Vakuumsicherheitsventil, 24 V DC, DN 25	PD Z10 050

VAKUUMLÖSUNGEN AUS EINER HAND

Pfeiffer Vacuum steht weltweit für innovative und individuelle Vakuumlösungen, für technologische Perfektion, kompetente Beratung und zuverlässigen Service.

KOMPLETTES PRODUKTSORTIMENT

Vom einzelnen Bauteil bis hin zum komplexen System:

Wir verfügen als einziger Anbieter von Vakuumtechnik über ein komplettes Produktsortiment.

KOMPETENZ IN THEORIE UND PRAXIS

Nutzen Sie unser Know-how und unsere Schulungsangebote!

Wir unterstützen Sie bei der Anlagenplanung und bieten erstklassigen Vor-Ort-Service weltweit.

Sie suchen eine perfekte
Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:

Pfeiffer Vacuum GmbH
Headquarters · Germany
T +49 6441 802-0
info@pfeiffer-vacuum.de

www.pfeiffer-vacuum.com