




HiPace[®] 80 mit TC 110 und Netzteil OPS 70, DN 63 CF-F




Abbildung ähnlich

HiPace® 80 mit TC 110 und Netzteil OPS 70, DN 63 CF-F

- Kleine, leistungsstarke Turbopumpe mit einem Saugvermögen bis zu 67 l/s für N₂
- Maximale Vakuumperformance bei minimaler Leistungsaufnahme
- Flansch DN 63 CF-F für anspruchsvolle Anwendungen im UHV
- Antriebselektronik TC 110 und Netzteil OPS 70 integriert
- Für den Einbau in allen Lagen
- Ideal für die zuverlässige Systemintegration
- Umfangreiches Zubehör erweitert das Anwendungsspektrum

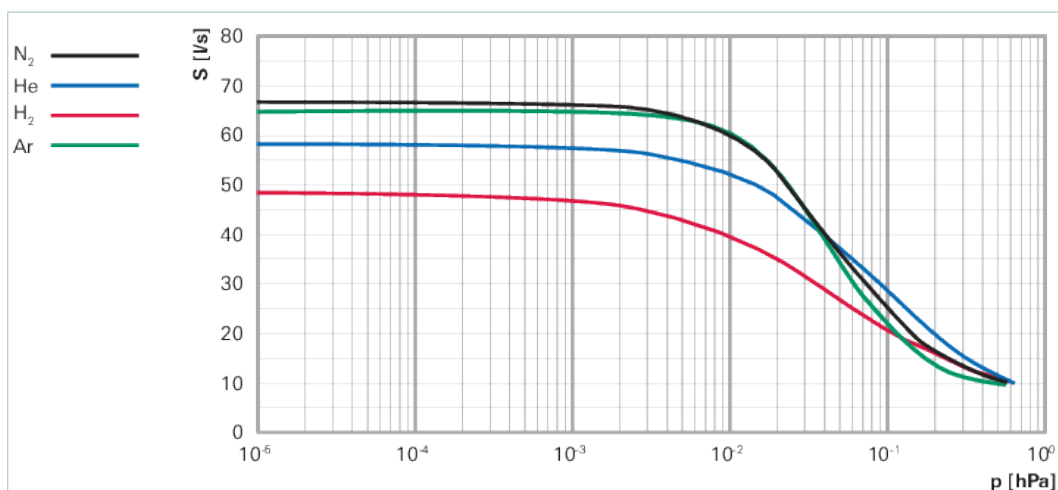

Maßbild

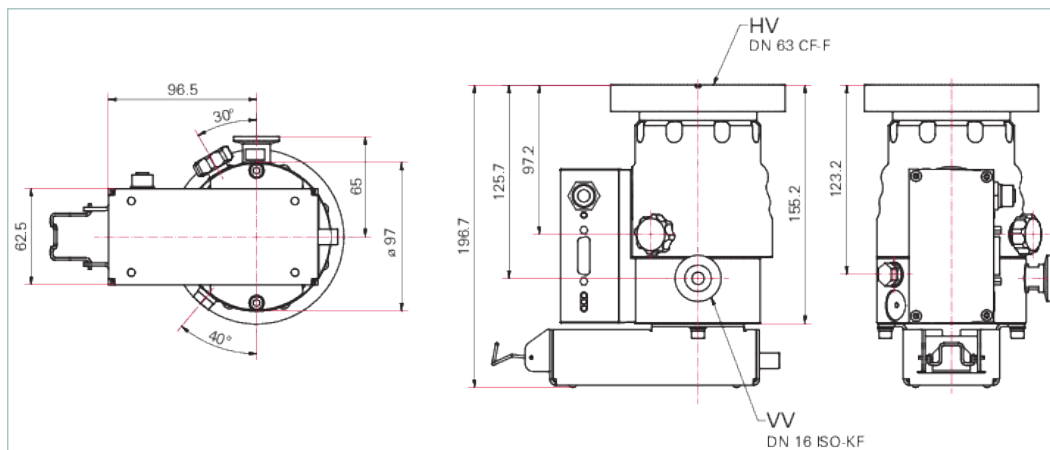

Technische Daten	HiPace® 80 mit TC 110 und Netzteil OPS 70, DN 63 CF-F
Anschlussflansch (Ausgang)	DN 16 ISO-KF/G ¼"
Anschlussflansch (Eingang)	DN 63 CF-F
Antriebselektronik	TC 110
Antriebselektronik, Einbauart	Integrierte Antriebselektronik
Betriebsspannung: V DC	24 (±10 %) V DC
Drehzahl ± 2 %	90.000 rpm 90.000 min ⁻¹
Drehzahl variabel	50 – 100 %
E/A Schnittstellen	RS-485, Remote
Einbaulage	Beliebig
Enddruck	< 1 · 10 ⁻⁸ hPa < 7,5 · 10 ⁻⁹ Torr < 1 · 10 ⁻⁸ mbar

Technische Daten		HiPace® 80 mit TC 110 und Netzteil OPS 70, DN 63 CF-F	
Flutanschluss		G 1/8"	
Gasdurchsatz bei Enddrehzahl für Ar		0,37 hPa l/s 0,28 Torr l/s 0,37 mbar l/s	
Gasdurchsatz bei Enddrehzahl für H ₂		8,9 hPa l/s 6,67 Torr l/s 8,9 mbar l/s	
Gasdurchsatz bei Enddrehzahl für He		2,3 hPa l/s 1,73 Torr l/s 2,3 mbar l/s	
Gasdurchsatz bei Enddrehzahl für N ₂		0,7 hPa l/s 0,53 Torr l/s 0,7 mbar l/s	
Gewicht		4,3 kg 9,48 lb	
Hochlaufzeit		1,9 min	
Kompressionsverhältnis für Ar		> 1 · 10 ¹¹	
Kompressionsverhältnis für H ₂		1,4 · 10 ⁵	
Kompressionsverhältnis für He		1,3 · 10 ⁷	
Kompressionsverhältnis für N ₂		> 1 · 10 ¹¹	
Kühlart		Konvektion	
Kühlart, optional		Luft	
Lagerung		Hybrid	
Leistungsaufnahme max.		62 W	
Netzteil Lokation		Integriertes Netzteil	
Saugvermögen für Ar		66 l/s	
Saugvermögen für H ₂		48 l/s	
Saugvermögen für He		58 l/s	
Saugvermögen für N ₂		67 l/s	
Schalldruckpegel		≤ 48 dB(A)	
Schutzart		IP30	
Strom max.		3 A	
Vorvakuum max. für N ₂		19 hPa 14,25 Torr 19 mbar	
Zulässiges radiales Magnetfeld max.		3,3 mT	
Bestellnummer			
HiPace® 80		PM P04 264	

Zubehör	
Adapter (elektrisch) Remote	
TCS 11, Adapter für TC 110/120 mit Schnittstelle RS-485	PM 061 636 -U
TCS 12, Adapter für TC 110/120 mit Schnittstelle RS-485, 4 Zubehörports und Verschraubungsset	PM 061 638 -U
TCS 13, Adapter für TC 110/120 mit Schnittstelle RS-485, 2 Zubehörports und Verschraubungsset	PM 061 856 -U
Adapter (elektrisch) RS-232/485	
Y-Verteiler M12 für RS-485	P 4723 010
USB RS-485 Konverter	PM 061 207 -T
Kupplung M12 für RS-485	PM 061 270 -X
Abschlusswiderstand für RS-485	PT 348 105 -T
Trennverbinder für RS-485	PT 348 132 -T
Anschlüsse Verbindungssets zur Montage von Pumpen	
Verbindungsset zur Montage von Pumpen, DN 16 ISO-KF	120SWS016-1000
CF, doppelt wirkend, metrisch, Reed-Schalter, 24 V DC Steuerventil	
UHV-Schieber, DN 63 CF, metrisch, elektropneumatisch, SG (RS)/SV 24 V DC, 304/Cu/FKM	GVMP-S06542
FKM aus Plattenmaterial geschnitten	
Elastomerdichtung, FKM, DN 63 CF	402DFL063-S2
FKM mit Zentrierlippe, formvulkanisiert	
Elastomerdichtung, FKM, DN 63 CF	402DFL063-Z
Fluten Flutventile (normally closed - stromlos geschlossen)	
Flutventil geschirmt, 24 V DC, G 1/8" zum Anschluss an TC 110/120	PM Z01 290
Flutventil, 24 V DC, G 1/8" ohne Kabel	PM Z01 293
Fluten Stromausfallfluter (Stromlos offen)	
Stromausfallfluter geschirmt, 24 V DC, G 1/8" zum Anschluss an TC 110/120	PM Z01 330
Fluten Zubehör zum Fluten	
Aufschraubflansch, DN 16 ISO-KF, G 1/8"	PM 016 780 -T
Steckverschraubung für 6 mm Schlauch, G 1/8"	PM 016 781 -T
Steckverschraubung für 8 mm Schlauch, G 1/8"	PM 016 782 -T
Schlauchtülle für 9 mm Schlauch, G 1/8"	PM 016 783 -T
Schwenkverschraubung	PM 016 787 -T
Einschraubflansch, DN 10 ISO-KF, G 1/8"	PM 033 737 -T
Schwenkverschraubung, klein	PM 143 877 -T
TTV 001, Trockenvorlage zum Fluten von Turbopumpen	PM Z00 121
Kabel Netzkabel	
Netzkabel 230 V AC, CEE 7/7 auf C13, 3 m	P 4564 309 ZA
Netzkabel 115 V AC, NEMA 5-15 auf C13, 3 m	P 4564 309 ZE
Netzkabel 208 V AC, NEMA 6-15 auf C13, 3 m	P 4564 309 ZF
Kabel RS-485-Schnittstellenkabel	
Schnittstellenkabel, M12 m gerade / M12 m gerade, 3 m	PM 061 283 -T
Schnittstellenkabel M12 m gerade / M12 m gewinkelt, 0,7 m	PM 061 791 -T
Kabel Steuerkabel für Vorpumpen	
Steuerkabel für Ventile	PM 061 687 -T
HiPace – ACP Verbindungskabel	PM 071 142 -X
Verbindungskabel MVP-TC-TPS, 3 m	PE 100 013 -T

Zubehör	
Kühlung Luftkühlung	
Luftkühlung für HiPace 60 P, HiPace 80 und SplitFlow 50/80 mit TC 110/120	PM Z01 300
Luftkühlung für HiPace 60/80, SplitFlow 50/80, 230 V	PM Z01 343
Luftkühlung für HiPace 60 P und 80, SplitFlow 50/80, 115 V	PM Z01 344
Luftkühlung, geschirmt	PM Z01 369
Kühlung Wasserkühlung	
Wasserkühlung für HiPace 30 HiPace 80 Mini mit Steckverschraubung, 8 mm	PM 016 847 -T
Montage CF-F, Montagesätze	
Sechskantschraubensatz für Flansche mit Durchgangsbohrung, DN 63 CF-F	PM 016 683 -T
Stiftschraubensatz für Flansche mit Gewindebohrung, DN 63 CF-F	PM 016 684 -T
Stiftschraubensatz für Flansche mit Durchgangsbohrung, DN 63 CF-F	PM 016 733 -T
Montage DN ISO-K, Montagesätze, Klammerschrauben	
Befestigungssatz für HiPace 60/80, DN 63 ISO-K, inklusive Zentrierring beschichtet, integriertem Schutzgitter, Klammerschrauben	PM 016 362 -T
OFHC-Kupfer (sauerstofffrei)	
Kupferdichtung, OFHC-Kupfer, DN 63 CF	490DFL063-S10
OFHC-Kupfer (sauerstofffrei), vakuumgeglüht	
Kupferdichtung, vakuumgeglüht, DN 63 CF	490DFL063-G-S5
OFHC-Kupfer (sauerstofffrei), versilbert	
Kupferdichtung, versilbert, DN 63 CF	490DFL063-S-S5
OFHC-Kupfer (sauerstofffrei), versilbert und vakuumgeglüht	
Kupferdichtung, versilbert und vakuumgeglüht, DN 63 CF	490DFL063-S-G-S5
Schutz CF-F, Splitterschutz, Schutzgitter	
Splitterschutz für Pfeiffer Vacuum Turbopumpen	PM 016 312
Schutzgitter für DN 63 CF-F	PM 016 333
Schutz Sperrgasdrosseln	
Sperrgasdrossel für HiPace 30/60/80	PM Z01 316
Schwingungsreduzierung Schwingungsdämpfer	
Dämpfungskörper für HiPace 60/80, DN 63 CF-F	PM 006 801 -X
Steuergeräte Netzteile und Anzeigegeräte	
Zubehörpaket für HPU 001/PC	PM 061 005 -T
OmniControl 200, Rackgerät mit integriertem Netzteil	PE D52 000 0
OmniControl 200, Tischgerät mit integriertem Netzteil	PE E52 110 0
Steuergeräte Vorpumpe	
Relaisbox für Vorpumpe, 1-Phasenmotor 20 A für TC 110/120 und TCP 350, Stecker M8	PM 061 373 -T
Relaisbox geschirmt für Vorpumpe, 1-Phasenmotor 7A für TC 110/120 und TCP 350, Stecker M8	PM 071 282 -X
Überwachung Drucksensoren	
OmniControl 200, Tischgerät mit integriertem Netzteil	PE E52 100 0
OmniControl 200 mit PKR 361, 25 KF	PT 440 955 -T

Zubehör	
Ventile Sperrgasventile, abgeschirmt (normally closed - stromlos geschlossen)	
Sperrgasventil, geschirmt für HiPace 30/60/80 mit TC 110	PM Z01 310
Ventile Vorvakuum-sicherheitsventile	
TVV 001, Vorvakuum-Sicherheitsventil, 230 V AC	PM Z01 205
TVV 001, Vorvakuum-Sicherheitsventil, 115 V AC	PM Z01 206

VAKUUMLÖSUNGEN AUS EINER HAND

Pfeiffer Vacuum steht weltweit für innovative und individuelle Vakuumlösungen, für technologische Perfektion, kompetente Beratung und zuverlässigen Service.

KOMPLETTES PRODUKTSORTIMENT

Vom einzelnen Bauteil bis hin zum komplexen System:

Wir verfügen als einziger Anbieter von Vakuumtechnik über ein komplettes Produktsortiment.

KOMPETENZ IN THEORIE UND PRAXIS

Nutzen Sie unser Know-how und unsere Schulungsangebote!

Wir unterstützen Sie bei der Anlagenplanung und bieten erstklassigen Vor-Ort-Service weltweit.

Sie suchen eine perfekte
Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:

Pfeiffer Vacuum GmbH
Headquarters · Germany
T +49 6441 802-0
info@pfeiffer-vacuum.de

www.pfeiffer-vacuum.com