

QoS

ASR / AIS
RESEAUX AVANCE
NUMERO : 1

1 Objectifs

Implémentation de la qualité de service

2 Prérequis

- Accès à Packet Tracer


3 Tâches à réaliser

- Mise en place de l'infrastructure
- Configuration de la qualité de service
- Illustrer comment les politiques QoS peuvent être utilisées pour gérer efficacement la bande passante et les priorités de trafic sur un réseau

A.Mise en place et analyse de l'infrastructure

Topologie

Mettre en place la topologie suivante et effectuer les configurations des équipements

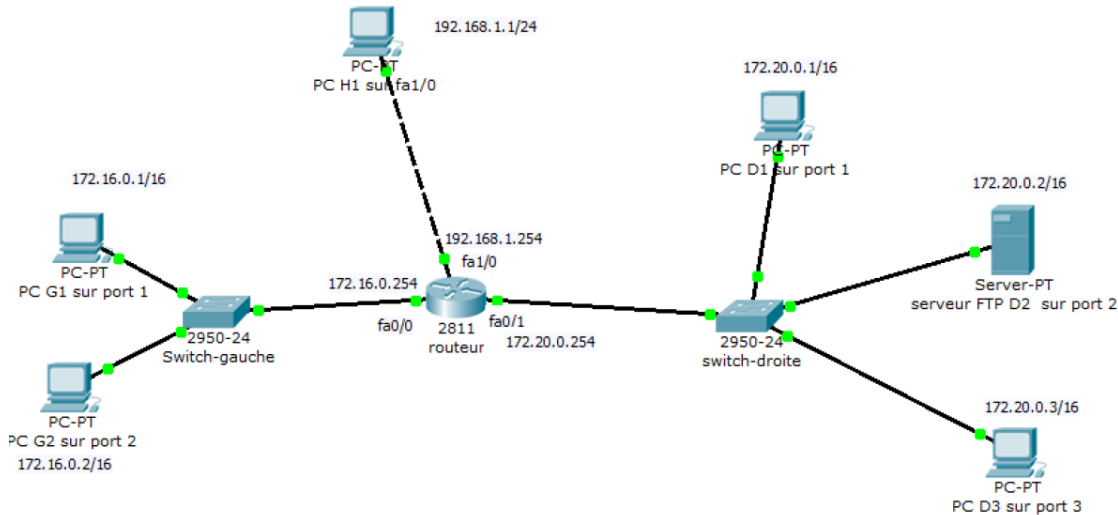

Analyse

- Interface fa0/1 (vers le réseau droit)
 - Appliquer une politique QoS pour gérer la priorité des flux sortants
- Interface fa1/0 (depuis le PC H1)
 - Les flux entrants seront toujours prioritaires
- Serveur FTP (IP 172.20.0.2)
 - Réduire la priorité des flux FTP en direction de ce serveur

Contexte

Le routeur 2811 central présente un goulot d'étranglement pour les flux se dirigeant vers la partie droite du réseau, qui inclut un serveur FTP

Objectif

Implémenter une politique de Qualité de Service (QoS) sur l'interface fa0/1 du routeur pour gérer la priorisation des flux de données

Stratégie

- Priorité haute
 - Les flux entrants par l'interface fa1/0 (provenant du PC H1) recevront une priorité élevée, indépendamment de leur nature
- Priorité basse
 - Les flux FTP à destination du serveur FTP (IP 172.20.0.2) seront classés avec une priorité basse pour éviter qu'ils n'encombrent le réseau

Procédure générale

1. Définir une ou plusieurs classes de flux, en fonction de paramètres divers (ex : le protocole concerné par le flux)
2. Définir une politique de QoS dans laquelle chaque classe de flux se voit attribuer un niveau de priorité
3. Appliquer cette politique sur une interface, en entrée ou en sortie

B. La QoS n'est pas activée

Dans cet exemple, télécharger un fichier binaire du serveur FTP à partir des deux postes G1 et H1 en mesurant le débit de chacun des téléchargements (ou bien le temps nécessaire au téléchargement).

En l'absence de la QoS, le temps de téléchargement sera identique sur les deux postes.

Manipulations :

- À partir du poste G1
- Vérifier la connectivité avec le serveur FTP (commande ping).
- Ouvrir l'invite de commande et lancer une connexion ftp avec la commande suivante :

```
ftp 172.20.0.2 (user : cisco, password : cisco)
```

- Refaire la même manipulation à partir du poste H1.
- Une fois les deux postes G1 et H1 connectés au serveur FTP, lancer simultanément les deux téléchargements du fichier binaire suivant :

```
ftp > get c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin
```

- Sur le routeur, vérifier les débits de l'interface Fa0/1 avec la commande suivante :

```
Router# show interfaces fa 0/1
```

- Quels débits avez-vous relevé ?
- Les deux débits sont-ils identiques ? Pourquoi ?

C. La QoS est activée en fonction de l'interface source

Phase 1 - Déclarer les classes de flux

- Sur le routeur, déclarer une classe "prio-sur-interface"
 - o Pour appartenir à cette classe, le flux doit provenir exclusivement de l'interface fa1/0
 - o La clause "match-all" indique que, pour appartenir à la classe, un paquet doit vérifier tous les critères déclarés
 - o La clause "match-any" signifie qu'il faut en vérifier au moins un
 - o Si on ne déclare qu'un seul critère d'appartenance, "match-all" et "match-any" sont équivalents

```
Router# configure terminal
Router(config)#class-map match-all prio-sur-interface
Router(config-cmap)#match input-interface fa1/0
Router(config-cmap)#exit
```

- On peut vérifier la déclaration de la classe par la commande "show class-map"

```
Router# show class-map
Class Map match-any class-default (id 0)
Match any
Class Map match-all prio-sur-interface (id 1)
```

- On voit qu'il y a une classe par défaut, "classe-default", dont font partie tous les paquets.

Phase 2 – Déclarer une politique de QoS

```
Router (config)#policy-map ma-politique-qos
Router (config-pmap)#class prio-sur-interface
Router (config-pmap-c)#set ip dscp cs7
Router (config-pmap-c)#exit
Router (config-pmap)#exit
```

- Si la politique "ma-politique-qos" n'existait pas encore, elle est créée. Si elle existait, les commandes "class" vont la compléter
- Une priorité sur champ DSCP est définie pour les paquets de la classe "prio-sur-interface" avec le code "cs7", équivalent à un DSCP de "111000" et donc une priorité haute de "7" (voir le tableau de correspondance code/DSCP plus bas)

Phase 3 - Appliquer la politique de QoS sur une interface

```
Router(config)#interface fa0/1
Router(config-if)#service-policy output ma-politique-qos
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
```

- On a donc appliqué la politique consistant à attribuer une priorité haute aux flux qui étaient entrés par l'interface fa1/0. Les paquets correspondants voient leur champ DSCP passer à "111000" quand ils sortent par l'interface fa0/1.
- On peut vérifier la déclaration de la politique de QoS par la commande "show policy-map"

```
Router# show policy-map
Policy Map ma-politique-qos
Class prio-sur-interface
set ip dscp cs7
```

- On peut également vérifier que la priorisation en sortie d'interface fa0/1 a changé est qu'elle n'est plus en mode "FIFO", mais en mode "class-based queueing"

```
Router #show interfaces fa0/1
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Lance, address is 0001.c996.9902 (bia 0001.c996.9902)
Internet address is 172.20.0.254/16
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
Queueing strategy: Class-based queueing
Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
Conversations 0/0/256 (active/max active/max total)
Reserved Conversations 1/1 (allocated/max allocated)
Available Bandwidth 75000 kilobits/sec
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
17 packets input, 2176 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
0 input packets with dribble condition detected
17 packets output, 2176 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

Note sur DSCP dans Cisco Packet Tracer

On peut voir ce champ DSCP dans l'analyseur de PDU de Packet Tracer

Par exemple, un champ DSCP à "0x40".

IP			
0	4	8	16
4	IHL	DSCP: 0x40	


On voit ici que le champ DSCP va des bits 8 à 15 (donc sur une longueur de 8 bits), et contient la valeur hexadécimale "0x40", soit "0100.0000" en binaire. Seuls les 6 premiers bits sont utiles : le DSCP vaut donc "0100 00" (soit 16 en décimal).

Ces valeurs correspondent à la RFC 2475 et RFC 791 (tableau ci-dessous).

Précédence					Valeur DSCP
	Packet Tracer Binaire 8 bits ("0x")				Utilisation
			Valeur réelle Binaire 6 bits	Décimal	
1	0010 0000	0x20	001 000	08	
2	0100 0000	0x40	010 000	16	
3	0110 0000	0x60	011 000	24	Trames de service de la voix, Vidéo.
4	1000 0000	0x80	100 000	32	
5	1010 0000	0xA0	101 000	40	Voix.
6	1100 0000	0xC0	110 000	48	
7	1110 0000	0xD0	111 000	56	

Vérification du marquage DSCP

En mode "simulation", si on envoie un paquet quelconque (ICMP par exemple) à partir du poste H1, le paquet arrive dans le routeur par le port Fa1/0 et fait donc partie de la classe "prio-sur-interface". Il se voit attribuer le code DSCP "111000".

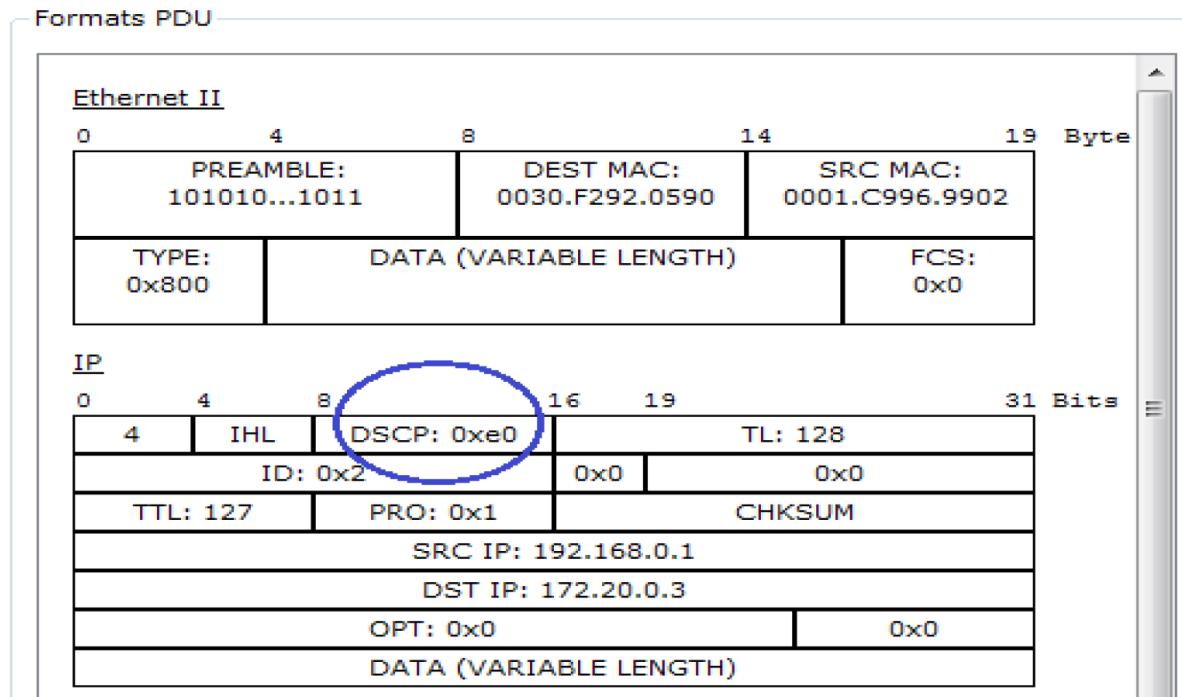

Le code DSCP "e0" donne "1110.0000". Si on retient les 6 bits de poids fort, on obtient bien "111000".

Procédure

Refaire la même manipulation précédente à partir du poste G1 et H1.

- Une fois les deux postes G1 et H1 connectés au serveur FTP, lancer simultanément les deux téléchargements du même fichier binaire :

```
ftp>get c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin
```

- Sur le routeur, vérifier les débits de l'interface Fa0/1 avec la commande suivante :

```
Router#show interfaces FastEthernet 0/1
```

- Quels débits avez-vous relevé ?
- Les deux débits sont-ils identiques ? Pourquoi ?
- En mode "simulation", à partir du poste H1, retrouver le code DSCP correspondant au paquet arrivant dans le routeur par le port Fa1/0 et sortant par le port Fa0/1
- Idem pour les paquets arrivant par le port Fa0/0 depuis le poste G1 et sortant par le port Fa0/1

D.QoS en fonction du protocole

Déclaration de la classe de flux

- Déclarer la nouvelle classe de flux : "prio-sur-ftp"
 - o Pour appartenir à cette classe, le flux doit être de protocole FTP, quelle que soit sa source IP ou son interface source

```
Router (config)#class-map match-all prio-sur-ftp
Router (config-cmap)#match protocol ftp
Router (config-cmap)#exit
```

Elargissement de la politique de QoS

- Compléter la politique "ma-politique-qos" en ajoutant la classe "prio-sur-ftp" à laquelle on attribue une priorité basse de type "cs1"
 - o Soit un DSCP "001000" correspondant à une priorité "1"

```
Router (config)#policy-map ma-politique-qos
Router (config-pmap)#class prio-sur-ftp
Router (config-pmap-c)#set ip dscp cs1
Router (config-pmap-c)#exit
```

Notes

- La politique "ma-politique-qos" étant déjà associée en sortie à l'interface fa0/1, il n'est pas utile de la déclarer à nouveau
- On définit, via la commande "set ip dscp", un code à placer dans l'entête du paquet
- On pourrait également agir sur la priorité par la commande BANDWIDTH permettant de réserver une part de bande passante affectée à la classe de trafic :
 - o directement en kilobits/seconde
 - o par un pourcentage de la bande passante totale
 - o par un pourcentage de la bande passante restante


Exemple : réserver 10% de la bande passante au trafic FTP.

```
Router (config)#policy-map autre-politique
Router (config-pmap)#class prio-sur-ftp
Router (config-pmap-c)#bandwidth percent 10
```


Vérification du marquage DSCP

- En mode simulation, générer des flux FTP depuis le poste G1 vers le serveur FTP D2.

L'analyse du trafic en sortie du port fa0/1 ou en entrée du commutateur de droite donne :

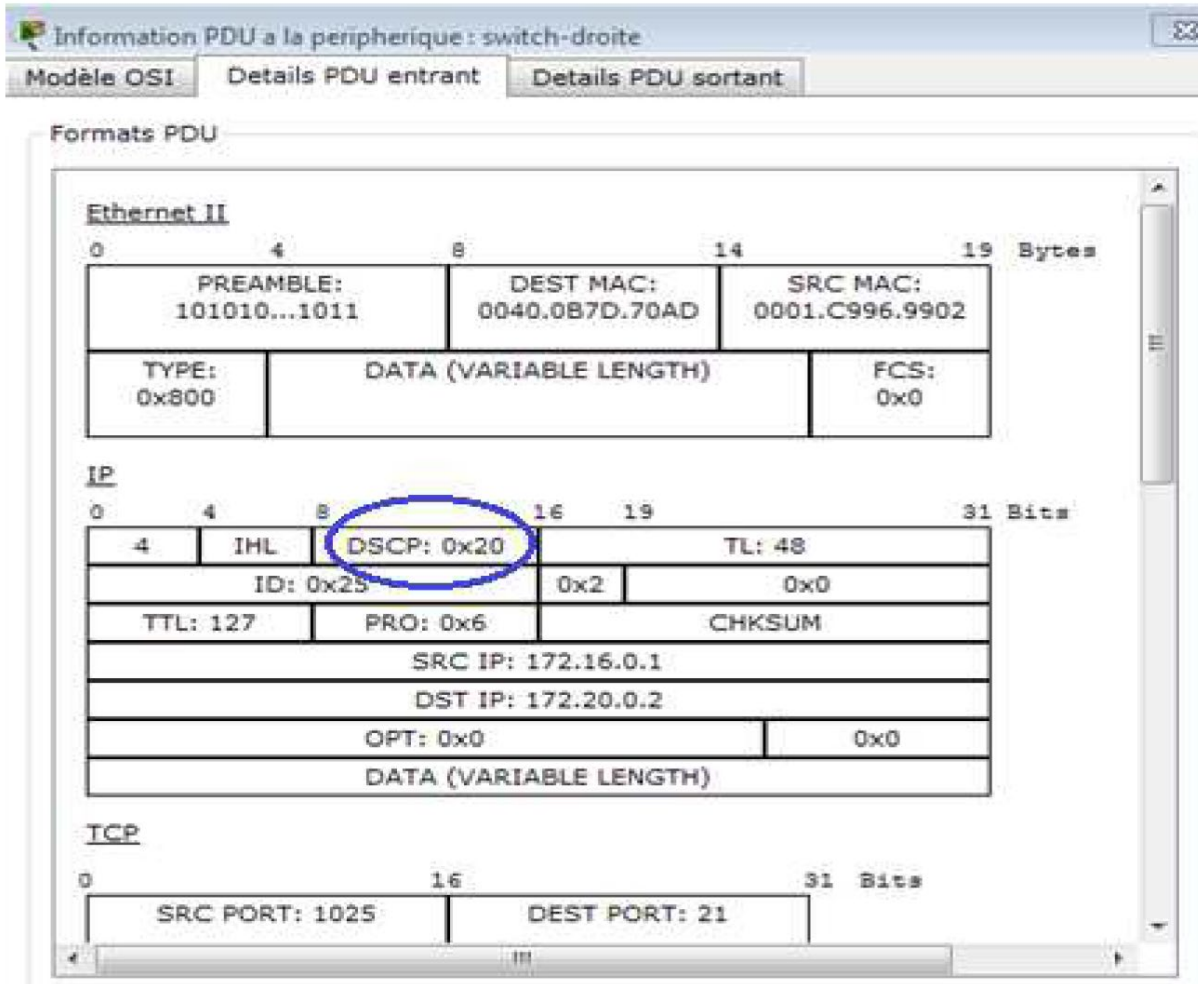

Le champ DSCP est à "20" soit "0010.0000" (ce qui donne "001000", soit une priorité "1")

E. Compléments - Éléments de QoS dans le langage Cisco IOS

Liste des codes DSCP Cisco par défaut

- af11 Match packets with AF11 dscp (001010)
- af12 Match packets with AF12 dscp (001100)
- af13 Match packets with AF13 dscp (001110)
- af21 Match packets with AF21 dscp (010010)
- af22 Match packets with AF22 dscp (010100)
- af23 Match packets with AF23 dscp (010110)
- af31 Match packets with AF31 dscp (011010)
- af32 Match packets with AF32 dscp (011100)
- af33 Match packets with AF33 dscp (011110)
- af41 Match packets with AF41 dscp (100010)
- af42 Match packets with AF42 dscp (100100)
- af43 Match packets with AF43 dscp (100110)
- cs1 Match packets with CS1 (precedence 1) dscp (001000)
- cs2 Match packets with CS2 (precedence 2) dscp (010000)
- cs3 Match packets with CS3 (precedence 3) dscp (011000)
- cs4 Match packets with CS4 (precedence 4) dscp (100000)
- cs5 Match packets with CS5 (precedence 5) dscp (101000)
- cs6 Match packets with CS6 (precedence 6) dscp (110000)
- cs7 Match packets with CS7 (precedence 7) dscp (111000)
- default Match packets with default dscp (000000)
- ef Match packets with EF dscp (101110)

Commande match

```
Usage : match [clause] [paramètre]
```

- Exemple :

```
match protocol http
```

Clauses de classement de flux

Clause	Description
access-group	Flux correspondant à un ACL (depuis un réseau, une IP, vers un port applicatif, etc.)
any	Tous les paquets
class-map	Flux appartenant déjà à une certaine autre classe
cos	Flux doté d'un certain champ COS IEEE 802.1Q
destinationaddress	Flux avec une certaine adresse MAC de destination
input-interface	Flux entré par une certaine interface
ip	Flux doté d'une certaine adresse IP
precedence	Flux doté d'une certaine précedence (champ sur 3 bits) en IPV4 et IPV6
protocol	Flux correspondant à un protocole donné
qos-group	Flux appartenant à un certain groupe de QoS (de 0 à 1023)