
Schéma électrique · bras robot leader-follower

Rév. A · 23/10/2026 · EPITECH 2026

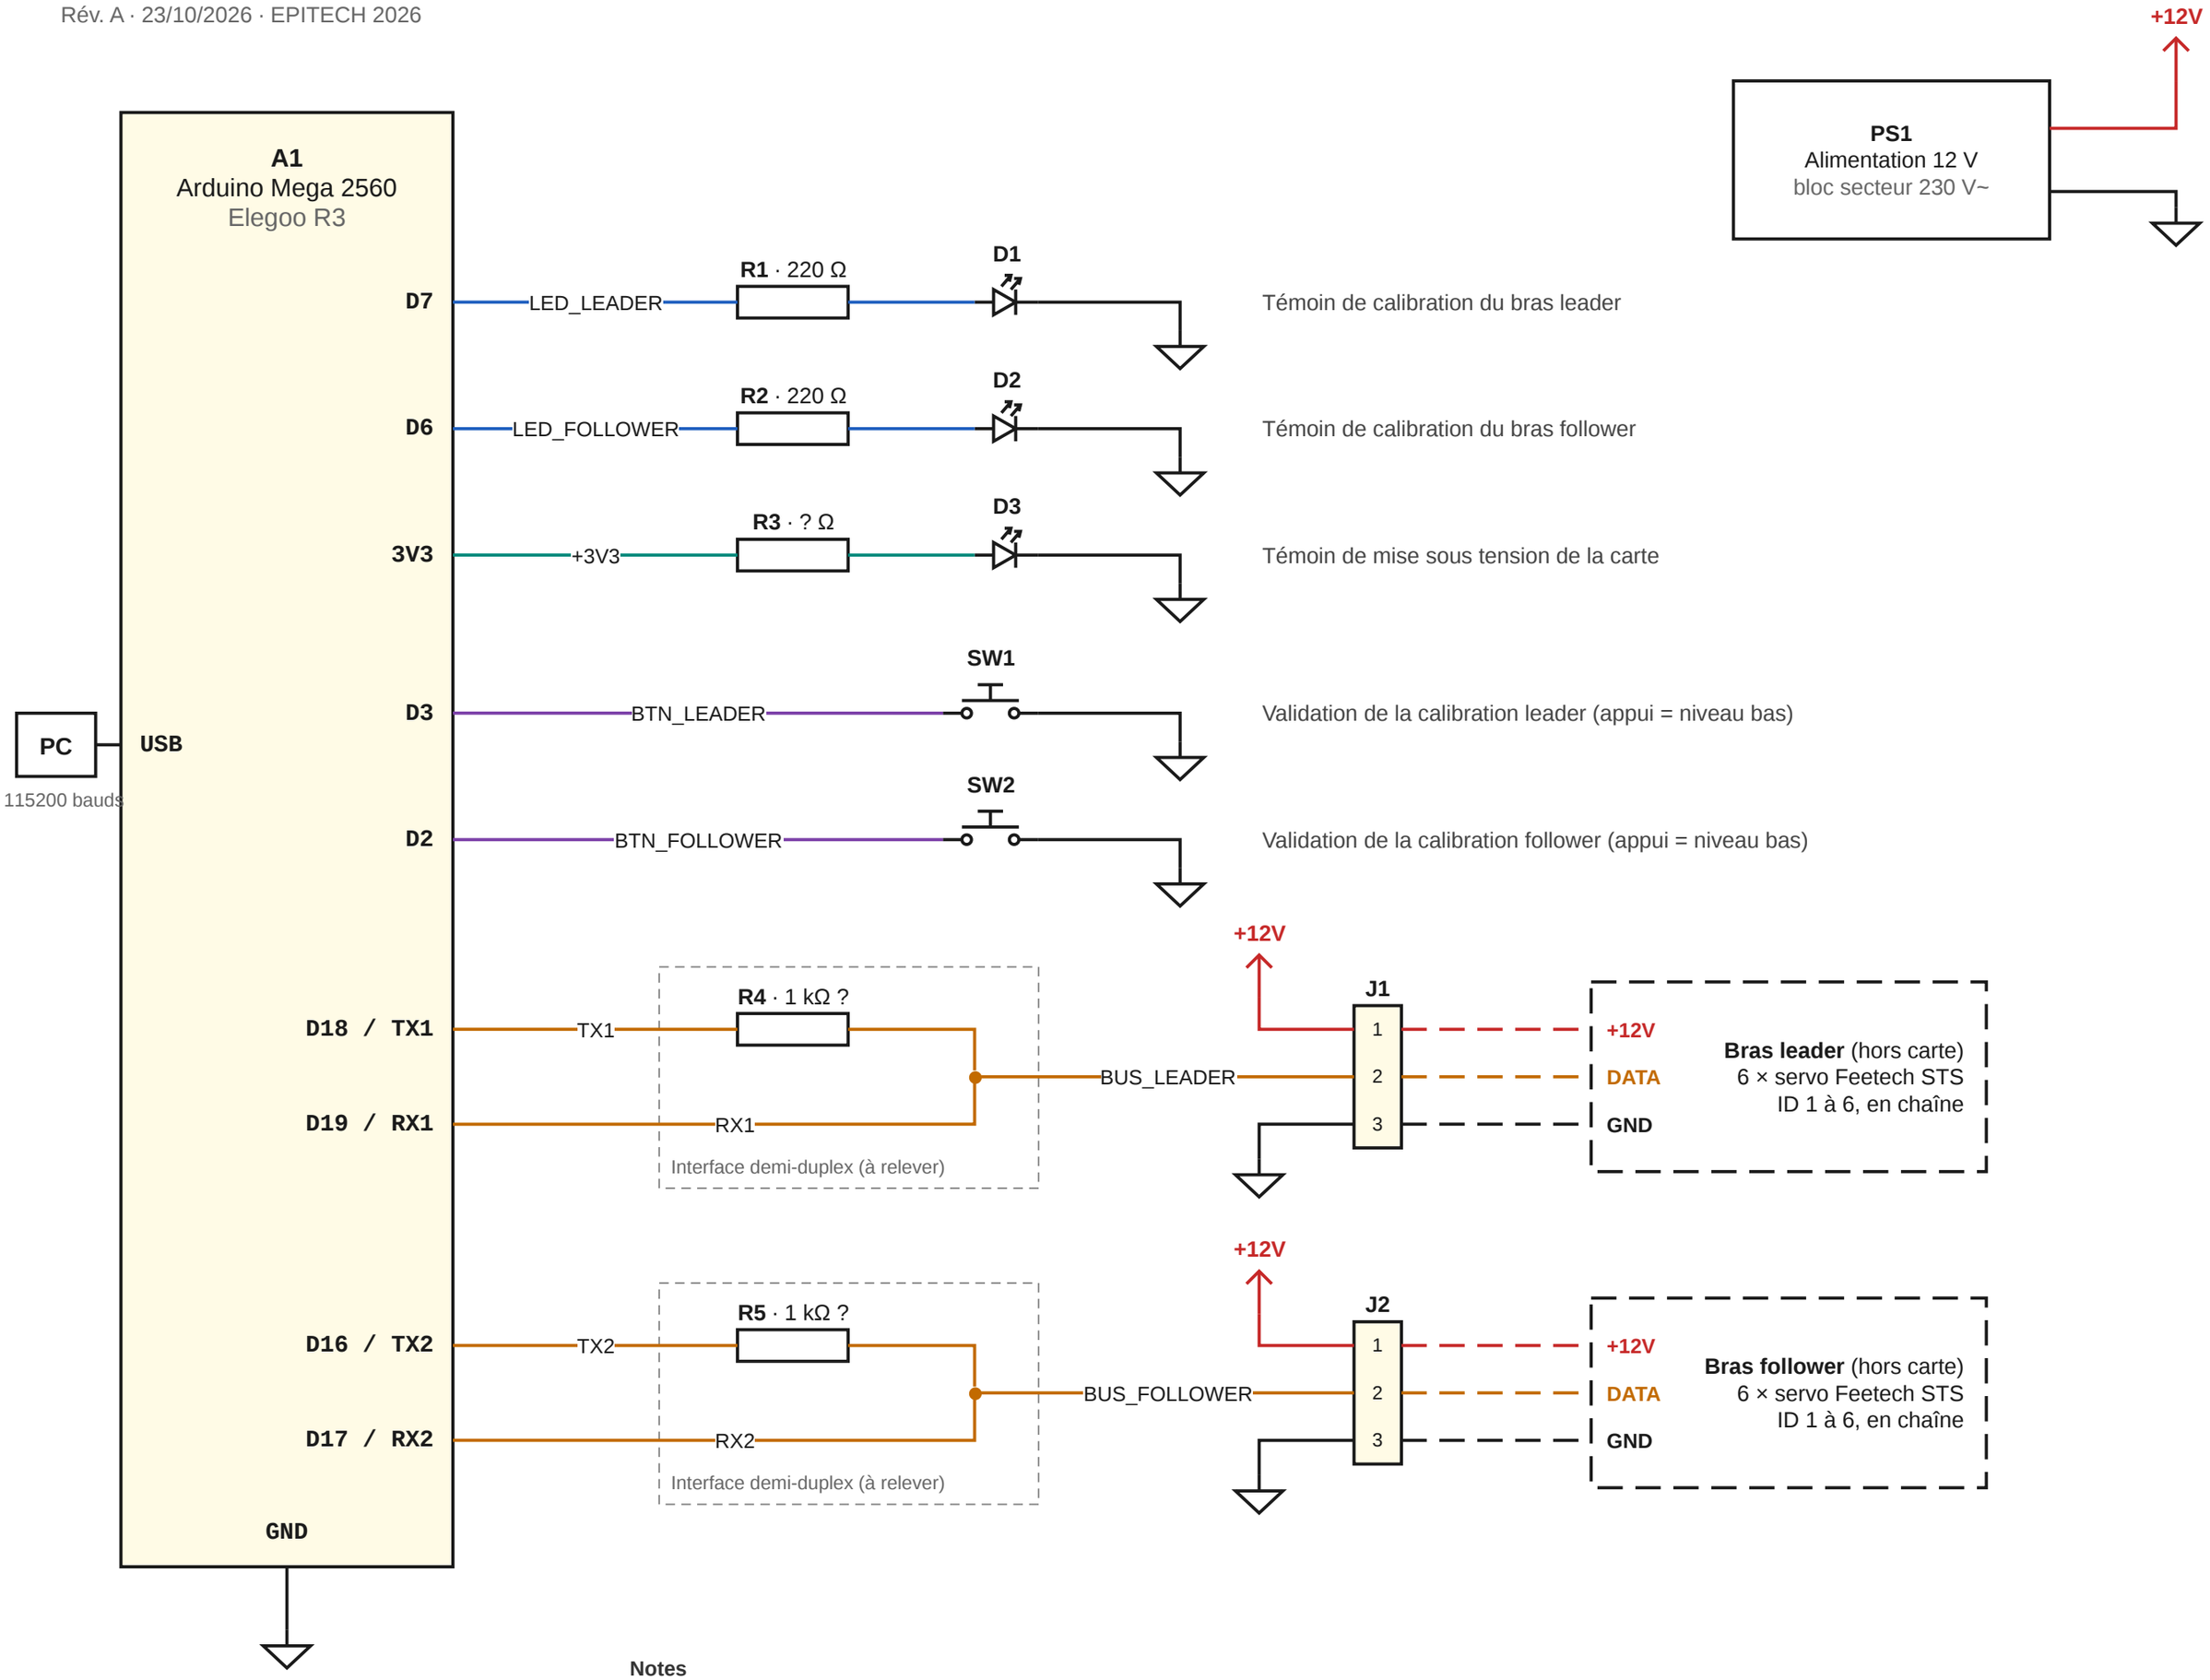

Notes

1. Masse commune : GND de A1, sortie − de PS1 et GND des deux bus sont reliés.
2. Tous les symboles « +12V » sont le même conducteur, tous les symboles masse aussi.
3. D2 et D3 en INPUT_PULLUP : pas de résistance externe, appui = niveau bas.
4. Serial1 et Serial2 à 1 Mbit/s, protocole Feetech STS (bibliothèque SCServo).
5. Brochage J1/J2 supposé : 1 = +12V, 2 = DATA, 3 = GND.
6. Pointillés et « ? » : à confirmer sur le montage. Valeur de R1 et R2 supposée, valeur de R3 à relever.
7. D3 s'allume dès que A1 est alimentée (sortie 3,3 V), indépendamment du programme.
8. Le code déclare FINAL_LED sur D5, mais aucune LED n'y est câblée.

Plan de câblage · liaisons entre les cartes

Chaque fil est numéroté (W1 à W12, C1 et C2). Pointillés : liaison à confirmer.

