

HF49FD

小型中功率继电器



认证号:E133481



认证号:40033644



认证号:R50149334



认证号:CQC17002175722



特性

- 5A触点切换能力
- 触点和线圈间介质电压3kV
- 超薄、超小型(宽仅5mm, 高仅12.5mm)
- 高灵敏度, 功耗仅为0.12W
- 满足IEC61131-2 加强绝缘要求
- 爬电距离、空气距离大于3.5mm
- 配有多种插座可供选择
- UL绝缘等级: F级绝缘等级可供选择
- 环保产品 (符合RoHS)
- 外形尺寸: 20.0mm x 5.0mm x 12.5mm

触点参数

触点形式	1H
接触电阻 ⁽¹⁾	非镀金触点: ≤100mΩ (1A 6VDC) 镀金触点: ≤50mΩ (1A 6VDC)
触点材料	AgSnO ₂ , AgNi
触点负载(阻性)	5A 250VAC/30VDC
最大切换电压	250VAC / 30VDC
最大切换电流	5A
最大切换功率	1250VA / 150W
最小负载 ⁽²⁾	非镀金规格: 5VDC 10mA 镀金规格: 5VDC 1mA
机械耐久性	2 x 10 ⁷ 次
电耐久性	1 x 10 ⁵ 次 (AgNi, 3A 250VAC/30VDC, 阻性负载, 85℃, 1s通9s断) 5 x 10 ⁴ 次 (AgNi, 5A 250VAC/30VDC, 阻性负载, 室温, 1s通9s断)

备注: (1) 上述值为初始值;

(2) 上述最小负载是参考值, 适用于常温常湿常压的环境。该参考值会根据通断频率、环境条件和期望的寿命的不同而改变, 因此请在使用前用实际负载进行确认试验。

性能参数

绝缘电阻	1000MΩ (500VDC)
介质耐压	线圈与触点间 3000VAC 1min 断开触点间 1000VAC 1min
浪涌电压(线圈与触点间)	6kV (1.2 / 50μs)
动作时间(额定电压下)	≤10ms
释放时间(额定电压下)	≤5ms
冲击	稳定性 98m/s ² 强度 980m/s ²
振动	10Hz ~ 55Hz 1.5mm 双振幅
湿度	5% ~ 85% RH
温度范围	-40℃ ~ 85℃
引出端形式	印制板式
重量	约3g
封装方式	塑封型

备注: (1) 上述值均为初始值;

(2) 线圈温升详见性能曲线图;

(3) UL绝缘等级: F级、B级、A级。

线圈参数

额定线圈功率	5VDC~18VDC: 约120mW 24VDC: 约180mW
--------	-------------------------------------

线圈规格表

23℃

额定电压 VDC	动作电压 ⁽¹⁾ VDC	释放电压 ⁽¹⁾ VDC	最大电压 ⁽²⁾ VDC	线圈电阻 Ω
5	≤3.50	≥0.25	6.0	208 x (1±10%)
6	≤4.20	≥0.30	7.2	300 x (1±10%)
9	≤6.30	≥0.45	10.8	675 x (1±10%)
12	≤8.40	≥0.60	14.4	1200 x (1±10%)
18	≤12.6	≥0.90	21.6	2700 x (1±15%)
24 ⁽³⁾	≤16.8	≥1.20	28.8	3200 x (1±15%)

备注: (1) 上述值为初始值;

(2) 最大电压是指继电器线圈在短时间内能够承受的最大电压值;

(3) 24VDC, 120mW规格也有提供, 详见订货标记;

(4) 以上所有的参数是在继电器的引出脚朝下位置时测试出来的; 引出脚为其它方向时, 动作和释放电压的变化幅度为5%, 如当继电器的引出脚是横向时, 最大动作电压是额定电压的75%。

安全认证

UL/CUL	1H1	AgSnO ₂	3A 250VAC COSφ=1 85℃ 3A 30VDC L/R =0ms 85℃
		AgNi	5A 250VAC COSφ=1 5A 30VDC L/R =0ms
	1H2	AgNi	3A 250VAC COSφ=1 85℃ 3A 30VDC L/R =0ms 85℃ 5A 250VAC COSφ=1 5A 30VDC L/R =0ms
VDE			5A 250VAC COSφ=1 85℃ 5A 30VDC L/R =0ms 85℃
TÜV			5A 250VAC COSφ=1 70℃ 5A 30VDC L/R =0ms 70℃

备注: (1) 表中未注明温度的负载, 均指环境温度为室温;

(2) 以上仅列出了该产品认证的部分典型负载, 每个负载的详细测试条件不同, 因此电耐久性次数不一样, 如需了解详细情况, 请与我司联系。



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

2018 Rev. 1.01

订货标记示例

HF49FD / 012 -1H 1 2 G T F L (XXX)	
继电器型号	
线圈电压	5, 6, 9, 12, 18, 24VDC
触点形式	1H: 一组常开
触点类型	1: 单动触点 2: 分叉触点(仅适用于镀金规格)
引出脚间距 (详见下图)	1: 5.08mm 2: 7.62mm
触点镀层	G: 镀金 无: 不镀金 (仅适用于单动触点)
触点材料	T: AgSnO ₂ (仅适用于单个触点) 无: AgNi
绝缘等级	F: F级 B: B级 无: A级
线圈功耗	L: 灵敏型(仅适用于24VDC) 无: 标准型
特性号 ⁽²⁾	XXX: 客户特殊要求 无: 标准型

备注: (1) 当继电器装入PCB板焊接后, 如需进行整体清洗或表面处理, 请与我司联系, 以便商定合适的焊接条件、合适的产品规格;

(2) 客户特殊要求由我司评审后, 按特性号的形式标识;


(3) 客户如需将继电器装入插座, 请选用特性号(009)或者特性号(086)的产品;

(4) 该产品型管包装的标准尺寸长为546mm, 如需特殊定制, 请与我司联系。

外形图、接线图、安装孔尺寸

单位: mm

外形图

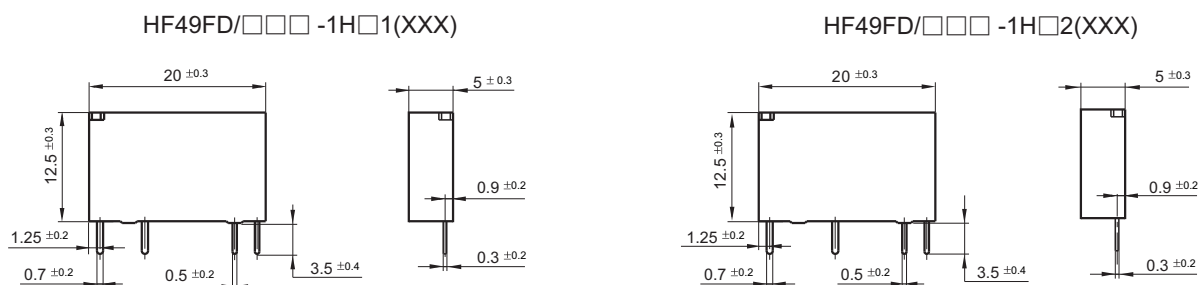



安装孔尺寸

(底视图)

接线图 (底视图)

HF49FD/□□□ -1H□1(XXX)

HF49FD/□□□ -1H□2(XXX)




备注: (1) 产品外形图的引脚标注尺寸为沾锡前尺寸(沾锡后会变大), 安装孔尺寸为推荐的PCB板孔的设计尺寸, 具体PCB板孔设计尺寸可根据产品实物进行测绘、调整;

(2) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.2\text{mm}$; 当外形尺寸在 $(1 \sim 5)\text{mm}$ 之间时, 公差为 $\pm 0.3\text{mm}$; 当外形尺寸 $> 5\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.4\text{mm}$;

(3) 安装孔尺寸中未注尺寸公差为 $\pm 0.1\text{mm}$;

(4) 网格宽度为 2.54mm 。

性能曲线图

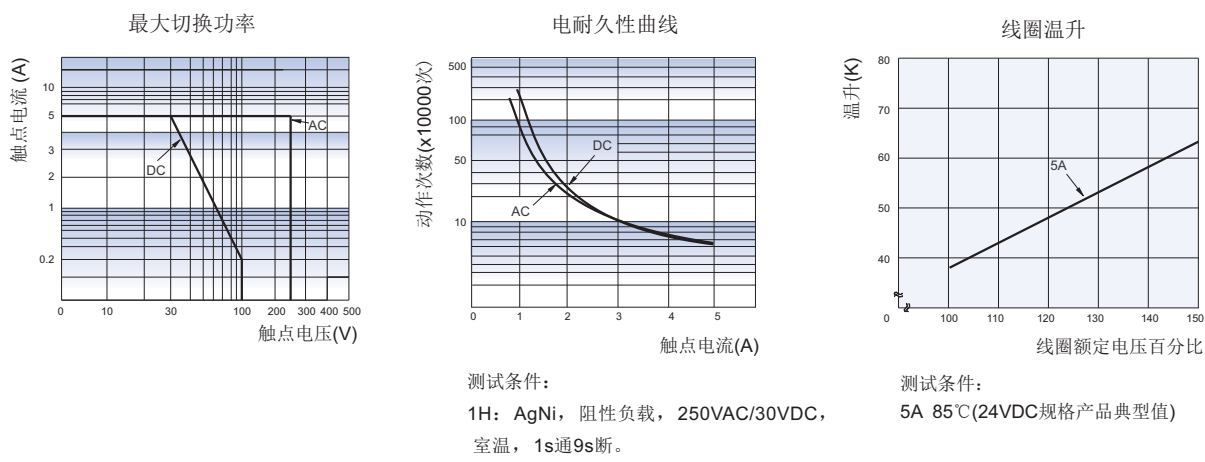

测试条件：
1H: AgNi，阻性负载，250VAC/30VDC，
室温，1s通9s断。

测试条件：
5A 85℃(24VDC规格产品典型值)

声明：

本产品规格书仅供客户使用时参考，其中未明确规定的要求条件，详见“继电器术语解释及使用指南”。若有更改，恕不另行通知。

对宏发而言，不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求，因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品，若有疑问，请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。