

К КОМУ ОБРАЩАЕМСЯ
ПОСТАВЩИК
РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ
ЦЕЛЬ КОНТАКТА

ЗАО ИЖЕВСКИЕ ПЕНИСНЫЕ РУКОМОЙНИКИ
ОТ ООО "АГРО ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 6165233350
КПП: 616401001 ОГРН: 1226100019760 AGRASINFO@YANDEX.RU
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КП №659 от 13.03.26 (Прицеп БАС)

Для работы в полях предлагаем Вам приобрести мобильный **прицепной комплекс для обработки**, рассчитанный на 2 агродрона имеющих возможность переводиться в транспортное положение:

№	ПОЗИЦИЯ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	ИТОГО
1	Прицепной комплекс для БПЛА (ПК) на 2 дрона, материал обшивки - композит в комплекте с Р/У (2 емкости по 400л)	1	1 900 000	1 900 000


ИТОГО: 1 900 000 .Р
в том числе НДС: 342 622.95 .Р

- Общая сумма поставки товара составляет 1 900 000 рублей, включая НДС. Общая сумма к вычету: 342 622.95 рубля
- Ценовое предложение действительно в течение 7 банковских дней.
- Оплата производится перечислением денежных средств на счет Поставщика на условиях внесения 80% предоплаты от стоимости производимого товара, доплата оставшихся 20% производится перед отгрузкой.
- Доставка за счет покупателя из г. Ростов-на-Дону. Возможна отправка транспортной компанией. Срок производства комплекса до 60-90 календарных дней.
- Отгрузка осуществляется в течении 5 рабочих дней с даты получения окончательного платежа.
- Гарантия на продукцию 1 год (12 месяцев) с даты производства.
- Ниже, в коммерческом предложении, предоставлена подробная информация о конфигурации прицепного комплекса.
- К данному коммерческому предложению приложена заявка с техническими характеристиками в соответствии с вашим запросом - *"Приложение №1"*

*При покупке прицепного комплекса в комплекте с любым агродроном у АГРО-ТЕХ, на прицепной комплекс для БПЛА действует скидка до -5% (не включена в стоимость предложения).

АГРО-ТЕХ

Основные параметры мобильного комплекса одноярусного

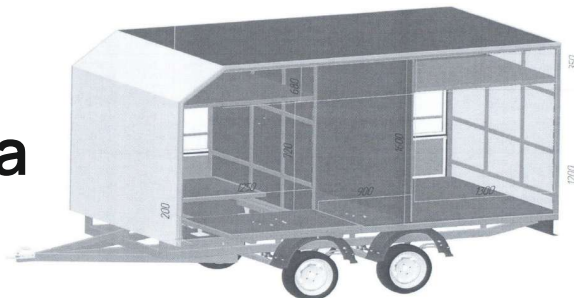

Длина прицепа 3,97 м, ширина 2 м, высота прицепа от шасси 1,6м, общая высота 2,3 м. Усиленная прорезиненная крыша для работы пилотов, лестница с поручнями. Усиленное подкатное колесо и задние упоры Alco (Германия). Двухосная конструкция, категория В, колеса R13, фаркоп для легкового автомобиля, фактический вес 550-600 кг. Замки закрываются на ключ.

Расположение секций:

Один откидывающийся нижний борт на цепях, нижние выкатные полки с фиксаторами под генераторы - 2 шт. расположены в передней части прицепа, с местом для хранения АКБ,

Отсек для хранения и перевозки дронов с местами крепления, расположен в задней части прицепа, отсеки имеют 4 аварийных светильника на АКБ + 4 точки подсветки (на верхней откидной двери - над каждой секцией). Блок автоматов на каждый контур потребителей. 4 розетки 220В, по 2 розетки с каждой стороны отсека.

Отсек с раствором узлом:

Включает в себя две емкости по 400 л, бак 50 л для чистой воды, насос 1000 W: прием и выдача, забор из другой емкости в бак, рециркуляция раствора через насос емкости, форсунки для промывки емкостей. Премиксер для предзамешивания химии Онион (Россия) емкостью 35 л с функцией промывки канистр. 2 розетки 220В.

В заднем отсеке установлена подсветка зоны взлета-посадки (2 прожектора 100вт)

Для общего понимания, рекомендуем ознакомиться с видеообзорами на наш прицеп данной конфигурации.



обзор на прицеп



обзор на растворный узел

Фотографии прицепа прицепного комплекса



**Для транспорта мы рекомендуем использовать дизельный транспорт с ручной КПП от 180 л.с. Один из вариантов: GreatWall Poer KingKong*



Приложение №1 к КП

Прицепной комплекс, Прицеп-мастерская	
Общая длина прицепа, "в грязноте" (по наружному габариту):	3970 мм
Общая ширина прицепа, "в грязноте" (по наружному габариту):	2000 мм
Общая высота прицепа, "в грязноте" (по наружному габариту):	2300 мм
Длина дышла:	1200 мм
Диаметр колес:	R13
По бокам откидные двери на газ-лифтах	да, одна дверь на сторону, на газлифтах
Передний отсек у дышла для генераторов:	
Длина отсека в чистоте:	1300 мм
Высота, от пола прицепа до выкатной полки:	200 мм
Высота, от пола выкатной полки до верхней полки, полезное пространство:	720 мм
Сверху дополнительная верхняя полка, высота:	680 мм, полезное пространство между полом выкатной полки и началом верхней полки-720 мм.
Выкатная полка:	Две выкатные полки спереди (в отсеке у дышла), внизу вправо и влево
В этом отсеке аэродинамический скос:	да
Средний отсек с раствором узлом:	
Длина, в чистоте:	1370 мм
Высота, в чистоте:	1600 мм
Задний отсек для дронов:	
Длина, в чистоте	1300 мм
Высота нижней полки, в чистоте:	1200 мм
Сверху полка высотой, в чистоте:	350 мм
Комплектация	
Снаружи обшит композитным материалом 3мм белого цвета:	да
Полы в прицепе обшиты алюминиевым профилем:	да
Прорезиненная усиленная крыша:	да
Лестница с поручнями:	да
Дополнительные повторители стоп сигналов сзади:	да
Верхние габаритные огни:	да
Дополнительные указатели поворотов сверху:	да
С задней стороны установлены 2 светодиодных прожектора по 100W для подсветки взлетно-посадочной площадки:	да
Брызговики на крыльях:	да
Установлено усиленное подкатное колесо:	да
Защитные,откидные борта на крыше, из нержавеющей стали, высота: до 500 мм	нет (опционально)
Запасное колесо и кронштейн к нему, устанавливается на дышле:	нет (опционально)
Конфигурация раствора узла в прицепной комплекс:	
насос:	один насос, 1000 W: прием и выдача в каждую емкость, рециркуляция раствора через насос



Емкость для рабочего раствора:	Две емкости по 400 л с доп насосом
Премиксер для предзамешивания химии:	35л., Желтый, Опион (Россия), с функцией промывки канистр
Емкость для чистой воды:	50 л.
Дополнительно установлена механическая мешалка:	нет (опционально)
Дополнительно установлен насос для чистой воды:	да
Краны:	Agar (Италия)
Форсунки для промывки емкостей:	по 1 на емкость, (1/2 дюйма или 3/4 дюйма)
Панель управления кранами с обозначением функций:	да
Электрический щиток управления насосом:	да
Шланг для заправки с заправочным пистолетом:	да
Заправочный пистолет:	да
Фильтр грубой очистки (с магнитом для улавливания железных частиц) на входящий поток и рециркуляцию:	да
Конфигурация электроснабжения:	
Электрические розетки, евростандарта:	2, в переднем отсеке
Аварийное автономное освещение:	да, в каждом отсеке
Светодиодное освещение отсека:	да, в каждом отсеке
Электрический щиток управления потребителями с автоматами защиты:	да, в переднем отсеке
Дополнительные позиции:	
Генератор бензиновый инверторный Zongshen BPB 4500, 4.6 кВт	нет (опционально, рекомендуется)
Видео-обзор: https://vkvideo.ru/video-221019891_456239424	

Визуализация конфигурации растворного узла:





ПОЧЕМУ МЫ:

- Опыт работы команды AGRO-TECH (ООО «Агро Технологии») более 5 лет.
- Прямой импорт техники и запчастей.
- Официальные поставки, дроны зарегистрированы в РосАвиации.
- Реализация запчастей и техники из наличия.
- Собственный сервисный центр и обученные специалисты.
- Собственное производство прицепных комплексов для БПЛА.
- Обработка полей нашими специалистами более 3 лет.

АГРО-ТЕХ