
loose plate flange PN 16

short name: LF.16*

EN 1092-1 type 02



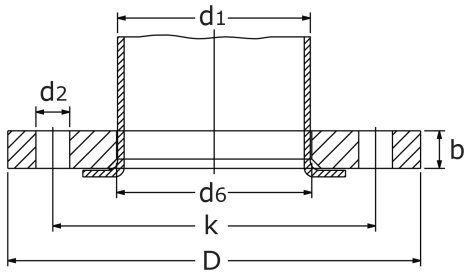


technical product sheet

DN	d1	D	k	d2	M	d6	b	kg	Art.-Nr.
10-40					siehe PN 40			0,000	LF-000-E16
50	54,0	165	125	18	4 x M16	59	20	2,817	LF-054-E16
50	60,3	165	125	18	4 x M16	65	20	2,604	LF-060-E16
65	70,0	185	145	18	8 x M16	75	20	3,170	LF-070-E16
65	76,1	185	145	18	8 x M16	81	20	3,115	LF-076-E16
80	85,0	200	160	18	8 x M16	90	20	3,600	LF-085-E16
80	88,9	200	160	18	8 x M16	94	20	3,697	LF-088-E16
100	114,3	220	180	18	8 x M16	120	22	4,178	LF-114-E16
125	129,0	250	210	18	8 x M16	134	22	5,680	LF-129-E16
125	139,7	250	210	18	8 x M16	145	22	5,340	LF-139-E16
150	154,0	285	240	22	8 x M20	160	24	7,100	LF-154-E16
150	159,0	285	240	22	8 x M20	165	24	7,300	LF-159-E16
150	168,3	285	240	22	8 x M20	174	24	7,220	LF-168-E16
200	219,1	340	295	22	12x M20	226	26	9,579	LF-219-E16
250	273,0	405	355	26	12x M24	281	29	13,820	LF-273-E16
300	323,9	460	410	26	12x M24	333	32	18,260	LF-323-E16
350	355,6	520	470	26	16x M24	365	35	27,540	LF-355-E16
400	406,4	580	525	30	16x M27	416	38	34,600	LF-406-E16
450	457,2	640	585	30	20x M27	467	42	45,390	LF-457-E16
500	508,0	715	650	33	20x M30	519	46	62,000	LF-508-E16
600	610,0	840	770	36	20x M33	622	55	0,000	LF-610-E16
50	54,0	165	125	18	4 x M16	59	20	2,500	LF-054-E16

available material: 1.4571, 304L

Flanges › loose plate flanges › DIN / EN › PN 16 (EN 1092-1)

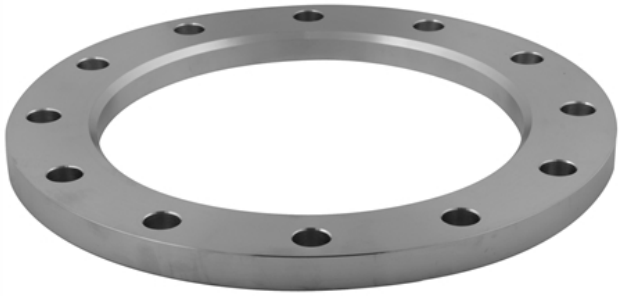

Loose plate flange PN 16 - type 02

For use with collars or weld-on collars

Comparison DIN and EN

The European standard EN 1092-1/02 has replaced the national standard DIN 2642 in 2007.
New in EN 1092-1 are the pressure level PN 16 for loose plate flanges.
For dimensions up to DN 40, the EN refers to the standard series of PN 40 pressure level.
From DN 50 to DN 150, the EN refers to the standard series of PN 16 pressure level.
For nominal sizes larger than DN 150, EN standardizes pressure levels PN 10 and PN 16.

Standard

DIN (old)	EN (new)
DIN 2642 PN 10	EN 1092-1 type 02 PN 16

Im Gegensatz zur DIN-Normung legt die EN-1092-1 nur die Rohranschlussmaße der ISO-Reihe fest.
Zur Kennzeichnung reicht somit die Stempelung der Nennweite (DN) aus.

Dimension range

DIN 2642	EN 1092-1
DN 10 to 800	DN 50 to 1000
(Pressure level PN 10)	(Dimensions for DN < 50 see PN 40)

DN 450 were recently added to EN 1092-1

Use of loose plate flange type 02 acc. to DIN EN 1092-1 with:

EN 1092-1	Type
Smooth collar	32
Flare with long approach	36
Stamped flange	37

Comparison of dimensions DIN 2642 and EN 1092-1

Dimension [k], Circular hole pattern

DN	DIN (PN 10)	EN - PN 10	EN - PN 16	EN - PN 40
10	60	>> PN 40	>> PN 40	60
15	65	>> PN 40	>> PN 40	65
20	75	>> PN 40	>> PN 40	75
25	85	>> PN 40	>> PN 40	85
32	100	>> PN 40	>> PN 40	100
40	110	>> PN 40	>> PN 40	110
50	125	>> PN 16	125	
65	145	>> PN 16	145	
80	160	>> PN 16	160	
100	180	>> PN 16	180	
125	210	>> PN 16	210	
150	240	>> PN 16	240	
200	295	295	295	
250	350	350	355	
300	400	400	410	
350	460	460	470	
400	515	515	525	
450	-	565	585	
500	620	620	650	
600	725	725	770	

All dimensions in mm

[M], No. of screws x size

DN	DIN (PN 10)	EN - PN 10	EN - PN 16	EN - PN 40
10	4 x M12	>> PN 40	>> PN 40	4 x M12
15	4 x M12	>> PN 40	>> PN 40	4 x M12
20	4 x M12	>> PN 40	>> PN 40	4 x M12
25	4 x M12	>> PN 40	>> PN 40	4 x M12
32	4 x M16	>> PN 40	>> PN 40	4 x M16
40	4 x M16	>> PN 40	>> PN 40	4 x M16
50	4 x M16	>> PN 16	4 x M16	
65	4 x M16	>> PN 16	8 x M16*	
80	8 x M16	>> PN 16	8 x M16	
100	8 x M16	>> PN 16	8 x M16	
125	8 x M16	>> PN 16	8 x M16	
150	8 x M20	>> PN 16	8 x M20	
200	8 x M20	8 x M20	12 x M20	
250	12 x M20	12 x M20	12 x M24	
300	12 x M20	12 x M20	12 x M24	
350	16 x M20	16 x M20	16 x M24	
400	16 x M24	16 x M24	16 x M27	
450	-	20 x M24	20 x M27	
500	20 x M24	20 x M24	20 x M30	
600	20 x M27	20 x M27	20 x M33	

* = By agreement, flanges with this PN and DN may also be supplied with 4 holes.

Dimension [b], Thickness of sheet

DN	DIN (PN 10)	EN - PN 10	EN - PN 16	EN - PN 40
10	14	>> PN 40	>> PN 40	14
15	14	>> PN 40	>> PN 40	14
20	14	>> PN 40	>> PN 40	16
25	16	>> PN 40	>> PN 40	16
32	16	>> PN 40	>> PN 40	18
40	16	>> PN 40	>> PN 40	18
50	16	>> PN 16	20	
65	16	>> PN 16	20	
80	18	>> PN 16	20	
100	18	>> PN 16	22	
125	18	>> PN 16	22	
150	18	>> PN 16	24	
200	20	24	26	
250	22	26	29	
300	26	26	32	
350	28	30	35	
400	32	32	38	
450	-	36	42	
500	38	38	46	
600	44	42	55	

all dimensions in mm

