

Лабораторная работа №1

Администрирование локальных сетей

СТУДЕНТ: САХНО НИКИТА 1132230298

ГРУППА: НФИБД-02-23

A solid blue horizontal bar at the bottom of the page.


Цель

Установить инструмент моделирования конфигурации сети Cisco Packet Tracer, ознакомиться с его интерфейсом.

Задания

Установить на домашнем устройстве Cisco Packet Tracer.

Построить простейшую сеть в Cisco Packet Tracer, провести простейшую настройку оборудования.

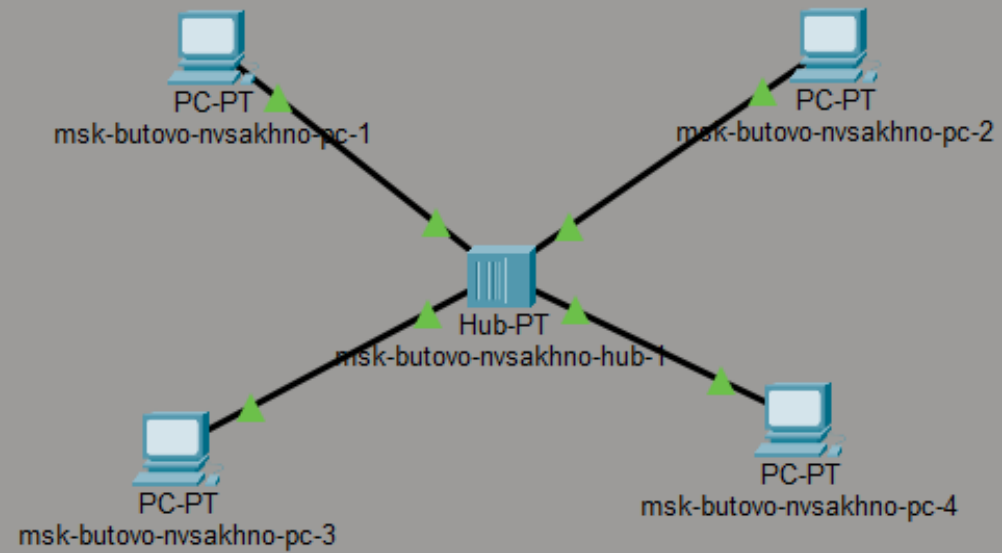

Задание №1

Physical Config Desktop Programming Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

FastEthernet0

Bluetooth

FastEthernet0

Port Status ☒ On

Bandwidth ☐ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☐ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 00E0.8F9A.80B0

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address 192.168.1.11

Subnet Mask 255.255.255.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic


☒ Static

IPv6 Address

Link Local Address: FE80::2E0:8FFF:FE9A:80B0

Задание №2

Задание №2

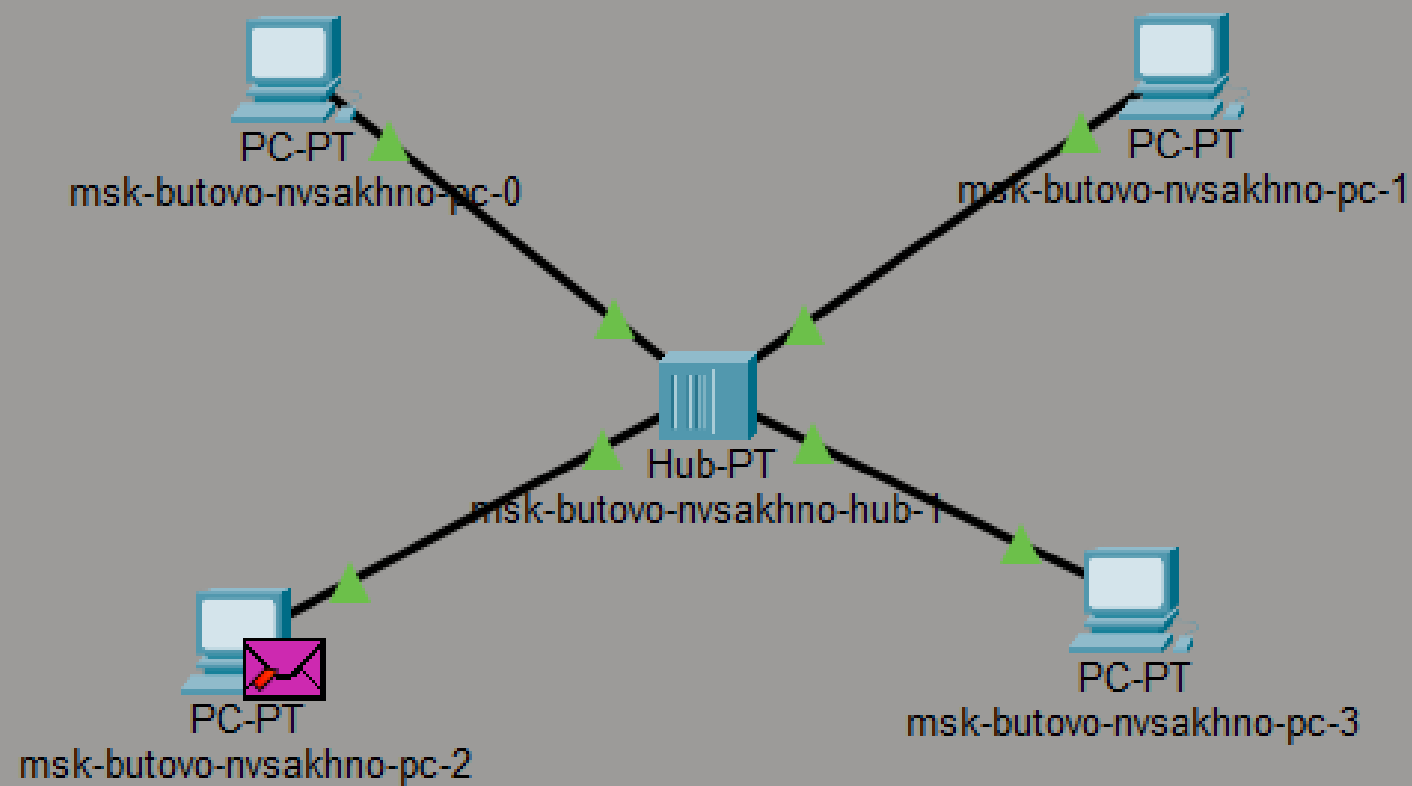

OSI Model

Outbound PDU Details

Layer 7:

Layer 6:

Layer 5:

Layer 4:

Layer 3:

Layer 2:

Layer 1:

Layer 7:

Layer 6:

Layer 5:

Layer 4:

Layer 3:

Layer 2:

Layer 1:

What is the device decision in this layer?

☒ Encapsulate

☒ Queue

☐ Discard

Challenge Me

Hint

<< Previous Layer

Next Layer >>

Задание №2

Задание №2

EthernetII

0 4 8 Bytes

PREAMBLE: 101010..10

DEST ADDR: 0002.4ACC.0D31

SRC ADDR: 0001.42CA.0024 TYPE: 0x0800 DATA (VARIABLE LENGTH) FCS: 0x00000000 0

DEST ADDR: 0002.4ACC.0D31

IP

0 4 8 16 20 24 Bits

VER: 4 IHL: 5 DSCP: 0x00 TL: 28

ID: 0x0004 FL A FRAG OFFSET: 0x000

TTL: 255 PRO: 0x01 CHKSUM

SRC IP: 192.168.1.11


DST IP: 192.168.1.13

DATA (VARIABLE LENGTH)

ICMP


0 8 16 Bits

Задание №2

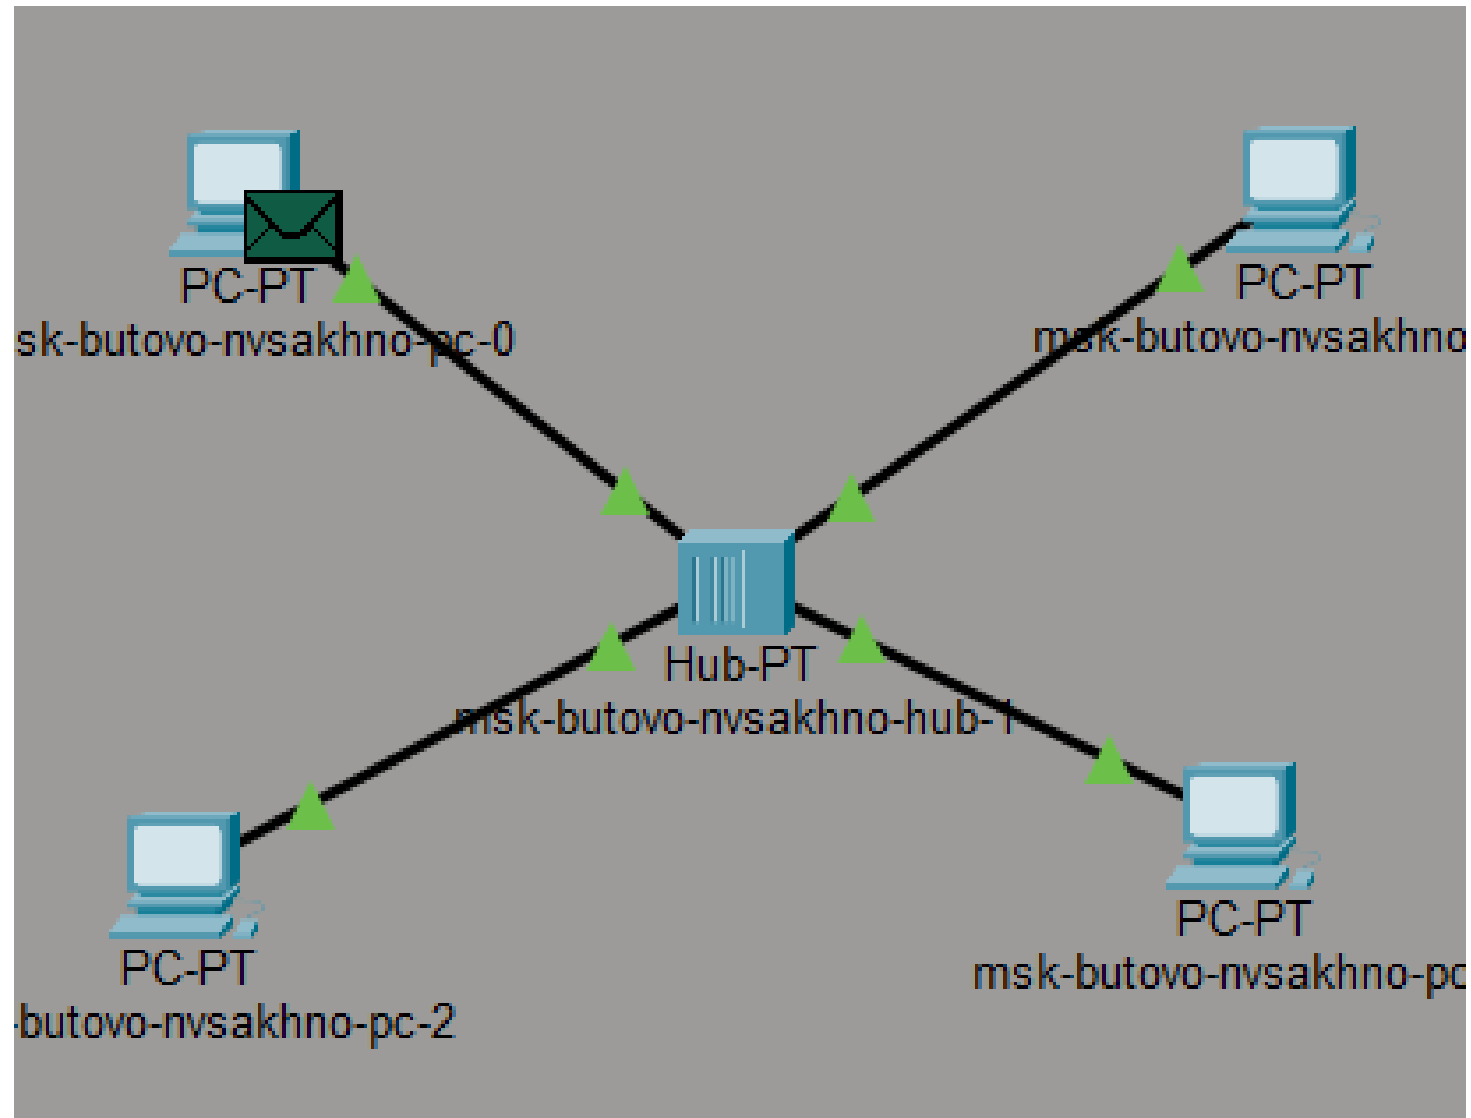


st Device	At Device
	msk-butovo-nvsakhno-pc-0
k-butovo-nvsakhno-pc-0	msk-butovo-nvsakhno-hub-1
k-butovo-nvsakhno-hub-1	msk-butovo-nvsakhno-pc-1
k-butovo-nvsakhno-hub-1	msk-butovo-nvsakhno-pc-2
k-butovo-nvsakhno-hub-1	msk-butovo-nvsakhno-pc-3
k-butovo-nvsakhno-pc-2	msk-butovo-nvsakhno-hub-1
k-butovo-nvsakhno-hub-1	msk-butovo-nvsakhno-pc-1
k-butovo-nvsakhno-hub-1	msk-butovo-nvsakhno-pc-0
k-butovo-nvsakhno-hub-1	msk-butovo-nvsakhno-pc-3


Задание №2

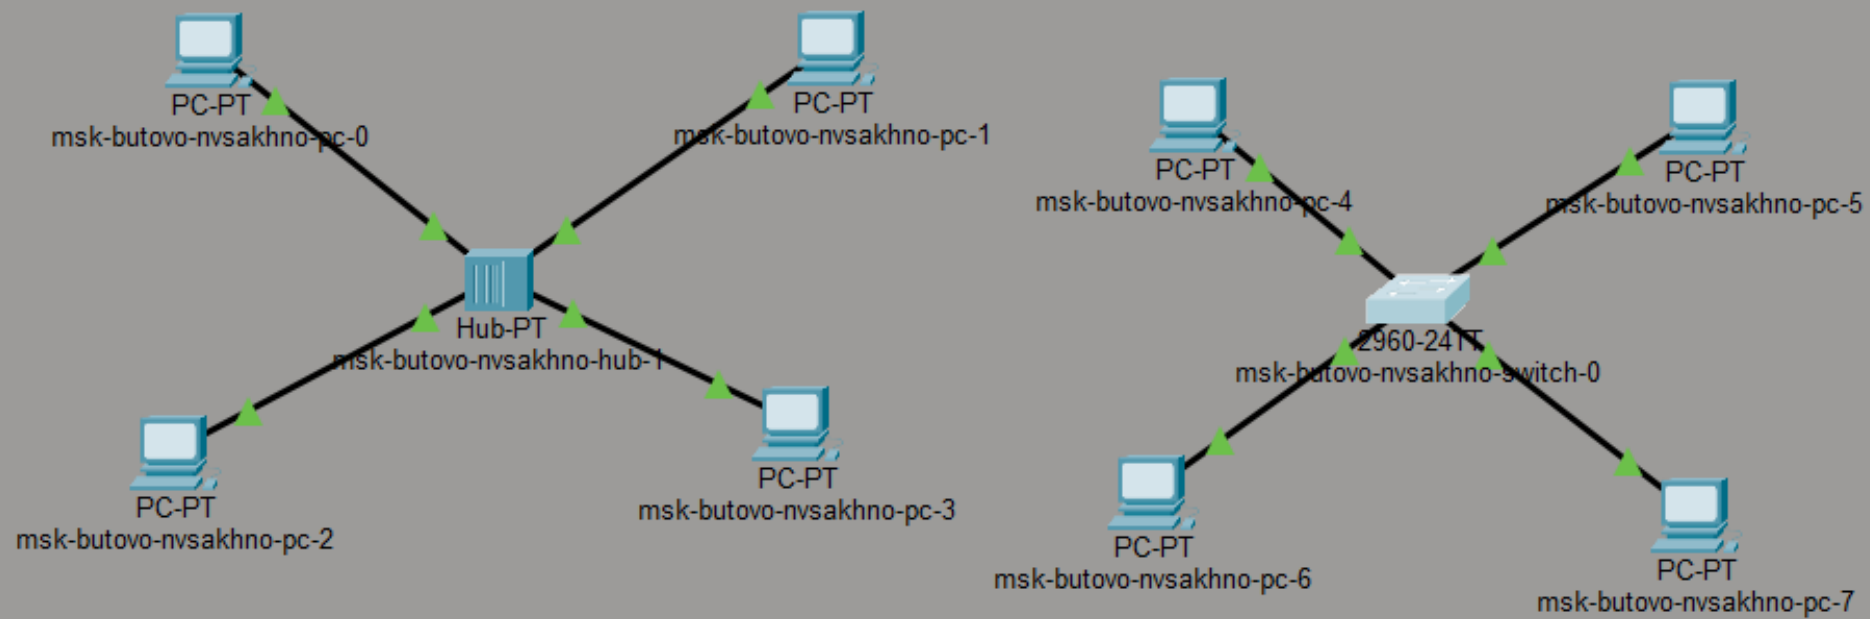


Задание №2

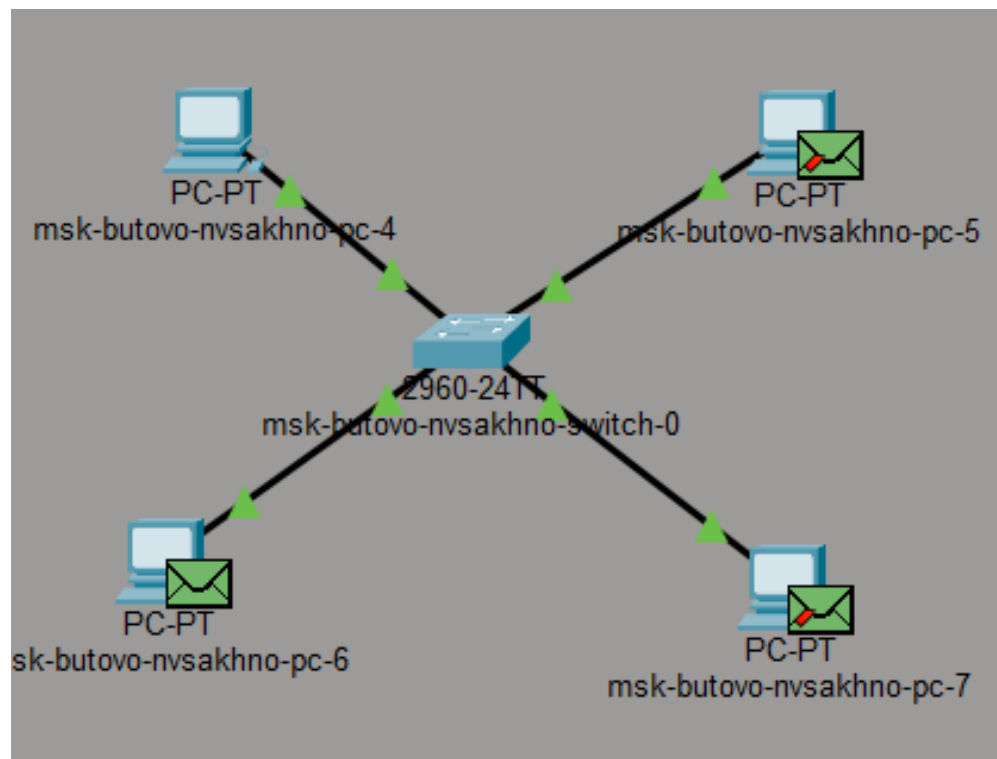

Задание №2

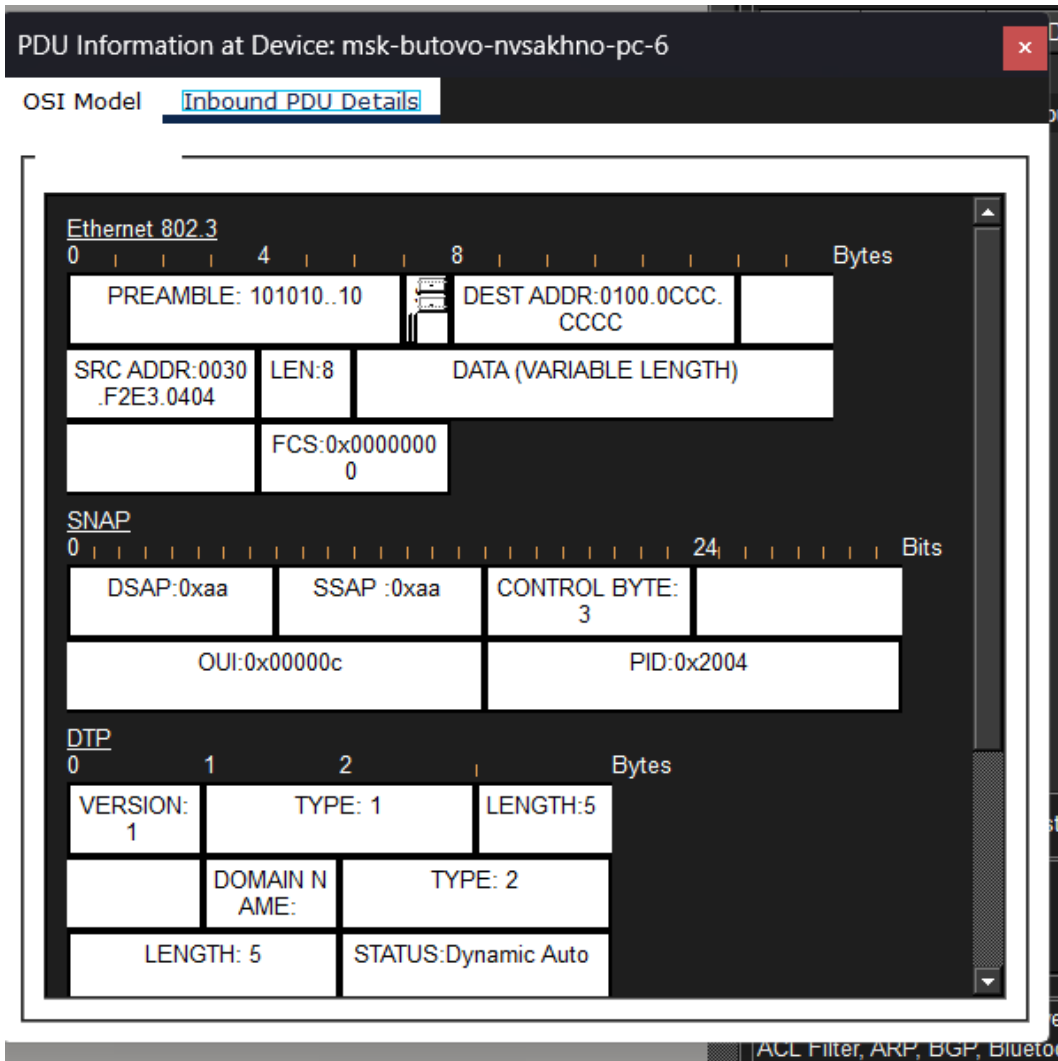

Задание №2

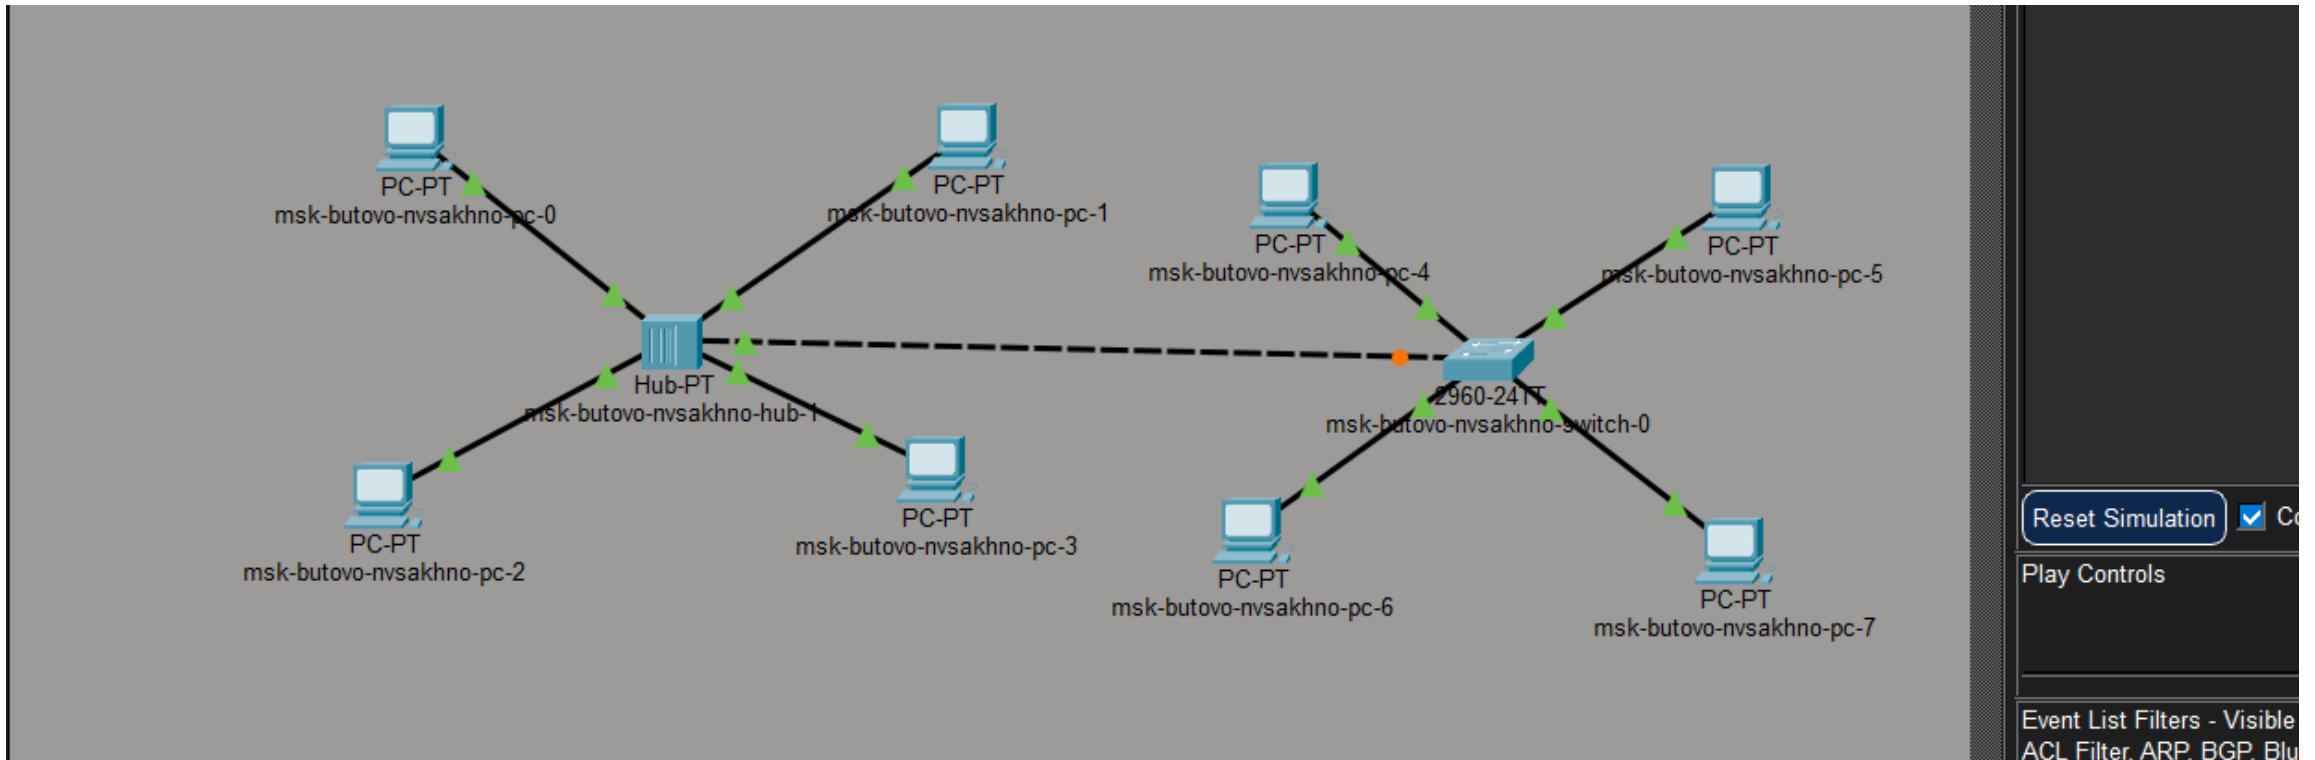

Задание №2

Physical
Config
CLI
Attributes


GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
ROUTING
Static
RIP
SWITCHING
VLAN Database
INTERFACE
FastEthernet0/0

FastEthernet0/0


Port Status ☒ On
Link Speed ☐ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto
Duplex ☐ Half Duplex ☐ Full Duplex ☒ Auto
MAC Address 00D0.978D.5301

IP Configuration
IPv4 Address 192.168.1.254
Subnet Mask 255.255.255.0


Задание №2

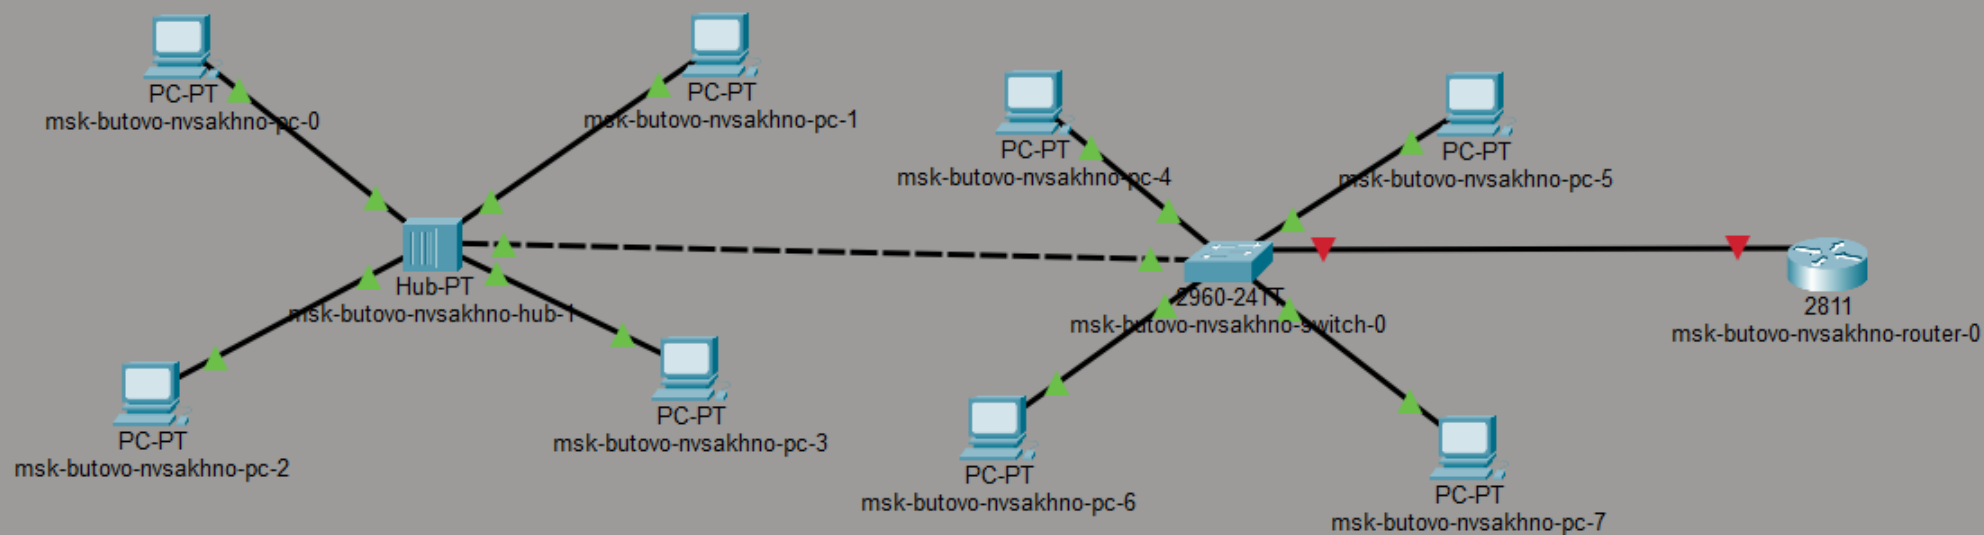

Задание №2

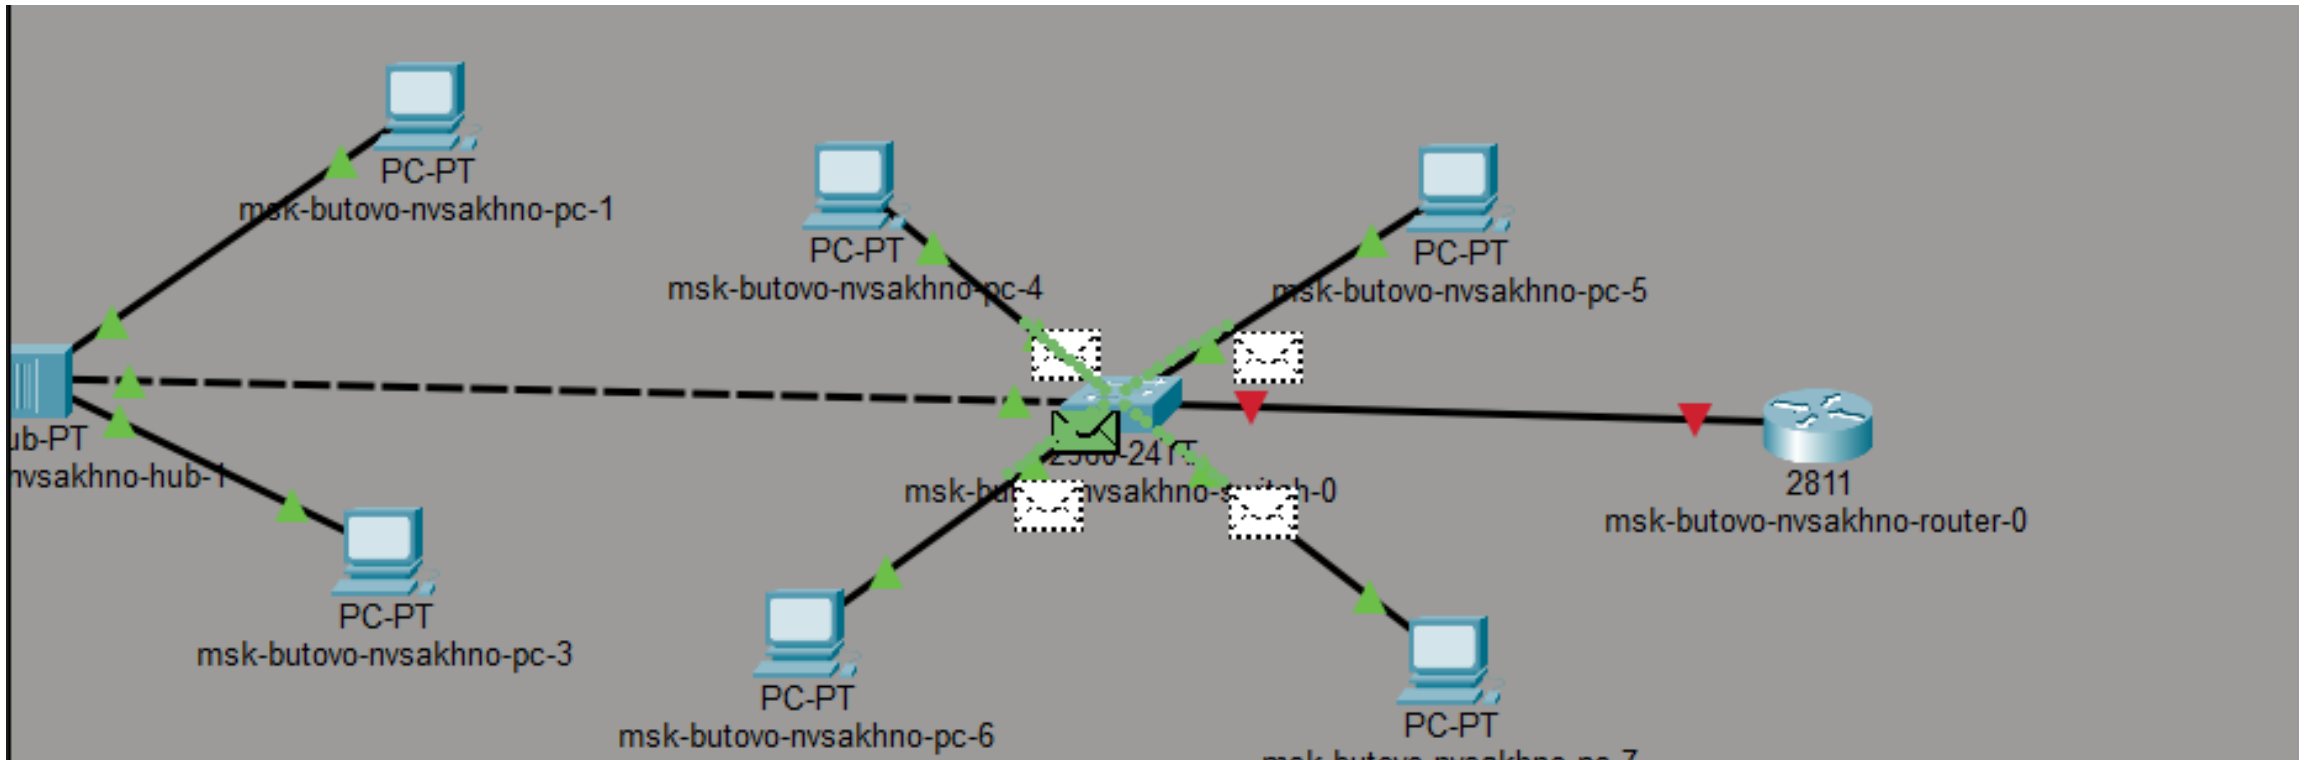

Задание №2

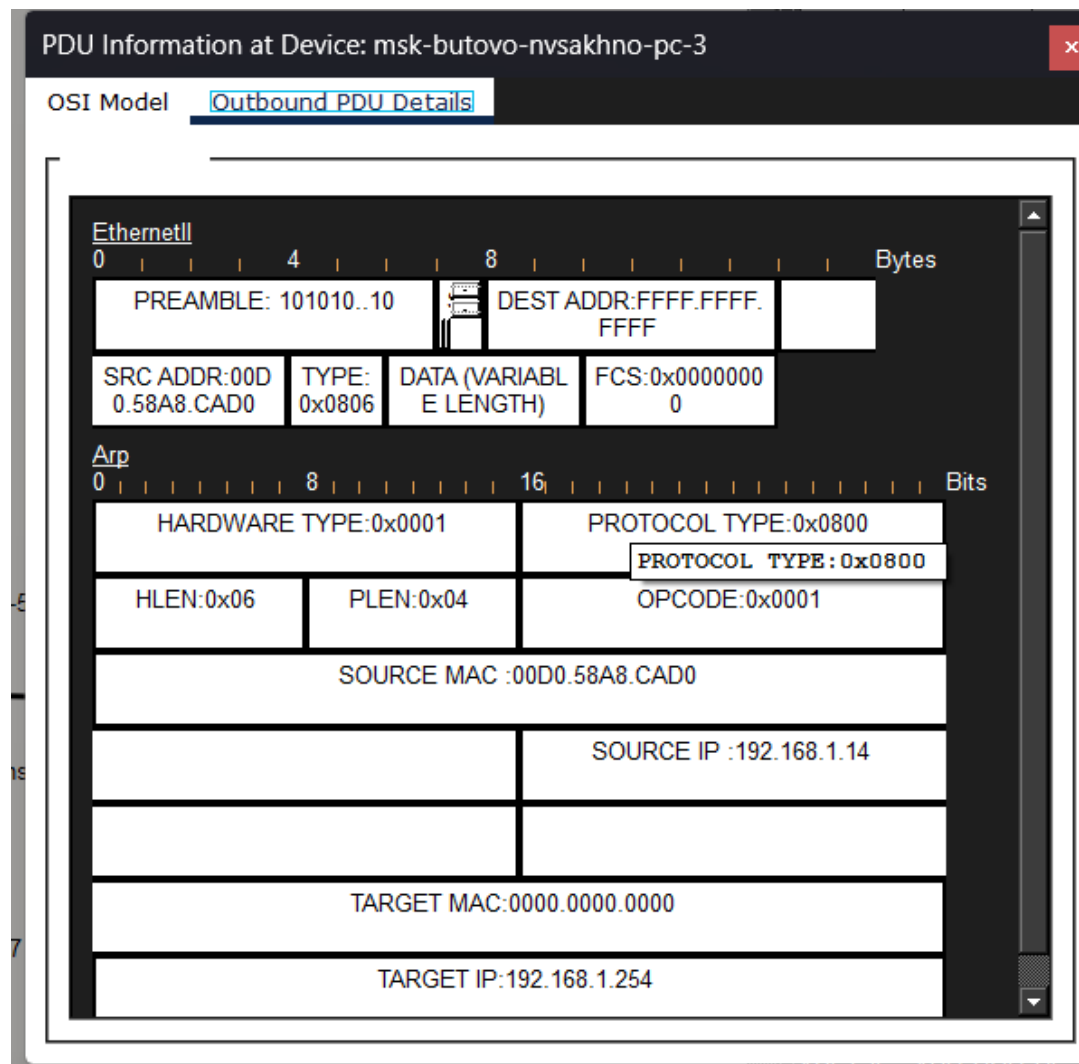

Задание №2

Вывод:

В процессе выполнения данной лабораторной работы я установил инструмент моделирования конфигурации сети Cisco Packet Tracer, ознакомился с его интерфейсом.