

Разработка алгоритма управления мобильным роботом в условиях квартиры с динамически изменяющейся обстановкой

Кудрявцев Никита Игоревич

Научный руководитель: Перегудин Алексей Алексеевич

Университет ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Направление: Робототехника и искусственный интеллект

Образовательная программа: Мехатроника и робототехника

Санкт-Петербург, 2026

- 1 Постановка задачи
- 2 MPPI и функция потерь
- 3 Эксперименты
- 4 Заключение

Актуальность и предмет работы

Сценарий. Сервисный мобильный робот в типовой квартире сопровождает подвижного пользователя при наличии динамических препятствий.

Сложность. Требуется одновременно:

- удерживать целевую дистанцию и цель в кадре камеры;
- обходить статические и подвижные препятствия;
- сохранять плавность и устойчивость при потере цели.

Личный вклад.

- Реализовал и встроил в `nav2_mppi_controller` собственные критики `TargetCameraCritic` и `PotentialFieldCritic`.
- Разработал контур оценки позиции цели и логику следования за пользователем.
- Создал воспроизводимую среду для тестирования и настройки алгоритмов управления.



Роботы в промышленной среде

Цель. Разработка и экспериментальное исследование программного обеспечения автономного мобильного омни-робота для задачи сопровождения пользователя в квартирной среде с динамическими препятствиями на базе MPPI.

Задачи.

- 1 Развернуть воспроизводимую среду тестирования и настройки алгоритмов управления (Docker, ROS 2, Gazebo).
- 2 Реализовать модель робота, узлы восприятия, планирования, картирования и управления.
- 3 Разработать пользовательские критики MPPI: TargetCameraCritic и PotentialFieldCritic.
- 4 Провести серию экспериментов и количественно оценить полученное решение.

На каждом такте контроллер генерирует M возмущённых траекторий и обновляет номинальное управление взвешенным средним.

$$\begin{aligned}\varepsilon_j^{(m)} &\sim \mathcal{N}(0, \Sigma), \quad u_{k+j}^{(m)} = \bar{u}_{k+j} + \varepsilon_j^{(m)}, \\ S^{(m)} &= \sum_{j=0}^{N-1} \ell(x_{k+j}^{(m)}, u_{k+j}^{(m)}) + \ell_f, \quad w^{(m)} = \frac{e^{-S^{(m)}/\lambda}}{\sum_q e^{-S^{(q)}/\lambda}}, \\ \bar{u}_{k+j}^{\text{new}} &= \bar{u}_{k+j} + \sum_{m=1}^M w^{(m)} \varepsilon_j^{(m)}.\end{aligned}$$

Преимущества для задачи: произвольные негладкие штрафы (включая costmap), естественная параллелизация по траекториям, устойчивость к локальным минимумам.

Направленный штраф поля препятствий $\Psi_{pf,k}$

Пусть $c(x,y) \in [0,1]$ — нормированный costmap, $\tilde{d}(c)$ — восстановленное по инфляционной модели расстояние до препятствия. Тогда

$$\hat{f}_k = -\frac{\nabla c(p_k)}{\|\nabla c(p_k)\|_2}, \quad \rho_k = \max(0, d_{pf}^* - \tilde{d}(c(p_k))),$$

$$\sigma_k = \max(0, -\langle \hat{v}_k, \hat{f}_k \rangle) (1 + \rho_k),$$

$$\Psi_{pf,k} = 1[c(p_k) \geq c_{act}] (w_\rho \rho_k + w_\sigma \sigma_k).$$

Активация по порогу c_{act} и отключение в радиусе d_{ng} от цели.

Сцена симуляции




Сцена симуляции квартиры



Сцена симуляции (вид сверху)


Стены, мебель и свободное пространство, достаточное для маневрирования; цель (синий цилиндр) и подвижные цилиндрические препятствия со случайными скоростями — пакет `apartment_sim`.

Рабочая сцена системы

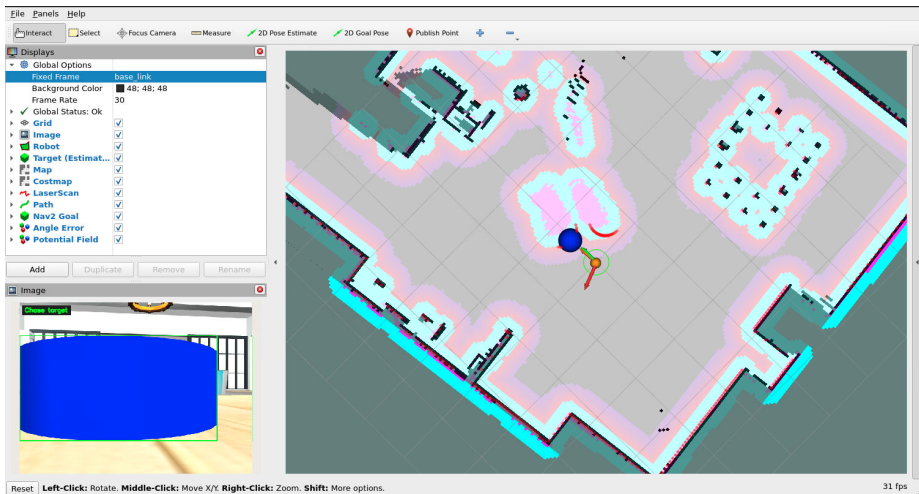


RViz: карта, costmap, лидар, путь, маркер цели, кадр камеры с индикатором видимости

Один запуск: режимы сопровождения

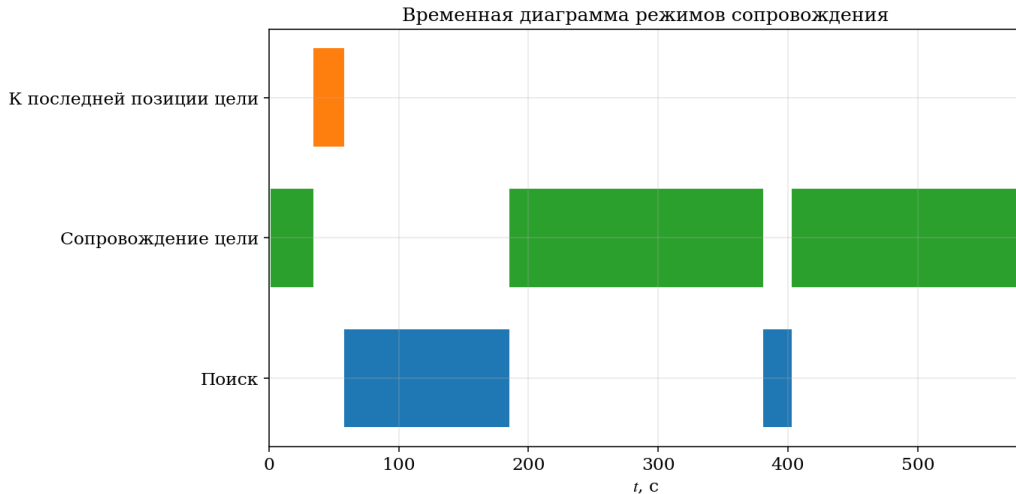


Временная диаграмма режимов сопровождения

Один запуск: видимость цели

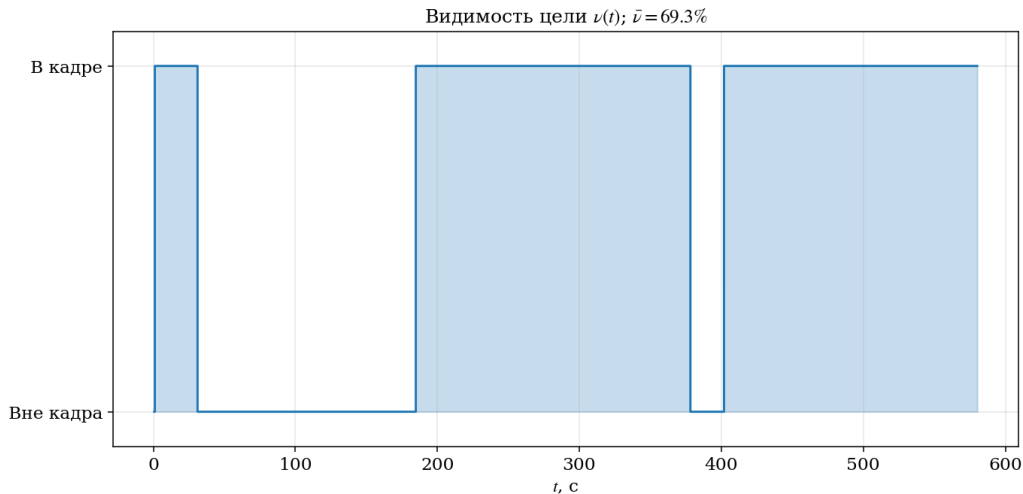


Видимость цели $\nu(t)$ ($\bar{\nu} \approx 69,3\%$)

Один запуск: безопасность

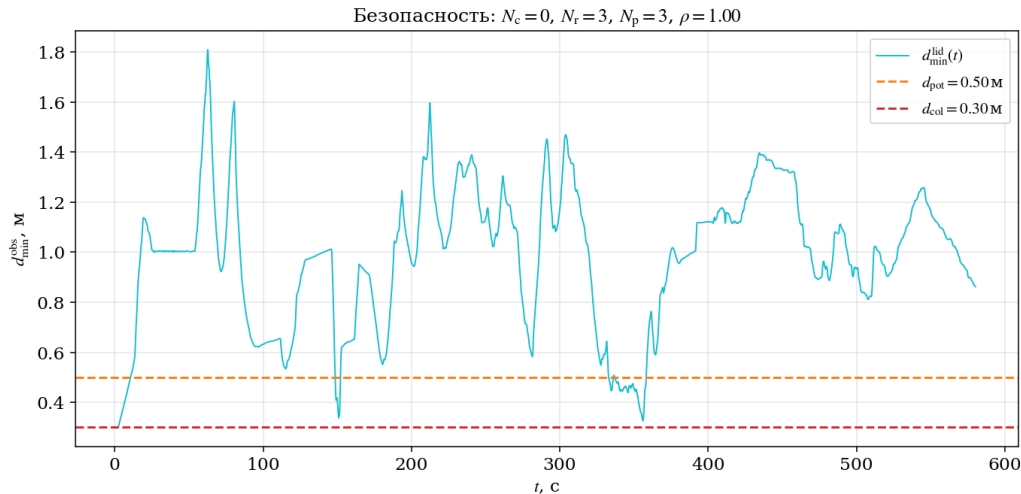


$d_{\min}^{\text{lid}}(t)$ с порогом d_{pot} и d_{col} ; $N_c = 0$, $N_r = 3$, $N_p = 3$, $\rho = 1.00$

Один запуск: плавность управления

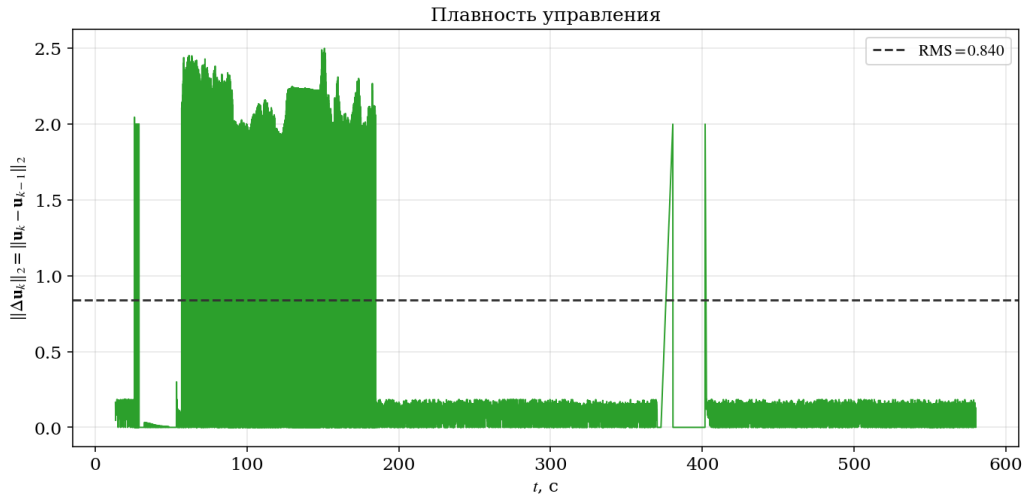

$\|\Delta u_k\|_2$ и его RMS


Серия из 40 запусков: режимы

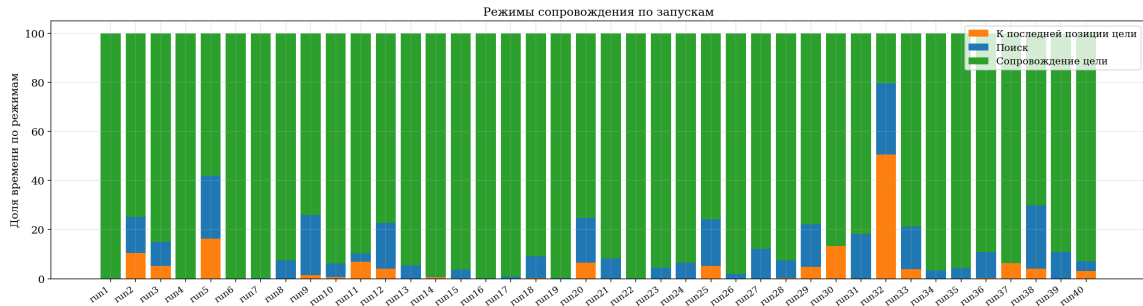

Доли времени по режимам сопровождения по запускам

Во всех запусках доминирует режим *Сопровождение цели*; в большинстве запусков совокупная доля *Поиска* и *К последней позиции цели* меньше 25%.


Серия из 40 запусков: видимость

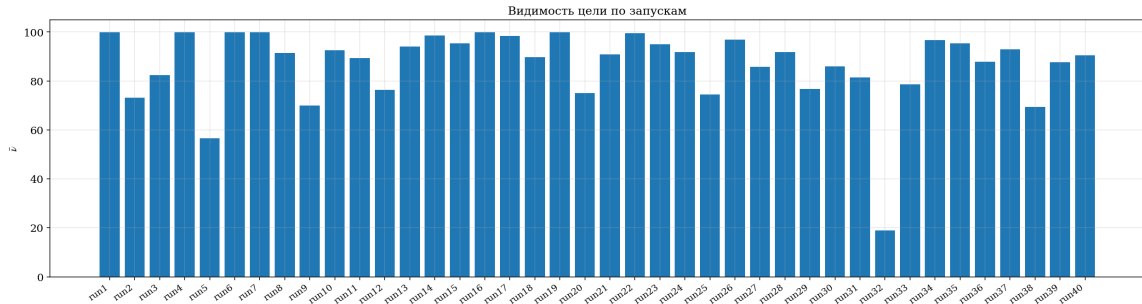

Доля времени видимости цели $\bar{v}$ по запускам


В большинстве запусков $\bar{v} > 80\%$; единичные просадки соответствуют сценариям с систематическим закрытием цели подвижными препятствиями.

Серия из 40 запусков: безопасность

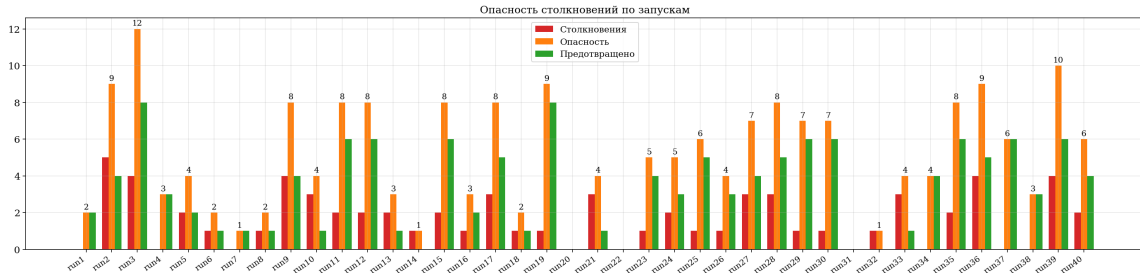

Столкновения N_c , заходы в зону риска N_r , предотвращённые контакты N_p

Серия из 40 запусков: плавность управления

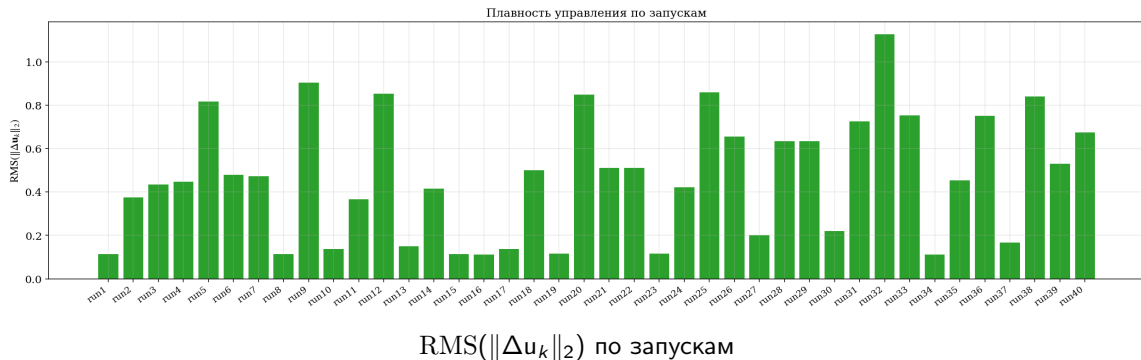

- 1 Построена кинематическая модель омни-платформы Mecanum. Формализована составная функция потерь.
- 2 Развёрнута воспроизводимая среда тестирования и настройки алгоритмов управления.
- 3 Реализованы пользовательские критики TargetCameraCritic и PotentialFieldCritic в составе nav2_mppi_controller.
- 4 Автоматизирован сбор статистики по экспериментам, подтверждены доминирование режима *Сопровождение цели*, высокая средняя видимость цели, систематическое превышение N_r над N_c и приемлемая плавность контура управления.

Спасибо за внимание

Готов ответить на вопросы.