

2の方向に対して永久磁石28の移動方向に傾斜させることにより、第2の領域の非磁性部分と永久磁石28の磁極面との位置関係を第2の方向における複数箇所において永久磁石28の移動方向に変位させている。この実施例の場合、非磁性部分は図18の実施例と同じである。

【0067】なお、図1～17に示す実施例では、移動方向における位置が同じである永久磁石28を用いているが、図18または図20に示す実施例のように配置された磁石を用いてもよいし、図19に示すように配置された磁石を用いてもよい。同様に、図18～図20に示す実施例においても、図1～図17に示すように配置された非磁性部分を用いてもよい。

【0068】また、穴18a、18bに非磁性材料を充填し、永久磁石28と磁極片組立体14との接触面を平滑面とすることが好ましい。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の永久磁石チャックの一実施例を示す平面図である。

【図2】図1の2-2線に沿って得た断面図である。

【図3】図1の3-3線に沿って得た断面図である。

【図4】図3の4-4線に沿って得た断面図である。

【図5】作業面が非励磁状態のときの図4と同一位置における断面図である。

【図6】非磁性部分の第2の実施例を示す図である。

【図7】非磁性部分の第3の実施例を示す図である。

【図8】非磁性部分の第4の実施例を示す図である。

【図9】非磁性部分の第5の実施例を示す図である。

【図10】非磁性部分の第6の実施例を示す図である。

【図11】非磁性部分の第7の実施例を示す図である。

【図12】非磁性部分の第8の実施例を示す図である。

【図13】非磁性部分の第9の実施例を示す図である。

【図14】非磁性部分の第10の実施例を示す図である。

【図15】非磁性部分の第11の実施例を示す図である。

【図16】非磁性部分の第12の実施例を示す図である。

【図17】非磁性部分の第13の実施例を示す図である。

【図18】永久磁石の配置の第2の実施例を示す図である。


【図19】永久磁石の配置の第3の実施例を示す図である。

【図20】永久磁石の配置の第4の実施例を示す図である。

【符号の説明】

- 10 永久磁石チャック
- 14 磁極片組立体
- 16 磁極片
- 18, 60 非磁性部分
- 20 磁性部分
- 24 スペーサ
- 26 連結部材
- 28, 62 永久磁石
- 30 スライダ
- 36 ラック
- 38, 40 歯車
- 48 作業面
- 18a, 18b 穴

【図1】

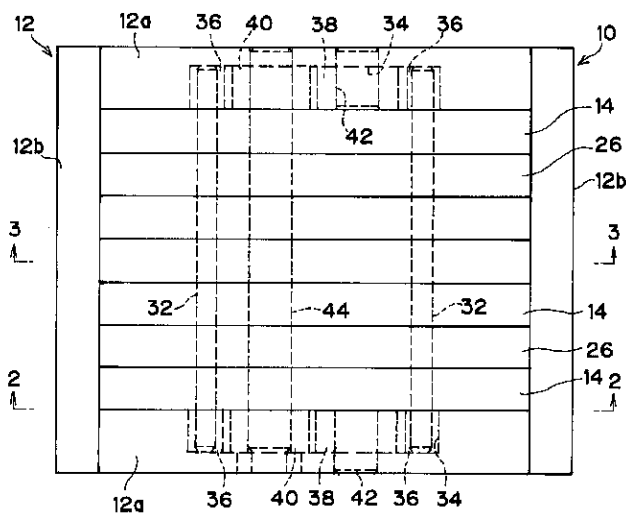

【図2】

