




СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

(19) **SU** (11) **1181867** **A**

(51)4 В 25 J 15/06


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ



(21) 3780274/25-08
(22) 29.04.84
(46) 30.09.85. Бюл. № 36
(72) А.В.Мельников, Л.И.Волчкевич,
Ш.Н.Файзиматов, А.Л.Безруков
и В.В.Жуков
(53) 62.229.72(088.8)
(56) Авторское свидетельство СССР
№ 738977, кл. В 65 Н 5/08, 1976.
(54)(57) ВАКУУМНЫЙ СХВАТ, содержа-
щий присоску и камеру с центральным
и тангенциальными каналами, причем

полость присоски связана с централь-
ным каналом, а тангенциальные кана-
лы связаны с источником сжатого
воздуха, отличающийся тем, что, с целью повышения надеж-
ности работы путем увеличения грузо-
подъемности, он снабжен упором с ра-
диальными пазами, размещенными в
центральной части полости присоски,
при этом тангенциальные каналы разме-
щены под углом к оси центрального
канала.

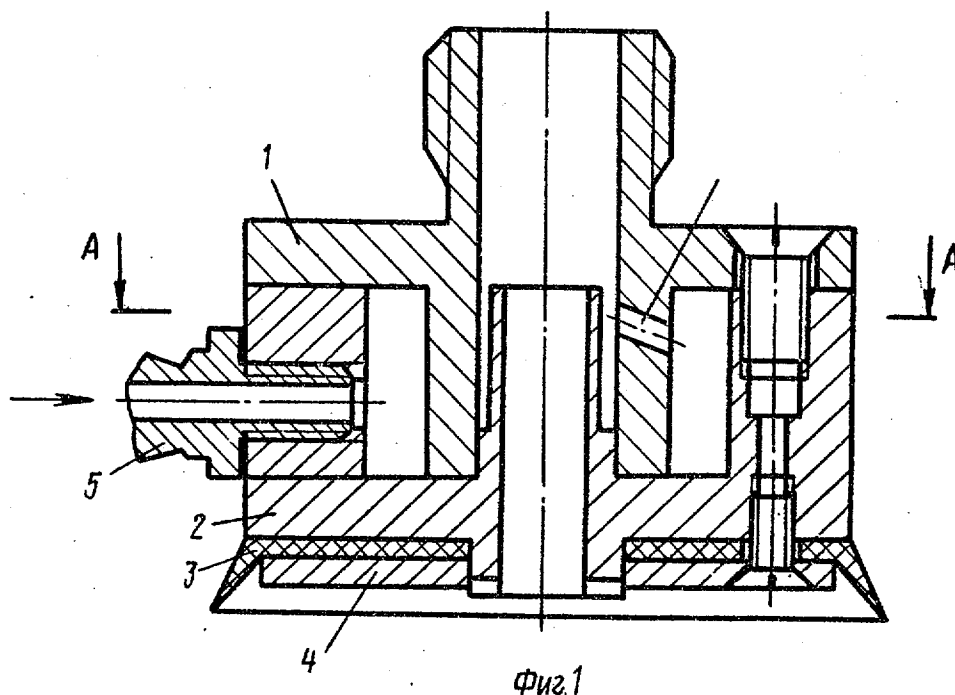

(59) **SU** (11) **1181867** **A**

Изобретение относится к роботостроению и может быть использовано для захвата плоских деталей.


Цель изобретения - повышение надежности работы, за счет увеличения усилий захвата.

На фиг. 1 представлен предлагаемый вакуумный схват, разрез; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1.

Вакуумный схват включает камеру 1 с центральным отверстием, в которой расположен упор 2 с радиальными пазами на торце. В корпусе 1 выполнены тангенциальные отверстия, наклоненные под углом $5-10^\circ$ к оси схвата. Присоска 3 крепится к захвату с помощью пластины 4. Штуцер 5 ввернут в упор 2.

Устройство работает следующим образом.

Сжатый воздух через штуцер 5 и тангенциальные отверстия подается в камеру 1. Вихревое течение в полости камеры 1 сопровождается падением давления сжатого воздуха к центру вихря, что приводит к образованию зоны разрежения в присосной области. При поднесении захвата к детали воздух эжектирует из полости присоски 3, возникает подъемная сила и деталь притягивается, перемещаясь в осевом направлении до упора 2. Через радиальные отверстия на торце упора 2 происходит дополнительная эжекция воздуха из полости присоски 3, что приводит к увеличению подъемной силы. В зависимости от размеров детали присосок может быть несколько. Съем детали осуществляется при отключении подачи сжатого воздуха.

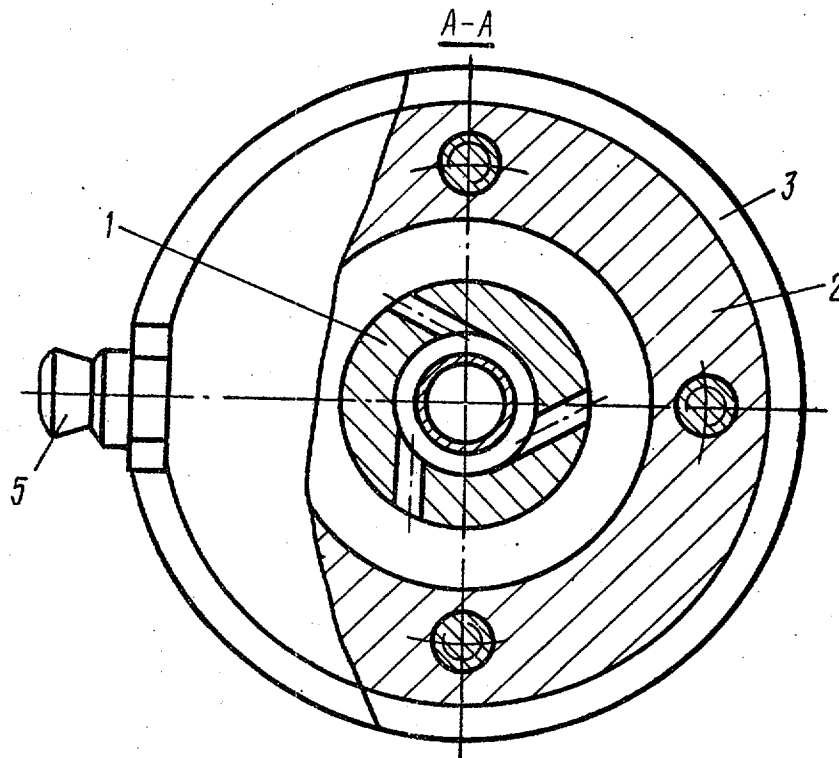

Фиг. 2

Составитель Г. Карева
Редактор Ю. Серeda Техред К. Мыццо Корректор Е. Сирохман

Заказ 6043/15 Тираж 1049 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ИПИ "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4