




Board Type.K Ver 1.2
2021.12.05




Teensy4.0
未接続ピン

[表面]

20	Serial
21	Serial
22	PWM

[裏面]

24	PWM	Se	29	PWM	Se
25	PWM	Se	30		
26			31		
27			32		
28	PWM	Se	33	PWM	

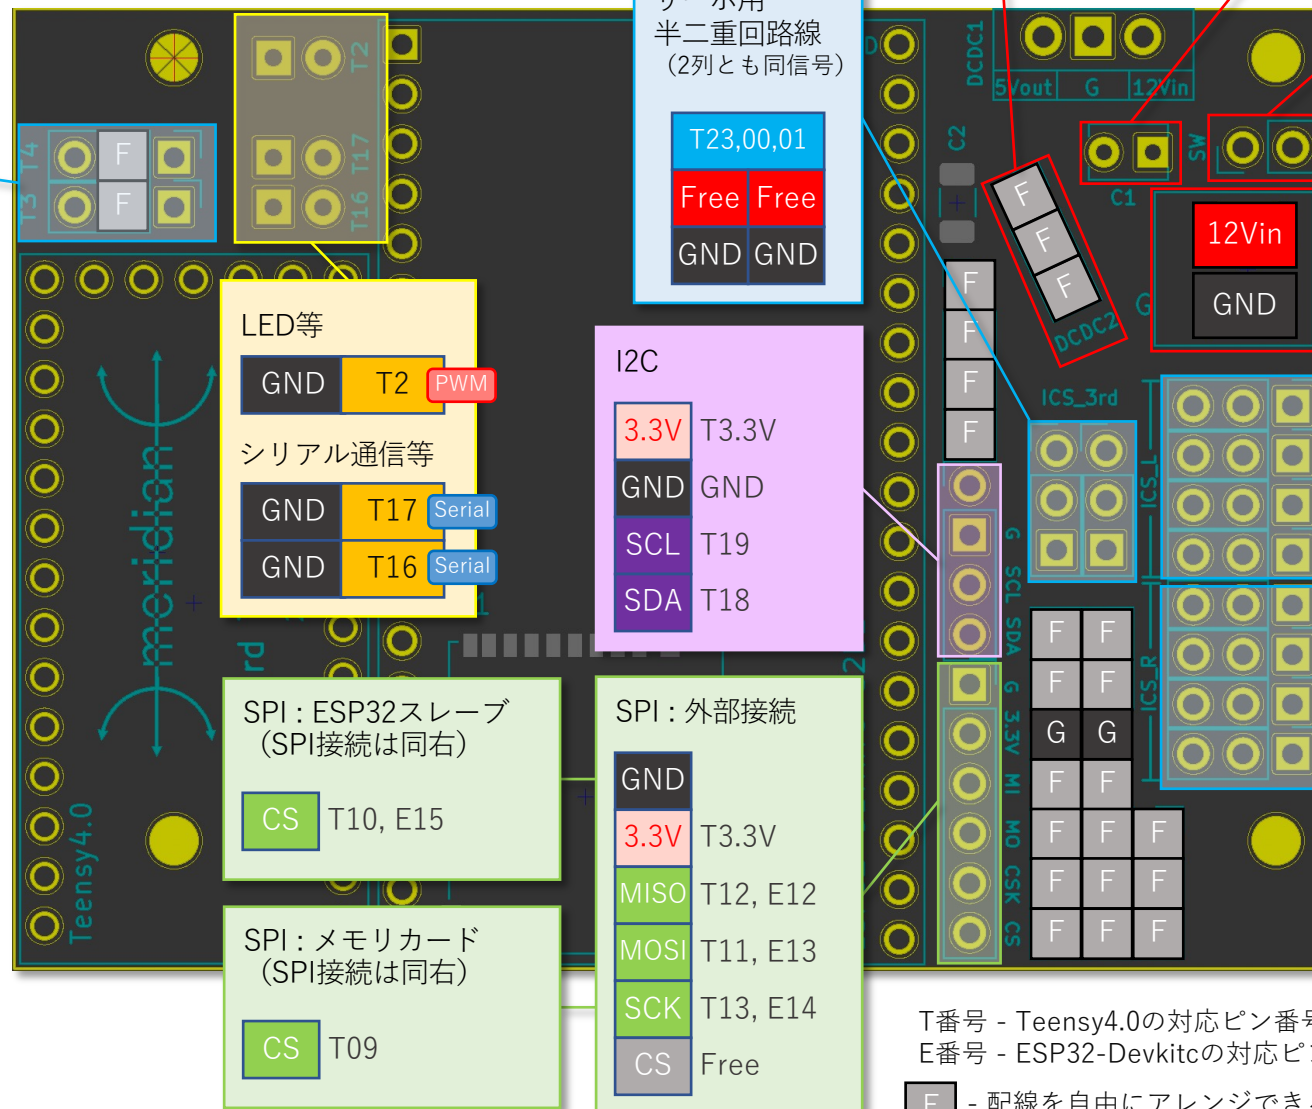

小型サーボ用の
降圧DCDC増設などに

マイコン5V給電用
安定化コンデンサ
もし必要なら追加

5V給電オンオフスイッチ用
(マイコン書き込みが
安定しない場合にスイッチや
ジャンパピンを接続)

T番号 - Teensy4.0の対応ピン番号
E番号 - ESP32-Devkitcの対応ピン番号

F - 配線を自由にアレンジできる未接続ピン
裏面でTeensy等のピンより半田付けで配線してください。