



如果host 不需要流控，可以只需接1,2 pin Tx 和Rx，
但请注意对接顺序， Tx 对Rx, Rx 对Tx

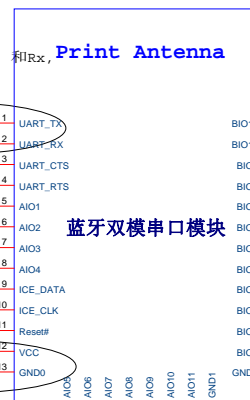


蓝牙双模串口模块

模块可以只需12, 13 供电 3.3 V 和GND

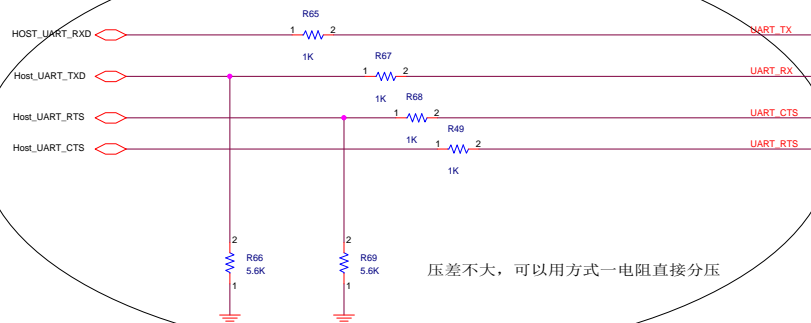

压差不大，可以用方式一电阻直接分压

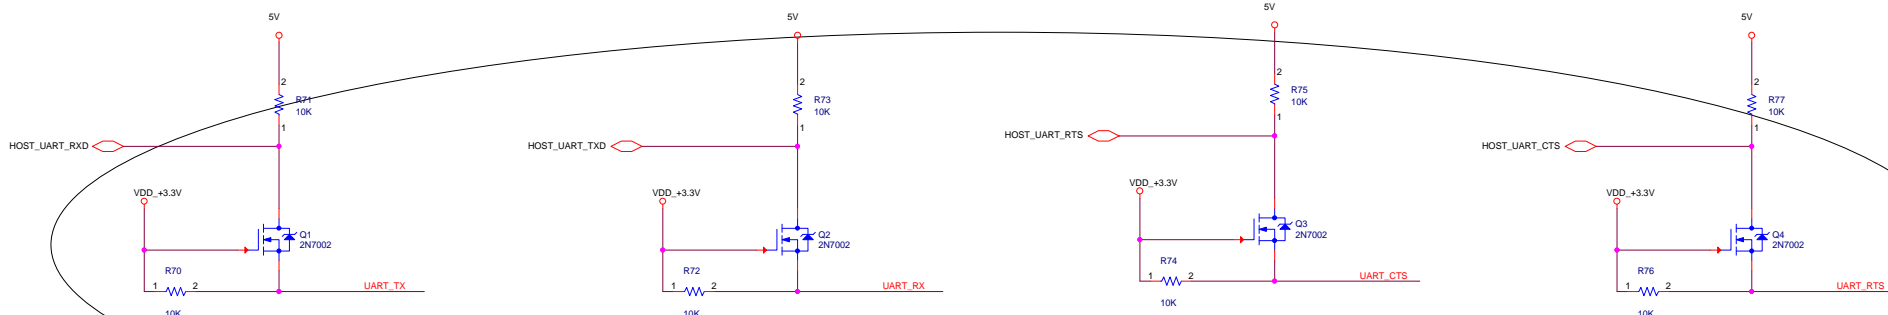

5v及以上，可以用方式二mos管转电压