


CMD/DATA_SWITCH: 命令与数据模块切换

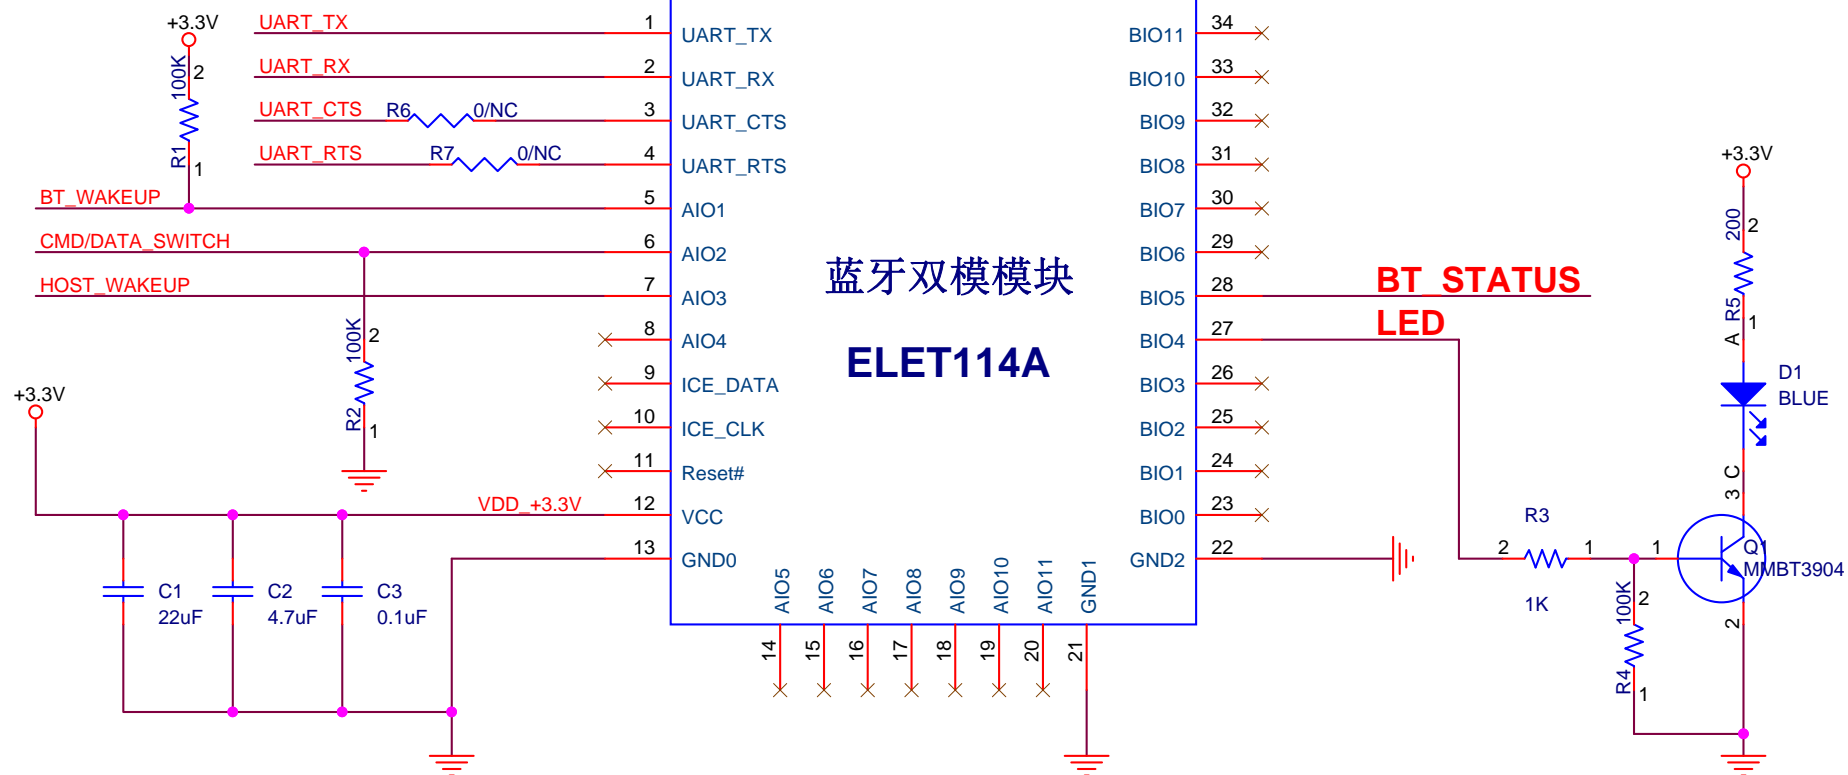

蓝牙未连接时: LED闪烁, BT_STATUS输出低电平
当蓝牙连接后: LED常亮, BT_STATUS输出高电平