

## MV-CA013-21UM/UC

## 130 万像素 1/2" CMOS USB3.0 工业面阵相机


MV-CA013-21UM/UC 作为进阶型面阵相机，采用 OnSemi 的 PYTHON1300 CMOS 芯片，通过 USB3.0 接口实时传输非压缩数据，最高帧率可达 210 fps。

GEN*i*CAMUSB  
VISION

## 功能特性：

- 支持自动或手动调节增益、曝光时间、白平衡、Gamma、LUT 校正等
- 支持自定义 ROI，支持水平镜像和垂直镜像
- 支持硬触发、软触发以及自由运行模式
- 结构紧凑，外形尺寸 29 mm × 29 mm × 30 mm，适用于较小的安装要求
- 兼容 USB3 Vision 协议及 GenICam 标准，可与第三方软件平台无缝连接

## Sensor 响应曲线：

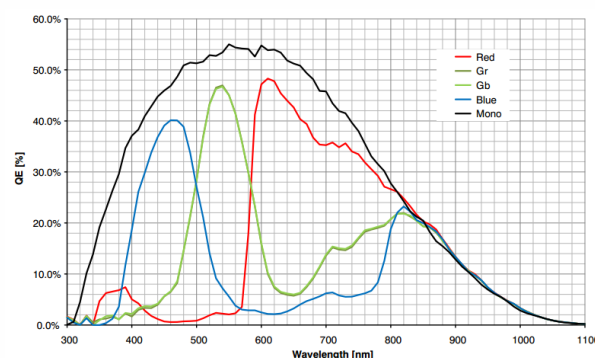

MV-CA013-21UM/UC 量子效率

## 应用行业：


电子半导体、工厂自动化、物流读码、  
饮料酒类瓶检、医药包装等

## 外形尺寸：

## 订货型号：

黑白相机：MV-CA013-21UM

彩色相机：MV-CA013-21UC

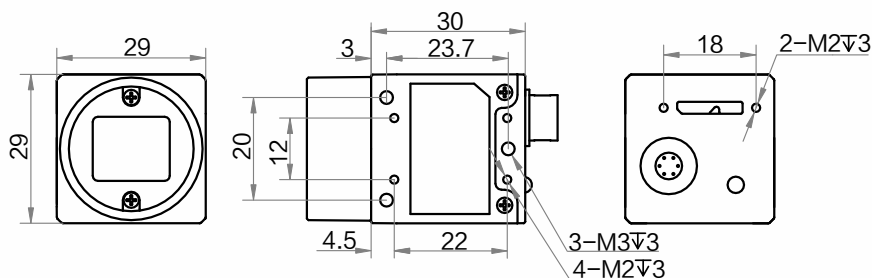

Unit: mm



参数	型号	MV-CA013-21UM	MV- CA013-21UC
		130 万像素 1/2" CMOS USB3.0 工业面阵相机	
通用			
传感器类型	CMOS，全局快门		
传感器型号	OnSemi PYTHON1300		
像元尺寸	4.8 μm×4.8 μm		
靶面尺寸	1/2"		
分辨率	1280×1024		
最大帧率	210 fps@1280×1024		
动态范围	59.6 dB		
信噪比	39.8 dB		
增益	0 dB ~15 dB		
曝光时间	40 μs ~ 10 sec	65 μs ~ 10 sec	
快门模式	支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式		
黑白/彩色	黑白	彩色	
像素格式	Mono 8/10/10p/12/12p	Mono 8/10/12 Bayer RG 8/10/10p/12/12p YUV422Packed，YUV422_YUYV_Packed RGB 8，BGR 8	
Binning	支持 1×1，1×2，1×4，2×1，2×2，2×4，4×1，4×2，4×4		
下采样	支持 1×1，2×2		
镜像	支持水平镜像、垂直镜像		
缓存容量	128 MB		
电气特性			
数据接口	USB3.0，兼容 USB2.0		
数字 I/O	6-pin Hirose 接头提供供电和 I/O：1 路光耦隔离输入（Line0），1 路光耦隔离输出（Line1），1 路双向可配置非隔离 IO（Line2）		
供电	12 VDC，支持 USB3.0 口供电		
典型功耗	3 W@5 VDC（USB 供电）		
结构			
镜头接口	C-Mount		
外形尺寸	29 mm×29 mm×30 mm		
重量	约 56 g		
IP 防护等级	IP30（正确安装镜头以及线缆的情况下）		
温度	工作温度 0~50℃，储藏温度-30~70℃		
湿度	20%~80% RH 无冷凝		
一般规范			
软件	MVS 或者兼容 USB3 Vision 协议的第三方软件		
操作系统	Windows XP/7/10 32/64bits，Linux 32/64bits 以及 MacOS 64bits		
协议/标准	USB3 Vision，GenICam		
认证	CE，FCC，RoHS，KC		