

Résultats du dimensionnement

Lecture du dossier, de la décision financière et du schéma fonctionnel de l'installation.

DÉCISION POUR VOTRE INSTALLATION

BESOIN PARTIELLEMENT COUVERT

Installation possible, mais limitée par le budget

Le budget ne permet pas d'atteindre le besoin idéal. La meilleure configuration accessible est affichée.

CE QUE CELA VEUT DIRE

Une installation est possible, mais elle produira moins que le niveau énergétique estimé comme idéal.

PROCHAINE ÉTAPE

Comparez cette configuration avec une augmentation du budget ou réduisez les équipements prioritaires du foyer.

État du calcul : **BESOIN PARTIELLEMENT COUVERT**

Lieu de référence : **ANTANANARIVO**

§1 Ce que votre budget permet

Ces montants indiquent la capacité financière estimée du foyer et le budget mobilisable pour l'installation.

FOND MENSUEL ESTIMÉ

1654 094 Ar

Somme estimée disponible chaque mois après les dépenses prises en compte.

BUDGET MOBILISABLE

1654 094 Ar

Montant utilisable pour financer l'installation.

COÛT DE L'INSTALLATION

1489 037 Ar

BUDGET RESTANT

165 057 Ar

Prix estimé du matériel et du transport.

Ce qui resterait après l'achat de la configuration.

§2 Besoin et capacité énergétique

La comparaison se lit de gauche à droite: votre besoin, le minimum faisable, puis le maximum que votre budget permet. Une valeur “Non calculable” signifie que le catalogue ne permet pas encore de faire cette comparaison.

VOTRE BESOIN IDÉAL

2.13 kWh/jour

Énergie quotidienne estimée pour le foyer.

MINIMUM TECHNIQUEMENT FAISABLE

Non calculable

Plus petite production fiable trouvée dans le catalogue.

MAXIMUM ACCESSIBLE AVEC LE BUDGET

0.82 kWh/jour

Meilleure production que le budget peut financer.

PRODUCTION RETENUE

0.82 kWh/jour

Configuration finalement choisie par le calcul.

§3 Configuration recommandée

Voici le matériel retenu et les performances attendues pour cette configuration.

BESOIN ÉNERGÉTIQUE

2.13 kWh/jour

PRODUCTION PIRE MOIS

0.82 kWh/jour

AUTONOMIE

0.42 jour(s)

DOSSIER

Tefy


COMPOSANT	SPÉCIFICATION	QTÉ	PRIX UNITAIRE	TOTAL
Panneaux	Panneau 24V 250W-350W	1	442 800 Ar	442 800 Ar

COMPOSANT	SPÉCIFICATION	QTÉ	PRIX UNITAIRE	TOTAL
Batteries	150 Ah	1	632 500 Ar	632 500 Ar
Onduleur	PD50112 500W	1	399 000 Ar	399 000 Ar

Tension PV maximale de l'onduleur absente du catalogue. Courant maximal du régulateur/onduleur absent du catalogue.

§4 Schéma électrique fonctionnel

Le schéma reprend les quantités, le montage série/parallèle et la puissance de la recommandation calculée. Les limites non présentes dans le catalogue restent signalées par le module de dimensionnement.

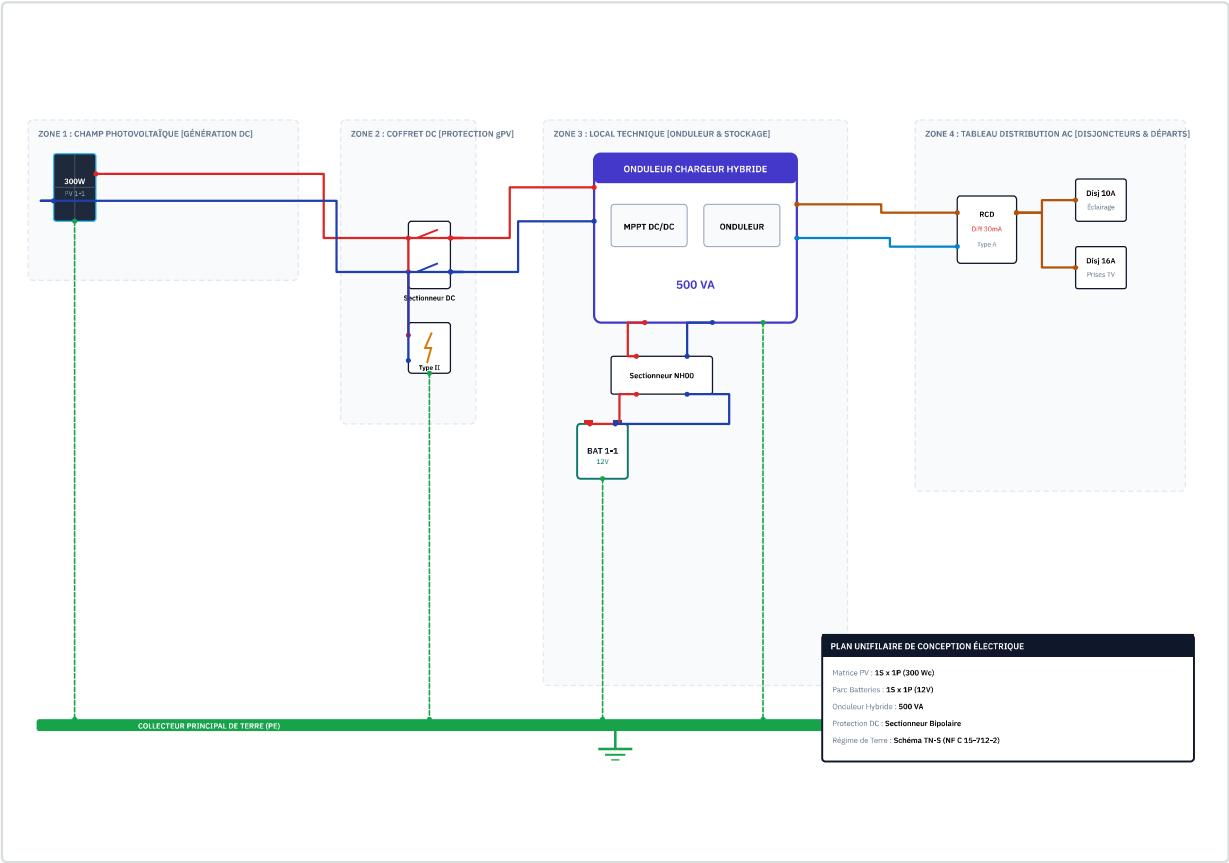

← Retour

Nouveau dossier →