

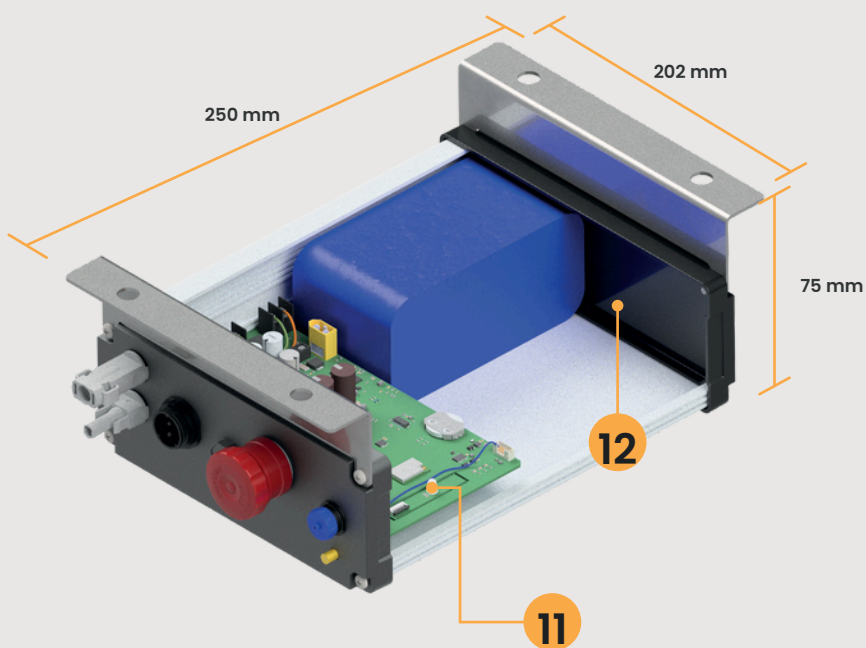


FICHA TÉCNICA CONTROLADOR SEGUIDOR SOLAR VIR3

Parámetro	Especificación	Comentario
Alimentación: Módulo fotovoltaico aislado	50W < Potencia < 100W 20VDC < Voltaje < 28VDC	Potencia nominal: 60W Voltaje nominal: 24VDC
Potencia de salida nominal del sistema	240W	Operación a máxima carga
Potencia estática del sistema	<1W	Con comunicación activa.
Batería	6Ah/24V LiFePO4	8S-2C
Protección de batería por sobrecorriente	Sí	15A fusible ante descargas.
Protección de batería por sobretensión	Sí	Seguridad por BMS
Protección contra sobrecorriente de entrada	Sí	5A fusible
Protocolo de Comunicación Principal	LoRa	Telemetría
Protocolo de Actualización de firmware	WiFi	Webserver local
Protección IP	Sí	IP65
Modo de movimiento manual	Sí	Con el control manual externo
Modo de protección contra vientos fuertes	Sí	Límites configurables
Modo de reposo Nocturno (Stow angle)	Sí	Límites configurables
Backtracking	Sí	Algoritmo cerrado
Certificación de manufactura (hardware)	Sí	ISO9001, UL (E332411)
Fabricante	H.C.C INTERNATIONAL LIMITED	

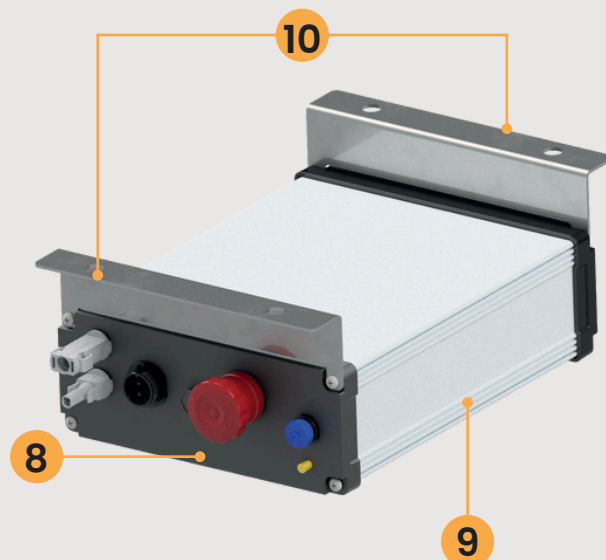

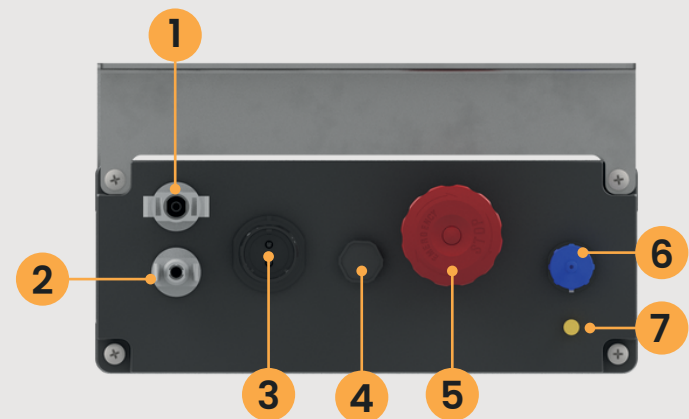

Accesorios:

- Control de modo manual con cable de conexión SPI3 Macho.
- Antenna 915 Mhz

1	Conector MC4	Conexión hembra a módulo fotovoltaico
2	Conector MC4	Conexión macho a módulo fotovoltaico
3	Botón paro de emergencia	Botón de interrupción de alimentación eléctrica
4	Conector SPI3	Conexión hembra de 5 pines a control de modo manual
5	Válvula Terminal	Válvula de venteo
6	SMA IPX	Conexión de antena de 915 MHz LoRA
7	Conector SP21	Conexión macho de 3 a motor DC
8	Tapa de conexiones	Tapa de sujeción para conectores del controlador
9	Caja de aluminio	Caja metálica IP68
10	Sujeciones de acero	Sujeción metálica anclada a la tapa de conexiones
11	Placa de circuito impreso	Circuito de carga/actuación del controlador
12	Batería LiFePO4	Batería interna del controlador