



CATÁLOGO
TRANSFORMADORES
DE MEDIDA PARA
MEDIA TENSIÓN



TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO MEDICIÓN EXTERIOR



Marca	-	Rymel	
Tipo	-	Exterior	
Modelo	-	TCEM	
Dimensiones	-	Figura 1	
Resina	-	Epóxica cicloalifática para uso exterior.	
Nivel máximo de aislamiento	kV	17.5	
Relación de Corriente I_p / I_s	A	Doble relación	Unica relación
		2.5-5 / 5	2.5 / 5
		3-6 / 5	3 / 5
		5-10 / 5	5 / 5
		10-20 / 5	6 / 5
		15-30 / 5	10 / 5
		20-40 / 5	15 / 5
		30-60 / 5	20 / 5
		25-50 / 5	25 / 5
		40-80 / 5	30 / 5
		50-100 / 5	40 / 5
		100-200 / 5	50 / 5
		150-300 / 5	60 / 5
		300-600 / 5	75 / 5
		400-800 / 5	100 / 5
		800-1600 / 5	150 / 5
			200 / 5
			500 / 5
Clase Medición	-	0.5s, 0.2s	
Burden Nominal	VA	2.5, 5, 10.	
Corriente térmica de corta duración I_{th}	kA	8kA hasta relaciones de 80 / 5 A; a partir de esta relación, se garantiza 80 In.	
Corriente dinámica nominal	kA	2.5 I_{th}	
Frecuencia	Hz	60	
Clase de aislamiento	-	A	
Nivel de aislamiento	kV	17.5 / 38 / 95	
BIL, onda 1.2/50 μs primario	kV	95	
Material de los devanados	-	Cobre	
Dimensiones aproximadas			
a. Ancho	mm	250	
b. Largo	mm	250	
c. Alto	mm	276	
Peso total	Kg	17,5	
Norma de fabricación y pruebas	-	IEC61869-2 / NTC5933 / NTC2205	


Accesorios:

Placa base de fijación con tornillería y borne de tierra (todos en acero inoxidable)

Tapa bornera en acero inoxidable con tornillo precintable

Conexiones de alta y baja tensión en acero inoxidable

Dimensiones Figura 1:

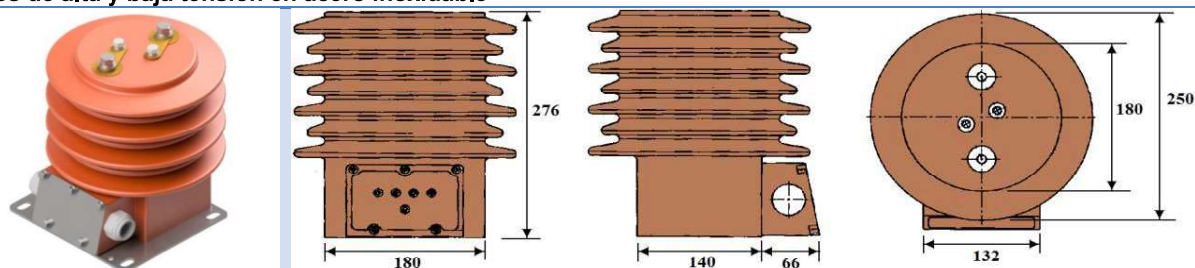



TRANSFORMADORES DE POTENCIAL TIPO MEDICIÓN EXTERIOR



Numero de Polos		2	1
Marca	-	Rymel	Rymel
Tipo	-	Exterior	Exterior
Modelo	-	TPEM2	TPEM1
Dimensiones	-	Figura 1	Figura 2
Resina	-	Epóxica cicloalifática para uso exterior.	Epóxica cicloalifática para uso exterior.
Nivel máximo de aislamiento	kV	17.5	17.5
Tensión primaria nominal	kV	11.4, 12, 13.2, 13.8	11.4/√3, 12/√3, 13.2/√3, 13.8/√3
Tensión secundaria nominal	V	120, 115, 110	120/√3, 115/√3, 110/√3
Clase Medición	%	0.5, 0.2	0.5, 0.2
Burden Nominal [VA]	VA	50 25 15 10 5	50 25 15 10 5
Factor de tensión	-	1.2 Un continuo	1.2 Un continuo 1.9 30s
Frecuencia	Hz	60	60
Clase de aislamiento	-	A	A
Nivel de aislamiento	kV	17.5 / 38 / 95	17.5 / 38 / 95
BIL, onda 1.2/50 μs primario	kV	95	95
Material de los devanados	-	Cobre	Cobre
Distancia de Fuga	mm	812	812
Dimensiones aproximadas:			
a. Ancho	mm	197	197
b. Largo	mm	300	300
c. Alto	mm	425	425
Peso total	Kg	40	36
Norma de fabricación y pruebas	-	IEC61869-3 / NTC5933 / NTC2207	IEC61869-3 / NTC5933 / NTC2207

Accesorios:

Placa base de fijación con tornillería y borne de tierra (todos en acero inoxidable)
Tapa bornera en acero inoxidable con tornillo precintable
Conexiones de alta y baja tensión en acero inoxidable







TRANSFORMADORES DE POTENCIAL

Nota: A solicitud del cliente se puede incluir una terminal de puesta a tierra en la bornera secundaria.


1. Dimensiones Figura 1

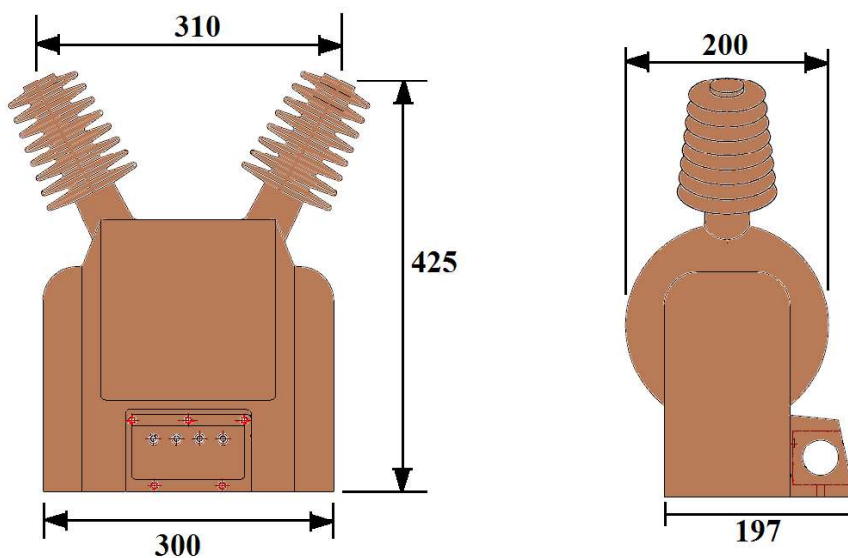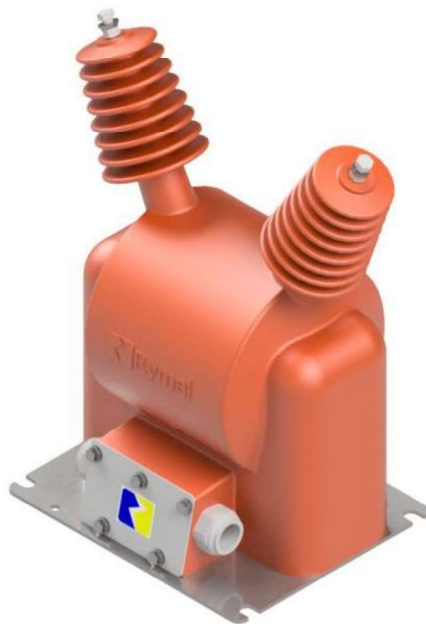

NOTA: Las anteriores dimensiones son aproximadas, en el momento de comprar el equipo favor solicitar las dimensiones reales, ya que estas pueden variar



2. Dimensiones Figura 2

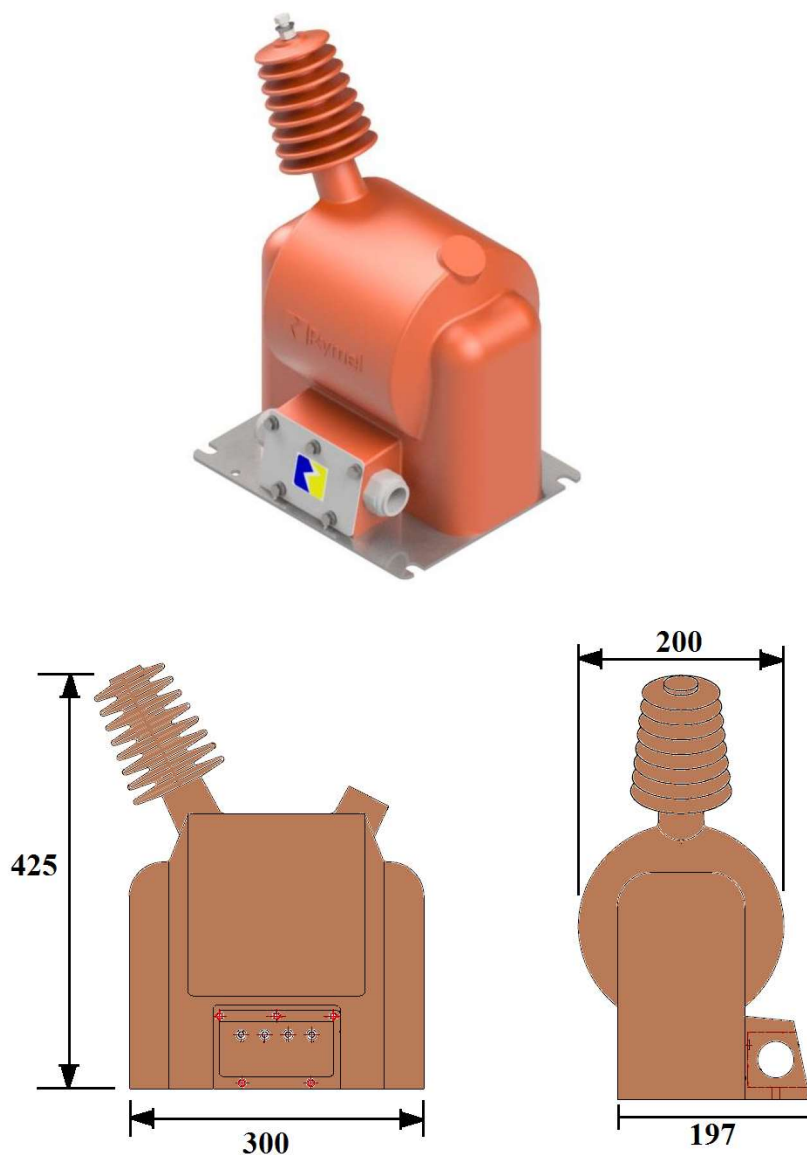



TRANSFORMADORES DE POTENCIAL TIPO MEDICIÓN INTERIOR



Numero de Polos		2	1
Marca	-	Rymel	Rymel
Tipo	-	Interior	Interior
Modelo	-	TPIM2	TPIM1
Dimensiones	-	Figura 1	Figura 2
Resina	-	Epóxica para uso interior.	Epóxica uso interior.
Nivel máximo de aislamiento	kV	17.5	17.5
Tensión primaria nominal	kV	11.4, 12, 13.2, 13.8	11.4/√3, 12√3, 13.2/√3, 13.8/√3
Tensión secundaria nominal	V	120, 115, 110	120/√3, 115/√3, 110/√3
Clase Medición	%	0.5, 0.2	0.5, 0.2
Burden Nominal [VA]	VA	50 25 15 10 5	50 25 15 10 5
Factor de tensión	-	1.2 Un continuo	1.2 Un continuo 1.9 30s
Frecuencia	Hz	60	60
Clase de aislamiento	-	A	A
Nivel de aislamiento	kV	17.5 / 38 / 95	17.5 / 38 / 95
BIL, onda 1.2/50 μs primario	kV	95	95
Material de los devanados	-	Cobre	Cobre
Dimensiones aproximadas:			
a. Ancho	mm	230	230
b. Largo	mm	320	320
c. Alto	mm	295	295
Peso total aproximado.	Kg	39	38
Norma de fabricación y pruebas	-	IEC61869-3 / NTC5933 / NTC2207	IEC61869-3 / NTC5933 / NTC2207





TRANSFORMADORES DE POTENCIAL TIPO MEDICIÓN INTERIOR



Accesorios:


Placa base de fijación con tornillería y borne de tierra (todos en acero inoxidable)

Tapa bornera plástica transparente que permite monitorear el estado de las conexiones sin necesidad de ser retirada.


Conexiones de alta y baja tensión en acero inoxidable

Nota: A solicitud del cliente se puede incluir una terminal de puesta a tierra en la bornera secundaria.

Dimensiones Figura 1

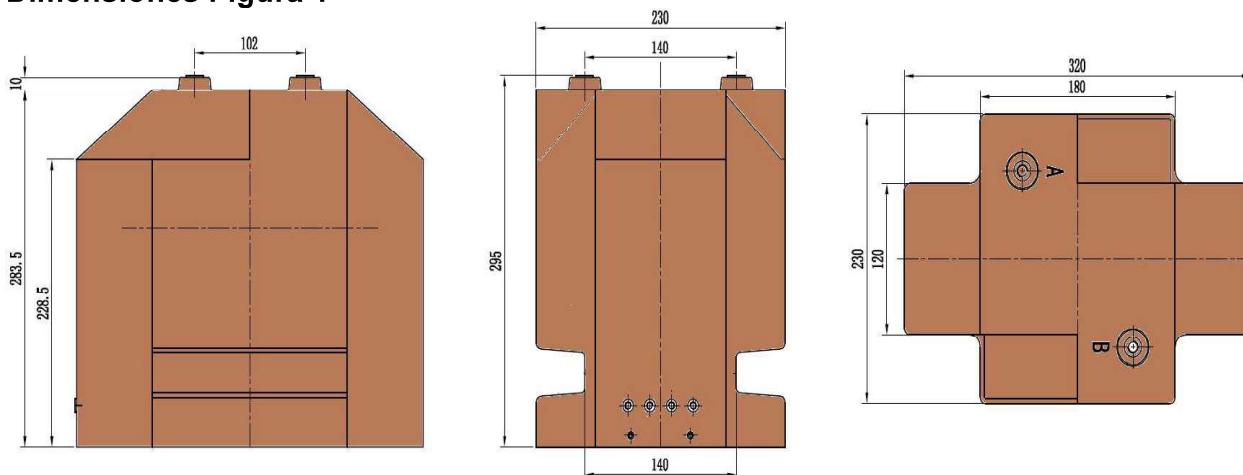

Dimensiones Figura 2

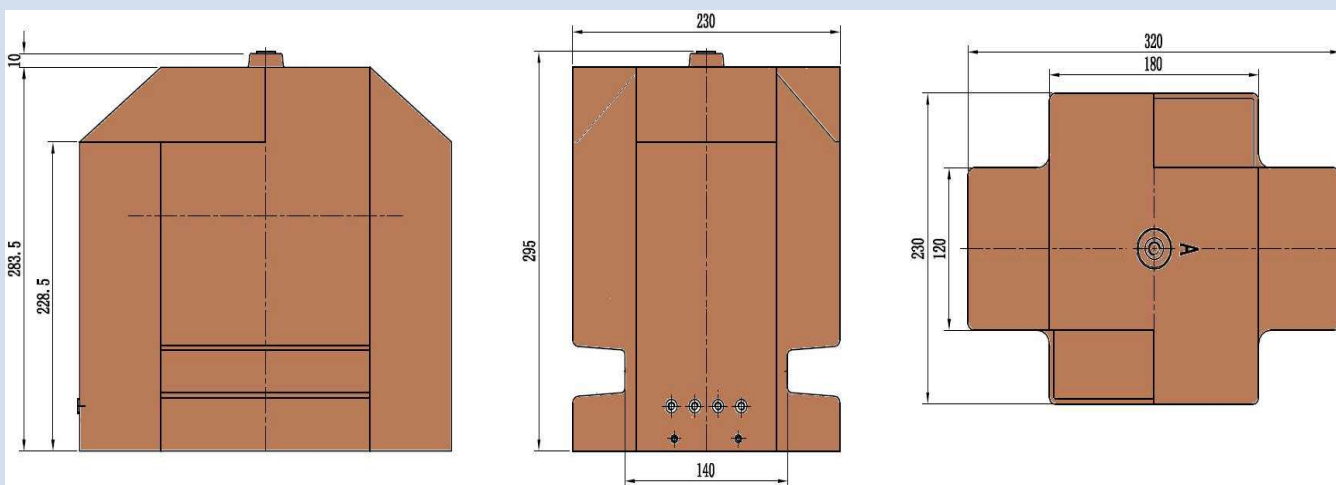



TRANSFORMADORES CORRIENTE TIPO MEDICIÓN INTERIOR



Tensión serie Um	kV	17.5	
Marca	-	Rymel	
Tipo	-	Interior	
Modelo	-	TCIM	
Dimensiones		Figura 1	
Relación de Corriente I_p / I_s	A	5-10 / 5 10-20 / 5 15-30 / 5 20-40 / 5 30-60 / 5 25-50 / 5 40-80 / 5 50-100 / 5 100-200 / 5	5 / 5 10 / 5 15 / 5 20 / 5 25 / 5 30 / 5 40 / 5 50 / 5 60 / 5 75 / 5 100 / 5 150 / 5 200 / 5 500 / 5
Clase Medición	-	0.5s, 0.2s.	
Burden Nominal	VA	2.5, 5, 10, 15.	
Corriente térmica de corta duración I_{th}	kA	8	
Corriente dinámica nominal	kA	2.5 I_{th}	
Frecuencia	Hz	60	
Clase de aislamiento	-	A	
Nivel de aislamiento	kV	17.5 / 38 / 95	
BIL, onda 1.2/50 μs primario	kV	95	
Material de los devanados	-	Cobre	
Dimensiones totales aproximadas (incluye base)			
a. Ancho	mm	160	
b. Largo	mm	280	
c. Alto	mm	220	
Peso total	Kg	20	
Norma de fabricación y pruebas	-	IEC61869-2 / NTC5933 / NTC2205	





TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO MEDICIÓN INTERIOR




Accesorios:

Placa base de fijación con tornillería y borne de tierra (todos en acero inoxidable)

Tapa bornera plástica transparente que permite monitorear el estado de las conexiones sin necesidad de ser retirada.

Conexiones de alta y baja tensión en acero inoxidable

Dimensiones Figura 1

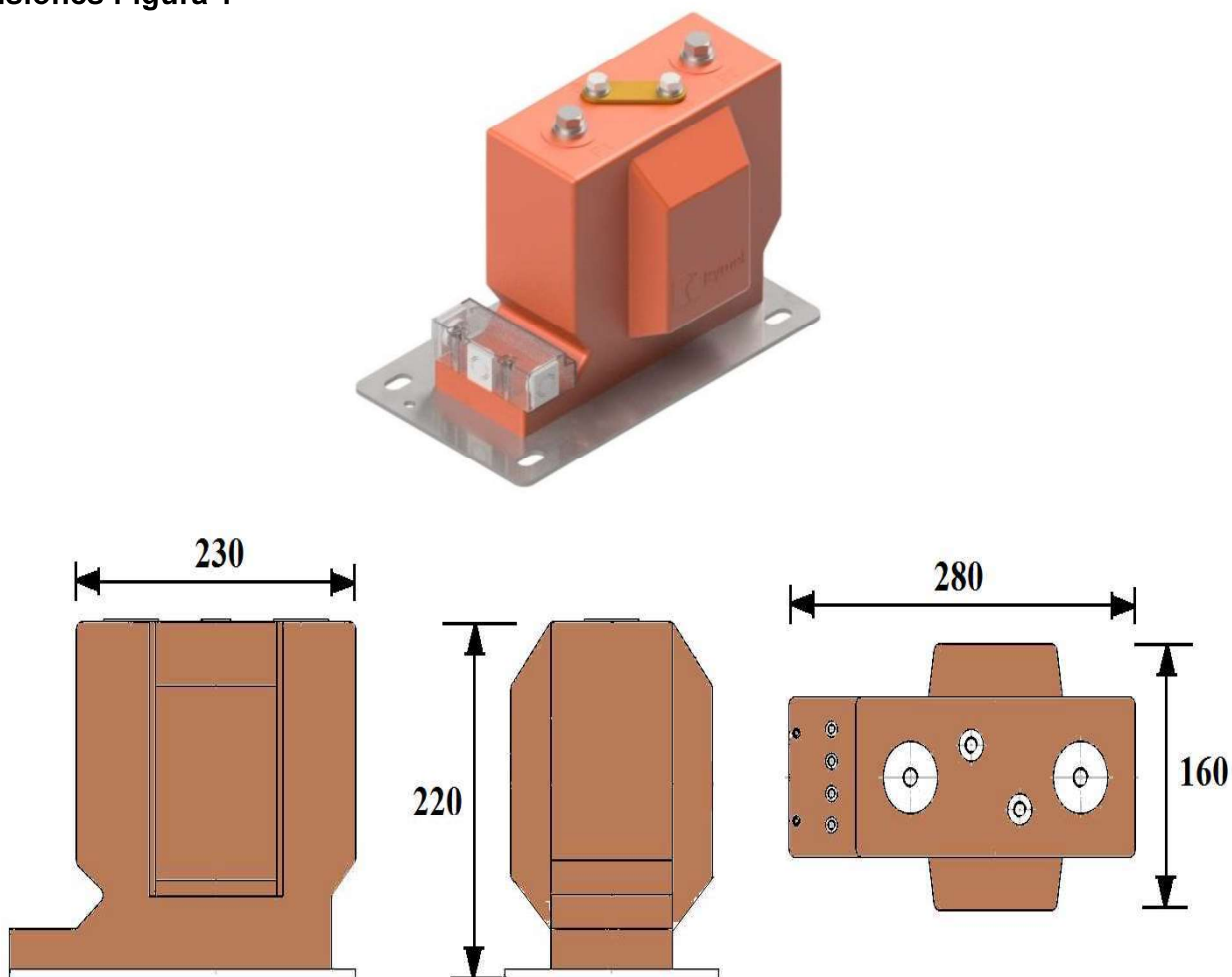

NOTA: Las anteriores dimensiones son aproximadas, en el momento de comprar el equipo favor solicitar las dimensiones reales, ya que estas pueden variar