Semaforizare Piața Romană – documentația proiectului

Semaforizarea inteligentă, bazată pe inteligență artificială, a intersecției Piața Romană din București, cu date preluate în timp real de pe camera publică Webcam România și simulare în SUMO

Autor: Niunin Matei-Gabriel · Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Matematică și Informatică, Informatică ID, anul III · Discipline: *Interfețe om-calculator* și *Internet of Things* · Anul universitar 2026–2027

Documentația: © 2026 Niunin Matei-Gabriel, CC BY 4.0 (§ 14.1) · Conține informații din OpenStreetMap, © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0 – https://www.openstreetmap.org/copyright · Sursa fluxului video: Webcam România – https://webcamromania.ro, folosit cu acordul scris din 27.10.2026 (§ 14.1) · Cod sursă (GNU AGPL v3) și date: https://github.com/NiuninMatei/Semaforizare_Piata_Romana

Cuprins

1. Context și motivație
2. Obiective și cerințe
3. Arhitectura sistemului (perspectiva IoT)
4. Modulul de viziune artificială
5. Puntea cameră → simulare: cererea de trafic calibrată
6. Rețeaua rutieră în SUMO
7. Controlul inteligent al semafoarelor
8. Interfața om-calculator: dispeceratul
9. Rezultate
10. Limitări, aspecte etice și lucrări viitoare
11. Ghid de utilizare
12. Jurnalul proiectului
13. Asistență generativă
14. Bibliografie și licențe - Anexa A. Fișierele de rezultate

1. Context și motivație

Piața Romană este nodul în care axa nord–sud Lascăr Catargiu – Magheru (paralelă cu magistrala de metrou M2) se intersectează cu axa est–vest a Bulevardului Dacia[1]. În piață se varsă, în plus, două străzi cu sens unic de ieșire: Str. D. I. Mendeleev și Str. Căderea Bastiliei. Camera Webcam România montată pe clădirea dintre Bd. Magheru și Bd. Dacia (axa estică) filmează continuu „sensul giratoriu din mijlocul pieței, trecerile de pietoni, traficul de pe bulevardele Magheru, Lascăr Catargiu și Dacia”[2].

Bucureștiul este unul dintre cele mai congestionate orașe din lume. În ediția 2025 a TomTom Traffic Index, nivelul mediu de congestie a fost de 62,5%, orașul a ocupat locul 20 global (5 în Europa), iar un șofer a pierdut în medie 171 de ore pe an la orele de vârf, cu o viteză medie de vârf de 14 km/h[3][8].

Municipalitatea operează sistemul de management al traficului BTMS, extins la aproximativ 267–268 de intersecții coordonate dintr-un centru unic, majoritatea cu automate „cu funcționare în mod adaptiv”[9][10]. În 2026 a fost anunțat un proiect nou, bazat pe AI, pentru 92 de intersecții în prima etapă: „Vom monta 305 camere și 1.500 de senzori”, cu ajustarea timpilor de semaforizare după numărul de mașini și prioritate pentru transportul public[11]. Axa Unirii – Universitate – Piața Romană – Piața Victoriei a fost chiar pilotul primului sistem „undă verde” din 2007[12]. Infrastructura rămâne însă fragilă: pe 8 mai 2026 un incendiu la cablurile electrice subterane din Piața Romană a scos din funcțiune semafoarele pieței[13] – motiv pentru care sistemul propus are întotdeauna un plan fix de rezervă.

Proiectul arată, la scară academică, lanțul complet pe care îl presupun aceste sisteme: **senzor video → date de trafic → model digital al intersecției → decizie automată → supraveghere umană**.

Întrebarea proiectului. Pe măsură ce s-au strâns date reale, s-a văzut că nu există o singură strategie bună pentru orice trafic (§ 9). De aceea proiectul nu caută un agent AI „cu orice preț”. Caută **cea mai bună combinație implementabilă de planuri și agenți pentru cazurile reale de trafic ale pieței**. Fiecare caz (lejer, mediu sau intens, după debitul măsurat de cameră) primește strategia care câștigă pe datele lui, iar un selector o activează după traficul măsurat. Programul semafoarelor e singurul lucru schimbat; geometria și semafoarele rămân cele reale. Candidați sunt deopotrivă planurile fixe clasice, programele din planuri fixe pe cazuri și agenții de învățare prin întărire. Câștigă cel mai bun, verificat pe o zi nevăzută, iar ceilalți rămân documentați ca încercări (§ 9.9). Pe ziua de test, miercuri 28.10, a câștigat planul fix scurt 12/14/12, aceleași faze cu durate mai scurte, iar ziua de confirmare, joi 29.10, l-a confirmat (§ 9.10). În calcul intră toți participanții observați pe cameră: autoturisme, autobuze și troleibuze, camioane, motociclete, bicicliști și pietoni.

2. Obiective și cerințe

#	Cerință (din tema proiectului)	Cum este îndeplinită
R1	Preluarea în timp real a datelor de pe camera publică	`vision/stream.py` citește fluxul HLS cu reconectare automată; `run_vision.py` analizează 4–6 cadre/s
R2	Direcțiile **din care vin** și **spre care se îndreaptă** vehiculele, cât mai aproape de adevăr	10 zone poligonale (intrare/ieșire pe fiecare braț) calibrate pe traiectorii reale; matrice O–D pe intervale de 15 min; 10 zone pe trecerile de pietoni, corectate pe 28.10 (§ 4.4)
R3	Transformarea datelor în flux de trafic simulat în SUMO, nu trafic aleator	estimare O–D Furness + `routeSampler.py` pe viraje, pe tipuri de vehicule (inclusiv biciclete); pietoni din numărătorile de pe treceri; trafic de fond doar ca fracțiune declarată
R4	Model AI care recunoaște semafoarele intersecției și le controlează	cele 16 semafoare fizice ale pieței sunt identificate automat după coordonate și grupate într-un controler, ca automatul real; agent PPO care alege ordinea și durata fazelor reale; agenții sunt candidați alături de planurile fixe, în programul pe cazuri de trafic (§ 9.9)
R5	Antrenare până la fluidizarea optimă a intersecției	antrenare pe mai multe scenarii, în paralel; evaluare față de 4 linii de bază pe seed-urile de test 1–10 (alegerile pe seed-urile de validare 11–15), pentru toți participanții (vehicule, bicicliști, pietoni); fluidizarea optimă se caută pe cazuri de trafic: fiecare caz primește strategia care câștigă pe el, plan fix sau agent, aleasă pe validare și verificată pe o zi nevăzută (§ 9.9); pe ziua de test a câștigat planul fix 12/14/12, același în toate cazurile, confirmat pe joi 29.10 (§ 9.10)
R6	Extindere la intersecțiile principale conexe	varianta „coridor”: Piața Romană + cei 4 vecini imediați care o alimentează, controlați simultan
R7	Documentație în limba română, cu surse și licențe	acest document; note de subsol; § 14
R8	Evoluție vizibilă pe GitHub, pe borne	commit + push la fiecare bornă (§ 12)

Cerințe nefuncționale: siguranță (agentul nu poate produce stări periculoase ale semaforului), confidențialitate (nicio înregistrare video păstrată; din cameră e publicat doar un cadru estompat, § 4.5; local rămân doar previzualizarea estompată, suprascrisă continuu, și, temporar, capturi și scurte clipuri folosite la calibrarea zonelor, șterse după calibrare), reproductibilitate (rețea, cerere și rezultate regenerabile din scripturi), rulare pe un laptop Windows fără GPU dedicat (detecția rulează pe placa grafică Intel integrată, § 4.1).

3. Arhitectura sistemului (perspectiva IoT)

Sistemul urmează modelul pe straturi din recomandarea ITU-T Y.2060[16]:

```
flowchart LR
  subgraph Dispozitiv["Strat dispozitiv (senzor)"]
    CAM["Camera Webcam România<br/>HLS 3288×1850, 18 fps"]
  end
  subgraph Edge["Procesare la margine (edge)"]
    YOLO["YOLO11 + ByteTrack"] --> OD["Numărare O–D<br/>pe zone"]
  end
  subgraph Retea["Strat rețea"]
    MQTT[("Broker MQTT<br/>romana/…")]
    JSON[("outputs/live/*.json")]
  end
  subgraph Servicii["Strat suport servicii"]
    EST["Estimare O–D (Furness)<br/>+ routeSampler"] --> SUMO["Geamăn digital SUMO"]
  end
  subgraph Aplicatie["Strat aplicație"]
    RL["Plan fix / program pe cazuri /<br/>agent PPO / Max-Pressure / manual"]
    UI["Dashboard operator"]
  end
  CAM --> YOLO
  OD --> MQTT & JSON
  JSON --> EST
  JSON --> SUMO
  SUMO <-->|TraCI| RL
  SUMO --> UI
  UI -->|comenzi| RL
```

- **Senzorul virtual.** Camera nu este a proiectului; este tratată ca un senzor public, iar „inteligența” rulează pe stația locală (*edge computing*). Spre restul sistemului pleacă doar **numărători agregate** și traiectorii fără imagini și fără identificatori (pseudonimizate), plus previzualizarea estompată pentru dispeceratul local (§ 4.5) – economie de lățime de bandă și, mai ales, conformitate cu principiul minimizării datelor din GDPR[14].
- **Rețea.** Modulul de viziune publică opțional pe MQTT (OASIS Standard 5.0[17]; broker recomandat Eclipse Mosquitto[18]): `romana/stare/camera` (retained, QoS 1), `romana/numaratori/interval` (retained), `romana/evenimente/viraj`. Local, aceleași date sunt scrise atomic în `outputs/live/*.json`.
- **Servicii.** Estimarea matricei O–D și generarea cererii; geamănul digital SUMO.
- **Aplicație.** Controlerul semaforului și dispeceratul.

4. Modulul de viziune artificială

4.1 Sursa video

Fluxul `mono.m3u8` este o listă HLS de segmente `.ts` de 6 s, H.264, 3288 × 1850 px, 18 fps (verificat cu `ffprobe` la 20.10.2026). `FrameSource` îl citește prin FFmpeg/OpenCV[2122] pe un fir separat, pune cadrele (6 pe secundă) într-un tampon în memorie și le redă uniform, cu o întârziere fixă de 8 s (§ 4.6); la căderea fluxului se reconectează cu întârziere exponențială (1 s → 30 s).

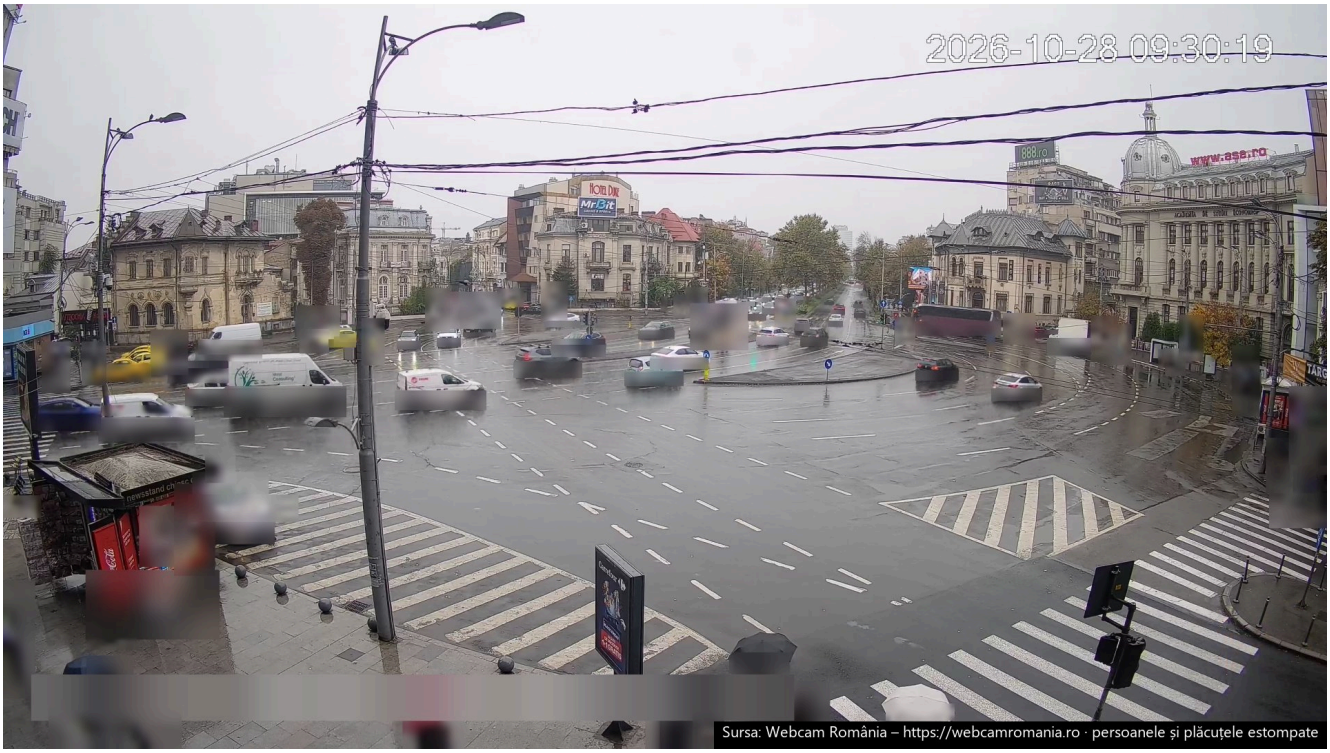


Figura 4.1 – Vederea camerei publice din Piața Romană, miercuri 28.10.2026, 09:30, pe ploaie (sursa: Webcam România – https://webcamromania.ro[2]). În prim-plan, Bd. Magheru (stânga) și Bd. Dacia est (dreapta); în fundal, Bd. Lascăr Catargiu și clădirea ASE. Persoanele, plăcuțele tuturor vehiculelor și textul publicitar suprapus de cameră sunt estompate (§ 4.5). Publicată cu acordul scris al Webcam România din 27.10.2026 (§ 14.1); imaginea nu este licențiată de proiect.

Camere pentru intersecțiile conexe. S-au căutat (21.10.2026) toate camerele publice din zona modelată: lista Webcam România pentru București (8 camere)[19], Windy Webcams[65], Meteoblue[66] și listele de intersecții supravegheate. Rezultat:

Cameră	Ce arată	Folosită?
Webcam România – Piața Romană (HLS)	piața, toate cele 6 brațe și trecerile lor de pietoni (pietonii se detectează de încredere doar pe cele 2 din prim-plan, § 4.4)	**da** – singura sursă video a proiectului
Webcam România – Piața Victoriei (YouTube live)[67]	pasajul Victoriei, în afara zonei modelate (dincolo de Lascăr Catargiu × Gh. Manu)	nu
„Calea Victoriei City Cam" (YouTube)	imagine statică a Ateneului, fără trafic	nu
Windy / Meteoblue „Piața Romană"	aceeași cameră Webcam România	–
Listele de „intersecții supravegheate" (Dacia × Dorobanți, Magheru × Enescu)	camere ale Poliției / PMB, fără imagine publică	nu (indisponibile)

Pentru intersecțiile conexe (§ 6.1) nu există deci camere publice. Conform principiului proiectului, traficul lor este simulat din datele Pieței Romane: rutele candidate pornesc de la marginea rețelei și traversează intersecțiile vecine (§ 5.2), astfel încât fiecare vecin primește exact traficul observat care intră în piață sau iese din ea pe brațul lui, plus traficul de fond declarat (15%).

Calculul pe laptop. Laptopul nu are placă grafică NVIDIA; YOLO11s la 1600 px rula pe procesor cu ≈0,9 cadre/s, prea puțin pentru urmărire (traiectorii fragmentate, Magheru subnumărat la ≈250 veh/h). Detectorul este exportat automat în formatul Intel OpenVINO[20] (`runtime: "openvino"` în `config/camera.json`) și rulează pe placa grafică Intel integrată: ≈5 cadre/s cu exact aceleași detecții pe cadrul de test (34 de vehicule, 11 persoane), lăsând procesorul liber pentru simulare și antrenare.

4.2 Detecție și urmărire

- **Detecție:** Ultralytics YOLO11[23], preantrenat pe COCO[24]; clasele folosite: car (2) → `passenger`, motorcycle (3), bus (5, include troleibuzele STB), truck (7), bicycle (1) și person (0) – pentru numărarea pietonilor pe treceri (§ 4.4) și pentru estomparea în previzualizare. Implicit `yolo11s` la 1600 px pe regiunea de interes (partea de jos a cadrului, fără cer), configurabil în `config/camera.json`; pe GPU NVIDIA se folosește `--runtime pytorch --device 0`, cu PyTorch cu CUDA instalat în `.venv` (cum indică `0_instalare.bat`; § 11.7).
- **Urmărire:** ByteTrack[25] (asociază și detecțiile cu scor mic, util la ocluziile din piață); alternativ BoT-SORT[26].
- **Punctul de referință** al fiecărui vehicul este mijlocul laturii de jos a dreptunghiului (contactul cu solul), mai stabil la perspectivă decât centrul.

4.3 Zonele de intrare/ieșire și matricea origine–destinație

Camera vede cele șase brațe ale pieței, de la stânga la dreapta: Bd. Magheru (extremă stânga), Str. Mendeleev (ieșire), Bd. Dacia vest (centru-stânga), Bd. Lascăr Catargiu (centru-dreapta), Str. Căderea Bastiliei (ieșire, lângă clădirea ASE) și Bd. Dacia est (extremă dreapta). Pentru fiecare braț cu dublu sens s-au definit **două** poligoane – banda de intrare spre piață și banda de ieșire – iar pentru străzile cu sens unic doar zona de ieșire (10 zone de vehicule, plus zonele de trecere pentru pietoni, § 4.4; `config/camera.json`, coordonate normalizate 0–1, independente de rezoluție). Ieșirile servesc la direcții (proporțiile de viraj), nu la volumele cererii (§ 5.1); intră doar în debitul echilibrat (media intrări / ieșiri) după care se aleg ferestrele zilei și cazurile de trafic (§ 5.4, § 9.9).

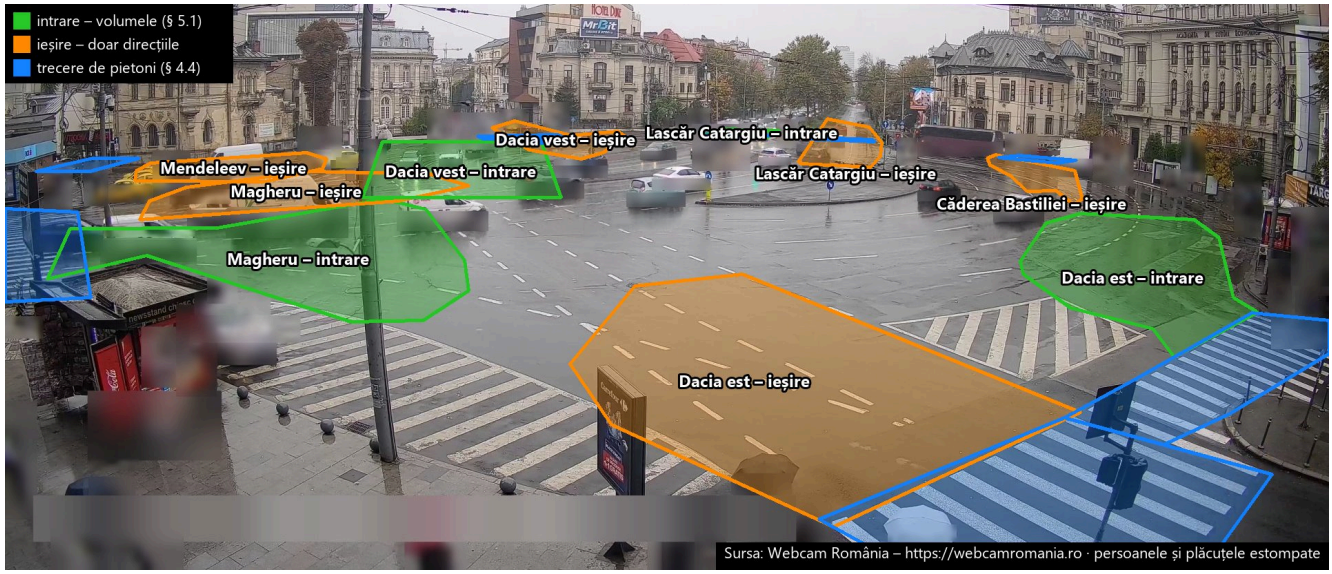


Figura 4.2 – Zonele de numărare actuale (recalibrate pe 26.10; trecerile Mendeleev și Dacia est corectate pe 28.10, § 4.4; `config/camera.json`) peste captura din figura 4.1, fără cer: verde – intrările, din care se iau volumele; portocaliu – ieșirile, folosite doar pentru direcții; albastru – trecerile de pietoni (§ 4.4). Sursa imaginii: Webcam România; persoanele, plăcuțele și textul publicitar al camerei sunt estompate.

Zonele desenate de autor (23–24.10.2026, folosite până la recalibrarea din 26.10, de mai jos): 16 decupaje pe capturi ale camerei (10 zone de vehicule, 6 treceri), localizate automat în cadrul de 3288 px prin potrivire de puncte caracteristice (SIFT) cu scara fixă 3288/1920 (capturi pe un ecran de 1920 px) și vot pe translație; două zone cu prea puține repere au fost poziționate manual, cu forma și mărimea decupajului. Ele înlocuiesc calibrările anterioare (din traiectoriile primelor ore și redesenarea din 22.10, § 12.2). Dacă operatorul mută camera, zonele se redesenează cu `scripts\2b_calibrare_zone.bat`, iar `recount` reface numărătorile din jurnal.

Recalibrarea pe o numărătoare de referință (26.10.2026). La cererea autorului, toate zonele au fost reanalizate de la zero și alese pe măsurători, nu pe aspect:

- *Numărătoarea de referință.* Două clipuri de câte 3 minute (26.10, 11:58 și 12:19; stocate doar local și șterse după adnotare) au fost adnotate cadru cu cadru, pe foi de contact la 0,5 s: pe fiecare țintă (intrările de pe cele 4 brațe, zebrele) și pe fiecare bucată de 30 s au numărat **doi adnotatori AI independenți** (instanțe separate ale asistentului Claude, § 13; nu oameni), cu un al treilea ca arbitru la diferențe peste max(2; 15%). Aceleași clipuri au fost trecute prin lanțul live (YOLO11s, 1600 px, 6 cadre/s), deci referința și numărarea automată văd exact aceleași cadre (clipurile au mici salturi de câteva secunde, aceleași pentru ambele). Adnotatorii au corectat și o greșeală de țintă: intrările dinspre Lascăr Catargiu coboară pe carosabilul din stânga spațiului verde și virează pe după monument.
- *Calibrarea camerei pe rețea.* Prin corespondențe imagine ↔ rețeaua OSM (capetele zebrelor, liniile de oprire) s-a potrivit o omografie a planului străzii: în fundal eroarea e de ≈14 px (sub ≈1 m); în prim-planul de lângă cameră niciun model plan unic nu se potrivește (distorsiunea obiectivului, OSM decalat local), așa că acolo zonele s-au desenat pe marcajele reale, pe un fundal median din 90 de cadre (fără vehicule), verificate pe câmpul de mișcare. Tot atunci s-a constatat că zona cu dungi din stânga-jos (unde parchează uneori o mașină) este o **zonă hașurată, nu o trecere de pietoni** – nu se numără pietoni acolo.
- *Reverificarea din 29.10* (după testul final, fără nicio schimbare de zone). Pe traiectoriile din 28.10, 94% dintre vehiculele în mișcare ating o zonă de vehicule. Restul sunt fragmente scurte pe inel și ≈100–500 de traiectorii pe zi în colțurile de jos ale cadrului, sub 1%. Pe un fundal median nou (40 de cadre la 2 s, 29.10, ≈09:25, pe ploaie; cadrele au stat doar local și au fost șterse după), toate zonele de vehicule stau pe carosabil, pe benzile sensului lor: intrările pe banda spre piață, ieșirile pe cea dinspre piață. În fundal ele se suprapun cu benzile OSM proiectate. În prim-plan proiecția OSM se abate, ca la calibrare, iar zonele urmează marcajele reale.

- *Rezultat* (cât din referință prinde numărarea automată pe bucățile adnotate, clipul 1 / clipul 2 – ieșirea „prins" a comenzii `referinta factori`, § 11.8): **Dacia vest** 27% / 37% cu zona veche (zonele din commitul `e1d0f77`) → **90% / 89%** cu zona nouă (mașinile care ies din bulevard spre cameră, după linia de oprire; zona veche prindea puțin din ele); **Magheru** 84% / 96% și **Dacia est** 98% / 124% – zonele existente erau deja bune și au rămas; **Lascăr Catargiu** 44% / 38% – limita e detectorul (vehicule mici, departe), nu zona. La 2560 px detectorul prinde pe Catargiu 83% / 60% și pe Magheru 101% / 91%, dar procesează doar ≈2,3 cadre/s pe placa grafică integrată a laptopului, față de ≈4,4 la 1600 px – insuficient pentru urmărirea live; e o recomandare pentru un hardware cu GPU dedicat.
- *Factorii de corecție a detecției* (referință / automat, pe ambele clipuri; interval de încredere 90% prin bootstrap pe bucăți): Magheru **1,09** [1,02; 1,16], Dacia est **0,88** [0,57; 1,05], Dacia vest **1,12** [0,70; 1,42], Lascăr Catargiu **2,52** [2,06; 3,00] (`factor_corectie_detectie` în `config/demand.json`). Ei înlocuiesc presupunerea de dinainte (cererea între „doar intrări" și „media intrări / ieșiri", § 5.1) cu o calibrare măsurată. Limita: două clipuri de 3 minute de la prânz – factorii trebuie confirmați pe alte ore. Numărătorile adnotatorilor, traiectoriile vehiculelor din clipuri (fără pietoni și fără imagini), factorii și corespondențele calibrării camerei sunt publicate în `docs/rezultate/referinta/` (comenzile: § 11.8).

Regula de numărare (`classify()` în `vision/od_counter.py`), aplicată pe traiectoria întreagă la închiderea ei:

- originea = **prima** zonă de intrare vizitată **înaintea oricărei ieșiri**; destinația = **ultima** zonă de ieșire a **altui** braț, vizitată după origine. Zonele de intrare și de ieșire ale aceluiași braț sunt alăturate: prima variantă a regulii producea 25 de „întoarceri" Magheru → Magheru în 5 minute, de fapt vehicule care atingeau banda vecină;
- pe brațele îndepărtate, parțial ascunse (Dacia vest, Lascăr Catargiu, Mendeleev, Căderea Bastiliei), zonele de ieșire sunt marcate `capat_traiectorie`: o ieșire contează doar dacă traiectoria **se termină** acolo (toleranță 1,5 s); până la recalibrarea din 26.10 erau marcate și intrările Dacia vest și Catargiu, care contau doar dacă traiectoria **începea** acolo (vehiculul apărea din strada ascunsă). Pe 21.10, verificarea sensului de mers (`recount --directii`) a arătat că fosta zonă „intrare Dacia vest" prindea de fapt vehiculele care circulă pe inel prin dreptul străzii (73 din 74 se îndepărtau de centru);
- fiecare zonă cere un **sens de mers** în imagine (±60°), măsurat pe primele / ultimele 1,5 s ale traiectoriei (zonele `capat_traiectorie`) sau pe porțiunea din zonă: intrările se mișcă spre piață, ieșirile dinspre piață. Zonele unui braț se pot astfel suprapune fără confuzie;
- o traiectorie completă produce un viraj (origine → destinație); una fragmentată (vehicul pierdut la o ocluzie) contribuie doar la numărătoarea pe braț.

Calibrarea pe datele de zi (21.10.2026). Pozițiile zonelor au fost stabilite din jurnalul primelor 1,5 ore de traiectorii (≈16.000 de fragmente): câmpul de mișcare arată sensul fiecărei benzi (inelul circulă în sens trigonometric), iar hărțile cu începuturile și sfârșiturile traiectoriilor arată unde vehiculele apar din / dispar în străzile parțial ascunse (Lascăr Catargiu sus-centru, Dacia vest în spatele stației de troleibuz, Căderea Bastiliei sus-dreapta). Geometria din rețeaua OSM (azimutul fiecărui braț văzut din poziția camerei) confirmă ordinea brațelor în imagine: camera privește spre vest, deci stânga = sud (Magheru), dreapta = nord (Căderea Bastiliei). Corecții: fosta zonă de intrare Dacia vest era pe inel; zona Căderea Bastiliei era prea sus (0 vehicule); intrarea Dacia est stătea parțial peste trecerea de pietoni, iar vehiculele circulă deasupra ei.

Reunirea fragmentelor. La 5 cadre/s, stâlpii, autobuzele și copacii întrerup urmărirea. Înainte de numărare, `recount` reunește fragmentele aceleiași traiectorii: un fragment care se termină este legat de unul care începe în cel mult 2 s, aproape de poziția prezisă din viteza de la capăt, de aceeași categorie și cu direcție compatibilă (≈12% din fragmente sunt reunite). Chiar și așa, doar ≈25–40% dintre vehicule sunt urmărite de la intrare până la ieșire (virajele față de intrări, în `data/counts`) – matricea O–D se sprijină deci în principal pe totalurile pe brațe (§ 5.1).

Se agregă pe intervale de 15 minute, separat pe tipuri de vehicule, în `data/counts/numaratori_AAAA-LL-ZZ.csv`.

Auditul numărării (25.10.2026). Cu zonele de atunci (23–24.10), camera număra în medie **1,6 ieșiri pentru fiecare intrare** (cu zonele actuale, ≈1,4), deși fizic fiecare vehicul care intră iese. Harta capetelor de traiectorie arată cauza: pe inelul din fundal vehiculele sunt atât de mici încât detectorul le pierde oriunde, iar un vehicul pierdut în dreptul unei ieșiri îndepărtate pare „ieșit" pe ea. S-a încercat corectarea regulii pe criteriul conservării vehiculelor (cadre minime în zonă, înaintare minimă pe stradă, prag relativ la lungimea zonei – `Params.capat_min_*`, rezultatele în `docs/rezultate/calibrare_conservare*.csv`): orice prag care aduce raportul ieșiri/intrări la ~1 elimină aproape complet ieșirile reale spre Dacia vest și Căderea Bastiliei, deci acolo ieșirile **nu pot fi deosebite** de vehiculele pierdute cu această cameră. Concluzie: ieșirile de pe brațele îndepărtate nu sunt o măsurătoare de încredere; regula rămâne neschimbată (pragurile noi sunt dezactivate), iar consecința pentru cerere e tratată în § 5.1. Pe brațele apropiate (Magheru, Dacia est) și pe trecerea mare de pe Dacia est numărarea e coerentă.

Jurnalul de traiectorii și renumărarea. Pe lângă numărători, modulul salvează local, în `data/trajectories_brute/traiectorii_AAAA-LL-ZZ.jsonl.gz` (exclus din Git), fiecare traiectorie închisă: clasa obiectului, momentul de început `t0` (timp Unix, la 0,01 s) și pozițiile punctului de contact cu solul, în coordonate normalizate, cu timpul relativ față de `t0` – fără imagini, fără numere de înmatriculare, fără ID-ul de urmărire. Astfel zonele pot fi recalibrate **după** colectare, iar `python -m romana.vision.recount` reface numărătorile din jurnalul local (testat: rezultat identic cu numărarea live). În depozit, `data/trajectories/` conține doar ieșirea comenzii `python -m romana.vision.recount --publica`: traiectoriile vehiculelor (inclusiv biciclete și motociclete), cu fragmentele deja reunite, fără pietoni, în același format. Pe acest jurnal publicat, renumărarea vehiculelor reproduce exact renumărarea din jurnalul complet (verificat pe ziua de 22.10, cu zonele din 23–24.10: 10 726 de intrări, 2 238 de viraje, 0 din 53 de intervale diferite; cu zonele actuale, recalibrate pe 26.10: 13 414 intrări din jurnalul publicat față de 13 413 din cel complet – o singură intrare în plus, pe Dacia vest, la 10:15–10:30 – și aceleași 3 270 de viraje); pietonii apar doar în numărătorile agregate din `data/counts/`. Tot din jurnal se desenează câmpul de mișcare al vehiculelor și capetele traiectoriilor (`recount --flux`), folosite la plasarea zonelor.

4.4 Pietoni și biciclişti

În simulare intră toți participanții observabili pe cameră. Zonele cu rolul `trecere` (`config/camera.json`, refăcute pe 26.10.2026) acoperă zebra de pe Magheru, cele două zebre ale trecerii duble de pe Dacia est (peste ieșire și peste intrare, cu refugiul dintre ele) și, proiectate din rețeaua OSM, trecerile din fundal (Mendeleev, Dacia vest, Lascăr Catargiu, Căderea Bastiliei). În practică, pietonii sunt detectați de încredere doar pe trecerile din prim-plan (Magheru, la marginea cadrului și parțial ascunsă de chioșc, și mai ales Dacia est): pe trecerile îndepărtate persoanele sunt prea mici în imagine pentru detector.

Corecturile din 28.10 (observațiile autorului), făcute înainte de prelucrarea zilei de test. Zonele de vehicule au rămas neschimbate. - *Mendeleev.* Cele două zone vechi stăteau pe locul unde netconvert ghicește trecerea, adică peste banda cu mașini parcate și taxiuri de pe Str. Mendeleev. Pe 28.10 zona a fost mutată pe zebra marcată din OpenStreetMap (calea 1104820827, 10,3 m), proiectată cu modelul camerei (§ 4.3), mai la stânga, lângă colțul clădirii BCR. Pe locul real trecerea e acoperită de un stâlp, de copaci și de mașinile parcate. Pe 28.10 traiectoriile au arătat doar 2 traversări ale străzii în tot cadrul. Pietonii de pe Mendeleev intră deci în cerere doar prin factorul de extrapolare. - *Dacia est.* Trecerea dublă e, de fapt, o singură trecere peste bulevard: în OSM, o singură cale de trecere taie ambele carosabile. Între cele două zone rămăsese neacoperită porțiunea din mijloc a zebrei. Pe 28.10, 2 786 de traiectorii de pietoni au trecut prin această porțiune, majoritatea între trotuarul de lângă cameră și cel din dreapta-sus. Zona de peste intrare a fost prelungită până la cea de peste ieșire. - *Celelalte treceri* (Magheru, Dacia vest, Lascăr Catargiu, Căderea Bastiliei) se potrivesc cu nodurile de trecere din OSM proiectate în imagine. - *Efectul* pe ziua de luni (renumărarea cu regula proiectului): pietonii numărați cresc cu ≈4% (20 579 → 21 382), în principal pe zebra de peste intrarea Dacia est (9 235 → 10 185). Cele 147 de „traversări" ale zonei vechi de pe Mendeleev erau, cel mai probabil, detecții false.

Jurnalul de traiectorii nu depinde de zone. O corectură a zonelor nu cere deci o colectare nouă: numărătorile se refac din jurnal cu `romana.vision.recount`.

- **Pietoni.** Persoanele detectate sunt urmărite cu același ByteTrack. De la 26.10.2026 fiecare trecere are zebra reală (poligon + axa de la o bordură la cealaltă) și câte o **zonă de așteptare** la fiecare bordură (ideea autorului, restrânsă la proximitatea zebrei, ca să nu fie numărați trecătorii de pe trotuar). Un pieton este numărat **o singură dată pe fiecare trecere**, dacă (a) a înaintat pe axa zebrei cel puțin 30% din lungimea ei (cine merge pe lângă zebră nu contează) sau (b) a așteptat la bordură între 5 și 120 s (cererea pentru faza de pietoni, inclusiv cei pe care detectorul îi pierde apoi printre vehicule; staționarea mai lungă – stația de autobuz, chioșcul – și obiectele statice sunt excluse). Pragul de 5 s a fost ales pe numărătoarea de referință (§ 4.3): cu el, trecerile de pe Dacia est ies la 95–110% din referință, față de 20–60% fără zonele de așteptare (eșantion mic: 2–3 bucăți de 30 s pe zebră). În CSV apar ca rânduri `pietoni` (brat, trecere). Debitul măsurat se extrapolează la toată piața cu `factor_extrapolare_pietoni` = 2,5 din `config/demand.json` (ipoteză declarată: pietonii sunt detectați de încredere pe ≈2 din cele ≈7 treceri semaforizate).
- **Bicicliști și motocicliști.** Bicicleta (clasa 1) este numărată ca vehicul pe zonele de intrare/ieșire, ca orice alt vehicul, și primește în SUMO rute pe care bicicletele au acces. Persoana de pe bicicletă sau motocicletă **nu** este numărată ca pieton: o persoană al cărei punct de contact cu solul cade în caseta unei biciclete/motociclete (lărgită cu 25%) este exclusă (`is_rider` în `vision/od_counter.py`).

4.5 Confidențialitate

Imaginile pot conține persoane și numere de înmatriculare, deci prelucrarea intră sub GDPR[14] și sub ghidul EDPB 3/2019 privind dispozitivele video[15]. Măsurile implementate:

- cadrele se prelucrează în memorie; modulul de viziune nu salvează nicio înregistrare video. Singura imagine scrisă pe disc în funcționarea normală este previzualizarea pentru dispecerat (persoanele estompate, redusă la 960 px, suprascrisă continuu și afișată doar local). Pentru calibrarea zonelor s-au folosit, temporar, capturi și scurte clipuri ale camerei, păstrate local și șterse după calibrare; niciuna nu este publicată;
- singurele imagini publicate sunt figurile 4.1 și 4.2, făcute dintr-un singur cadru (28.10.2026, 09:30). În cadru s-au estompat automat persoanele, bicicliștii și motocicliștii (YOLO11 pe dale suprapuse, cu margine în jurul fiecărei detecții), banda plăcuțelor la toate vehiculele (la cererea autorului, pentru o imagine uniformă, și la cele îndepărtate, deși plăcuțele lor nu se pot citi) și textul publicitar suprapus de cameră. Imaginea publicată a fost apoi verificată vizual pe 9 bucăți, de agenți independenți, în două runde. Prima rundă a găsit 19 locuri scăpate detectorului, mai ales pietoni mici pe trotuarele din fundal, estompate apoi manual. A doua rundă nu a mai găsit nicio persoană sigur neestompată; cele 14 locuri incerte pe care le-a semnalat (forme mici la marginea petelor, posibile siluete îndepărtate) au fost estompate preventiv. Cadrul brut a fost șters;
- numerele de înmatriculare nu se citesc;
- ID-urile de urmărire sunt temporare și se uită la închiderea traiectoriei;
- se publică doar numărători agregate și jurnalul de traiectorii al vehiculelor (inclusiv biciclete și motociclete; tot așa și cele din clipurile numărătorii de referință, § 4.3): clasa obiectului, momentul de început `t0` și pozițiile normalizate ale punctului de contact cu solul, fără imagini și fără identificatori (date pseudonimizate); traiectoriile individuale ale pietonilor rămân doar în jurnalul local (`data/trajectories_brute/`, nepublicat); versiunile vechi ale jurnalelor publicate, care le conțineau, au fost eliminate din tot istoricul depozitului pe 26.10.2026 (§ 12.5).

Riscul de reidentificare nu este nul: o traiectorie individualizează un obiect în timp și spațiu și ar putea fi legată, în principiu, de alte imagini ale aceleiași camere – cu atât mai mult cu cât momentul de început `t0` este păstrat, deocamdată, la precizia de 0,01 s. De aceea traiectoriile nu sunt numite anonime, iar licența deschisă a datelor (§ 14.1) nu ar face publicabile date personale. Fișierele `.ts`/`.mp4` sunt excluse din Git (`.gitignore`). Depozitul și PDF-ul conțin un singur cadru al camerei, estompat (figurile 4.1 și 4.2). Fluxul este public, iar utilizarea este strict academică. Webcam România și-a dat acordul scris pe 27.10.2026 pentru analiza automată a fluxului în scop academic și necomercial, cu sursa indicată, și pentru publicarea a cel mult două capturi cu persoanele estompate (§ 14.1)[2]. Orice altă utilizare (comercială, alte imagini, persoane neestompate) cere un acord nou.

Informarea persoanelor vizate (art. 14 GDPR). Operatorul este autorul proiectului, Niunin Matei-Gabriel; contact: pagina de *Issues* a depozitului, https://github.com/NiuninMatei/Semaforizare_Piata_Romana/issues. Scopul: cercetarea academică privind semaforizarea adaptivă a Pieței Romane. Temeiul: interesul legitim (art. 6 alin. (1) lit. f) GDPR), cu garanțiile pentru cercetarea științifică (art. 89 GDPR; art. 8 din Legea nr. 190/2018). Datele: pozițiile și traiectoriile participanților la trafic, extrase automat din fluxul public al camerei Piața Romană; cadrele video nu se păstrează. Destinatari: publicul – numărătorile agregate și traiectoriile vehiculelor sunt publicate deschis în depozitul GitHub. Stocarea: jurnalul local complet se păstrează pe durata proiectului și a evaluării academice, apoi se șterge; datele publicate rămân în depozit. Persoanele vizate au drepturile prevăzute de art. 15–18 și 21 GDPR; pentru art. 15–18, în limitele art. 11 (operatorul nu le poate identifica fără informații suplimentare furnizate chiar de ele). Există și dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP, https://www.dataprotection.ro). Informarea individuală a trecătorilor este imposibilă (art. 14 alin. (5) lit. b) GDPR), de aceea informarea este publicată aici.

4.6 Calitatea înregistrării: urmărirea sacadată din 21–22.10

Pe 27.10.2026, ziua de luni 26.10 a ieșit, la aceleași ore, cu de 2–4 ori mai multe intrări numărate decât miercuri 21.10 (pe Magheru, între 12:00 și 18:00: 1 424/h față de 558/h), deși camera nu s-a mișcat: hărțile de ocupare ale traiectoriilor din cele patru zile se suprapun fără nicio deplasare (corelație 0,91–0,96), iar codul și parametrii detecției (YOLO11s, 1600 px, OpenVINO) sunt aceiași. Diferența este în continuitatea urmăririi, măsurată direct în jurnalele de traiectorii (`romana.vision.calitate`, `docs/rezultate/calitate_inregistrare.csv`; pe jurnalele publicate din `data/trajectories/` ies practic aceleași cifre):

Perioada	Goluri > 1 s între punctele unei traiectorii	Densitate (puncte pe secundă de traiectorie)
miercuri 21.10, 11:45–21:00	12–17%	1,0–1,5
noaptea 21–22.10, 21:00–06:00	5–10%	2,1–2,9
joi 22.10, 07:00–19:00	11–22%	0,8–1,4
joi 22.10, de la 20:00	2–3%	3,7–4,5
duminică 25.10 și luni 26.10	1–6%	2,4–5,2
miercuri 28.10 (ziua de test, § 9.10), 00:10–24:00	1–6%	2,1–4,9
joi 29.10 (ziua de confirmare, § 9.10), 00:00–24:00, fără oprirea 08:33–08:46	1–3%	3,2–4,9

Un vehicul oprit la semafor este detectat în fiecare cadru, deci densitatea nu scade din cauza aglomerației, ci doar a înregistrării. Schimbarea coincide cu tamponul de redare de 8 s pentru fluxul HLS, introdus pe 22.10 seara pentru demonstrația live (§ 12.2, P3: „imaginea camerei mergea 2 s și stătea 4 s", pentru că fluxul vine în bucăți de 6 s): înainte, și analiza primea cadrele în rafale, cu opriri, iar urmărirea avea goluri în care vehiculele „săreau" peste zonele mici de numărare. Problema a fost văzută atunci doar ca una de afișare. **Consecințe:** (1) zilele lucrătoare 21–22.10 (ziua) sunt subnumărate, cu un factor necunoscut și diferit pe brațe; factorii de corecție din § 4.3, măsurați pe 26.10, corespund înregistrării continue și nu se aplică acelor zile; (2) prima zi lucrătoare înregistrată continuu este **luni 26.10**, chiar ziua numărătorii de referință: vârful ei calibrat are ≈5 000 de vehicule/h prin piață (§ 5.4), iar numărătoarea de referință de la prânz (§ 4.3) dă ≈6 200 de vehicule/h (Magheru ≈3 070, Lascăr Catargiu ≈1 450, Dacia vest ≈1 050, Dacia est ≈650; vezi diferența față de scenariul calibrat al aceleiași ore, § 5.4) – de aproximativ două ori vârfurile din 21–22.10 (≈2 500 de vehicule/h); (3) duminica 25.10, înregistrată continuu, părea „mai aglomerată" decât zilele lucrătoare (4 683 de vehicule/h la vârf) – un semnal care ar fi trebuit să atragă atenția mai devreme. Pentru o colectare nouă: `romana.vision.calitate` pe jurnalul zilei, înainte de orice scenariu.

Prelucrarea încetinită (28.10, 03:46–04:28), nu o imagine înghețată. În noaptea zilei de test, numărătorile au scăzut brusc. Pe 15 minute, vehiculele urmărite au scăzut de 4–5 ori, 80–85% dintre ele stăteau pe loc, iar durata lor mediană a urcat de la 3–5 s la 20–40 s. Semnul a fost pus întâi, greșit, pe seama unei imagini înghețate. Verificarea directă, cerută de autor pe 29.10 și refăcută independent de doi agenți, arată altceva. Imaginea nu era înghețată: pozițiile mașinilor parcate fluctuează ca în orice noapte (un cadru repetat ar da poziții identice de la un cadru la altul), autobuze traversează piața la 04:08 și la 04:10, iar nicio traiectorie nu se repetă. Nici strada nu era goală: scăderea începe și se termină la minut odată cu rata cadrelor prelucrate. Între 03:46 și 04:28, pasul median dintre punctele unei traiectorii a urcat de la ≈0,17 s la ≈0,7 s (≈1,4 cadre/s în loc de 5–6), cu câte o pauză de ≈6 s în fiecare minut. La această rată, ByteTrack nu mai leagă vehiculele în mișcare: ele se mută prea mult de la un cadru la altul și se rup în fragmente care nu ating zonele. Mașinile parcate rămân urmărite, de unde traiectoriile „fixe" și cele 1–7 intrări pe sfert de oră din jurnalul colectării, față de 22–52 înainte. Cauza cea mai probabilă e încărcarea calculatorului: validarea E14 (multe simulări în paralel) a rulat între 03:04 și 04:48, încetinirea a început ușor pe la 03:00, iar rata normală a revenit pe la 04:45. Cauza nu e sigură: o sacadare a fluxului camerei ar arăta asemănător, iar în noaptea de 29.10 un lanț la fel de greu (testul, 00:15–02:27, 11 procese) a încetinit colectarea doar ușor: pasul median a fost 0,19–0,22 s în loc de 0,17 s, fără niciun interval încetinit. Validarea din 28.10, 00:25–01:11, părea la fel pe sferturi de oră, dar pe ferestre de 10 minute se vede că a încetinit puternic colectarea în ultimele ei minute (mai jos, „Încetinirile văzute pe ferestre de 10 minute").

Episoade de același fel apar și pe 27.10, 01:15–02:45, cu o revenire scurtă pe la 02:15–02:30 (sfertul 02:15 rămâne sub prag; tot în timpul calculelor de noapte), pe 26.10, 16:45–17:00, și, mai scurt, pe 25.10, 02:55–03:08 (sub prag, pentru că se împarte între două sferturi de oră). Pe 21, 22 și 29.10 (ziua întreagă) nu apar. Dintre ferestrele folosite în teste, doar cea liniștită din 28.10 (03:30–04:30) a căzut pe o încetinire: debitul ei măsurat (56 veh/h) e subestimat, iar decizia e aceeași fără ferestrele de noapte (§ 9.10). Celelalte ferestre ale zilei de test nu sunt încetinite (pasul median 0,17–0,23 s, cel mult 9% pași lungi). Nici ferestrele zilei de validare 26.10 nu trec pragul (0,17–0,31 s, cel mult 16% pași lungi pe oră), dar la prânz rata a fost vizibil sub cea normală (mai jos, „Prânzul numărătorii de referință").

De pe 29.10, `romana.vision.calitate` caută direct acest semn, pe intervale de 15 minute (opțiunea `--out-15min` scrie tabelul): un interval e încetinit când cel puțin 40% dintre pașii traiectoriilor de vehicule depășesc 0,5 s. Pe jurnalele brute din 21.10–29.10 (29.10 până la 09:15) ies încetinite exact cele 9 intervale de mai sus (44–83% pași lungi); celelalte 375 au sub 30% (mediana 6%). Pe ziua întreagă de 29.10, lanțul confirmării n-a găsit niciun interval încetinit (pașii lungi: mediana 3,5%, cel mult 8% pe sfert). Opțiunea `--fara-incetinite` din `romana.bridge.scenarii_zi` scoate aceste intervale din alegerea ferestrelor. Pe 28.10, fereastra liniștită s-ar muta astfel pe 02:45–03:45, iar pe 26.10 nu se schimbă nimic. Opțiunea e oprită implicit, ca zilele deja prelucrate să rămână reproductibile. Calculele grele rulează de acum la prioritate scăzută cât timp camera colectează.

Veghea fluxului de cadre (29.10). `calitate` găsește o problemă abia după încheierea zilei. La cererea autorului, orice semn de felul „imaginii înghețate" trebuie văzut și analizat pe loc. De aceea, `romana.vision.veghe` (`scripts\2d_veghe.bat`) rulează lângă `run_vision`, fără să-l atingă. În fiecare secundă citește starea live (`outputs/live/state.json`: rata cadrelor prelucrate, ora ultimului cadru, reconectările fluxului), la 15 s previzualizarea estompată (doar în memorie), iar la fiecare minut traiectoriile noi din jurnal. La primul semn de problemă se oprește. Întâi scrie alerta, apoi un instantaneu de diagnostic: procesele după CPU (plus rândul lui `run_vision`), performanța procesorului, memoria, placa grafică pe procese, ultimele rânduri din jurnalul de erori al viziunii și playlistul HLS al camerei, citit de două ori la 8 s distanță (avansează? cât de în urmă e ultimul segment?). Instantaneul ajută la separarea cauzelor de la noi (prelucrarea) de cele din teren (fluxul camerei). Semnele sunt:

Semn	Prag
`run_vision` nu mai rulează	imediat
niciun cadru prelucrat	3 minute; întreruperile scurte ale fluxului se refac singure și doar se notează
pauze de peste 2,5 s între cadre (redare sacadată)	10 în 5 minute
rata cadrelor prelucrate (normal ≈6/s)	sub 3,5/s în cel puțin 75% din citirile ultimelor 3 minute
episoade de reconectare a fluxului	4 în 30 de minute
nicio traiectorie nouă	5 minute
pași de peste 0,5 s între punctele vehiculelor	cel puțin 15% în ultimele 10 minute
previzualizarea nu se schimbă deloc, deși se prelucrează cadre (cadre identice)	4 citiri la rând (1 minut)
vehicule oprite cu poziții identice punct cu punct (se vede după ce înghețarea trece)	cel puțin jumătate

Codul a fost verificat de doi agenți independenți înainte de noapte. După observațiile lor, pragurile fluxului au fost calibrate pe jurnalele de erori ale viziunii. Pe 26 și 28.10, fluxul camerei s-a întrerupt de câteva ori (conexiuni eșuate, citiri expirate după 30 s) și s-a refăcut singur: cele cinci întreruperi cu oră în jurnalul de erori au oprit imaginea 33–73 s. Pe 26.10, cele de la 10:15 și 11:21 (a doua, de 9,5 s) au coincis cu reconectări ale Wi-Fi-ului laptopului (jurnalul Windows), deci au venit, foarte probabil, din rețeaua locală, nu de la cameră. Pe 28.10 au fost trei întreruperi în 25 de minute, între ≈22:30 și 23:00, plus trei episoade de 2–3 minute (00:23–00:26, 00:29–00:33 și 18:36–18:40), cu doar câteva secunde de imagine între goluri. Cel mai lung gol fără niciun cadru, de 144 s (28.10, 00:30), rămâne sub pragul de 3 minute. Erorile de dinainte de 22:28 nu au oră în jurnal, deci aceste trei episoade sunt doar probabil reconectări (cauza lor, prelucrarea sau serverul camerei, nu e stabilită). Contorul de reconectări crește la fiecare încercare eșuată, de aceea creșterile apropiate formează un singur episod. Media glisantă a ratei din `run_vision` supraestimează rata când pașii sunt amestecați, iar semnul din jurnal o dublează. O imagine înghețată, dar recodată de cameră (cadre aproape identice), nu are încă un prag: diferența dintre previzualizări se notează pe minut, pentru calibrare. Ziua (29.10, 15:58–17:10), ea e de ≈20–25 de niveluri de gri la 15 s (mediana 23). Urmează mai ales traficul: seara, deși e întuneric, rămâne ≈19–25, iar între 22:00 și 01:00 scade la ≈13–17 (cel mai mic 10).

Pragurile au fost alese prin trecerea jurnalelor brute din 21–29.10 prin aceleași reguli (`--reluare`; metricile pe minut în `docs/rezultate/veghe_reluare.csv`; o traiectorie ajunge în jurnal la 30 de cadre prelucrate după ultima detecție, ca în `run_vision`). Pe 29.10, ziua întreagă, nu apare niciun semn fals: pașii lungi au mediana 3,7%, percentila 99 de 8,8% și maximul 13,2% (cu lanțul testului rulând în paralel, 00:15–02:27), iar pozițiile identice ajung la cel mult 2,9%. Singurul semn al zilei e oprirea planificată de dimineață (08:33–08:46), văzută după 6 minute; după miezul nopții urmează doar capătul obișnuit al jurnalului. Toate episoadele cunoscute sunt prinse: pe 28.10, încetinirea e semnalată la 03:53, la 7 minute după început. Sacadarea din 21–22.10 apare aproape toată ziua, deci problema ar fi fost văzută din prima zi. Pe zilele normale, pozițiile identice ajung la cel mult 3,7%, iar cel mai lung timp fără traiectorii noi e de cel mult 1,5 minute în afara încetinirilor și a golurilor de cadre (1,6 minute în încetinirile din 27.10, 2,7 minute în cea din 28.10 și 2,4 minute la golul de cadre de 144 s din 28.10, 00:30). Fac excepție opririle, repornirile și capătul fiecărui jurnal, după miezul nopții, unde mai sosesc doar traiectoriile lungi începute în acea zi. Veghea rulează din 29.10, 15:16 (versiunea verificată, de la 15:57), până în 30.10, 09:05. Pauzele de cel puțin 10 s se notează în CSV, iar din 16:27 fiecare are lângă ea și playlistul citit la începutul ei. Un ultim segment mult în urmă arată spre fluxul camerei, unul la zi spre livrarea segmentelor sau spre noi. În după-amiaza și seara de 29.10, veghea a notat două pauze: la 16:23, de 16 s, și la 17:46, de 12 s (ea le măsoară pe starea live, scrisă cel mult o dată pe secundă, deci cu până la ≈1 s în plus față de jurnal). La a doua, playlistul era la zi (ultimul segment în urmă cu 6 și 8 s, secvența avansa): camera din teren trimitea normal, iar întârzierea a fost după ea – la livrarea segmentului, pe drumul prin rețea, la descărcare sau la prelucrare –, fără să se poată spune unde. Amândouă sunt goluri reale în jurnal, de 16,2 și 11,4 s fără niciun punct, cu 45 și 63 de urmăriri care continuă peste gol. N-au avut reconectări, erori ale fluxului, deconectări Wi-Fi sau evenimente Windows. În noaptea de 30.10, cât au rulat simulările lanțului de confirmare (00:23–03:19, 11 procese la prioritate scăzută; lanțul întreg: 00:15–03:20), veghea n-a notat nicio pauză de cel puțin 10 s, nicio reconectare și niciun minut fără traiectorii noi. Rata a scăzut de la ≈5,9 la ≈4,8 cadre/s (mediana pe minut), cu ≈5% pași lungi (cel mult 9,4% într-un minut), deci fără încetiniri. Singura alertă, „rată mică" (3,2–3,4 cadre/s, de la 01:56), a coincis cu lucrul activ al asistentului pe același calculator: aplicația desktop Claude folosea ≈55–59% din placa grafică integrată, pe care rulează și detectorul, și ≈1,2 nuclee (măsurat la 02:05). Rata mică a continuat cât veghea a stat oprită după alertă: între 01:59 și 02:06, jurnalul de traiectorii arată ≈3,2–3,3 cadre/s, fără goluri de cadre și fără minute fără traiectorii noi. De la 02:07, imediat după încheierea lucrului activ, rata a revenit la 4,5–5,3 cadre/s, deși

simulările continuau, iar de la 03:19, odată cu încheierea lor, a urcat la ≈5,9. Veghea a fost repornită la 02:06 fără semnul ratei, iar la 03:21 cu toate semnele.

Microînghețările (verificate pe 30.10, noaptea). Jurnalele zilelor întregi arată astfel de goluri, de 10–30 s, de câteva ori pe zi: de exemplu 26.10 la 19:40 (18 s), 28.10 la 12:37 (18 s), 29.10 la 07:06 (26 s) și la 12:43 (22 s). Le avea și colectarea de dinaintea tamponului de redare (21.10 la 16:18, 11 s). Golurile izolate de zi însumează ≈0,1–0,2% din timpul înregistrat (cu întreruperile și încetinirile, până la ≈0,4%). Efectul asupra numărătorilor e neglijabil, dar nu nul: cam jumătate dintre goluri reiau imaginea de unde a rămas, celelalte sar înainte și pierd câteva traversări. În dispecerat, imaginea stă pe loc tot atât, iar la golurile de peste ≈15 s e acoperită de mesajul „Nu primesc imagini de la modulul de viziune". Fluxul sosește în segmente de ≈3,8 MB la 6 s, fiecare descărcat într-o secundă; între ele rețeaua tace ≈5 s. Tamponul de redare de 8 s acoperă doar câteva secunde de întârziere peste cele 6 s ale unui segment. Dacă un segment întârzie mai mult, imaginea se oprește când tamponul se golește. După o oprire de cel mult 3 s, redarea se reia imediat și recuperează întârzierea sărind peste o parte din cadre; după una mai lungă, se reancorează pe cel mai nou cadru și se reia abia după ce tamponul se umple din nou (până la 8 s). Așadar, un segment care întârzie mult oprește imaginea cam cât întârzierea lui, nu cu 8 s mai puțin, iar microînghețările cu prelucrarea la ritm normal au cel puțin ≈11 s (3 s plus cele 8 s ale reancorării). Unele coincid cu probleme ale rețelei laptopului: rezolvarea numelor (DNS) a expirat pe 28.10 la 12:37:18, chiar în golul de la 12:37, și pe 25.10 la 11:55, tot într-un gol (jurnalul Windows). De aceea, din 29.10, 23:58, veghea notează la fiecare pauză și urmele din minutele dinainte: octeții primiți prin rețea și CPU-ul lui `run_vision`. O descărcare oprită (rețeaua tace mult peste cele 5 s obișnuite, începând înaintea pauzei) se deosebește astfel de o prelucrare oprită (rețeaua merge); o descărcare doar încetinită se vede ca un ritm mic, fără rafale.

Golurile de 8,0–8,5 s (unul pe 22.10, la 21:48, și 41 de la 25.10 încoace; niciunul pe 29.10) cad toate în încetiniri, cele mai multe chiar la începutul lor, când rata cadrelor scăzuse la ≈1–2 pe secundă: 25.10 la 02:55–02:58 și între 07:42 și 10:46, 26.10 între 16:37 și 17:05 și la 21:07–21:08, noaptea spre 27.10, 28.10 la 00:53–00:55 și la 03:48. Vin câte unul–trei, de obicei la ≈30–65 s unul de altul. Ele sunt, foarte probabil, reancorări ale redării, nu reconectări: când cadrele ajung în tampon mai încet decât în timp real (decodarea încetinită de calculele grele), cel mai nou cadru rămâne tot mai în urmă, iar când întârzie cu peste 3 s, redarea se reancorează pe el și îl arată abia după 8 s. Imaginea stă deci 8 s plus un pas și continuă de unde a rămas: toate cele 26 de vehicule în mișcare chiar dinaintea acestor goluri (25–27.10) sunt regăsite după ele, față de ≈86% la cadrele obișnuite din aceleași ferestre. Mai departe în încetinire, pauzele devin de ≈5–6 s, iar imaginea sare înainte (după ele se mai regăsesc doar ≈1/3 dintre vehiculele în mișcare; probabil segmente sărite de FFmpeg). O reconectare rapidă ar putea da și ea ≈8 s, dar jurnalul de erori al rulării din noaptea spre 27.10, cu 16 astfel de goluri, nu are niciun rând după 26.10, 23:20 (el prinde doar erorile FFmpeg, nu și avertismentele, deci argumentul e doar de sprijin), iar reconectările sigure, cu citiri expirate, au oprit imaginea 33–73 s. Contorul de reconectări nu era urmărit atunci. Perechile de goluri de 19–45 s din noaptea spre 29.10 (00:26, 01:35, 03:24) au căzut toate în timpul calculelor grele rulate la prioritate normală (validările testului, apoi sensibilitatea pietonală). Cauza lor (prelucrarea sau serverul camerei) nu e stabilită.

Încetinirile văzute pe ferestre de 10 minute. Ferestrele de 10 minute arată și încetiniri mai scurte, pe care sferturile de oră le diluează: 28.10, 00:58–01:10 (până la 85% pași lungi, pasul median 0,68 s; de la 00:40, pasul median era deja 0,24–0,29 s), adică ultimele minute ale validării din acea noapte, care s-a încheiat la 01:11, exact când rata și-a revenit; 26.10, 12:25–12:36, 13:10–13:17 și 21:11–21:18 (15–25% pași lungi); 27.10, 02:41–03:13, 03:47–03:58, 04:34–04:44 și 05:28–05:46; 25.10, mai multe episoade între 07:47 și 11:08, cu reveniri între ele, plus două scurte, la 12:56 și 14:39. Orele sunt cele ale semnelor din reluare: fereastra privește 10 minute în urmă, deci încetinirile încep cu 1–7 minute mai devreme. După orele fișierelor scrise atunci, fiecare coincide cu calcule grele pe același calculator: antrenările E8–E9, validările E7–E9 și evaluările (25.10; în plus, între ≈10:35 și ≈11:33, toate procesele Python, inclusiv `run_vision`, au fost trecute din afară la prioritate scăzută și pe 8–9 din cele 12 nuclee logice), antrenarea E11 (10:21–13:37) și lucrul pentru zonele noi, cu cadre și clipuri luate din același flux și prelucrate în paralel, la prânz și cu YOLO pe aceeași placă grafică (26.10), validarea și testul agenților E12/E13, evaluările cu capacitatea calibrată și experimentele de capacitate (noaptea de 27.10, § 9.9 și § 6.4; reantrenarea E12/E13, încheiată la 01:01, nu a lăsat niciun semn), validările (28.10). Pe 29.10 nu apare niciunul, deși testul din acea noapte a rulat tot la prioritate normală: calculele grele nu încetinesc deci colectarea de fiecare dată. Coincidențele fac totuși din ele cauza cea mai probabilă, dar nesigură, fiindcă din acele momente nu există înregistrări continue de CPU și memorie. Tot pe 29.10 s-a aflat că prioritatea scăzută cerută de scripturile lanțurilor de noapte nu se aplica: apelul `SetPriorityClass(GetCurrentProcess(), …)` prin `ctypes`, fără tipuri declarate, primea 0xFFFFFFFF în locul pseudo-handle-ului procesului curent (−1 pe 64 de biți). Tipul implicit al `ctypes` (int, de 32 de biți) trunchia rezultatul lui `GetCurrentProcess()`, iar ca argument valoarea era extinsă la 64 de biți cu zerouri, nu cu semnul; `SetPriorityClass` întorcea 0, cu eroarea 6 („handle invalid"; verificat direct). Calculele de noapte din 28.10 și testul din noaptea de 29.10 au rulat deci la prioritate normală. Lanțul de confirmare din noaptea de 30.10 a avut prioritatea setată din afară (verificat), iar `run_vision` se ridică de acum singur peste normal, la pornire. Procesul de colectare pornit pe 29.10 la 08:46, înaintea acestei schimbări, a rulat la prioritate normală până la 15:16, când a fost ridicat din afară (verificat).

Prânzul numărătorii de referință (26.10). Minut cu minut, între 11:50 și 12:30, colectarea live a prelucrat mai puține cadre: pasul median 0,20–0,40 s în loc de 0,17 s, cu până la 31% pași lungi într-un minut. Asta s-a întâmplat și în timpul ambelor clipuri: 0,22–0,28 s la clipul 1 (11:58) și 0,26–0,35 s la clipul 2 (12:19). Lanțul rulat apoi pe clipuri a mers în schimb la rata întreagă (0,17 s, 2,7% pași lungi). Probabil asta explică o parte din diferența dintre numărarea live a acelei ore și numărarea automată pe clipuri (§ 5.4). Cât anume nu s-a măsurat, fiindcă o rată redusă nu se poate simula fără imagini. Cauza probabilă e chiar lucrul pentru numărătoarea de referință, care rula în paralel: înregistrarea clipurilor din același flux și prelucrarea lor, peste antrenarea E11 (10:21–13:37), care singură încetinise colectarea doar puțin (pasul median 0,19–0,21 s pe ferestre de 10 minute, între 10:30 și 11:50). Factorii de corecție (§ 4.3) raportează referința la numărarea automată cu rata întreagă, adică la ce face colectarea în zilele fără încetiniri, cum sunt ziua de test 28.10 (afară de noapte) și ziua de confirmare 29.10.

Golurile din colectare (29.10). O oprire a colectării lasă sferturi de oră fără date. Fereastra glisantă de o oră din `scenarii_zi` numără însă rânduri, nu minute, așa că unea sferturile de o parte și de alta a golului într-o „oră" care nu a existat. Pe 21.10 și 22.10, care au astfel de goluri, orele false existau, dar niciuna nu a fost aleasă. Pe datele din 28.10, cu un gol pus lângă vârf, scriptul se oprea cu o eroare. De pe 29.10, profilul se întinde pe grila completă de 15 minute, iar golurile rămân goale, deci nicio fereastră nu trece peste ele. Ferestrele și profilurile zilelor 21–28.10 rămân identice (verificare independentă). Mai e un efect: sfertul în care colectarea repornește are date doar de la repornire, dar `recount` îi dă durata întreagă. Pe 21.10, sfertul 21:30 are 88 de intrări, față de 347 în sfertul următor (colectarea repornise la 21:41). Opțiunea `--exclude`

`HH:MM-HH:MM` scoate explicit din alegerea ferestrelor sfertul opririi, golul și sfertul repornirii. Oprirea de pe 29.10 (repornirea calculatorului) e pusă după 08:30. Simularea aceleiași opriri pe datele din 28.10 lasă fereastra de dimineață 07:30–08:30 neschimbată, vehicul cu vehicul. Pe 29.10, lanțul de confirmare a rulat `scenarii_zi --exclude 08:30-09:00`: sferturile 08:30 și 08:45 au ieșit din alegere, iar fereastra de dimineață 07:30–08:30 a rămas întreagă (§ 9.10).

5. Puntea cameră → simulare: cererea de trafic calibrată

Aceasta este piesa care asigură că agentul se antrenează pe **trafic real**, nu pe trafic aleatoriu.

5.1 Estimarea matricei O–D (Furness)

Camera nu urmărește fiecare vehicul de la intrare până la ieșire (stâlpi, autobuze care acoperă alte vehicule, distanța până la brațele îndepărtate). De aceea se combină trei surse (`bridge/od_estimation.py`):

- **totalurile pe linii** *T_o* = vehiculele intrate pe brațul *o* (cea mai fiabilă măsurătoare);
- **totalurile pe coloane** *U_d* = vehiculele ieșite pe brațul *d*, folosite doar în modurile vechi: aduse împreună cu intrările la media lor (`medie`) sau rescalate la *\sum T* (`intrari`); în modul implicit, `doar_intrari`, nu se folosesc;
- **sămânța** *S_{od}* = virajele complete observate + *w \cdot p_{od}*, unde *p* este o distribuție a priori (`config/demand.json`) folosită doar ca regularizare când observațiile lipsesc (*w = 2* vehicule-echivalent).

Matricea se echilibrează prin metoda Furness (IPF)[27], alternând scalarea coloanelor și a liniilor și terminând pe linii (cu `echilibrare: "doar_intrari"` se scalează doar liniile). Factorii de corecție a detecției pe brațe (`factor_corectie_detectie`) vin din numărătoarea de referință adnotată (§ 4.3).

Echilibrarea intrări / ieșiri. Pe primele date de zi (21.10, cu zonele inițiale), suma ieșirilor numărate a depășit suma intrărilor cu ≈30% (ex. 12:00–12:15: 1.856 față de 2.436 veh/h; cu zonele actuale diferența e de ≈40%, § 4.3). Diferența nu poate fi reală la scara a 15 minute (stocarea pe inel este de câteva zeci de vehicule): camera **subnumără intrările** de la marginea cadrului (Magheru, Dacia est – vehiculele apar deja parțial în zonă, în spatele chioșcului și al stației de autobuz) și **supranumără ieșirile** spre străzile parțial ascunse (un vehicul pierdut lângă o stradă pare că a ieșit pe ea). O comparație cu numărarea pe linii de control (*screen lines*) a dat erori de sens opus (≈745 intrări și ≈1.330 ieșiri pe oră), deci adevărul părea să fie între cele două metode. În lipsa unei numărători manuale de referință, ambele sume au fost tratate ca măsurători ale aceluiași debit și aduse la **media** lor înainte de Furness (`echilibrare: "medie"`); fiecare parte își păstrează distribuția pe brațe.

Două calibrări ale cererii (25.10.2026). Auditul numărării (§ 4.3) a arătat că ieșirile de pe brațele îndepărtate sunt supranumărate (vehicule pierdute de detector), iar autorul a observat că semaforul controlează doar intrările. De aceea s-a adăugat modul `echilibrare: "doar_intrari"` (implicit în `config/demand.json`): volumele vin numai din intrări, iar proporțiile de viraj din traiectoriile complete și distribuția a priori; ieșirile brute nu se mai folosesc. Intrările pot fi însă și ele subnumărate (vehicule ascunse de chioșc, de autobuze sau unele de altele în aglomerație). Cele două calibrări păreau astfel să mărginească cererea reală (ulterior s-a văzut că ea e de circa două ori marginea de sus, § 4.6, § 9.1):

Calibrare	Ce folosește	Vârf zile lucrătoare	Rolul în evaluare
marginea de jos – `doar_intrari`	doar intrările	≈1 640–1 980 veh/h	scenariile din 25–26.10 (istoricul git)
marginea de sus – `medie`	media intrări / ieșiri	≈2 400–3 000 veh/h	scenariile din 23–25.10 (istoricul git)

Rezultatele se raportează pentru ambele (§ 9.2); incertitudinea din interiorul fiecăreia era considerată acoperită de scenariile de sensibilitate ×0,8 și ×1,2 (§ 5.4).

Cererea calibrată pe numărătoarea de referință (26.10.2026). Numărătoarea de referință (§ 4.3) a măsurat cât din intrările reale prinde camera pe fiecare braț. Cu zonele refăcute, intrările numărate se înmulțesc cu factorii de corecție măsurați (Magheru 1,09; Dacia est 0,88; Dacia vest 1,12; Lascăr Catargiu 2,52), iar ieșirile servesc doar la proporțiile de viraj (`echilibrare: "doar_intrari"`). Vârful zilelor 21–22.10 iese ≈2 520–2 560 veh/h prin piață – aproape de fosta margine de sus (≈2 400–2 510) și mult peste marginea de jos (≈1 640): cererea reală era mai aproape de marginea de sus, probabil chiar peste ea (21–22.10 sunt subnumărate, § 4.6). Scenariile actuale din `sumo/scenarios` folosesc această calibrare (§ 5.4).

5.2 De la O–D la vehicule în SUMO

1. Se generează un set mare de **rute candidate realiste**: drumuri minime de la marginea rețelei (`randomTrips.py` + `duarouter`), păstrând doar rutele care pornesc și se termină pe artere și au cel mult 15% din lungime pe străzi rezidențiale, plus rute garantate pentru fiecare pereche intrare → ieșire.
2. Pentru fiecare interval de 15 min și fiecare tip de vehicul se scrie un fișier de viraje (`edgeRelation` de la muchia de intrare a brațului la muchia de ieșire).
3. `routeSampler.py`[28] alege din setul candidat exact atâtea rute câte trebuie pentru a reproduce virajele (optimizare liniară); calitatea se raportează prin indicatorul GEH și fișierele `mismatch_*.xml`.
4. Traficul de pe străzile vecine care **nu** trece prin piață (nemonitorizat video) se adaugă separat, ca fracțiune declarată din volumul observat (`fond_fractiune`, implicit 15%), pe rute care evită piața.

Astfel, intersecțiile vecine primesc traficul care chiar intră și iese din Piața Romană pe brațele lor, ceea ce răspunde cerinței de a nu antrena agentul pe un flux necorespunzător realității.

5.3 Scenariul de referință (până la datele de zi)

În lipsa datelor oficiale publice de volum pentru Piața Romană (singura cifră publică găsită este o estimare neoficială de ~3.446 veh/h pe Magheru spre Romană, dintr-un singur ciclu de semafor, 2011/2012[29]), până la colectarea datelor de zi se folosesc trei scenarii ipotetice explicite: *moderat* (0,7× → 1.442 veh/h prin piață), *vârf* (720 / 620 / 390 / 330 veh/h pe Magheru / Catargiu / Dacia est / Dacia vest → 2.060 veh/h) și *aglomerat* (1,2× → 2.472 veh/h), fiecare cu 15% trafic de fond și 1.200 de pietoni/h prin zona pieței (stația de metrou M2 și ASE; valoare ipotetică). Compoziția: 88% autoturisme, 4% autobuze/troleibuze, 3% camioane, 3% motociclete, 2% biciclete. Volumul de vârf a fost ales astfel încât planul fix de referință să funcționeze aproape de saturație pe replica fidelă a rețelei, cu parametrii impliciți ai șoferilor (§ 6.4): peste ≈1,0× inelul se suprasatura, ceea ce părea să corespundă congestiei cunoscute a pieței. Scenariile au servit la dezvoltarea și verificarea lanțului și au fost completate cu scenariile construite din numărătorile reale (§ 5.4).

5.4 Scenariile din date reale (Borna 9)

Datele colectate: **miercuri 21.10.2026 de la 11:45 până joi 22.10.2026 la 11:00** (zi, seară, noapte și vârful de dimineață, la ≈5–6 cadre/s, dar cu urmărire sacadată, mai ales ziua, § 4.6), **duminică 25.10.2026 de la 01:14 până la ≈17:00** (noapte, dimineață, prânz, după-amiază) și **luni 26.10.2026 de la 09:11 până marți 27.10.2026 la 06:04** (din marți, doar noaptea: publicată, fără scenarii), plus **miercuri 28.10.2026 de la 00:10 la 24:00** (ziua de test, § 9.10) și **joi 29.10.2026 de la 00:00 la 24:00** (ziua de confirmare, § 9.10; colectarea s-a oprit 13 minute, 08:33–08:46, pentru repornirea calculatorului, iar sferturile 08:30 și 08:45 sunt scoase din alegerea ferestrelor, § 4.6). Toate zilele sunt numărate cu zonele de vehicule finale (§ 4.3; pietonii din 21–27.10, cu trecerile de dinainte de corectura din 28.10, § 4.4, pe 26.10 cu ≈4% mai puțini): pentru 21–22.10, ≈200 000 de traiectorii după reunirea fragmentelor, ≈31 000 de intrări numărate și ≈8 000 de viraje urmărite complet. Profilurile au forma așteptată: în 21–22.10 vârful de seară (17:15–18:15) și platoul de dimineață (08:00–10:45), iar luni 26.10 vârful la 15:00–16:00; joi 29.10, un platou de ≈4 000–5 200 veh/h (debitul echilibrat) între 07:00 și 17:15, cu vârful la 13:00–14:00; noaptea, câteva sute de vehicule pe oră; duminică traficul crește abia de la 08:30, cu vârful după-amiaza (15:30–16:30).

`python -m romana.bridge.scenarii_zi --zi AAAA-LL-ZZ` alege automat, după debitul echilibrat (media dintre suma intrărilor și suma ieșirilor numărate, fără factorii de corecție – altă măsură decât volumul calibrat din tabel: la vârful de luni, 4 653 față de 5 009 veh/h), ferestrele (ora de vârf, ora cea mai liniștită și, dacă nu se suprapun cu vârful, dimineața 07:30–08:30, prânzul 12:00–13:00 și seara 17:30–18:30) și construiește scenariile, plus sensibilitățile vârf ×1,2 și liniștit ×0,8. Cu zonele și regulile din 26.10.2026 (§ 4.3, § 4.4; pe 28.10, cu trecerile corectate în aceeași zi), datele renumărate și cererea calibrată (§ 5.1), scenariile actuale sunt (pentru comparație, aceleași ferestre cu calibrările anterioare):

Scenariu	Fereastra	Vehicule prin piață (veh/h)	Fond	Pietoni/h	Marginea de jos	Marginea de sus
`zi_2026-10-21_pranz` (miercuri)	12:00–13:00	1 948	292	3 059	1 194	≈1 780
`zi_2026-10-21_varf`	17:15–18:15	2 515	377	3 107	1 636	≈2 510
`zi_2026-10-21_varf_x1_2`	vârf × 1,2	3 017	453	3 107	1 963	≈3 020
`zi_2026-10-21_linistit`	23:00–00:00	766	115	376	649	≈860
`zi_2026-10-21_linistit_x0_8`	liniștit × 0,8	613	92	376	519	≈690
`zi_2026-10-22_dimineata` (joi)	07:30–08:30	2 209	331	2 826	1 534	≈2 220
`zi_2026-10-22_varf`	09:45–10:45	2 556	383	2 829	1 646	≈2 400
`zi_2026-10-22_varf_x1_2`	vârf × 1,2	3 067	460	2 829	1 975	≈2 880
`zi_2026-10-22_linistit`	02:30–03:30	165	25	32	162	≈300
`zi_2026-10-22_linistit_x0_8`	liniștit × 0,8	132	20	32	130	≈240
`zi_2026-10-25_dimineata` (duminică)	07:30–08:30	854	128	574	704	–
`zi_2026-10-25_pranz`	12:00–13:00	3 911	587	2 536	–	–
`zi_2026-10-25_varf`	15:30–16:30	4 683	702	2 775	–	–
`zi_2026-10-25_varf_x1_2`	vârf × 1,2	5 620	843	2 775	–	–
`zi_2026-10-25_linistit`	05:15–06:15	387	58	232	349	–
`zi_2026-10-25_linistit_x0_8`	liniștit × 0,8	309	46	232	279	–
`zi_2026-10-26_pranz` (luni)	12:00–13:00	3 381	507	3 902	–	–
`zi_2026-10-26_varf`	15:00–16:00	5 009	751	5 707	–	–
`zi_2026-10-26_varf_x1_2`	vârf × 1,2	6 010	902	5 707	–	–
`zi_2026-10-26_seara`	17:30–18:30	3 357	504	4 670	–	–
`zi_2026-10-26_linistit`	21:30–22:30	1 004	151	870	–	–
`zi_2026-10-26_linistit_x0_8`	liniștit × 0,8	803	120	870	–	–
`zi_2026-10-28_dimineata` (miercuri)	07:30–08:30	4 064	610	3 430	–	–
`zi_2026-10-28_varf`	12:15–13:15	5 286	793	5 043	–	–
`zi_2026-10-28_varf_x1_2`	vârf × 1,2	6 343	952	5 043	–	–
`zi_2026-10-28_seara`	17:30–18:30	3 042	456	4 862	–	–

Scenariu	Fereastra	Vehicule prin piață (veh/h)	Fond	Pietoni/h	Marginea de jos	Marginea de sus
`zi_2026-10-28_linistit`	03:30–04:30 (prelucrare încetinită, subestimat, § 4.6)	38	6	2	–	–
`zi_2026-10-28_linistit_x0_8`	liniștit × 0,8	30	5	2	–	–
`zi_2026-10-29_dimineata` (joi)	07:30–08:30	4 603	690	3 605	–	–
`zi_2026-10-29_pranz`	12:00–13:00	5 175	776	5 182	–	–
`zi_2026-10-29_varf`	13:00–14:00	5 282	792	4 843	–	–
`zi_2026-10-29_varf_x1_2`	vârf × 1,2	6 339	951	4 843	–	–
`zi_2026-10-29_seara`	17:30–18:30	3 388	508	4 455	–	–
`zi_2026-10-29_linistit`	03:15–04:15	342	51	25	–	–
`zi_2026-10-29_linistit_x0_8`	liniștit × 0,8	273	41	25	–	–

Luni 26.10 (colectată de la 09:11, deci fără vârful de dimineață) este prima zi lucrătoare înregistrată cu urmărire continuă (§ 4.6); zilele 21–22.10 sunt subnumărate, iar vârfurile lor (≈2 500 de vehicule/h) sunt aproximativ jumătate din cel de luni (≈5 000). Numărătoarea de referință de la prânz dă ≈6 200 de vehicule/h (§ 4.3), dar scenariul calibrat al aceleiași ore, `zi_2026-10-26_pranz`, are doar 3 381: numărarea live de atunci (Magheru ≈900–1 160 veh/h, brut) e mult sub numărarea automată pe clipuri (≈2 800 veh/h), iar diferența nu e lămurită complet: în acea oră, colectarea live a prelucrat mai puține cadre decât lanțul rulat pe clipuri, ceea ce explică probabil o parte din ea (§ 4.6, „Prânzul numărătorii de referință").

Marginile de jos și de sus sunt calibrările anterioare (§ 5.1; scenariile lor se regăsesc în istoricul git, la commiturile `e1d0f77` și `7a79502`, § 11.8); pe duminică, datele complete (până la 17:00) mută vârful la 15:30–16:30, iar fereastra de prânz devine scenariu separat. Rezultatele din § 9.1–9.4 și din § 9.5 (fără E12–E14) au fost obținute pe calibrările anterioare (marginile de jos și de sus); reevaluarea pe cererea calibrată este în § 9.8 (tot pe ea sunt E12 / E13 și localizarea de la vârfurile din 21–22.10, § 9.6), iar testul pe ziua de luni 26.10, cu capacitatea calibrată, în § 9.9 (pe aceleași scenarii sunt E14 și localizarea de la vârful de luni, § 9.6); testul final, pe miercuri 28.10, și confirmarea, pe joi 29.10, sunt în § 9.10. Din 28.10, scenariile din arbore folosesc capacitatea calibrată (§ 6.4). Pentru fiecare tip de vehicul, `routeSampler` reproduce relațiile de viraj țintă cu GEH < 5 pentru 89–100% din relațiile autoturismelor (în medie ≈93%) și pentru 100% din cele ale celorlalte tipuri, cu o singură excepție (camioanele la vârful ×1,2 din 22.10: ≈94%). Agenții au fost antrenați pe scenariile din 21–22.10 (doar E14, negativ, pe cele de luni, § 9.5); duminica 25.10 a servit ca test de generalizare, iar lunea 26.10 ca test și apoi ca zi de validare a protocolului din § 9.9 (testul: miercuri 28.10; confirmarea: joi 29.10).

Compoziția traficului măsurată (prima zi, 21.10): ≈93% autoturisme, ≈4% autobuze și troleibuze, ≈3% camioane, sub 0,5% biciclete și motociclete – mult sub ipoteza inițială (2% biciclete, 3% motociclete), într-o zi de octombrie cu 12–15 °C; duminică, la prânz, ≈95% autoturisme și ≈3% autobuze. Scenariile ipotetice `referinta_*` (§ 5.3) rămân în proiect pentru comparație, dar agenții sunt antrenați **doar** pe scenariile din date reale.

5.5 Geamănul digital live

`bridge/live_twin.py` rulează SUMO (opțional SUMO-GUI) continuu, în timp real: în fiecare secundă citește debitele curente publicate de modulul de viziune și injectează vehicule pe brațe ca proces Poisson cu acele debite, cu destinații după proporțiile de viraj observate și tipuri după compoziția ipotetică din profilul de referință (§ 5.3), nu după cea măsurată (§ 5.4), bicicliștii pe rute permise bicicletelor; debitele sunt cele brute ale camerei, fără factorii de corecție (§ 5.1) și fără traficul de fond (§ 5.2). Pietonii sunt injectați tot Poisson, pe trasee pietonale care trec prin piață, cu debitul măsurat pe trecerile vizibile × factorul de extrapolare (cel mult un pieton pe secundă: peste 3 600 de pietoni/h, debit depășit în zilele lucrătoare la prânz, la vârf și seara, § 5.4, geamănul injectează mai puțini). Dacă fluxul camerei lipsește (starea lui e mai veche de 60 s) sau intervalul de numărare de 15 minute abia a început, păstrează ultimele debite bune ale camerei, cel mult 20 de minute; apoi trece pe profilul de referință și **afișează explicit** acest lucru în dashboard. Simularea avansează în pași de 0,2 s întinși pe secunda reală (mișcare fluentă în SUMO-GUI), iar controlerul semaforului lucrează pe secunde întregi. Modurile de control, alese din dispecerat: agentul AI, planul fix de referință (N–S / E–V / pietoni, § 6.3), Max-Pressure, manual și „Program pe cazuri de trafic" (§ 9.2, § 9.9), care comută automat după debitul măsurat de cameră (media intrărilor și ieșirilor). Fără o comandă din dispecerat, geamănul pornește în acest mod. Din 29.10, varianta lui implicită e planul fix 12/14/12 (`VARIANTA_PROGRAM = "plan_scurt"`), câștigătorul testului din § 9.10. Planul e același în toate cazurile, deci nu comută.

6. Rețeaua rutieră în SUMO

6.1 Construcție reproductibilă

`network/build_network.py` pornește de la extrasul OpenStreetMap[30] al zonei și rulează `netconvert`[31] pe un dreptunghi de 2,2 × 1,6 km, care include Piața Romană și primele intersecții semaforizate pe fiecare braț:

ID în proiect	Intersecție	Distanța	Cameră	În coridorul controlat
`romana`	Piața Romană (Magheru – Lascăr Catargiu – Dacia)	–	da	da (controlerul principal)
`dacia_eminescu`	Bd. Dacia × Str. M. Eminescu × Calea Dorobanți (Dacia est)	~215 m	nu	da
`magheru_enescu`	Bd. Magheru × Str. G. Enescu / Tache Ionescu (sud)	~350 m	nu	da
`catargiu_manu`	Bd. Lascăr Catargiu × Str. Gh. Manu (nord-vest)	~490 m	nu	da
`dacia_victoriei`	Bd. Dacia × Calea Victoriei (Dacia vest)	~480 m	nu	da
`dacia_polona`	Bd. Dacia × Str. Polonă	~525 m	nu	nu – Bd. Dacia este aici sens unic de ieșire din piață

Semafoarele sunt găsite **după coordonatele geografice** (centroidul nodurilor), nu după ID-urile generate de `netconvert`, care se schimbă la fiecare regenerare. Sensurile unice Mendeleev și Căderea Bastiliei (doar ieșire din piață) sunt confirmate atât de etichetele OSM (`oneway=yes`), cât și de traiectoriile observate pe cameră.

Coridorul controlat (varianta „coridor" a agentului) cuprinde piața și cei 4 vecini imediați care o alimentează. Bd. Dacia × Str. Polonă a fost scoasă din coridor la observația autorului, confirmată de OSM: pe ambele tronsoane dintre Calea Dorobanți și Str. Polonă, Bd. Dacia are `oneway=yes` (doar autobuzele circulă în contrasens, `oneway:bus=no`), deci la Polonă traficul obișnuit doar pleacă din piață. Intersecția rămâne în simulare, pe programul ei actual. Piața Victoriei și Piața Universității sunt mai departe (≈0,9 și ≈1,5 km, cu alte intersecții semaforizate între ele și piață): prima abia intră în colțul de nord-vest al rețelei, a doua e în afara ei; camera publică a Pieței Victoriei arată pasajul și nu e folosită (§ 4.1). Denumirea străzii este **Calea Dorobanți**; în OSM apare ca „Calea Dorobanților".

6.2 Replica fidelă a pieței (Borna 8)

Principiul: infrastructura rămâne exact cea din realitate – inelul pieței, axa centrală N–S, benzile și virajele marcate, sensurile unice, benzile dedicate STB, trotuarele, trecerile de pietoni și pozițiile reale ale semafoarelor. Proiectul schimbă **doar modul în care semafoarele existente răspund traficului** (programul, ordinea și durata fazelor) – singurul lucru care se poate implementa pe automatul real.

Importul `netconvert` folosește etichetele OSM pentru trotuare (`--osm.sidewalks`), accesul bicicletelor, benzile de viraj și restricțiile pe benzi (`--osm.turn-lanes`, `--osm.lane-access`), iar trecerile de pietoni și zonele de așteptare sunt reconstruite la toate intersecțiile (`--crossings.guess`, `--walkingareas`; opțiunea `--osm.crossings` provoacă un crash în netconvert 1.28 pe acest extras). Rezultatul: 6.943 de muchii, 924 de noduri, 53 de semafoare, 225 de benzi dedicate autobuzelor și trotuare pe toate arterele.

În OSM, piața are **16 semafoare fizice** (pe intrări, pe inel, pe axa centrală și la treceri). Ca în realitate, unde toate sunt conduse de un singur automat de intersecție, ele sunt grupate într-un controler `romana` (cele aflate la cel mult 80 m de centrul pieței, `--tls.join` cu `--tls.join-exclude` pentru restul). Controlerul are 61 de legături: 54 pentru vehicule și 7 treceri de pietoni.

Istoric: în Bornele 3–7 piața fusese modelată ca un singur nod agregat, pentru că primul import OSM intra în blocaj circular pe segmentele interne foarte scurte. În Borna 8, cu programul construit pe grupuri de semnal, s-a constatat că inelul se bloca atunci când semnalele de pe brațele de ieșire primeau roșu și opreau vehiculele deja intrate pe inel. Cu ieșirile pe verde în toate fazele de vehicule (§ 6.3), replica fidelă funcționează, iar nodul agregat (care nu respecta realitatea) a fost abandonat.

6.3 Grupurile de semnal și fazele semaforului Piața Romană

Programul nu este cel ghicit de `netconvert`, ci este construit pe **grupuri de semnal** cu semnificație de trafic (`config/network.json` → `romana_grupuri`), după muchia OSM pe care stau vehiculele la linia de oprire:

Grup	Legături	Rol
`intrare_magheru`, `intrare_catargiu`, `intrare_dacia_est`, `intrare_dacia_vest`	12 / 3 / 4 / 2	intrările în piață
`axa_ns_centru`	6	axa centrală N–S, prin mijlocul pieței
`inel_dacia`	11	inelul din jurul insulei, pe direcția Dacia
`iesire_magheru_catargiu`, `iesire_dacia`	12 / 4	semnalele de pe brațele de ieșire
`pietoni`	7	trecerile de pietoni (grup automat)

Faza	Semnificație	În planul fix
0	N–S: Magheru ↔ Lascăr Catargiu prin centru	da, 36 s
1	E–V: Dacia în jurul insulei	da, 28 s
2	Pietoni: toate trecerile, axa centrală se golește	da, 12 s

Faza	Semnificație	În planul fix
3	N–S, cu intrările Dacia deschise (fără dozare)	nu
4	E–V, cu intrările Magheru/Catargiu deschise (fără dozare)	nu

Planul fix de referință are un ciclu de ≈ 91 s (3 faze + galben 3 s + roșu de degajare 2 s după fiecare). Ieșirile au verde în toate fazele de vehicule, pentru că fiecare ieșire este alimentată în ambele faze principale; trecerile de pe ieșiri primesc verde în faza de pietoni. **Trecerile de pietoni primesc verde automat** în orice fază în care niciun flux de vehicule cu verde nu le intersectează geometric (verificare de siguranță la construcția programului; `build_network.py` refuză un program în care o trecere nu primește niciodată verde). Roșul de degajare păstrează verdele legăturilor care rămân verzi și în faza următoare. Fazele 3–4 există ca opțiuni, dar evaluarea a arătat că, deschizând intrările spre un inel deja ocupat, ele blochează piața (§ 7.4); de aceea strategiile adaptive aleg implicit doar dintre fazele 0–2.

Intersecțiile vecine păstrează programele `actuated` generate (realist: sistemul BTMS funcționează adaptiv), cu excepția variantei „coridor", în care sunt conduse de agent.

6.4 Capacitatea geamănului, verificată pe debitul observat (27.10)

Geometria poate fi fidelă, iar geamănul tot să nu poată trece traficul real: capacitatea depinde și de cât de strâns circulă șoferii. Verificarea s-a făcut pe luni 26.10, prima zi lucrătoare înregistrată continuu (§ 4.6): vârful calibrat (`zi_2026-10-26_varf`, 15:00–16:00, ≈5 000 de vehicule/h prin piață) și vârful ×1,2 (≈6 000 de vehicule/h, apropiat de numărătoarea de referință de la prânz, ≈6 200, § 4.3; vezi diferența față de scenariul calibrat al aceleiași ore, § 5.4). Cu parametrii impliciți SUMO pentru șoferi (modelul Krauss: timpul de reacție `tau` = 1,0 s, distanța minimă 2,5 m, imperfecțiunea `sigma` = 0,5), geamănul **se blochează**: din 5 681 de vehicule ale vârfului rămân 2 121 neintroduse, iar pe intrarea Magheru trec 436 de vehicule pe oră, față de ≈2 360 cerute de scenariu (≈3 070 în numărătoarea de referință). Baleiajul parametrilor (planul fix, seed 1):

Șoferi (`tau` / distanța minimă / `sigma`)	Vârful de luni: neintroduse la final	Vârful ×1,2: neintroduse la final
1,0 s / 2,5 m / 0,5 (implicit)	2 121 (blocaj)	3 135 (blocaj)
1,0 s / 2,5 m / 0	1 771 (blocaj)	–
1,0 s / 2,0 m / 0,5	2 051 (blocaj)	–
0,9 s / 2,5 m / 0,5	588	–
0,9 s / 2,0 m / 0,5	473	1 000
0,8 s / 2,5 m / 0,5	**15**	**45**
0,8 s / 2,0 m / 0,5	19	19
0,8 s / 2,0 m / 0,3	10	19

Parametrul decisiv este timpul de reacție: cu **`tau` = 0,8 s** (o singură modificare față de valoarea implicită, aleasă empiric: dintre valorile încercate, cea mai mică modificare a unui singur parametru după care nu mai rămân sute de vehicule neintroduse – cu 0,9 s rămân încă 588), geamănul servește practic tot vârful de luni și vârful ×1,2 (15 și 45 de vehicule neintroduse la final, din ≈5 700 și ≈6 800), fără blocaje; distanța minimă și imperfecțiunea contează puțin. Calibrarea este în `sumo/demand/vtypes_capacitate.add.xml` (și `vtypes_capacitate_indisciplinat.add.xml`), cu scenariile `capacitate_zi_*` și `capacitate_indisciplinat_zi_*` (`romana.bridge.indisciplinat --vtypes … --prefix …`).

Cu parametrii impliciți, intrările pieței trec doar 35–44% din câte trec cu `tau` = 0,8 s (1 689 față de 3 830 la vârf, 1 613 față de 4 576 la vârful ×1,2, în ora măsurată). Cum geamănul calibrat nu e saturat (rămân 15–45 de vehicule neintroduse), capacitatea implicită este cel mult o treime până la jumătate din cea reală. Rezultatele din § 9.1–9.8 (cu excepțiile de la finalul secțiunii) sunt obținute cu parametrii impliciți: - pe cererea din 21–22.10, subnumărată la aproximativ jumătate (§ 4.6), deci cu un grad de saturare cel puțin egal cu cel real, probabil mai mare, și cu valori absolute mai mici; - pe duminica 25.10 (§ 9.3, § 9.4), înregistrată continuu, deci cu o cerere apropiată de cea reală pe un geamăn suprasaturat; de aici, probabil, și pierderea de avantaj a agenților la vârful de duminică.

Din 28.10.2026, geamănul calibrat este implicit (decizia autorului). Timpul de reacție `tau` = 0,8 s este scris în tipurile de vehicule generate de `romana.bridge.build_demand` (`sumo/demand/vtypes.add.xml`) și în `vtypes_indisciplinat.add.xml`. Prin urmare, toate scenariile `zi_*` și `indisciplinat_*` din arbore, geamănul live și antrenările noi folosesc capacitatea calibrată. Fișierele `vtypes_capacitate*.add.xml` și scenariile `capacitate_*` au acum aceleași valori și rămân doar pentru reproducerea § 9.9, a analizei cu capacitatea calibrată din § 9.6 și a validării E14, care le folosesc numele. Rezultatele din § 9.1–9.8 sunt istorice, în afară de validarea E14 (§ 9.5), de analiza cu capacitatea calibrată din § 9.6 și de trimiterile din § 9.7 la § 9.9–9.10: s-au obținut cu tipurile implicite SUMO, din commitul `75592d3` (Anexa A). Evaluarea pe ziua de luni cu capacitatea calibrată este în § 9.9, iar testul final, pe miercuri 28.10, și confirmarea, pe joi 29.10, în § 9.10.

7. Controlul inteligent al semafoarelor

7.1 Formularea ca problemă de decizie Markov

- **Pas de decizie:** 5 s simulate.
- **Stare:** pentru fiecare semafor controlat – faza verde curentă (one-hot), indicatorul „verde minim îndeplinit”, durata verdelui curent (normalizată la verdele maxim), pentru fiecare bandă de intrare coada (vehicule oprite) și densitatea, normalizate la capacitatea de stocare a benzii (lungime / 7,5 m), și, pentru fiecare zonă de așteptare a unei treceri controlate, numărul de pietoni care așteaptă (normalizat la 15). Aceeași funcție (`observation()` din `control/signals.py`) servește antrenarea, evaluarea și geamănul digital.
- **Acțiune:** faza verde dorită. La Piața Romană, implicit una din cele 3 faze ale planului real (N–S, E–V, pietoni): agentul decide **ordinea și durata** fazelor, adică exact ce se poate programa pe automatul existent (fazele „fără dozare” se pot activa cu `--toate-fazele`). În varianta coridor, câte o acțiune pentru fiecare din cele 5 semafoare ale coridorului – spațiu `MultiDiscrete`.
- **Recompensă:** $r_t = -\frac{1}{100}\left(\sum_{\ell} q_\ell(t) + \sum_{c} p_c(t) + b(t)\right)$, unde q_ℓ este numărul de vehicule oprite pe banda de intrare ℓ, p_c numărul de pietoni care așteaptă la trecerea c, iar b numărul de vehicule care nu pot intra în rețea (blocate la margine); un pieton și un vehicul neintrodus cântăresc cât un vehicul oprit. *Lecție din Borna 8:* cu o penalizare mică pentru b (0,002), agentul coridor a învățat să „ascundă” coada în afara rețelei – cozi de 4–8 vehicule în piață, dar ≈450 s așteptare medie și ≈400 de vehicule rămase în scenariul moderat. Este un exemplu clasic de exploatare a recompensei (*reward hacking*); modelele au fost reantrenate cu formula de mai sus, iar evaluarea raportează și întârzierea la intrarea în rețea.
- **Varianta „cozi în amonte” (v2, Borna 9).** Pe scenariile din date reale, la vârf, benzile scurte de la linia de oprire (30–90 m) sunt pline indiferent de decizii, deci $\sum_\ell q_\ell$ nu mai variază, iar cozile care cresc spre intersecțiile vecine (ex. Bd. Dacia dinspre Calea Victoriei) nu se văd. Cu `--obs-amonte`, observația primește, pentru fiecare intrare a fiecărui controler, coada de pe muchiile din amonte pe ≈250 m (normalizată la capacitatea lor de stocare) și numărul de vehicule neintroduse, iar recompensa adaugă la $\sum_\ell q_\ell$ și vehiculele oprite pe aceste benzi din amonte (fiecare bandă o singură dată): $r_t = -\frac{1}{100}\left(\sum_{\ell} q_\ell + \sum_{u} q_u + \sum_{c} p_c + b\right)$. Opțiunea se salvează în `models/*.json` (`obs_amonte`), astfel încât evaluarea și geamănul digital folosesc automat aceeași observație.

7.2 Siguranța prin construcție

Agentul nu setează direct culorile. `control/signals.py` primește doar „faza verde următoare” și impune: galben 3 s, roșu general 2 s (pe legăturile care se schimbă), verde minim 10 s, verde maxim 90 s (după care faza avansează forțat). Ciorna inițială sărea direct între faze verzi, fără galben (vezi `legacy/google_ai_draft/README.md`).

7.3 Algoritmul de învățare

PPO (Proximal Policy Optimization)[32] din Stable-Baselines3[33], rețea MLP 128 × 128, rată de învățare $3 \cdot 10^{-4}$, ≈1.024 de tranziții pe actualizare, lot 128, 10 epoci, γ = 0,98, λ_GAE = 0,95, coeficient de entropie 0,01. Simularea rulează prin `libsumo` (aceeași interfață ca TraCI, fără comunicație prin socket), în **8 procese paralele** (`SubprocVecEnv`, opțiunea `--medii`): ≈55–70 de pași de decizie pe secundă pe procesorul laptopului (i5-13420H), față de ≈18 cu un singur proces – replica fidelă, cu pietoni, este mult mai costisitoare decât nodul agregat. Pe Windows, PYTHONPATH-ul setat de instalatorul SUMO umbrește pachetul pip `libsumo` cu varianta din instalare, căreia îi lipsesc DLL-uri; `control/env.py` încarcă explicit pachetul pip. Fiecare episod = o oră de trafic, pe un scenariu ales aleator din setul de antrenare, cu seed SUMO aleator. PPO a fost preferat lui DQN[34] pentru că suportă natural acțiunile `MultiDiscrete` ale variantei coridor. Literatura de referință pentru RL în semaforizare: IntelliLight[35], PressLight[36], CoLight[37], MPLight[38] și sintezele lui Wei et al.[39][40]; mediul a fost scris în stilul sumo-rl[41].

7.4 Linii de bază

1. **Plan fix de referință:** programul din rețea (N–S 36 s, E–V 28 s, pietoni 12 s, ciclu ≈ 91 s) – linia de bază față de care se raportează procentele.
2. **Plan fix Webster**[42]: ciclul optim $C_0 = \frac{1,}{5L + 5}{1 - Y}$ (limitat la 60–150 s), cu L = timpul pierdut (7 s/fază, plus întreaga fază de pietoni) și $Y = \sum_i y_i$, y_i = cel mai mare raport debit / debit de saturație (1800 veh/h/bandă, doar benzile de autoturisme, fără benzile STB) dintre intrările fazei de vehicule i; verdele se împarte proporțional cu y_i, faza de pietoni își păstrează durata.
3. **Actuated SUMO:** pe aceleași 3 faze, prelungirea verdelui cât timp detectoarele văd vehicule la intervale sub 3 s (min 10 s, max 60 s).
4. **Max-Pressure**[43]: la fiecare decizie se alege faza cu presiunea maximă $\sum (\text{coadă amonte} - \text{coadă aval})$ pe legăturile ei verzi; pentru trecerile de pietoni, „coada” amonte este numărul de pietoni care așteaptă (altfel faza de pietoni nu ar fi aleasă niciodată). Este un algoritm fără învățare, cu garanții teoretice de stabilitate, pe care un agent RL trebuie să-l egaleze sau să-l depășească pentru a fi convingător. Pe replica fidelă, Max-Pressure cu toate cele 5 faze alegea mereu fazele „fără dozare” (cele mai multe legături verzi ⇒ presiunea cea mai mare) și bloca piața complet (scenariul moderat, 1 seed: 1.226 de vehicule rămase în rețea, față de 107 la planul fix); restrâns la fazele planului real, nu mai blochează piața (97 de vehicule rămase, media pe 5 seed-uri; rezultatele complete în `docs/rezultate/scenarii_referinta/`, Anexa A).

7.5 Metrici

Din `tripinfo` SUMO, pe toată durata scenariului plus 15 minute de golire, **separat pe categorii de participanți**:

- vehicule motorizate: timpul mediu de așteptare (medie și mediană pe seed-uri), pierderea de timp (*timeLoss*), întârzierea la intrarea în rețea (*departDelay*), durata medie a călătoriei, vehiculele sosite, emisiile de CO_2 (modelul HBEFA din SUMO);
- bicicliști (`vType` bicycle): așteptarea și pierderea de timp medii;
- pietoni (`personinfo/walk`): pierderea de timp medie a deplasării;
- pierderea de timp totală a tuturor participanților (ore, inclusiv întârzierea la intrare), vehiculele rămase în rețea sau neintroduse la final, coada medie de vehicule și numărul mediu de pietoni care așteaptă la trecerile Pieței Romane (eșantionate la 5 s).

Se raportează media ± abaterea standard pe seed-urile de test 1–10 sau, la unele strategii și evaluări, doar pe 1–5 (precizat în cap. 9 și în Anexa A; în `docs/rezultate/rezultate.md` au 5 seed-uri duminica și, în zilele lucrătoare, Max-Pressure, planul 46/48/12, agentul oficial și E9).
Observație: o parte din întârzieri se produce la semafoarele de la marginea zonei modelate (de ex. Str. Știrbei Vodă, Str. Ion Câmpineanu), pe rutele care pornesc de acolo; ele depind foarte puțin de strategia de la Piața Romană, deci nu schimbă clasamentul strategiilor, dar măresc valorile absolute.

8. Interfața om-calculator: dispeceratul

`scripts\7_dashboard.bat` deschide la `http://localhost:8050` consola operatorului (Flask + HTML/JS fără framework). Principiul de proiectare: **automatizarea propune, omul supervizează** – operatorul vede ce vede algoritmul și poate prelua oricând controlul.

Captura dispeceratului se reface ca figură proprie, fără imaginea camerei.

Euristică Nielsen[44]	Aplicare în dashboard
Vizibilitatea stării sistemului	imaginea camerei ca flux video continuu (MJPEG, ≈6 cadre/s); indicatoare pentru flux cameră / reconectare, cadre/s, vârsta datelor; în modul „Program", componenta care conduce semaforul în acel moment; faza curentă cu etapa (verde/galben/roșu de degajare) și secundele de verde; sursa cererii („camera live" sau „profil de referință"); vehiculele și pietonii din simulare, pietonii care așteaptă la treceri, debitul de pietoni măsurat de cameră
Potrivirea cu lumea reală	schema pieței respectă orientarea reală a brațelor; denumiri de străzi, nu ID-uri de muchii; culori de semafor
Controlul și libertatea utilizatorului	cinci moduri de control (Agent AI, Plan fix, Max-Pressure, Manual, Program pe cazuri de trafic); revenirea la AI sau la planul fix dintr-un clic, urmat de confirmare; `Esc` anulează
Consistență și standarde	aceleași denumiri ale modurilor în butoane, confirmări și starea afișată
Prevenirea erorilor	schimbarea modului cere confirmare explicită; în modul manual se alege doar faza verde – galbenul și roșul de siguranță se aplică automat
Recunoaștere în loc de reamintire	fazele manuale sunt afișate cu numele lor complet; legenda culorilor cozilor e implicită (albastru ≤ 8, galben 9–18, roșu > 18 vehicule)
Design estetic și minimalist	o singură accentuare cromatică (albastrul STB), restul neutru; culorile de semafor folosite doar pentru stare
Ajutor la recunoașterea și remedierea erorilor	mesajele de lipsă indică exact scriptul de pornit („Porniți scripts\2_viziune_live.bat")

Sunt respectate și regulile lui Shneiderman[45] privind feedback-ul informativ, închiderea dialogului (confirmare → stare actualizată) și controlul intern al utilizatorului. Accesibilitate: contrast ridicat, focalizare vizibilă de la tastatură, etichete ARIA pentru schemă și grafic, `prefers-reduced-motion` respectat, aranjare pe o coloană sub 900 px. Atribuirile cerute (OSM, Webcam România, SUMO) și linkul la codul sursă (AGPL-3.0) apar permanent în subsol.

9. Rezultate

9.1 Cum se evaluează

- **Scenariile** (§ 5.4): 10 ore de trafic din zilele lucrătoare 21–22.10.2026 (liniștit, prânz, dimineață, vârf și variantele de sensibilitate ×0,8 / ×1,2) și 5 ore din duminica 25.10.2026, zi pe care nicio strategie nu a fost antrenată sau aleasă. Fiecare scenariu durează o oră de cerere plus 15 minute de golire.
- **Indicatorul principal**: pierderea totală de timp a tuturor participanților – vehicule (inclusiv întârzierea la intrarea în rețea), bicicliști și pietoni –, exprimată față de planul fix de referință (ipoteza pentru programul actual, 36/28/12 s, § 6.3, § 10). Restul metricilor (§ 7.5) sunt publicate doar pentru evaluările de la marginile de jos și de sus (§ 9.2–9.3): în `docs/rezultate/rezultate.md` și `rezultate_brute.csv` (marginea de jos) și în `rezultate_brute_marginea_de_sus.csv` (marginea de sus); fișierele din § 9.4 și § 9.8–9.10 au doar pierderea totală (cele din 28 și 29.10, și pe tipuri de participanți).
- **Separarea datelor**: fiecare simulare depinde de un seed aleatoriu (sosirile, comportamentul șoferilor). Alegerile – ce agent, ce plan, ce strategie pe ce tip de trafic – s-au făcut **pe seed-urile de validare 11–15** (11–13 la primele, inclusiv agentul oficial și E3); rezultatele raportate sunt pe **seed-urile de test 1–10** (1–5 unde se precizează), nefolosite la alegere. Excepția este componenta pentru trafic greu a marginii de sus: validarea a ales agentul E7, iar planul 46/48/12, mai simplu, a fost preferat după echivalența lor pe seed-urile de test 1–5 ($p = 0{,}32$, § 9.5).
- **Statistica**: comparațiile se fac pe perechi (același scenariu, același seed), cu testul t pe perechi și testul Wilcoxon; „mai bun în k din n" numără rulările în care strategia are o pierdere totală mai mică.
- **Cele două calibrări ale cererii** (§ 5.1): marginea de sus (media intrări/ieșiri măsurate) și marginea de jos (doar intrările). Atunci se credea că adevărul se află între ele, de aceea rezultatele sunt raportate pentru ambele. Numărătoarea de referință (§ 4.3) și înregistrarea continuă din 26.10 (§ 4.6) au arătat ulterior că cererea reală e de circa două ori marginea de sus și de trei ori marginea de jos; reevaluarea pe cererea calibrată e în § 9.8–9.9 (§ 9.9: cele 6 scenarii din luni 26.10, apoi zi de validare), iar testul final, pe cele 6 scenarii din miercuri 28.10, și confirmarea, pe cele 7 din joi 29.10, în § 9.10 (fiecare zi cu ambele comportamente); acolo decizia se ia pe pierderea totală în ore, față de strategia în vigoare (programul realist).

9.2 Rezultatul principal pe calibrările anterioare: programul pe tipuri de trafic

Pe calibrările din 21–22.10, cu geamănul cu capacitate implicită și participanți disciplinați, niciun agent AI aplicat singur pe toate tipurile de trafic nu bătea în mod robust un plan fix bine reglat (§ 9.5). Pe cererea calibrată și pe ziua nouă, cu capacitatea calibrată, E13 singur bate robust planul de referință (§ 9.9), dar nu și cel mai bun plan fix: planul scurt 12/14/12 e la egalitate cu el (§ 9.9–9.10). Soluția găsită atunci a fost un **program pe tipuri de trafic**: pentru fiecare tip de trafic (lejer, moderat, greu) se folosește strategia care a fost cea mai bună pe datele de validare, iar la performanță practic egală se preferă strategia mai simplă. Toate componentele sunt implementabile pe automatul existent (se schimbă doar programul semaforului). Programul este implementat în geamănul digital și în dispecerat (modul „Program pe cazuri de trafic", `bridge/live_twin.py`), cu comutare automată după debitul măsurat de cameră (media intrărilor și ieșirilor). Pragurile au fost la început 1 300 și 2 000 veh/h, iar de pe 28.10 sunt 2 400 și 4 100 veh/h (§ 9.9). Varianta implicită a fost „programul realist" (§ 9.4) până pe 29.10. De atunci este planul fix 12/14/12, câștigătorul testului final (§ 9.10).

Calibrarea cererii	Trafic lejer	Trafic moderat (prânz)	Trafic greu (vârf, dimineață)
marginea de sus (media intrări/ieșiri)	agentul E9 (`ppo_romana_lejer`)	agentul E3 (`ppo_romana_zn3`)	plan fix 46/48/12 s
marginea de jos (doar intrări)	actuated* (egal cu agentul oficial, mai simplu)	agentul E3	planul fix actual (toate alternativele egale cu el)
condiții reale: participanți indisciplinați (§ 9.4) – „program realist"	agentul oficial (`ppo_romana`)	agentul E3	agentul E3

* Programul actuated presupune detectarea vehiculelor la intrări (bucle inductive sau camera, ca în acest proiect).

Zilele lucrătoare, marginea de sus – 100 de rulări pe strategie (10 scenarii × 10 seed-uri de test), media pe scenarii față de planul fix actual:

Program pe tipuri de trafic	Actuated	Webster	Agent E3	Plan 46/48/12	Agent E7	Agent E9	Agent oficial	Max-Pressure
−6,9%	−2,8%	+0,2%	+0,8%	+1,4%	+1,9%	+3,4%	+5,4%	+11,3%

Programul este semnificativ mai bun decât planul fix (−6,9%; $p = 0{,}0003$ t / 0,00002 Wilcoxon; mai bun în 79 din 100 de rulări) și decât actuated, cea mai bună metodă clasică (−3,2%; $p = 0{,}04$ / 0,002; 68 din 100). Pe scenarii: liniștit −6,8…−11,0%, prânz −5,1%, vârf −4,4…−12,9%, dimineața +12,6% (singurul scenariu unde pierde).

Zilele lucrătoare, marginea de jos – programul, planul fix, actuated și agentul E3 pe 100 de rulări (seed-urile de test 1–10); celelalte strategii pe 50 (seed-urile 1–5):

Program pe tipuri de trafic	Actuated	Agent E3	Agent E9	Agent oficial	Plan 46/48/12	Max-Pressure
−1,5%	−0,3%	+0,7%	+2,6%	+3,8%	+6,4%	+22,0%

La volume mai mici (vârful ≈1 650 veh/h în loc de ≈2 500), planul fix actual este greu de bătut la vârf, iar programul rămâne pe el. Programul câștigă constant la trafic lejer (−6,0…−7,3%): pe cele 50 de rulări în care diferă de planul fix (trafic lejer și prânz) este mai bun în 44 (Wilcoxon p

= 0,0003). La prânz, agentul E3 este instabil la această calibrare (−2,3% pe seed-urile 1–5, +11,7% în medie pe seed-urile 1–10), ceea ce reduce câștigul mediu la −1,5%.

Ce înseamnă. Câștigul programului depinde de cât trafic este de fapt în piață și de cât de disciplinați sunt participanții: ≈1,5% (marginea de jos), ≈7% (marginea de sus) și ≈16% cu participanți indisciplinați (§ 9.4) din timpul pierdut de toți participanții, fără nicio lucrare pe stradă. O oră aglomerată pierde în piață câteva sute de ore-om, deci câștigul înseamnă zeci de ore-om pe fiecare oră aglomerată.

9.3 Generalizarea pe o zi de weekend (duminică, 25.10.2026)

Duminica are alt tipar de trafic (trafic mic până la 08:30, vârful la 15:30–16:30, § 5.4; datele de atunci, folosite mai jos, se opresc înainte de acest vârf) și nu a fost folosită la antrenare sau la alegere.

- **Marginea de sus** (date până la 11:30; 5 scenarii × 10 seed-uri): programul −5,2% față de planul fix (p = 0,03; mai bun în 43 din 50) și semnificativ mai bun decât actuated (p = 0,0006). Agenții AI singuri au bătut toți planul fix, inclusiv la vârful datelor de atunci (09:30–10:30): E9 −6,5%, E3 −4,9% (−7,2% la vârf), agentul oficial −4,9%; Max-Pressure −4,5%, actuated −1,5%, Webster +0,4%, planul 46/48/12 +5,3%.
- **Marginea de jos** (datele până la 13:50; vârful 11:45–12:45 cu ≈3 480 veh/h la intrări, mai mult decât orice scenariu de antrenare; 5 scenarii × 5 seed-uri): programul (regula aleasă pe validare pentru această calibrare) −4,5% față de planul fix – mai bun în toate cele 15 rulări în care diferă de el (Wilcoxon p = 0,0001); cea mai bună strategie a fost aici actuated (−6,2%, mai bun în 22 din 25), iar agenții AI au câștigat doar la trafic lejer și în dimineața de duminică (−1…−8%), fiind la vârful foarte mare egali cu planul fix sau mai slabi (agentul oficial −2,0% în medie, E3 −0,4%, E9 −0,3%).

Concluzie: programul pe tipuri de trafic rămâne mai bun decât planul fix și pe o zi nouă, pentru ambele calibrări. Planul fix 46/48/12, reglat pe vârfurile din zilele lucrătoare, nu se potrivește vârfului de duminică, iar agenții AI generalizează bine la volume apropiate de cele de antrenare (marginea de sus), dar nu la un vârf mult mai mare decât cele văzute la antrenare (marginea de jos) – un argument pentru reantrenarea periodică pe date noi.

9.4 Robustețea la participanți indisciplinați

Șoferii și pietonii din București nu respectă întotdeauna regulile (observația autorului). Testul folosește aceleași scenarii (marginea de jos) cu tipurile de participanți din `sumo/demand/vtypes_indisciplinat.add.xml`: vehicule care blochează intersecția după 1 s de așteptare, trec pe roșu în primele 2 s și pe galben târziu, schimbă banda agresiv; pietoni care traversează pe roșu în primele 5 s și ignoră uneori vehiculele.

5 scenarii (prânzul și vârful din 21.10, dimineața, noaptea și vârful din 22.10) × 10 seed-uri de test (`docs/rezultate/robustete_indisciplinat*.csv`). Indisciplina schimbă mult traficul: cu planul fix, timpul pierdut crește la vârfuri cu +31% (21.10) și +16% (22.10) și cu +7% dimineața – intersecția blocată și trecerile pe roșu strică ritmul fazelor – și scade cu ≈15% la prânz și noaptea, când trecerile pe roșu „câștigă" timp într-o intersecție nesaturată (seed-urile 1–5). Față de planul fix, în aceleași condiții:

Strategie	Medie	Vârf 21.10	Vârf 22.10	Dimineața	Prânz	Noaptea	Mai bun în	p (t / Wilcoxon)
Agent E3	**−14,1%**	−14,8%	−28,0%	−20,0%	−3,1%	−4,6%	40 / 50	0,00001 / <0,00001
Agent E9	**−9,9%**	−6,9%	−24,8%	−6,4%	−4,1%	−7,3%	37 / 50	0,003 / 0,002
Agent oficial	−0,1%	+5,2%	−11,0%	+3,5%	+15,7%	−14,1%	30 / 50	0,99 (nesemnif.)
Actuated	+6,4%	+0,4%	+4,0%	+7,4%	+30,6%	−10,6%	25 / 50	0,23 (nesemnif.)

Cu participanți indisciplinați – situația reală din București – specialiștii AI sunt, pe această calibrare (pe cererea calibrată avantajul lui E9 scade, iar al lui E3 dispare, § 9.8–9.10), mult mai buni decât planul fix, în special la vârf (până la −28%), deși au fost antrenați cu participanți disciplinați: observă cozile reale și se adaptează din mers când intersecția se blochează, ceea ce un plan fix nu poate face. Programul pe tipuri de trafic ales pentru marginea de jos (care păstrează planul fix la vârf) câștigă aici doar −2,7% (nesemnificativ; −1,5% pe seed-urile 1–5). De aceea, pentru condițiile reale s-a ales pe validare (seed-urile 11–15 ale acelorași scenarii cu participanți indisciplinați, `docs/rezultate/validare_indisciplinat.csv`) un **„program realist"**: agentul oficial la trafic lejer (−13,3% pe validare), agentul E3 la trafic moderat (−3,5%) și greu (−19,4%; planul 46/48/12 iese aici +21%, +22% pe toată validarea). Pe seed-urile de test 1–10:

Program realist față de	Diferență medie	p (t / Wilcoxon)	Mai bun în
planul fix actual	**−16,0%** (noaptea −14,1%, prânz −3,1%, vârfuri −14,8% / −28,0%, dimineața −20,0%)	0,00001 / 0,000002	**42 / 50**
actuated	**−18,4%**	<0,000001 / <0,000001	46 / 50

Programul realist a fost varianta implicită a modulului „Program pe cazuri de trafic" din geamănul live până pe 29.10 (`VARIANTA_PROGRAM = "realist"` în `bridge/live_twin.py`). Atunci l-a înlocuit câștigătorul testului din 28.10, planul fix 12/14/12 (§ 9.10). Varianta pentru participanți disciplinați rămâne disponibilă ca `"marginea_sus"`.

Programul realist pe duminică (zi nevăzută, participanți indisciplinați, 5 scenarii × 10 seed-uri de test, `docs/rezultate/robustete_indisciplinat_duminica*.csv`; dimineața de duminică intră în banda lejeră): −4,4% față de planul fix, mai bun în 40 din 50 de rulări (Wilcoxon p = 0,035; testul t, sensibil la valorile extreme, nu e semnificativ: p = 0,53) – câștigă la trafic lejer și dimineața (−9… −10%) și la vârf (−5,8%), dar la vârful ×1,2 (≈4 200 veh/h, peste orice scenariu de antrenare) agentul E3 pierde (+11,4%). Agentul oficial singur a fost aici cel mai bun (−7,9% în medie, mai bun în 44 din 50, Wilcoxon p = 0,0001; −9,7% la vârf, −2,5% la vârful ×1,2); față de actuated,

programul realist este la egalitate (−0,7%, nesemnificativ). Concluzia: pentru tipare de trafic mult diferite de cele de antrenare, agenții trebuie reantrenați pe date noi (§ 10). (Pe primele 5 seed-uri rezultatul era −4,3%, nesemnificativ: p = 0,37.)

Notă de verificare: prima rulare a testului a dat rezultate identice cu scenariile normale – funcția care pornește simularea înlocuia tipurile de participanți din scenariu cu cele standard (`control/env.py`, corectat pe 25.10.2026); rezultatele de mai sus sunt din rularea corectată, iar rezultatele scenariilor normale nu sunt afectate (verificat).

9.5 Drumul până la rezultat: ce nu a mers

Etapă	Rezultat	Concluzie
Agentul oficial `ppo_romana` pe datele numărate cu zonele inițiale (22.10, 300 de simulări)	−4,6% față de planul fix	rezultat construit pe zone greșite (§ 12.1, etapa 5)
Același agent pe datele renumărate cu zonele corecte (23.10)	+5,2% (câștig la trafic lejer, pierdere la vârf)	rezultatul nu supraviețuiește datelor corecte
Agent cu cozile din amonte (v2), imitație + PPO (v3), orizont lung (E1)	toate mai slabe decât v1	negative
Coridorul: piața + 4 intersecții vecine, un singur agent	+35,4%	negativ; ar cere agenți descentralizați (MPLight[38], CoLight[37]) și mult mai mult timp de antrenare
E2 – reantrenare scurtă pe datele noi	+19,8% pe validare (vechiul +11,3%)	negativ
E3 – reantrenare cu pași de învățare mici	≈ vechiul în medie, dar −17,6% la prânz	**adoptat pentru traficul moderat**
E4 – agent nou de la zero, 1 000 000 de pași	+11,6…+12,9% pe validare	fără câștig: plafonul unui agent universal
E5 – specialist trafic greu, reantrenare	+9,4% pe validare	negativ
E6/E7 – specialist trafic greu pornind de la planul 46/48/12	E7: −9,3% validare, −7,0% test	echivalent statistic cu planul 46/48/12 (p = 0,32) → se păstrează planul, mai simplu
E8 – specialist trafic moderat	mai slab decât E3	negativ
E9 – specialist trafic lejer	pe test, la trafic lejer: −9,5% față de −9,0% (agentul oficial), p = 0,001	**adoptat pentru traficul lejer** (marginea de sus)
E10 – E3 reantrenat 200 000 de pași pe scenariile cu participanți indisciplinați (lr $3{\cdot}10^{-5}$, 26.10)	−6,6% pe validare față de −13,4% (E3); punctele intermediare, la 25 000 de pași distanță, variază între −5,4% și +7,2% (`docs/rezultate/validare_indisciplinat_e10.csv`)	negativ: reantrenarea strică politica E3 în loc s-o îmbunătățească → E3 rămâne
E11 – agent nou de la zero, 1 000 000 de pași, pe scenariile de zi lucrătoare cu participanți disciplinați și indisciplinați amestecați (26.10)	cel mai bun punct intermediar (500 000 de pași) −6,9% pe validarea cu participanți indisciplinați, față de −13,4% (E3); modelul final +4,6% (`docs/rezultate/validare_indisciplinat_e11.csv`)	negativ: nici antrenarea de la zero pe ambele comportamente nu ajunge la E3
E12 / E13 – E3, respectiv agentul oficial, continuați 300 000 de pași (lr $3{\cdot}10^{-5}$) pe cele 20 de scenarii calibrate de zi lucrătoare din 21–22.10 (participanți disciplinați și indisciplinați), cu punctele intermediare de la +100 000 și +200 000 de pași ca candidați (noaptea 26–27.10)	pe validarea cu participanți indisciplinați (seed-urile 11–15; medii pe perechi, ca în § 9.8–9.9): E12 (+100 000 de pași, `cand_romana_cal3_100k`) −5,9% față de −2,3% (E3), dar modelul final +1,7%; E13 (final, `ppo_romana_cal`) −9,3% față de −10,1% (agentul oficial, cel mai bun în validare). Media pe scenarii, convenția din `_alegere.json` și din rândurile E10/E11: −6,3% / −3,0% / +1,1% / −9,6% / −10,5%. Pe test (seed-urile 1–5), programul în care fiecare componentă a programului realist e înlocuită cu varianta ei reantrenată (oficialul → E13 la trafic lejer, E3 → E12 în rest), fixat înainte de rulare, dă față de planul fix −6,7% (40/50) cu participanți indisciplinați și −3,9% (37/50) cu disciplinați. Față de programul realist: +1,0% (p = 0,86 / 0,59) și −0,5% (p = 0,22 / 0,25) (`validare_calibrat.csv`, `test_reantrenare_*.csv`)	echivalent statistic cu programul realist → programul realist rămâne; scenariile de antrenare din 21–22.10 sunt subnumărate (§ 4.6) și geamănul avea capacitatea implicită (§ 6.4), deci reantrenarea pe ele nu poate repara vârfurile

Etapă	Rezultat	Concluzie
E14 – E13 continuat 300 000 de pași (lr $3 \cdot 10^{-5}$) pe cele 12 scenarii de luni 26.10 cu capacitatea calibrată (participanți disciplinați și indisciplinați), cu punctele intermediare de la +100 000 și +200 000 de pași ca candidați (noaptea 27–28.10)	pe validarea de luni (seed-urile 11–15, ambele comportamente, 60 de perechi; aceeași zi ca la antrenare, deci un test favorabil lui): modelul final −6,3% față de planul fix, față de −7,9% (E13) și −7,6% (agentul oficial); direct față de E13, +2,2% (mai bun în 27 / 60, p = 0,06 / 0,09); punctele intermediare, +4,5% și +5,0% față de E13 (p ≤ 0,03) (`validare_e14.csv`)	negativ: nici reantrenarea pe geamănul calibrat, chiar pe ziua de validare, nu întrece E13 → E14 nu devine candidat (candidații finali ai protocolului din § 9.9: planul 12/14/12, `TOD_DEBIT` și E13; câștigătorul: § 9.10)
Grila de 10 planuri fixe (verde N–S × E–V × pietoni; 21–22.10, capacitate implicită)	planul actual 36/28/12 e cel mai bun în medie; 46/48/12 câștigă la vârf	**46/48/12 adoptat pentru traficul greu** (marginea de sus)

Lecția metodologică: diferențele de 1–2 puncte își schimbau semnul între seed-urile de validare și cele de test, de aceea validarea a trecut de la 3 la 5 seed-uri, iar rezultatele finale se raportează pe 10 seed-uri de test, cu teste statistice.

9.6 Unde se pierde timpul la vârf

Analiza localizării întârzierilor pe cererea calibrată (§ 9.8; vârfurile din 21 și 22.10, geamănul cu capacitate implicită, planul fix actual, seed 1, `romana.control.localizare`, § 11.8) împarte timpul vehiculelor oprite sau care așteaptă să intre în rețea astfel:

Vârful	Coada de intrare pe Bd. Dacia vest	Zona pieței (intrări + ≈250 m amonte)	La alte semafoare și pe alte străzi	Coada de intrare pe Dacia est / Magheru
21.10, participanți disciplinați	**78%**	11%	10%	1% / 0%
22.10, participanți disciplinați	**66%**	16%	14%	3% / 0,4%
21.10, participanți indisciplinați	**64%**	13%	16%	0,5% / 7%
22.10, participanți indisciplinați	**50%**	18%	24%	2% / 6%

Așadar, pe geamănul cu capacitate implicită, la vârf, **jumătate până la trei sferturi din timpul vehiculelor oprite sau neintroduse** este coada vehiculelor de pe Bd. Dacia dinspre Calea Victoriei care nici nu încap în rețea – coada se întinde dincolo de zona modelată – și doar 11–18% sunt opriri în piață propriu-zisă (`docs/rezultate/localizare_varf_calibrat.csv`). Pe calibrarea anterioară (22.10, zonele inițiale) ponderea era 68%, cu ≈24% în piață: cu zona nouă a camerei, Dacia vest e numărat aproape complet (§ 4.3), iar coada lui a crescut. Grila de planuri fixe (datele din 21–22.10, capacitate implicită, zonele inițiale) arăta că nici cel mai bun plan fix posibil nu câștigă mai mult de ≈5% la vârful din 21.10.

Cu capacitatea calibrată (§ 6.4), concluzia se schimbă. Analiza s-a refăcut pe vârful de luni și pe vârful ×1,2, cu ambele comportamente (`docs/rezultate/localizare_varf_capacitate.csv`): - La aceeași cerere (vârful de luni, participanți disciplinați), timpul vehiculelor oprite sau neintroduse scade de la 2 230 de vehicul-ore cu parametrii impliciți la 184 cu `tau` = 0,8 s. - **Coada de pe Bd. Dacia vest** (muchia de intrare `-231435896`) **practic dispare** (≈0,1%). - Restul timpului este tot în majoritate așteptare la intrare (67–86%), dar acum pe Calea Victoriei, la capătul vestic al rețelei (muchia `1165343128#0`, 55–75%). De acolo pornesc ≈1 650 de vehicule/h, care merg spre piață pe Str. C. A. Rosetti și Bd. Magheru. În zona pieței rămân 6–14%.

Raportată la pierderea totală a tuturor participanților (cu planul fix, § 9.9), această coadă de la margine înseamnă ≈13–20% la vârf și ≈30–38% la vârful ×1,2. Nu s-a verificat încă dacă e o limită reală (de exemplu la intersecția Str. C. A. Rosetti × Bd. Magheru) sau un efect al introducerii vehiculelor la marginea rețelei. În schimb, coada de pe Dacia vest, care părea o limită fizică, ține de geamănul cu capacitate implicită. Cu capacitatea calibrată, piața și brațul Dacia vest trec vârful de luni, iar coada rămasă e la marginea zonei modelate, unde semaforul pieței are o influență mică. Lămurirea ei e o lucrare viitoare (§ 10). Dacă se confirmă că e reală, decongestionarea vârfului cere intervenții pe acel acces sau pe cerere (transport public, rute alternative) – o informație utilă pentru administratorul drumului.

9.7 Concluzie

Punctele 1–5 pornesc de la rezultatele pe calibrările anterioare (21, 22 și 25.10; geamănul cu capacitate implicită, § 6.4) și spun ce a rămas din ele pe cererea și pe geamănul calibrate (§ 9.8–9.9). Punctul 6 rezumă testul pe cererea calibrată și pe ziua nouă, cu geamănul care trece debitul real, iar punctul 7 testul final și confirmarea lui, după regula „cel mai bun câștigă”.

1. **Pe calibrările anterioare, inteligența artificială pe infrastructura existentă părea să merite, folosită inteligent.** Pe calibrările anterioare, un program pe tipuri de trafic a redus timpul pierdut de toți participanții, față de programul actual, cu ≈1,5–7% când participanții respectă regulile. Când nu le respectă (cazul real din București), reducerea a fost de **≈16%**, semnificativ statistic, fără nicio lucrare pe stradă. Pe cererea calibrată, avantajul programului realist față de planul fix scade și nu mai e semnificativ cu participanți indisciplinați (−6,2%, § 9.8; −3,9% pe 26.10, § 9.9). Față de actuated rămâne clar (−8…−12%).

2. **Pe calibrările anterioare, când participanții respectă regulile, un singur agent AI nu bătea un plan fix bine reglat la vârf**, dar era printre cele mai bune strategii la trafic lejer și moderat. Pe o zi nouă generaliza la volume apropiate de cele de antrenare; pentru situații foarte diferite are nevoie de reantrenare pe date noi. Pe ziua de luni, cu capacitatea calibrată, E13 dă în medie −9,7% față de planul fix cu participanți disciplinați (−7,9% pe 10 seed-uri) și câștigă în fiecare scenariu, inclusiv la vârf (§ 9.9), dar planul fix scurt 12/14/12 ajunge la nivelul lui (§ 9.9–9.10).
3. **Calitatea datelor contează cel mai mult**: corectarea zonelor și a felului de numărare a schimbat rezultatul mai mult decât orice algoritm, iar o înregistrare sacadată a înjumătățit cererea măsurată fără să se observe (§ 4.6). Incertitudinea măsurării cererii se reflectă într-un interval, nu într-un număr.
4. **Cu participanți indisciplinați, ca în București, avantajul AI crește**: pe calibrarea marginii de jos, specialiștii E3 și E9 au redus timpul pierdut cu ≈10–14% față de planul fix (până la −28% la vârf), semnificativ statistic (§ 9.4), pentru că se adaptează la blocaje pe care un plan fix nu le poate anticipa. Pe cererea calibrată, avantajul lor scade (E3 practic egal cu planul fix, § 9.8–9.9). Agenții antrenați pe toate tipurile de trafic (oficialul, E13) păstrează însă ≈10% pe 26.10 (§ 9.9), dar doar ≈4–6% pe 28.10 (E13 −3,8%, oficialul −5,9% din pierderea totală cu participanți indisciplinați, `test_28_indisciplinat.csv`).
5. **La vârf, pe geamănul cu capacitate implicită, coada de pe Dacia vest domina timpul pierdut** (§ 9.6). Cu capacitatea calibrată, această coadă dispare. Rămâne o coadă de intrare la marginea vestică a rețelei (Calea Victoriei): ≈13–20% din pierderea totală la vârf, cu natura încă neverificată (limită reală sau efect al marginii).
6. **Pe ziua de luni 26.10, nevăzută, cu geamănul care trece debitul real (§ 9.9), toți agenții AI bat actuated și, în medie, planul fix** (pe 28.10, E3 nu mai bate planul fix: +0,3%, § 9.10). Cel mai constant este agentul oficial reantrenat pe cererea calibrată (E13): −9,5% / −9,7% față de planul fix, câștigă în fiecare scenariu și e mai bun decât actuated în toate cele 60 de perechi. Cu participanți indisciplinați e la egalitate cu agentul oficial. Programul realist rămâne mai bun decât actuated, dar componenta lui pentru traficul greu (E3) nu se transferă pe ziua nouă cu participanți indisciplinați.
7. **Testul final (miercuri 28.10) și confirmarea (joi 29.10), § 9.10: câștigă planul fix scurt 12/14/12.** Pe ziua nevăzută, după regula fixată dinainte, toți cei trei candidați bat semnificativ programul realist, cu ≈6–7% din pierderea totală: planul 12/14/12, programul din planuri fixe pe cazuri și E13. Între ei, diferențele nu sunt semnificative, așa că regula alege candidatul cel mai simplu, planul 12/14/12, care a trecut în geamănul live. Ciclul scurt (≈53 s în loc de ≈91 s) câștigă prin pietoni: −12% față de planul fix actual, în timp ce vehiculele pierd puțin (+1–2%). Cu el, nicio trecere nu are mai puțin de 12 s de verde pe ciclu (faza de pietoni), la fel ca în planul de referință. Trecerile legate de o fază de vehicule au verde mai scurt, dar tot peste dublul timpului de traversare. Mai trebuie verificată doar faza de pietoni de 12 s după normele de proiectare (§ 9.10, § 10). Chiar și cu faza de pietoni lungită la 18 s, ciclul scurt rămâne cu ≈8% mai bun decât ciclul actual cu aceeași fază (§ 9.10). Ziua de confirmare (joi 29.10) l-a confirmat: −7,0% din pierderea totală față de programul realist ($p = 7 \cdot 10^{-8}$), mai bun în ambele comportamente și, de data aceasta, cu cea mai mică pierdere totală dintre candidați; câștigul vine tot de la pietoni (−15% față de planul fix actual). Cea mai bună combinație implementabilă găsită pe datele reale e deci cea mai simplă: aceleași faze, cu durate mai scurte.

9.8 Reevaluarea pe cererea calibrată (26.10.2026)

Cu zonele refăcute și cererea calibrată pe numărătoarea de referință (§ 4.3, § 5.1), cele 10 scenarii de zi lucrătoare au volume apropiate de fosta margine de sus. Agenții **nu au fost reantrenați** pe ele (au fost antrenați pe calibrările anterioare). Strategiile au fost reevaluate pe seed-urile de test 1–5 (50 de perechi scenariu × seed; `docs/rezultate/calibrat_indisciplinat.csv`, `calibrat_normal.csv`); programele pe tipuri de trafic folosesc benzile din § 9.2 (trafic lejer = scenariile liniștite, moderat = prânzul din 21.10, greu = restul):

Față de planul fix (participanți indisciplinați)	Diferență medie	Mai bun în	p (t / Wilcoxon)
Programul realist (oficial la lejer, E3 la moderat și greu)	−6,2%	36 / 50	0,46 / 0,10
Agentul oficial singur	−5,6%	37 / 50	0,45 / 0,07
Agentul E9 singur	−3,5%	31 / 50	0,12 / 0,03
Agentul E3 singur	−0,7%	26 / 50	0,48 / 0,34
Actuated	+7,4%	20 / 50	<0,001 / <0,001
Planul 46/48/12	+12,0%	7 / 50	<0,001 / <0,001

Față de actuated, programul realist câștigă **−11,7%** (mai bun în 44 din 50, $p < 0,001$). Față de planul fix, câștigul de −6,2% nu mai este semnificativ: în 9 din 10 scenarii programul e mai bun (−2…−16%), dar la vârful ×1,2 din 22.10 (≈3 070 veh/h, peste orice volum de antrenare) agentul E3 pierde +26,5%. Cu participanți disciplinați, programul realist dă −1,3% față de planul fix (mai bun în 36 din 50, nesemnificativ: $p = 0,57$ / 0,25) și −4,3% față de actuated (nesemnificativ), iar agenții singuri ies între +1,0% și +3,6% față de planul fix (E3 −0,6% față de actuated); și aici vârfurile ×1,2 sunt punctul slab (programul pierde +12% și +24%).

Concluzia reevaluării: pe cererea calibrată, avantajul AI se păstrează față de actuated și în majoritatea situațiilor față de planul fix, dar e mai mic decât pe calibrările anterioare, iar la volumele cele mai mari agenții trebuie **reantrenați pe scenariile calibrate**. Prima reantrenare (E12 / E13, § 9.5), pe scenariile calibrate din 21–22.10, a dat un program echivalent statistic cu programul realist, deci nu a fost adoptată. Explicația a venit după ea: scenariile din 21–22.10 sunt subnumărate din cauza înregistrării sacadate (§ 4.6), iar geamănul cu parametrii impliciți nu poate trece debitul real de luni (§ 6.4). Evaluarea pe ziua de luni, cu capacitatea calibrată, este în § 9.9.

9.9 Testul pe o zi lucrătoare nouă, cu capacitatea calibrată (luni, 26.10.2026)

Luni 26.10 este prima zi lucrătoare înregistrată continuu (§ 4.6) și **nu a fost folosită nici la antrenarea, nici la alegerea vreunui agent sau program** până la acest test. A servit însă la calibrarea modelului pe care se face testul: factorii de corecție vin din numărătoarea de referință din

aceeași zi (§ 4.3), iar timpul de reacție al șoferilor a fost ales pe vârful ei (§ 6.4). Au fost evaluate planul fix, actuated, planul 46/48/12 și agenții (oficialul, E3, E9, E12 și E13, ultimii doi aleși înainte, § 9.5); Webster și Max-Pressure nu au fost rulate. Evaluarea s-a făcut pe cele 6 scenarii ale zilei: prânz 12:00–13:00, vârf 15:00–16:00, seara 17:30–18:30, liniștit 21:30–22:30, plus vârful ×1,2 și liniștitul ×0,8. Geamănul a avut capacitatea calibrată (`tau` = 0,8 s, § 6.4; scenariile `capacitate_zi_2026-10-26_*` și `capacitate_indisciplinat_zi_2026-10-26_*`). Rularea s-a făcut pe seed-urile 1–5, adică 30 de perechi scenariu × seed pentru fiecare comportament. Benzile sunt cele din § 9.8: lejer = scenariile liniștite, moderat = prânzul, greu = restul. Fișierele sunt `docs/rezultate/capacitate_indisciplinat_26.csv` și `capacitate_normal_26.csv`.

Față de planul fix	Participanți indisciplinați	Participanți disciplinați
E13 singur (agentul oficial reantrenat, `ppo_romana_cal`)	**−9,5%**, mai bun în 27 / 30 (p = 0,0007 / 0,0001)	**−9,7%**, 28 / 30 (p = 0,0001 / 0,00001)
Agentul oficial singur	−10,0%, 26 / 30 (p = 0,001 / 0,0001)	−5,9%, 24 / 30 (p = 0,07 / 0,01)
Programul reantrenat (E13 la lejer, E12 în rest)	−7,1%, 24 / 30 (p = 0,010 / 0,008)	−6,5%, 22 / 30 (p = 0,02 / 0,04)
Programul realist (oficial la lejer, E3 în rest)	−3,9%, 18 / 30 (p = 0,85 / 0,73)	−6,4%, 24 / 30 (p = 0,04 / 0,009)
E12 singur	−5,9%, 23 / 30 (p = 0,01 / 0,02)	−6,2%, 22 / 30 (p = 0,02 / 0,03)
E9 singur	−5,4%, 19 / 30 (p = 0,07 / 0,22)	−7,0%, 23 / 30 (p = 0,01 / 0,003)
E3 singur	−1,9%, 18 / 30 (p = 0,92 / 0,90)	−5,2%, 24 / 30 (p = 0,04 / 0,009)
Actuated	+5,1%, 13 / 30 (p = 0,008 / 0,03)	+4,5%, 11 / 30 (p = 0,004 / 0,007)
Planul 46/48/12	+10,1%, 4 / 30 (p = 0,02 / 0,002)	+7,9%, 5 / 30 (p = 0,005 / 0,0006)

p = testul t pe perechi / testul Wilcoxon. Față de actuated, E13 este mai bun în **toate cele 60 de perechi** (−13,2% în ambele comportamente), iar programul realist câștigă −8,3% (24 / 30) și −10,2% (28 / 30).

Verificarea pe 10 seed-uri. Seed-urile 6–10, rulate pe 27–28.10, după fixarea protocolului de mai jos (`capacitate_indisciplinat_26_6_10.csv`, `capacitate_normal_26_6_10.csv`), confirmă concluziile principale, dar nu și ordinea exactă a strategiilor. Pe cele 60 de perechi ale fiecărui comportament, față de planul fix, E13 dă −9,2% cu participanți indisciplinați și −7,9% cu disciplinați (mai bun în 53 / 60 în ambele). Agentul oficial dă −8,5% / −6,3%, E9 −6,3% / −7,5%, iar programul realist −3,5% (p = 0,84 / 0,53) / −5,0% (p = 0,13 / 0,05). Față de actuated, E13 e mai bun în 117 din 120 de perechi. Față de programul realist, E13 dă −5,3% (39 / 60) și −2,5% (33 / 60), iar pe cele 120 de perechi reunite −3,9% (72 / 120, p < 0,000001 / 0,000006). Avantajul lui E13 cu participanți disciplinați se îngustează pe seed-urile noi (−7,9% pe 10 seed-uri, față de −9,7% pe seed-urile 1–5), dar pe 10 seed-uri este cel mai bun în ambele comportamente.

Ce arată testul:

1. **Pe o zi nevăzută, cu geamănul care trece debitul real, toți agenții AI bat actuated** (semnificativ, în ambele comportamente) **și, în medie, planul fix.** Față de planul fix, diferența e semnificativă pentru toți, cu excepția E3 și E9 cu participanți indisciplinați. **E13 este cel mai constant:** câștigă în fiecare dintre cele 6 scenarii, în ambele comportamente (−1,7% … −17,6% pe scenariu). Este cel mai bun cu participanți disciplinați (−9,7%, față de −5,9% la oficial). Cu participanți indisciplinați e la egalitate cu oficialul (−9,5% față de −10,0%; direct, +1,2%, p = 0,90 / 0,69), care însă pierde la vârful ×1,2. Pentru ordinul de mărime: cu planul fix, pierderea totală de timp a tuturor participanților într-un scenariu este de ≈50 de ore-om noaptea, ≈450–490 la prânz, ≈590–610 seara, ≈750–820 la vârf și ≈1 060 la vârful ×1,2.
2. **Programul realist nu mai este cea mai bună combinație.** Componenta lui pentru trafic moderat și greu (E3) pierde, cu participanți indisciplinați, seara (+4,7%) și la vârful ×1,2 (+6,4%). Cu participanți disciplinați, E3 se descurcă bine (−5,2%). Față de programul realist, E13 dă −5,2% cu participanți indisciplinați (p = 0,002 / 0,006) și −3,1% cu disciplinați (p = 0,03 / 0,06). Combinația aleasă pe 21–22.10 (date subnumărate, capacitate implicită) nu se transferă complet pe ziua nouă, iar agenții antrenați pe toate tipurile de trafic (oficialul, E13) generalizează mai bine.
3. **Planul 46/48/12, ales pentru vârf pe grila de planuri din 21–22.10, e acum mai slab decât planul actual** (+8…+10%). Pe un geamăn cu capacitatea reală, dintre cele două planuri fixe testate, cel actual (36/28/12) este mai bun. Grila refăcută ulterior pe geamănul calibrat (protocolul de mai jos) arată însă că nici planul actual nu e aproape de cel mai bun plan fix: ciclurile scurte câștigă.
4. **Reantrenarea pe scenariile calibrate a ajutat agentul oficial pe ziua nouă, dar doar cu participanți disciplinați:** −9,7% față de −5,9%. Cu participanți indisciplinați, cei doi sunt la egalitate (−9,5% față de −10,0%). Același tipar apărea și pe testul din 21–22.10 (§ 9.5): cu participanți disciplinați E13 dădea −4,8%, iar oficialul +1,0%. Validarea din 21–22.10 conținea însă doar participanți indisciplinați, unde cei doi erau la egalitate, deci nu avea cum să arate diferența.

Ce nu se poate concluziona din acest test. Alegerea unui nou program după rezultatele de mai sus ar însemna alegerea pe datele de test. De aceea luni 26.10 devine **ziua de validare** pentru alegerea următoare, iar protocolul s-a fixat pe 27.10, la ≈05:30, înainte de prelucrarea oricărei zile noi (data testului a fost mutată pe 28.10 în noaptea de 27–28.10, tot înainte de orice prelucrare):

- **Candidatul este E13 singur.** Pe 26.10 este cel mai bun cu participanți disciplinați și cel mai constant: mai bun decât planul fix în 55 din 60 de perechi, câștigă în toate scenariile. Față de programul realist, pe cele 60 de perechi reunite, dă −4,1% (mai bun în 38 / 60, p = 0,0002 / 0,001).
- **E14, verificat înainte de test (28.10, ≈05:00).** Agentul E14 (E13 continuat pe scenariile de luni cu capacitatea calibrată, § 9.5) a fost validat pe seed-urile 11–15 ale zilei de luni, înainte de prelucrarea zilei de 28.10. Iese mai slab decât E13 (+2,2%, p = 0,06 / 0,09), deci nu devine candidat. Candidatul rămâne E13 singur.
- **Grila de planuri fixe pe geamănul calibrat, verificată înainte de test (28.10, ≈10:30).** Pe aceeași validare (luni 26.10, seed-urile 11–15, cele 12 scenarii cu capacitatea calibrată) s-au încercat 23 de planuri fixe: verdele N–S de 12–44 s, E–V de 10–36 s, pietonii 12 s (`grila_calibrat.csv`). Câștigă ciclurile scurte. Cel mai bun plan, **12/14/12**, are un ciclu de ≈53 s, față de ≈91 s la planul de referință

36/28/12. Dă −9,3% față de planul fix (mai bun în 53 / 60, p < 0,000001). Pe aceleași date, E13 dă −7,9%. Direct, planul 12/14/12 față de E13 dă −0,9% (35 / 60, p = 0,10 / 0,15), adică o diferență nesemnificativă. Pe benzi, validarea alege 16/10/12 la trafic lejer și moderat și 12/14/12 la trafic greu. Acest program din planuri fixe (`TOD_FIX`) dă −10,8% față de planul fix și −2,3% față de E13 (p = 0,05 / 0,01), dar e ales chiar pe aceste date, deci estimarea e optimistă. Planul 12/14/12 și programul pe benzi intră în test: la început ca strategii raportate, apoi, după decizia autorului de mai jos („cel mai bun câștigă"), ca candidați. Aceste planuri au o limită: verdele de 10–14 s respectă verdele minim al controlerului (10 s, § 7.2), dar e aproape de timpul de degajare a pietonilor. Cea mai lungă trecere comandată de semaforul pieței are 12,8 m, adică ≈11 s la 1,2 m/s, timp pe care modelul nu îl impune separat, nici planurilor fixe, nici agenților (§ 10). Verificarea pe treceri de după test (§ 9.10) a arătat că trecerile servite în fazele de vehicule au verde și în faza de pietoni, deci limita privește doar faza de pietoni de 12 s, aceeași în toate planurile.

- **Cum câștigă agenții pe geamănul calibrat (diagnostic, 28.10).** Pe trei scenarii de validare (luni: liniștit, prânz, vârf; seed 11), E13 și agentul oficial schimbă faza aproape mereu imediat ce verdele minim o permite. Mediana verdelui este de 11 s pe toate cele trei faze, iar ciclul median e de 30–45 s (`durate_verde_agenti.csv`, `romana.control.durate_verde`). Faza E–V e sărită des: E13 îi dă de 1,3–3,4 ori mai puține verzi decât fazei N–S. Agenții lucrează deci chiar în zona verzilor scurte în care câștigă și planurile fixe din grilă. În plus, aleg după cerere ordinea fazelor și pe care să o sară.
- **Testul se face pe prima zi lucrătoare nouă colectată complet: miercuri 28.10.** Colectarea zilei de marți 27.10 s-a oprit la 06:04, la închiderea calculatorului, deci ziua nu e completă (noaptea 00:00–06:04 e publicată în `data/`, dar din ea nu s-au generat scenarii). Se folosesc toate scenariile generate de `romana.bridge.scenarii_zi` și `romana.bridge.indisciplinat` pentru 28.10, adică `zi_2026-10-28_*` și `indisciplinat_zi_2026-10-28_*`, cu capacitatea calibrată, implicită din 28.10 (§ 6.4). Rularea se face pe seed-urile 1–10 și cu ambele comportamente. Strategiile comparate sunt programul realist, agentul oficial, E3, E13, planul fix, actuated, planurile 12/14/12 și 16/10/12 și programele din planuri fixe pe benzi (`TOD_FIX` după numele scenariilor, `TOD_DEBIT` după debit). Înainte de scenarii se verifică și continuitatea înregistrării zilei (`romana.vision.calitate`, § 4.6). Joi 29.10, dacă e colectată complet, servește ca zi de confirmare (mai jos). Pe 29.10, colectarea s-a oprit 13 minute, 08:33–08:46, pentru repornirea calculatorului, după fereastra fixă de dimineață 07:30–08:30; sferturile 08:30–09:00 se scot din alegerea ferestrelor cu `scenarii_zi --exclude 08:30-09:00` (§ 4.6), iar restul zilei servește la confirmare.
- **Regula inițială, pentru E13 (se raportează în continuare):** E13 ar înlocui programul realist dacă (a) pe toate perechile reunite (ambele comportamente) are diferența medie negativă față de programul realist și testul Wilcoxon bilateral pe perechi dă p < 0,05, și (b) în niciunul dintre comportamente, luat separat, nu iese semnificativ mai slab (Wilcoxon bilateral, p < 0,05, cu diferența medie pozitivă). Pe 26.10, regula ar fi fost îndeplinită.
- **Schimbarea protocolului înainte de test: „cel mai bun câștigă" (decizia autorului, 28.10, ≈12:30).** După rezultatul grilei, autorul a hotărât ca geamănul live să primească cea mai bună strategie dintre candidații validați, oricare ar fi ea, iar celelalte să rămână în documentație ca încercări. Ideea proiectului se mută astfel de la „un agent AI cu orice preț" la cea mai bună combinație implementabilă, pe cazuri de trafic din date reale (§ 1, § 2). Schimbarea s-a făcut înaintea oricărei prelucrări a zilei de 28.10. Până atunci se rulase pe ea doar planul fix, pe o oră parțială, ca verificare tehnică a lanțului, fără comparații între strategii. Tot înainte de test, la observația autorului, s-au corectat zonele a două treceri de pietoni: Mendeleev mutată pe zebra reală și Dacia est legată (§ 4.4). Corectura schimbă doar numărul de pietoni, cu ≈ +4%, nu și vehiculele. Zilele 28.10 și 29.10 se numără cu zonele noi. Scenariile zilei de validare 26.10 nu s-au refăcut: au cu ≈4% mai puțini pietoni.
- *Cazurile de trafic se definesc după debitul echilibrat măsurat de cameră* (media dintre intrări și ieșiri, ca în `scenarii_zi` și ca în geamănul live): **lejer sub 2 400 veh/h, intens peste 4 100 veh/h, mediu între ele**. Pragurile sunt la jumătatea distanței dintre ferestrele zilei de validare: liniștit 1 213, seara 3 502, prânz 3 592, vârf 4 653 veh/h. Pragurile vechi ale geamănului live (1 300 / 2 000 veh/h) veneau din zilele subnumărate 21–22.10 și ar fi pus azi aproape toată ziua la „intens". Pe benzile noi, validarea alege aceleași planuri: 16/10/12 la trafic lejer și mediu, 12/14/12 la trafic intens. Programul rezultat, `TOD_DEBIT`, dă −10,2% față de planul fix și −1,7% față de E13 (Wilcoxon p = 0,02; testul t nesemnificativ).
- *Candidații*, fixați înainte de test, de la cel mai simplu la cel mai complex, sunt planul 12/14/12, programul `TOD_DEBIT` și E13. Ei se compară cu strategia în vigoare, programul realist (aceleași benzi după debit).
- *Regula* (`romana.control.decizie`): câștigă candidatul cu cea mai mică pierdere totală de timp pe toate perechile din 28.10 (scenariu × seed, ambele comportamente), cu două condiții. (a) Trebuie să fie semnificativ mai bun decât programul realist (Wilcoxon bilateral, p < 0,05, diferența medie în ore pe pereche negativă, adică pierderea totală mai mică; așa e implementată regula din commitul `508bfff`, dinaintea testului). (b) Nu are voie să fie semnificativ mai slab în niciun comportament luat separat. Dacă primii doi candidați eligibili nu se deosebesc semnificativ, câștigă cel mai simplu de pus în practică. Fără niciun candidat eligibil, rămâne programul realist. Pe validare (în eșantion pentru planuri), regula ar alege planul 12/14/12: toți trei bat programul realist, iar planul 12/14/12 și `TOD_DEBIT` sunt la egalitate (p = 0,83).
- *Confirmarea pe 29.10*: câștigătorul rămâne în geamănul live, afară de cazul în care pe ziua de confirmare iese semnificativ mai slab decât programul realist (Wilcoxon p < 0,05, diferența medie pozitivă). Atunci geamănul revine la programul realist. Pe 29.10, planul 12/14/12 a ieșit semnificativ mai bun, nu mai slab: −7,0% din pierderea totală, p = $7 \cdot 10^{-8}$ (§ 9.10).
- *Pragurile se reverifică* pe fiecare zi nouă. Dacă ferestrele unei zile se împart altfel între cazuri sau dacă un caz ar cere o treaptă intermediară, schimbarea se face doar după o nouă validare, nu pe datele de test.
- *Măsura pe persoană (raportată, nu schimbă decizia).* Măsura principală dă aceeași greutate unei ore pierdute de un vehicul și de un pieton, deci un troleibuz plin contează cât un autoturism. Camera nu vede câte persoane sunt într-un vehicul. Pentru liniile din piață nu există nici date publice de ocupare: doar vehiculele STB noi au numărătoare automate de călători, iar restul se estimează din sondaje[7]. De aceea, de la testul din 28.10, simulările păstrează pierderea pe tipuri de participanți (autoturisme, autobuze și troleibuze, camioane, motociclete, bicicliști, pietoni), din aceeași rulare. Măsura pe persoană se calculează apoi cu ocupări declarate (`romana.control.ocupare`): 1,2 persoane pe autoturism, valoarea pentru naveta la orele de vârf[6], și 20, 40 sau 70 de persoane pe autobuz sau troleibuz, adică un sfert, jumătate și trei sferturi din capacitatea unui vehicul de 12 m. Regula se aplică și pe fiecare variantă, ca analiză de sensibilitate: se raportează dacă și cum s-ar schimba câștigătorul. Pe câteva perechi de probă (luni, liniștit ×0,8 și prânz), pietonii au fost ≈63–73% din orele pierdute în măsura principală și ≈37–53% în măsura pe persoană, iar călătorii din autobuze ≈18–44%, după ipoteza de ocupare.

- **Ce urmează:** geamănul live (`live_twin.py`) primește câștigătorul prin `VARIANTA_PROGRAM`. Variantele `e13`, `plan_scurt` și `tod_debit` și pragurile noi au fost implementate înainte de test. Planurile fixe rulează acum în geamăn cu duratele exacte, verificate secundă cu secundă; înainte, o verificare la 5 s le rotunjea în sus. Fără o comandă din dispecerat, geamănul pornește acum în modul „program" (înainte: agentul oficial). Cazul se alege live după debitul intervalului curent de 15 minute, deci lângă un prag programul poate comuta mai des decât în evaluare, unde cazul vine din media orei. Autorul a aprobat ca trecerea să se facă automat și să fie documentată. Capacitatea calibrată e deja implicită în geamănul live din 28.10 (§ 6.4). Dacă un plan fix câștigă, verzile lui scurte ar trebui verificate, înainte de o aplicare reală, față de timpii de degajare a pietonilor (§ 10). Rezultatul testului: § 9.10.

Limitele testului din 26.10: o singură zi lucrătoare (10 seed-uri; tabelul de mai sus, pe seed-urile 1–5), iar agenții sunt antrenați pe geamănul cu capacitate implicită. Ziua de test a contribuit la calibrare (factorii de corecție, timpul de reacție). Reantrenarea pe ziua de luni cu capacitatea calibrată (E14) nu a întrecut E13 (§ 9.5); reantrenarea pe mai multe zile rămâne un pas următor (§ 10). Planurile fixe scurte și agenții folosesc același verde minim de 10 s, fără timpul de degajare a pietonilor (§ 10).

9.10 Testul pe miercuri 28.10 și confirmarea pe joi 29.10: câștigă planul fix scurt 12/14/12

Testul s-a făcut automat, după protocolul din § 9.9, în noaptea de 28 spre 29.10. Lanțul a pornit la 00:15, s-a încheiat la 02:27 și a rulat fără intervenție manuală. Pașii au fost: verificarea continuității, renumărarea cu zonele corectate, publicarea jurnalului, scenariile, rularea strategiilor, analizele și regula de decizie (`romana.control.decizie`). Fișierele sunt în `docs/rezultate/`: `test_28_*.csv` și `decizie_2026-10-28*.json` (Anexa A). Confirmarea pe joi 29.10, făcută cu același lanț în noaptea următoare, e la sfârșitul subcapitolului.

- **Ziua de test.** Ziua de 28.10 a fost înregistrată continuu, de la 00:10 la 24:00 (colectarea a repornit la 00:10). Golurile de peste 1 s apar la 1–6% din traiectorii, iar densitatea e de 2,1–4,9 puncte/s, ca pe 25–26.10 (§ 4.6). Renumărarea cu zonele din 28.10 dă 58 557 de intrări, 24 029 de viraje complete și 26 904 pietoni, în 96 de intervale de 15 minute. Jurnalul publicat are 157 572 de traiectorii de vehicule. `scenarii_zi` a ales patru ferestre (§ 5.4; debitele sunt debitul echilibrat, media intrărilor și ieșirilor, § 9.9): liniștit 03:30–04:30 (56 veh/h), dimineața 07:30–08:30 (4 093 veh/h), vârful 12:15–13:15 (4 934 veh/h) și seara 17:30–18:30 (3 010 veh/h). Lor li se adaugă vârful ×1,2 (5 921 veh/h) și liniștitul ×0,8 (44 veh/h). Cu cele două comportamente rezultă 12 scenarii, iar pe seed-urile 1–10, 120 de perechi. Cele șapte strategii rulate sunt planul fix, actuated, agentul oficial, E3, E13 și planurile 12/14/12 și 16/10/12. Ele însumează 840 de simulări, ≈2 h pe 11 procese. Programele pe cazuri (programul realist, `TOD_DEBIT`) se compun din rulările componentelor, după cazul fiecărui scenariu.
- **Fereastra liniștită a căzut pe o încetinire a prelucrării.** Pe 26.10, cu înregistrarea pornită la 09:11, fereastra liniștită fusese seara, la 1 213 veh/h. Pe 28.10, cu toată ziua înregistrată, ea a ajuns noaptea, pe 03:30–04:30. Între 03:46 și 04:28, calculatorul a prelucrat însă de 4–5 ori mai puține cadre pe secundă, cel mai probabil din cauza validării E14, care rula în paralel. La ≈1,4 cadre/s, urmărirea pierde vehiculele în mișcare (§ 4.6). Pe 15 minute, vehiculele urmărite scad de la 150–240 la 40–50, iar 80–85% dintre ele sunt mașini parcate. Înainte de 03:30 și după 04:30, debitul echilibrat e de ≈190–450 veh/h. Rata de cadre e normală înainte de ≈03:05 și de la ≈04:47; în rest, în afara încetinirii puternice, e doar ușor redusă (pasul median 0,25–0,36 s). Debitul scenariilor „liniștit" (56 și 44 veh/h) e deci subestimat, iar cazul lejer nu e reprezentat corect în acest test. Semnul a fost descris întâi, greșit, ca o imagine înghețată; verificarea directă de pe 29.10 a arătat că imaginea era vie (§ 4.6). Efectul asupra deciziei e neglijabil: noaptea are cel mult ≈1,2 h pierdute pe simulare, 0,05% din total. Fără cele 40 de perechi de noapte, regula alege tot planul 12/14/12, mai clar: p = 0,000005 față de programul realist (indisciplinați 0,0004, disciplinați 0,002), iar `TOD_DEBIT` rămâne la egalitate cu el (p = 0,47). Media schimbărilor relative pe perechi dă însă nopții aceeași greutate ca vârfului. De aceea, alături de pierderea totală (criteriul regulii), se dă mai jos și media pe cele 80 de perechi fără noapte.
- **Decizia.** Toți cei trei candidați sunt eligibili:

Candidatul (de la cel mai simplu)	Pierderea totală (h)	Față de programul realist	Diferența medie pe pereche	Mai bun în (fără noapte)	Wilcoxon p: reunite / indisciplinați / disciplinați
planul fix 12/14/12	57 526	−6,9%	−35,6 h	60 / 120 (57 / 80)	0,001 / 0,022 / 0,023
`TOD_DEBIT` (16/10/12 la trafic lejer și mediu, 12/14/12 la trafic intens)	57 364	−7,2%	−37,0 h	60 / 120 (60 / 80)	0,0002 / 0,033 / 0,002
E13 (`ppo_romana_cal`)	58 123	−6,0%	−30,7 h	74 / 120 (56 / 80)	0,0001 / 0,048 / 0,0006
programul realist (în vigoare)	61 802	–	–	–	–

Cea mai mică pierdere totală o are `TOD_DEBIT`. Față de planul 12/14/12, diferența e însă de 0,3% și nesemnificativă (Wilcoxon p = 0,90), deci regula alege candidatul mai simplu: **planul fix 12/14/12** (`VARIANTA_PROGRAM = "plan_scurt"`). Nici E13 nu se deosebește semnificativ de el (p = 0,82). Pe 29.10, geamănul live a trecut pe planul 12/14/12 (§ 5.5), iar dispeceratul îl afișează la modul „Program pe cazuri de trafic" (§ 8). Trecerea automată fusese aprobată de autor. - **Toate strategiile**, pe cele 120 de perechi:

Strategia	Pierderea totală (h)	Față de planul fix	Față de programul realist	Fără noapte: media pe perechi față de planul fix (mai bun în)
planul 16/10/12 (raportat, nu candidat)	56 747	−7,9%	−8,2%	−8,1% (66 / 80)
`TOD_DEBIT`	57 364	−6,9%	−7,2%	−7,4% (63 / 80)
planul 12/14/12 (câștigătorul)	**57 526**	**−6,7%**	**−6,9%**	**−6,2% (59 / 80)**
agentul oficial (raportat, nu candidat)	57 823	−6,2%	−6,4%	−5,1% (65 / 80)
E13	58 123	−5,7%	−6,0%	−4,8% (56 / 80)
planul fix de referință 36/28/12	61 647	–	−0,3%	–

Strategia	Pierderea totală (h)	Față de planul fix	Față de programul realist	Fără noapte: media pe perechi față de planul fix (mai bun în)
programul realist	61 802	+0,3%	–	+1,6% (43 / 80)
E3	61 804	+0,3%	0,0%	–
actuated	67 871	+10,1%	+9,8%	+13,1% (5 / 80)

`TOD_FIX` (benzile după numele scenariilor, raportat în § 9.9) nu apare separat. Ziua de 28.10 nu are fereastră de prânz, deci el e 16/10/12 noaptea și 12/14/12 în rest, practic planul 12/14/12 (57 527 h). Pe comportamente, câștigătorul dă față de programul realist −8,3% cu participanți indisciplinați (28 461 h față de 31 036 h) și −5,5% cu participanți disciplinați (29 065 h față de 30 766 h). Programul realist e practic egal cu planul fix, pentru că la trafic mediu și intens folosește E3, care pe 28.10 nu mai bate planul fix (+0,3%, tabelul de mai sus; pe 26.10 câștigase semnificativ doar cu participanți disciplinați, § 9.9). - **Pe cazuri de trafic** (după debit, pragurile 2 400 / 4 100 veh/h; pierderea totală în ore):

Cazul (ferestrele)	Programul realist	Planul fix	12/14/12	`TOD_DEBIT`	E13	Agentul oficial	16/10/12
lejer (noaptea, 44–56 veh/h, subestimat: prelucrare încetinită)	30,2	32,5	32,4	33,0	30,7	30,2	33,0
mediu (seara, 3 010; dimineața, 4 093)	20 122	19 828	17 913	17 751	18 335	18 403	17 751
intens (vârful, 4 934, și vârful ×1,2)	41 650	41 787	39 580	39 580	39 758	39 390	38 963

Față de programul realist, planul 12/14/12 câștigă 11,0% la trafic mediu și 5,0% la trafic intens. Noaptea, cei doi agenți sunt cu ≈2 h mai buni pe toate cele 40 de simulări. - **Câștigul vine de la pietoni.** Pierderea pe tipuri de participanți (ore, 120 de perechi):

Tipul	Planul fix	Programul realist	12/14/12	E13
autoturisme	21 719	22 599	22 097	22 865
autobuze și troleibuze	674	709	685	713
camioane	1 340	1 389	1 352	1 393
motociclete și bicicliști	67	79	70	81
pietoni	37 847	37 026	33 322	33 071
total	61 647	61 802	57 526	58 123

Față de planul fix actual, câștigul planului 12/14/12 vine în întregime de la pietoni (−12,0%). Cu un ciclu de ≈53 s în loc de ≈91 s, ei așteaptă mai puțin la treceri. Vehiculele pierd puțin: +1,7% autoturismele și autobuzele, +0,9% camioanele. Față de programul realist, planul e mai bun pentru autoturisme (−2,2%), autobuze (−3,3%), camioane (−2,6%) și pietoni (−10,0%). Bicicliștii pierd cu un sfert mai puțin (31 h față de 41 h), iar motocicletele rămân practic la fel (39 h față de 38 h). Agenții câștigă tot prin pietoni: față de planul fix, E13 are pietonii la −12,6% și vehiculele la +4…+6%. - **Măsura pe persoană** (raportată, § 9.9) dă același câștigător la toate cele trei ipoteze de ocupare: planul 12/14/12. Față de programul realist, el dă −6,0%, −5,6% și −5,2% din orele-persoană pierdute, la 20, 40 și 70 de călători pe autobuz. Și aici e la egalitate cu `TOD_DEBIT` (p = 0,49 / 0,80 / 0,91). E13 rămâne eligibil la 20 și 40 de călători, dar nu și la 70 (p = 0,056). Pietonii sunt 46%, 39% și 32% din orele-persoană, iar călătorii din autobuze și troleibuze 18%, 30% și 43%. Aici, media schimbărilor relative pe perechi are semnul opus: +3,0…+4,6% pentru planul 12/14/12. Noaptea, un singur autobuz oprit la roșu schimbă mult procentul pe o pierdere aproape nulă. Regula judecă însă diferența în ore (§ 9.9). Cu media relativă, niciun candidat n-ar fi eligibil pe persoană. - **Regula inițială pentru E13** ar fi fost îndeplinită. Față de programul realist, E13 dă −30,7 h pe pereche (−6,0% din total), cu p = 0,0001 pe perechile reunite, și e mai bun în ambele comportamente (p = 0,048 / 0,0006). Prin urmare, E13 ar fi înlocuit programul realist. După regula „cel mai bun câștigă”, adoptată înainte de test, el e echivalent cu planul 12/14/12 și pierde la simplitate. - **Strategiile raportate care nu erau candidați.** Planul 16/10/12 singur are cea mai mică pierdere totală a zilei: 56 747 h, cu 1,4% sub planul 12/14/12. Agentul oficial singur are 57 823 h. Niciunul nu se deosebește semnificativ de planul 12/14/12 (p = 0,51, respectiv 0,34). Lista candidaților s-a fixat înainte de test, iar schimbarea ei după rezultate ar însemna alegerea pe datele de test. Pe validare (26.10), 12/14/12 fusese mai bun decât 16/10/12 la trafic intens. Pe 28.10 ordinea s-a inversat, deci diferența dintre cele două planuri scurte e în zgomotul de la o zi la alta. Concluzia robustă e alta: **ciclurile scurte (≈53 s) bat ciclul actual (≈91 s) și programul realist**, iar între ele, ca și între ele și agenți, diferențele nu sunt semnificative. - **Față de validare.** Pe validare (26.10, seed-urile 11–15, fără noapte), planul 12/14/12 dăduse −9,3% față de planul fix (media pe perechi). Pe ziua de test, fără noapte, dă −6,2% (59 / 80), iar din pierderea totală −6,7%. Sensul e același, iar efectul e ceva mai mic, cum e de așteptat pe o zi nevăzută. - **Reverificarea pragurilor** (cerința autorului). Ferestrele zilei se împart între cazuri ca pe 26.10: liniștit la lejer, seara (și dimineața, pe 28.10) la mediu, vârful la intens. Dimineața (4 093 veh/h) stă însă cu 7 veh/h sub pragul de 4 100, deci o dimineață puțin mai aglomerată ar trece la „intens”. Pe 28.10, aceleași planuri scurte sunt cele mai bune și la trafic mediu, și la trafic intens, la 1–2% unul de altul. Datele nu cer deci o treaptă intermediară, iar pragurile rămân 2 400 / 4 100 veh/h. Pentru câștigător ele nu contează, pentru că planul 12/14/12 nu comută. Pe ziua de test nu e acoperit cazul lejer real: nici noaptea (debit subestimat de prelucrarea încetinită), nici intervalul 1 200–2 400 veh/h (seara târziu). Faptul că planul câștigător nu comută are și un avantaj practic: o încetinire a prelucrării, ca aceea din noaptea de 28.10, coboară debitul măsurat de câteva ori și ar comuta un program pe cazuri pe „lejer”, dar nu schimbă un plan fix. - **Verdele pe treceri** (verificare de fezabilitate, `romana.control.treceri`). Semaforul pieței comandă 7 treceri, de 6,4–12,8 m. Patru dintre ele au verde doar în faza de pietoni. Faza aceasta are 12 s în toate planurile grilei, deci și în planul de referință. Pe aceste treceri, planul 12/14/12 nu scurtează verdele: rămâne de 12 s pe ciclu și vine mai des, la ≈53 s în loc de ≈91 s. Celelalte trei treceri au verde și într-o fază de vehicule, legată de faza de pietoni. Verdele lor continuu scade de la 45–53 s la 29–31 s. Asta e tot peste dublul timpului de traversare la 1,0 m/s (6,4–12,8 s). Cu planul câștigător, nicio trecere nu are deci mai puțin de 12 s de verde pe ciclu, la fel ca în planul de referință. Rămâne de verificat, după normele de proiectare, faza de pietoni de 12 s pe trecerea de 12,8 m. Ea cere 10,7 s de traversare la 1,2 m/s și 12,8 s la 1,0 m/s, iar după verde urmează 5 s de tranziție. Întrebarea privește la fel și planul de referință. Punctul următor arată că o fază de pietoni mai lungă nu schimbă concluzia. - **Sensibilitatea la o fază de pietoni mai lungă** (rulată după test; nu schimbă decizia). Ghidurile

europene calculează timpul de degajare a pietonilor la 1,2 m/s. În ghidurile german și britanic, o viteză mai mică (până la 1,0 m/s) se folosește doar în cazuri speciale, de pildă unde trec mulți pietoni lenți. Alte orașe, ca Singapore și Toronto, folosesc 1,0 m/s ca regulă[45]. Pentru România nu am găsit o normă publică. Pe trecerea de 12,8 m, degajarea durează ≈10,7 s, iar modelul are după faza de pietoni doar 5 s de tranziție. De aceea, testul s-a refăcut cu faza de pietoni de 18 s (+6 s), în planul scurt și în planul de referință: 240 de simulări, aceleași scenarii și seed-uri (`sens_pietoni_28_*.csv`). Planul 12/14/18 pierde 56 535 h, cu 7,9% sub planul 36/28/18 (61 359 h). E mai bun în 92 din 120 de perechi (Wilcoxon $p < 0{,}000001$) și în ambele comportamente ($p = 0{,}00001$ / 0,00008). Față de planul 12/14/12 e echivalent ($p = 0{,}96$). Față de 12/14/12, pietonii mai câștigă 3%, iar autoturismele, autobuzele și camioanele pierd 0,3–1,6%; motocicletele și bicicliștii pierd câteva ore. Avantajul ciclului scurt rămâne deci și dacă normele ar cere o fază de pietoni mai lungă. În simulare, cele 6 s în plus sunt verde pentru pietoni, nu doar timp de degajare, deci estimarea e ușor favorabilă pietonilor. Pentru vehicule, costul ciclului mai lung e același. Geamănul live rămâne pe 12/14/12, varianta decisă după regulă. Dacă normele cer o fază mai lungă, 12/14/18 e candidatul firesc pentru o validare nouă.

Confirmarea pe joi 29.10. Lanțul confirmării a pornit singur pe 30.10, la 00:15, și s-a încheiat la 03:20, fără intervenție manuală, cu toți pașii încheiați fără erori. Pașii au fost: verificarea continuității, renumărarea, publicarea jurnalului, scenariile (cu `--exclude 08:30-09:00`), rularea strategiilor, analizele, regula de confirmare (`romana.control.decizie --confirma PLAN_12_14_12`) și, informativ, decizia refăcută doar pe ziua nouă. Codul de pe drumul lanțului n-a mai fost schimbat după 12:34 pe 29.10. Schimbările din acea zi nu ating regula: în `scenarii_zi`, grila completă de 15 minute, `--exclude` și `--fara-incetinite` (oprită implicit); în `calitate`, căutarea ratei de cadre pe sferturi de oră (`--out-15min`) și citirea jurnalului ca în `recount`, cu ultimul bloc incomplet sărit (lanțul a citit jurnalul la 00:15, cât încă se scria); în `decizie`, afișarea diferențelor în ore. Ferestrele zilelor 21–28.10 au rămas identice (§ 4.6). Fișierele sunt în `docs/rezultate/`: `test_29_*.csv`, `confirmare_2026-10-29.json` și `decizie_2026-10-29*.json` (Anexa A).

- **Ziua de confirmare.** Ziua de 29.10 a fost înregistrată de la 00:00 la 24:00. Colectarea s-a oprit doar 13 minute, 08:33–08:46, pentru repornirea calculatorului, după fereastra fixă de dimineață. Golurile de peste 1 s apar la 1–3% din traiectorii, iar densitatea e de 3,2–4,9 puncte/s, fără niciun interval încetinit (§ 4.6). Renumărarea dă 60 691 de intrări, 27 128 de viraje complete și 24 678 de pietoni, în 96 de intervale de 15 minute. Jurnalul publicat are 153 462 de traiectorii de vehicule. Lanțul le-a produs la 00:15–00:22, când jurnalul zilei avea toate fragmentele, în afară de unul singur, încheiat la 00:46 (238 524 din 238 525). `scenarii_zi` a ales cinci ferestre (§ 5.4; debitele sunt debitul echilibrat): liniștit 03:15–04:15 (442 veh/h), dimineața 07:30–08:30 (4 322 veh/h), prânzul 12:00–13:00 (4 816 veh/h), vârful 13:00–14:00 (5 061 veh/h) și seara 17:30–18:30 (3 340 veh/h). Lor li se adaugă vârful ×1,2 (6 073 veh/h) și liniștitul ×0,8 (354 veh/h). De data aceasta, fereastra liniștită e măsurată corect: noaptea nu are nicio încetinire. Cu ambele comportamente rezultă 14 scenarii, iar pe seed-urile 1–10, 140 de perechi. Aceleași șapte strategii ca pe 28.10 însumează 980 de simulări, ≈3 h pe 11 procese.
- **Verdictul: confirmat.** Față de programul realist, planul 12/14/12 pierde cu 7,0% mai puțin timp în total (80 612 h față de 86 691 h), adică 43,4 h mai puțin pe pereche, și e mai bun în 85 din 140 de perechi (Wilcoxon $p = 7 \cdot 10^{-8}$). E mai bun și pe fiecare comportament: −42,5 h pe pereche cu participanți indisciplinați ($p = 0{,}0007$) și −44,4 h cu participanți disciplinați ($p = 0{,}00002$). Protocolul cerea doar să nu iasă semnificativ mai slab, deci planul 12/14/12 rămâne în geamănul live.
- **Decizia refăcută doar pe 29.10** (informativă: regula nu se reaplică pe ziua de confirmare). Toți cei trei candidați sunt din nou eligibili: planul 12/14/12 (80 612 h, −7,0% față de programul realist), `TOD_DEBIT` (81 407 h, −6,1%) și E13 (83 376 h, −3,8%). De data aceasta, planul 12/14/12 are și cea mai mică pierdere totală dintre candidați. Față de `TOD_DEBIT` diferența e nesemnificativă ($p = 0{,}24$), deci câștigătorul ar fi același. Pe ambele zile reunite (260 de perechi), planul 12/14/12 dă −7,0% din total față de programul realist ($p = 4 \cdot 10^{-10}$; indisciplinați $4 \cdot 10^{-5}$, disciplinați $2 \cdot 10^{-6}$), la egalitate cu `TOD_DEBIT` (−6,5%, $p = 0{,}64$), iar E13 dă −4,7%.
- **Toate strategiile**, pe cele 140 de perechi din 29.10:

Strategia	Pierderea totală (h)	Față de planul fix	Față de programul realist	Fără noapte: media pe perechi față de planul fix (mai bun în)
planul 12/14/12 (câștigătorul)	**80 612**	**−7,0%**	**−7,0%**	**−7,5% (77 / 100)**
planul 16/10/12 (raportat, nu candidat)	80 973	−6,6%	−6,6%	−6,5% (79 / 100)
`TOD_DEBIT`	81 407	−6,1%	−6,1%	−6,0% (77 / 100)
agentul oficial (raportat, nu candidat)	82 654	−4,6%	−4,7%	−4,8% (68 / 100)
E13	83 376	−3,8%	−3,8%	−3,8% (69 / 100)
planul fix de referință 36/28/12	86 671	–	0,0%	–
E3	86 688	0,0%	0,0%	+0,1% (46 / 100)
programul realist	86 691	0,0%	–	+0,1% (46 / 100)
actuated	93 818	+8,2%	+8,2%	+9,3% (13 / 100)

Programul realist e din nou practic egal cu planul fix, pentru că la trafic mediu și intens folosește E3. Între cele două planuri scurte, ordinea s-a inversat față de 28.10: acum 12/14/12 are pierderea cea mai mică, cu 0,4% sub 16/10/12, nesemnificativ ($p = 0{,}72$). Diferența dintre ele rămâne deci în zgomotul de la o zi la alta. Agentul oficial iese de data aceasta semnificativ mai slab decât planul 12/14/12 (+2,5% din total, +1,8% în media pe perechi, Wilcoxon $p = 0{,}007$; pe 28.10, $p = 0{,}34$). E13 pierde și mai mult din total (+3,4%; +2,2% în media pe perechi), dar față de planul 12/14/12 testul Wilcoxon nu iese semnificativ ($p = 0{,}06$), din cauza nopții: acolo E13 e mai bun în 39 din 40 de perechi, cu ≈0,3 h pe pereche. Fără noapte, E13 e mai bun doar în 40 din 100 de perechi (Wilcoxon $p = 0{,}002$), iar testul t pe toate perechile dă $p = 0{,}0007$. Între cei doi agenți diferența nu e semnificativă ($p = 0{,}98$). `TOD_FIX` (benzile după numele scenariilor: pe 29.10, 16/10/12 noaptea și la prânz, 12/14/12 în rest; raportat, nu candidat) are cea mai mică pierdere totală a zilei, 80 094 h, cu 0,6% sub planul 12/14/12, pentru că la prânz 16/10/12 a fost

mai bun. Față de planul 12/14/12 e însă la egalitate (−0,5% în media pe perechi, p = 0,052). - **Pe cazuri de trafic** (după debit, pragurile 2 400 / 4 100 veh/h; pierderea totală în ore):

Cazul (ferestrele)	Programul realist	Planul fix	12/14/12	TOD_DEBIT	E13	Agentul oficial	16/10/12
lejer (noaptea: liniștit, 442 veh/h, și ×0,8)	274,4	294,9	281,1	279,4	269,2	274,4	279,4
mediu (seara, 3 340)	11 007	11 500	9 411	10 207	10 641	10 159	10 207
intens (dimineața, 4 322; prânzul, 4 816; vârful, 5 061, și vârful ×1,2)	75 409	74 876	70 920	70 920	72 466	72 220	70 486

Față de programul realist, planul 12/14/12 câștigă 14,5% la trafic mediu și 6,0% la trafic intens. Noaptea pierde 2,4% (≈7 h pe 40 de simulări): agenții rămân puțin mai buni la trafic lejer, ca pe 28.10. La trafic mediu, 12/14/12 bate acum cu 7,8% și planul 16/10/12, pe care `TOD_DEBIT` îl folosește acolo. Pe 28.10, la același caz, 16/10/12 era cu 0,9% mai bun. - **Câștigul vine tot de la pietoni.** Pierderea pe tipuri de participanți (ore, 140 de perechi):

Tipul	Planul fix	Programul realist	12/14/12	E13
autoturisme	42 033	42 339	42 239	43 182
autobuze și troleibuze	1 139	1 134	1 144	1 163
camioane	2 442	2 456	2 457	2 492
motociclete și bicicliști	119	126	121	138
pietoni	40 937	40 636	34 652	36 400
total	86 671	86 691	80 612	83 376

Față de planul fix actual, pietonii pierd cu 15,4% mai puțin, iar vehiculele cu 0,4–0,6% mai mult (autoturismele +0,5%, autobuzele +0,4%, camioanele +0,6%), ca pe 28.10 (pietonii −12,0%, vehiculele +0,9…+1,7%). Față de programul realist, autoturismele și camioanele rămân practic la fel (−0,2% și 0,0%), autobuzele pierd cu 0,8% mai mult, iar pietonii cu 14,7% mai puțin. - **Măsura pe persoană** (raportată) dă același câștigător la toate cele trei ipoteze de ocupare: planul 12/14/12. Față de programul realist, el dă −5,1%, −4,1% și −3,1% din orele-persoană pierdute, la 20, 40 și 70 de călători pe autobuz ($p = 1\cdot10^{-8}$ / $3\cdot10^{-8}$ / $7\cdot10^{-7}$). Spre deosebire de 28.10, aici e și semnificativ mai bun decât `TOD_DEBIT` (p = 0,004 / 0,002 / 0,002). E13 rămâne eligibil la 20 și 40 de călători, dar nu și la 70 (p = 0,14). Pietonii sunt 34%, 28% și 23% din orele-persoană, iar călătorii din autobuze și troleibuze 20%, 33% și 46%. Cu noaptea măsurată corect, și media schimbărilor relative pe perechi are acum același semn: −3,4%, −2,9% și −2,3%. - **Față de validare și de test.** Față de planul fix, planul 12/14/12 a dat −9,3% pe validare (26.10, media pe perechi fără noapte), −6,2% pe ziua de test și −7,5% pe ziua de confirmare (din pierderea totală: −6,7% și −7,0%). Sensul și ordinul de mărime se păstrează pe ambele zile nevăzute. - **Reverificarea pragurilor** (cerința autorului). Pe 29.10, ferestrele se împart altfel între cazuri. Dimineața (4 322 veh/h) trece la „intens"; pe 28.10, cu 4 093 veh/h, stătea chiar sub prag, la „mediu". Prânzul (4 816 veh/h), fereastră nouă, e tot „intens". Seara rămâne „mediu", iar noaptea „lejer". După protocol, pragurile se schimbă doar după o nouă validare, iar pentru câștigător ele nu contează, pentru că planul 12/14/12 nu comută. Datele nu cer nici acum o treaptă intermediară: la trafic mediu și intens câștigă tot ciclurile scurte. Nici pe 29.10 nu intră în scenarii intervalul 1 200–2 400 veh/h (în acea zi, ≈05:45–06:30 și ≈19:30–23:30), deci cazul lejer de zi rămâne netestat. - **Ce rămâne înainte de o aplicare reală:** verificarea fazei de pietoni de 12 s după normele de proiectare (§ 10). Dacă normele cer mai mult, planul 12/14/18 păstrează câștigul. Sensibilitatea aceasta s-a rulat doar pe ziua de test, 28.10 (punctele de mai sus).

Limitele testului și ale confirmării: două zile lucrătoare noi, consecutive, din aceeași săptămână de octombrie. Pe 28.10, fereastra de noapte a cazului lejer a căzut pe o încetinire a prelucrării (§ 4.6); pe 29.10, noaptea e măsurată corect. Partea de zi a cazului lejer (1 200–2 400 veh/h) n-a intrat însă în scenariile niciuneia dintre cele două zile. Agenții sunt antrenați pe geamănul cu capacitatea implicită. Verdele minim pentru pietoni nu este impus separat (§ 10). Geamănul live comută după debitul de la 15 minute. Pentru câștigător asta nu contează, pentru că el nu comută.

10. Limitări, aspecte etice și lucrări viitoare

- **Precizia numărării – cererea reală este cunoscută doar ca interval.** Auditul numărării (§ 4.3) a arătat că ieșirile de pe brațele îndepărtate sunt supranumărate (vehicule mici pierdute de detector pe inelul din fundal), iar intrările pot fi subnumărate (vehicule ascunse de chioșc, de autobuze sau unele de altele în aglomerație). O numărătoare manuală în teren nu este realistă pentru un singur om la peste 1 000 de vehicule pe oră și 6 brațe (observația autorului). De aceea referința s-a obținut, ca în practica ingineriei de trafic, din înregistrare adnotată: două clipuri de 3 minute din 26.10, 11:58 și 12:19, fiecare numărat de câte doi adnotatori AI independenți (§ 4.3). Din ea vin factorii de corecție pe braț. Limitele care rămân: adnotatorii sunt instanțe ale asistentului AI, nu oameni (o verificare umană a câtorva minute ar întări referința); referința acoperă 6 minute dintr-o singură zi și o singură oră, iar factorii presupun că raportul dintre numărătoarea automată și cea reală e același la orice oră. Zilele 21–22.10 sunt subnumărate din cauza înregistrării sacadate (§ 4.6), iar factorii, măsurați pe înregistrarea continuă, nu le corectează subnumărarea (scenariile lor calibrate îi folosesc totuși, § 5.1). Rezultatele pe cele două calibrări anterioare (marginile de jos și de sus, § 5.1) rămân raportate pentru transparență.
- **Brațele îndepărtate** (Catargiu, Dacia vest, Căderea Bastiliei) apar mici în imagine; virajele urmărite complet sunt ≈25–40% din intrări (§ 4.3), deci proporțiile de viraj se sprijină parțial pe distribuția a priori (§ 5.1).
- **Șase zile de date** (cinci zile lucrătoare de octombrie și o duminică), cu vreme rece: vara, ploaia puternică sau evenimentele speciale nu sunt acoperite. Dintre zilele lucrătoare, doar 26.10, 28.10 și 29.10 au fost înregistrate continuu (28.10 de la 00:10 la 24:00, ziua de test, și 29.10 de la 00:00 la 24:00, ziua de confirmare, § 9.10; din 27.10 există doar noaptea, 00:00–06:04), iar 21–22.10 sunt subnumărate (§ 4.6). Pe duminică, vârful a depășit volumele de antrenare, iar agenții AI au pierdut din avantaj (§ 9.3) – reantrenarea periodică pe date noi ar fi necesară într-o utilizare reală.
- **Comportamentul participanților** din simulare este cel al modelelor SUMO; indisciplina (trecerea pe roșu, blocarea intersecției, pietonii pe roșu) este modelată prin tipurile de vehicule din `vtypes_indisciplinat.add.xml` (§ 9.4). Ea e folosită și în § 9.6, § 9.8, § 9.9, § 9.10 (jumătate din perechile testului final și ale confirmării) și la antrenarea E10–E14, cu parametri aleși, nu măsurați. Traversările prin afara trecerilor nu pot fi modelate în SUMO.
- **Capacitatea geamănului.** Cu parametrii impliciți ai șoferilor, geamănul trece la intrări cel mult ≈35–45% din cât trece geamănul calibrat (§ 6.4). Rezultatele din § 9.1–9.8 sunt obținute așa (cu excepțiile din § 6.4). Pentru 21–22.10, cererea era subnumărată la aproximativ jumătate, deci gradul de saturare era cel puțin cel real, probabil mai mare, iar valorile absolute erau mai mici. Duminica 25.10 (§ 9.3, § 9.4), înregistrată continuu, a pus o cerere apropiată de cea reală pe geamănul implicit, deci suprasaturat. Testul din § 9.9 și toată munca de după 28.10 folosesc capacitatea calibrată, implicită de atunci; dintre agenți, doar E14 e antrenat pe ea, fără câștig față de E13 (§ 9.5).
- **Verdele minim și pietonii.** Controlerul impune verdele minim de 10 s, galbenul de 3 s și roșul general de 2 s (§ 7.2), dar nu impune separat timpul de degajare a pietonilor. Cea mai lungă trecere comandată de semaforul pieței are 12,8 m, adică ≈11 s la 1,2 m/s. Verificarea pe treceri (`romana.control.treceri`, § 9.10) arată cum stau planurile fixe. Trecerile servite într-o fază de vehicule au verde și în faza de pietoni, legată de ea: 27–33 s continuu în planurile scurte și 45–53 s în planul de referință. Celelalte treceri au doar faza de pietoni, de 12 s în toate planurile. Cu planul câștigător, nicio trecere nu are deci mai puțin de 12 s de verde pe ciclu, la fel ca în planul de referință. Rămâne de verificat, după normele de proiectare, faza de pietoni de 12 s pe trecerea de 12,8 m, la fel ca la planul de referință. Cu faza de pietoni lungită la 18 s în ambele planuri, ciclul scurt rămâne cu 7,9% mai bun (§ 9.10). Agenții pot scurta însă faza de pietoni până la verdele minim de 10 s (mediana verzilor lor e de 11 s, § 9.9). O aplicare reală ar cere verzi minime pe fază, calculate după lungimea trecerilor, mai ales pentru agenți.
- **Programul real al automatului** nu este public. Grupurile de semnal și planul fix de referință (§ 6.3) sunt reconstruite din geometria OSM și din conflictele dintre mișcări, nu preluate de la PMB/BTMS; duratele 36 / 28 / 12 s sunt ipoteze declarate.
- **Trecerile de pietoni** sunt reconstruite de `netconvert` (`--crossings.guess`), nu importate direct din OSM (crash în netconvert 1.28). *Verificat pe 23.10* cu capturile din cameră și din Google Street View[64]: rețeaua are treceri pe toate brațele pieței (Magheru 12, Lascăr Catargiu 6, Dacia 34, Mendeleev 9, Căderea Bastiliei 13 segmente de trecere); Str. Mendeleev și Str. Căderea Bastiliei sunt sens unic de ieșire din piață, ca în rețea; Magheru are 4 benzi spre piață și 3 dinspre piață, iar Bd. Dacia (vest și est) câte 2 benzi pe sens, ca în rețea. Pe brațele pieței nu există parcare pe carosabil, cu excepția străzilor Mendeleev și Căderea Bastiliei (verificat de autor în Street View); vehiculele parcate nu sunt modelate în SUMO, iar pe aceste două străzi ele ocupă doar marginea, în afara benzii de circulație.
- **Pietonii** sunt numărați acum pe 10 zone de trecere (3 în prim-plan, 7 în fundal; § 4.4), dar pe trecerile îndepărtate persoanele sunt prea mici în imagine pentru detector; extrapolarea cu un factor declarat (2,5) rămâne; traseele lor în simulare sunt plauzibile (drumuri minime prin zona pieței), nu observate.
- **Intersecțiile vecine** nu au cameră; traficul lor propriu este o fracțiune declarată (15%).
- **Transfer în realitate.** O politică antrenată în simulare nu se aplică direct pe un automat real; ar fi nevoie de validare în buclă închisă cu operatorul (rolul dispeceratului) și de integrare cu sistemul BTMS.
- **Licențe.** Codul este distribuit sub GNU AGPL v3 sau ulterioară: licență obligatorie pentru modulul de viziune, care folosește Ultralytics YOLO11 (AGPL-3.0, inclusiv ponderile), și aleasă pentru tot codul în conformitate cu cerința Ultralytics. Orice redistribuire trebuie să ofere codul sursă complet (AGPL § 6), iar o versiune modificată pusă la dispoziția utilizatorilor prin rețea trebuie să le ofere codul ei sursă (AGPL § 13). O integrare cu sursă închisă (de exemplu într-un automat comercial sau în BTMS) ar cere atât licența Enterprise Ultralytics (sau înlocuirea detectorului), cât și o licență separată de la autor pentru codul proiectului. Datele derivate din OSM rămân sub ODbL 1.0 (§ 14.1). Fluxul camerei este folosit cu acordul scris al Webcam România (27.10.2026), limitat la scopul academic și necomercial, cu sursa indicată (§ 14.1); o folosire comercială (de exemplu într-un produs pentru administrația drumului) ar cere un acord nou.

Lucrări viitoare: verificarea planului câștigător (12/14/12, confirmat pe 29.10) pe zile din alte anotimpuri și pe cazul lejer de zi (1 200–2 400 veh/h), pe care zilele de test nu l-au acoperit (§ 9.10); excluderea implicită a intervalelor cu prelucrarea începută din alegerea ferestrelor (`scenarii_zi --fara-incetinite`, § 4.6), cu pragul validat pe mai multe zile, și rata de cadre scrisă direct în jurnalul colectării; o redare care, după o întârziere a fluxului, își reface tamponul treptat, în loc să oprească imaginea 8 s, și colectarea pe o conexiune prin cablu, nu prin Wi-Fi (unele microînghețări coincid cu probleme ale rețelei laptopului, § 4.6); reantrenarea agenților pe mai multe zile cu capacitatea calibrată (pe o

singură zi, E14 nu a întrecut E13, § 9.5); verzi minime pe fază, calculate după trecerile de pietoni, pentru planurile fixe și pentru agenți, apoi reantrenarea și reevaluarea cu ele; lămurirea cozii de intrare de pe Calea Victoriei, la marginea rețelei (§ 9.6); recompensă cu prioritate pentru transportul public, ponderată cu numărul de călători (obiectiv declarat și de PMB); coordonare multi-agent cu atenție pe graf (CoLight); validare pe mai multe zile de date; compararea planului fix de referință cu programul real, dacă poate fi obținut de la operator.

11. Ghid de utilizare

Capitolul se adresează oricărui cititor – profesor, student, inginer de trafic sau curios – care vrea să instaleze, să ruleze sau să verifice proiectul.

11.1 Cerințe

Sistem	Windows 10/11 (testat pe Windows 11, laptop Lenovo V15 G4, i5-13420H, 16 GB RAM, fără GPU NVIDIA)
Python	3.11–3.13 (testat 3.12)
SUMO	1.28 – instalarea oficială (https://sumo.dlr.de, cu `SUMO_HOME` setat) **sau** pachetul `eclipse-sumo` din `requirements.txt`
Spațiu	~4 GB (mediul Python + modele)
Internet	pentru fluxul camerei și instalare
Opțional	placă grafică Intel (OpenVINO, implicit) sau NVIDIA (`runtime: "pytorch"`, `--device 0`) pentru viziune

11.2 Instalare (o singură dată)

```
git clone https://github.com/NiuninMatei/Semaforizare_Piata_Romana.git
cd Semaforizare_Piata_Romana
scripts\0_instalare.bat
```

Scriptul creează mediul virtual `.venv` și instalează dependențele; toate celelalte scripturi din `scripts\` activează automat acest mediu.

11.3 Verificarea rapidă (fără cameră, ~10 minute)

Numărătorile, jurnalul de traiectorii, scenariile și modelele antrenate sunt incluse în repository, deci rezultatele se pot reproduce fără a colecta date noi.

Pas	Comandă	Ce trebuie să se vadă
Teste automate	`set PYTHONPATH=src` apoi `.venv\Scripts\python -m unittest discover tests`	`OK` (64 de teste: numărarea O–D, pietoni, sensul de mers, renumărarea, statisticile pe perechi, validarea și comparația cu fișierele publicate, scenariile cu participanți indisciplinați, numărătoarea de referință, calibrarea camerei, prelucrarea încetinită (`calitate`), veghea fluxului de cadre (`veghe`), verdele continuu pe treceri (`treceri`), golurile și intervalele excluse din `scenarii_zi`)
Simulare vizuală	`scripts\8_simulare_gui.bat`	SUMO-GUI cu ora de vârf din 21.10.2026 și agentul AI la semaforul pieței
Comparație vizuală	`scripts\8_simulare_gui.bat sumo\scenarios\zi_2026-10-21_varf.sumocfg --strategie fix_referinta`	aceeași oră, cu planul fix
Comparație măsurată	`scripts\9_demo_comparatie.bat` (~2,5 min)	prânzul din 21.10 (altă oră: `--scenariu`), cu planul fix, Max-Pressure și agentul AI, pe categorii de participanți
Evaluare scurtă	`.venv\Scripts\python -m romana.control.evaluate --seeds 1 --procese 4 --scenarii sumo\scenarios\zi_2026-10-21_varf.sumocfg`	tabelul din `docs\rezultate\rezultate.md` regenerat; **atenție:** se rescriu fișierele publicate `rezultate.md`, `rezultate_brute.csv` și graficul (refacere: `git checkout -- docs/rezultate`, § 11.8)

11.4 Rularea completă, pas cu pas

#	Script (`scripts\`)	Ce face	Durată
1	`1_construieste_retea.bat`	regenerează rețeaua SUMO din extrasul OSM (`data\osm`)	~2 min
2	`2_viziune_live.bat`	analiza live a camerei (fereastră cu zonele, `q` = oprire); scrie `data\counts` și jurnalul local `data\trajectories_brute` (versiunea publicabilă, doar vehiculele: `recount --publica`)	cât se dorește (o zi întreagă pentru un profil complet)
2d	`2d_veghe.bat [--pana-la "AAAA-LL-ZZ HH:MM"]`	veghea fluxului de cadre, lângă analiza live: se oprește cu `ALERTĂ` și un diagnostic în `outputs\logs\veghe_alerta_*.json` la primul semn de problemă (rata cadrelor, imagine înghețată, jurnal oprit; § 4.6); metricile pe minut în `outputs\logs\veghe_<zi>.csv`	cât rulează analiza live
2b	`2b_calibrare_zone.bat`	redesenarea zonelor dacă operatorul mută camera	~5 min
2c	`2c_renumarare.bat --zi AAAA-LL-ZZ`	renumără ziua din jurnalul local de traiectorii (după o recalibrare a zonelor); pe o clonă fără `data\trajectories_brute` se renumără doar vehiculele din jurnalul publicat – folosiți atunci `--out` cu alt director, ca pietonii din `data\counts` să nu se piardă	~5 min
3b	`3b_scenarii_zi.bat --zi AAAA-LL-ZZ`	găsește ora de vârf și ora liniștită, adaugă dimineața, prânzul și seara dacă sunt acoperite complet de date și nu se suprapun cu vârful, apoi construiește scenariile SUMO (plus vârful ×1,2 și liniștitul ×0,8)	~5 min

#	Script (`scripts\`)	Ce face	Durată
3	`3_genereaza_cerere.bat --nume X --de-la "..." --pana-la "..."`	un scenariu pe o fereastră aleasă manual	~1 min
4	`4_antreneaza_ai.bat --nume X --pasi 500000 --medii 8 --scenarii <fișierele .sumocfg, enumerate>`	antrenarea unui agent PPO (opțiuni: `--continua`, `--lr`, `--bc-plan`, `--coridor`); fără un `--nume` nou se suprascrie `models\ppo_romana.zip`, iar `*` nu se expandează (nici de `cmd.exe`, nici de `train`)	1–3 h pe laptopul de test
5	`5_evalueaza.bat --scenarii <fișierele zi_* / referinta_*>`	evaluarea comparativă (opțiuni: `--seeds`, `--seed-start`, `--planuri 46,48,12`, `--adauga`); scenariile se dau cale cu cale, ca în § 11.3 (`cmd.exe` nu expandează `*`); fără `--scenarii` se oprește cu `FileNotFoundError`, înainte de orice simulare, la scenariile `capacitate_*` / `indisciplinat_*` (nu au `od_estimat.json`); rescrie fișierele publicate `rezultate_brute.csv`, `rezultate.md` și `comparatie_strategii.png` din `docs\rezultate\` (refacere: § 11.8)	~1 h
6	`6_geaman_digital.bat`	SUMO-GUI alimentat **live** de cameră, semafor condus de strategia aleasă în dispecerat	continuu
7	`7_dashboard.bat`	dispeceratul web la http://localhost:8050	continuu
–	`PORNESTE_TOT.bat`	2 + 6 + 7 în trei ferestre: sistemul complet în timp real	continuu
10	`10_documentatie_pdf.bat`	exportă documentația în PDF cu pagini numerotate (`docs\DOCUMENTATIE.pdf`)	~1 min

11.5 Demonstrația live (~20 de minute)

Pornire: `scripts\PORNESTE_TOT.bat`, apoi câte o fereastră pe ecran, în ordinea în care circulă datele:

Pas	Fereastra	Ce se arată
1. Ochii sistemului	„Piata Romana – viziune artificiala"	detecțiile YOLO11 + ByteTrack, zonele de intrare/ieșire/trecere, debitele pe brațe (imaginea redată fluent, cu 8 s întârziere)
2. Geamănul digital	SUMO-GUI	rețeaua fidelă OSM, cele 16 semafoare ca un controler, traficul generat din debitele camerei, în timp real
3. Omul în buclă	dispeceratul, http://localhost:8050	camera ca flux video, faza curentă în cuvinte, cozile pe brațe; orice mod de control („Agent AI", „Plan fix", „Max-Pressure", „Manual", „Program pe cazuri de trafic") se aplică după „Confirm"
4. Dovada măsurată	`scripts\9_demo_comparatie.bat`	aceeași oră reală cu planul fix, Max-Pressure și agentul AI
5. Rezultate și limite	capitolele 9 și 10	evaluarea oficială și limitările declarate

Strategia recomandată este „Program pe cazuri de trafic", activă implicit la pornire. Varianta lui e aleasă după regula „cel mai bun câștigă" (§ 9.9): din 29.10, planul fix 12/14/12, câștigătorul testului final, confirmat pe ziua următoare (§ 9.10), același în toate cazurile de trafic. Celelalte variante (de exemplu programul realist, care comută între agentul oficial și E3) se aleg din `VARIANTA_PROGRAM` în `bridge/live_twin.py`. Dispeceratul arată în fiecare moment ce componentă conduce semaforul.

11.6 Unde se găsesc lucrurile

Director / fișier	Conținut
`docs/DOCUMENTATIE.md`	documentația (acest document); `docs/DOCUMENTATIE.pdf` – aceeași, cu pagini numerotate (`scripts\10_documentatie_pdf.bat`)
`src/romana/vision/`	cameră → detecție → urmărire → numărare (`od_counter.py`, `recount.py`); numărătoarea de referință (`referinta.py`), calibrarea camerei pe rețea (`calibrare_camera.py`), calitatea înregistrării (`calitate.py`) și veghea fluxului de cadre (`veghe.py`)
`src/romana/bridge/`	estimarea O–D, cererea SUMO, scenariile zilei, scenariile cu participanți indisciplinați (`indisciplinat.py`), geamănul digital live
`src/romana/network/`	construirea replicii fidele a rețelei din OSM
`src/romana/control/`	controlerul sigur de semafor, mediul Gymnasium, PPO, liniile de bază, evaluarea, validarea pe seed-uri (`validare.py`), statisticile pe perechi (`analiza.py`), localizarea întârzierilor la vârf (`localizare.py`), duratele de verde ale agenților (`durate_verde.py`), regula „cel mai bun câștigă", cu cazurile de trafic după debit (`decizie.py`), măsura pe persoană, cu ocupări declarate (`ocupare.py`), pierderea totală pe cazuri de trafic și pe tipuri de participanți (`totaluri.py`), verdele pe treceri (`treceri.py`) și capacitatea geamănului (`capacitate.py`)
`src/romana/dashboard/`	dispeceratul web
`config/`	camera și zonele, rețeaua și grupurile de semnal, parametrii cererii
`data/counts/`, `data/trajectories/`	datele reale colectate (numărători agregate și traiectoriile vehiculelor, fără imagini și fără identificatori – pseudonimizate); licența în `data/LICENTA.txt`; jurnalul complet, cu pietoni, rămâne local în `data/trajectories_brute/` (exclus din Git)
`sumo/scenarios/zi_*`	scenariile din date reale; `referinta_*` = scenariile ipotetice inițiale
`models/`	agenții antrenați (`.zip` Stable-Baselines3 + `.npz` pentru rulare fără PyTorch)
`docs/rezultate/`	datele brute ale evaluărilor (tabele CSV, grafice, tabelul detaliat generat automat) și numărătoarea de referință (`referinta/`) – anexa A
`docs/imagini/`	cele două imagini ale camerei (figurile 4.1 și 4.2, un singur cadru estompat din 28.10.2026), publicate cu acordul scris al Webcam România; nu sunt licențiate de proiect (`LicenseRef-Toate-drepturile-rezervate`, § 14.1)

Director / fișier	Conținut
`docs/img/`	figurile proprii (scheme pe fond neutru, fără imagini ale camerei); directorul se creează la refacerea figurilor
`legacy/google_ai_draft/`	ciorna inițială, păstrată cu raportul de audit
`README.md`	prezentarea scurtă afișată pe pagina GitHub a proiectului
`LICENSE`, `LICENSES/`	textele licențelor: GNU AGPL v3 (codul și modelele), ODbL 1.0 (datele), CC BY 4.0 (documentația), CC0 1.0 (`build.bat`, `run.bat`, `output.add.xml` din ciornă, generate de osmWebWizard) și nota pentru imaginile camerei (`LicenseRef-Toate-drepturile-rezervate`)
`NOTICE`, `REUSE.toml`, `*/LICENTA.txt`	atribuirile terților, harta „cale → licență" și notele de licență din `data/`, `sumo/`, `models/` (§ 14.1)
`.claude/CLAUDE.md`	instrucțiunile și starea de lucru pentru asistentul Claude Code (nu fac parte din documentație)

11.7 Probleme frecvente

Simptom	Cauză / soluție
`SUMO nu a fost găsit`	setați `SUMO_HOME` sau rulați `pip install eclipse-sumo==1.28.0` în `.venv`
`DLL load failed ... _libsumo`	PYTHONPATH-ul instalatorului SUMO umbrește pachetul pip; proiectul îl ocolește automat (`control/env.py`). Dacă persistă: `set ROMANA_USE_TRACI=1` (mai lent)
viziunea are sub 2 cadre/s	fără GPU, verificați `runtime: "openvino"` în `config/camera.json`; cu GPU NVIDIA: `runtime: "pytorch"`, `--device 0`
`Cannot use optimization (scipy not installed)`	`pip install scipy` în `.venv`
camera nu răspunde	fluxul public poate fi temporar indisponibil; geamănul digital trece automat pe profilul de referință și afișează asta
imaginea pare înghețată sau numărătorile scad brusc	o oprire de 10–30 s, de câteva ori pe zi, e o microînghețare și trece singură (dispeceratul arată atunci „fără cadre noi de N s"; § 4.6); altfel, `2d_veghe.bat` arată pe loc dacă rata cadrelor prelucrate a scăzut (calcule grele în paralel: rulați-le la prioritate scăzută) sau dacă fluxul camerei nu mai avansează; diagnosticul în `outputs\logs\veghe_alerta_*.json`, explicațiile în § 4.6

11.8 Reproducerea rezultatelor și a calibrării

Toate comenzile se dau din rădăcina depozitului, după `set PYTHONPATH=src` (în PowerShell `$env:PYTHONPATH="src"`), și încep cu `.venv\Scripts\python -m`. Se pot verifica trei lucruri:

1. **Statisticile din capitolul 9** se calculează direct din fișierele publicate în `docs\rezultate\` (Anexa A), fără nicio simulare, și dau exact cifrele din text (primul tabel).
2. **Simulările** sunt deterministe: aceeași strategie, pe același scenariu și cu același seed, dă exact aceeași pierdere de timp (verificat pe rulări din `calibrat_normal.csv`, `calibrat_indisciplinat.csv`, `robustete_indisciplinat.csv` și `validare_indisciplinat.csv`). Scenariile se regenerează însă, cu aceleași nume, la fiecare recalibrare a cererii, deci un fișier se reproduce numai cu **versiunea scenariilor din momentul rulării**, dată în coloana „Scenariile" (aici și în Anexa A). Fișierele marcate „arborele curent" corespund scenariilor actuale; cele marcate „tipurile vechi" (de exemplu `calibrat_*.csv`) cer și tipurile de vehicule de dinainte de 28.10, aduse cu `git checkout 75592d3 -- sumo/demand/vtypes.add.xml sumo/demand/vtypes_indisciplinat.add.xml` (Anexa A); pentru celelalte, scenariile se aduc temporar din istoricul git, ca în README – de exemplu `git checkout e1d0f77 -- sumo/scenarios sumo/demand config/demand.json`, iar după rulare `git checkout HEAD -- sumo config/demand.json`. Fișierele apărute după acel commit rămân cele curente (de exemplu `indisciplinat_zi_2026-10-25_pranz`), de aceea scenariile se dau explicit, fără tipare. Variantă care nu atinge arborele de lucru: `git archive -o outputs\e1d0f77.tar e1d0f77 sumo`, dezarhivată cu `mkdir outputs\e1d0f77` și `tar -xf outputs\e1d0f77.tar -C outputs\e1d0f77`, cu scenariile date prin cale (`--scenarii outputs\e1d0f77\sumo\scenarios\<scenariu>.sumocfg`). Rulările se scriu în `outputs\validare\`, iar `--compara` le compară cu fișierul publicat (rulările comune, câte sunt identice, diferența maximă); `romana.control.validare` refuză să suprascrie un fișier existent din `docs\rezultate\` fără `--suprascrie`. `romana.control.evaluate` scrie însă direct în `docs\rezultate\`: rezultatul se compară cu `git diff --stat docs/rezultate`, apoi se reface cu `git checkout -- docs/rezultate`.
3. **Calibrarea din § 4.3** se reface din datele publicate în `docs\rezultate\referinta\` (ultimul tabel).

Statisticile, fără simulări. Implicit, fiecare strategie (și fiecare program) se compară cu planul fix (`FIX`) și cu actuated (`ACTUATED`), iar actuated nu apare ca strategie; rândurile „Actuated" din § 9.4 și § 9.8 cer `--strategii ACTUATED --referinte FIX`.

Cifrele	Comanda
§ 9.8, participanți indisciplinați: programul realist (−6,2% / −11,7% față de actuated), agenții, planul 46/48/12	`romana.control.analiza docs\rezultate\calibrat_indisciplinat.csv --program REALIST=lejer:ppo_romana,moderat:ppo_romana_zn3,greu:ppo_romana_zn3 --pe-scenarii`
§ 9.8, participanți disciplinați: programul realist (−1,3% / −4,3%), agenții (+1,0…+3,6%)	aceeași comandă, pe `docs\rezultate\calibrat_normal.csv`

Cifrele	Comanda
§ 9.4, agenții față de planul fix și programul realist pe 10 seed-uri (−16,0% / −18,4%)	`romana.control.analiza docs\rezultate\robustete_indisciplinat.csv docs\rezultate\robustete_indisciplinat_6_10.csv --program REALIST=lejer:ppo_romana,moderat:ppo_romana_zn3,greu:ppo_romana_zn3 --pe-scenarii`
Rândurile „Actuated" (§ 9.4: +6,4%, 25 / 50; § 9.8: +7,4%, 20 / 50)	aceleași fișiere, cu `--strategii ACTUATED --referinte FIX`
§ 9.4, programul realist pe duminică (−4,4%, 40 / 50; dimineața de duminică intră în banda lejeră)	`romana.control.analiza docs\rezultate\robustete_indisciplinat_duminica.csv docs\rezultate\robustete_indisciplinat_duminica_6_10.csv --benzi "lejer=*linistit*,*dimineata;moderat=*pranz*;greu" --program REALIST=lejer:ppo_romana,moderat:ppo_romana_zn3,greu:ppo_romana_zn3` (cu benzile implicite, dimineața ar intra la „greu": −3,7%)
§ 9.2, programele marginilor de sus și de jos; § 9.3, duminica	marginea de sus: `romana.control.analiza docs\rezultate\rezultate_brute_marginea_de_sus.csv --exclude "*2026-10-25*" --program SUS=lejer:rl_ppo_romana_lejer,moderat:rl_ppo_romana_zn3,greu:plan_46_48_12 --referinte fix_referinta actuated`; marginea de jos: `romana.control.analiza docs\rezultate\rezultate_brute.csv --exclude "*2026-10-25*" --program JOS=lejer:actuated,moderat:rl_ppo_romana_zn3,greu:fix_referinta --referinte fix_referinta actuated`; duminica (§ 9.3): `--scenarii "*2026-10-25*" --benzi "lejer=*linistit*,*dimineata;moderat=*pranz*;greu"`
§ 9.5, validarea E12 / E13 (−5,9% / −2,3% / +1,7% / −9,3% / −10,1%, medii pe perechi)	`romana.control.analiza docs\rezultate\validare_calibrat.csv --referinte FIX`
§ 9.5, programul reantrenat pe test (−6,7% / −3,9% față de planul fix; față de programul realist +1,0% / −0,5%; fără `--strategii`, apar și agenții)	`romana.control.analiza docs\rezultate\calibrat_indisciplinat.csv docs\rezultate\test_reantrenare_indisciplinat.csv --program REALIST=lejer:ppo_romana,moderat:ppo_romana_zn3,greu:ppo_romana_zn3 --program REANTRENAT=lejer:ppo_romana_cal,moderat:cand_romana_cal3_100k,greu:cand_romana_cal3_100k --strategii REANTRENAT --referinte FIX REALIST` (la fel pe `calibrat_normal.csv` cu `test_reantrenare_normal.csv`)
§ 9.9, toate strategiile pe luni 26.10 față de planul fix și actuated	`romana.control.analiza docs\rezultate\capacitate_indisciplinat_26.csv --program REALIST=lejer:ppo_romana,moderat:ppo_romana_zn3,greu:ppo_romana_zn3 --program REANTRENAT=lejer:ppo_romana_cal,moderat:cand_romana_cal3_100k,greu:cand_romana_cal3_100k --pe-scenarii`; rândurile actuated și 46/48/12: `--strategii ACTUATED PLAN_46_48_12 --referinte FIX` (la fel pe `capacitate_normal_26.csv`)
§ 9.9, verificarea pe 10 seed-uri (E13 −9,2% / −7,9% față de planul fix; −3,9% față de programul realist pe 120 de perechi)	`romana.control.analiza docs\rezultate\capacitate_indisciplinat_26.csv docs\rezultate\capacitate_indisciplinat_26_6_10.csv --program REALIST=lejer:ppo_romana,moderat:ppo_romana_zn3,greu:ppo_romana_zn3 --referinte FIX REALIST ACTUATED` (la fel cu fișierele `capacitate_normal_26*`; pentru perechile reunite, toate cele patru fișiere și `--referinte FIX REALIST`)
§ 9.5 / § 9.9, validarea E14 (−6,3% față de planul fix; +2,2% față de E13)	`romana.control.analiza docs\rezultate\validare_e14.csv --referinte FIX ppo_romana_cal` (o strategie dată ca referință nu mai apare și ca strategie comparată: E13 față de planul fix se obține cu `--referinte FIX`)
§ 9.9, grila de planuri fixe pe geamănul calibrat (12/14/12: −9,3% față de planul fix, −0,9% față de E13; `TOD_FIX`: −10,8% / −2,3%)	`romana.control.analiza docs\rezultate\grila_calibrat.csv docs\rezultate\validare_e14.csv --program TOD_FIX=lejer:PLAN_16_10_12,moderat:PLAN_16_10_12,greu:PLAN_12_14_12 --strategii PLAN_12_14_12 TOD_FIX --referinte FIX ppo_romana_cal` (fără `--strategii` și cu `--referinte FIX` apar toate cele 23 de planuri; alegerea pe bandă s-a făcut după media pe scenarii a diferențelor procentuale, ca în `romana.control.validare`)
§ 9.10, decizia pe miercuri 28.10 (tabelul candidaților, câștigătorul)	`romana.control.decizie docs\rezultate\test_28_indisciplinat.csv docs\rezultate\test_28_normal.csv --out outputs\validare\decizie.json` (rezultatul publicat: `docs\rezultate\decizie_2026-10-28.json`; debitele scenariilor vin din `sumo\demand\zi_2026-10-28_rezumat.json`)
§ 9.10, toate strategiile: pierderea totală, pe comportamente, pe cazuri de trafic, pe tipuri de participanți și fără noapte	`romana.control.totaluri docs\rezultate\test_28_indisciplinat.csv docs\rezultate\test_28_normal.csv` (confirmarea: la fel, cu `test_29_*`)
§ 9.10, confirmarea pe joi 29.10 (verdictul, decizia refăcută pe 29.10 și pe ambele zile)	`romana.control.decizie docs\rezultate\test_29_indisciplinat.csv docs\rezultate\test_29_normal.csv --confirma PLAN_12_14_12 --out outputs\validare\confirmare.json` (publicat: `docs\rezultate\confirmare_2026-10-29.json`); fără `--confirma`, decizia refăcută doar pe 29.10 (publicat: `decizie_2026-10-29.json`); cu cele patru fișiere `test_28_*` și `test_29_*`, ambele zile reunite (debitele vin din `sumo\demand\zi_2026-10-2[89]_rezumat.json`)

Cifrele	Comanda
§ 9.10, testele pe perechi ale tuturor strategiilor (ex. 16/10/12 față de 12/14/12: p = 0,51)	`romana.control.analiza docs\rezultate\test_28_indisciplinat.csv docs\rezultate\test_28_normal.csv --program REALIST=lejer:ppo_romana,moderat:ppo_romana_zn3,greu:ppo_romana_zn3 --program TOD_DEBIT=lejer:PLAN_16_10_12,moderat:PLAN_16_10_12,greu:PLAN_12_14_12 --benzi "<câmpul benzi_analiza din decizie_2026-10-28.json>" --referinte FIX REALIST TOD_DEBIT PLAN_12_14_12` (pe fiecare comportament: un singur fișier și `--pe-scenarii`; confirmarea: `test_29_*`, cu `benzi_analiza` din `decizie_2026-10-29.json`; `TOD_FIX` pe 29.10 (−0,5%, p = 0,052): cele două fișiere `test_29_*`, fără `--benzi` (benzile implicite, după numele scenariilor; cu `benzi_analiza`, `TOD_FIX` ar ieși identic cu `TOD_DEBIT`), cu `--program TOD_FIX=lejer:PLAN_16_10_12,moderat:PLAN_16_10_12,greu:PLAN_12_14_12 --strategii TOD_FIX --referinte PLAN_12_14_12`; totalul lui `TOD_FIX`, 80 094 h, e suma rulărilor lui 16/10/12 pe liniștit, liniștit ×0,8 și prânz și a lui 12/14/12 pe celelalte ferestre)
§ 9.10, măsura pe persoană (20 / 40 / 70 de călători pe autobuz)	`romana.control.ocupare docs\rezultate\test_28_indisciplinat.csv docs\rezultate\test_28_normal.csv --autobuz 40 --out outputs\validare\test_28_persoane_40.csv`, apoi `romana.control.decizie outputs\validare\test_28_persoane_40.csv --out outputs\validare\decizie_persoane_40.json` (publicat: `decizie_2026-10-28_persoane_40.json`; la fel cu 20 și 70; confirmarea: `test_29_*`, publicat `decizie_2026-10-29_persoane_*.json`)
§ 9.10, sensibilitatea la faza de pietoni de 18 s (12/14/18 față de 36/28/18: −7,9% din total, 92 / 120)	`romana.control.totaluri docs\rezultate\test_28_indisciplinat.csv docs\rezultate\test_28_normal.csv docs\rezultate\sens_pietoni_28_indisciplinat.csv docs\rezultate\sens_pietoni_28_normal.csv --referinte PLAN_36_28_18 FIX REALIST`; testele pe perechi: `romana.control.analiza` cu aceleași patru fișiere și `--strategii PLAN_12_14_18 --referinte PLAN_36_28_18 PLAN_12_14_12`
§ 9.10, verdele pe fiecare trecere de pietoni (fezabilitatea planurilor scurte)	`romana.control.treceri --plan 12,14,12 --plan 16,10,12 --plan 36,28,12` (încarcă rețeaua dintr-un scenariu, fără simulare)
§ 4.6 / § 9.10, prelucrarea încetinită din 28.10 (03:45, 04:00, 04:15) și celelalte episoade (27.10, 26.10)	`romana.vision.calitate data\trajectories_brute\traiectorii_2026-10-2*.jsonl.gz --out-15min outputs\calitate_15min.csv` (jurnalele brute sunt locale)
Corectarea câmpului `seeduri_validare` din alegerile existente	`romana.control.validare --corecteaza-alegeri docs\rezultate`

Simulările. Strategiile și seed-urile sunt exact cele din fișierul publicat; numărul de simulări în paralel se dă cu `--procese N` (implicit 4 la `validare`, 1 la `evaluate`; `5_evalueaza.bat` trece 6).

Fișierul (secțiunea)	Scenariile	Comanda
scenariile `indisciplinat_*` (§ 9.4)	arborele curent	`romana.bridge.indisciplinat --verifica` (verifică, fără să scrie, că sunt exact copiile scenariilor `zi_*` cu `vtypes_indisciplinat.add.xml`; fără `--verifica` le regenerează lângă sursă)
`calibrat_indisciplinat.csv`, `calibrat_normal.csv` (§ 9.8)	arborele curent, tipurile vechi	`romana.control.validare ACTUATED PLAN_46_48_12 models\ppo_romana.zip models\ppo_romana_zn3.zip models\ppo_romana_lejer.zip --scenarii "indisciplinat_zi_2026-10-2[12]_*" --seeds 1-5 --fara-alegere --out outputs\validare\calibrat_indisciplinat.csv --compara docs\rezultate\calibrat_indisciplinat.csv`; participanți disciplinați: `--scenarii "zi_2026-10-2[12]_*"`, cu `calibrat_normal` în loc de `calibrat_indisciplinat`
`calitate_inregistrare.csv` (§ 4.6)	– (din jurnalele de traiectorii)	`romana.vision.calitate data\trajectories\traiectorii_2026-10-2[125689].jsonl.gz --out outputs\calitate.csv` (fișierul publicat e din jurnalele brute locale; pe cele publicate cifrele sunt practic aceleași)
`veghe_reluare.csv` (§ 4.6)	– (din jurnalele de traiectorii)	`romana.vision.veghe --reluare data\trajectories_brute\traiectorii_2026-10-28.jsonl.gz --out outputs\veghe_28.csv`, la fel pentru 21, 22, 25, 26, 27 și 29, cu coloana `zi` adăugată (jurnalele brute sunt locale; pe cele publicate, fără pietoni și cu fragmentele reunite, coloanele traiectoriilor și timpul fără traiectorii noi ies altfel)
`capacitate_baleiaj.csv` (§ 6.4)	arborele curent, tipurile vechi (rândurile „standard”)	`romana.control.capacitate zi_2026-10-26_varf t10s0=1.0:2.5:0 t10g20=1.0:2.0:0.5 t09g25=0.9:2.5:0.5 t09g20=0.9:2.0:0.5 t08g25=0.8:2.5:0.5 t08g20=0.8:2.0:0.5 t08s3=0.8:2.0:0.3 --out outputs\capacitate.csv`, apoi `zi_2026-10-26_varf_x1_2 t09g20=0.9:2.0:0.5 t08g20=0.8:2.0:0.5 t08s3=0.8:2.0:0.3` și, separat (rândul adăugat pe 27.10, fără al doilea rând „standard”), `zi_2026-10-26_varf_x1_2 t08g25=0.8:2.5:0.5`
`localizare_varf_capacitate.csv` (§ 9.6)	arborele curent (rândul `zi_2026-10-26_varf`: tipurile vechi)	`romana.control.localizare capacitate_zi_2026-10-26_varf capacitate_zi_2026-10-26_varf_x1_2 capacitate_indisciplinat_zi_2026-10-26_varf capacitate_indisciplinat_zi_2026-10-26_varf_x1_2 zi_2026-10-26_varf --out outputs\localizare_capacitate.csv`

Fișierul (secțiunea)	Scenariile	Comanda
scenariile `capacitate_*` (§ 6.4)	arborele curent	`romana.bridge.indisciplinat --scenarii "sumo\scenarios\zi_2026-10-2[56]_*.sumocfg" --vtypes vtypes_capacitate.add.xml --prefix capacitate_` și `--vtypes vtypes_capacitate_indisciplinat.add.xml --prefix capacitate_indisciplinat_`
agenții E12 / E13 (§ 9.5)	arborele curent, tipurile vechi	se copiază `models\ppo_romana_zn3.*` în `models\ppo_romana_cal3.*` (E12), respectiv `models\ppo_romana.*` în `models\ppo_romana_cal.*` (E13), apoi `romana.control.train --nume romana_cal3 --continua --lr 3e-5 --pasi 300000 --medii 8 --scenarii` cu cele 20 de fișiere `sumo\scenarios\zi_2026-10-2[12]_*.sumocfg` și `indisciplinat_zi_2026-10-2[12]_*.sumocfg` (la fel cu `--nume romana_cal`); punctele intermediare sunt în `outputs\train\<nume>\checkpoints` (antrenarea PPO nu e deterministă pe mai multe procese, deci modelele refăcute diferă ușor de cele publicate)
`validare_calibrat.csv` (§ 9.5)	arborele curent, tipurile vechi	`romana.control.validare ACTUATED models\ppo_romana.zip models\ppo_romana_zn3.zip models\cand_romana_cal3_100k.zip models\ppo_romana_cal3.zip models\ppo_romana_cal.zip --scenarii "indisciplinat_zi_2026-10-2[12]_*" --seeds 11-15 --out outputs\validare\validare_calibrat.csv --compara docs\rezultate\validare_calibrat.csv`
`test_reantrenare_indisciplinat.csv`, `test_reantrenare_normal.csv` (§ 9.5)	arborele curent, tipurile vechi	`romana.control.validare models\cand_romana_cal3_100k.zip models\ppo_romana_cal.zip --scenarii "indisciplinat_zi_2026-10-2[12]_*" --seeds 1-5 --fara-alegere --fara-fix --out outputs\validare\test_reantrenare_indisciplinat.csv --compara docs\rezultate\test_reantrenare_indisciplinat.csv`; participanți disciplinați: `--scenarii "zi_2026-10-2[12]_*"`, cu `test_reantrenare_normal`
`capacitate_indisciplinat_26.csv`, `capacitate_normal_26.csv` (§ 9.9)	arborele curent	`romana.control.validare ACTUATED PLAN_46_48_12 models\ppo_romana.zip models\ppo_romana_zn3.zip models\ppo_romana_lejer.zip models\cand_romana_cal3_100k.zip models\ppo_romana_cal.zip --scenarii "capacitate_indisciplinat_zi_2026-10-26_*" --seeds 1-5 --fara-alegere --out outputs\validare\capacitate_indisciplinat_26.csv --compara docs\rezultate\capacitate_indisciplinat_26.csv`; participanți disciplinați: `--scenarii "capacitate_zi_2026-10-26_*"`, cu `capacitate_normal_26`
`capacitate_indisciplinat_26_6_10.csv`, `capacitate_normal_26_6_10.csv` (§ 9.9)	arborele curent	aceeași comandă, cu `--seeds 6-10` și `_26_6_10` în locul lui `_26` în cele două nume de fișier
agentul E14 (§ 9.5)	arborele curent	se copiază `models\ppo_romana_cal.*` în `models\ppo_romana_e14.*`, apoi `romana.control.train --nume romana_e14 --continua --lr 3e-5 --pasi 300000 --medii 8 --scenarii` cu cele 12 fișiere `sumo\scenarios\capacitate_zi_2026-10-26_*.sumocfg` și `capacitate_indisciplinat_zi_2026-10-26_*.sumocfg` (modelele refăcute diferă ușor de cel publicat, ca la E12 / E13)
`validare_e14.csv` (§ 9.5)	arborele curent	`romana.control.validare ACTUATED models\ppo_romana.zip models\ppo_romana_zn3.zip models\ppo_romana_cal.zip models\cand_romana_e14_100k.zip models\cand_romana_e14_200k.zip models\ppo_romana_e14.zip --scenarii "capacitate_*zi_2026-10-26_*" --seeds 11-15 --out outputs\validare\validare_e14.csv`; punctele intermediare nu sunt publicate: `cand_romana_e14_100k` și `cand_romana_e14_200k` sunt `outputs\train\romana_e14\checkpoints\romana_e14_901344_steps.zip` și `romana_e14_1001344_steps.zip`
`grila_calibrat.csv` (§ 9.9)	arborele curent	`romana.control.validare` cu cele 23 de planuri `PLAN_a_b_12`, pentru (a, b) = (28, 22), (28, 28), (28, 36), (36, 22), (36, 36), (44, 22), (44, 28), (44, 36), (20, 14), (20, 18), (20, 22), (24, 14), (24, 18), (24, 22), (28, 14), (28, 18), (12, 10), (12, 14), (12, 18), (16, 10), (16, 14), (16, 18), (20, 10), și `--scenarii "capacitate_*zi_2026-10-26_*" --seeds 11-15 --out outputs\validare\grila_calibrat.csv`; rulată pe 28.10 în trei tranșe (8 + 8 + 7 planuri, fiecare rafinare în jurul celui mai bun plan de până atunci), reunite; simulările sunt deterministe, iar planul fix a ieșit identic în toate tranșele
`durate_verde_agenti.csv` (§ 9.9)	arborele curent	`romana.control.durate_verde models\ppo_romana_cal.zip models\ppo_romana.zip --scenarii capacitate_zi_2026-10-26_linistit capacitate_zi_2026-10-26_pranz capacitate_zi_2026-10-26_varf --seed 11 --out outputs\durate_verde.csv`
`sens_pietoni_28_indisciplinat.csv`, `sens_pietoni_28_normal.csv` (§ 9.10)	arborele curent	`romana.control.validare PLAN_12_14_18 PLAN_36_28_18 --scenarii "indisciplinat_zi_2026-10-28_*" --seeds 1-10 --fara-alegere --fara-fix --procese 4 --out outputs\validare\sens_pietoni_28_indisciplinat.csv --compara docs\rezultate\sens_pietoni_28_indisciplinat.csv`; participanți disciplinați: `--scenarii "zi_2026-10-28_*"`, cu `sens_pietoni_28_normal` (≈30 min fiecare pe 4 procese)

Fișierul (secțiunea)	Scenariile	Comanda
`test_28_indisciplinat.csv`, `test_28_normal.csv` (§ 9.10)	arborele curent	`romana.control.validare ACTUATED models\ppo_romana.zip models\ppo_romana_zn3.zip models\ppo_romana_cal.zip PLAN_12_14_12 PLAN_16_10_12 --scenarii "indisciplinat_zi_2026-10-28_*" --seeds 1-10 --fara-alegere --procese 11 --out outputs\validare\test_28_indisciplinat.csv --compara docs\rezultate\test_28_indisciplinat.csv`; participanți disciplinați: `--scenarii "zi_2026-10-28_*"`, cu `test_28_normal` (≈1 h fiecare pe 11 procese)
`test_29_indisciplinat.csv`, `test_29_normal.csv` (§ 9.10, confirmarea)	arborele curent	aceeași comandă, cu `2026-10-29` în locul lui `2026-10-28` în scenarii și `test_29` în locul lui `test_28` în cele două nume de fișier (≈1,5 h fiecare pe 11 procese); scenariile zilei: `romana.bridge.scenarii_zi --zi 2026-10-29 --exclude 08:30-09:00`, apoi `romana.bridge.indisciplinat --scenarii "sumo\scenarios\zi_2026-10-29_*.sumocfg"`
`localizare_varf_calibrat.csv` (§ 9.6)	arborele curent, tipurile vechi	`romana.control.localizare zi_2026-10-21_varf zi_2026-10-22_varf indisciplinat_zi_2026-10-21_varf indisciplinat_zi_2026-10-22_varf --out outputs\localizare_varf.csv` (aceleași valori ca fișierul publicat)
`robustete_indisciplinat.csv`, `robustete_indisciplinat_6_10.csv` (§ 9.4)	`e1d0f77`	`romana.control.validare ACTUATED models\ppo_romana.zip models\ppo_romana_zn3.zip models\ppo_romana_lejer.zip --scenarii indisciplinat_zi_2026-10-21_pranz indisciplinat_zi_2026-10-21_varf indisciplinat_zi_2026-10-22_varf indisciplinat_zi_2026-10-22_linistit indisciplinat_zi_2026-10-22_dimineata --seeds 1-5 --fara-alegere --out outputs\validare\robustete_indisciplinat.csv --compara docs\rezultate\robustete_indisciplinat.csv`; seed-urile 6–10: `--seeds 6-10`, cu `robustete_indisciplinat_6_10` în cele două nume de fișier
`robustete_indisciplinat_duminica.csv`, `robustete_indisciplinat_duminica_6_10.csv` (§ 9.4)	`e1d0f77`	`romana.control.validare ACTUATED models\ppo_romana.zip models\ppo_romana_zn3.zip --scenarii indisciplinat_zi_2026-10-25_dimineata indisciplinat_zi_2026-10-25_linistit indisciplinat_zi_2026-10-25_linistit_x0_8 indisciplinat_zi_2026-10-25_varf indisciplinat_zi_2026-10-25_varf_x1_2 --seeds 1-5 --fara-alegere --out outputs\validare\robustete_indisciplinat_duminica.csv --compara docs\rezultate\robustete_indisciplinat_duminica.csv`; seed-urile 6–10: `--seeds 6-10`, cu `robustete_indisciplinat_duminica_6_10`
`validare_indisciplinat.csv` + `_alegere.json` (alegerea programului realist, § 9.4)	`e1d0f77`	`romana.control.validare ACTUATED PLAN_46_48_12 models\ppo_romana.zip models\ppo_romana_zn3.zip models\ppo_romana_lejer.zip --scenarii indisciplinat_zi_2026-10-21_pranz indisciplinat_zi_2026-10-21_varf indisciplinat_zi_2026-10-22_varf indisciplinat_zi_2026-10-22_linistit indisciplinat_zi_2026-10-22_dimineata --seeds 11-15 --out outputs\validare\validare_indisciplinat.csv --compara docs\rezultate\validare_indisciplinat.csv` (alegerea, scrisă în `outputs\validare\validare_indisciplinat_alegere.json`, se compară cu cea publicată)
`validare_intrari.csv` + `_alegere.json` (componentele marginii de jos, § 9.2)	`e1d0f77`	`romana.control.validare ACTUATED PLAN_46_48_12 models\ppo_romana.zip models\ppo_romana_lejer.zip models\ppo_romana_zn3.zip models\ppo_romana_greu_e7_400k.zip --scenarii "zi_2026-10-2[12]_*" --seeds 11-15 --out outputs\validare\validare_intrari.csv --compara docs\rezultate\validare_intrari.csv`
`rezultate_brute.csv`, `rezultate.md`, graficul (marginea de jos, § 9.2–9.3)	`e1d0f77`	`romana.control.evaluate` (`scripts\5_evalueaza.bat`), cu scenariile, strategiile, modelele și seed-urile din fișier date explicit (`--scenarii`, `--strategii`, `--model`, `--seeds`, `--seed-start`)
`rezultate_brute_marginea_de_sus.csv` și validările marginii de sus din 23–25.10 (Anexa A)	`7a79502`	aceleași module: `romana.control.evaluate`, respectiv `romana.control.validare` cu strategiile, scenariile și seed-urile din fișier
fișierele din 21–22.10 (Anexa A)	`1619a30`, `8176be5`, `a845bf9`	produse cu codul de atunci (înaintea corecturii din `control/env.py` și a modulului `validare`): se refac numai pe tot arborele acelui commit, într-un director separat (de exemplu `git worktree add ..\romana_8176be5 8176be5`)

Calibrarea din § 4.3, din datele publicate în `docs\rezultate\referinta\`:

Ce	Comanda
Factorii de corecție și procentele „prins” (§ 4.3)	`romana.vision.referinta factori --clip docs\rezultate\referinta\clip1\traiectorii docs\rezultate\referinta\referinta_clip1.csv --clip docs\rezultate\referinta\clip2\traiectorii docs\rezultate\referinta\referinta_clip2.csv` (aceleași valori ca în `factori.json`, cu sau fără `--fara-reunire`); la 2560 px: directoarele `clip1_2560` și `clip2_2560`; cu zonele vechi: în plus `--camera outputs\camera_e1d0f77.json`, după `git show e1d0f77:config/camera.json > outputs\camera_e1d0f77.json` (în cmd)
Modelul camerei – omografia (§ 4.3)	`romana.vision.calibrare_camera potrivire docs\rezultate\referinta\corespondente_camera.json --out outputs\calibrare_camera` (dă exact `model_camera.json` și `erori_camera.csv`); zonele derivate din rețea: `romana.vision.calibrare_camera zone outputs\calibrare_camera\model.json` (într-un fișier separat de `config\camera.json`)

Ce	Comanda
O numărătoare de referință nouă, pe un clip nou (local)	`romana.vision.calibrare_camera repere --harta outputs\calibrare_camera\harta.png` (reperele rețelei, cu grilă de 5 m, pentru corespondențe); `romana.vision.referinta foi tinte.json clip.mp4` (foile de contact pentru adnotatori); `romana.vision.referinta viziune clip.mp4` (lanțul live pe clip, cu ieșirile în `outputs\referinta\clip\`); `romana.vision.referinta publica outputs\referinta\clip\traiectorii docs\rezultate\referinta\clip\traiectorii` (doar vehiculele); referința e un CSV `tinta,bucata,adnotator,numar` (sau `tinta,bucata,numar`, cu numărul final pe bucată)

Clipurile, foile de contact și suprapunerile conțin imagini ale camerei: rămân doar local (în `outputs\`, exclus din Git), numai pe durata calibrării, și se șterg după aceea (§ 4.5, § 14.1). În depozit ajung numai date fără imagini: numărătorile adnotatorilor, traiectoriile vehiculelor din clipuri (fără pietoni, ca la `recount --publica`), factorii și corespondențele calibrării (coordonate). Pe aceste fișiere, `referinta factori` dă exact factorii, intervalele și procentele din § 4.3 – aceleași ca pe jurnalele complete ale clipurilor –, iar `calibrare_camera potrivire` reface exact modelul camerei. Jurnalele complete (cu pietoni), necesare doar pentru zebrele de pe Dacia est, rămân la autor (`outputs\referinta\`).

12. Jurnalul proiectului

Povestea construirii proiectului: ce s-a încercat, ce nu a mers, ce s-a corectat și de ce. Istoricul exact al modificărilor este în commit-urile „Borna N: …" de pe GitHub.

Echipa. Autor și coordonator: Niunin Matei-Gabriel – a stabilit obiectivele și regulile (rețea fidelă, toți participanții, date reale, doar programul semaforului se schimbă), a verificat pe teren și în imagini, a corectat greșelile și a venit cu ideile-cheie. Implementarea: asistentul AI Claude (Anthropic), prin Claude Code, rulând local pe laptopul autorului. Ciorna inițială (până la 18.10.2026): modulul AI Google (capitolul 13).

12.1 Etapele proiectului

Etapa 0 – de la ciornă la un proiect serios (până la 20.10.2026). Ciorna inițială avea un scenariu `osmWebWizard` în blocaj, trafic aleatoriu și un agent fără verificare; a fost auditată, păstrată în `legacy/`, iar proiectul a fost restructurat pe borne (§ 12.3). Regula de bază, stabilită de autor: **nu se schimbă nimic din infrastructură** – doar felul în care semafoarele existente răspund traficului.

Etapa 1 – rețeaua fidelă și toți participanții (noaptea de 20–21.10). Replica fidelă din OpenStreetMap: 16 semafoare fizice într-un singur controler, grupuri de semnal, treceri, trotuare, benzi STB. Provocări: importul trecerilor din OSM bloca `netconvert` (trecerile au fost reconstruite geometric); inelul pieței se bloca singur (diagnostic: ieșirile primeau roșu – acum au verde în fazele de vehicule); liniile de bază aveau defecte (actuated cu faze greșite, Webster cu chei vechi, Max-Pressure care bloca inelul prin faze fără dozare) – toate reparate. Cel mai instructiv: **agentul care trișa** – agentul pentru coridor ținea vehiculele în afara rețelei, ca să nu apară în cozi; vehiculele care așteaptă să intre contează acum în recompensă ca unele oprite.

Etapa 2 – ochii sistemului (21.10). În zona modelată există o singură cameră publică (Piața Romană), deci intersecțiile vecine sunt simulate din datele ei. Detecția rula cu 0,9 cadre/s pe procesor; mutată pe placa grafică Intel prin OpenVINO: ~5–6 cadre/s. Numărările absurde (întoarceri false „Magheru → Magheru", mașini de pe inel numărate ca intrări pe Dacia vest) au dus la regula de numărare pe traiectoria întreagă (§ 4.3). Rutele porneau de la linia de oprire și blocau intrarea în simulare – acum pornesc de la capătul bulevardelor. Logistic: git nu avea credențiale în linia de comandă (push-ul se face prin GitHub Desktop), iar laptopul rula în mod de economisire.

Etapa 3 – primele rezultate pe date reale (22.10). Două zile de trafic real, 10 scenarii, 300 de simulări: agentul AI −4,6% față de planul fix. Corecturile autorului: strada se numește Calea Dorobanți; intersecția Dacia × Polonă e sens unic de ieșire, deci nu intră în coridor. Experimentele cu agentul care vede cozile din amonte, cu imitația unui plan fix, cu orizontul lung și cu coordonarea a 4 vecini (+35%) au fost negative. Diagnostic important: 68% din întârzierea la vârf vine din coada de pe Bd. Dacia vest, dincolo de piață. Analiza a fost refăcută pe 27.10: pe cererea calibrată ponderea iese 50–78%, iar cu capacitatea calibrată a geamănului coada dispare (§ 9.6).

Etapa 4 – sistemul rulat live, cap-coadă (seara de 22.10). Rularea completă (camera, geamănul, dispeceratul) a scos la iveală defecte reale (§ 12.2, P1–P5, O8): oprirea viziunii la citiri simultane, revenirea pe date de rezervă la fiecare 15 minute, imaginea care mergea 2 s și stătea 4 s, dispeceratul cu 1 cadru/s, vehiculele care „săreau" în SUMO. Privind imaginea analizată, autorul a observat că zonele erau desenate greșit – cea mai memorabilă greșeală: **marcajul de staționare interzisă confundat cu trecerea de pietoni de pe Magheru**.

Etapa 5 – datele corectate răstoarnă rezultatul (23.10). Autorul a desenat el însuși zonele pe capturi ale camerei; localizarea lor automată (potrivire SIFT, scara 3288/1920 dedusă din potrivirile sigure) a mers abia după corectarea citirii fondului transparent. Renumărarea a crescut virajele urmărite complet de la 2 800 la 4 995. Pe scenariile corecte, agentul care dădea −4,6% a ajuns la **+5,2%** – rezultatul frumos era construit pe date greșite, iar acest lucru a fost raportat ca atare. O greșeală a asistentului, corectată de autor: o singură bandă „văzută" în Street View pe Dacia est (în realitate două pe sens, iar rețeaua era corectă).

Etapa 6 – specialiști în loc de un agent universal (24–25.10). Reantrenarea scurtă (E2) a înrăutățit agentul; cu pași de învățare de 10 ori mai mici (E3) a devenit cel mai bun la prânz. Ideea care a deblocat proiectul: un **program pe tipuri de trafic** – agentul AI acolo unde e cel mai bun, un plan fix bine reglat la vârf. Agentul de la zero cu 1 milion de pași (E4) nu a fost mai bun; specialiștii pentru trafic greu (E5–E7) au ajuns cel mult la nivelul celui mai bun plan fix; specialistul pentru trafic lejer (E9) a fost puțin, dar sigur, mai bun. Diferențele de 1–2 puncte își schimbau semnul între seed-urile de validare și cele de test – de aici validarea cu 5 seed-uri, stabilită dinainte, și testele statistice pe perechi. Lucrul s-a făcut în condiții reale: dintr-o cafenea cu prize până la plecarea autobuzului, cu opriri pentru masă și cu procesorul limitat cât autorul avea nevoie de el.

Etapa 7 – „ești sigur că numeri corect?" (25.10). Întrebarea autorului a dus la un audit al numărării: camera număra 1,6 ieșiri pentru fiecare intrare, pentru că pe inelul din fundal vehiculele mici sunt pierdute de detector oriunde, iar o mașină pierdută în dreptul ieșirii Catargiu părea „ieșită". Calibrarea pe conservarea vehiculelor a arătat că ieșirile spre Dacia vest și Căderea Bastiliei nu pot fi deosebite de pierderi. **Ideea autorului:** semaforul controlează doar intrările, deci volumele se iau doar din intrări (§ 5.1). Tot de la autor: testul cu participanți indisciplinați (§ 9.4) – realitatea străzilor din București. Prima rulare a testului a dat rezultate identice cu cele normale, ceea ce a dus la descoperirea unui defect (simularea ignora tipurile de participanți din scenariu); după corectare, testul a dat cel mai puternic argument pentru AI: cu participanți indisciplinați, specialiștii AI au redus timpul pierdut cu ≈10–14% față de planul fix, până la −28% la vârf.

Etapa 8 – măsurarea măsurării (26–28.10). O numărătoare de referință, cu două clipuri adnotate de câte doi adnotatori AI independenți, a dat factorii de corecție pe braț și zonele finale (§ 4.3). Prima zi lucrătoare prelucrată după aceea (luni 26.10) a ieșit cu de până la trei ori mai multe vehicule decât miercuri 21.10, la aceleași ore. Cauza nu era camera și nici codul, ci înregistrarea: înainte de tamponul HLS din 22.10 seara, urmărirea mergea în rafale și pierdea vehicule (§ 4.6). Debitul real a scos la iveală și o limită a geamănului: cu parametrii impliciți ai șoferilor, nu putea trece traficul de luni. Calibrarea timpului de reacție a rezolvat-o (§ 6.4). Reantrenarea agenților pe zilele subnumărate (E12/E13) nu a schimbat alegerea: pe validare, agentul oficial a rămas cel mai bun, iar pe test programul reantrenat a ieșit echivalent cu programul realist. Pe

ziua de luni, nevăzută și cu geamănul calibrat, agenții AI au bătut actuated și, în medie, planul fix. Cel mai constant a fost agentul oficial reantrenat, E13 (§ 9.9). Alegerea finală s-a lăsat pe o zi nouă (miercuri 28.10), după un protocol fixat înainte. Reantrenarea pe ziua de luni cu geamănul calibrat (E14) nu a întrecut E13 (§ 9.5). Grila de planuri fixe refăcută pe geamănul calibrat a arătat că un ciclu scurt (12/14/12) ajunge pe validare la nivelul lui E13, așa că a intrat în test ca referință raportată (§ 9.9).

Etapa 9 – cel mai bun câștigă (28.10). Rezultatul grilei a schimbat întrebarea proiectului. Autorul a hotărât ca fluidizarea să se construiască pe cazuri de trafic din date reale, cu cea mai bună strategie pe fiecare caz, plan fix sau agent AI, nu cu un singur agent impus dinainte (§ 1). Înainte de testul din 28.10 s-au fixat regula „cel mai bun câștigă", cazurile după debitul măsurat de cameră și variantele din geamănul live (§ 9.9).

Etapa 10 – testul final (noaptea de 28 spre 29.10). Lanțul testului a rulat singur, între 00:15 și 02:27: verificarea înregistrării, renumărarea, scenariile, 840 de simulări și regula de decizie. Toți cei trei candidați au bătut programul realist, iar între ei diferențele nu au fost semnificative, deci a câștigat cel mai simplu: planul fix 12/14/12, care a trecut în geamănul live (§ 9.10). Câștigul vine de la pietoni, prin ciclul mai scurt. Verificarea de după test a găsit o scădere bruscă a numărătorilor în noaptea zilei de test (03:46–04:28), pe care a căzut fereastra liniștită. Descrisă întâi ca imagine înghețată, ea s-a dovedit, la verificarea directă cerută de autor, o încetinire a prelucrării: ≈1,4 cadre/s, cel mai probabil din cauza calculelor rulate în paralel (§ 4.6). Decizia nu se schimbă fără ferestrele de noapte.

Etapa 11 – confirmarea (joi 29.10, prelucrată în noaptea de 30.10). Ziua de confirmare a fost înregistrată întreagă, cu o singură oprire de 13 minute pentru repornirea calculatorului, pusă după fereastra fixă de dimineață și scoasă explicit din alegerea ferestrelor. În timpul zilei a apărut veghea fluxului de cadre, care semnalează singură o oprire, o încetinire sau o înghețare a imaginii (§ 4.6). Explicația microînghețărilor de 10–30 s a urmat în noaptea de 30.10. Lanțul confirmării a rulat singur, între 00:15 și 03:20 (980 de simulări). Planul 12/14/12 a fost confirmat: −7,0% din pierderea totală față de programul realist ($p = 7 \cdot 10^{-8}$), mai bun în ambele comportamente și, de data aceasta, cu cea mai mică pierdere totală dintre candidați (pe 28.10 câștigase prin regula simplității, la egalitate cu `TOD_DEBIT`). Geamănul live rămâne pe el (§ 9.10). Câștigul vine tot de la pietoni.

12.2 Observațiile autorului și corecturile

#	Observație / problemă	Ce s-a făcut
O1	Zona trecerii de pe Magheru era desenată pe marcajul de staționare interzisă din fața chioșcului	mutată pe zebra reală; ulterior toate zonele au fost înlocuite cu cele desenate de autor (23.10)
O2–O7	Zonele Magheru (prea late), Mendeleev (prea sus), Dacia vest (suprapuse), Catargiu (prea jos, prindea inelul), Căderea Bastiliei (prea jos), Dacia est (deasupra intrării reale); lipseau 5 treceri	redesenate pe 22.10, apoi înlocuite (23.10) cu decupajele desenate de autor pe capturi ale camerei, localizate automat (§ 4.3)
O8	Mișcarea din dispecerat și din SUMO era sacadată	flux video continuu (MJPEG) în dispecerat; pași de simulare de 0,2 s
O9	Comparația măsurată nu arăta bicicliștii și pietonii	`9_demo_comparatie.bat` afișează numărul și așteptarea lor
O10	Trecerea de pe Căderea Bastiliei trebuie să fie deasupra ieșirii	mutată deasupra zonei de ieșire
O11	Și Mendeleev este sens unic, nu doar Căderea Bastiliei	corectat în documentație (rețeaua era corectă)
O12	Dacia are 2 benzi pe sens, fără parcare; doar Mendeleev și Căderea Bastiliei au parcare	concluzia greșită retrasă; rețeaua era corectă
O13	Numărarea ieșirilor e de încredere?	audit: ieșirile îndepărtate sunt supranumărate (§ 4.3) → volumele doar din intrări
O14	Participanții din București sunt indisciplinați	testul de robustețe cu participanți indisciplinați (§ 9.4)
O15	Prea multe documente	o singură documentație (acest document); README scurt pentru pagina GitHub
P1	Viziunea se oprea când dispeceratul citea imaginea	scriere atomică, citiri simultane tolerate
P2	Geamănul revenea pe date de rezervă la începutul fiecărui interval de 15 min	păstrează ultimele debite bune ale camerei
P3	Imaginea camerei mergea 2 s și stătea 4 s (camera trimite bucăți de 6 s)	tampon de redare de 8 s: cadre la 0,17 s, fără pauzele regulate (rămân câteva microînghețări de 10–30 s pe zi); abia pe 27.10 s-a văzut că opririle afectaseră și numărarea din 21–22.10 (§ 4.6)
P4	Fereastra camerei tăia imaginea	fereastră redimensionabilă
P5	SUMO-GUI pornea cu toată rețeaua	vederea pornește centrată pe piață
P6	Programul live comuta după intrările camerei, iar pragurile erau pe altă unitate	comutarea pe aceeași măsură ca scenariile (§ 9.2)
O16	Fluidizarea cere un ansamblu de planuri / agenți pe cazuri de trafic, nu un singur agent; cel mai bun câștigă (28.10)	regula „cel mai bun câștigă", cazurile după debit (2 400 / 4 100 veh/h), variantele noi din geamănul live, fixate înainte de testul din 28.10 (§ 9.9); pragurile se reverifică pe fiecare zi nouă
P7	Pragurile programului live (1 300 / 2 000 veh/h) veneau din zilele subnumărate, iar planurile fixe rulau în geamăn rotunjite la 5 s	pragurile din ziua de validare (2 400 / 4 100); planurile fixe urmărite secundă cu secundă (§ 9.9)
O17	Plăcuțele tuturor vehiculelor să fie estompate, pentru o imagine uniformă; trecerea de pe Mendeleev stătea peste locul taxiurilor; zona trecerii de pe Dacia est nu era legată (28.10)	plăcuțele estompate la toate vehiculele; Mendeleev mutată pe zebra marcată din OSM; zona de peste intrarea Dacia est prelungită până la cea de peste ieșire, după traiectoriile pietonilor; numărătorile se refac din jurnal, fără colectare nouă (§ 4.4)

#	Observație / problemă	Ce s-a făcut
O18	Era chiar o imagine înghețată pe 28.10, 03:40–04:30, sau doar același cadru fără vehicule? De ce aflu abia a doua zi? (29.10)	verificarea directă (poziții, traversări, rata de cadre; doi agenți independenți): imaginea era vie, iar calculatorul prelucrase de 4–5 ori mai puține cadre; corectat în § 4.6 / § 9.10 și în `calitate`, care caută acum rata de cadre; calculele grele, la prioritate scăzută cât timp camera colectează; anomaliile, spuse autorului imediat, cu gradul de certitudine

12.3 Bornele

Bornă	Data	Conținut
Ciornă	18.10.2026	scenariu `osmWebWizard` cu trafic aleator, script YOLOv8 cu 3 linii de numărare, PPO cu 2000 de pași (modulul AI Google)
B0	20.10.2026	audit al ciornei (erori de sintaxă, `hash()` nedeterminist, fără galben, scenariu în blocaj), restructurare
B1	20.10.2026	rețea SUMO reproductibilă din OSM, semafoarele identificate geografic
B2	20.10.2026	viziune: HLS, YOLO11 + ByteTrack, zone, matrice O–D
B3	20.10.2026	estimare Furness + routeSampler, scenarii
B4	20–21.10.2026	mediu RL, PPO (piață și coridor), Webster / actuated / Max-Pressure, evaluare
B5	20.10.2026	geamăn digital live, dispecerat web, MQTT, scripturi Windows
B6	20–21.10.2026	documentația
B7	21–22.10.2026	viziune pe lumină de zi, OpenVINO, jurnal de traiectorii și renumărare, colectare de date în intervalul 21.10, 11:45 – 22.10, 11:00 (cu urmărire sacadată, § 4.6)
B8	21.10.2026	replica fidelă a rețelei, toți participanții (pietoni, bicicliști), liniile de bază corectate
B9	21–30.10.2026	scenariile din date reale, agenții pe date reale, verificarea live, zonele desenate de autor, renumărarea, specialiștii și programul pe tipuri de trafic, evaluarea statistică, ziua de weekend, cererea din intrări, testul de robustețe, licențele și curățarea istoricului, zonele refăcute pe numărătoarea de referință și cererea calibrată, calitatea înregistrării, capacitatea geamănului, testul pe ziua de luni și protocolul pentru 28.10, acordul Webcam România, regula „cel mai bun câștigă", testul final pe 28.10, câștigat de planul fix 12/14/12, veghea fluxului de cadre și confirmarea pe 29.10, prelucrată pe 30.10 (§ 4.6, § 9.10)

12.4 Ce am învățat

1. **Datele bune contează mai mult decât algoritmul.** Cea mai mare schimbare de rezultat nu a venit din AI, ci din corectarea zonelor de pe cameră și a felului în care se numără.
2. **Un rezultat bun trebuie să supraviețuiască verificării.** −4,6% a devenit +5,2% când datele au fost corectate; rezultatul a fost raportat, iar soluția a fost căutată mai departe.
3. **AI-ul e util acolo unde e potrivit, iar „potrivit" depinde de cât de fidel e geamănul.** Pe geamănul cu capacitate implicită, un singur agent nu bătea un plan fix bine reglat la vârf, iar combinat cu planuri clasice aducea un câștig semnificativ. Pe geamănul care trece debitul real, agentul reantrenat a bătut singur planul fix actual în fiecare scenariu al unei zile noi, dar pe aceeași zi un plan fix cu ciclu scurt (12/14/12) ajunge la nivelul lui (§ 9.9).
4. **Rezultatele negative sunt rezultate.** Coridorul, agentul universal, specialiștii nereușiți au îngustat drumul spre soluția bună și sunt documentate.
5. **Ochiul omului rămâne indispensabil.** Marcajul confundat cu o trecere, banda „lipsă" de pe Dacia, ideea de a lua volumele doar din intrări – toate au venit de la autor.

12.5 Post-scriptum: curățarea istoricului depozitului (26.10.2026)

După ce depozitul a devenit public, un audit de licențe și de protecție a datelor (§ 14.1) a constatat trei nereguli în fișierele publicate anterior: (1) capturi ale camerei Webcam România, ale căror drepturi aparțin operatorului camerei (toate drepturile rezervate), incluse în `docs/img/` și în PDF-ul documentației; (2) una dintre ele, cu persoane neestompate; (3) jurnalele de traiectorii care conțineau și traiectoriile individuale ale pietonilor (date pseudonimizate, nu anonime). Măsurile, în ordine:

- capturile au fost scoase din versiunea curentă, iar jurnalele publicate păstrează doar traiectoriile vehiculelor (pietonii apar numai agregat, în `data/counts`);
- aceleași fișiere au fost eliminate din **tot istoricul** depozitului (`git filter-repo`): capturile, versiunile vechi ale PDF-ului care le conțineau și versiunile vechi ale jurnalelor de traiectorii. Restul conținutului fiecărui commit (codul, textul documentației, datele de vehicule, mesajele, autorii, datele) a rămas neschimbat; s-au schimbat doar identificatorii commit-urilor. Corespondența vechi → nou a celor 105 commit-uri este în `docs/corespondenta_commituri.txt`, ca istoricul urmărit de coordonator să rămână verificabil;
- PDF-ul de atunci (fără imagini ale camerei) și jurnalele curente (doar vehicule) au fost readăugate într-un commit nou; o copie a istoricului original este păstrată doar local de autor, nepublicată;
- autorul a cerut în scris, prin e-mail (26.10.2026), acordul Webcam România pentru analiza fluxului și pentru 1–2 capturi estompate. **Acordul a venit în scris pe 27.10.2026** (§ 14.1). Curățarea istoricului rămâne justificată: capturile vechi aveau persoane neestompate, pe care acordul nu le acoperă. Commit-urile vechi rămân totuși accesibile pe GitHub prin referința cererii de actualizare automată a dependențelor (`refs/pull/1/head`), pe care numai GitHub o poate șterge. Cererea autorului către GitHub Support (26.10.2026) așteaptă încă răspuns;

- pe 28.10.2026 s-a publicat, în limitele acordului, un singur cadru estompat, verificat pe bucăți (figurile 4.1 și 4.2, § 4.5).

13. Asistență generativă

Conform cerințelor de integritate academică, se declară folosirea asistenților generativi:

- **până la 18.10.2026 inclusiv** (ciorna din `legacy/google_ai_draft/`): modulul AI Google integrat în browserul Chrome[48];
- **începând cu 20.10.2026** (Bornele 0–9): Claude, asistent AI dezvoltat de Anthropic, model Claude Opus 5.5, rulat prin Claude Code în aplicația desktop Claude[49], direct pe calculatorul autorului.

Contribuția declarată a asistentului. Claude a realizat cea mai mare parte a muncii de implementare: auditul ciornei, arhitectura sistemului, **aproape tot codul sursă** (viziune, estimarea cererii, rețeaua SUMO, mediul de învățare, agenții, liniile de bază, evaluarea, geamănul digital, dispeceratul, testele), colectarea și calibrarea datelor de pe cameră, inclusiv adnotarea clipurilor numărătorii de referință (instanțe separate ale asistentului, independente între ele, § 4.3), antrenarea și evaluarea modelelor, diagnosticarea erorilor și redactarea acestei documentații. A lucrat autonom pe repository, cu acordul explicit al autorului de a controla calculatorul (inclusiv publicarea commit-urilor pe GitHub prin GitHub Desktop). Fiecare commit realizat de asistent poartă linia `Co-Authored-By: Claude …` în istoricul Git.

Contribuția autorului. Niunin Matei-Gabriel a definit tema, cerințele și principiile proiectului (replica fidelă a rețelei reale, toți participanții la trafic, cererea calibrată pe cameră, lucrul pe borne, lucrul local), a coordonat și a direcționat lucrul, a luat deciziile de ansamblu, a pus la dispoziție echipamentul și permisiunile și a verificat rezultatele. Ideile și corecturile-cheie au venit de la autor (§ 12.2): zonele de pe cameră desenate de el însuși (inclusiv observația că marcajul de staționare interzisă fusese confundat cu o trecere), verificarea rețelei în Street View, auditul numărării („ești sigur că numeri corect?"), calcularea cererii doar din intrări, testul cu participanți indisciplinați și organizarea documentației într-un singur document.

Deciziile de proiectare și rezultatele experimentale au fost verificate prin rularea efectivă a codului; afirmațiile despre lumea reală sunt susținute de sursele de mai jos.

14. Bibliografie și licențe

14.1 Licențele proiectului și drepturile de autor

Proiectul este public pe GitHub și are **mai multe licențe, pe părți**, pentru că sursele folosite impun regimuri diferite. Programul care folosește biblioteca de viziune Ultralytics se distribuie numai sub GNU AGPL v3[52]. Datele OpenStreetMap cer ca orice bază de date derivată din ele să rămână sub ODbL 1.0[30]. Imaginile camerei nu pot fi licențiate deloc de proiect, pentru că drepturile asupra lor nu aparțin autorului[54]. Regula de bază: drepturile autorilor surselor primează; acolo unde o licență este ambiguă, s-a ales varianta sigură.

Partea proiectului	Căi	Licență	De ce
Codul sursă, scripturile, testele, configurările	`src/`, `scripts/`, `tests/`, `config/`, `requirements.txt`; codul ciornei din `legacy/`	GNU AGPL v3 sau ulterioară (`AGPL-3.0-or-later`)[50]	obligatorie pentru modulul de viziune, care folosește Ultralytics YOLO11 (AGPL-3.0); extinsă la tot codul, ca variantă sigură, conform cerinței Ultralytics de licențiere a întregului proiect
Modelele antrenate	`models/`	AGPL-3.0-or-later	alegerea autorului: aceeași licență ca a codului care le încarcă; atribuire OSM, pentru că au fost antrenate pe rețeaua derivată[53]
Extrasul OSM, rețeaua, cererea, scenariile	`data/osm/`, `sumo/`, `legacy/google_ai_draft/osm*`	ODbL 1.0	impusă de OpenStreetMap: sunt baze de date derivate, cu share-alike
Fișierele ciornei generate de osmWebWizard	`legacy/google_ai_draft/build.bat`, `run.bat`, `output.add.xml`	CC0 1.0	generate automat de `osmWebWizard.py` (Eclipse SUMO 1.28.0): nu se revendică drepturi; în măsura în care ar exista, autorul renunță la ele
Numărătorile și traiectoriile	`data/counts/`, `data/trajectories/`; traiectoriile vehiculelor din clipurile numărătorii de referință (`docs/rezultate/referinta/clip*/traiectorii/`)	ODbL 1.0, în măsura în care asupra lor există drepturi	alegerea autorului: aceeași licență ca a cererii care încorporează numărătorile; faptele în sine nu sunt protejate
Documentația, rezultatele, figurile proprii	`docs/` (fără traiectoriile de mai sus și fără imaginile camerei din `docs/imagini/`), `README.md`, `NOTICE`	CC BY 4.0[51]	alegerea autorului; nicio sursă nu impune alt regim

Textele integrale se află în `LICENSE` (AGPL), `LICENSES/ODbL-1.0.txt`, `LICENSES/CC-BY-4.0.txt` și `LICENSES/CC0-1.0.txt`. Atribuirile terților și harta detaliată „cale → licență" sunt în fișierele `NOTICE` și `REUSE.toml`. În `data/`, `sumo/` și `models/` există câte o notă de licență, `LICENTA.txt`.

De ce AGPL. Ultralytics distribuie sub AGPL-3.0 atât biblioteca, cât și ponderile YOLO11 preantrenate. Tot sub AGPL-3.0 este și trackerul ByteTrack folosit, care este implementarea din Ultralytics[2325]. Programul combinat cu Ultralytics – modulul de viziune – se distribuie deci numai sub AGPL-3.0. Celelalte module (cererea, rețeaua, controlul, dispeceratul) nu importă Ultralytics și comunică cu viziunea doar prin fișiere; ele ar putea purta și o licență compatibilă (MIT, Apache-2.0, GPL-3.0). S-a ales totuși AGPL-3.0-or-later pentru tot codul: este conformă poziției Ultralytics („Open-source your entire project under AGPL-3.0"), coerentă și cea mai sigură. AGPL nu permite restricții suplimentare, de tipul „doar uz academic" sau „necomercial" (AGPL § 7 și § 10). Ultralytics își declară licența ca „AGPL-3.0" în fișierul de licență, ca „AGPLv3 or later" în metadatele pachetului și ca „AGPL-3.0-only" în dependența sa `ultralytics-platform`. Formula „AGPL-3.0-or-later" rămâne compatibilă cu toate aceste variante și este cea recomandată de textul licenței. Celelalte componente sunt compatibile:

- Eclipse SUMO: codul proiectului este un client TraCI/`libsumo`, pe care licența SUMO îl exclude din lucrările derivate; la distribuirea unui pachet combinat cu SUMO se folosește opțiunea GPL-2.0-or-later a licenței sale duble[31];
- clientul MQTT Paho, prin opțiunea EDL-1.0 (BSD-3-Clause)[18];
- OpenCV și OpenVINO, sub Apache-2.0[2120];
- PyTorch, sub o combinație de licențe permisive (BSD-3-Clause, Apache-2.0, BSD-2-Clause, BSL-1.0, MIT)[59];
- NumPy, pandas, SciPy, Flask și Python-Markdown, sub licențe de tip BSD; Matplotlib, sub licența Matplotlib, de tip PSF[604661];
- Stable-Baselines3 și Gymnasium, sub MIT[33];
- FFmpeg, sub LGPL[22];
- Python, sub licența PSF[63].

Dispeceratul ascultă doar pe calculatorul local. Subsolul lui are totuși un link la codul sursă, ca cerința AGPL § 13 (oferirea sursei unei versiuni modificate folosite prin rețea) să fie îndeplinită și dacă va fi expus vreodată. AGPL permite și folosirea comercială, cu condiția publicării sursei. O integrare cu sursă închisă, de exemplu într-un automat comercial sau în BTMS, ar cere licența Enterprise Ultralytics (sau înlocuirea detectorului) și o licență separată de la autor pentru codul proiectului.

Datele OpenStreetMap. Extrasul din `data/osm/` și tot ce este derivat din el (rețeaua, rutele, scenariile) se distribuie numai sub ODbL 1.0, cu notificarea pusă în directoare (`sumo/LICENTA.txt`, `data/LICENTA.txt`), în `NOTICE` și în această documentație, iar ca comentariu XML în fișierele generate de `build_demand.py` de la 26.10 (în rețea, la următoarea regenerare cu `build_network.py`; ODbL § 4.2). Rezultatele, graficele și modelele sunt *lucrări produse* și poartă notificarea cerută de ODbL § 4.3 (prin această documentație, prin `NOTICE`, prin `models/LICENTA.txt` și, pentru tabelele generate, în capul fișierelor `docs/rezultate/**/rezultate.md`): „Conține informații din OpenStreetMap

(https://www.openstreetmap.org), puse la dispoziție aici sub Open Database License (ODbL) 1.0 – https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/. © OpenStreetMap contributors – https://www.openstreetmap.org/copyright". Cerința de a oferi baza derivată sau metoda (ODbL § 4.6) este îndeplinită prin `sumo/net/`, `sumo/demand/`, `sumo/scenarios/`, `src/romana/network/build_network.py` și `config/network.json`; versiunile exacte ale scenariilor folosite pentru fiecare model sau rezultat se găsesc în istoricul git al depozitului https://github.com/NiuninMatei/Semaforizare_Piata_Romana (scenariile de antrenare sunt listate în `models/*.json`). Rețeaua nu a fost modificată cu informații din surse Google: Street View a servit doar la verificarea vizuală (§ 10).

Imaginile camerei. Sursa: fluxul public Webcam România (webcamromania.ro)[2]. Drepturile asupra imaginilor aparțin operatorului camerei, neidentificat public; Webcam România declară că nu deține drepturi asupra fluxurilor[54]. Proiectul analizează fluxul în memorie; pentru previzualizarea locală se suprascrie continuu un singur cadru estompat. Capturile și scurtele clipuri folosite la desenarea zonelor nu sunt acte provizorii: sunt copii păstrate local, numai pe durata calibrării, nepublicate, și se șterg după încheierea ei. Temeiul principal invocat este excepția pentru actele provizorii de reproducere: art. 35 alin. (3) din Legea nr. 8/1996[55], care transpune art. 5 alin. (1) din Directiva 2001/29/CE[56] și se aplică și drepturilor conexe, prin art. 120; numărătorile rezultate sunt simple fapte (art. 9 lit. f)). Subsidiar s-ar putea invoca excepțiile pentru extragerea de text și de date (art. 36^1 și 36^2, care transpun art. 3–4 din Directiva (UE) 2019/790[57]), cu două rezerve: art. 36^1 privește doar organizațiile de cercetare și instituțiile de patrimoniu cultural, iar art. 36^2 nu se aplică dacă titularul și-a rezervat drepturile prin mijloace care pot fi citite automat. Fișierul `robots.txt` al site-ului webcamromania.ro exclude listele de redare HLS (`.m3u8`), deci această excepție este incertă. Din acest motiv autorul a cerut în scris, prin e-mail (26.10.2026), acordul Webcam România. A rugat-o, dacă drepturile aparțin operatorului camerei, să indice titularul sau să-i transmită cererea. **Acordul a venit în scris pe 27.10.2026**, pentru: - (a) analiza automată a fluxului în scop academic și necomercial, cu indicarea sursei („Webcam România – https://webcamromania.ro"); - (b) publicarea a 1–2 capturi ale camerei, cu persoanele estompate.

Răspunsul nu a indicat alt titular, așa că acordul este al singurei părți identificabile. Dacă operatorul camerei se face cunoscut și obiectează, capturile se retrag și analiza fluxului se oprește. Corespondența este păstrată de autor. Utilizarea rămâne în limitele acordului: academică, necomercială, cu sursa indicată. Depozitul și PDF-ul conțin două imagini dintr-un singur cadru al camerei (28.10.2026, 09:30): `docs/imagini/camera_piata_romana.jpg` și `docs/imagini/camera_zone.jpg`, adică figurile 4.1 și 4.2. Persoanele, plăcuțele tuturor vehiculelor și textul publicitar suprapus de cameră sunt estompate (§ 4.5), iar sursa este scrisă pe imagine. Imaginile nu sunt licențiate de proiect și nu intră sub CC BY 4.0 (`LicenseRef-Toate-drepturile-rezervate`, adnotarea din `REUSE.toml`). Capturile publicate anterior, cu persoane neestompate, au fost eliminate din tot istoricul depozitului (§ 12.5).

Datele de trafic. Numărătorile și traiectoriile sunt informații factuale, iar „simplele fapte și date" nu sunt protejate (art. 9 lit. f) din Legea nr. 8/1996). Licența ODbL se acordă asupra lor în măsura în care există drepturi de autor sau drepturi sui generis asupra bazei de date. Ele nu reproduc nicio imagine. Traiectoriile sunt fără imagini și fără identificatori (pseudonimizate); traiectoriile individuale ale pietonilor nu sunt publicate, ci doar numărătorile agregate (§ 4.5, § 12.5). Ieșirea unui program sub licență GNU nu este acoperită de licența programului decât dacă reproduce părți din el[58], deci datele nu devin AGPL din cauza YOLO11.

Conținutul realizat cu asistenți generativi (cap. 13). Termenii Anthropic îi cedează utilizatorului toate drepturile Anthropic asupra rezultatelor, dacă astfel de drepturi există[49]. Pentru ciornă, termenii Google precizează că Google nu revendică proprietatea asupra conținutului generat[48]. Licențele de mai sus se aplică în măsura în care asupra acestui conținut există drepturi de autor.

Ce nu acoperă licențele proiectului:

- citatele din surse terțe (presă, pagina și termenii Webcam România, termenii Ultralytics, Anthropic și Google, ghidurile OSMF), preluate cu indicarea sursei (art. 35 din Legea nr. 8/1996);
- imaginile camerei: cele două din `docs/imagini/` (figurile 4.1 și 4.2) și capturile vechi, eliminate din istoric, dar încă accesibile pe GitHub prin `refs/pull/1/head` (§ 12.5); drepturile aparțin operatorului camerei;
- mărcile menționate;
- subseturile de fonturi Microsoft încorporate în PDF (licența lor permite încorporarea);
- bibliotecile terțe, care rămân sub licențele lor (§ 14.2) și nu sunt incluse în depozit.

14.2 Resursele folosite și licențele lor

Fiecare sursă este citată în text printr-o notă de subsol. Tabelul de mai jos indică licența sau termenii de utilizare ai resurselor folosite efectiv în proiect.

Resursă folosită	Licență / termeni
Claude (Anthropic), model Claude Opus 5.5, prin Claude Code – asistent AI care a scris cea mai mare parte a codului și a documentației (§ 13)	Termenii Anthropic: drepturile Anthropic asupra rezultatelor, dacă există, sunt cedate utilizatorului; folosirea AI trebuie atribuită (§ 13)[49]
Modulul AI Google din Chrome – ciorna inițială (`legacy/`)	Termenii Google; Google nu revendică proprietatea asupra conținutului generat[48]
Date OpenStreetMap (extrasul, rețeaua rutieră, rutele)	ODbL 1.0 – „© OpenStreetMap contributors"; bazele derivate tot sub ODbL 1.0[3053]
Eclipse SUMO 1.28.0 (simulator, `sumolib`, `traci`, `libsumo`, `routeSampler`)	EPL-2.0 OR GPL-2.0-or-later; codul proiectului este client TraCI, iar pentru un pachet combinat se folosește opțiunea GPL-2.0-or-later[31]

Resursă folosită	Licență / termeni
Ultralytics YOLO11 (`ultralytics` 8.4.183, cu dependența `ultralytics-platform` 0.1.90) și ponderile YOLO11 preantrenate	AGPL-3.0 pentru cod și ponderi (`ultralytics-platform`: AGPL-3.0-only) sau licență Enterprise[2][3][52]
Setul COCO (pe care au fost antrenate ponderile)	adnotări © COCO Consortium, CC BY 4.0; imagini conform Flickr Terms of Use; setul nu este redistribuit[24]
ByteTrack: implementarea din Ultralytics (folosită) / codul original (nefolosit direct)	AGPL-3.0 / MIT[25]
Stable-Baselines3, Gymnasium	MIT[33]
sumo-rl – model de proiectare pentru mediul RL (instalat, neimportat)	MIT[41]
PyTorch	BSD-3-Clause, cu componente Apache-2.0, BSD-2-Clause, BSL-1.0 și MIT[59]
NumPy, pandas, SciPy, Matplotlib	BSD-3-Clause; Matplotlib License (de tip PSF)[60]
OpenCV	Apache-2.0[21]
Intel OpenVINO (inferența YOLO pe placa grafică Intel)	Apache-2.0[20]
FFmpeg (prin OpenCV)	LGPL-2.1-or-later[22]
Flask	BSD-3-Clause[46]
Python-Markdown (exportul PDF)	BSD-3-Clause[61]
psutil (veghea fluxului de cadre, prioritatea colectării)	BSD-3-Clause[62]
Eclipse Paho MQTT (client) / Mosquitto (broker opțional, neinclus)	EPL-2.0 OR EDL-1.0 (BSD-3-Clause); proiectul folosește opțiunea EDL-1.0[18]
Fluxul video al camerei Piața Romană (sursa: Webcam România)	drepturile asupra imaginilor aparțin operatorului camerei, neidentificat public; Webcam România declară că nu deține drepturi asupra fluxurilor; analizat în memorie, în scop academic și necomercial, cu acordul scris al Webcam România din 27.10.2026, care permite și publicarea a 1–2 capturi cu persoanele estompate; folosit: un singur cadru, din 28.10.2026 (figurile 4.1 și 4.2)[254]
Google Street View (doar verificarea vizuală a rețelei, § 10)	Termenii suplimentari Google Maps / Google Earth; nicio informație preluată, nicio captură publicată[64]
Fonturile Barlow și Barlow Semi Condensed (dispecerat, Google Fonts)	SIL Open Font License 1.1; legate, nu incluse[47]
Python 3.12	PSF-2.0[63]
Licențele proiectului (§ 14.1)	GNU AGPL v3[50]; ODbL 1.0[30]; CC BY 4.0[51]; CC0 1.0 (trei fișiere generate ale ciornei)

Anexa A. Fișierele de rezultate (`docs/rezultate/`)

Datele brute din care provin cifrele capitolului 9: fie rezultatele complete ale evaluării (fiecare rând = o simulare: scenariu, strategie, seed și toate metricile din § 7.5), fie doar indicatorul principal (`model, scenariu, seed, pierdere_h`). Statisticile din capitolul 9 se calculează din aceste fișiere cu `romana.control.analiza`, fără simulări (§ 11.8).

Coloana „Scenariile" dă versiunea scenariilor pe care a fost produs fișierul: „arborele curent" sau commitul din care se aduc temporar (`git checkout <commit> -- sumo/scenarios sumo/demand config/demand.json`, revenirea cu `git checkout HEAD -- sumo config/demand.json`, § 11.8). „Arborele curent, tipurile vechi" înseamnă scenariile actuale cu tipurile de vehicule de dinainte de 28.10 (timpul de reacție implicit SUMO, § 6.4). Ele se aduc cu `git checkout 75592d3 -- sumo/demand/vtypes.add.xml sumo/demand/vtypes_indisciplinat.add.xml`, iar revenirea se face cu `git checkout HEAD -- sumo/demand`. La fișierele marcate cu un commit, scenariile din arborele curent au aceleași nume, dar cererea recalibrată pe 26.10, deci dau alte cifre. Coloana „Se reproduce cu" dă modulul care reface fișierul. Fișierele `validare_*`, `robustete_*` și `calibrat_*` au fost produse cu scripturile de lucru din care provine modulul `romana.control.validare` (publicat pe 26.10); modulul dă aceleași valori (verificat pe rulări din `calibrat_normal.csv`, `calibrat_indisciplinat.csv`, `robustete_indisciplinat.csv` și `validare_indisciplinat.csv`). Unele validări conțin și candidați sau puncte intermediare ale antrenării care nu sunt publicate în `models/` (`ppo_romana_final_a/b`, `ppo_romana_nou_375k/600k/800k/900k`, `ppo_romana_greu_e7`, `ppo_romana_moderat_mij`, `romana_ind_*`, `romana_mix_*`, `ppo_romana_g99*`, `ppo_romana_v3_c*` și candidații `cand_*`, în afară de `cand_romana_cal3_100k`): rândurile lor nu se pot reface, celelalte da.

Fișier	Conținut	Scenariile	Se reproduce cu
`rezultate_brute.csv`, `rezultate.md`, `comparatie_strategii.png`	evaluarea pe scenariile din „doar intrări" (marginea de jos a cererii: zile lucrătoare și duminică, seed-urile de test), cu tabelul detaliat pe categorii de participanți și graficul	`e1d0f77`	`romana.control.evaluate` (`scripts\5_evalueaza.bat`)
`rezultate_brute_marginea_de_sus.csv`	evaluarea pe scenariile cu cererea „medie" (marginea de sus): 1 400 de simulări, zile lucrătoare cu seed-urile 1–10 și duminica dimineața	`7a79502`	`romana.control.evaluate`
`rezultate_v1_si_experimente.csv`	evaluarea din 22.10 (zonele inițiale), cu agentul v1 și experimentele v2/v3 (§ 9.5)	`8176be5`, cu codul de atunci	`romana.control.evaluate` din acel commit
`scenarii_referinta/`	evaluarea pe scenariile ipotetice inițiale (`referinta_*`)	`a845bf9`, cu codul de atunci	`romana.control.evaluate` din acel commit
`calibrat_normal.csv`, `calibrat_indisciplinat.csv`	reevaluarea pe cererea calibrată, participanți disciplinați / indisciplinați, seed-urile de test 1–5 (§ 9.8)	arborele curent, tipurile vechi	`romana.control.validare --seeds 1-5 --fara-alegere`
`calitate_inregistrare.csv`	continuitatea urmăririi pe ore și zile (§ 4.6; 21, 22, 25, 26, 28 și 29.10): traiectorii, goluri > 1 s, densitatea punctelor	–	`romana.vision.calitate`
`veghe_reluare.csv`	regulile din jurnal ale vegherii fluxului de cadre, trecute peste jurnalele brute din 21, 22 și 25–29.10, minut cu minut (§ 4.6): pașii vehiculelor din ultimele 10 minute (număr, % peste 0,5 s, pasul median), traiectoriile încheiate (toate tipurile, agregat), cele în mișcare, vehiculele oprite și cele cu poziții identice, timpul fără traiectorii noi, semnele; `zi` = jurnalul, `ora` = momentul evaluării (rândurile cu data zilei următoare țin de traiectoriile începute în ziua jurnalului și încheiate după miezul nopții)	–	`romana.vision.veghe --reluare`, câte o zi
`capacitate_baleiaj.csv`	capacitatea geamănului pe vârful de lună și ×1,2 pentru variante ale parametrilor de șofer (§ 6.4): vehicule introduse, neintroduse, intrări pe brațe	arborele curent, tipurile vechi (rândurile „standard")	`romana.control.capacitate`

Fișier	Conținut	Scenariile	Se reproduce cu
`localizare_varf_capacitate.csv`	aceeași analiză ca în `localizare_varf_calibrat.csv` (rândul următor), pe vârful de luni și vârful ×1,2, cu capacitatea calibrată (ambele comportamente), plus vârful de luni cu parametrii impliciți, pentru comparație (§ 9.6)	arborele curent (rândul `zi_2026-10-26_varf`: tipurile vechi)	`romana.control.localizare`
`localizare_varf_calibrat.csv`	unde se pierde timpul la vârf (§ 9.6): vehicul-ore oprite pe zone și vehiculele neintroduse pe muchia de plecare (stradă, capăt vest / est), planul fix actual, seed 1, pe cele 4 vârfuri calibrate	arborele curent, tipurile vechi	`romana.control.localizare`
`robustete_indisciplinat.csv`, `robustete_indisciplinat_6_10.csv`	testul cu participanți indisciplinați, seed-urile 1–5 și 6–10 (§ 9.4): actuated, agentul oficial, E3, E9 și planul fix, pe 5 scenarii de zi lucrătoare	`e1d0f77`	`romana.control.validare --seeds 1-5` / `--seeds 6-10`, `--fara-alegere` (comanda completă: § 11.8)
`robustete_indisciplinat_duminica.csv`, `robustete_indisciplinat_duminica_6_10.csv`	același test pe duminica 25.10, seed-urile 1–5 și 6–10 (§ 9.4): actuated, agentul oficial, E3 și planul fix	`e1d0f77` (cele 5 scenarii de duminică de atunci, fără `pranz`)	la fel
`validare_indisciplinat.csv` + `_alegere.json`	validarea din care s-a ales programul realist (seed-urile 11–15)	`e1d0f77`	`romana.control.validare --seeds 11-15`
`validare_intrari.csv` + `_alegere.json`	validarea componentelor programului pentru marginea de jos (seed-urile 11–15)	`e1d0f77`	`romana.control.validare --seeds 11-15`
`validare_indisciplinat_e10.csv`, `validare_indisciplinat_e11.csv`	validarea agenților E10 și E11 (§ 9.5), cu punctele lor intermediare	`e1d0f77`	`romana.control.validare` (punctele intermediare nu sunt publicate)
`validare_calibrat.csv` + `_alegere.json`	validarea agenților E12 și E13 (§ 9.5) pe scenariile calibrate cu participanți indisciplinați, seed-urile 11–15, cu planul fix, actuated, agentul oficial, E3 și câte trei candidați (punctele de la +100 000 și +200 000 de pași și modelul final)	arborele curent, tipurile vechi	`romana.control.validare` (dintre candidați sunt publicați doar `cand_romana_cal3_100k`, `ppo_romana_cal3` și `ppo_romana_cal`)
`capacitate_indisciplinat_26.csv`, `capacitate_normal_26.csv`	testul pe luni 26.10 cu capacitatea calibrată (§ 9.9): planul fix, actuated, planul 46/48/12, agentul oficial, E3, E9, E12 și E13, seed-urile 1–5	arborele curent	`romana.control.validare --seeds 1-5 --fara-alegere`
`capacitate_indisciplinat_26_6_10.csv`, `capacitate_normal_26_6_10.csv`	aceleași strategii pe seed-urile 6–10, rulate după fixarea protocolului (§ 9.9)	arborele curent	`romana.control.validare --seeds 6-10 --fara-alegere`
`durate_verde_agenti.csv`	duratele de verde ale lui E13 și ale agentului oficial pe trei scenarii de validare (luni 26.10, seed 11): mediana pe fază, numărul de verzi, ciclul median (§ 9.9)	arborele curent	`romana.control.durate_verde`
`grila_calibrat.csv`	grila de 23 de planuri fixe pe geamănul calibrat (§ 9.9): luni 26.10, ambele comportamente, seed-urile 11–15, plus planul fix	arborele curent	`romana.control.validare PLAN_a_b_12 …`
`test_28_indisciplinat.csv`, `test_28_normal.csv`	testul pe miercuri 28.10 (§ 9.10): planul fix, actuated, agentul oficial, E3, E13, planurile 12/14/12 și 16/10/12, seed-urile 1–10, cu pierderea pe tipuri de participanți (`pierdere_h_<tip>`)	arborele curent	`romana.control.validare --seeds 1-10 --fara-alegere`
`sens_pietoni_28_indisciplinat.csv`, `sens_pietoni_28_normal.csv`	sensibilitatea la o fază de pietoni mai lungă (§ 9.10): planurile 12/14/18 și 36/28/18 pe aceleași scenarii și seed-uri ca testul din 28.10 (rulate după test; se citesc împreună cu `test_28_*.csv`)	arborele curent	`romana.control.validare PLAN_12_14_18 PLAN_36_28_18 --seeds 1-10 --fara-alegere --fara-fix`

Fișier	Conținut	Scenariile	Se reproduce cu
`decizie_2026-10-28.json`, `decizie_2026-10-28_persoane_20.json` / `_40` / `_70`	decizia după regula „cel mai bun câștigă" (§ 9.10): debitele și cazurile scenariilor, candidații cu testele lor, primii doi, câștigătorul și varianta live; la fel pe măsura pe persoană, cu 20 / 40 / 70 de călători pe autobuz (fișierele intermediare pe persoană nu sunt publicate: le reface `romana.control.ocupare`)	– (din fișierele de test)	`romana.control.decizie`, `romana.control.ocupare`
`test_29_indisciplinat.csv`, `test_29_normal.csv`	confirmarea pe joi 29.10 (§ 9.10): aceleași strategii și seed-uri ca testul din 28.10, cu pierderea pe tipuri de participanți	arborele curent	`romana.control.validare --seeds 1-10 --fara-alegere`
`confirmare_2026-10-29.json`	verdictul confirmării (§ 9.10): debitele și cazurile scenariilor, planul 12/14/12 față de programul realist pe perechile reunite și pe fiecare comportament, verdictul	– (din fișierele confirmării)	`romana.control.decizie --confirma PLAN_12_14_12`
`decizie_2026-10-29.json`, `decizie_2026-10-29_persoane_20.json` / `_40` / `_70`	decizia refăcută doar pe 29.10, informativă (§ 9.10), și pe măsura pe persoană	– (din fișierele confirmării)	`romana.control.decizie`, `romana.control.ocupare`
`validare_e14.csv` + `_alegere.json`	validarea agentului E14 (§ 9.5) pe luni 26.10, ambele comportamente, seed-urile 11–15: planul fix, actuated, agentul oficial, E3, E13 și trei candidați E14 (punctele de la +100 000 și +200 000 de pași și modelul final)	arborele curent	`romana.control.validare` (dintre candidați e publicat doar modelul final, `ppo_romana_e14`)
`test_reantrenare_indisciplinat.csv`, `test_reantrenare_normal.csv`	testul agenților aleși E12 (`cand_romana_cal3_100k`) și E13 (`ppo_romana_cal`), seed-urile 1–5; celelalte strategii vin din `calibrat_*.csv`	arborele curent, tipurile vechi	`romana.control.validare --seeds 1-5 --fara-alegere --fara-fix`
`validare_zone_noi`, `validare_e2_e3`, `validare_clasice`, `validare_nou_*`, `validare_greu*`, `validare_moderat_e8`, `validare_lejer_e9` (23–25.10), fiecare cu `_alegere.json` unde există	validările pentru marginea de sus (seed-urile 11–13, apoi 11–15), din care s-au ales agenții, planurile și componentele programului; în `_alegere.json`: scorul mediu al fiecărei strategii față de planul fix, strategia aleasă, seed-urile (cele prezente în CSV) și scenariile	`7a79502`	`romana.control.validare` (seed-urile din alegeri corectate cu `--corecteaza-alegeri`; testele pe seed-urile 1–10 nu au fișier de alegere)
`validare_finala.csv`	validarea din 22.10 din care s-a ales agentul oficial (seed-urile 11–13)	`8176be5`, cu codul de atunci	scripturi de lucru, în formatul lui `romana.control.validare`
`grila_plan.csv`, `grila_plan_zone_noi.csv`	grilele de planuri fixe (§ 9.5)	`1619a30`, cu codul de atunci / `7a79502`	scripturi de lucru nepublicate, cu aceeași funcție de simulare (`evaluate.run_one`); o grilă se reface cu `romana.control.validare PLAN_a_b_c …` sau `romana.control.evaluate --planuri a,b,c`
`calibrare_conservare*.csv`	încercarea de calibrare a ieșirilor pe criteriul conservării vehiculelor (§ 4.3)	– (renumărare, fără simulări)	script de lucru nepublicat: renumărarea (`vision/recount.py`) cu pragurile `Params.capat_min_*` din `vision/od_counter.py`
`candidati_*.csv`, `alegere_agent*.json`	candidații și alegerea agenților din experimentele timpurii (`alegere_agent.json` ↔ `validare_finala.csv`, `alegere_agent_zone_noi.json` ↔ `validare_e2_e3.csv`)	`candidati_*`: `1619a30`; `alegere_agent.json`: `8176be5`, cu codul de atunci; `alegere_agent_zone_noi.json`: `7a79502`	scripturi de lucru, în același format ca `romana.control.validare`

Fișier	Conținut	Scenariile	Se reproduce cu
`referinta/`	numărătoarea de referință din 26.10 (§ 4.3): numărătorile adnotatorilor pe bucăți de 30 s (`referinta_clip1.csv`, `referinta_clip2.csv`: `tinta, bucata, adnotator, numar`), traiectoriile vehiculelor din cele două clipuri la 1600 px (`clip1/`, `clip2/`) și la 2560 px (`clip1_2560/`, `clip2_2560/`), fără pietoni și fără imagini (licența: ODbL 1.0, § 14.1), factorii (`factori.json`) și calibrarea camerei (`corespondente_camera.json`, `model_camera.json`, `erori_camera.csv`)	–	`romana.vision.referinta factori`, `romana.vision.calibrare_camera potrivire` (§ 11.8)

1. Wikipedia, „Piața Romană” și „Piața Romană metro station”, https://en.wikipedia.org/wiki/Pia%C8%9Ba_Roman%C4%83, accesat 20.10.2026. Licență CC BY-SA 4.0. Folosită doar pentru fapte; nu s-a preluat text. ↩

2. Webcam România, „Webcam Piața Romană București – Live din Centrul Capitalei”, https://webcamromania.ro/webcam-orase/webcam-piata-romana-bucuresti/, accesat 20.10.2026. Flux: https://s5.webcamromania.ro/piataromanab/tracks-v1/mono.m3u8. Pagina: © 2016–2026 WebcamRomania.ro. Fluxul: drepturile asupra imaginilor aparțin operatorului camerei, neidentificat public; Webcam România declară că nu deține drepturi asupra fluxurilor („Termeni și condiții”, secțiunile 2 și 4). Fluxul este analizat doar în memorie; proiectul publică doar două imagini estompate dintr-un singur cadru (figurile 4.1 și 4.2), cu acordul scris al Webcam România din 27.10.2026 (§ 14.1). ↩↩↩↩↩

3. TomTom, „Bucharest traffic report – TomTom Traffic Index 2025”, https://www.tomtom.com/traffic-index/city/bucharest/, publicat ianuarie 2026. © TomTom, citare cu atribuire. ↩

4. FGSV, *Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA)*, ediția 2015: viteza standard de degajare a pietonilor 1,2 m/s, cu abateri între 1,0 m/s (doar în cazuri speciale) și 1,5 m/s. Valorile sunt citate după un document al orașului München, https://muenchen-transparent.de/dokumente/6708749/datei, consultat pe 29.10.2026. Ghidul însuși nu a fost consultat: e o publicație FGSV, cu drepturi rezervate. ↩

5. TRL, *PPR700 – Review of pedestrian walking speeds*: în Regatul Unit, timpul de degajare se calculează la viteza minimă de mers de 1,2 m/s, iar trecerile cu mulți pietoni lenți folosesc o viteză mai mică; Singapore și Toronto folosesc 1,0 m/s. https://www.trl.co.uk/uploads/trl/documents/PPR700%20-%20Review%20of%20pedestrian%20walking%20speeds.pdf, consultat pe 29.10.2026. Drepturi rezervate (TRL). ↩

6. European Environment Agency, gradul de ocupare al autoturismelor (indicatorul TERM 029, întrerupt; naveta la orele de vârf: ≈1,1–1,2 persoane pe autoturism), https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/envissueno12/page029.html, consultat pe 28.10.2026. Conținut EEA, reutilizare cu atribuire. ↩

7. HotNews, „Care sunt cele mai aglomerate linii de transport public din București. Singura linie pe care se știe exact numărul de călători”, https://hotnews.ro/care-sunt-cele-mai-aglomerate-linii-de-transport-public-din-bucuresti-singura-linie-pe-care-se-stie-exact-numarul-de-calatori-49929; Informat.ro, despre gradul de încărcare afișat în Google Maps din numărătoarele vehiculelor noi, https://informat.ro/en/current-affairs/nicusor-dan-announces-that-the-google-maps-application-can-be-used-to-see-the-degree-of-load-of-means-of-transportation-in-bucharest-24094; consultate pe 28.10.2026, citate doar ca sursă a informației. ↩

8. Primăria Municipiului București, „București, pe locul 20 în lume din punct de vedere al traficului…”, https://www.bucuresti.ro/articole/bucuresti-pe-locul-20-in-lume-din-punct-de-vedere-al-traficului-care-este-viteza-medie-cu-care-se-circula-in-oras-1751, 2026. ↩

9. Business24, „București: extinderea sistemului de trafic – rețea centralizată de intersecții”, https://business24.ro/trafic-inteligent/bucuresti-extindere-sistem-trafic-retea-centralizata-intersectii-1670366, 6.10.2026; B365, https://b365.ro/pmb-anunta-extinderea-sistemului-de-semaforizare-inteligenta-dar-nu-se-spune-si-ce-presupune-aminteste-ca-e-implementat-deja-in-267-de-intersectii-din-bucuresti-622733/. Drepturi rezervate (presă). ↩

10. Buletin de București, „Sistemul de semaforizare inteligentă din București se extinde: patru noi intersecții integrate în BTMS”, https://buletin.de/bucuresti/sistemul-de-semaforizare-inteligenta-din-bucuresti-se-extinde-patru-noi-intersectii-integrate-in-btms-anul-acesta/, 2026; HCL PMB nr. 187/2026. ↩

11. Citatul aparține Primăriei Municipiului București (anunț instituțional, fără vorbitor numit), preluat de Digi24, „Peste 90 de intersecții și treceri de pietoni din București vor avea semaforizare inteligentă. Anunțul făcut de Primăria Capitalei”, 14.05.2026, editor A.P., https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/peste-90-de-intersectii-si-treceri-de-pietoni-din-bucuresti-vor-avea-semaforizare-inteligenta-anuntul-facut-de-primaria-capitalei-3770033, accesat 26.10.2026; vezi și Digi24, „Bucureștiul face primul pas către semaforizarea inteligentă: PMB modernizează aproape 100 de intersecții cu ajutorul AI”, https://www.digi24.ro/digieconomic/consumer/bucurestiul-face-primul-pas-catre-semaforizarea-inteligenta-pmb-modernizeaza-aproape-100-de-intersectii-cu-ajutorul-ai-101141, 2026; declarație PMB citată și de Stiripesurse/Capital.ro, 14.05.2026. Drepturi rezervate (presă). ↩

12. M. Podaru, „Explicații pentru ambuteiajele din București…” (despre sistemul „undă verde”, început ca proiect pilot în 2007 pe axa Unirii – Universitate – Romană – Victoriei, „după implementare fluența circulației crescând cu 30%”), Economedia, 10.05.2022, https://economedia.ro/explicatii-pentru-ambuteiajele-din-bucuresti-doar-260-de-intersectii-semaforizate-din-cele-440-sunt-si-integrate-in-sistemul-inteligent-cu-unda-verde-modernizarea-semafoarelor-ar-costa-50-de-mil.html, accesat 26.10.2026. Drepturi rezervate (presă). ↩

13. Digi24, „Incendiu în Piața Romană: semafoare scoase din funcțiune într-una dintre cele mai aglomerate intersecții din Capitală”, 8.05.2026, editor Ș.A., https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/incendiu-in-piata-romana-semafoare-scoase-din-functiune-intr-una-dintre-cele-mai-aglomerate-intersectii-din-capitala-3761469, accesat 26.10.2026 (primele informații: focul ar fi izbucnit la cablurile electrice subterane); același eveniment relatat și de Adevărul, 8.05.2026. Drepturi rezervate (presă). ↩

14. Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj; Legea nr. 190/2018. Reutilizare EUR-Lex conform Deciziei 2011/833/UE. ↩↩

15. European Data Protection Board, *Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices*, v2.0, 2020, https://edpb.europa.eu. ↩

16. ITU-T, Recomandarea Y.2060 *Overview of the Internet of things*, 2012, https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.2060-201206-I. ↩

17. OASIS, *MQTT Version 5.0*, OASIS Standard, 7.03.2019, https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html. ↩

18. R. A. Light, „Mosquitto: server and client implementation of the MQTT protocol”, *Journal of Open Source Software* 2(13):265, 2017, doi:10.21105/joss.00265, https://mosquitto.org. Licență EPL-2.0 OR EDL-1.0. Clientul Eclipse Paho MQTT Python 2.1.0, https://github.com/eclipse-paho/paho.mqtt.python: EPL-2.0 OR EDL-1.0 (textul EDL-1.0 este BSD-3-Clause, https://www.eclipse.org/org/documents/edl-v10.php); proiectul folosește opțiunea EDL-1.0, compatibilă cu AGPL-3.0. ↩↩↩

19. Webcam România, „Webcam Live Municipiul București”, https://webcamromania.ro/webcam-live/municipiul-bucuresti/; pagina Piața Victoriei, https://webcamromania.ro/webcam-orase/webcam-piata-victoriei-bucuresti/, accesate 21.10.2026. Paginile: © WebcamRomania.ro; fluxurile video aparțin operatorilor camerelor. ↩

20. Intel, *OpenVINO Toolkit* 2026.4, https://docs.openvino.ai, licență Apache-2.0; exportul din Ultralytics: https://docs.ultralytics.com/integrations/openvino/. ↩↩↩

21. G. Bradski, „The OpenCV Library”, *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*, 2000; https://opencv.org/license/ (Apache-2.0 de la versiunea 4.5.0). ↩↩↩

22. FFmpeg, https://ffmpeg.org/legal.html. Roțile `opencv-python` includ FFmpeg sub LGPL-2.1-or-later (https://github.com/opencv/opencv-python#licensing); varianta GPL apare doar la compilarea cu componente GPL. ↩↩↩

23. G. Jocher, J. Qiu, *Ultralytics YOLO11*, v11.0.0, 2024, https://github.com/ultralytics/ultralytics, https://docs.ultralytics.com/models/yolo11. Licență AGPL-3.0 sau Enterprise, pentru cod și pentru ponderile preantrenate („All Ultralytics YOLO trained models fall under the AGPL-3.0 License by default”). Versiunea folosită: `ultralytics` 8.4.183; dependența `ultralytics-platform` 0.1.90 (https://github.com/ultralytics/sdk) este declarată AGPL-3.0-only. ↩↩↩

24. T.-Y. Lin et al., „Microsoft COCO: Common Objects in Context”, ECCV 2014, doi:10.1007/978-3-319-10602-1_48, https://cocodataset.org; termeni: https://cocodataset.org/#termsofuse. Adnotări © COCO Consortium, CC BY 4.0; imaginile aparțin autorilor lor (Flickr Terms of Use). Setul nu este redistribuit de proiect; ponderile antrenate pe el sunt ale Ultralytics, sub AGPL-3.0 (nota YOLO11). ↩↩

25. Y. Zhang et al., „ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box”, ECCV 2022, LNCS 13682, pp. 1–21, doi:10.1007/978-3-031-20047-2_1. Codul original: https://github.com/FoundationVision/ByteTrack (MIT, © 2021 Yifu Zhang), nefolosit direct. Implementarea folosită: Ultralytics, `ultralytics/trackers/byte_tracker.py` și `bytetrack.yaml`, AGPL-3.0. ↩↩↩

26. N. Aharon, R. Orfaig, B.-Z. Bobrovsky, „BoT-SORT: Robust Associations Multi-Pedestrian Tracking”, arXiv:2206.14651, 2022. ↩

27. J. de D. Ortúzar, L. G. Willumsen, *Modelling Transport*, ed. a 4-a, Wiley, 2011, cap. 5 (metoda Furness / IPF); K. P. Furness, „Time function iteration”, *Traffic Engineering and Control* 7(7), 1965. ↩

28. Eclipse SUMO Documentation, „Turns – routeSampler.py”, https://sumo.dlr.de/docs/Tools/Turns.html și „Routes from Observation Points”, https://sumo.dlr.de/docs/Demand/Routes_from_Observation_Points.html, accesat 20.10.2026. ↩

29. Wizard Media, „Măsurători trafic outdoor București”, https://www.wizard-media.ro/panouri-2013/pag/masuratori-trafic-outdoor-bucuresti/, 2011/2012 – estimare neoficială, folosită doar ca ordin de mărime. ↩

30. OpenStreetMap Foundation, „Copyright and License”, https://www.openstreetmap.org/copyright; Open Data Commons, *Open Database License (ODbL) v1.0*, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/ (textul în `LICENSES/ODbL-1.0.txt`). Date © OpenStreetMap contributors. Extrasul din `data/osm/` și bazele de date derivate din el (rețeaua `sumo/net/`, rutele din `sumo/demand/`, scenariile din `sumo/scenarios/`, scenariul ciornei din `legacy/`) sunt distribuite sub ODbL 1.0. Rezultatele, graficele și modelele sunt lucrări produse (ODbL § 4.3). ↩↩↩↩

31. P. A. Lopez, M. Behrisch, L. Bieker-Walz, J. Erdmann, Y.-P. Flötteröd, R. Hilbrich, L. Lücken, J. Rummel, P. Wagner, E. Wießner, „Microscopic Traffic Simulation using SUMO”, *21st IEEE ITSC*, 2018, pp. 2575–2582, doi:10.1109/ITSC.2018.8569938. Eclipse SUMO 1.28.0, doi:10.5281/zenodo.23219601, https://sumo.dlr.de, licență EPL-2.0 OR GPL-2.0-or-later (licența secundară desemnată, https://github.com/eclipse-sumo/sumo/blob/main/NOTICE.md). Același NOTICE.md exclude aplicațiile client TraCI din lucrările derivate; pentru distribuirea unui pachet combinat cu SUMO se folosește opțiunea GPL-2.0-or-later, compatibilă cu AGPL-3.0. ↩↩↩

32. J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, O. Klimov, „Proximal Policy Optimization Algorithms”, arXiv:1707.06347, 2017. ↩

33. A. Raffin, A. Hill, A. Gleave, A. Kanervisto, M. Ernestus, N. Dormann, „Stable-Baselines3: Reliable Reinforcement Learning Implementations”, *JMLR* 22(268):1–8, 2021, https://jmlr.org/papers/v22/20-1364.html. Cod MIT; Gymnasium (Farama Foundation), MIT. ↩↩↩

34. V. Mnih et al., „Human-level control through deep reinforcement learning”, *Nature* 518:529–533, 2015, doi:10.1038/nature14236. ↩

35. H. Wei, G. Zheng, H. Yao, Z. Li, „IntelliLight: A Reinforcement Learning Approach for Intelligent Traffic Light Control”, KDD 2018, pp. 2496–2505, doi:10.1145/3219819.3220096. ↩

36. H. Wei et al., „PressLight: Learning Max Pressure Control to Coordinate Traffic Signals in Arterial Network”, KDD 2019, doi:10.1145/3292500.3330949. ↩

37. H. Wei et al., „CoLight: Learning Network-level Cooperation for Traffic Signal Control”, CIKM 2019, pp. 1913–1922, doi:10.1145/3357384.3357902. ↩↩

38. C. Chen et al., „Toward A Thousand Lights: Decentralized Deep Reinforcement Learning for Large-Scale Traffic Signal Control”, AAAI 2020, https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/5744. ↩↩

39. H. Wei, G. Zheng, V. Gayah, Z. Li, „A Survey on Traffic Signal Control Methods”, arXiv:1904.08117, 2019. ↩

40. H. Wei, G. Zheng, V. Gayah, Z. Li, „Recent Advances in Reinforcement Learning for Traffic Signal Control: A Survey of Models and Evaluation”, *ACM SIGKDD Explorations* 22(2), 2021, doi:10.1145/3447556.3447565. ↩

41. L. N. Alegre, *SUMO-RL*, 2019, https://github.com/LucasAlegre/sumo-rl, v1.4.5 (MIT). ↩↩

42. F. V. Webster, *Traffic Signal Settings*, Road Research Technical Paper No. 39, HMSO, Londra, 1958. ↩

43. P. Varaiya, „Max pressure control of a network of signalized intersections”, *Transportation Research Part C* 36:177–195, 2013, doi:10.1016/j.trc.2013.08.014. ↩

44. J. Nielsen, R. Molich, „Heuristic evaluation of user interfaces”, CHI '90, doi:10.1145/97243.97281; J. Nielsen, „Enhancing the explanatory power of usability heuristics”, CHI '94, doi:10.1145/191666.191729; https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/. ↩

45. B. Shneiderman, C. Plaisant, M. Cohen, S. Jacobs, N. Elmqvist, N. Diakopoulos, *Designing the User Interface*, ed. a 6-a, Pearson, 2016; https://www.cs.umd.edu/users/ben/goldenrules.html. ↩

46. Pallets, *Flask*, https://flask.palletsprojects.com (BSD-3-Clause). ↩↩

47. J. Tribby, *Barlow* și *Barlow Semi Condensed* (familii de fonturi), Google Fonts, https://fonts.google.com/specimen/Barlow (SIL OFL 1.1, https://openfontlicense.org). Sunt legate din Google Fonts, nu incluse în depozit. ↩

48. Google, modulul de asistență AI integrat în browserul Chrome, folosit pentru ciorna proiectului până la 18.10.2026. Termenii Google, https://policies.google.com/terms, secțiunea „Your content": „Some of our services allow you to generate original content. Google won't claim ownership over that content." ↩↩

49. Anthropic, *Claude* (model Claude Opus 5.5, ID `claude-opus-5-5`), asistent AI generativ, rulat prin *Claude Code* (aplicația desktop Claude), https://www.anthropic.com/claude, https://www.anthropic.com/claude-code; termeni: Consumer Terms, § 4 („we assign to you all our right, title, and interest (if any) in Outputs"), https://www.anthropic.com/legal/consumer-terms; Usage Policy, care interzice predarea lucrărilor asistate de AI fără permisiune sau atribuire („Plagiarize or submit AI-assisted work without proper permission or attribution"), https://www.anthropic.com/legal/aup; accesate 26.10.2026. Folosit începând cu 20.10.2026 pentru implementare, experimente și documentație (contribuția detaliată în § 13). ↩↩↩

50. Free Software Foundation, *GNU Affero General Public License*, versiunea 3, 19.11.2007, https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html; textul integral în `LICENSE`. ↩↩

51. Creative Commons, *Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)*, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode; textul în `LICENSES/CC-BY-4.0.txt`. ↩↩

52. Ultralytics, „Ultralytics Licensing", https://www.ultralytics.com/license, accesat 26.10.2026: „Open-source your entire project under AGPL-3.0" sau licența Enterprise, pentru folosirile care nu respectă AGPL-3.0. ↩↩

53. OpenStreetMap Foundation, *Attribution Guidelines*, 2021, https://osmfoundation.org/wiki/Licence/Attribution_Guidelines (atribuirea în baze de date, în publicații tipărite și PDF, pentru modele de învățare automată). ↩↩

54. Webcam România, „Termeni și condiții", actualizați în mai 2026, https://webcamromania.ro/termeni-si-conditii/, accesat 26.10.2026. Secțiunea 2: site-ul nu deține drepturi asupra fluxurilor video transmise, care aparțin operatorilor camerelor. Secțiunea 4: „Fluxurile video aparțin proprietarilor originali"; reproducerea conținutului site-ului fără acordul scris al administratorului nu este permisă, iar citările scurte cu link către sursă sunt permise doar în condițiile uzanței jurnalistice. Secțiunea 12: contactul se face prin formularul de contact. ↩↩↩

55. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, forma consolidată la 01.05.2022 (inclusiv modificările aduse de Legea nr. 69/2022): art. 9 lit. f), art. 35, art. 36^1, art. 36^2, art. 120; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/259087. ↩

56. Directiva 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională, art. 5 alin. (1), https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2001/29/oj. Reutilizare EUR-Lex conform Deciziei 2011/833/UE. ↩

57. Directiva (UE) 2019/790 privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală, art. 3–4, https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj. Reutilizare EUR-Lex conform Deciziei 2011/833/UE. ↩

58. Free Software Foundation, „Frequently Asked Questions about the GNU Licenses", „In what cases is the output of a GPL program covered by the GPL too?", https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#WhatCaseIsOutputGPL. ↩

59. A. Paszke et al., „PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library", NeurIPS 2019; https://github.com/pytorch/pytorch, versiunea 2.14 (licență BSD-3-Clause; expresia din metadatele pachetului: Apache-2.0 AND Apache-2.0 WITH LLVM-exception AND BSD-2-Clause AND BSD-3-Clause AND BSL-1.0 AND MIT). ↩↩

60. C. R. Harris et al., „Array programming with NumPy", *Nature* 585:357–362, 2020, doi:10.1038/s41586-020-2649-2 (BSD-3-Clause); pandas, https://pandas.pydata.org (BSD-3-Clause); P. Virtanen et al., „SciPy 1.0", *Nature Methods* 17:261–272, 2020, doi:10.1038/s41592-019-0686-2 (BSD-3-Clause); J. D. Hunter, „Matplotlib: A 2D Graphics Environment", *Computing in Science & Engineering* 9(3):90–95, 2007, doi:10.1109/MCSE.2007.55 (Matplotlib License, de tip PSF, https://matplotlib.org/stable/project/license.html). ↩↩

61. Python-Markdown 3.8.1, https://github.com/Python-Markdown/markdown (BSD-3-Clause). ↩↩

62. G. Rodola, *psutil* 7.2.2, https://github.com/giampaolo/psutil (BSD-3-Clause). ↩

63. Python Software Foundation, *Python 3.12*, https://docs.python.org/3/license.html (PSF-2.0). ↩↩

64. Google, Street View (Google Maps), consultat pe 23.10.2026 doar pentru verificarea vizuală a rețelei. Termeni: Google Maps/Google Earth Additional Terms of Service, https://www.google.com/help/terms_maps/. Din Street View nu s-a preluat nicio informație în rețeaua OSM/SUMO și nu se publică nicio captură. ↩↩

65. Windy.com, Webcams, https://www.windy.com/webcams, consultat 21.10.2026; nefolosit (afișează aceeași cameră Webcam România). ↩

66. meteoblue, webcam-uri, https://www.meteoblue.com, consultat 21.10.2026; nefolosit (afișează aceeași cameră Webcam România). ↩

67. YouTube, transmisiile „Webcam România – Piața Victoriei" și „Calea Victoriei City Cam", consultate 21.10.2026; nefolosite. Termeni: https://www.youtube.com/t/terms. ↩