

RX ファミリ

R20AN0311JJ0106

Rev.1.06

Ethernet ドライバと組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny のインタフェース変換モジュール

2016.11.30

Firmware Integration Technology

要旨

本アプリケーションノートでは、組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny(以下 T4)のユーザ定義関数と RX ファミリ Ethernet ドライバのインタフェースを変換するためのソフトウェア(以下、本モジュール)について説明します。

T4 ライブラリは Ethernet 通信をサポートしています。T4 は TCP/IP 処理部分と Ethernet コントロール部分が分離されており、ユーザは Ethernet コントロール部分をカスタムすることが出来ます。このモジュールは T4 と RX ファミリ Ethernet ドライバを結合することが出来るソースコードを提供します。

T4 についての情報は以下 URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/mw/t4>

本モジュールと T4 は FIT モジュールとして提供されます。FIT モジュールについては以下 URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/ja-jp/solutions/rx-applications/fit.html>

動作確認デバイス

RX ファミリ

目次

1. 概要	3
2. API 情報	4
3. 周辺モジュールとの関係図	6
4. モジュール仕様	6

1. 概要

本モジュールは、以下の表 1 のファイルが含まれます。

表 1 ファイル/フォルダ構成

ファイル/ディレクトリ名		内容
r20an0311jj0106-rx-t4.pdf		アプリケーションノート
reference_documents		
r01an1723ju0111_rx.pdf		e ² studio に組み込む方法
r01an1826jj0102_rx.pdf		CS+に組み込む方法
FITModules		
r_t4_driver_rx_v1.06.xml		FIT プラグイン XML
r_t4_driver_rx_v1.06.zip		FIT プラグイン ZIP
コンフィグレーション (r_config)		
r_t4_driver_rx_config.h		コンフィグレーションファイル(デフォルト設定)
FIT Module 本体 (r_t4_driver_rx)		
ドキュメント(doc)		
英語(en)		
r20an0311ej0106-rx-t4.pdf		アプリケーションノート(英語)
日本語(ja)		
r20an0311jj0106-rx-t4.pdf		アプリケーションノート(日本語)
コンフィグレーションリファレンス(ref)		
r_t4_driver_rx_config_reference.h		コンフィグレーションファイル(テンプレート)
ソースコード(src)		
readme (readme.txt)		readme

2. API 情報

本モジュールの API はルネサスの API の命名基準に従っています。

2.1 ハードウェアの要求

なし

2.2 ソフトウェアの要求

このドライバは以下のパッケージに依存しています。

- r_bsp
- r_sys_time_rx
- r_t4_rx
- r_ether_rx

2.3 サポートされているツールチェーン

このドライバは下記ツールチェーンで動作確認を行っています。

- Renesas RX Toolchain v.2.05.00

2.4 ヘッダファイル

すべての API 呼び出しと使用されるインタフェース定義は r_t4_itcpip.h に記載しています。

2.5 整数型

このプロジェクトは ANSI C99 を使用しています。

2.6 コンフィグレーション

本モジュールのコンフィグレーションオプションの設定は、`r_t4_driver_rx_config.h` で行います。
オプション名および設定値に関する説明を、下表に示します。

表 2 コンフィグレーションオプション

Configuration options in <code>r_t4_driver_rx_config.h</code>	
オプションなし	---

2.7 API データ構造

API 関数の引数に構造体はありません。

2.8 戻り値

定義なし。

2.9 モジュールの追加方法

e2 studio/CS+に組み込む方法は、” `r01an1723ju0111_rx.pdf` ” (e2 studio)か” `r01an1826jj0102_rx.pdf` ” (CS+)をご参照ください。

3. 周辺モジュールとの関係図

以下の図は本モジュールを使用したソフトウェア構造、2 種類の例です。

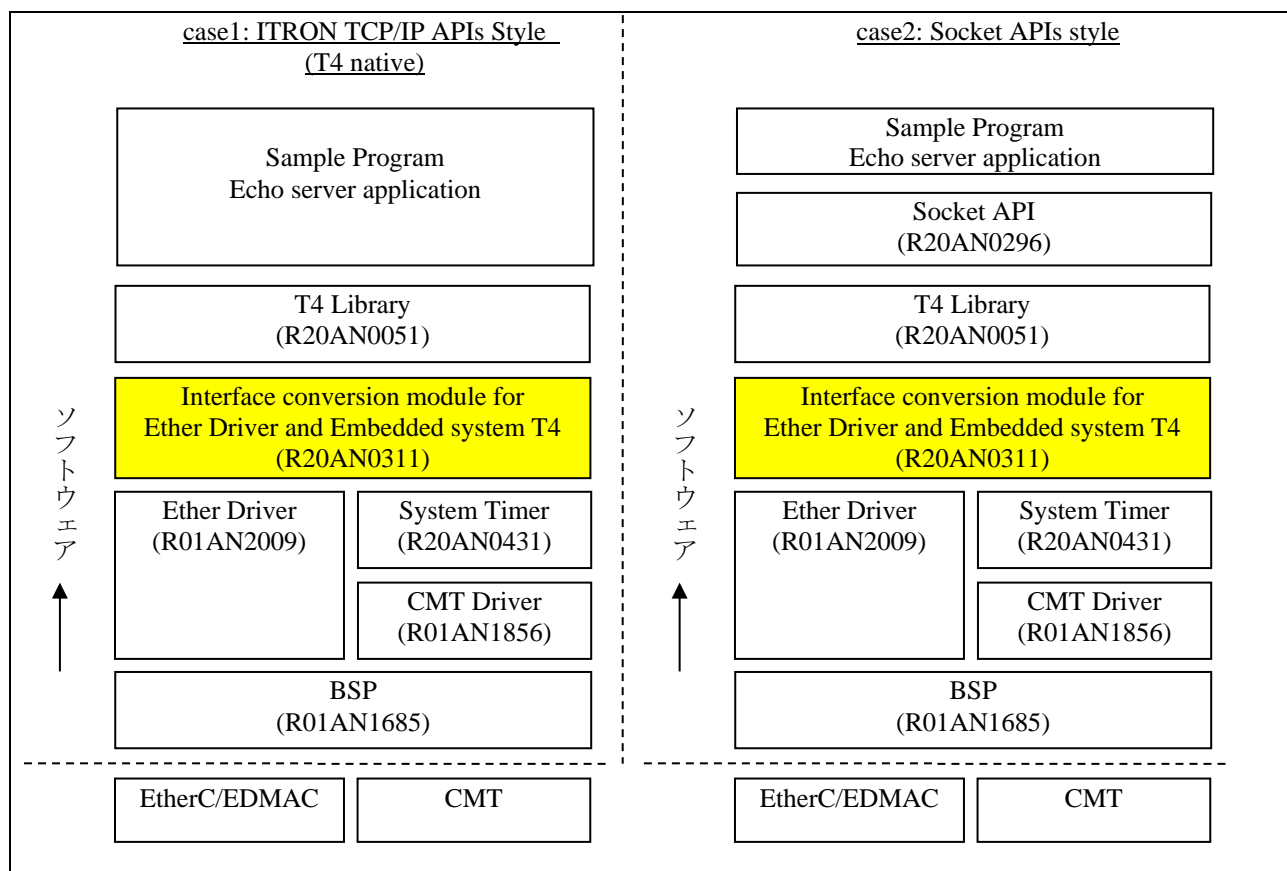


図 1 周辺モジュールとの関係図

4. モジュール仕様

仕様の詳細は、T4 のユーザーズマニュアル(r20uw0031jjxxxx_t4tiny.pdf)や Ethernet ドライバインタフェース仕様書(r20uw0032jjxxxx_t4tiny.pdf)、Ethernet ドライバ仕様書をご参照下さい。これらのドキュメントは T4 の FIT モジュール(R20AN0051)に含まれています。

システムタイマモジュールから割り当てを受けられなかった場合は、その後の処理は行われません。

ホームページとサポート窓口

ルネサス エレクトロニクスホームページ

<http://www.renesas.com/>

お問合せ先

<http://www.renesas.com/contact/>

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.06	2016.11.30	-	lan_check_link()関数を追加しました。 register_callback_linklayer()関数を追加しました。 r_sys_time_rx モジュールに依存しました。 図 1 を修正しました。
1.05	2016.10.01	-	サポートマイコンに RX63N と RX65N を追加しました。 タイマ割込みでリンク信号変化チェック (R_ETHER_LinkProcess())を行うようにしました。
1.04	2016.04.15	-	10ms カウンタ変数 tcpudp_tnme_cnt のカウントタイミング を修正しました。
1.03	2015.12.01	-	get_random_number()関数を追加しました。 lan_write()関数で、送信データサイズが 60 バイト未満である 場合、不足サイズは 0 パディングするように変更しました。
1.02	2015.01.05	-	ドキュメントタイトルを変更しました。 サポートマイコンに RX71M を追加しました。 FIT モジュールの名称を変更しました。
1.01	2014.07.01	-	timer_interrupt()、lan_inthdr()関数で多重割り込みを有効に しました
		1	概要を修正しました
		3	2.2 章、2.3 章を修正しました。
		5	図 1 と 4 章の説明を修正しました
1.00	2014.05.01		初版発行

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 未使用端子の処理

【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。

CMOS製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI周辺のノイズが印加され、LSI内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用端子の処理」で説明する指示に従い処理してください。

2. 電源投入時の処置

【注意】電源投入時は、製品の状態は不定です。

電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。

外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。

同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

【注意】リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。

アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

4. クロックについて

【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。

プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。

リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子

（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

5. 製品間の相違について

【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。

同じグループのマイコンでも型名が違うと、内部ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して、お客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
3. 本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害に関し、当社は、何らの責任を負うものではありません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。かかる改造、改変、複製等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。
標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置等
当社製品は、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（原子力制御システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、使用することはできません。たとえ、意図しない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に損害が生じて、当社は一切その責任を負いません。なお、ご不明点がある場合は、当社営業にお問い合わせください。
6. 当社製品をご使用の際は、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他の保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
9. 本資料に記載されている当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。また、当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事情途に使用しないでください。当社製品または技術を輸出する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。
10. お客様の転売等により、本ご注意書き記載の諸条件に抵触して当社製品が使用され、その使用から損害が生じた場合、当社は何らの責任も負わず、お客様にご負担して頂きますのでご了承ください。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。

注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。
注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



ルネサス エレクトロニクス株式会社

■営業お問合せ窓口

<http://www.renesas.com>

※営業お問合せ窓口の住所は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24（豊洲フォレシア）

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。
総合お問合せ窓口：<http://japan.renesas.com/contact/>