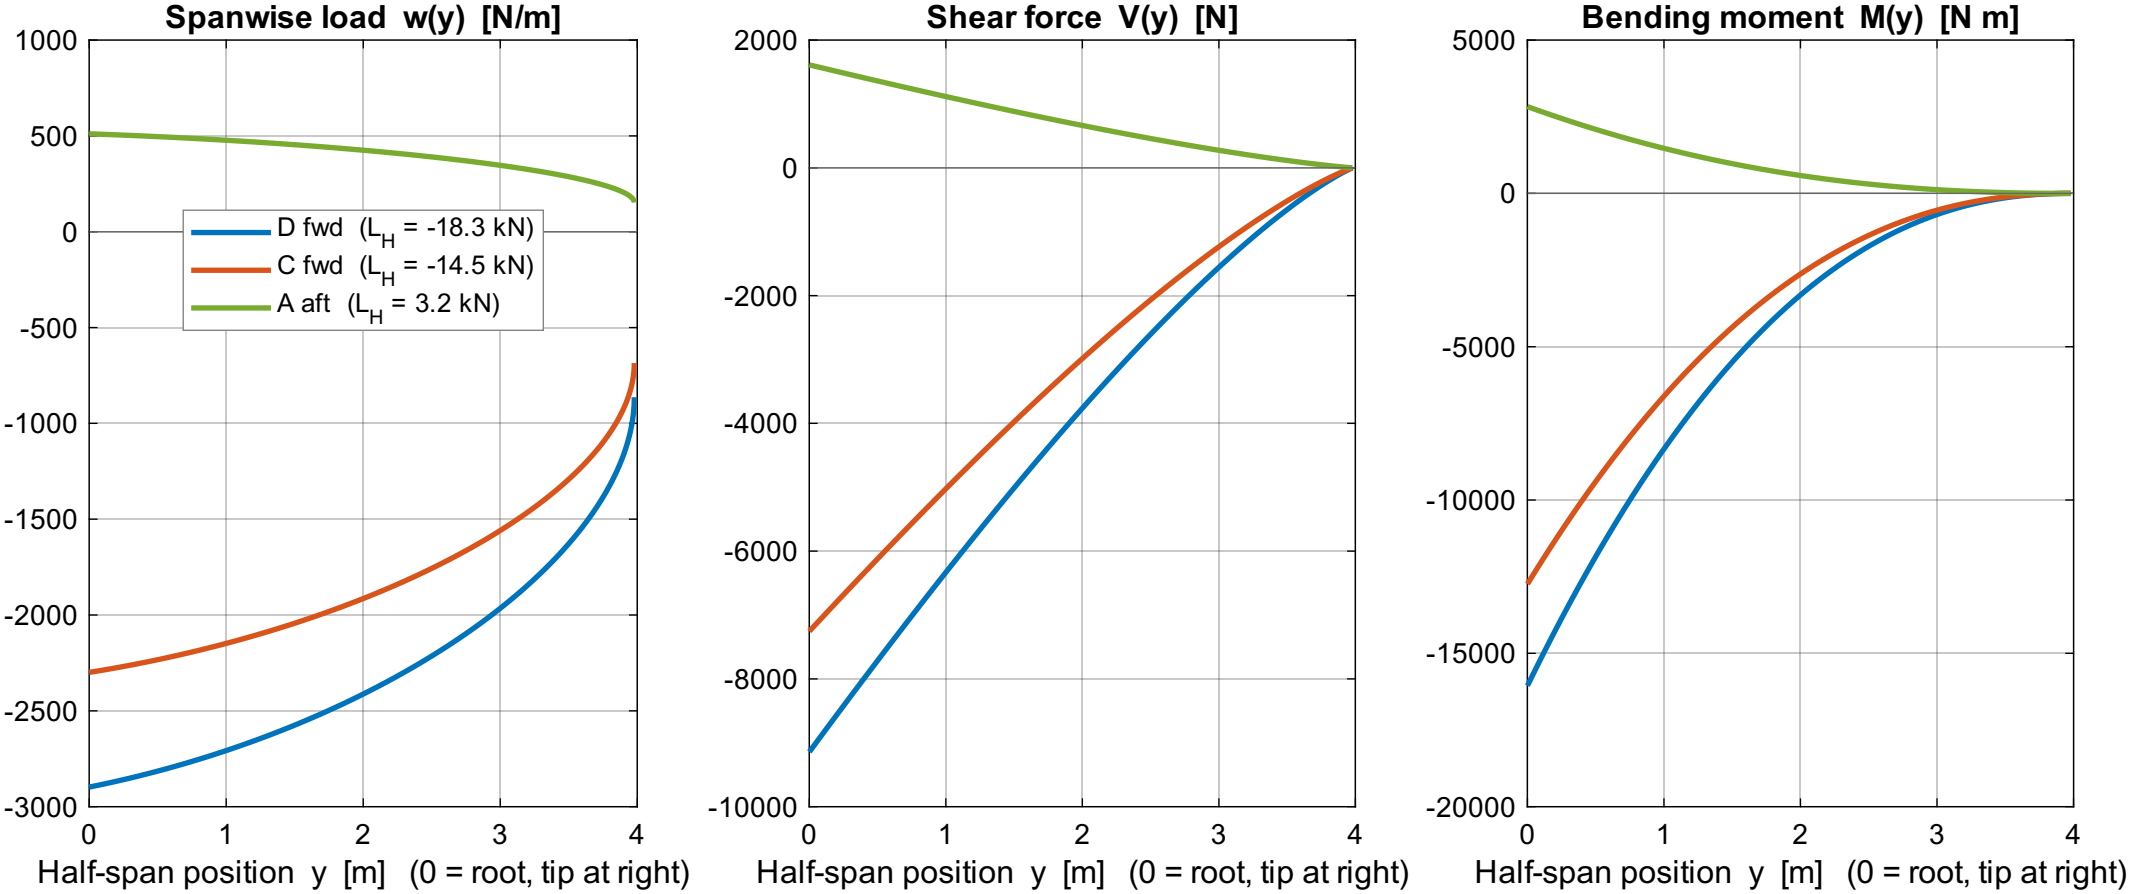

Spanwise load w(y) [N/m]
1000
500
0
-500
-1000
-1500
-2000
-2500
-3000
D fwd (L_H = -18.3 kN)
C fwd (L_H = -14.5 kN)
A aft (L_H = 3.2 kN)
0
1
2
3
4
Half-span position y [m] (0 = root, tip at right)
Shear force V(y) [N]
2000
0
-2000
-4000
-6000
-8000
-10000
0
1
2
3
4
Half-span position y [m] (0 = root, tip at right)
Bending moment M(y) [N m]
5000
0
-5000
-10000
-15000
-20000
0
1
2
3
4
Half-span position y [m] (0 = root, tip at right)