



B1 : ユニバーサル基板 13x20P
 C1,2 : セラコン 15pF 程度
 C3 : セラコン 1uF 程度
 C4 : 10uF 以下
 F1 : ヒューズ
 J1 : USB B コネクタ
 J2,3 : USB A 2段コネクタ
 R1 : 680Ω
 R2 : 100kΩ
 S1 : ピンソケット 11P (ピンを抜く)
 S2 : ピンソケット 6P (抜く)
 S3 : ピンソケット 4P
 U1 : GL850G DIP
 Y1 : クリスタル 12MHz

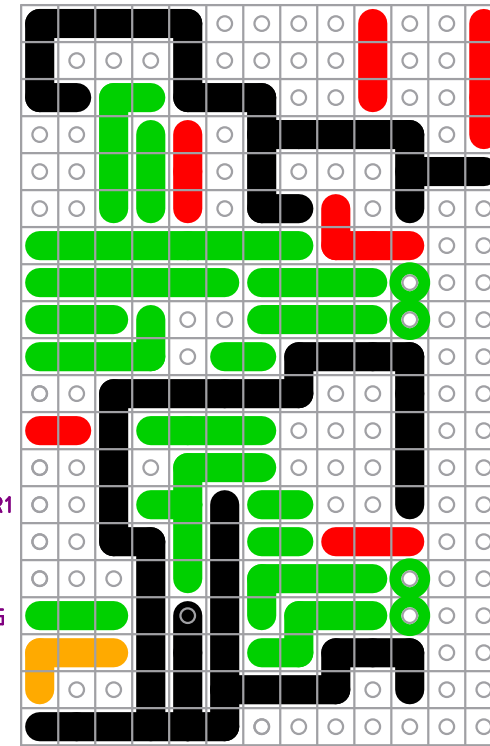

DIP基板上の配線

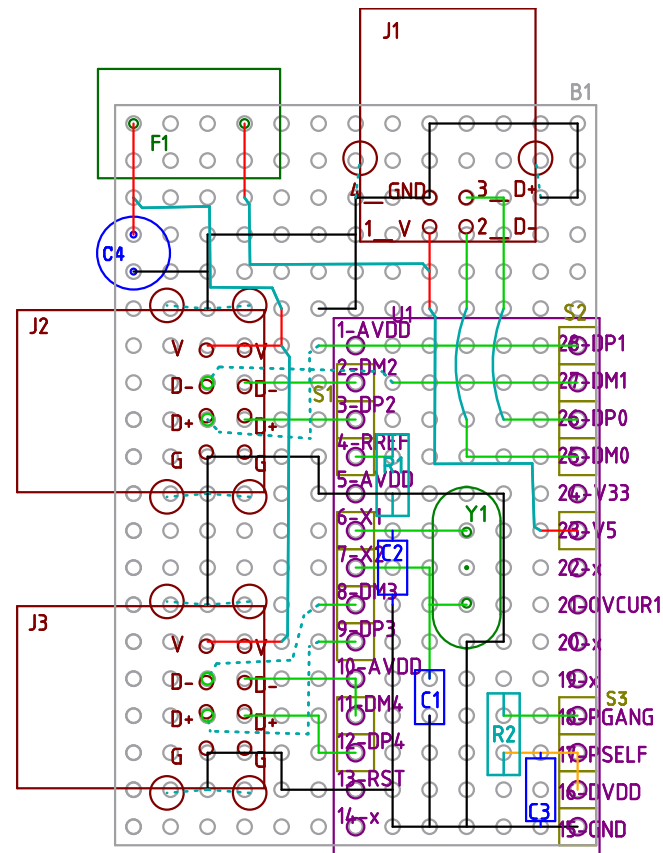