
B1: 基板 13x19P
C1,2: 16pF
C3,5: 0.22uF
C4,6: 1.5uF
J1: USB B 受けコネクタ
J2,3: USB A 2段受けコネクタ
R1: 100kΩ
R2: 680Ω
S1: ピンソケット 13P
S2: ピンソケット 8P
S3: ピンソケット 4P
U1: GL852G DIP 基板
Y1: 12MHz



裏面ケーブル配線

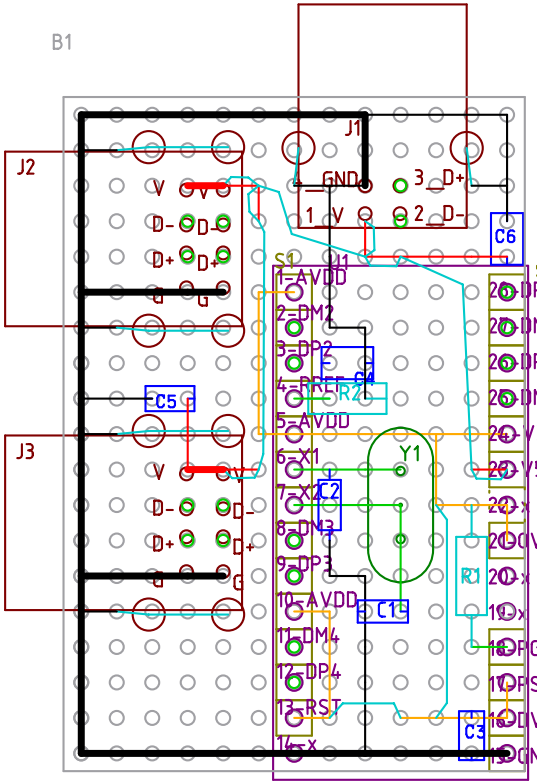