LE DÉFI · OUVRIR UN ENREGISTREMENT PROTÉGÉ

# Le programme d’une balise.
# Un secret derrière un code.

FICHIER FOURNI

`beacon_flash.bin`

DÉMARRAGE | PROGRAMME | DONNÉES

Une copie de la mémoire
d’un appareil ESP32-C6.

→

CE QUE LE PROGRAMME VÉRIFIE

**Code d’activation ?**

_ _ _ _ _ _ _ _

Le bon code autorise
le décodage de l’enregistrement.

LE PIÈGE ~~`BA26{n0t_th15_0n3_k33p_d1gg1ng}`~~ Présent en clair, mais ce n’est pas le résultat recherché.

L’IDÉE À RETENIR

Trouver un texte qui ressemble à un flag **ne suffit pas à prouver le solve.**

LE DÉCLIC · LA RECETTE EST DANS LE PROGRAMME

# Le programme contenait la recette du code.

DEUX TEXTES DANS LE FICHIER

`LilyGO T7-C6`

`BA26-BEACON-01`

→

01

## Transformer et combiner

Reproduire les opérations que fait le programme.

→

CODE ATTENDU

`B80FEF82`

Retrouvé par l'agent.

ENSUITE **Reproduire le décodage** → Lire les 31 octets de l'enregistrement.

L'IDÉE À RETENIR

L'agent a **reproduit le calcul** : pas besoin de tester tous les codes.

LA PREUVE · L'ENREGISTREMENT DÉCODÉ

# Suivre la bonne branche. Lire le vrai enregistrement.

CODE RETROUVÉ

## B80FEF82 ✓


Calcul du code

↓

Décodage des données

↓

**Enregistrement lisible**

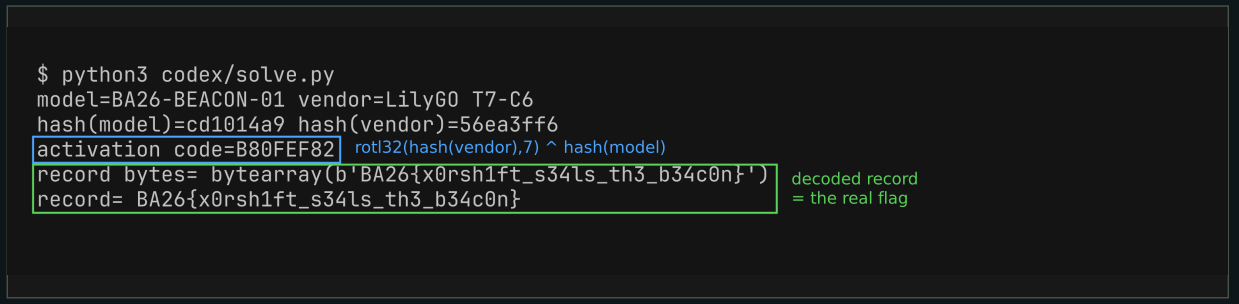


PREUVE CONSERVÉE · CLIQUER POUR AGRANDIR

Solve : **Codex** · Résultat du solveur hors ligne.

`BA26{x0rsh1ft_s34ls_th3_b34c0n}`

L'IDÉE À RETENIR

La preuve vient du **chemin de décodage**, pas d'un texte trouvé au hasard.