


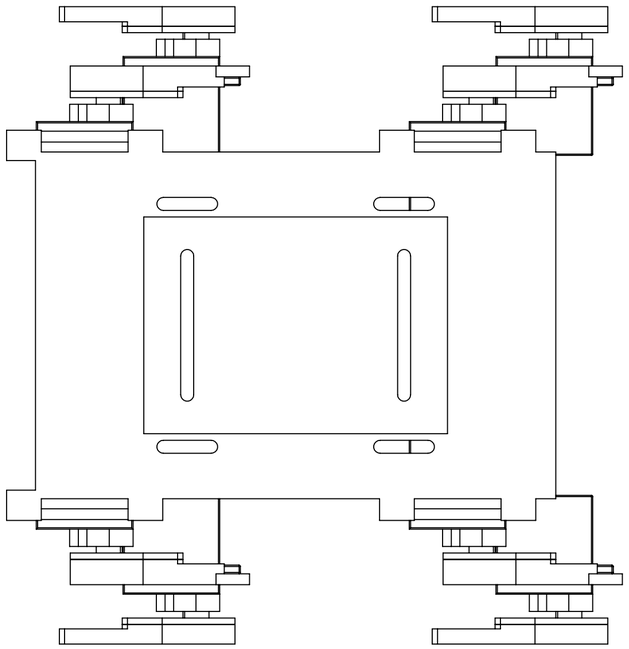


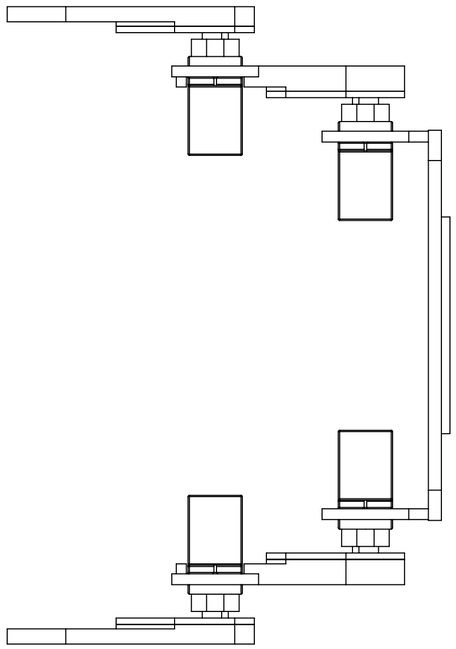

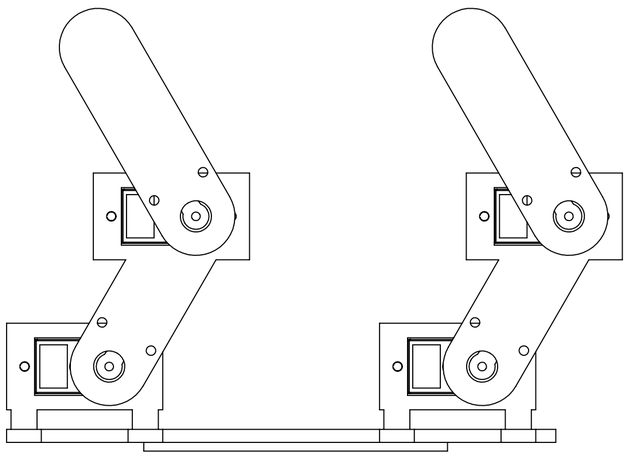

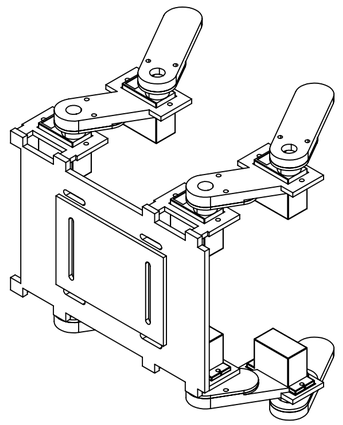

技术要求

1. 装配包络约 142×147×102.11（含腿的圆弧足端），不含紧固件与线缆。
2. 髋轴 ±43 / ±54，大腿轴距 40，小腿轴距 45；四条腿在平行平面内运动，无侧摆关节。
3. 膝舵机输出轴铰髋轴外偏 15；右腿按镜像装配，小腿与压板绕长向翻面使槽口朝向转头。
4. 每腿：髋/膝舵机各 1、原装转头 2、大腿 1、小腿 1、转头压板 2；整机 8 舵机 8 转头。
5. 紧固件：压板 2 套/处共 16 套、舵机安装耳 2 套/处共 16 套；试装起点 M2×10 与 M2×8。
6. 本图为静态装配检查模型，未经实物试装、承重、连续运动与行走验证。
7. 零件明细见 solidworks/README.md；模型参数见 docs/reports/parameters.json。
8. 未注尺寸以三维模型为准；本件来自 STEP 导入实体，模型参数见 docs/reports/parameters.json。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校核	第 3 组		工艺		2026-10-15
主管设计			审核		
			批准		

图号	QR-A-001		
名称	无传感器四足机器人 PLA 机械原型		
材料	PLA	数量 1	
阶段标记	重量 1.47g	比例	1:2
共 张	第 张	版本	替代

零件代号

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期