




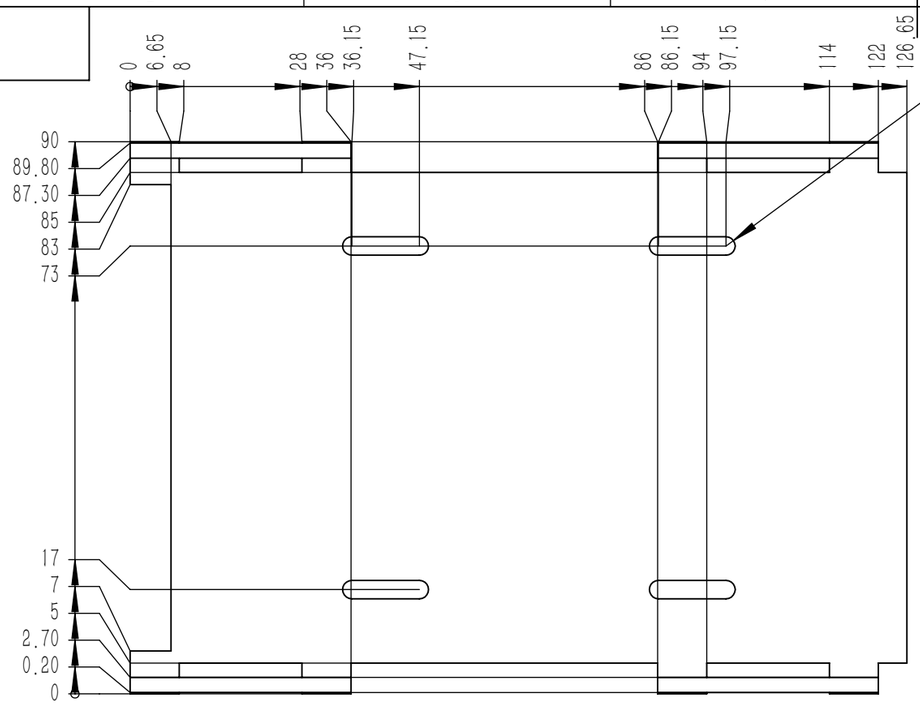

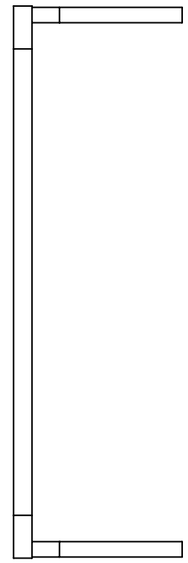

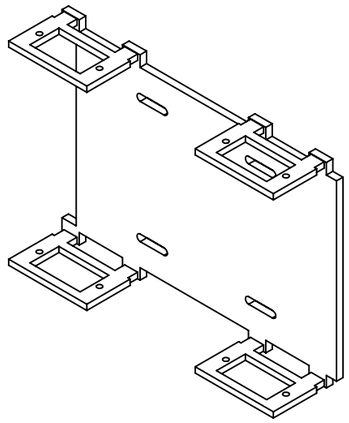

技术要求

1. 主平台 120×80×3，四周安装耳支架与加强肋一体打印，整体打印包络约 126.65×90×27.5。

3. 髋轴前后位置 ±43，左右位置 ±54。
4. 长槽仅用于扎带/绑带固定，不作电池安装孔使用。
5. 材料 PLA，FDM 打印；层高 0.2，壁厚≥4 圈，填充 30%~40%，孔周围局部 100% 填充。
6. 未注圆角 R2，未注倒角 C0.5。
7. 打印时主平台顶面朝下、安装框朝上；窗口桥接处按切片预览决定局部支撑。
8. 未注尺寸以三维模型为准；本件来自 STEP 导入实体，模型参数见 docs/reports/parameters.json。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
设计			标准化		
校核	第 3 组		工艺		2026-10-15
主管设计			审核		
			批准		

图号 QR-P-body
名称 主体平台
材料 PLA 数量 1

阶段标记	重量	比例
	42g	1:1

共 张 第 张	版本	替代

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期