
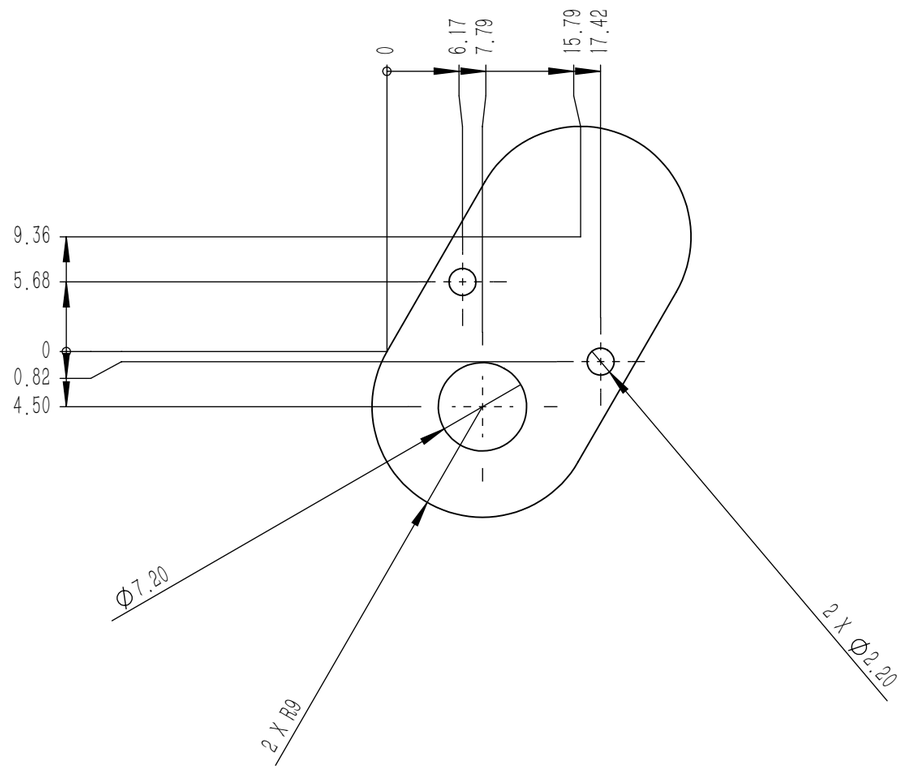




技术要求

3. 与包覆槽侧向预留 0.2、轴向预留 0.1；接触后仍可能留有间隙，主要限制转头脱出，不保证预紧夹持。
4. 材料 PLA，FDM 打印；层高 0.2，孔周围 100% 填充。
5. 未注尺寸以三维模型为准；本件来自 STEP 导入实体，模型参数见 docs/reports/parameters.json。

| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | | | 标准化 | | |
| 校核 | 第 3 组 | | 工艺 | | 2026-10-15 |
| 主管设计 | | | 审核 | | |
| | | | 批准 | | |

图号 QR-P-hip_horn_clamp
名称 髋转头压板
材料 PLA 数量 4

| 阶段标记 | 重量 | 比例 |
|---|---|---|
| | 1g | 2:1 |

共 张 第 张 | 版本 | 替代

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期