

QRM - Chave de comando para revezamento de bombas e motores

QRM - 03 - MONOFÁSICO (Com Sinalização Luminosa), (S/Relé de Nível)					
CÓD.220	-	MOT. MONOFÁSICOS/BIFÁSICOS		AJUSTE (A)	COMPONENTES
		220Vca	-		
3QRM0301222	-	0,16	-	1,6 a 2,5	CONTATOR (C1) + CONTATOR (C2) + RELE RVB 01 + RELÉ DE SOBRECARGA (R1) + REL DE SOBRECARGA (R2) + DISJUNTOR + SINALEIROS LED (VD/VM) COMUTADORA 3 POSIÇÕES (Manual - Desligado - Automático). (MOTOR 1 - Rev. Auto - motor 2)
3QRM0303222	-	0,25 / 0,33	-	2,5 a 4	
3QRM0304222	-	0,5	-	4 a 6	
3QRM0306222	-	0,75 / 1	-	7 a 10	
3QRM0308222	-	1,5 / 2	-	9 a 13	
3QRM0309222	-	3	-	12 a 18	
QRM - 04 - TRIFÁSICO (Com Sinalização Luminosa e Relé de Nível)					
REF. 220	REF. 380	MOTORES TRIFÁSICOS (CV)		AJUSTE (A)	COMPONENTES
		220Vca	380Vca		
-	3QRM0407383	-	1 / 1,5	1,6 a 2,5	CONTATOR (C1) + CONTATOR (C2) + RELE RVB + RELÉ DE SOBRECARGA (R1) + RELÉ DE SOBRECARGA (R2) + DISJUNTOR TRIFÁSICO + SINALEIROS LED (VD/VM/AM) + RELE DE NÍVEL E FALTA DE FASE (RNF) + COMUTADORA 3 POSIÇÕES (Manual - Desligado - Automático). (MOTOR 1 - Rev. Auto - motor 2)
3QRM0406223	3QRM0408383	0,75 / 1	2	2,5 a 4	
3QRM0407223	3QRM0409383	1,5	3	4 a 6	
3QRM0409223	3QRM0411383	2 / 3	4 / 5	7 a 10	
3QRM0410223	3QRM0412383	4	6	9 a 13	
3QRM0411223	3QRM0414383	5	7,5 / 10	12 a 18	
3QRM0413223	3QRM0416383	6 / 7,5	12,5 / 15	17 a 25	
QRM - 04 - MONOFÁSICO (Com Sinalização Luminosa e Relé de Nível)					
REF. 220	-	MOT. MONOFÁSICOS/BIFÁSICOS		AJUSTE (A)	COMPONENTES
		220Vca	-		
3QRM0401222	-	0,16	-	1,6 a 2,5	CONTATOR (C1) + CONTATOR (C2) + RELE RVB + RELÉ DE SOBRECARGA (R1) + RELÉ DE SOBRECARGA (R2) + DISJUNTOR MONOFÁSICO + SINALEIROS LED (VD/VM) + RELE DE NÍVEL (RN) + COMUTADORA 3 POSIÇÕES (Manual - Desligado - Automático). (MOTOR 1 - Rev. Auto - motor 2)
3QRM0403222	-	0,25 / 0,33	-	2,5 a 4	
3QRM0404222	-	0,5	-	4 a 6	
3QRM0406222	-	0,75 / 1	-	7 a 10	
3QRM0408222	-	1,5 / 2	-	9 a 13	
3QRM0409222	-	3	-	12 a 18	
QRM - 05 - TRIFÁSICO (com Sinalização Luminosa, Dupla boia, função esgotamento) - Bomba Submersível					
REF. 220	REF. 380	MOTORES TRIFÁSICOS (CV)		AJUSTE (A)	COMPONENTES
		-	-		
—	3QRM0538302A	-	-	1,6 a 2,5	CONTATOR (C1) + CONTATOR (C2) + RELE RVB + RELÉ DE SOBRECARGA (R1) + RELÉ DE SOBRECARGA (R2) + DISJUNTOR TRIFÁSICO + RELÉ DE FALTA DE FASE (FFS)+ SINALEIROS LED (VD/VM) + SINALEIRO SONORO (NÍVEL CRÍTICO) + COMUTADORA 3 POSIÇÕES (Manual - Desligado - Automático) + COMUTADORA 3 POSIÇÕES (Bomba 1 - Rev. Automático - Bomba 2)
3QRM052234A	3QRM0538304A	-	-	2,5 a 4	
3QRM0522306A	3QRM0538306A	-	-	4 a 6	
3QRM0522310A	3QRM0538310A	-	-	7 a 10	
3QRM0522312A	3QRM0538312A	-	-	9 a 13	
3QRM0522318A	3QRM0538318A	-	-	12 a 18	
3QRM0522325A	3QRM0538325A	-	-	17 a 25	
QRM - 05 - MONO (com Sinalização Luminosa, Dupla boia, função esgotamento) - Bomba Submersível					
REF. 220	-	MOT. MONOFÁSICOS/BIFÁSICOS		AJUSTE (A)	COMPONENTES
		-	-		
3QRM0522106A	-	-	-	4 a 6	CONTATOR (C1) + CONTATOR (C2) + RELE RVB + RELÉ DE SOBRECARGA (R1) + RELÉ DE SOBRECARGA (R2) + DISJUNTOR TRIFÁSICO + SINALEIROS LED (VD/VM) + SINALEIRO SONORO (NÍVEL CRÍTICO) + COMUTADORA 3 POSIÇÕES (Manual - Desligado - Automático) + COMUTADORA 3 POSIÇÕES (Bomba 1 - Rev. Automático - Bomba 2).
3QRM0522110A	-	-	-	7 a 10	
3QRM0522112A	-	-	-	9 a 13	
3QRM0522118A	-	-	-	12 a 18	
QRM - 06 - TRIFÁSICO (Com Sinalização Luminosa, Especial SUL)					
REF. 220	REF. 380	MOTORES TRIFÁSICOS (CV)		AJUSTE (A)	COMPONENTES
		220Vca	380Vca		
-	3QRM0607383	-	1 / 1,5	1,6 a 2,5	CONTATOR (C1) + CONTATOR (C2) + RELE RVB + RELÉ DE SOBRECARGA (R1) + RELÉ DE SOBRECARGA (R2) + DISJUNTOR TRIFÁSICO + SINALEIROS LED (VD/VM) + RELE DE FALTA DE FASE (FFS) + COMUTADORA 3 POSIÇÕES (Manual - Desligado - Automático) + COMUTADORA 3 POSIÇÕES (Bomba 1 - Rev. Automático - Bomba 2) + RELÉ DE INTERFACE (RDI) ou RELÉ AUXILIAR (RAX).
3QRM0606223	3QRM0608383	0,75 / 1	2	2,5 a 4	
3QRM0607223	3QRM0609383	1,5	3	4 a 6	
3QRM0609223	3QRM0611383	2 / 3	4 / 5	7 a 10	
3QRM0610223	3QRM0612383	4	6	9 a 13	
3QRM0611223	3QRM0614383	5	7,5/10	12 a 18	
3QRM0613223	3QRM0616383	6 / 7,5	12,5 / 15	17 a 25	
QRM - 06 - MONOFÁSICO (Com Sinalização Luminosa, Especial SUL)					
REF. 220	-	MOT. MONOFÁSICOS/BIFÁSICOS		AJUSTE (A)	COMPONENTES
		220Vca	-		
3QRM0601222	-	0,16	-	1,6 a 2,5	CONTATOR (C1) + CONTATOR (C2) + RELE RVB + RELÉ DE SOBRECARGA (R1) + RELÉ DE SOBRECARGA (R2) + DISJUNTOR TRIFÁSICO + SINALEIROS LED (VD/SONORO) + COMUTADORA 3 POSIÇÕES (Manual - Desligado - Automático) + COMUTADORA 3 POSIÇÕES (Bomba 1 - Rev. Automático - Bomba 2) + RELÉ DE INTERFACE (RDI) ou RELÉ AUXILIAR (RAX).
3QRM0603222	-	0,25 / 0,33	-	2,5 a 4	
3QRM0604222	-	0,5	-	4 a 6	
3QRM0606222	-	0,75 / 1	-	7 a 10	
3QRM0608222	-	1,5 / 2	-	9 a 13	
3QRM0609222	-	3	-	12 a 18	



QRMP - Chave de comando para revezamento de bombas e motores

QRMP - 03 - TRIFÁSICO (com Sinalização)				
REF. 220	REF. 380	MOT. TRIFÁSICOS (CV)		AJUSTE (A)
		220Vca	380Vca	
3QRMP0322306	3QRMP0338306	0,16 - 1,5CV	0,33 - 3CV	0 - 6A
3QRMP0322309	3QRMP0338309	1-3CV	2-5CV	3 - 9A
3QRMP0322314	3QRMP0338314	2 - 4CV	4 - 7,5CV	5 - 14A
3QRMP0322320	3QRMP0338320	3-5CV	6-10CV	8 - 20A
3QRMP0322325	3QRMP0338325	5 - 7,5CV	10 - 15CV	12 - 25A

QRMP - 03 - MONOFÁSICA (com Sinalização)				
REF. 220	-	MOT. MONOFÁSICOS (CV)		AJUSTE (A)
		220Vca	-	
3QRMP0322106	-	0,16 - 0,5CV	-	0 - 6A
3QRMP0322109	-	0,33 - 10CV	-	3 - 9A
3QRMP0322114	-	0,75 - 2	-	5 - 14A
3QRMP0322120	-	1,5 - 3CV	-	8 - 20A
3QRMP0322125	-	3 / 4	-	12 - 25A

QRMP - 06 - TRIFÁSICO (c/ Sinalização Sonora)				
REF. 220	REF. 380	MOT. TRIFÁSICOS (CV)		AJUSTE (A)
		220Vca	380Vca	
3QRMP0622306	3QRMP0638306	0,16 - 1,5CV	0,33 - 3CV	0 - 6A
3QRMP0622309	3QRMP0638309	1-3CV	2-5CV	3 - 9A
3QRMP0622314	3QRMP0638314	2 - 4CV	4 - 7,5CV	5 - 14A
3QRMP0622320	3QRMP0638320	3-5CV	6-10CV	8 - 20A
3QRMP0622325	3QRMP0638325	5 - 7,5CV	10 - 15CV	12 - 25A

QRMP - 06 - MONOFÁSICO (com Sinalização)				
REF. 220	-	MOT. MONOFÁSICOS (CV)		AJUSTE (A)
		220Vca	-	
3QRMP0622106	-	0,16 - 0,5CV	-	0 - 6A
3QRMP0622109	-	0,33 - 10CV	-	3 - 9A
3QRMP0622114	-	0,75 - 2	-	5 - 14A
3QRMP0622120	-	1,5 - 3CV	-	8 - 20A
3QRMP0622125	-	3 / 4	-	12 - 25A

O **QRMP** é uma chave de partida direta que tem como finalidade acionar, proteger e controlar o funcionamento de um sistema com duas bombas. A linha foi projetada para alternar o funcionamento das bombas ciclicamente a cada comando de acionamento, evitando que a bomba reserva fique inoperante por longos períodos. A linha possui proteção total para as bombas, sendo ela corrente de mínima, corrente de máxima, proteção contra entrada de Ar no sistema, e para os modelos trifásicos Assimetria, Sequência de fase.



QPB - Quadro para automação e proteção de motores e bombas

QPB - CA - Partida Direta MONO/BIFÁSICA	
REF. 220	AJUSTE (A)
3QPBM2206	0 - 6
3QPBM2209	3 - 9
3QPBM2214	5 - 14
3QPBM2220	8 - 20
3QPBM2225	12 - 25

QPB - CA - Partida Direta TRIFÁSICA		
REF. 220	REF. 380	AJUSTE (A)
3QPB2206	3QPB3806	0 - 6
3QPB2209	3QPB3809	3 - 9
3QPB2214	3QPB3814	5 - 14
3QPB2220	3QPB3820	8 - 20
3QPB2225	3QPB3825	12 - 25

O quadro QPB destina-se a manobra, controle e proteção de bombas monofásicas, bifásicas e trifásicas. Toda a linha possui proteção contra curto circuito, sobrecarga, falta e inversão de fase para os modelos trifásico, proteção contra entrada de ar no sistema, indicação de funcionamento e falha no frontal do produto.



Indicadores de Grandeza

Código	Descrição	Alimentação
Indicadores digitais, voltímetros e amperímetros		
5VOL48	Voltímetro AC - 48X48mm - Display 4 dígitos - 0 a 600Vca	110/220Vca
5VOL72	Voltímetro AC - 72X72mm - Display 4 dígitos - 0 a 600Vca	110/220Vca
5AMP48	Amperímetro AC - 48X48mm - Display 4 dígitos - 5A a 10.000A (c/ uso de TC)	110/220Vca
5AMP72	Amperímetro AC - 72X72mm - Display 4 dígitos - 5A a 10.000A (c/ uso de TC)	110/220Vca
Indicadores analógicos, voltímetros		
5VOL72300	Voltímetro Analógico 72x72 - 0 a 300Vca	—
5VOL72500	Voltímetro Analógico 72x72 - 0 a 500Vca	—
5VOL96300	Voltímetro Analógico 96x96 - 0 a 300Vca	—
5VOL96500	Voltímetro Analógico 96x96 - 0 a 500Vca	—

Referência	Modelo	Descrição	Ind. de Corrente
5AMP7250	AMP 72x72	Amperímetro Analógico 72x72	50/5A
5AMP72100	AMP 72x72	Amperímetro Analógico 72x72	100/5A
5AMP72150	AMP 72x72	Amperímetro Analógico 72x72	150/5A
5AMP72200	AMP 72x72	Amperímetro Analógico 72x72	200/5A
5AMP72250	AMP 72x72	Amperímetro Analógico 72x72	250/5A
5AMP72300	AMP 72x72	Amperímetro Analógico 72x72	300/5A
5AMP72400	AMP 72x72	Amperímetro Analógico 72x72	400/5A
5AMP72500	AMP 72x72	Amperímetro Analógico 72x72	500/5A
5AMP72600	AMP 72x72	Amperímetro Analógico 72x72	600/5A
5AMP96100	AMP 96x96	Amperímetro Analógico 96x96	100/5A
5AMP96150	AMP 96x96	Amperímetro Analógico 96x96	150/5A
5AMP96200	AMP 96x96	Amperímetro Analógico 96x96	200/5A
5AMP96250	AMP 96x96	Amperímetro Analógico 96x96	250/5A
5AMP96300	AMP 96x96	Amperímetro Analógico 96x96	300/5A
5AMP96800	AMP 96x96	Amperímetro Analógico 96x96	800/5A
5AMP961000	AMP 96x96	Amperímetro Analógico 96x96	1000/5A

Ref	Modelo	Descrição	Faixa de Tensão	Faixa de Medição
5VOL22VM	VOL	Voltímetro Digital 22mm Vermelho	50 a 500Vca	50 a 500Vca
5VOL22VD	VOL	Voltímetro Digital 22mm Verde	50 a 500Vca	50 a 500Vca

Ref	Modelo	Descrição	Faixa de Tensão	Faixa de Medição
5AMP22VM	AMP	Amperímetro Digital 22mm Vermelho	50 a 500Vca	0 a 100A
5AMP22VD	AMP	Amperímetro Digital 22mm Verde	50 a 500Vca	0 a 100A

Ref	Modelo	Descrição	Faixa de Tensão	Faixa de Medição
5AVA22VM	AMP/VOL	Amperímetro/Voltímetro Digital 22mm VM	50 a 500Vca	0 a 100A / 50 a 500Vca
5AVA22VD	AMP/VOL	Amperímetro/Voltímetro Digital 22mm VD	50 a 500Vca	0 a 100A / 50 a 500Vca



Chave rotativa Amperímetro e Voltímetro



Ref	Modelo	Descrição
5CCAAMP4P	CCAAMP-20A	Chave rotativa Comutadora Amperímetro - 20A - 660V - 4 Posições
5CCAVOL7P	CCAVOL-20A	Chave rotativa Comutadora Voltímetro - 20A - 660V - 7 Posições

Transformador de Corrente

MODELOS DISPONÍVEIS			
Ref.	Descrição	Classe Precisão	Escala
5TCA130/5	TCA - TRANSFORMADOR DE CORRENTE 30/5 - REF. MES62/30 - 30/5	1%	30/5
5TCA150/5	TCA - TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50/5 - REF. MES62/30 - 50/5	1%	50/5
5TCA160/5	TCA - TRANSFORMADOR DE CORRENTE 60/5 - REF. MES-62/30 - 60/5	1%	60/5
5TCA1100/5	TCA - TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100/5 - REF. MES62/30 - 100/5	1%	100/5
5TCA1150/5	TCA - TRANSFORMADOR DE CORRENTE 150/5 - REF. MES62/30 - 150/5	1%	150/5
5TCA1200/5	TCA - TRANSFORMADOR DE CORRENTE 200/5 - REF. MES62/30 - 200/5	1%	200/5
5TCA2250/5	TCA - TRANSFORMADOR DE CORRENTE 250/5 - REF. MES62/40 - 250/5	1%	250/5
5TCA2300/5	TCA - TRANSFORMADOR DE CORRENTE 300/5 - REF. MES62/40 - 300/5	1%	300/5
5TCA2400/5	TCA - TRANSFORMADOR DE CORRENTE 400/5 - REF. MES62/40 - 400/5	1%	400/5
5TCA2500/5	TCA - TRANSFORMADOR DE CORRENTE 500/5 - REF. MES62/40 - 500/5	1%	500/5
5TCA4600/5	TCA - TRANSFORMADOR DE CORRENTE 600/5 - REF. MES-104/80 - 600/5	1%	600/5
5TCA4800/5	TCA - TRANSFORMADOR DE CORRENTE 800/5 - REF. MES-104/80 - 800/5	1%	800/5
5TCA41000/5	TCA - TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1000/5 - REF. MES-104/80 - 1000/5	1%	1000/5
5TCA41200/5	TCA - TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1200/5 - REF. MES-104/80 - 1200/5	1%	1200/5
5TCA41500/5	TCA - TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1500/5 - REF. MES-104/80 - 1500/5	1%	1500/5
5TCA41600/5	TCA - TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1600/5 - REF. MES-104/80 - 1600/5	1%	1600/5
5TCA42000/5	TCA - TRANSFORMADOR DE CORRENTE 2000/5 - REF. MES-104/80 - 2000/5	1%	2000/5



Fator de Serviço	FS <5
Tensão Máxima	720 V AC
Tensão de isolamento	3 KV AC(1 min.)
Classe de exatidão	1%
Frequência	50-60Hz
Corrente Térmica (I _{th})	60 x I _n
Corrente Dinâmica (I _d)	2,5 x I _{th}
Faixa de Temperatura	-25 °C a 50 °C
Classe de Isolação: B	B
Fator térmico nominal	1,2 x I _n

Classe de exatidão	Erro Percentual				Erro de Fase							
					Graus				Centiradianos			
	5% I _n	20% I _n	100 % I _n	120 % I _n	5% I _n	20% I _n	100 % I _n	120 % I _n	5% I _n	20% I _n	100 % I _n	120 % I _n
1,0	± 3,00	± 1,50	± 1,00	± 1,00	± 3	± 1,5	± 1	± 1	± 5,4	± 2,70	± 1,80	± 1,80

Escalas para Amperímetros

Referência	Modelo	Descrição	Ind. de Corrente
5ESC7230	Escala	Escala 72x72	30/5A
5ESC7250	Escala	Escala 72x72	50/5A
5ESC7260	Escala	Escala 72x72	60/5A
5ESC72100	Escala	Escala 72x72	100/5A
5ESC72150	Escala	Escala 72x72	150/5A
5ESC72200	Escala	Escala 72x72	200/5A
5ESC72250	Escala	Escala 72x72	250/5A
5ESC72300	Escala	Escala 72x72	300/5A
5ESC72400	Escala	Escala 72x72	400/5A
5ESC72500	Escala	Escala 72x72	500/5A
5ESC72600	Escala	Escala 72x72	600/5A
5ESC72800	Escala	Escala 72x72	800/5A
5ESC721000	Escala	Escala 72x72	1000/5A
5ESC721250	Escala	Escala 72x72	1250/5A
5ESC722000	Escala	Escala 72x72	2000/5A
5ESC9650	Escala	Escala 96X96	50/5A
5ESC96400	Escala	Escala 96X96	400/5A
5ESC96500	Escala	Escala 96X96	500/5A
5ESC96600	Escala	Escala 96X96	600/5A
5ESC96800	Escala	Escala 96X96	800/5A
5ESC961000	Escala	Escala 96X96	1000/5A
5ESC961250	Escala	Escala 96X96	1250/5A
5ESC962000	Escala	Escala 96X96	2000/5A



Linha Digital




Ref	Modelo	Produto	Descrição	Alimentação
5IGD34	IGD-34	Controlador e indicador de temperatura digital	ON-OFF/PID (c/Autotune), SAÍDAS: 1SSR + 1SPDT + 1NA (ALARME) / ENTRADAS: 4-20mA ou 0- 10Vcc	110~240Vca/cc
5IGD3424	IGD-34	Controlador e indicador de temperatura digital	ON-OFF/PID (c/Autotune), SAÍDAS: 1SSR + 1SPDT + 1NA (ALARME) / ENTRADAS: 4-20mA ou 0- 10Vcc	24Vcc
5RTB34	RTB-34	Relé de tempo digital	Escalas: 0.01-99.99S, 0.1-999.9S, 1-9999S, 1-99M59S, 0.01-99.99M, 0.1-999.9M, 1-9999M, 1-99H59M, 0.01-99.99H, 0.1-999.9H, 1-9999H, Modos de Reset: Botão frontal, comando	110~240Vca/cc
5RTB3424	RTB-34	Relé de tempo digital	Escalas: 0.01-99.99S, 0.1-999.9S, 1-9999S, 1-99M59S, 0.01-99.99M, 0.1-999.9M, 1-9999M, 1-99H59M, 0.01-99.99H, 0.1-999.9H, 1-9999H, Modos de Reset: Botão frontal, comando	24Vcc
5CTD34	CTD-34	Contador temporizador digital microcontrolado	Velocidade de Contagem: 1cps, 30cps, 1kcps e 5kcps, Entrada Reset: 1ms ou 20ms, Tipos de Entrada: NPN/PNO selecionável, Escala de Tempo: 0,01S-9999h.	110~240Vca/cc
5CTD3424	CTD-34	Contador temporizador digital microcontrolado	Velocidade de Contagem: 1cps, 30cps, 1kcps e 5kcps, Entrada Reset: 1ms ou 20ms, Tipos de Entrada: NPN/PNO selecionável, Escala de Tempo: 0,01S-9999h.	24Vcc
5MMA72	MMA-72	Multimedidor digital	72x72 A/V/H Sinal de entrada: 0-5A / 0-600Vca	110 / 220Vca

Quadros de Distribuição


Código	Descrição	Dimensão
5QDAEMTR6DIN	Quadro de Embutir 6Disj. - Tampa Transp. Possui barramento de neutro e terra	A-221 x B-172 x C-65 mm
5QDAEMTR12DIN	Quadro de Embutir 12Disj. - Tampa Transp. Possui barramento de neutro e terra	A-222 x B-279 x C-65 mm
5QDAEMTR24DIN	Quadro de Embutir 24Disj. - Tampa Transp. Possui barramento de neutro e terra	A-345 x B-299 x C-65 mm
5QDAEMTR36DIN	Quadro de Embutir 36Disj. - Tampa Transp. Possui barramento de neutro e terra	A-502 x B-341 x C-57 mm
5QDASO1DIN	Quadro de Sobrepor - 1 Disjuntor	A-129 x B-32 x C-60 mm
5QDASO2DIN	Quadro de Sobrepor - 2 Disjuntores	A-129 x B-51 x C-60 mm
5QDASO4DIN	Quadro de Sobrepor - 4 Disjuntores	A-129 x B-85 x C-60 mm




CAIXA CPS 03 - Caixa utilizada nos quadros: CHA 03, QRM, CHT e QRMP

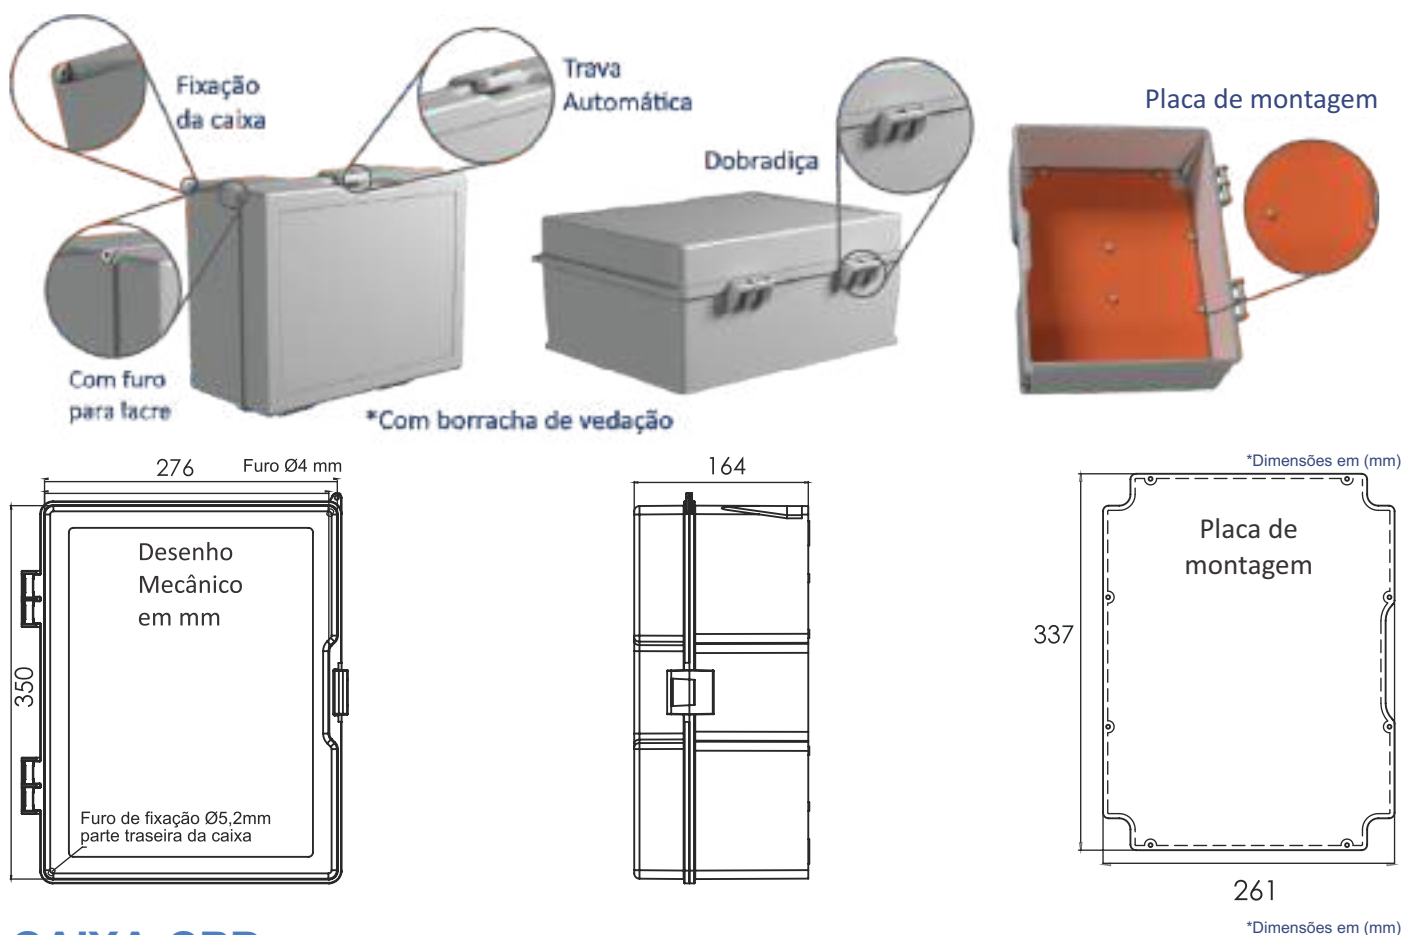

CAIXA CPD - Caixa utilizada na chave de partida PDA

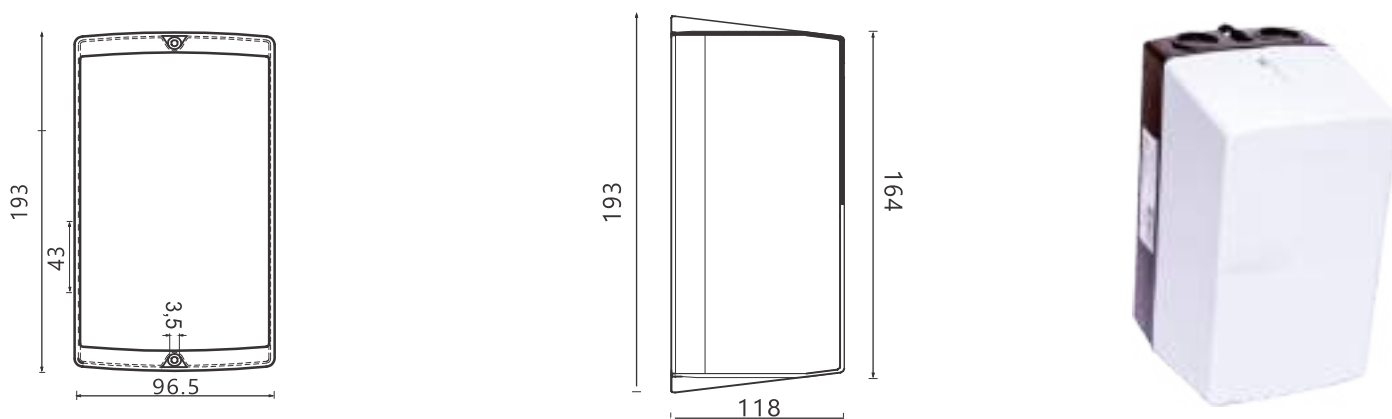

CAIXAS			Caixas testadas e aprovadas pelo laboratório: LABELO RUCKS
REF.	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO (mm)	
35CMA03A	Caixa p/mini-quadro de Comando - Com Placa de Montagem Plástica	225 x 178 x 130	CAIXA CPS 03 Índice de proteção: IP-56 
35CMA02	Caixa p/mini-quadro de Comando - Sem Placa de Montagem	225 x 178 x 130	
35CPD	Caixa para PDA sem Furação	193 x 96,5 x 118	CAIXA CDO Índice de Proteção: IP-41 
35PLMCMA	Placa de montagem para CMA-01	214 x 164	
35CDO02	Caixa CDO - ABS Anti-chama - Sem Placa da Montagem	175 x 149 x 110	CAIXA CMA Índice de Proteção: IP-57 
35CPS03A	Caixa Plástica COM dobradiça e COM chapa de montagem Plástica	350 x 276 x 164	
35CPS04	Caixa Plástica COM dobradiça e SEM chapa de montagem	350 x 276 x 164	
35PLMCPS03	Placa de montagem em plástico ABS com furações 1/8	261 x 337	

Mini Disjuntores

MINI DISJUNTOR 1 POLO CURVA C - PADRÃO DIN 35MM			
Código	Descrição	ICN 400/230Vca	Corrente Nominal (A)
5DA3C110A	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR - CURVA C	3kA	10A
5DA3C116A	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR - CURVA C	3kA	16A
5DA3C120A	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR - CURVA C	3kA	20A
5DA3C125A	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR - CURVA C	3kA	25A
5DA3C132A	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR - CURVA C	3kA	32A
5DA3C140A	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR - CURVA C	3kA	40A
5DA3C150A	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR - CURVA C	3kA	50A
5DA3C163A	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR - CURVA C	3kA	63A
MINI DISJUNTOR 2 POLOS CURVA C - PADRÃO DIN 35MM			
Código	Descrição	ICN 400/230Vca	Corrente Nominal (A)
5DA3C210A	MINI DISJUNTOR BIPOLAR - CURVA C	3kA	10A
5DA3C216A	MINI DISJUNTOR BIPOLAR - CURVA C	3kA	16A
5DA3C220A	MINI DISJUNTOR BIPOLAR - CURVA C	3kA	20A
5DA3C225A	MINI DISJUNTOR BIPOLAR - CURVA C	3kA	25A
5DA3C232A	MINI DISJUNTOR BIPOLAR - CURVA C	3kA	32A
5DA3C240A	MINI DISJUNTOR BIPOLAR - CURVA C	3kA	40A
5DA3C250A	MINI DISJUNTOR BIPOLAR - CURVA C	3kA	50A
5DA3C263A	MINI DISJUNTOR BIPOLAR - CURVA C	3kA	63A
DISJUNTOR 3 POLOS CURVA C - PADRÃO DIN 35MM			
Código	Descrição	ICN 400/230Vca	Corrente Nominal (A)
5DA3C3010A	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR - CURVA C	3kA	10A
5DA3C3016A	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR - CURVA C	3kA	16A
5DA3C3020A	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR - CURVA C	3kA	20A
5DA3C3025A	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR - CURVA C	3kA	25A
5DA3C3032A	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR - CURVA C	3kA	32A
5DA3C3040A	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR - CURVA C	3kA	40A
5DA3C3050A	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR - CURVA C	3kA	50A
5DA3C3063A	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR - CURVA C	3kA	63A
5DA3C3070A	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR - CURVA C	3kA	70A
5DA3C3080A	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR - CURVA C	10kA	80A
5DA3C3100A	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR - CURVA C	10kA	100A
5DA3C3125A	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR - CURVA C	10kA	125A
DISJUNTOR 4 POLOS CURVA C - PADRÃO DIN 35MM			
Código	Descrição	ICN 400/230Vca	Corrente Nominal (A)
5DA3C410A	MINI DISJUNTOR TETRAPOLAR - CURVA C	3kA	10A
5DA3C416A	MINI DISJUNTOR TETRAPOLAR - CURVA C	3kA	16A
5DA3C420A	MINI DISJUNTOR TETRAPOLAR - CURVA C	3kA	20A
5DA3C425A	MINI DISJUNTOR TETRAPOLAR - CURVA C	3kA	25A
5DA3C432A	MINI DISJUNTOR TETRAPOLAR - CURVA C	3kA	32A
5DA3C440A	MINI DISJUNTOR TETRAPOLAR - CURVA C	3kA	40A
5DA3C450A	MINI DISJUNTOR TETRAPOLAR - CURVA C	3kA	50A
5DA3C463A	MINI DISJUNTOR TETRAPOLAR - CURVA C	3kA	63A

Interruptor Residual

INTERRUPTOR RESIDUAL - DR - 2 POLOS			
Código	Descrição	ICN 400/230Vca	Corrente Nominal (In)
5DRA6225A-030	INTERRUPTOR RESIDUAL 2P - 30mA - 230V	6kA	25A
5DRA6240A-030	INTERRUPTOR RESIDUAL 2P - 30mA - 230V	6kA	40A
5DRA6263A-030	INTERRUPTOR RESIDUAL 2P - 30mA - 230V	6kA	63A
INTERRUPTOR RESIDUAL - DR - 4 POLOS			
5DRA64025A-030	INTERRUPTOR RESIDUAL 4P - 30mA - 400V	6kA	25A
5DRA64040A-030	INTERRUPTOR RESIDUAL 4P - 30mA - 400V	6kA	40A
5DRA64063A-030	INTERRUPTOR RESIDUAL 4P - 30mA - 400V	6kA	63A
5DRA64080A-030	INTERRUPTOR RESIDUAL 4P - 30mA - 400V	6kA	80A
5DRA64100A-030	INTERRUPTOR RESIDUAL 4P - 30mA - 400V	6kA	100A
5DRA64063A-300	INTERRUPTOR RESIDUAL 4P - 300mA - 400V	6kA	63A
5DRA64080A-300	INTERRUPTOR RESIDUAL 4P - 300mA - 400V	6kA	80A
5DRA64100A-300	INTERRUPTOR RESIDUAL 4P - 300mA - 400V	6kA	100A

Protetor de Surto

PROTETOR DE SURTO - DPS - 1 POLO			
Código	Descrição	ICN	Corrente Máxima (Imax)
5PSAII275110	PROTETOR DE SURTO CLASSE II - 1P	275V	10kA
5PSAII275120	PROTETOR DE SURTO CLASSE II - 1P	275V	20kA
5PSAII275140	PROTETOR DE SURTO CLASSE II - 1P	275V	40kA
5PSAII275160	PROTETOR DE SURTO CLASSE II - 1P	275V	60kA
5PSAII275180	PROTETOR DE SURTO CLASSE II - 1P	275V	80kA

Mini Disjuntor



Interruptor Residual



Protetor de Surto



Disjuntor Caixa Moldada



REF.	DESCRIÇÃO	Icu / 400V~	CORRENTE NOMINAL (A)
5DMA1-25	DISJ. CX. MOLD. TRIP. DMA1-25 - 25A - (RDM1 - 63L)	25KA	25
5DMA1-32	DISJ. CX. MOLD. TRIP. DMA1-32 - 32A - (RDM1 - 63L)	25KA	32
5DMA1-40	DISJ. CX. MOLD. TRIP. DMA1-40 - 40A - (RDM1 - 63L)	25KA	40
5DMA1-50	DISJ. CX. MOLD. TRIP. DMA1-50 - 50A - (RDM1 - 63L)	25KA	50
5DMA1-63	DISJ. CX. MOLD. TRIP. DMA1-63 - 63A - (RDM1 - 63L)	25KA	63
5DMA1-70	DISJ. CX. MOLD. TRIP. DMA1-70 - 70A - (RDM1 - 100L)	35KA	70
5DMA1-80	DISJ. CX. MOLD. TRIP. DMA1-80 - 80A - (RDM1 - 100L)	35KA	80
5DMA1-100	DISJ. CX. MOLD. TRIP. DMA1-100 - 100A - (RDM1 - 100L)	35KA	100
5DMA1-125	DISJ. CX. MOLD. TRIP. DMA1-125 - 125A - (RDM1 - 100L)	35KA	125
5DMA1-150	DISJ. CX. MOLD. TRIP. DMA1-150 - 150A - (RDM1 - 225L)	35KA	150
5DMA1-160	DISJ. CX. MOLD. TRIP. DMA1-160 - 160A - (RDM1 - 225L)	35KA	160
5DMA1-175	DISJ. CX. MOLD. TRIP. DMA1-175 - 175A - (RDM1 - 225L)	35KA	175
5DMA1-180	DISJ. CX. MOLD. TRIP. DMA1-180 - 180A - (RDM1 - 225L)	35KA	180
5DMA1-200	DISJ. CX. MOLD. TRIP. DMA1-200 - 200A - (RDM1 - 225L)	35KA	200
5DMA1-225	DISJ. CX. MOLD. TRIP. DMA1-225 - 225A - (RDM1 - 225L)	35KA	225
5DMA1-250	DISJ. CX. MOLD. TRIP. DMA1-250 - 250A - (RDM1 - 225L)	50KA	250
5DMA1-300	DISJ. CX. MOLD. TRIP. DMA1-300 - 300A - (RDM1 - 400L)	50KA	300
5DMA1-315	DISJ. CX. MOLD. TRIP. DMA1-315 - 315A - (RDM1 - 400L)	50KA	315
5DMA1-350	DISJ. CX. MOLD. TRIP. DMA1-350 - 350A - (RDM1 - 400L)	50KA	350
5DMA1-400	DISJ. CX. MOLD. TRIP. DMA1-400 - 400A - (RDM1 - 400L)	50KA	400
5DMA1-500	DISJ. CX. MOLD. TRIP. DMA1-500 - 500A - (RDM1 - 630L)	50KA	500
5DMA1-630	DISJ. CX. MOLD. TRIP. DMA1-630 - 630A - (RDM1 - 630L)	50KA	630
5DMA1-700	DISJ. CX. MOLD. TRIP. DMA1-700 - 700A - (RDM1 - 800M)	75KA	700
5DMA1-800	DISJ. CX. MOLD. TRIP. DMA1-800 - 800A - (RDM1 - 800M)	75KA	800
5DMA1-1000	DISJ. CX. MOLD. TRIP. DMA1-1000 - 1000A - (RDM1 - 1250M)	100KA	1000

Acessórios - Disjuntor Caixa Moldada

REF.	DESCRIÇÃO	ALIMENTAÇÃO	FREQUÊNCIA
BOBINA DE DISPARO			
5BDDMA225	Bobina de Disparo p/DMA1 de 150 a 250A (225L)	230VCA	50/60Hz
5BDDMA400	Bobina de Disparo p/DMA1 de 300 a 400A (400L)		
5BDDMA630	Bobina de Disparo p/DMA1 de 500 a 630A (630L)		
5BDDMA800	Bobina de Disparo p/DMA1 de 700 a 800A (800M)		
5BDDMA1250	Bobina de Disparo p/DMA1 1000A (1250M)		



REF.	DESCRIÇÃO
MANOPLA DE ACIONAMENTO	
5MADMA63	Manopla P/Acionamento p/DMA1 de 25 a 63A (63L)
5MADMA100	Manopla P/Acionamento p/DMA1 de 70 a 125A (100L)
5MADMA225	Manopla P/Acionamento p/DMA1 de 150 a 250 (225L)
5MADMA400	Manopla P/Acionamento p/DMA1 de 300 a 400A (400L)
5MADMA630	Manopla P/Acionamento p/DMA1 de 500 A 630A (630L)
5MADMA800	Manopla P/Acionamento p/DMA1 de 700 A 800A (800M)
5MADMA1250	Manopla P/Acionamento p/DMA1 de 1000A (1250M)

REF.	DESCRIÇÃO
CONTATO AUXILIAR	
5CADMA225	Contato Auxiliar 1 Reversível (1NA, 1C, 1NF) p/DMA1 de 150 a 250A (225L)
5CADMA400	Contato Auxiliar 1 Reversíveis (2NA, 2C, 2NF) p/DMA1 de 300 a 400A (400L)
5CADMA630	Contato Auxiliar 1 Reversíveis (2NA, 2C, 2NF) p/DMA1 de 500 a 630A (630L)
5CADMA800	Contato Auxiliar 1 Reversíveis (2NA, 2C, 2NF) p/DMA1 de 700 a 800A (800L)
5CADMA1250	Contato Auxiliar 1 Reversíveis (2NA, 2C, 2NF) p/DMA1 de 1000A (1250L)

Comando e Sinalização



Botão de comando
Ø22mm

Cores

- Preto
- Verde
- Amarelo
- Azul
- Vermelho

Referência

- 5BTACMPT
- 5BTACMVD
- 5BTACMAM
- 5BTACMAZ
- 5BTACMVM



Botão de comando
c/sinalização
Ø22mm

Cores

- Branco
- Verde
- Amarelo
- Azul
- Vermelho

Referência

- | | 24Vca/Vcc | 220Vca |
|------------|----------------|----------------|
| ○ Branco | - 5BTACMBRCI24 | - 5BTACMBRCI22 |
| ● Verde | - 5BTACMVDCI24 | - 5BTACMVDCI22 |
| ● Amarelo | - 5BTACMAMCI24 | - 5BTACMAMCI22 |
| ● Azul | - 5BTACMAZCI24 | - 5BTACMAZCI22 |
| ● Vermelho | - 5BTACMVMCI24 | - 5BTACMVMCI22 |



Botão de comando Duplo
Quadrado - s/sinalização
1NA + 1NF - VERD/VERM
Ø22mm

Cores

- Verde - Vermelho

Referência

- 5BDASI02



Botão de comando Duplo
Quadrado - c/sinalização
1NA + 1NF - VERD/VERM
Ø22mm

Cores

- Verde - Vermelho

Referência

- 220 Vca
- 5BDACI0222



Botão de comando Duplo
Oval - s/sinalização
1NA + 1NF - VERD/VERM
Ø22mm

Cores

- Verde - Vermelho

Referência

- 5BDASI



Botão de comando com retorno
por mola duplo com sinalização
Ø22mm

Cores

- Verde
- Vermelho
- Amarelo

Referência

- | | 24Vca/Vcc | 220 Vca |
|---------|------------|------------|
| ● Verde | - 5BDACI24 | - 5BDACI22 |



Botão de emergência
girar para destrava
Ø40mm

Cores

- Vermelho

Referência

- 5BEAGD01



Botão de emergência girar
para destravar com chave
Ø40mm

Cores

- Vermelho

Referência

- 5BEAGD02



Botão de emergência
sem trava
Ø40mm

Cores

- Verde
- Preto
- Vermelho

Referência

- 5BEASTVD
- 5BEASTPT
- 5BEASTVM



Botão de emergência/Segurança
girar para destravar Nr12
Ø40mm - 1NA + 1NF

Cores

- Vermelho

Referência

- 5BEASEGNR12



Botão de comando monobloco
1NA + 1NF
Ø22mm

Cores

- Verde
- Vermelho
- Amarelo

Referência

- 5BTAMNVD
- 5BTAMNVM
- 5BTAMNAM



Capa de silicone
para botão duplo
(BDA)

Cores

INCOLOR

Referência

- 5CSABD



Placa de identificação
modelo: Part-A p/ botões
e ou seletoras
22mm

Cores

- Preto

Referência

- 5ICCA



Placa de identificação
EMERGÊNCIA modelo: Part-B
p/ botões tipo cogumelo
22mm

Cores

- Amarelo

Referência

- 5PIBEMA



Capa de silicone para
botão e sinaleiro
Ø22mm

Cores

INCOLOR

Referência

- 5CSB22



Tampão botão
22mm

Tampão p/furo
22mm

Cores

- Preto

Referência

- 5TBA22MM



Chave comutadora 2 posições
com retenção e com chave
Ø22mm

Cores

- Preto

Referência

- 5CCA2PRTCH



Chave comutadora 3 posições
com retenção e com chave
Ø22mm

Cores

- Preto

Referência

- 5CCA3PRTCH

	Chave comutadora 2 posições com retenção Ø22mm	Cores		Referência	
		● Preto		- 5CCA2PRT	
	Chave comutadora 3 posições com retenção Ø22mm	Cores		Referência	
		● Preto		- 5CCA3PRT	
	Chave comutadora 2 posições com retenção e sinalização Ø22mm	Cores		Referência	
		● Vermelho		24Vca/Vcc	220Vca
				- 5CCA2PRTVMCI24	- 5CCA2PRTVMCI22
		● Verde		- 5CCA2PRTVDCI24	- 5CCA2PRTVDCI22
	Chave comutadora 3 posições com retenção e sinalização Ø22mm	Cores		Referência	
		● Vermelho		24Vca/Vcc	220Vca
				- 5CCA3PRTVMCI24	- 5CCA3PRTVMCI22
		● Verde		- 5CCA3PRTVDCI24	- 5CCA3PRTVDCI22
	Chave comutadora 2 posições sem retenção Ø22mm	Cores		Referência	
		● Preto		- 5CCA2PSR	
	Chave comutadora 3 posições sem retenção Ø22mm	Cores		Referência	
		● Preto		- 5CCA3PSR	
	Sinaleiro monobloco sonoro LED Ø22mm	Cores		Referência	
		● Vermelho		- 5SSA11VM - 5SSA22VM - 5SSA24VM	
	Sinaleiro monobloco bicolor LED Ø22mm	Cores		Referência	
		● Vermelho / Verde		Tensão - 5SNA24VMVD - 24Vca/Vcc - 5SNA11VMVD - 110Vca - 5SNA22VMVD - 220Vca - 5SNA38VMVD - 380Vca	
	Sinaleiro monobloco com LED Ø22mm	Cores		Referência	
				12Vca/Vcc	24Vca/Vcc
		○ Branco		- 5SNA12BR	- 5SNA24BR
		● Verde		- 5SNA12VD	- 5SNA24VD
				110Vca	220Vca
				- 5SNA11BR	- 5SNA22BR
				- 5SNA11VD	- 5SNA22VD
		● Vermelho		- 5SNA11VM	- 5SNA22VM
		● Azul		- 5SNA11AZ	- 5SNA22AZ
		● Laranja		- 5SNA11LR	- 5SNA22LR
		● Amarelo		- 5SNA24AM	- 5SNA22AM
	Bloco de contato p/botoeira de comando: (BTA-CM, BEA, BDA, CCA)	Cores		Referência	
				- 5BCA1NA - 5BCA1NF	

Chaves Rotativas



MODELOS DISPONÍVEIS						
Ref	Modelo	Descrição	Dimensão			
			A	B	C	L
5CRALD20	CRALD-20A	Chave rotativa Liga-Desliga Trifásica - 20A - 3P	48	48	43	58
5CRALD32	CRALD-32A	Chave rotativa Liga-Desliga Trifásica - 32A - 3P	64	64	58	56/69
5CRALD63	CRALD-63A	Chave rotativa Liga-Desliga Trifásica - 63A - 3P	64	64	66	73/95
5CRALDL20	CRALDL-20A	Chave rotativa reversora Liga-Desliga-Liga Trifásica - 20A - 3P	48	48	43	58
5CRALDL32	CRALDL-32A	Chave rotativa reversora Liga-Desliga-Liga Trifásica - 32A - 3P	64	64	58	56/69
5CRALDL63	CRALDL-63A	Chave rotativa reversora Liga-Desliga-Liga Trifásica - 63A - 3P	64	64	66	73/95
5CRATRLD32	CRATRLD-32A	Chave rotativa de Transferência Liga-Desliga-Liga Trifásica - 32A - 4P	64	64	58	56/69
5CRATRLD63	CRATRLD-63A	Chave rotativa de Transferência Liga-Desliga-Liga Trifásica - 63A - 4P	64	64	66	73/95
5CRATRLD125	CRATRLD-125A	Chave rotativa de Transferência Liga-Desliga-Liga Trifásica - 125A - 4P	88	88	84	142
5CRATRLD160	CRATRLD-160A	Chave rotativa de Transferência Liga-Desliga-Liga Trifásica - 160A - 4P	88	88	88	167



Ref	Modelo	Descrição
5CRACAD25	CRACAD-25A	Chave rotativa Liga-Desliga Trifásica c/ disposição p/ cadeado - 25A - 3P
5CRACAD32	CRACAD-32A	Chave rotativa Liga-Desliga Trifásica c/ disposição p/ cadeado - 32A - 3P
5CRACAD63	CRACAD-63A	Chave rotativa Liga-Desliga Trifásica c/ disposição p/ cadeado - 63A - 3P
5CRACADEP25	CRACADEP-25A	Chave rotativa Liga-Desliga Trifásica c/ disposição p/ cadeado e eixo prolongador - 25A - 3P
5CRACADEP32	CRACADEP-32A	Chave rotativa Liga-Desliga Trifásica c/ disposição p/c adeado e eixo prolongador - 32A - 3P
5CRACADEP40	CRACADEP-40A	Chave rotativa Liga-Desliga Trifásica c/ disposição p/ cadeado e eixo prolongador - 40A - 3P
5CRACADEP63	CRACADEP-63A	Chave rotativa Liga-Desliga Trifásica c/ disposição p/ cadeado e eixo prolongador - 63A - 3P
5CRACADEP80	CRACADEP-80A	Chave rotativa Liga-Desliga Trifásica c/ disposição p/ cadeado e eixo prolongador - 80A - 3P
5CRACADEP100	CRACADEP-100A	Chave rotativa Liga-Desliga Trifásica c/ disposição p/ cadeado e eixo prolongador - 100A - 3P

Botoeira de Comando



Botoeira Plástica vazia



Ref.	Descrição
5BMAT10A	Botoeira de comando trifásica 10A - 1,5kw metálica sobrepor - liga/desliga
5BMAT15A	Botoeira de comando trifásica 15A - 2,2kw metálica sobrepor - liga/desliga
5BMAT30A	Botoeira de comando trifásica 30A - 3,7kw metálica sobrepor - liga/desliga
5BPA1B	Botoeira plástica vazia 1 furo - REF. BPA01
5BPA2B	Botoeira plástica vazia 2 furos - REF. BPA02
5BPA3B	Botoeira plástica vazia 3 furos - REF. BPA03

Prensa Cabos



Ref	Modelo	Descrição	Quantidade
5PCAPG07	PG07	PRENSA CABO CINZA - ROSCA PG - PG07 - REF. PCA07	50 UNIDADES
5PCAPG09	PG09	PRENSA CABO CINZA - ROSCA PG - PG09 - REF. PCA09	50 UNIDADES
5PCAPG11	PG11	PRENSA CABO CINZA - ROSCA PG - PG11 - REF. PCA11	50 UNIDADES
5PCAPG135	PG13,5	PRENSA CABO CINZA - ROSCA PG - PG13,5 - REF. PCA135	50 UNIDADES
5PCAPG16	PG16	PRENSA CABO CINZA - ROSCA PG - PG16 - REF. PCA16	50 UNIDADES
5PCAPG21	PG21	PRENSA CABO CINZA - ROSCA PG - PG21 - REF. PCA21	50 UNIDADES
5PCAPG29	PG29	PRENSA CABO CINZA - ROSCA PG - PG29 - REF. PCA29	50 UNIDADES
5PCAPG36	PG36	PRENSA CABO CINZA - ROSCA PG - PG36 - REF. PCA36	10 UNIDADES
5PCAPG42	PG42	PRENSA CABO CINZA - ROSCA PG - PG42 - REF. PCA42	10 UNIDADES
5PCAPG48	PG48	PRENSA CABO CINZA - ROSCA PG - PG48 - REF. PCA48	10 UNIDADES
5PCABSP14	BSP1/4"	PRENSA CABO CINZA - ROSCA BSP - BSP1/4" - REF. PCA14	50 UNIDADES
5PCABSP38	BSP3/8"	PRENSA CABO CINZA - ROSCA BSP - BSP3/8" - REF. PCA38	50 UNIDADES
5PCABSP12	BSP1/2"	PRENSA CABO CINZA - ROSCA BSP - BSP1/2" - REF. PCA12	50 UNIDADES
5PCABSP34	BSP3/4"	PRENSA CABO CINZA - ROSCA BSP - BSP3/4" - REF. PCA34	50 UNIDADES
5PCABSP01	BSP1"	PRENSA CABO CINZA - ROSCA BSP - BSP1" - REF. PCA01	50 UNIDADES
5PCABSP114	BSP1 1/4"	PRENSA CABO CINZA - ROSCA BSP - BSP 1 1/4" - REF. PCA114	10 UNIDADES
5PCABSP112	BSP1 1/2"	PRENSA CABO CINZA - ROSCA BSP - BSP 1 1/2" - REF. PCA112	10 UNIDADES
5PCABSP02	BSP2"	PRENSA CABO CINZA - ROSCA BSP - BSP2" - REF. PCA02	10 UNIDADES

Emenda de Engate Rápido



Ref.	Descrição	Vias	Dimensão	Tamanho da Bitola Máxima	Quantidade
5ERA2F	ENGATE RÁPIDO - CINZA	2	20.5 x 12.4 x 14.5 mm	2,5 / 4mm ²	50 UNIDADES
5ERA3F	ENGATE RÁPIDO - CINZA	3	20.5 x 17mm x 14.5	2,5 / 4mm ²	50 UNIDADES
5ERA5F	ENGATE RÁPIDO - CINZA	5	20.5 x 26.6 x 14.5 mm	2,5 / 4mm ²	50 UNIDADES
5EER2TR	ENGATE RÁPIDO - TRANSP.	2	19.2 x 15.5 x 10.3 mm	2,5 / 4mm ²	50 UNIDADES
5EER3TR	ENGATE RÁPIDO - TRANSP.	3	19.2 x 21.8 x 10.3mm	2,5 / 4mm ²	30 UNIDADES
5EER5TR	ENGATE RÁPIDO - TRANSP.	5	19.2 x 34.4 x 10.3 mm	2,5 / 4mm ²	10 UNIDADES
5EERIL2TR	ENGATE RÁPIDO - TRANSP.	2	39 x 9 x 10.3 mm	2,5 / 4mm ²	50 UNIDADES
5EERTD2CZ	ENGATE RÁPIDO P/ TRILHO DIN - CINZA	2	45.3 x 8.5 x 28.8 mm	2,5 / 4mm ²	50 UNIDADES

Barra de terminais



Ref.	Corrente	Descrição	Nº de Terminais	Bitola	Quantidade
5BBA4	24A	Barra de terminais em poliamida	12	2,5 a 4mm ²	10 UNIDADES
5BBA6	32A		12	6mm ²	10 UNIDADES
5BBA10	50A		12	10mm ²	10 UNIDADES
5BBA16	60A		12	16mm ²	10 UNIDADES

Barramento de distribuição



Ref.	Descrição	Terminais	Conexões	Tam. Bitola	Quantidade
5BDDTA6C	Barramento de distribuição Terra	6	Parafuso ou Trilho DIN	1,5 - 6 mm	20 UNIDADES
5BDDTA12C		12	Parafuso ou Trilho DIN	1,5 - 6 mm	20 UNIDADES
5BDNA6C	Barramento de distribuição Neutro	6	Parafuso ou Trilho DIN	1,5 - 6 mm	20 UNIDADES
5BDNA12C		12	Parafuso ou Trilho DIN	1,5 - 6 mm	20 UNIDADES

Barramento pente para disjuntor



Ref.	Descrição	Polos	Corrente	Quant. de Disjuntores	Quantidade
5BPD1P63A	BARRAMENTO PENTE P/ DISJUNTOR	1	63A	12	10 UNIDADES
5BPD2P63A	BARRAMENTO PENTE P/ DISJUNTOR	2	63A	6	10 UNIDADES
5BPD3P63A	BARRAMENTO PENTE P/ DISJUNTOR	3	63A	4	10 UNIDADES
5BPD1P80A	BARRAMENTO PENTE P/ DISJUNTOR	1	80A	12	10 UNIDADES
5BPD2P80A	BARRAMENTO PENTE P/ DISJUNTOR	2	80A	6	10 UNIDADES
5BPD3P80A	BARRAMENTO PENTE P/ DISJUNTOR	3	80A	4	10 UNIDADES

Terminal Genérico



Ref.	Descrição	Saída	Seção máx. do condutor	Quantidade
5TGF25	Terminal Genérico	Frontal	25 mm ²	20 UNIDADES
5TGL25	Terminal Genérico	Lateral	25 mm ²	20 UNIDADES
5TGF50	Terminal Genérico	Frontal	50 mm ²	20 UNIDADES

Bloco de distribuição



Ref.	Descrição	Barras	Vias	In	U	Ipk	Tamanho da bitola
5BDD207	BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO	2	7	125A	500V	20kA	1,5 - 16 mm (flex.) / 2,5 - 25 mm (rig.)
5BDD211	BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO	2	11	125A	500V	20kA	1,5 - 16 mm (flex.) / 2,5 - 35 mm (rig.)
5BDD215	BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO	2	15	125A	500V	20kA	1,5 - 16 mm (flex.) / 2,5 - 35 mm (rig.)
5BDD404	BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO	4	4	125A	500V	20kA	1,5 - 16 mm (flex.) / 2,5 - 65 mm (rig.)
5BDD407	BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO	4	7	125A	500V	20kA	1,5 - 16 mm (flex.) / 2,5 - 25 mm (rig.)
5BDD411	BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO	4	11	125A	500V	20kA	1,5 - 16 mm (flex.) / 2,5 - 35 mm (rig.)
5BDD415	BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO	4	15	125A	500V	20kA	1,5 - 16 mm (flex.) / 2,5 - 35 mm (rig.)

Bornes

Referência	Descrição	Quantidade
5BS025CP	Borne Sak p/Cabo 2,5mm Cinza, Parafuso	100 unidades
5BS04CP	Borne Sak p/Cabo 4mm Cinza, Parafuso	100 unidades
5BS06CP	Borne Sak p/Cabo 6mm Cinza, Parafuso	100 unidades
5BS10CP	Borne Sak p/Cabo 10mm Cinza, Parafuso	50 unidades
5BS16CP	Borne Sak p/Cabo 16mm Cinza, Parafuso	50 unidades
5BS35CP	Borne Sak p/Cabo 35mm Cinza, Parafuso	30 unidades
5BS70CP	Borne Sak p/Cabo 70mm Cinza, Parafuso	05 unidades
5BSF04CP	Borne Sak Fusível p/Cabo 4mm Cinza, Parafuso	50 unidades
5BSD04CP	Borne Sak Duplo p/Cabo 4mm Cinza, Parafuso	50 unidades
5PFB	Poste Final p/Borne	—
5BST025P	Borne Sak Terra p/Cabo 2,5mm Verde/Amarelo, Parafuso	50 unidades
5BST04P	Borne Sak Terra p/Cabo 4mm Verde/Amarelo, Parafuso	50 unidades
5BST06P	Borne Sak Terra p/Cabo 6mm Verde/Amarelo, Parafuso	50 unidades
5BST10P	Borne Sak Terra p/Cabo 10mm Verde/Amarelo, Parafuso	30 unidades
5BST16P	Borne Sak Terra p/Cabo 16mm Verde/Amarelo, Parafuso	30 unidades
5BST35P	Borne Sak Terra p/Cabo 35mm Verde/Amarelo, Parafuso	—
5BSN025P	Borne Sak Neutro p/Cabo 2,5mm Azul, Parafuso	100 unidades
5BSN04P	Borne Sak Neutro p/Cabo 4mm Azul, Parafuso	100 unidades
5BSN06P	Borne Sak Neutro p/Cabo 6mm Azul, Parafuso	100 unidades
5BSN10P	Borne Sak Neutro p/Cabo 10mm Azul, Parafuso	50 unidades
5BSN16P	Borne Sak Neutro p/Cabo 16mm Azul, Parafuso	50 unidades
5BSN35P	Borne Sak Neutro p/Cabo 35mm Azul, Parafuso	—
5PFBS025C	Placa de fechamento p/Borne Sak 2,5mm Cinza	—
5PFBS10C	Placa de fechamento p/Borne Sak 4 - 10mm Cinza	—
5PFBS16C	Placa de fechamento p/Borne Sak 16mm Cinza	—
5PFBS35C	Placa de fechamento p/Borne Sak 35mm Cinza	—
5PFBS70C	Placa de fechamento p/Borne Sak 70mm Cinza	—
5PFBS025A	Placa de fechamento p/Borne Sak 2,5mm Azul	—
5PFBS10A	Placa de fechamento p/Borne Sak 4 - 10mm Azul	—
5PFBS16A	Placa de fechamento p/Borne Sak 16mm Azul	—
5PFBS35A	Placa de fechamento p/Borne Sak 35mm Azul	—
5PCBS025	Ponte Conector p/Borne Sak 2,5mm	10 unidades
5PCBS04	Ponte Conector p/Borne Sak 4mm	10 unidades
5PIBS	Etiqueta de Identificação p/Borne Sak	—
5PIBSI	Etiqueta de Identificação p/Borne Sak Impresso	—
5IBS	Identificador p/Borne Sak	—
5BSPS025C	Borne Sak Pushin p/Cabo 2,5mm Cinza	100 unidades
5BSPS04C	Borne Sak Pushin p/Cabo 4mm Cinza	100 unidades
5BSPS06C	Borne Sak Pushin p/Cabo 6mm Cinza	100 unidades
5BSPS10C	Borne Sak Pushin p/Cabo 10mm Cinza	—
5PFBP025C	Placa de fechamento p/Borne Pushin 2,5mm Cinza	—
5PFBP4C	Placa de fechamento p/Borne Pushin 4mm Cinza	—
5PFBP6C	Placa de fechamento p/Borne Pushin 6mm Cinza	—
5PFBP10C	Placa de fechamento p/Borne Pushin 10mm Cinza	—
5PIBP025	Etiqueta de Identificação p/Borne Pushin 2,5mm	—
5PIBP4	Etiqueta de Identificação p/Borne Pushin 4mm	—
5PIBP6	Etiqueta de Identificação p/Borne Pushin 6mm	—
5PIBP10	Etiqueta de Identificação p/Borne Pushin 10mm	—
5PIBPI	Etiqueta de Identificação p/Borne Pushin Impresso	—



Capacitores

São usados para partida e funcionamento de motores CA. Estão disponíveis em caixa plástica (classe de proteção de segurança SO e S3 e em caixa metálica (S2), em conformidade com as principais aprovações e certificações necessárias de uma linha completa.

CFA - Capacitor de Funcionamento | 250VCA com Cabo

Código	Capacitância	Tensão	Conexão	Diâmetro (Ø) x Altura
5CFA01525CB	1,5 µF	250 VCA	Com cabo (100mm)	25 x 39 mm
5CFA0225CB	2 µF	250 VCA	Com cabo (100mm)	25 x 39 mm
5CFA0325CB	3µF	250 VCA	Com cabo (100mm)	25 x 39 mm
5CFA0425CB	4 µF	250 VCA	Com cabo (100mm)	25 x 39 mm
5CFA0525CB	5 µF	250 VCA	Com cabo (100mm)	25 x 39 mm
5CFA0625CB	6µF	250 VCA	Com cabo (100mm)	25 x 39 mm
5CFA0725CB	7µF	250 VCA	Com cabo (100mm)	25 x 39 mm
5CFA0825CB	8 µF	250 VCA	Com cabo (100mm)	25 x 50 mm
5CFA0925CB	9µF	250 VCA	Com cabo (100mm)	25 x 50 mm
5CFA1025CB	10 µF	250 VCA	Com cabo (100mm)	28 x 50 mm
5CFA1225CB	12 µF	250 VCA	Com cabo (100mm)	28 x 50 mm
5CFA1425CB	14µF	250 VCA	Com cabo (100mm)	28 x 50 mm
5CFA1525CB	15 µF	250 VCA	Com cabo (100mm)	30 x 50 mm
5CFA1625CB	16 µF	250 VCA	Com cabo (100mm)	30 x 50 mm
5CFA1825CB	18µF	250 VCA	Com cabo (100mm)	30 x 50 mm
5CFA2025CB	20 µF	250 VCA	Com cabo (100mm)	30 x 50 mm
5CFA2525CB	25 µF	250 VCA	Com cabo (100mm)	32 x 60 mm
5CFA3025CB	30 µF	250 VCA	Com cabo (100mm)	38 x 60 mm
5CFA3525CB	35µF	250 VCA	Com cabo (100mm)	38 x 60 mm
5CFA4025CB	40 µF	250 VCA	Com cabo (100mm)	40 x 70 mm
5CFA5025CB	50 µF	250 VCA	Com cabo (100mm)	40 x 70 mm
5CFA6025CB	60 µF	250 VCA	Com cabo (100mm)	40 x 70 mm



CFA - Capacitor de Funcionamento | 400VCA com Cabo

Código	Capacitância	Tensão	Conexão	Diâmetro (Ø) x Altura
5CFA01540CB	1,5 µF	400 VCA	Com cabo (100mm)	25 x 39 mm
5CFA0240CB	2 µF	400 VCA	Com cabo (100mm)	25 x 39 mm
5CFA02540CB	2,5 µF	400 VCA	Com cabo (100mm)	25 x 39 mm
5CFA0340CB	3 µF	400 VCA	Com cabo (100mm)	25 x 39 mm
5CFA0440CB	4 µF	400 VCA	Com cabo (100mm)	25 x 50 mm
5CFA0540CB	5 µF	400 VCA	Com cabo (100mm)	25 x 50 mm
5CFA0640CB	6 µF	400 VCA	Com cabo (100mm)	25 x 50 mm
5CFA0740CB	7µF	400 VCA	Com cabo (100mm)	30 x 50 mm
5CFA0840CB	8 µF	400 VCA	Com cabo (100mm)	30 x 50 mm
5CFA0940CB	9µF	400 VCA	Com cabo (100mm)	35 x 52 mm
5CFA1040CB	10 µF	400 VCA	Com cabo (100mm)	35 x 52 mm
5CFA1240CB	12 µF	400 VCA	Com cabo (100mm)	35 x 52 mm
5CFA1440CB	14µF	400 VCA	Com cabo (100mm)	35 x 60 mm
5CFA1540CB	15 µF	400 VCA	Com cabo (100mm)	35 x 60 mm
5CFA1640CB	16µF	400 VCA	Com cabo (100mm)	35 x 60 mm
5CFA1840CB	18µF	400 VCA	Com cabo (100mm)	38 x 60 mm
5CFA2040CB	20 µF	400 VCA	Com cabo (100mm)	40 x 60 mm
5CFA2540CB	25 µF	400 VCA	Com cabo (100mm)	40 x 70 mm
5CFA3040CB	30 µF	400 VCA	Com cabo (100mm)	45 x 70 mm
5CFA3540CB	35µF	400 VCA	Com cabo (100mm)	45 x 70 mm



CFA - Capacitor de Funcionamento | 380VCA com Terminal

CFA - Capacitor de Funcionamento | 440VCA com Cabo

Código	Capacitância	Tensão	Conexão	Diâmetro (Ø) x Altura
5CFA01544CB	1,5 µF	440 VCA	Com cabo (100mm)	25 x 39 mm
5CFA0244CB	2 µF	440 VCA	Com cabo (100mm)	25 x 39 mm
5CFA02544CB	2,5 µF	440 VCA	Com cabo (100mm)	25 x 39 mm
5CFA0344CB	3 µF	440 VCA	Com cabo (100mm)	30 x 50 mm
5CFA0444CB	4 µF	440 VCA	Com cabo (100mm)	30 x 50 mm
5CFA0544CB	5 µF	440 VCA	Com cabo (100mm)	30 x 50 mm
5CFA0644CB	6 µF	440 VCA	Com cabo (100mm)	30 x 50 mm
5CFA0844CB	8 µF	440 VCA	Com cabo (100mm)	35 x 52 mm
5CFA1044CB	10 µF	440 VCA	Com cabo (100mm)	35 x 60 mm
5CFA2044CB	20 µF	440 VCA	Com cabo (100mm)	40 x 65 mm
5CFA2544CB	25 µF	440 VCA	Com cabo (100mm)	40 x 75 mm
5CFA3044CB	30 µF	440 VCA	Com cabo (100mm)	40 x 93 mm
5CFA4544CB	45 µF	440 VCA	Com cabo (100mm)	50 x 93 mm
5CFA5044CB	50 µF	440 VCA	Com cabo (100mm)	50 x 93 mm
5CFA6044CB	60 µF	440 VCA	Com cabo (100mm)	55 x 100 mm
5CFA7044CB	70 µF	440 VCA	Com cabo (100mm)	55 x 100 mm




CFA - Capacitor de Funcionamento | 250VCA com Terminal

Código	Capacitância	Tensão	Conexão	Diâmetro (Ø) x Altura
5CFA0225TL	2µF	250 VCA	Terminal #2+2	30 x 50 mm
5CFA0325TL	3µF	250 VCA	Terminal #2+2	30 x 50 mm
5CFA0425TL	4µF	250 VCA	Terminal #2+2	30 x 50 mm
5CFA0525TL	5µF	250 VCA	Terminal #2+2	30 x 50 mm
5CFA0625TL	6µF	250 VCA	Terminal #2+2	30 x 50 mm
5CFA0725TL	7µF	250 VCA	Terminal #2+2	30 x 50 mm
5CFA0825TL	8µF	250 VCA	Terminal #2+2	30 x 50 mm
5CFA1025TL	10µF	250 VCA	Terminal #2+2	30 x 50 mm
5CFA1225TL	12µF	250 VCA	Terminal #2+2	30 x 50 mm
5CFA1525TL	15µF	250 VCA	Terminal #2+2	30 x 60 mm
5CFA17525TL	17,5µF	250 VCA	Terminal #2+2	30 x 60 mm
5CFA1825TL	18µF	250 VCA	Terminal #2+2	30 x 60 mm
5CFA2025TL	20µF	250 VCA	Terminal #2+2	30 x 60 mm
5CFA2225TL	22µF	250 VCA	Terminal #2+2	35 x 60 mm
5CFA2525TL	25µF	250 VCA	Terminal #2+2	35 x 60 mm
5CFA3025TL	30µF	250 VCA	Terminal #2+2	40 x 60 mm
5CFA3525TL	35µF	250 VCA	Terminal #2+2	40 x 60 mm
5CFA4025TL	40µF	250 VCA	Terminal #2+2	40 x 70 mm
5CFA4525TL	45µF	250 VCA	Terminal #2+2	40 x 70 mm
5CFA5025TL	50µF	250 VCA	Terminal #2+2	40 x 70 mm
5CFA5525TL	55µF	250 VCA	Terminal #2+2	45 x 70 mm
5CFA6025TL	60µF	250 VCA	Terminal #2+2	45 x 70 mm




CFA - Capacitor de Funcionamento | 400VCA com Terminal

Código	Capacitância	Tensão	Conexão	Diâmetro (Ø) x Altura
5CFA01540TL	1,5 µF	400 VCA	Terminal #2+2	30 x 50 mm
5CFA0240TL	2 µF	400 VCA	Terminal #2+2	30 x 50 mm
5CFA0340TL	3 µF	400 VCA	Terminal #2+2	30 x 50 mm
5CFA0440TL	4 µF	400 VCA	Terminal #2+2	30 x 50 mm
5CFA0540TL	5 µF	400 VCA	Terminal #2+2	30 x 50 mm
5CFA0640TL	6 µF	400 VCA	Terminal #2+2	30 x 50 mm
5CFA0740TL	7 µF	400 VCA	Terminal #2+2	30 x 60 mm
5CFA0840TL	8 µF	400 VCA	Terminal #2+2	35 x 60 mm
5CFA1040TL	10 µF	400 VCA	Terminal #2+2	35 x 60 mm
5CFA1240TL	12 µF	400 VCA	Terminal #2+2	35 x 60 mm
5CFA1540TL	15 µF	400 VCA	Terminal #2+2	40 x 60 mm
5CFA1840TL	18 µF	400 VCA	Terminal #2+2	40 x 70 mm
5CFA2040TL	20 µF	400 VCA	Terminal #2+2	40 x 70 mm
5CFA2240TL	22 µF	400 VCA	Terminal #2+2	40 x 70 mm
5CFA2540TL	25 µF	400 VCA	Terminal #2+2	45 x 70 mm
5CFA3040TL	30 µF	400 VCA	Terminal #2+2	50 x 75 mm
5CFA3540TL	35 µF	400 VCA	Terminal #2+2	50 x 75 mm
5CFA4040TL	40 µF	400 VCA	Terminal #2+2	50 x 75 mm
5CFA4540TL	45 µF	400 VCA	Terminal #2+2	50 x 93 mm
5CFA5040TL	50 µF	400 VCA	Terminal #2+2	50 x 93 mm
5CFA5540TL	55 µF	400 VCA	Terminal #2+2	50 x 93 mm
5CFA6040TL	60 µF	400 VCA	Terminal #2+2	50 x 93 mm

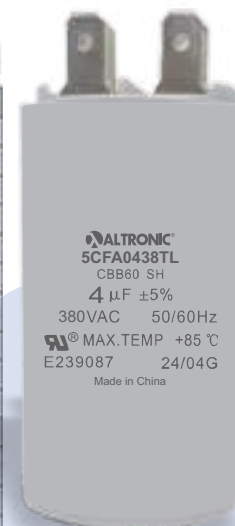

CFA - Capacitor de Funcionamento | 440VCA com Terminal

Código	Capacitância	Tensão	Conexão	Diâmetro (Ø) x Altura
5CFA0444TL	4 µF	440 VCA	Terminal #2+2	30 x 60 mm
5CFA0544TL	5 µF	440 VCA	Terminal #2+2	30 x 60 mm
5CFA0644TL	6 µF	440 VCA	Terminal #2+2	30 x 60 mm
5CFA0844TL	8 µF	440 VCA	Terminal #2+2	35 x 60 mm
5CFA1044TL	10 µF	440 VCA	Terminal #2+2	40 x 60 mm
5CFA1544TL	15 µF	440 VCA	Terminal #2+2	40 x 70 mm
5CFA1444TL	14 µF	440 VCA	Terminal #2+2	40 x 70 mm
5CFA1644TL	16 µF	440 VCA	Terminal #2+2	40 x 70 mm
5CFA1844TL	18 µF	440 VCA	Terminal #2+2	40 x 70 mm
5CFA2044TL	20 µF	440 VCA	Terminal #2+2	45 x 70 mm
5CFA2544TL	25 µF	440 VCA	Terminal #2+2	50 x 75 mm
5CFA3044TL	30 µF	440 VCA	Terminal #2+2	50 x 75 mm
5CFA3544TL	35 µF	440 VCA	Terminal #2+2	45 x 93 mm
5CFA4044TL	40 µF	440 VCA	Terminal #2+2	50 x 93 mm
5CFA5044TL	50 µF	440 VCA	Terminal #2+2	50 x 100 mm
5CFA6044TL	60 µF	440 VCA	Terminal #2+2	55 x 100 mm
5CFA7044TL	70 µF	440 VCA	Terminal #2+2	55 x 116 mm
5CFA7544TL	75 µF	440 VCA	Terminal #2+2	60 x 120 mm
5CFA8044TL	80 µF	440 VCA	Terminal #2+2	60 x 120 mm

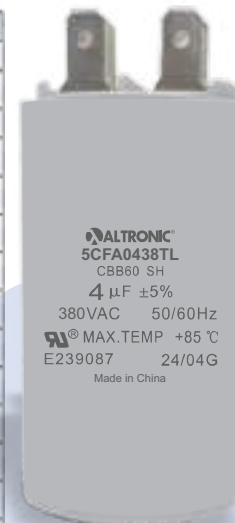

ACESSE O CATÁLOGO
DE CAPACITORES:



CFA - Capacitor de Funcionamento | 440VCA com Cabo


CFA - Capacitor de Funcionamento | 400VCA com Terminal

Código	Capacitância	Tensão	Conexão	Diâmetro (Ø) x Altura
5CFA01540TL	1,5 µF	400 VCA	Terminal #2+2	30 x 50 mm
5CFA0240TL	2 µF	400 VCA	Terminal #2+2	30 x 50 mm
5CFA0340TL	3 µF	400 VCA	Terminal #2+2	30 x 50 mm
5CFA0440TL	4 µF	400 VCA	Terminal #2+2	30 x 50 mm
5CFA0540TL	5 µF	400 VCA	Terminal #2+2	30 x 50 mm
5CFA0640TL	6 µF	400 VCA	Terminal #2+2	30 x 50 mm
5CFA0740TL	7 µF	400 VCA	Terminal #2+2	30 x 60 mm
5CFA0840TL	8 µF	400 VCA	Terminal #2+2	35 x 60 mm
5CFA1040TL	10 µF	400 VCA	Terminal #2+2	35 x 60 mm
5CFA1240TL	12 µF	400 VCA	Terminal #2+2	35 x 60 mm
5CFA1540TL	15 µF	400 VCA	Terminal #2+2	40 x 60 mm
5CFA1840TL	18 µF	400 VCA	Terminal #2+2	40 x 70 mm
5CFA2040TL	20 µF	400 VCA	Terminal #2+2	40 x 70 mm
5CFA2240TL	22 µF	400 VCA	Terminal #2+2	40 x 70 mm
5CFA2540TL	25 µF	400 VCA	Terminal #2+2	45 x 70 mm
5CFA3040TL	30 µF	400 VCA	Terminal #2+2	50 x 75 mm
5CFA3540TL	35 µF	400 VCA	Terminal #2+2	50 x 75 mm
5CFA4040TL	40 µF	400 VCA	Terminal #2+2	50 x 75 mm
5CFA4540TL	45 µF	400 VCA	Terminal #2+2	50 x 93 mm
5CFA5040TL	50 µF	400 VCA	Terminal #2+2	50 x 93 mm
5CFA5540TL	55 µF	400 VCA	Terminal #2+2	50 x 93 mm
5CFA6040TL	60 µF	400 VCA	Terminal #2+2	50 x 93 mm




CPA - Capacitor de Partida | 110VCA com Terminal

Código	Capacitância	Tensão	Conexão	Diâmetro (Ø) x Altura
5CPA21611TL	216-259 µF	110 VCA	Terminal #2+2	36,5 x 69,85 mm
5CPA27011TL	270-324 µF	110 VCA	Terminal #2+2	36,5 x 85,72 mm
5CPA34011TL	340-408 µF	110 VCA	Terminal #2+2	36,5 x 85,72 mm
5CPA43011TL	430-516 µF	110 VCA	Terminal #2+2	46,02 x 85,72 mm
5CPA54011TL	540-648 µF	110 VCA	Terminal #2+2	46,02 x 85,72 mm
5CPA59011TL	590-708 µF	110 VCA	Terminal #2+2	46,02 x 85,72 mm
5CPA68011TL	680-816 µF	110 VCA	Terminal #2+2	46,02 x 85,72 mm
5CPA86011TL	860-1032 µF	110 VCA	Terminal #2+2	46,02 x 111,12 mm
5CPA4711TL	47-56 µF	110 VCA	Terminal #2+2	36,5*69.85 mm
5CPA5311TL	53-64 µF	110 VCA	Terminal #2+2	36,5*69.85 mm
5CPA6411TL	64-77 µF	110 VCA	Terminal #2+2	36,5*69.85 mm
5CPA7211TL	72-88 µF	110 VCA	Terminal #2+2	36,5*69.85 mm
5CPA32411TL	324-389 µF	110 VCA	Terminal #2+2	36,5*85.72 mm
5CPA37811TL	378-454 µF	110 VCA	Terminal #2+2	46,02*85.72 mm
5CPA40011TL	400-480 µF	110 VCA	Terminal #2+2	46,02*85.72 mm

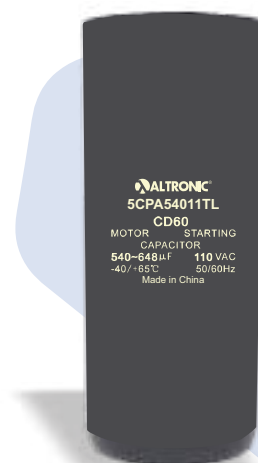

CPA - Capacitor de Partida | 250VCA com Terminal

5CPA88025TL	88-108 μ F	250 VCA	Terminal #2+2	36,5 x 69,85 mm
5CPA10825TL	108-130 μ F	250 VCA	Terminal #2+2	36,5 x 69,85 mm
5CPA12425TL	124-149 μ F	250 VCA	Terminal #2+2	36,5 x 85,72 mm
5CPA13025TL	130-156 μ F	250 VCA	Terminal #2+2	36,5 x 85,72 mm
5CPA18925TL	189-227 μ F	250 VCA	Terminal #2+2	36,5 x 85,72 mm
5CPA21625TL	216-259 μ F	250 VCA	Terminal #2+2	36,5 x 85,72 mm
5CPA24325TL	243-292 μ F	250 VCA	Terminal #2+2	46,02 x 85,72 mm
5CPA27025TL	270-324 μ F	250 VCA	Terminal #2+2	46,02 x 85,72 mm
5CPA4725TL	47-56 μ F	250 VCA	Terminal #2+2	36.5*69.85 mm
5CPA5325TL	53-6 μ F	250 VCA	Terminal #2+2	36.5*69.85 mm
5CPA6425TL	64-77 μ F	250 VCA	Terminal #2+2	36.5*69.85 mm
5CPA7225TL	72-88 μ F	250 VCA	Terminal #2+2	36.5*69.85 mm
5CPA14525TL	145-175 μ F	250 VCA	Terminal #2+2	36.5*85.72 mm
5CPA16125TL	161-193 μ F	250 VCA	Terminal #2+2	36.5*85.72 mm
5CPA32425TL	324-385 μ F	250 VCA	Terminal #2+2	46.02*85.72 mm
5CPA34025TL	340-408 μ F	250 VCA	Terminal #2+2	46.02*85.72 mm
5CPA37825TL	378-454 μ F	250 VCA	Terminal #2+2	46.02*85.72 mm
5CPA40025TL	400-480 μ F	250 VCA	Terminal #2+2	46.02*85.72 mm
5CPA43025TL	430-516 μ F	250 VCA	Terminal #2+2	46.02*85.72 mm
5CPA54025TL	540-648 μ F	250 VCA	Terminal #2+2	46.02*85.72 mm

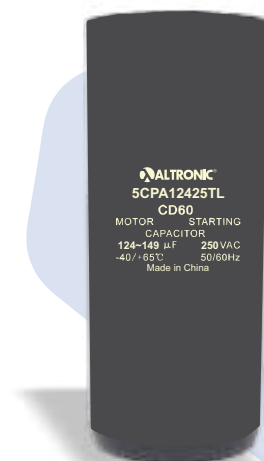

MCFA - Mini Capacitor de Funcionamento | 440VCA com Terminal

Código	Capacitância	Tensão	Conexão	Compriment x Altura x Largura
5MCFA01544TL	1,5 μ F	440 VCA	Terminal #2+2	37 x 24 x 13,5 mm
5MCFA0244TL	2 μ F	440 VCA	Terminal #2+2	37 x 27 x 15 mm
5MCFA02544TL	2,5 μ F	440 VCA	Terminal #2+2	38 x 28 x 17 mm
5MCFA0344TL	3 μ F	440 VCA	Terminal #2+2	38 x 29 x 18,5 mm
5MCFA03544TL	3,5 μ F	440 VCA	Terminal #2+2	38 x 30 x 19,5 mm
5MCFA0444TL	4 μ F	440 VCA	Terminal #2+2	47 x 31 x 17 mm



MCFA - Mini Capacitor de Funcionamento | 440VCA com cabo

5MCFA01544CB	1,5 μ F	440 VCA	Com cabo (100mm)	37 x 24 x 13,5 mm
5MCFA0244CB	2 μ F	440 VCA	Com cabo (100mm)	37 x 27 x 15 mm
5MCFA02544CB	2,5 μ F	440 VCA	Com cabo (100mm)	38 x 28 x 17 mm
5MCFA0344CB	3 μ F	440 VCA	Com cabo (100mm)	38 x 29 x 18,5 mm
5MCFA03544CB	3,5 μ F	440 VCA	Com cabo (100mm)	38 x 30 x 19,5 mm
5MCFA0444CB	4 μ F	440 VCA	Com cabo (100mm)	47 x 31 x 17 mm



Plugues IP44 - Tabela de referência

MODELOS	CÓDIGO	REFERÊNCIA	CORRENTE (A)	N° DE POLOS	POSIÇÃO	IP
110-130V						
	5PL443074	PL443074	16	2P+T	(4h)	44
	5PL443274	PL443274	32			
220-250V						
	5PL443076	PL 443076	16	2P+T	(6h)	44
	5PL444079	PL 444079		3P+T	(9h)	
	5PL445079	PL 445079		3P+T+N		
	5PL443276	PL 443276	32	2P+T	(6h)	
	5PL444279	PL 444279		3P+T	(9h)	
	5PL445279	PL 445279		3P+T+N		
380-415V						
	5PL443079	PL 443079	16	2P+T	(9h)	44
	5PL443279	PL 443279	32			
380-440V						
	5PL444076	PL444076	16	3P+T	(6h)	44
	5PL445076	PL445076		3P+T+N		
	5PL444276	PL444276	32	3P+T	(6h)	
	5PL445276	PL445276		3P+T+N		

Plugues IP67 - Tabela de referência

MODELOS	CÓDIGO	REFERÊNCIA	CORRENTE (A)	Nº DE POLOS	POSIÇÃO	IP
220-250V						
	5PL673076	PL673076	16	2P+T	(6h)	67
	5PL674079	PL674079		3P+T	(9h)	
	5PL675079	PL675079		3P+T+N		
	5PL673276	PL673276	32	2P+T	(6h)	
	5PL674279	PL674279		3P+T	(9h)	
	5PL675279	PL675279		3P+T+N		
	5PL674579	PL674579	63	3P+T	(9h)	67
	5PL675579	PL675579		3P+T+N		
	5PL674679	PL674679	125	3P+T	(9h)	
380-440V						
	5PL674076	PL674076	16	3P+T	(6h)	67
	5PL675076	PL675076		3P+T+N		
	5PL674276	PL674276	32	3P+T	(6h)	67
	5PL675276	PL675276		3P+T+N		
	5PL674576	PL674576	63	3P+T	(6h)	67
	5PL675576	PL675576		3P+T+N		
	5PL674676	PL674676	125	3P+T		
	5PL675676	PL675676		3P+T+N		

Acoplamento ou Tomada Móvel IP44 - Tabela de referência

MODELOS	CÓDIGO	REFERÊNCIA	CORRENTE (A)	Nº DE POLOS	POSIÇÃO	IP
110-130V						
	5AC443054	AC443054	16	2P+T	(4h)	44
	5AC443254	AC443254	32			
220-250V						
	5AC443056	AC443056	16	2P+T	(6h)	44
	5AC444059	AC444059		3P+T	(9h)	
	5AC445059	AC445059		3P+T+N		
	5AC443256	AC443256	32	2P+T	(6h)	
	5AC444259	AC444259		3P+T	(9h)	
	5AC445259	AC445259		3P+T+N		
380-415V						
	5AC443059	AC 443059	16	2P+T	(9h)	44
	5AC443259	AC 443259	32			
380-440V						
	5AC444056	AC444056	16	3P+T	(6h)	44
	5AC445056	AC445056		3P+T+N		
	5AC444256	AC444256	32	3P+T	(6h)	
	5AC445256	AC445256		3P+T+N		

Acoplamento ou Tomada Móvel IP67- Tabela de referência

MODELOS	CÓDIGO	REFERÊNCIA	CORRENTE (A)	Nº DE POLOS	POSIÇÃO	IP	
220-250V							
	5AC673056	AC673056	16	2P+T	(6h)	67	
	5AC674059	AC674059		3P+T	(9h)		
	5AC675059	AC675059		3P+T+N			
	5AC673256	AC673256	32	2P+T	(6h)		67
	5AC674259	AC674259		3P+T	(9h)		
	5AC675259	Ac675259		3P+T+N			
	5AC674559	AC674559	63	3P+T	(9h)	67	
	5AC675559	AC675559		3P+T+N			
	5AC674659	AC674659	125	3P+T			
380-440V							
	5AC674056	AC674056	16	3P+T	(6h)	67	
	5AC675056	AC675056		3P+T+N			
	5AC674256	AC674256	32	3P+T	(6h)		67
	5AC675256	AC675256		3P+T+N			
	5AC674556	AC674556	63	3P+T	(6h)	67	
	5AC675556	AC675556		3P+T+N			
	5AC674656	AC674656	125	3P+T			
	5AC675656	AC675656		3P+T+N			

Tomada de Embutir IP44 - Tabela de referência

MODELOS	CÓDIGO	REFERÊNCIA	CORRENTE (A)	N° DE POLOS	POSICÃO	IP
110-130V						
	5TE443044	TE443044	16	2P+T	(4h)	44
	5TE443244	TE443244	32	2P+T		
220-250V						
	5TE443046	TE443046	16	2P+T	(6h)	44
	5TE444049	TE444049		3P+T	(9h)	
	5TE445049	TE445049		3P+T+N		
	5TE443246	TE443246	32	2P+T	(6h)	
	5TE444249	TE444249		3P+T	(9h)	
	5TE445249	TE445249		3P+T+N		
380-415V						
	5TE443049	TE 443049	16	2P+T	(9h)	44
380-440V						
	5TE444046	TE444046	16	3P+T	(6h)	44
	5TE445046	TE445046		3P+T+N		
	5TE444246	TE444246	32	3P+T	(6h)	
	5TE445246	TE445246		3P+T+N		

Tomada de Embutir IP67 - Tabela de referência

MODELOS	CÓDIGO	REFERÊNCIA	CORRENTE (A)	N° DE POLOS	POSIÇÃO	IP
220-250V						
	5TE673046	TE 673046	16	2P+T	(6h)	67
	5TE674049	TE674049		3P+T	(9h)	
	5TE675049	TE675049		3P+T+N		
	5TE673246	TE673246	32	2P+T	(6h)	
	5TE674249	TE674249		3P+T	(9h)	
	5TE675249	TE675249		3P+T+N		
	5TE674549	TE674549	3P+T			
	5TE675549	TE675549	3P+T+N			
	5TE674649	TE674649	125	3P+T	(9h)	
380-440V						
	5TE674046	TE674046	16	3P+T	(6h)	67
	5TE675046	TE675046		3P+T+N		
	5TE674246	TE674246	32	3P+T	(6h)	
	5TE675246	TE675246		3P+T+N		
	5TE674546	TE674546	63	3P+T	(6h)	
	5TE675546	TE675546		3P+T+N		
	5TE674646	TE674646	125	3P+T	(6h)	
	5TE675646	TE 675646		3P+T+N		

Tomada de Sobrepor IP44 - Tabela de referência

MODELOS	CÓDIGO	REFERÊNCIA	CORRENTE (A)	N° DE POLOS	POSIÇÃO	IP
110-130V						
	5TS443004	TS 443004	16	2P+T	(4h)	44
	5TS443204	TS 443204	32			
220-250V						
	5TS443006	TS443006	16	2P+T	(6h)	44
	5TS444009	TS444009		3P+T	(9h)	
	5TS445009	TS445009		3P+T+N		
	5TS443206	TS443206	32	2P+T	(6h)	
	5TS444209	TS444209		3P+T	(9h)	
	5TS445209	TS445209		3P+T+N		
380-415V						
	5TS443009	TS 443009	16	2P+T	(9h)	44
	5TS443209	TS 443209	32			
380-440V						
	5TS444006	TS444006	16	3P+T	(6h)	44
	5TS445006	TS445006		3P+T+N		
	5TS444206	TS444206	32	3P+T	(6h)	
	5TS445206	TS445206		3P+T+N		

Tomada de Sobrepor IP67 - Tabela de referência

MODELOS	CÓDIGO	REFERÊNCIA	CORRENTE (A)	N° DE POLOS	POSIÇÃO	IP
220-250V						
	5TS673006	TS673006	16	2P+T	(6h)	67
	5TS674009	TS674009		3P+T	(9h)	
	5TS675009	TS675009		3P+T+N		
	5TS673206	TS673206	32	2P+T	(6h)	67
	5TS674209	TS674209		3P+T	(9h)	
	5TS675209	TS675209		3P+T+N		
	5TS674509	TS674509	63	3P+T	(9h)	67
	5TS675509	TS675509		3P+T+N		
	5TS674609	TS674609	125	3P+T	(9h)	
380-440V						
	5TS674006	TS674006	16	3P+T	(6h)	67
	5TS675006	TS675006		3P+T+N		
	5TS674206	TS674206	32	3P+T	(6h)	
	5TS675206	TS675206		3P+T+N		
	5TS674506	TS674506	63	3P+T	(6h)	
	5TS675506	TS675506		3P+T+N		
	5TS674606	TS674606	125	3P+T		
	5TS675606	TS675606		3P+T+N		

**Futuramente o catálogo
do aparelho «Serjão»
ficará aqui.**

**Futuramente o catálogo
do aparelho «Serjão»
ficará aqui.**

CATÁLOGO INTERATIVO

Tenha acesso direto
às fichas técnicas
e vídeo aulas dos
produtos ALTRONIC!




UM MUNDO DE TECNOLOGIA
NA PALMA DA MÃO!

@CANALALTRONIC
**CONTEÚDOS
EM PRIMEIRA
MÃO**



INSCREVA-SE

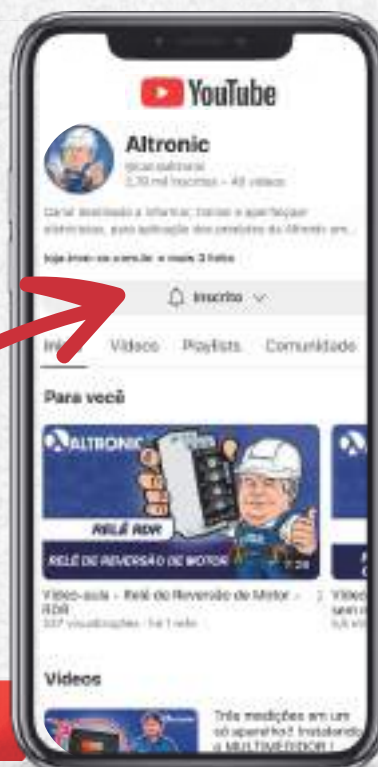

Alfaiataria DE HARDWARE



**Monitor de Reservatório
MDR**



**Coletor de Dados
MCD-020**



**Sonda de Nível Ultrassom
SNU**

**Sistema de Monitoramento
de Processos Produtivos - MES**



Produtos homologados pela Anatel.

Softwares e hardwares com conexão
2G, 4G, LoRa, WiFi e LoRaWAN.

**Na alfaiataria de hardware você encontra a
solução ideal na medida exata para a sua aplicação!**

monitron.tron-ce.com.br
(81) 9 9393-1300
(81) 9 9244-0984

Monitron®



LANÇAMENTO:

RTM-06



**PROTEJA JÁ OS SEUS
ELETRODOMÉSTICOS CONTRA
QUEIMA E CHOQUES ELÉTRICOS!!**



Mais de 50 vídeos aulas à sua disposição!

Fichas Técnicas e
vídeo aulas na
palma da mão:



Baixe nosso
catálogo
completo:



ACOMPANHE NOSSAS REDES SOCIAIS:



TRON_CONTROLES_ELÉTRICOS



ALTRONIC.IND



TRON CONTROLES ELÉTRICOS

LOJA.TRON-CE.COM.BR

contato@tron-ce.com.br



Matriz:

Rua Ministro Mário Andreazza, N. 3,
Quadra N, módulo 8. CEP.: 50950-050
Recife-PE Tel.: ☎ +55 (81) 2121.9600

Filial:

Av. Washington Luís, 6675 - Campo Belo,
Sala 806, São Paulo - SP, CEP: 04627-004
Tel.: +55 (11) 5034.2911