

CATÁLOGO MAXXBOX

SOLUÇÕES EM PVC

Instalações Elétricas Aparentes

 maxxbox.ind.br

 [@maxxboxind](https://www.instagram.com/maxxboxind)

Rua Ida Romussi Gasparinetti, 340
Galpão 2- Parque Laguna
Taboão da Serra - SP

POR QUE USAR PVC?

Este polímero muito versátil o torna um dos três plásticos mais utilizados no mundo. Conheça alguns benefícios do nosso produto.

CORES:				
Código Cor	B	P	C	V
BITOLAS:	1/2"	3/4"	1"	
Cód. Bitola	120	340	010	

DINÂMICO & SEGURO

Pode ser aplicado sobre diversas superfícies: madeira, azulejo, tijolo à vista, bloco, além de ser um material atóxico

RECICLÁVEL

O PVC é 100% reciclável e o processo de reciclagem é muito simples, o que aumenta seu potencial de recuperação

ANTICHAMAS

o PVC é naturalmente antichamas: é autoextinguível

VERSÁTIL & DURÁVEL

Precisa mudar de layout? É fácil e rápido, sem quebra-quebra, além de ter vida útil superior a 50 anos

FÁCIL INSTALAÇÃO & MANUTENÇÃO

A instalação requer ferramentas simples, como furadeira e chave phillips, além de ser um sistema de encaixe, que dispensa cola

NOSSAS SOLUÇÕES



LINHA PRETA



LINHA BRANCA



LINHA CINZA



LINHA VERMELHA

NOSSOS PRODUTOS

ABRAÇADEIRA

CÓDIGO	EMB
A120 (B,P,C,V,M)	50
A340 (B,P,C,V,M)	50
A010 (B,P,C,V,M)	20


*Marrom (M): para tubos de água.



ADAPTADOR

CÓDIGO	EMB
SU120 (B,P,C,V)	50
SU340 (B,P,C,V)	50
SU010 (B,P,C,V)	20

*nossos adaptadores servem em todas as nossas Caixas



LUVA

CÓDIGO	EMB
L120 (B,P,C,V)	50
L340 (B,P,C,V)	50
L010 (B,P,C,V)	20



BOX RETO

CÓDIGO	EMB
BR120 (B,P,C,V)	10
BR340 (B,P,C,V)	10
BR010 (B,P,C,V)	10

*Para caixas de passagem



CAIXA 5 ENTRADAS

CÓDIGO	EMB
SC340 (B,P,C,V)	10

*Cada caixa contém 3 tampões e 2 parafusos



CAIXA 6 ENTRADAS

CÓDIGO	EMB
SC010 (B,P,C,V)	10


*Cada caixa contém 4 tampões e 2 parafusos



TAMPÃO

CÓDIGO	EMB
ST340 (B,P,C,V)	50

*atende tanto a caixa de 5 quanto a de 6 entradas



JOELHO

CÓDIGO	EMB
J120 (B,P,C,V)	10
J340 (B,P,C,V)	10
J010 (B,P,C,V)	10



**CURVA SEM BOLSA**

CÓDIGO	EMB
V120 (B,P,C,V)	20
V340 (B,P,C,V)	20
V010 (B,P,C,V)	10

**CURVA COM BOLSA**

CÓDIGO	EMB
B120 (B,P,C,V)	20
B340 (B,P,C,V)	20
B010 (B,P,C,V)	10

**ELETRODUTO 2 MTS**

CÓDIGO	EMB
E1202 (B,P,C,V)	20
E3402 (B,P,C,V)	20
E0102 (B,P,C,V)	10

**ELETRODUTO 3 MTS**

CÓDIGO	EMB
E120 (B,P,C,V)	20
E340 (B,P,C,V)	20
E010 (B,P,C,V)	10

**PLACA CEGA**

CÓDIGO	EMB
ST340C (B,P,C,V)	20
ST010C (B,P,C,V)	10

**PLACA 1 TECLA**

CÓDIGO	EMB
ST341 (B,P,C,V)	20
ST011 (B,P,C,V)	10

**PLACA 2 TECLAS**

CÓDIGO	EMB
ST342 (B,P,C,V)	20
ST012 (B,P,C,V)	10

**PLACA 3 TECLAS**

CÓDIGO	EMB
ST343 (B,P,C,V)	20
ST013 (B,P,C,V)	10

**PLACA 1 RJ**

CÓDIGO	EMB
ST345 (B,P,C,V)	20
ST015 (B,P,C,V)	10

**PLACA 2 RJ**


CÓDIGO	EMB
ST346 (B,P,C,V)	20
ST016 (B,P,C,V)	10

**PLACA HEX VERT**

CÓDIGO	EMB
ST340HV (B,P,C,V)	20
ST010HV (B,P,C,V)	10

**PLACA REDONDA**

CÓDIGO	EMB
ST34R (B,P,C,V)	20
ST01R (B,P,C,V)	10

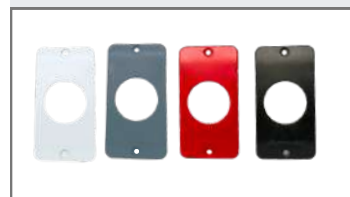**MÁSCARA**

CÓDIGO	EMB
M340 (B,P,C,V)	10

*Pode ser utilizada nas tampas de 3 teclas de 3/4" e 1"



INSTALAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL: POR ENCAIXE

PEÇAS INTERCAMBIÁVEIS PARA UMA INSTALAÇÃO COMPLETA

OBRA SEM QUEBRA-QUEBRA

SEGURO: MATERIAL ANTI-CHAMAS E ATÓXICO





+190

itens catalogados

+500

clientes atendidos

2015

desde

Conheça nossas
Soluções



Acesse este
catálogo
virtualmente,
via QR Code



NOSSO PROPÓSITO, NOSSO FUTURO

Nosso propósito: conectar pessoas aos seus **sonhos**. Dos nossos colaboradores aos nossos clientes entendemos que nossos produtos são a concretização de sonhos, seja a construção de um lar ou de uma empresa: nossos produtos tem infinitas possibilidades.

Nossa missão é fabricar soluções visando:

Qualidade

Custo-benefício


Inovação

maxxbox.ind.br | @maxxboxind

Rua Ida Romussi Gasparinetti, 340 - Galpão 2
Pq. Laguna - Taboão da Serra - SP - 06795-000



RECICLE SEMPRE QUE PUDER.

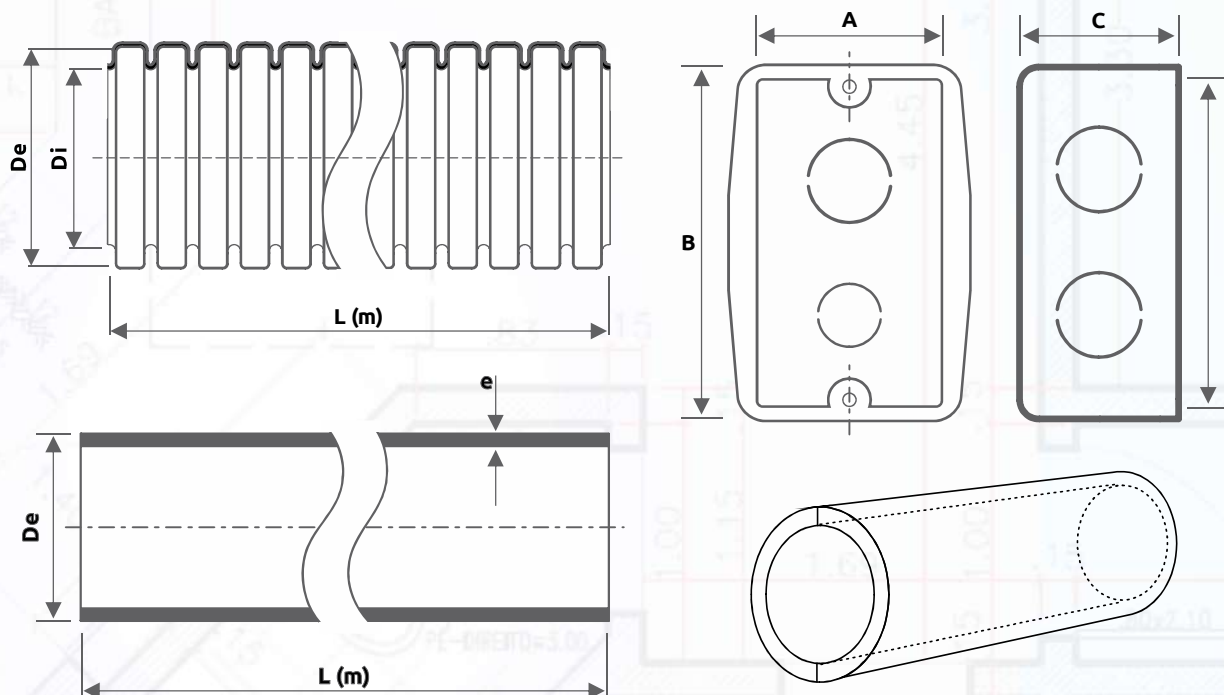


Catálogo de Produtos

Eletroduto Flexível Corrugado

Mangueira Preta

Caixa de Luz

Suporte para Laje

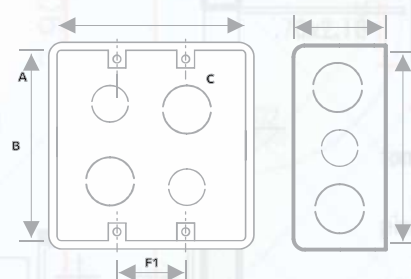

Índice



Eletroduto Flexível Corrugado - PP PEAD	3
Tubo Liso Polietileno (Mangueira Preta)	7
Caixa de Luz	9
Suporte para Laje	11

Eletroduto Flexível Corrugado

Ficha Técnica

Localização no Website Votoplast:

Produtos ► Conduites

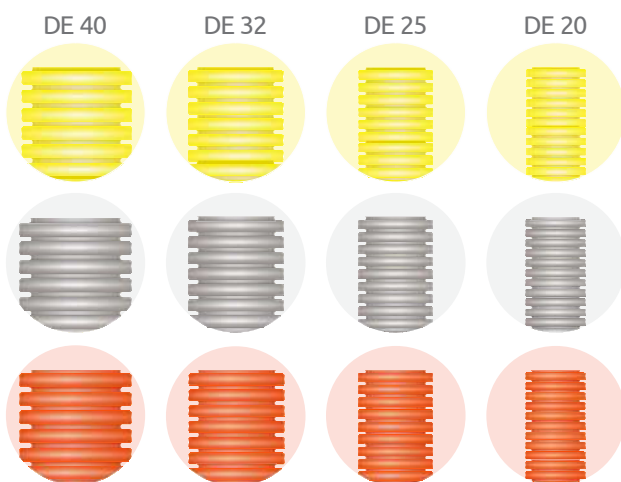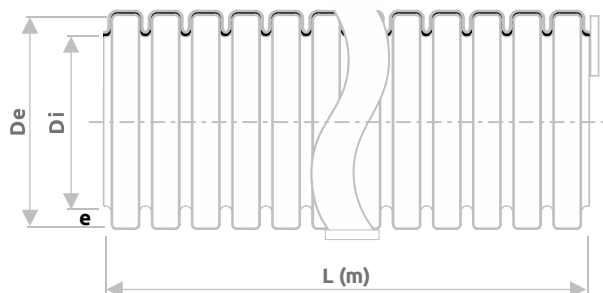

Dimensões (mm)

Cotas	20	25	32	40
De	20	25	32	40
Di	15,4	19	25	30
e	2,3	3,0	3,5	5
L	50	50	50	50



Normas Técnicas

Fabricação: NBR 15465

Instalação: NBR 5410

Eletroduto Flexível Corrugado PP | PEAD

Função

Proteção mecânica em instalações elétricas embutidas de baixa tensão em paredes, pisos, lajes ou áreas externas.

Aplicação

Produto indicado para condução e proteção de fios e cabos elétricos de baixa e média tensão para aplicação em obras de infraestrutura na construção civil, podendo ser utilizado de forma aparente, embutido em lajes ou paredes de alvenaria.

Características Técnicas

Fabricado em PP(Polipropileno) ou PEAD(Polietileno de Alta Densidade) reciclados e de ótima qualidade. Flexível nas curvas sem amassar e sem se romper. Produto leve e de fácil manuseio no transporte e na instalação.



Fabricado com parede fina para aplicações leves com pouca ou nenhuma carga sobre ele. Produto reciclado e de baixo custo.

Leve Amarelo

Dimensões	Código	Embalagem
20 $\frac{1}{2}$ "	15000017	25 m
20 $\frac{1}{2}$ "	15000018	50 m
25 $\frac{3}{4}$ "	15000022	25 m
25 $\frac{3}{4}$ "	15000023	50 m
32 1"	15000005	25 m
32 1"	15000006	50 m



Fabricado com parede fina para aplicações leves com pouca ou nenhuma carga sobre ele. Produto reciclado e de baixo custo.

Leve Cinza

Dimensões	Código	Embalagem
25 $\frac{3}{4}$ "	15000024	25 m
25 $\frac{3}{4}$ "	15000025	50 m
32 1"	15000007	25 m
32 1"	15000008	50 m



Fabricado com parede intermediária para aplicações leves a moderadas em paredes ou externas. Produto reciclado e de baixo custo.

Reforçado Amarelo

Dimensões	Código	Embalagem
25 $\frac{3}{4}$ "	15000026	25 m
25 $\frac{3}{4}$ "	15000027	50 m
32 1"	15000155	25 m
32 1"	15000156	50 m



Fabricado com parede intermediária para aplicações leves a moderadas em paredes ou externas. Produto reciclado e de baixo custo.

Reforçado Cinza

Dimensões	Código	Embalagem
25 $\frac{3}{4}$ "	15000028	25 m
25 $\frac{3}{4}$ "	15000029	50 m
32 1"	15000157	25 m
32 1"	15000158	50 m



Fabricado com parede intermediária para aplicações leves a moderadas em paredes ou externas. Produto reciclado e de baixo custo. **Acompanha fio guia.**

Reforçado Preto

Dimensões	Código	Embalagem
40 1½"	15000015	25 m
40 1½"	15000016	50 m
50 1½"	15000169	25 m
50 1½"	15000168	50 m
63 2"	15000171	25 m
63 2"	15000170	50 m



Fabricado com parede reforçada para aplicações que exijam maior resistência a tensões não pontuais em paredes, lajes ou áreas externas. Produto reciclado e de baixo custo.

Super Reforçado Amarelo

Dimensões	Código	Embalagem
25 $\frac{3}{4}$ "	15000030	25 m
25 $\frac{3}{4}$ "	15000031	50 m
32 1"	15000009	25 m
32 1"	15000010	50 m



Fabricado com parede mais reforçada para aplicações que exijam maior resistência a tensões não pontuais em pisos, lajes ou áreas externas. Produto reciclado e de baixo custo.

Super Reforçado Cinza

Dimensões	Código	Embalagem
25 $\frac{3}{4}$ "	15000032	25 m
25 $\frac{3}{4}$ "	15000033	50 m
32 1"	15000011	25 m
32 1"	15000012	50 m



Fabricado com parede mais reforçada para aplicações que exijam maior resistência a tensões não pontuais em pisos, lajes ou áreas externas. Produto reciclado e de baixo custo.

Super Reforçado Laranja

Dimensões	Código	Embalagem
25 $\frac{3}{4}$ "	15000034	25 m
25 $\frac{3}{4}$ "	15000035	50 m
32 1"	15000013	25 m
32 1"	15000014	50 m

Duto Flexível Corrugado PEAD



Fabricado com parede intermediária para aplicações leves a moderadas em paredes ou externas. Produto reciclado e de baixo custo. **Acompanha fio guia.**

Reforçado Preto

Dimensões	Código	Embalagem
25 $\frac{3}{4}$ "	15000015	25 m
25 $\frac{3}{4}$ "	15000015	50 m
32 1"	15000015	25 m
32 1"	15000015	50 m
40 1 $\frac{1}{4}$ "	15000015	25 m
40 1 $\frac{1}{4}$ "	15000016	50 m
50 1 $\frac{1}{2}$ "	15000169	25 m
50 1 $\frac{1}{2}$ "	15000168	50 m
63 2"	15000171	25 m
63 2"	15000170	50 m
90 3"	15000109	50 m
100 4"	15000111	50 m



O Dreno PEAD é um duto flexível corrugado, utilizado na drenagem de solos, estádios de futebol, estradas, loteamentos, aterros, barragens, obras de contenção entre muitas outras aplicações



Super Reforçado Amarelo

Dimensões	Código	Embalagem
25 $\frac{3}{4}$ "	15000030	25 m
25 $\frac{3}{4}$ "	15000031	50 m
32 1"	15000009	25 m
32 1"	15000010	50 m

Fabricado com parede reforçada para aplicações que exijam maior resistência a tensões não pontuais em paredes, lajes ou áreas externas. Produto reciclado e de baixo custo.



Tubo Liso de Polietileno

Mangueira Preta

Ficha Técnica

Localização no Website Votoplast:

Produtos ► Tubo Liso de Polietileno

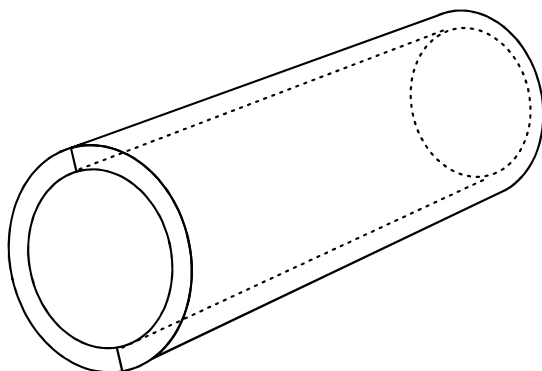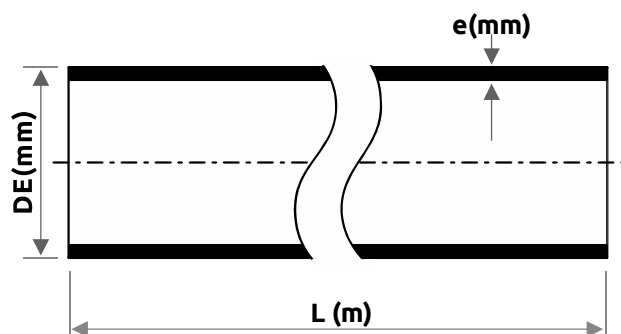

Dimensões

Bitola	Série	DE	e
1/2"	Vermelha	16	1,0
1/2"	Amarela	16	1,2
1/2"	Azul	16	1,5
3/4"	Vermelha	25	1,8
3/4"	Amarela	25	2,0
3/4"	Azul	25	2,5
1"	Vermelha	32	2,0
1"	Amarela	32	2,5
1"	Azul	32	2,8
1 1/4"	Vermelha	40	2,5
1 1/4"	Amarela	40	2,8
1 1/4"	Azul	40	3,0
1 1/2"	Vermelha	45	3,0
1 1/2"	Amarela	45	3,3
1 1/2"	Azul	45	3,5
2"	Amarela	50	3,5
2"	Azul	50	4,0

Função

O tubo liso de polietileno tem diversas funções dependendo do material em que for fabricado. Quando fabricado em polietileno de alta densidade sua principal função é servir como eletroduto na construção civil, já quando for fabricado em polietileno de baixa densidade terá com função o transporte de água como duto para irrigação em lavouras e eventualmente servir como duto e captador de raios solares em sistemas de aquecimento solar.

Aplicação

Na construção civil como eletroduto. Nas lavouras como duto de irrigação e transporte de água não-potável observando as condições de temperatura e pressão da água e a parede do duto para cada aplicação. Nos sistemas de aquecimento solar como elemento de captação solar e duto de transporte e armazenagem de água.

Características Técnicas

Fabricado em polietileno possui grande resistência mecânica e razoável flexibilidade. Resistente á corrosão e a ataques de ácidos. Ter grande durabilidade quando enterrado no solo. Permeável aos raios solares.

Tubo Liso de Polietileno

Mangueira Preta



Série Vermelha

Dimensões (mm)	Código	Embalagem (m)
16 1/2"	15000079	25
16 1/2"	15000080	50
16 1/2"	15000081	100
25 3/4"	15000084	25
25 3/4"	15000085	50
25 3/4"	15000086	50
32 1"	15000070	25
32 1"	15000071	50
32 1"	15000072	100
40 1 3/4"	15000077	50
40 1 3/4"	15000078	100
45 1 3/4"	15000074	50
45 1 3/4"	15000075	100
50 2"	15000083	50



Série Amarela

Dimensões (mm)	Código	Embalagem (m)
16 1/2"	15000049	25
16 1/2"	15000050	50
16 1/2"	15000051	100
25 3/4"	15000053	25
25 3/4"	15000054	50
25 3/4"	15000052	50
32 1"	15000040	25
32 1"	15000041	50
32 1"	15000042	100
40 1 3/4"	15000047	50
40 1 3/4"	15000048	100
45 1 3/4"	15000044	50
45 1 3/4"	15000045	100
50 2"	15000120	50



Série Azul

Dimensões (mm)	Código	Embalagem (m)
16 1/2"	15000055	25
16 1/2"	15000056	50
16 1/2"	15000057	100
25 3/4"	15000067	25
25 3/4"	15000068	50
25 3/4"	15000069	50
32 1"	15000058	25
32 1"	15000059	50
32 1"	15000060	100
40 1 3/4"	15000065	50
40 1 3/4"	15000066	100
45 1 3/4"	15000133	50
45 1 3/4"	15000063	100
50 2"	15000121	50


Caixa de Luz de Passagem

Ficha Técnica

Localização no Website Votoplast:

Produtos ► Caixinhas de Luz

Caixinhas de Luz de Passagem Comum

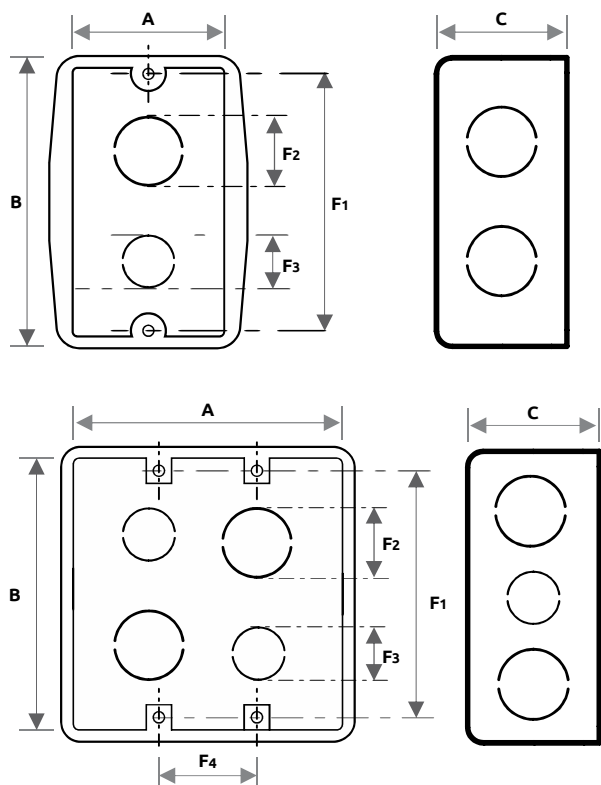


Dimensões

Cotas (mm)	4" x 2"	4" x 4"
A	55	100
B	100	100
C	45	45
F1	85	85
F2	25	25
F3	20	20
F4	-	45



Caixinhas de Luz de Passagem Especial

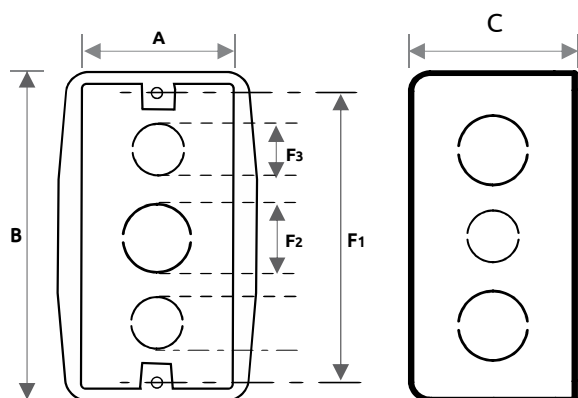

Dimensões

Cotas (mm)	4" x 2"
A	60
B	105
C	50
F1	85
F2	25
F3	20



Função

Servir de base para tomadas e interruptores e passagem de fios e cabos elétricos.

Aplicação

Produto indicado para acomodação e derivação dos fios e cabos elétricos de baixa e média tensão para aplicação em obras de infraestrutura na construção civil, podendo ser utilizado de forma aparente ou embutida em paredes de alvenaria. A cor do produto é meramente figurativa e têm aplicações idênticas, podendo servir como orientação para o electricista na diferenciação de circuitos elétricos.

Características Técnicas

Fabricada em PP(Polipropileno) reciclado e de ótima qualidade. Possui resistência na fixação na parede e não quebra a aba de fixação do espelho. Produto leve e de fácil manuseio no transporte e na instalação.



Caixinha de Luz Comum

Dimensões	Código	Embalagem
4" x 2"	15000001	100
4" x 2"	15000002	100
4" x 4"	15000003	35
4" x 4"	15000004	35



Caixinha de Luz Especial

Dimensões	Código	Embalagem
● 4" x 2"	15000129	100
● 4" x 2"	15000130	100
● 4" x 2"	15000105	100




Suporte para Laje

Ficha Técnica

Localização no Website Votoplast:

Produtos ► Suporte para Laje

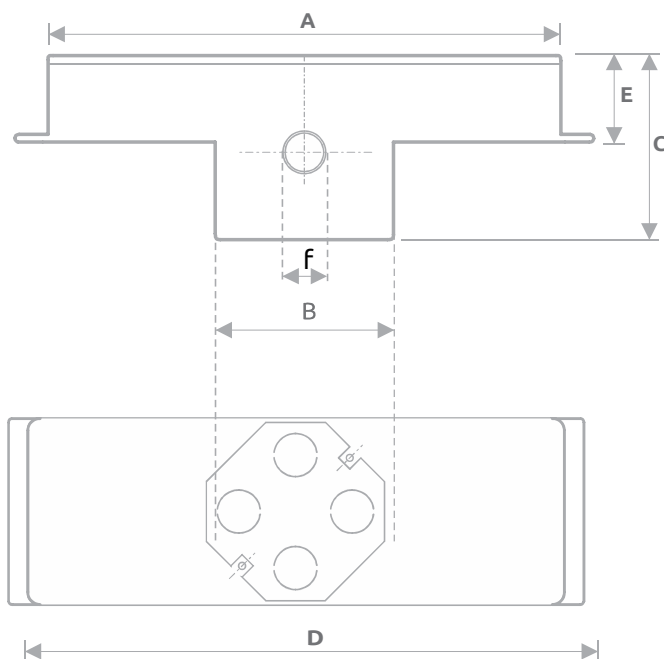


Dimensões

Cotas (mm)	10 x 25	10 x 30
A	250	295
B	100	100
C	55	55
D	280	325
E	25	25
f	25	25

Suporte de Laje

Dimensões	Código	Embalagem
● 10 x 30	15000087	10
● 10 x 30	15000088	10
● 10 x 30	15000106	10

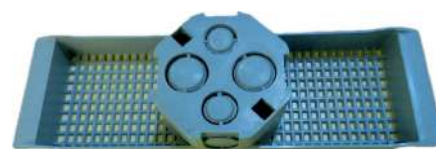

Função


Servir de encaixe entre os trilhos da laje para a passagem de fios e cabos elétricos.

Aplicação

Passagem de fios e cabos elétricos entre um ponto e outro. Derivação dos conduítes e suporte de lustres ou luminárias.

Características Técnicas

Fabricada em PP(Polipropileno) reciclado e de ótima qualidade. Resistente e com derivações em 1/2" e 3/4". Fornecida nas cores amarela e preta.

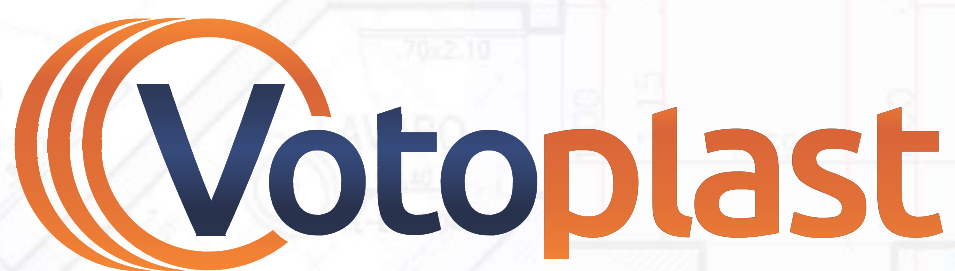

www.votoplast.com.br



votoplast@votoplast.com.br