



SP DUTO HL

Duto para proteção de cabos subterrâneos.

A linha **SP-Duto HL** atende desde as polegadas 1½" a 6", bem como a Linha **ABNT NBR 13.897**.

Os Dutos HL também estão disponíveis em grandes diâmetros de 300 mm a 1000 mm.





O **SP- Duto HL** é utilizado principalmente em grandes obras de infraestrutura, essa escolha condiz com as características que esse duto corrugado pode proporcionar.

Produzido em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) no formato helicoidal (espiral), este duto é corrugado, flexível e não possui emendas; podendo ser fabricado em material ecológico (ECO), ou em matéria prima virgem atendendo às normas ABNT.



Imagens Meramente Ilustrativas

SP-Duto HL

	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	DIÂMETRO INTERNO (MM)	DIMENSÃO	PESO (KG)	EMBALAGEM
DUTO 1 1/2"	50,3	40,3	0,40 x 0,80 x 0,80	8 KG	ROLO 50 MTS
DUTO 2"	59	49,4	0,50 x 0,90 x 0,90	13 KG	ROLO 50 MTS
DUTO 3"	89	75	0,50 x 1,30 x 1,30	18 KG	ROLO 50 MTS
DUTO 110 4"	117	98,4	0,50 x 1,40 x 1,40	28 KG	ROLO 50 MTS
DUTO 5"	149	125	0,75 x 1,50 x 1,50	33 KG	ROLO 50 MTS
DUTO 157 6"	157	137	0,75 x 1,50 x 1,50	40 KG	ROLO 50 MTS
DUTO 184 6"	176,5 A 183,5	154	0,90 x 1,80 x 1,80	55 KG	ROLO 50 MTS

	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	DIÂMETRO INTERNO (MM)	DIMENSÃO	PESO (KG)	EMBALAGEM
DUTO HL 300 MM	320 mm	300 mm	-	33 KG	BARRAS 6 MTS
DUTO HL 400 MM	420 mm	400 mm	-	45,6 KG	BARRAS 6 MTS
DUTO HL 500 MM	530 mm	489 mm	-	51 KG	BARRAS 6 MTS
DUTO HL 600 MM	650 mm	582 mm	-	120,6 KG	BARRAS 6 MTS
DUTO HL 800 MM	850 mm	770 mm	-	172,8 KG	BARRAS 6 MTS
DUTO HL 1000 MM	1020 mm	960 mm	-	207,6 KG	BARRAS 6 MTS



**LEVE O FAIXA PRETA
PRA SUA OBRA.**



SEGURANÇA PRA MAIS DE METRO.



**Qualidade
Certificada**



**Segurança
Garantida**



**Projeto bem
realizado**



ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal DN(mm)	Comprimento (m)	Cor	Resistência mecânica	Aplicação
20 - Ref. 1/2"	5 / 10 / 15 / 25 / 50	Amarelo	320N	Paredes de uso geral
25 - Ref. 3/4"	5 / 10 / 15 / 25 / 50	Amarelo	320N	Paredes de uso geral
32 - Ref. 1"	5 / 10 / 25	Amarelo	320N	Paredes de uso geral

Diferenciais

- Não amassa;
- Anti chamas;
- Certificado;
- Marcação metro a metro;
- Bobinas em metragens menores;
- Fabricado em PVC

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal DN(mm)	Comprimento (m)	Cor	Resistência mecânica	Aplicação
20 - Ref. 1/2"	5 / 10 / 25 / 50	Laranja	750N	Lajes e Pisos
25 - Ref. 3/4"	5 / 10 / 25 / 50	Laranja	750N	Lajes e Pisos
32 - Ref. 1"	5 / 10 / 25	Laranja	750N	Lajes e Pisos

Diferenciais

- Não amassa;
- Anti chamas;
- Certificado;
- Marcação metro a metro;
- Bobinas em metragens menores;
- Fabricado em PVC

**LEVE O FAIXA PRETA
PRA SUA OBRA.**



SEGURANÇA PRA MAIS DE METRO.



**Qualidade
Certificada**



**Segurança
Garantida**



**Projeto bem
realizado**



CAIXAS DE EMBUTIR



Caixa de luz retangular
4x2 reforçada

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Fabricado em PVC;
- Maior espaço interno;
- Maior quantidade de entradas - 20mm (1/2"), 25mm (3/4") e 32mm (1");
- Maior reforço estrutural nas bordas;
- Alta resistência a deformações;
- Orelhas mais resistentes;
- Não propaga chamas;

Octagonal - design cônico desenvolvido para maior fixação na laje.


LUVAS DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO CORRUGADO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Excelente fixação no tubo;
- Abertura que facilita a visualização do encaixe;
- Trava de fixação;
- Limitador central;
- Bitolas - 20mm (1/2"), 25mm (3/4") e 32mm (1");
- Compatível com os tubos amarelo e laranja.

MARCAÇÃO DE METRO A METRO

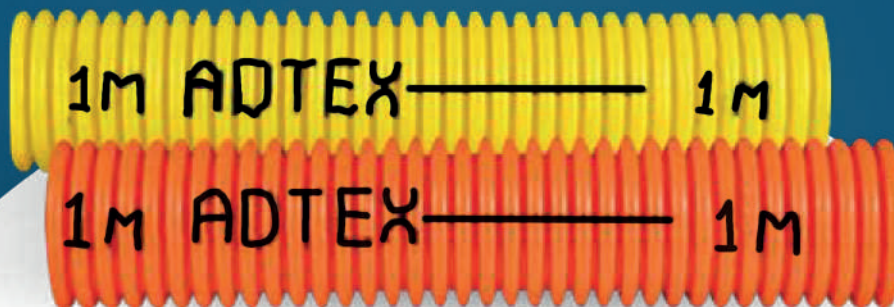

NOSSO GRANDE DIFERENCIAL

As grandes vantagens da marcação de metro a metro é que você evita o desperdício e ganha mais agilidade, pois facilita muito a contagem do balconista e o manuseio na aplicação da obra.



(19) 35225999
comercial@adtexplasticoscom.br

Avenida 2-IM, 394 - Pq. Industrial
Margarete - CEP - 13505-812
Rio Claro - SP - Brasil


 **adtex**

 **adtexbrasil**



SP-Duto

O **SP-Duto** flexível corrugado é fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade). Sua finalidade é a proteção de cabos de energia e telecomunicação em instalações subterrâneas.

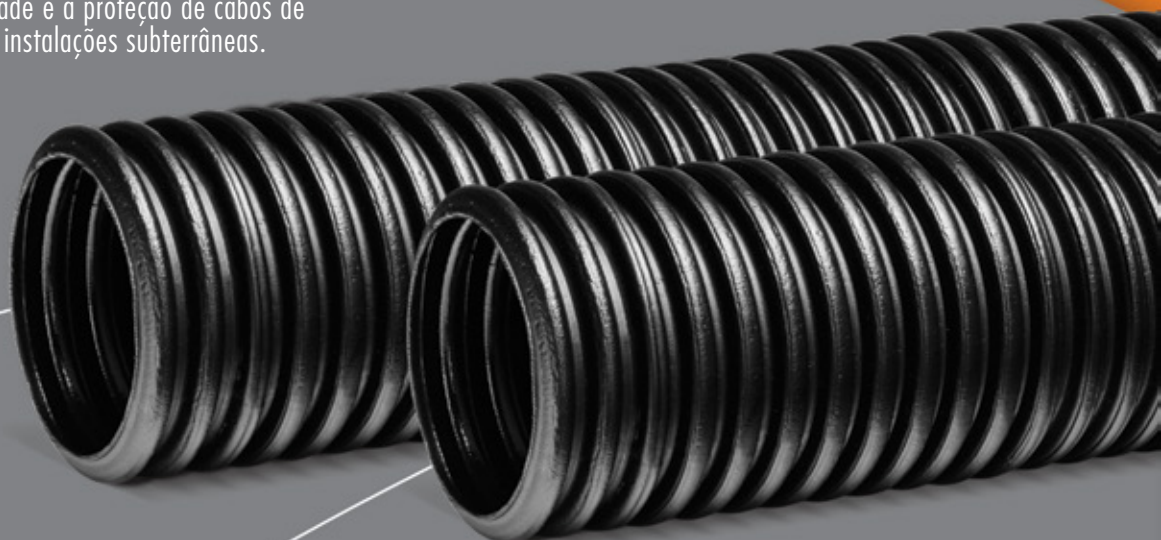



O SP-Duto flexível corrugado é fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade). Sua finalidade é a proteção de cabos de energia e telecomunicação em instalações subterrâneas.

Características

- Seu material é resistente a compressão, impactos a abrasão ao intemperismo e ao ataque de agentes químicos tão constantes no solo.
- Por serem corrugados internamente, diminuem em demais o atrito cabo x duto, resultando na metade se comparado ao sistema liso, ou seja, facilitando assim o puxamento de cabos por mais variados e pesados que sejam.
- Fornecidos com guia, o que facilita o puxamento dos cabos.
- Possui um ótimo radio de curvatura.

Aplicações

- Aeroportos
- Indústrias
- Rodovias
- Hipermercados
- Condomínios
- Iluminação Pública
- Shopping Centers
- Rede Elétrica
- Ferrovias
- Portos
- Sinalização de Estradas
- Sinalização Urbana

Dados Técnicos

Diâmetro (Pol)	Diâmetro Ext. (mm)	Diâmetro Int. (mm)	Compr. Linear (m)	Classe de Rigidez (Pa)	Força Deformação (N)	Raio de Curvatura (mm)		Volume Rolo/Barra (m³)
						Min	Max	
1.1/4"	43	32	100	13998,48	464,84	32	75	0,285
1.1/2"	50	39	100	11139,67	473,18	50	60	0,460
2"	64	51	100	9997,13	524,16	40	65	0,568
3"	90	75	50	7390,69	624,70	90	140	0,665
4"	100	90	50	680,73	654,87	78	136	0,072
4"	114	100	50	5812,30	686,00	65	130	0,889
5"	154,86	125,95	50	4964,00	712,00	70	120	1,411
8"	200	170	6	1300,00	1500,00	90	110	0,24



Rua Lamartine dos Santos, 265 - Vila Maria Alta - São Paulo - SP
vendas@sptubos.com.br | 11 2967-3984

Características do produto

Características principais

Marca	Ekoflex
Aplicação	Industrial

Outros

Material	Aço/PVC
Forma	Redondo
É galvanizada	Sim

Descrição

ATENÇÃO: As compras realizadas em nome de Pessoa Jurídica (CNPJ) fora do Estado de SP estarão sujeitas à cobrança de ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ou DIFAL de acordo com a legislação vigente ao estado adquirente da mercadoria. (Pagamento deverá ser feito após a compra para liberação da NF.)


Tubo Flexível Sealtubo 3/4" rolo de 3 metros.
Diâmetro interno: 21mm
Diâmetro externo: 25mm

Fabricado com fita de aço galvanizado, revestido externamente com Polivinil Clorídrico (PVC) extrudado.
Indicado para proteção de fios elétrico e eletrônicos em geral.
Eletroduto de aço zincado Norma NBR-7008 e NBR-7013
PVC Norma UL-94VO. Auto extingüível ou de -5°C até +60°C
Cor Padrão Preto

*Trabalhamos com os Conectores Macho Fixo, Macho Giratório, Reusáveis e emendas Fêmea.
*Trabalhamos com outras metragens e Bitolas, consulte !

Garantia de fábrica: 12 meses

Com mais de 40 anos de experiência e tradição, oferecemos ao mercado as melhores soluções em eletrodutos, curvas, luvas e tubos industriais.

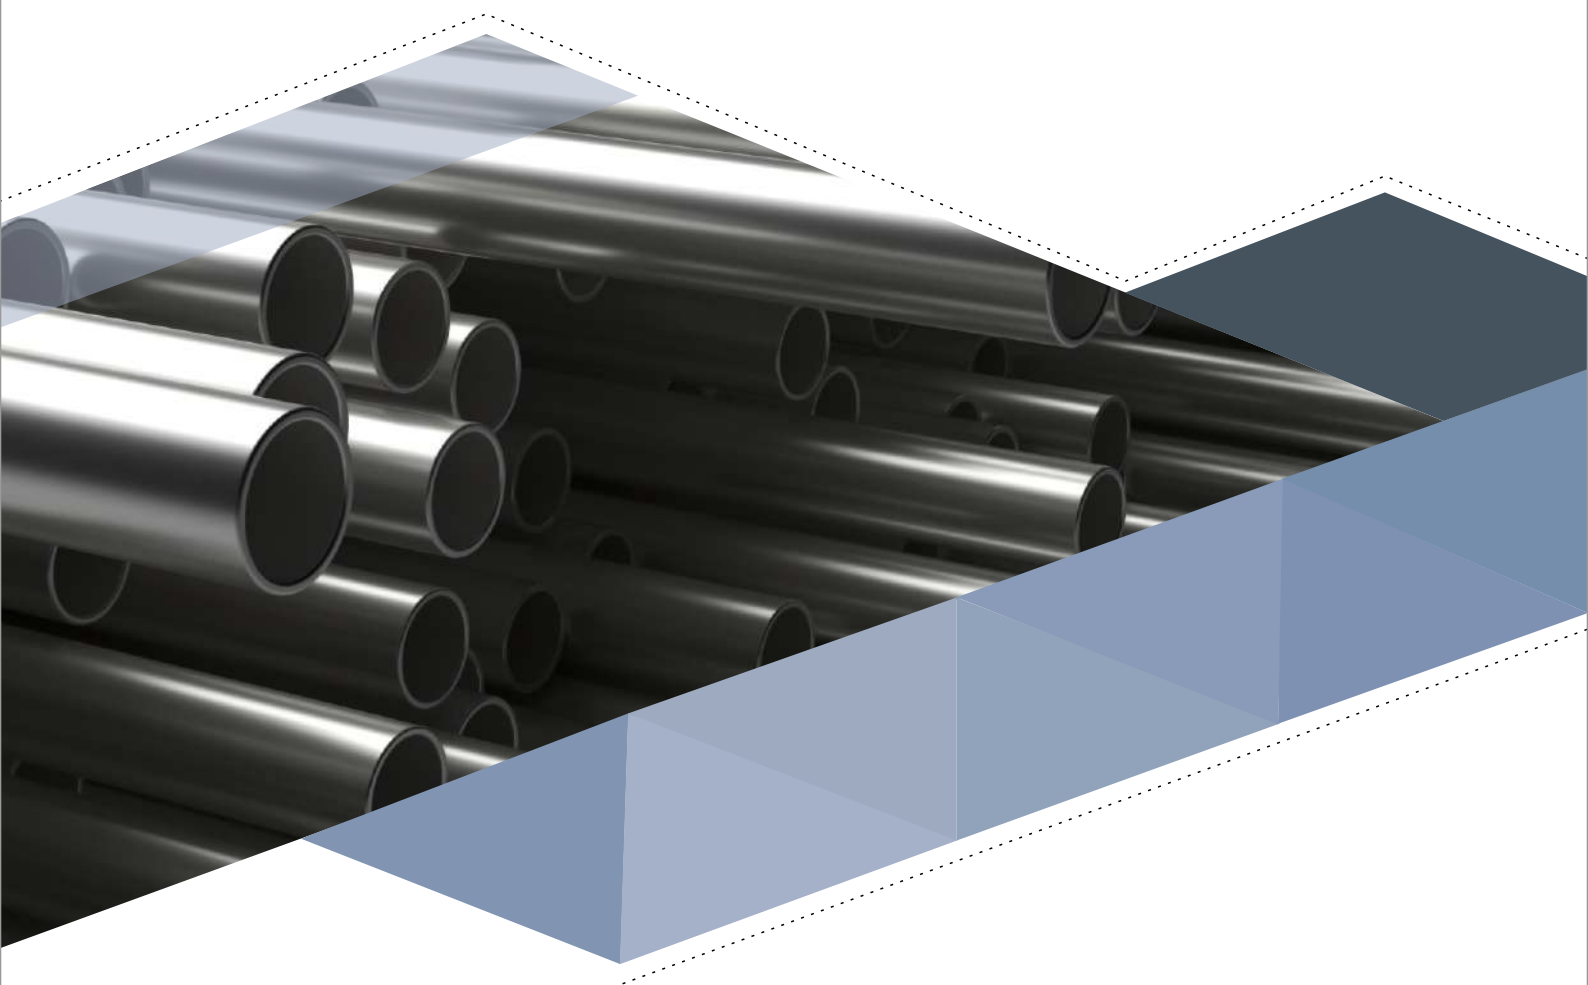

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Eletrodutos e Conexões

Contato

☎ (11) 2107-8559

📞 (11) 96569-8531

✉ contato@zetone.com.br

📍 Av. Conselheiro Antonio Prado, 110
Centro São Caetano do Sul - SP
CEP: 09521-005

Institucional

Atuante desde 1975, a Zetone Indústria e Comércio Eletrometalúrgica foi fundada por Rodolpho Zetone, com a intenção de produzir e comercializar tubos de aço para o mercado brasileiro. Hoje, a Zetone é a única fabricante no segmento de eletrodutos, curvas e luvas, estando entre as maiores do setor no mercado nacional.

Estabelecida no município de São Caetano do Sul - SP, atua com uma força de vendas direta e com diversos representantes estrategicamente distribuídos a fim de cobrir todo o território nacional.



MISSÃO

"Nossa missão é promover a melhoria contínua da qualidade tanto dos produtos como serviços, satisfazendo e superando as expectativas de nossos clientes externos e internos. Promover avanços tecnológicos, de higiene, segurança focando o crescimento individual e coletivo."



VISÃO

"Ser reconhecida como empresa de grande desempenho, sólida e confiável fornecedora de produtos e serviços que atendam as expectativas dos clientes, utilizando a melhoria contínua como filosofia. Exceder tanto em tecnologia como em qualidade e respeito ao meio ambiente."



VALORES

"Ter e praticar a responsabilidade social, preocupando-se e zelando pelos recursos Naturais."

"Desenvolver o potencial humano e ser uma empresa ética e transparente em todas as atividades exercidas."



www.zetone.com.br

Eletrodutos LEVES/MÉDIOS



Nossos eletrodutos rígidos em aço, em barras de 3000mm ou 6000mm, são galvanizados eletrolítico ou a quente, e acompanham uma luva e um protetor de rosca nas extremidades

		Tamanho nominal		Diâmetro Externo	
Código	Tipo	(pol.)	(dn mm)	(MIN. mm)	(MAX. mm)
E012L	LEVE	1/2"	15	20,00	20,40
E034L	LEVE	3/4"	20	25,20	25,60
E100L	LEVE	1	25	31,50	31,90
E114MA	MÉDIO	1 1/4"	32	40,50	41,00
E112MA	MÉDIO	1 1/2"	40	46,60	47,10
E200MA	MÉDIO	2"	50	58,40	59,00
E212SP	SEMI-PESADO	2 1/2"	65	74,10	74,90
E300P	SEMI-PESADO	3"	80	86,80	87,60
E400PB	SEMI-PESADO	4"	100	111,60	112,70

Os eletrodutos leves/médios comercializados pela **ZETONE** são fabricados conforme padrão de mercado e qualidade conforme as normas técnicas vigentes.

Eletrodutos PESADOS



Código	Tipo	Tamanho nominal		Diâmetro Externo	
		(pol.)	(dn mm)	(MIN. mm)	(MAX. mm)
E012P	PESADO	1/2"	15	20,00	20,40
E034P	PESADO	3/4"	20	25,20	25,60
E100P	PESADO	1	25	31,50	31,90
E114P	PESADO	1 1/4"	32	40,50	41,00
E112P	PESADO	1 1/2"	40	46,60	47,10
E200P	PESADO	2"	50	58,40	59,00
E212SP	PESADO	2 1/2"	65	74,10	74,90
E300P	PESADO	3"	80	86,80	87,60
E400P	PESADO	4"	100	111,60	112,70

Nossos eletrodutos rígidos em aço, em barras de 3000mm, são galvanizados eletrolítico (NBR 13057) ou a quente (NBR 5624), e acompanha uma luva e um protetor de rosca nas extremidades.

Os eletrodutos PESADOS comercializados pela **ZETONE** são fabricados conforme a norma NBR 13057 e 5624; Rosca NBR 813.

Eletroduto

RIR (Rebarba interna removida)



ROSCA, BSP

Os eletrodutos RIR comercializados pela **ZETONE** são fabricados conforme a norma NBR 5598(EB342).

Nossos eletrodutos rígidos em aço com rebarba interna removida, em barras de 3000 mm, são galvanizados a quente, e acompanha uma luva e um protetor de rosca nas extremidades.

Tamanho nominal		Parede	Diam. Ext.	Diam. Int.
(pol.)	(dn mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1/2"	15	2,25	21,30	16,80
3/4"	20	2,25	26,70	22,20
1"	25	2,65	33,40	28,10
1 1/4"	32	2,65	42,20	36,90
1 1/2"	40	3,00	48,00	42,00
2"	50	3,00	59,90	53,00
2 1/2"	65	3,35	73,00	66,30
3"	80	3,35	88,20	81,50
4"	100	3,75	113,35	105,85
5"	125	4,35	139,70	131,00
6"	150	5,00	165,10	155,60

Eletroduto

RIR (Rebarba interna removida)



ROSCA, NPT

Os eletrodutos RIR comercializados pela **ZETONE** são fabricados conforme a norma NBR 5597(EB341).

Nossos eletrodutos rígidos em aço com rebarba interna removida, em barras de 3000 mm, são galvanizados a quente, e acompanha uma luva e um protetor de rosca nas extremidades.

Tamanho nominal		Parede	Diam. Ext.	Diam. Int.
(pol.)	(dn mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1/2"	15	2,25	21,30	16,80
3/4"	20	2,25	26,70	22,20
1"	25	2,65	33,40	28,10
1 1/4"	32	2,65	42,20	36,90
1 1/2"	40	3,00	48,00	42,00
2"	50	3,00	59,90	53,00
2 1/2"	65	3,35	73,00	66,30
3"	80	3,35	88,20	81,50
4"	100	3,75	113,35	105,85
5"	125	4,35	139,70	131,00
6"	150	5,00	168,30	157,70



Curvas

		Tamanho nominal	
Código	Tipo	(pol.)	(dn mm)
C012L	CURVA LEVE	1/2"	15
C034L	CURVA LEVE	3/4"	20
C100L	CURVA LEVE	1"	25
C114L	CURVA LEVE	1 1/4"	32
C112L	CURVA LEVE	1 1/2"	440
C200L	CURVA LEVE	2"	50
C212L	CURVA LEVE	2 1/2"	65
C300L	CURVA LEVE	3"	80
C400L	CURVA LEVE	4"	100

As curvas comercializadas pela **ZETONE** são do tipo S, 45°, 90°, 135° e 180°.

São fabricadas curvas leves, médias e pesadas conforme norma ou padrão de mercado e recebem acabamento eletrolítico ou a quente.



Curvas

RIR (Rebarba interna removida)

Tamanho nominal		Parede	Raio de curvatura do eixo das curvas
(pol.)	(dn mm)	(mm)	(mm)
1/2"	15	2,25	101,6
3/4"	20	2,25	114,30
1"	25	2,65	146,00
1 1/4"	32	2,65	184,10
1 1/2"	40	3,00	210,70
2"	50	3,00	241,30
2 1/2"	65	3,35	266,70
3"	80	3,35	330,20
4"	100	3,75	406,40
5"	125	4,35	610,00
6"	150	4,75	762,00


As curvas comercializadas pela **ZETONE** são do tipo S, 45°, 90°, 135° e 180° e recebem acabamento a quente.



Luvas

		Tamanho nominal	
Código	Tipo	(pol.)	(dn mm)
L012	LUVA	1/2"	15
L034	LUVA	3/4"	20
L100	LUVA	1"	25
L114	LUVA	1 1/4"	32
L112	LUVA	1 1/2"	440
L200	LUVA	2"	50
L212	LUVA	2 1/2"	65
L300	LUVA	3"	80
L400	LUVA	4"	100

As luvas comercializadas pela **ZETONE** são fabricadas conforme norma ou padrão de mercado e recebem acabamento eletrolítico ou a quente.

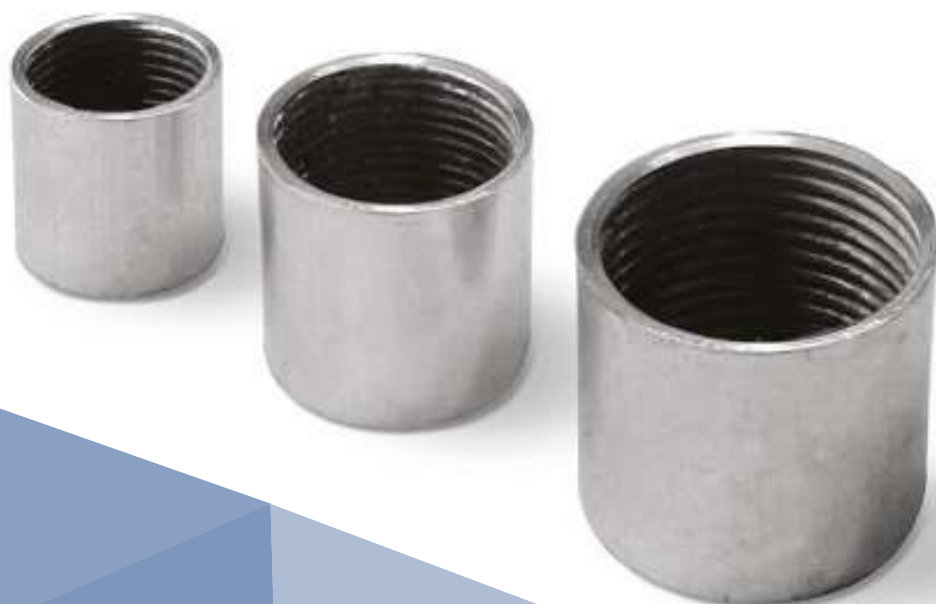


Luvas

RIR (Rebarba interna removida)

Tamanho nominal		Diam. Ext.	Comp. (NPT)	Comp.(BSP)
(pol.)	(dn mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1/2"	15	2,25	40,00	25,00
3/4"	20	2,25	41,00	28,00
1"	25	2,65	51,00	34,00
1 1/4"	32	2,65	52,00	38,00
1 1/2"	40	3,00	52,00	38,00
2"	50	3,00	54,00	44,00
2 1/2"	65	3,35	79,00	48,00
3"	80	3,35	83,00	53,00
4"	100	3,75	89,00	72,00
5"	125	4,35	95,00	80,00
6"	150	5,00	102,00	80,00

NTP - As luvas comercializadas pela **ZETONE** são fabricadas conforme norma NBR5597 (EB341) com rebarba interna removida e acabamento a quente.

BSP - As luvas comercializadas pela **ZETONE** são fabricadas conforme norma NBR5598 (EB342) com rebarba interna removida e acabamento a quente.

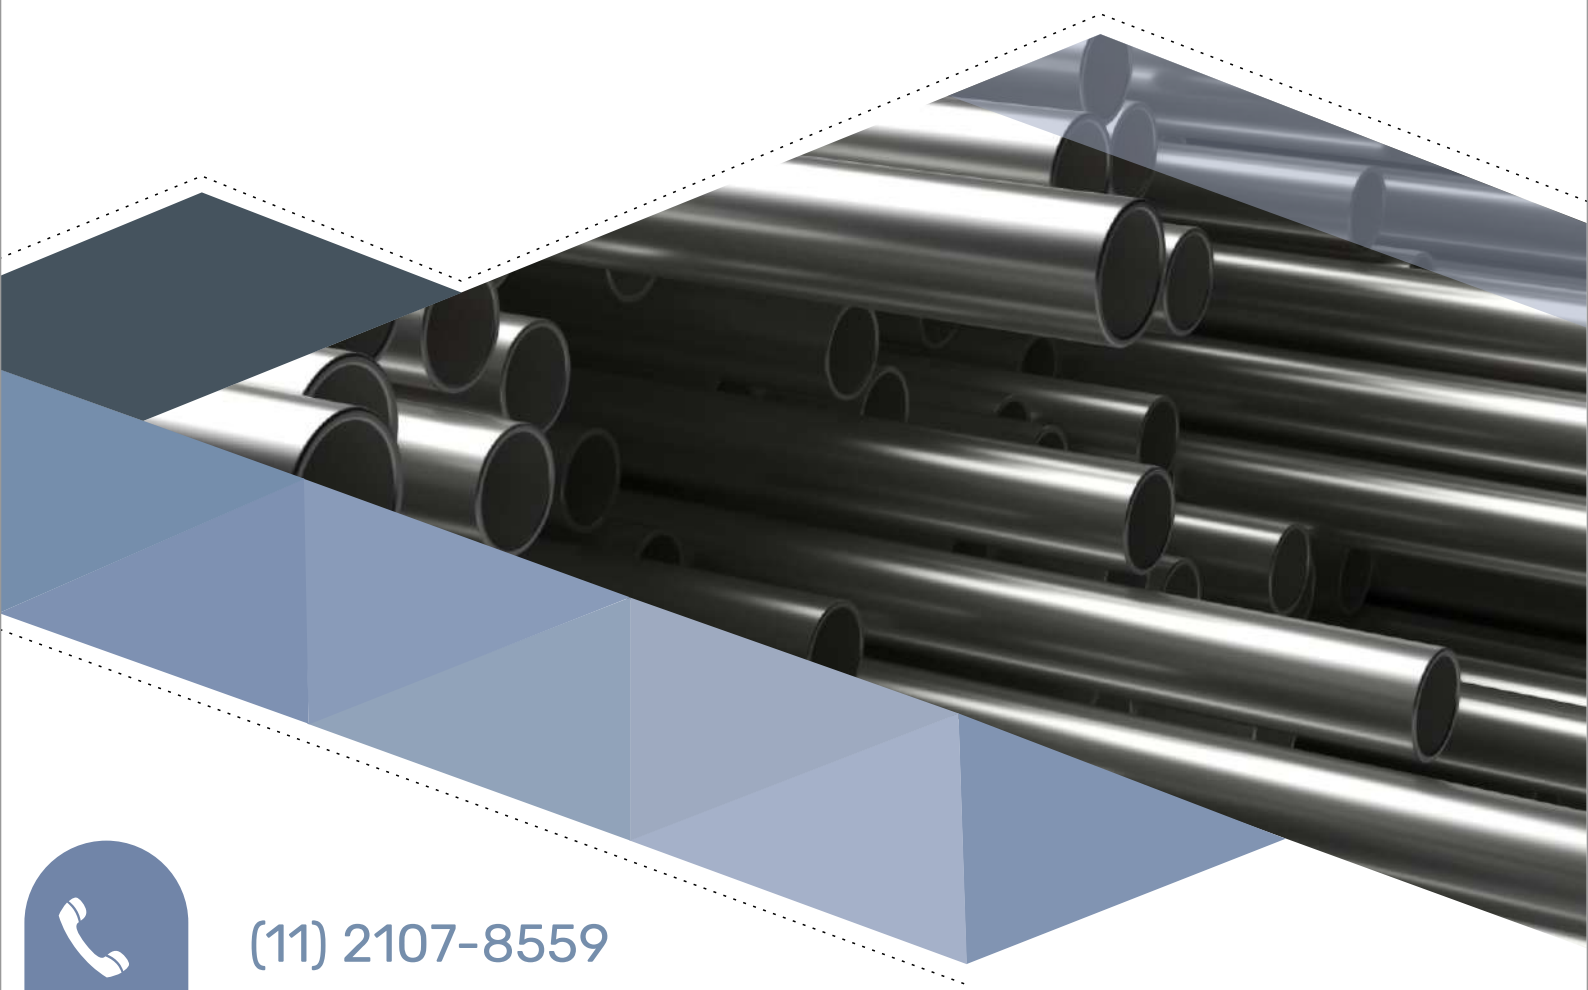

(11) 2107-8559



(11) 2107-8559



contato@zetone.com.br



Av. Conselheiro Antonio Prado, 110
Centro São Caetano do Sul - SP
CEP: 09521-005



www.zetone.com.br

Características do produto

Características principais

Marca	00
Modelo	D/CUNHA
Cor	Prateado

Outros

Material	Aço carbono
----------	-------------

Descrição

ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" COM CUNHA – PACOTE COM 100 UNIDADES

Descrição:

Abraçadeira Tipo D com cunha, indicada para conduítes e tubulações de 3/4", ideal para fixação segura em instalações elétricas, hidráulicas e industriais. Produto resistente, com excelente acabamento galvanizado e alta durabilidade mesmo em ambientes expostos.

Especificações Técnicas:

Tipo: Abraçadeira Tipo D

Medida: 3/4"

Material: Aço carbono zincado 1010

Chapa: GI galvanizada

Acompanha: Cunha / Chaveta

Não acompanha parafuso nem porca

Acabamento resistente à corrosão

Montagem prática e segura

Principais Aplicações:

Fixação de eletrodutos

Tubulações de ar comprimido e ar condicionado

Instalações aparentes ou expostas ao ambiente

Indústrias: elétrica, hidráulica, farmacêutica, alimentícia e química