ITEM 01 Botão Knob Baquelite Mf-a03 Preto Com Parafuso

Modelo: Mf-a03

Diâmetro: 26mm

Altura: 15mm

Diâmetro do furo: 6mm

Cor: Preto

Material: Baquelite

ITEM 02 Abraçadeira Nylon 2,5x100 Preta

Características do produto

Características principais

Marca	Kanit
Modelo	AB25100P
Cor	Preta

Características de venda

Unidades por embalagem	100

Dimensões

Comprimento x Largura	10 cm x 2.5 mm

Outros

Material	Nylon 66
É numerado	Não

ITEM 03 Botão Impulso Monobloco 1 Contato Reversível Vermelho

Características do produto

Características principais

Marca	SIBRATEC
Modelo	XB2-EA135/XB2-EA145

Peso e dimensões

Comprimento	2,2 cm

Outros

Tipo de botão	Sinaleiro
Tipo de alimentação	Bateria
É resistente à água	Não
Com luz	Sim

Normas IEC 60.947-1, IEC 60.947-5-1

Tensão isolamento AC 400V (50 ~ 60Hz)

Corrente térmica convencional Ith 6A

Durabilidade mecânica 1.000.000 operações

Durabilidade elétrica 500.000 operações

ITEM 04 Botão Impulso Monobloco 1 Contato Reversível Verde

Características do produto

Características principais

Marca	SIBRATEC
Modelo	XB2-EA135/XB2-EA145

Peso e dimensões

Comprimento	2,2 cm

Outros

Tipo de botão	Sinaleiro
Tipo de alimentação	Bateria
É resistente à água	Não
Com luz	Sim

Normas IEC 60.947-1, IEC 60.947-5-1

Tensão isolamento AC 400V (50 ~ 60Hz)

Corrente térmica convencional Ith 6A

Durabilidade mecânica 1.000.000 operações

Durabilidade elétrica 500.000 operações

ITEM 05,06,07,08,09 E 10 Cabo Flexível 0,20 Cabinho Para Eletrônica 5m E 3m Cor - 6 Cores

Características do produto

Características principais

Marca	PlugShop
Modelo	Cabo Flexível 0,20mm Cabinho para Eletrônica
Tipo de cabo e adaptador	Cabo Flexível 0,20mm Cabinho para Eletrônica
Cor	Colorido
Comprimento do cabo	3 e 5 m

Características de venda

Formato de venda	Kit

Outros

Tipo de produto	Fio
Diâmetro do cabo	0,2 mm
Quantidade de conectores de entrada	1
Quantidade de conectores de saída	1

ITEM 11 Caixa de Passagem Hermética Brum Plástico Retangular IP66 190x140x70mm

Características do produto

Características principais

Marca	Brum
Modelo	BRBOX IP66 190x140x70mm

Outros

Grau de proteção	IP66
Material	Plástico
Forma	Retangular

ITEM 12 Conversor Usb/rs485 Módulo De Comunicação – Plc

Características do produto

Características principais

Marca	Universal
Modelo	USB/RS485

Outros

É kit	Não

Especificações:

Compatibilidade: padrão USB v2.0

Interface: USB

Porta: uma independente RS-485

Conector: tipo USB/terminal de Parafuso

Velocidade de transmissão: 600bps a 115.2 kbps

Bit de dados: 5, 6, 7, 8

Bit de parada: 1, 1.5, 2

Suporte ao driver: Windows 2000/2003/xp/vista/7 (32bit e 64bit)

Consumo de energia: 1.5 w a 5 Vdc

Distância máxima: 4000ft (1200m) a 19.2 kbps

ITEM 13 Conversor Adaptador Serial Sintechi Rs232 Para Rs485

Características do produto

Características principais

Marca	Sintechi
Modelo	RS232 para RS485

CARACTERÍSTICAS:

- Conversor RS232 para RS485 Sintechi;

- Compatibilidade com EIA/TIA RS232 e RS485;

- Ideal para automação industrial e comercial;

- Não necessita de alimentação externa;

- Modelo Bidirecional;

- Não precisa de drives;

- Permite comunicação entre diferentes padrões;

- Modelo compacto;

- Excelente relação custo x benefício

ESPECIFICAÇÕES:

- Marca: Sintechi;

- Modelo: 485MVA3;

- CI: MAX485;

- Conexão RS232: Conector DB9 fêmea;

- Conexão RS485: Barra de terminais;

- Temperatura de operação: -10~85°C;

- Faixa de umidade: 5%~95%;

- Modos: assíncrona, half-duplex e transmissão diferencial;

- Taxa de transmissão: 300~115200bps;

- Dimensões (CxLxA): 56x35x16mm;

- Peso: 23g;

- Peso com embalagem: 32g.

ITEM 14 Display Lcd 20x4 2004 Backlight Azul

Características do produto

Características principais

Marca	Montimport
Modelo	20X4

Outros

Cor da luz de fondo	Azul
Quantidade de dígitos	80
Quantidade de linhas	4

Dimensões

Altura total	6 cm
Comprimento total	1,05 cm
Largura total	9,8 cm

Descrição

Este display é uma ótima opção se você precisa exibir várias informações, que muitas vezes não cabem em um Display LCD 16×2. A ligação com Arduino é muito simples, feita basicamente com 4 pinos de dados e 2 de controle.

Especificações:

– Cor backlight: Azul

– Cor escrita: Branca

– Dimensão total: 98,0 X 60,0 X 14,0mm

– Dimensão área visível: 76,0 X 26,0mm

– Dimensão caractere: 2,94 X 4,74mm

– Dimensão ponto: 0,54 X 0,54mm

ITEM 15 Espaçador Cilíndrico em Poliacetal Branco Fêmea x Fêmea - Rosca M3 20x6x8mm

Espaçador Cilíndrico em Poliacetal Branco Fêmea x Fêmea - Rosca M3 20x6x8mm

ITEM 16 Solda Estanho 1mm Tubo 63x37 25g C/ Fluxo Profissional Soft

Descrição

SOLDA ESTANHO 63X37 1MM

MARCA: SOFT

CARACTERÍSTICAS

ESTANHO PARA SOLDA EM TUBO 25G

FIO DE SOLDA

COMPOSIÇÃO DE 63% ESTANHO (SN) E 37% CHUMBO (PB)

MISTURA EUTÉTICA COM BAIXO PONTO DE FUSÃO E MAIOR RESISTÊNCIA

IDEAL PARA SOLDAGENS MANUAIS DE CONEXÕES E TERMINAIS

ARMAZENADA EM TUBO COM 25G

ESPESSURA FIO 1.0MM DE DIÂMETRO.

ITEM 17 Filtro Supressor De Ruído F-sr 24~240vca

Características do produto

Características principais

Marca	CCA ELETRÔNICA
Modelo	F-SR

Descrição

Filtro Supressor de Ruído F-SR - Para Corrente Alternada 24~240Vca -

Proteja seus equipamentos eletrônicos com os poderosos supressores de surto e ruído da 47 Elétrica. Nossos dispositivos são a solução ideal para eliminar o ruído elétrico indesejado causado pela comutação de bobinas, garantindo o perfeito funcionamento de seus sistemas.

Com aplicações versáteis, nossos supressores de surto e ruído são indispensáveis em diversos setores industriais. Seja em painéis elétricos de automação com CLP/CNC, placas eletrônicas ou retrofitting de máquinas, nossa linha de produtos é a escolha inteligente para proteger seus componentes sensíveis.

Nossa tecnologia avançada garante a máxima eficiência na eliminação das interferências eletromagnéticas. Ao utilizar nossos supressores de surto e ruído, você estará resguardando seus equipamentos contra mau funcionamento, falhas e danos causados por picos de energia.

Características Gerais do Produto:

Grau de Proteção: IP67

Temperatura Ambiente: -20°C ~ 75°C

Comprimento do Cabo: 15cm

Marca: CCA ELETRÔNICA

ITEM 18 Fita Isolante Liquida Bisnaga Preta 50g - Quimatic Preto

Características do produto

Características principais

Marca	Quimatic
Modelo	FITA ISOLANTE LIQUIDA
Cor	Preto

Peso

Peso da unidade	50 g

ITEM 19 Fonte Carregador 5v 1a P4 Plug 5.5mm X 2.1mm

Características do produto

Características principais

Marca	Power
Modelo	Fonte Carregador 5v 1a P4
Voltagem de entrada	5V

Outros

Voltagem de saída	5V
Comprimento do cabo	50 cm

ITEM 20 Fonte 24v 3a Bivolt Plug P4

Descrição

Fonte de Alimentação 24v 3a Bivolt

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho da fonte:

- Entrada AC Bivolt Automática 100V - 240V

- Saída DC 24V x 3A

- Plug P4 DE: 5,5mm externo x interno 2,1mm

ITEM 21 Cabo Jumper 20cm Femea X Femea 40 Unid

Características do produto

Características principais

Marca	Genérica
Modelo	Jumper

Características de venda

Unidades por kit	40

Outros

Tipo de produto	Conector
Tipo de conector	Dupont
Gênero do conector	Fêmea
Material de revestimento	Plástico
Dispositivos compatíveis	Arduino, Protoboard
Modelo alfanumérico	FF

ITEM 22 Jumper Fio 40/pcs De 20cm Macho/fêmea

Características do produto

Características principais

Marca	Genérica
Modelo	Macho Femea

Características de venda

Unidades por kit	40

Outros

Tipo de produto	Conector
Tipo de conector	Macho/Fêmea
Gênero do conector	Macho/Fêmea
Material de revestimento	Plástico
Dispositivos compatíveis	Ardunino, Protoboard
Modelo alfanumérico	MF

ITEM 23 Jumper Macho Macho 20cm 40 Unidades

Características do produto

Características principais

Marca	Genérica
Modelo	Jumper Macho Macho

Características de venda

Unidades por kit	40

Outros

Tipo de conector	Header
Gênero do conector	Macho
Material de revestimento	Plástico
Dispositivos compatíveis	Protoboard, Arduino, ESP

ITEM 24 Módulo I/O 4x4 12C

➢ 4 entradas NPN*/PNP
➢ 4 saídas a relé
➢ Comunicação I2C

ITEM 25 Módulo Lora1276 915MHz 100mW Alcance 4km



Características do produto

Características principais

Marca	Nice RF
Modelo	Módulo LoRa - LoRa1276 915MHz

Outros

Microcontrolador	SX1276
Tensão de operação	3,3V

Características principais:

- Módulo LoRa1276

- Chip Base: SX1276

- Frequência de operação: 915MHz

- Sensibilidade: -139dBM (máximo)

- Tensão de Alimentação: 1,8 à 3,7 VDC

- Corrente de consumo: 10,8mA (RX) e 120mA (TX)

- Potência máxima: 20dBM

- Modulação: LoRa, FSK, GFSK e OOK

- Interface de comunicação: SPI

- Temperatura de trabalho: -40 à +85°C

- Dimensões: 17,0 x 17,3 x 2,6 mm (sem antena)

ITEM 26 Sensor De Temperatura E Umidade Modbus-rtu Rs485 Xy-md02

Sensor para Leitura e Controle de Temperatura e Umidade Relativa

Modelo : XY-MD02

Alimentação : 5...30VDC

Faixa de Leitura da Temperatura : -20,0....+99,9ºC

Faixa de Leitura da Umidade : 0...99,9% (Relativa)

Protocolo : ModBus RTU Slave

Conexão : Serial RS485 (2 Fios)

Ideal para Ambientes , Automação Industrial e Predial

Leitura estável e bem confiável

ITEM 27 **Placa CPB32h**.

Placa CPB32h.
Tensão de alimentação default 24
VDC e interface de comunicação RS485.
Crescer Ind. Automação.

ITEM 28 Placa Circuito Impresso Ilhada 7x9cm

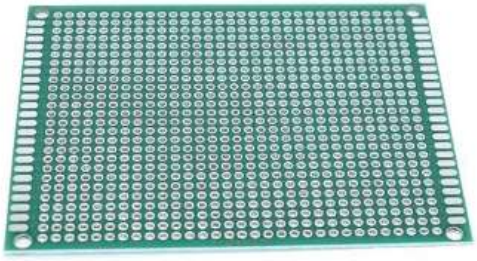

Especificações técnicas

MATERIAL	**FR4**
DIMENSÕES PLACA	**7cm x 9xm**
DIMENSÕES FUROS	**1 mm**
DIMENSÕES ILHA	**2,54 mm**

ITEM 29 Conector Db9 Rs232 Macho Com Capa Preta

Características do produto

Características principais

Marca	Tawer
Modelo	DB9 COM CAPA PRETA

Outros

Tipo de conector	XLR
Gênero do conector	Macho
Material de revestimento	Metal

ITEM 30 Protoboard 400 Pontos Prototipagem Arduino

Características do produto

Características principais

Marca	400 Pontos
Número de peça	1
Modelo	400 PONTOS

Outros

Quantidade de pontos	400
É kit	Não

ITEM 31 Resistor 120 Ohm 5% 1/4w 0,25w 120r Arduino

Características do produto

Características principais

Marca	Resistor 120 ohms
Modelo	120r
Código do resistor	120 ohms

Outros

Potência	0,25 W
Tolerância	5 %
Resistência	120 Ω

ITEM 32 Resistor 4,7k 5% 1/4w Cr25 4k7

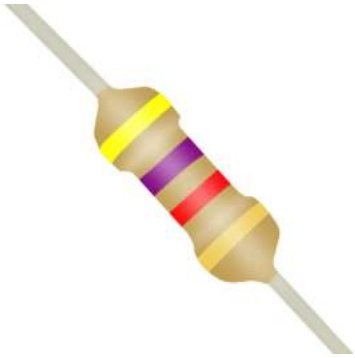

Características do produto

Características principais

Marca	Resistor
Modelo	CR 25
Código do resistor	cores

Características de venda

Unidades por kit	100

Outros

Potência	0,25 W
Tolerância	5 %
Tipo de montagem	PTH

ITEM 33 Sensor Analógico De Nível De Água 0...10m / 4...20ma / Inox

Características do produto

Características principais

Marca	Quidian
Modelo	10m
Tipo de alimentação	Corrente doméstica

Outros

Pressão máxima de água	1 MPa

Diâmetro da rosca	28 mm
Temperatura mínima de trabalho - Temperatura máxima de trabalho	40 °C - 60 °C
É kit	Não

Descrição

Sensor analógico de nível de água com 10 metros de cabo submersível

Alimentação: 24VDC

Saída: 4..20mA / 0...10m

Temperatura de trabalho: -40 a 60ºC

Total de INOX

ITEM 34 Sensor De Temperatura Ds18b20 Sonda À Prova Dágua - Sensor Ds18b20

Descrição

Sensor De Temperatura Ds18b20 Sonda À Prova Dágua

Especificações Técnicas:

Utilizável com 3.0V a 5.5V alimentação/dados

Precisão de ±0.5°C na faixa de –10 a +85°C

Gama de temperatura utilizável: -55 a 125 ° C (-67 ° F a 257 ° F)

Resolução selecionável de 9 a 12 bit

Usa interface 1-Wire que requer apenas um pino digital para comunicação

ID único de 64-bit gravado em cada sensor

Vários sensores podem compartilhar um pino

Sistema de alarme programável para uma temperatura limite

Tempo de consulta inferior a 750ms

Três fios de interface:

Fio vermelho - VCC

Fio amarelo - GND

Fio verde - DATA

Tubo de aço inoxidável de 6mm x 35mm

Diâmetro do cabo: 4mm

Comprimento: 2M

Peso 15g

ITEM 35 15A SCT-013-015 Sensor de corrente de núcleo dividido para sensor de corrente CA não invasivo

Modelo: SCT-013-015.

Corrente de Entrada: 0 - 15A CA.

Sinal de Saída: 0 - 1V CA (proporcional à corrente).

Tipo de Montagem: Não invasivo (tipo clipe/split core).

Material do Núcleo: Ferrite.

Abertura do Núcleo: 13 mm x 13 mm.

Conector: Plug 3.5mm (estilo áudio P2).

Comprimento do Cabo: ~ 1 metro.

Temperatura de Trabalho: -25°C a +70°C

ITEM 36 Clp Weg Clic2 Clw-02/20vr-d 3rd 24vcc 12e/8relé Modbus 10xsj

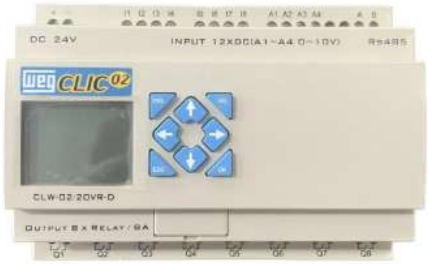

Descrição

Modelo: CLW-02/20VR-D 3RD

Código: 11268449

Principais características:

-Tensão de alimentação 24 Vcc;

-Unidade básica com 12 pontos de entradas digitais ou 8 digitais mais 4 pontos de entradas analógicas (0-10 V CC/12 bits);

-Saídas digitais a relé (8 A para cargas resistivas)

- Porta de comunicação RS485 Modbus

-Configuração máxima de até 44 pontos de entradas e saídas digitais, 4 pontos para Pt-100, 4 entradas e 4 saídas analógicas (Com cartões opcionais);

-Relógio de tempo real;

-Duas entradas rápidas de 1 kHz;

-Display LCD com 4 linhas x 16 caracteres;

-Programação em ladder ou diagrama de blocos da função (FDB);

-Capacidade de 300 linhas de programação em ladder ou 260 blocos lógicos de funções;

-Controle PID e funções aritméticas;

-Menus em português e mais 6 idiomas.