Lote 6 6.1, 6.2 e 6.3 Cabo Flexível ATOX HEPR 90°C 0,6/1 kV – 16 mm² Página 18 Lote 7 7.1, 7.2 e 7.3 Cabo Flexível ATOX HEPR 90°C 0,6/1 kV – 25 mm² Página 18 Lote 9 7.1, 7.2 e 7.3 Cabo Multipolar HEPR 90°C 0,6/1 kV NAX – 3 x 2,5 / 3 x 4 / 3 x 6 mm² Página 20

17:11

BLUCABOS
FIOS E CABOS ELÉTRICOS



CATÁLOGO

FIOS E CABOS ELÉTRICOS

BLUCABOS FIOS E CABOS ELÉTRICOS SC Cabos SC Solar

APRESENTAÇÃO
DA EMPRESA

A empresa Blucabos está há mais de 15 anos no mercado brasileiro, fabricando fios e cabos elétricos com excelência e qualidade. Localizada no Vale do Itajaí, em Indaial/SC.

Possuímos produtos em baixa e média tensão, atendendo o mercado residencial, comercial e industrial.

A Blucabos está presente no mercado brasileiro por possuir marcas consolidadas no segmento de fios e cabos elétricos:

· ***BLUCABOS***, reconhecida por fabricar fios e cabos em cobre, produzido conforme a norma e Certificado pelo INMETRO.

· ***SCCABOS***, reconhecida por fabricar cabos de alumínio, de via única aos multiplexados de 1kV, produzido conforme a norma e homologada pela CELESC.

· ***SCSOLAR***, linha de cabos solares fotovoltaicos, com alta resistência aos efeitos da radiação solar e intempéries em geral.

Além disso, fabricamos também uma linha no segmento automotivo.

Somos transparentes, respeitando e valorizando o nosso relacionamento com colaboradores, representantes, parceiros e clientes.



SUMÁRIO

Apresentação **CABO DE COBRE**	04
Cabo Flexível **750V**	05-06
Cabo Flexível **ATOX 750V**	07-08
Cabo Flexível **PP 500V**	09-10
Cabo de **CONTROLE**	11-12
Cordão Flexível **PARALELO 300V**	13-14
Cabo Flexível **HEPR 90°C 0,6/1 kV**	15-16
Cabo Flexível **ATOX HEPR 90°C 0,6/1 kV**	17-18
Cabo Multipolar **HERP 90°C 0,6/1 kV NAX**	19-20
Fio Sólido **750V**	21-22
Cabo Semi-Rígido **750V**	23-24
Cabo Semi-Rígido **HERP 90°C 0,6/1 kV**	25-26
Cabo de Cobre Nú **7 Pernas**	27-28
Cabo Solar **ATOX FLEX 1,8 kV C.C**	29-30
Apresentação **CABO DE ALUMÍNIO**	31-32
Cabo de Alumínio **Multiplexado 0,6/1 kV**	33-34
Cabo Multiplexado de Alumínio Neutro Nú **Cabo de Alumínio Nú**	35-36
Cabo de Alumínio **Singelo XLPE 0,6/1 kV**	37-38
Cabo de Alumínio Isolado **XLPE + PVC 0,6/1 kV**	39-40
Cabo Auto **Flexível 300V**	41-42
Cordão Paralelo **Bicolor**	43-44
Cabo de Força **300V**	45-46
Missão, Visão e Valores	47

Além de ser um excelente condutor elétrico, o cobre ainda conta como principais características a grande resistência à corrosão e à deformação, além de ser muito maleável.

O COBRE está entre os quatro metais que merecem destaque por sua condutividade elevada. Além do cobre, está na lista a prata, o ouro e o alumínio. Como a prata e o ouro são materiais muito caros, o cobre e o alumínio são os principais candidatos para utilização em sistemas elétricos. Outros metais têm menor resistividade, portanto, menos apropriados para o uso.

Deste modo a Blucabos é destaque nacional por possuir **DUAS FÁBRICAS**:
- COBRE
- ALUMÍNIO

A resistividade do alumínio é 65% mais alta que a do cobre e, por consequência, para conduzir a mesma corrente elétrica, um cabo com condutor de alumínio vai utilizar uma seção nominal maior do que a de um cabo de cobre. Por outro lado, o alumínio é cerca de três vezes mais leve que o cobre por unidade de massa.

Essas duas características somadas levam a uma clássica divisão, porém não definitiva, nas aplicações dos cabos: para os cabos aéreos, em que o peso do cabo é um fator decisivo, o alumínio geralmente é o mais utilizado; nas redes internas das edificações e nas redes subterrâneas, o cobre é mais apropriado por resultar em sistemas mais compactos em termos de dimensões, reduzindo, assim, os custos da instalação com todos os materiais das linhas elétricas.

Outras características importantes que tornam o cobre um metal amplamente utilizado na eletricidade são sua resistência mecânica e durabilidade, propriedades ideais em aplicações complexas, tais como pontes rolantes, cabos móveis para mineração e transporte, dentre outras.

A Blucabos utiliza o cobre com grau de pureza de 99,95% a 99,99%, atendendo os requisitos elétricos e mecânicos para a produção de um cabo elétrico de alta qualidade.



Cabo Flexível 750V

BLUCABOS
FIOS E CABOS ELÉTRICOS



Cores disponíveis:

- Preto — Cód. 01
- Azul — Cód. 02
- Verde — Cód. 03
- Vermelho — Cód. 04
- Branco — Cód. 05
- Amarelo — Cód. 06
- Brasileirinho* — Cód. 07
- Cinza* — Cód. 08
- Marrom* — Cód. 09
- Laranja* — Cód. 12

*mediante consulta

Aplicação

Os condutores flexíveis isolados antichama (BWF) são recomendados para instalações internas de iluminação, tomadas, quadros, painéis e pontos de energia em geral, em casas, prédios residenciais, comerciais, industriais, etc.

Normas Técnicas Aplicáveis

•ABNT NBR NM 280 – Condutores de cabos isolados.

•ABNT NBR 247-3 – Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

Construção

•Condutor fase: condutor de cobre nu, têmpera mole e classe 4 ou 5 de encordoamento, conforme norma ABNT NBR NM 280.

•Isolação: PVC/A 70°C - composto termoplástico polivinílico. Resistente à propagação de chamas. Possui dupla camada com características deslizantes facilitando a instalação.

•Temperatura em regime permanente: 70°C.

•Temperatura em sobrecarga: 100°C.

•Temperatura em curto-circuito: 160°C.

•Tensão nominal: 450/750V.

Informativo

Seção Nominal (mm²)	Diâmetro Nominal Condutor (mm)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Diâmetro Externo Nominal (mm)	Resistência Elétrica Máxima (Ω/km)
1 x 1,00	1,3	0,6	2,50	19,500
1 x 1,50	1,5	0,7	2,90	13,300
1 x 2,50	1,9	0,8	3,50	7,980
1 x 4,00	2,4	0,8	4,00	4,950
1 x 6,00	3,0	0,8	4,60	3,300
1 x 10,00	3,9	1,0	5,90	1,910
1 x 16,00	5,0	1,0	7,00	1,210
1 x 25,00	6,2	1,2	8,60	0,780
1 x 35,00	8,2	1,2	10,60	0,554
1 x 50,00	9,2	1,4	12,00	0,386
1 x 70,00	10,9	1,4	13,70	0,272
1 x 95,00	12,6	1,6	15,80	0,206
1 x 120,00	14,1	1,6	17,30	0,161
1 x 150,00	16,0	1,8	19,60	0,129
1 x 185,00	17,5	2,0	21,50	0,106
1 x 240,00	20,0	2,2	24,40	0,080

Dados Comerciais

100 mt	Metro	Bobina	Embalagem	25 mt	50 mt	Seção Nominal (mm²)
11.003	--	--				1 x 1,00
11.004	--	11.025	1500m	11.040	11.041	1 x 1,50
11.005	--	11.026	1000m	11.043	11.044	1 x 2,50
11.006	--	11.027	700m	11.046	11.047	1 x 4,00
11.007	--	11.028	500m	11.049	11.050	1 x 6,00
11.008	11.020	11.029	400m	11.052	11.053	1 x 10,00
11.009	11.021	--				1 x 16,00
	11.057					1 x 25,00
	11.058					1 x 35,00
	11.059					1 x 50,00
	11.060					1 x 70,00
	11.061					1 x 95,00
	11.062					1 x 120,00
	11.063					1 x 150,00
	11.064					1 x 185,00
	11.065					1 x 240,00

Cabo Flexível ATOX 750V

BLUCABOS
FIOS E CABOS ELÉTRICOS



Cores disponíveis:

- Preto — Cód. 01
- Azul — Cód. 02
- Verde — Cód. 03
- Vermelho — Cód. 04
- Branco — Cód. 05
- Amarelo — Cód. 06
- Brasileirinho* — Cód. 07
- Cinza* — Cód. 08
- Marrom* — Cód. 09
- Laranja* — Cód. 12

*mediante consulta

Aplicação

Os cabos atox não contém chumbo e são livres de halogênios. Recomendado para todos os tipos de instalações fixas e internas, especialmente para locais de alta densidade de ocupação e/ou com condições de fuga difíceis. Estes cabos têm as características de não propagar o fogo e sua autoextinção, além de baixa emissão de gases tóxicos e de fumaça.

Normas Técnicas Aplicáveis

•ABNT NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

•ABNT NBR 13248 - Cabos de potência e condutores isolados sem cobertura, não halogenados e com baixa emissão de fumaça, para tensões até 1kV - Requisitos de desempenho.

Construção

•Condutor fase: condutor de cobre nu, têmpera mole e classe 4 ou 5 de encordoamento, conforme norma ABNT NBR NM 280.

•Isolação: LSHF/A - composto poliolefínico termoplástico não halogenado.

•Temperatura em regime permanente: 70°C.

•Temperatura em sobrecarga: 100°C.

•Temperatura em curto-circuito: 160°C.

•Tensão nominal: 450/750V.

Informativo


Seção Nominal (mm²)	Diâmetro Nominal Condutor (mm)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Diâmetro Externo Nominal (mm)	Resistência Elétrica Máxima (Ω/km)
1 x 1,50	1,5	0,7	2,9	13,300
1 x 2,50	1,9	0,8	3,5	7,980
1 x 4,00	2,4	0,8	4,0	4,950
1 x 6,00	3,0	0,8	4,6	3,300
1 x 10,00	3,9	1,0	5,9	1,910

Dados Comerciais

100 mt	Metro	Bobina	Embalagem	Seção Nominal (mm²)
12.001	--	12.011	1.500	1 x 1,5m
12.002	--	12.012	1.000	1 x 2,5m
12.003	--	12.013	700	1 x 4,0m
12.004	--	12.014	500	1 x 6,0m
12.005	12.010	12.015	400	1 x 10,0m

Cabo Flexível PP 500V

BLUCABOS
FIOS E CABOS ELÉTRICOS

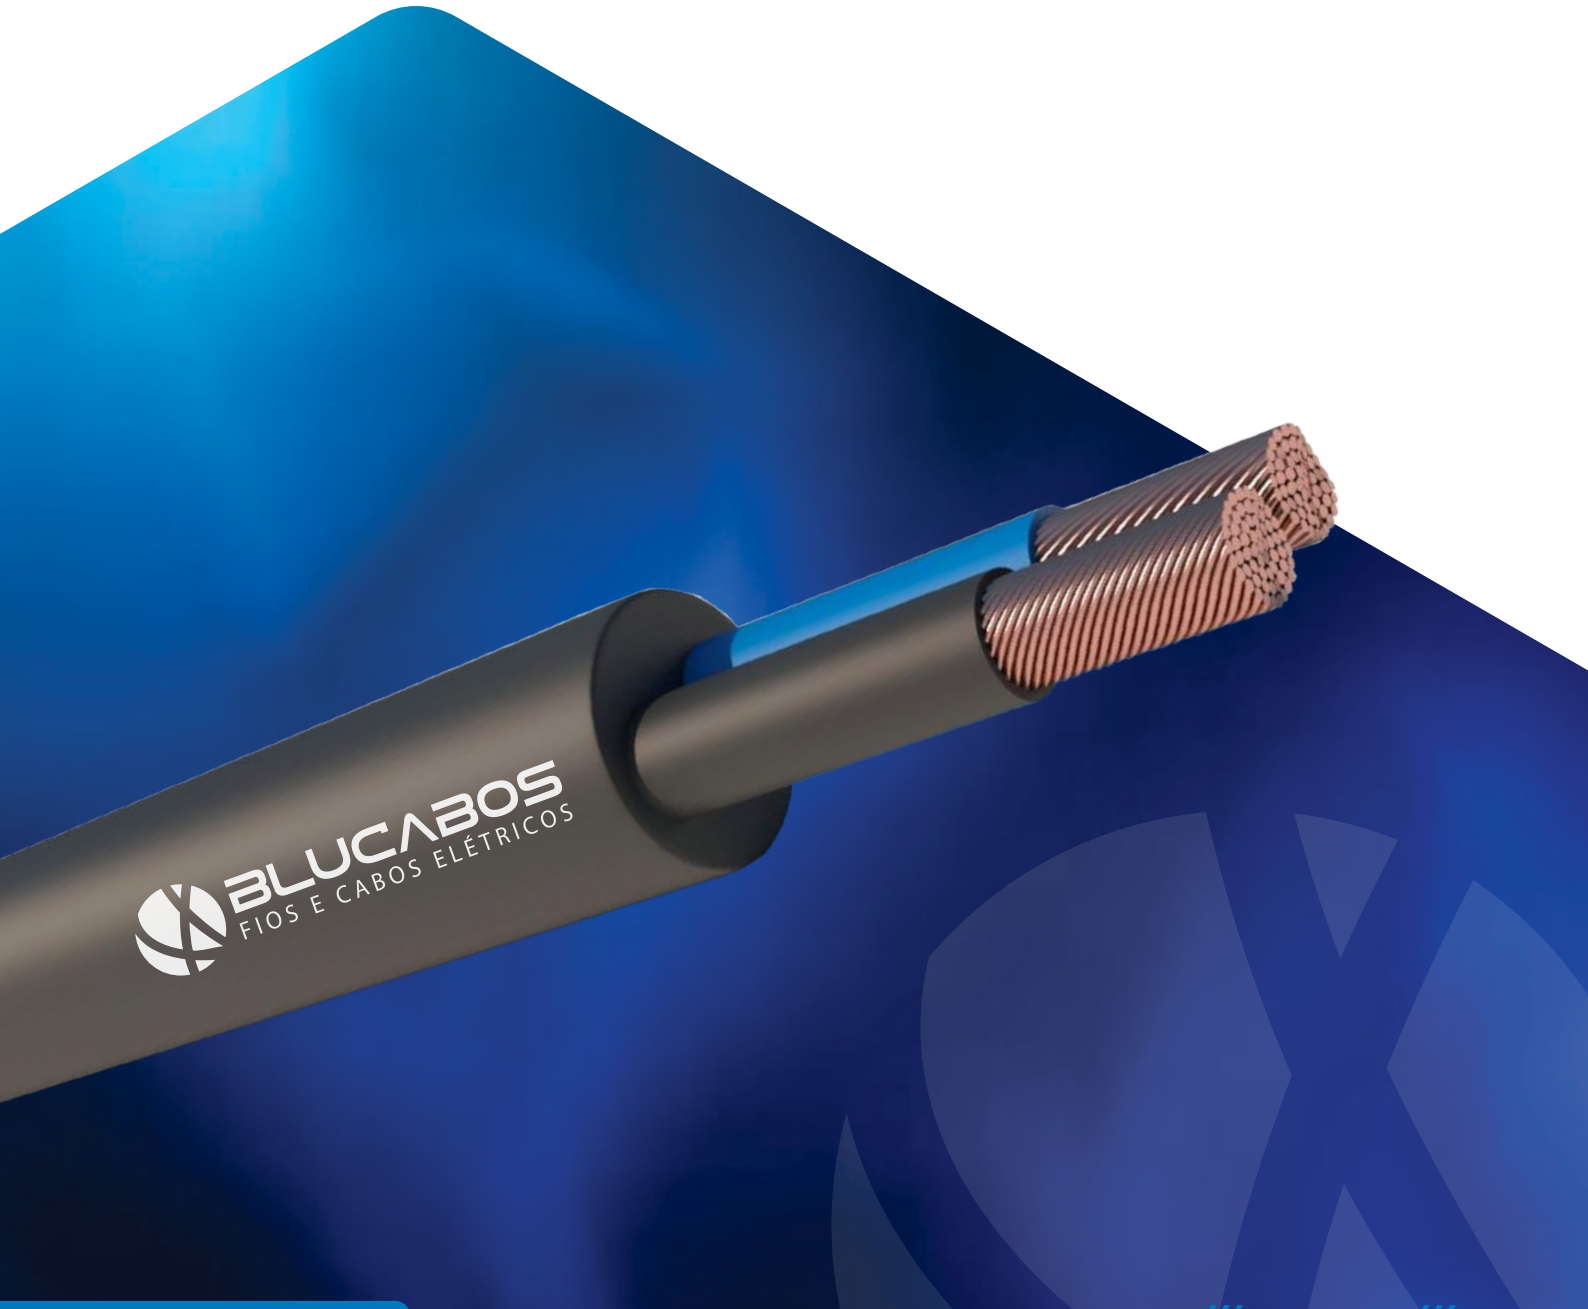

Cores disponíveis:

- *Preto* — *Cód. 01*
- *Branco* — *Cód. 05*

**mediante consulta*

Aplicação

Cabo PP altamente flexível e excelente resistência do material isolante. Recomendado para ligações de aparelhos eletrodomésticos, máquinas e ferramentas elétricas portáteis.

Normas Técnicas Aplicáveis

•ABNT NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

•ABNT NBR NM 247-5 – Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V, inclusive – Parte 5 – Cabos flexíveis (cordões).

Construção

•Condutor fase: condutor de cobre nu, têmpera mole e classe 5 de encordoamento, conforme norma ABNT NBR NM 280.

•Isolação: PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila (PVC).

•Cobertura: PVC/ST5 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila (PVC).

•Temperatura em regime permanente: 70°C.

•Temperatura em sobrecarga: 100°C.

•Temperatura em curto-circuito: 160°C.

•Tensão nominal: 300/500V.

Informativo


Seção Nominal (mm²)	Diâmetro Nominal Condutor (mm)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Espessura Nominal da Cobertura (mm)	Diâmetro Externo Nominal (mm)	Resistência Elétrica Máxima (Ω/km)	Cores das Veias
2 x 1,00	1,3	0,6	0,8	6,5	19,500	AZ/MR
2 x 1,50	1,5	0,7	0,8	7,6	13,300	AZ/MR
2 x 2,50	1,9	0,8	1,0	9,0	7,980	AZ/MR
2 x 4,00	2,4	0,8	1,1	10,5	4,950	AZ/MR
2 x 6,00	3,0	0,8	1,3	12,1	3,300	AZ/MR
2 x 10,00	3,9	1,0	1,5	15,1	1,910	AZ/MR
3 x 1,00	1,3	0,6	0,8	7,0	19,500	AZ/MR/VD+AM
3 x 1,50	1,5	0,7	0,9	8,4	13,300	AZ/MR/VD+AM
3 x 2,50	1,9	0,8	1,1	9,8	7,980	AZ/MR/VD+AM
3 x 4,00	2,4	0,8	1,2	11,3	4,950	AZ/MR/VD+AM
3 x 6,00	3,0	0,8	1,4	13,1	3,300	AZ/MR/VD+AM
3 x 10,00	3,9	1,0	1,5	16,1	1,910	AZ/MR/VD+AM
4 x 1,00	1,3	0,6	0,9	7,8	19,500	AZ/MR/VD+AM/PT
4 x 1,50	1,5	0,7	1,0	9,3	13,300	AZ/MR/VD+AM/PT
4 x 2,50	1,9	0,8	1,1	10,8	7,980	AZ/MR/VD+AM/PT
4 x 4,00	2,4	0,8	1,3	12,5	4,950	AZ/MR/VD+AM/PT
4 x 6,00	3,0	0,8	1,4	14,5	3,300	AZ/MR/VD+AM/PT
4 x 10,00	3,9	1,0	1,6	17,8	1,910	AZ/MR/VD+AM/PT
5 x 1,00	1,3	0,6	0,9	8,5	19,500	AZ/MR/VD+AM/PT
5 x 1,50	1,5	0,7	1,1	10,1	13,300	AZ/MR/VD+AM/PT/BR
5 x 2,50	1,9	0,8	1,2	12,0	7,980	AZ/MR/VD+AM/PT/BR
5 x 4,00	2,4	0,8	1,3	13,4	4,950	AZ/MR/VD+AM/PT/BR
5 x 6,00	3,0	0,8	1,5	15,5	3,300	AZ/MR/VD+AM/PT/BR
5 x 10,00	3,9	1,0	1,6	19,1	1,910	AZ/MR/VD+AM/PT/BR

Dados Comerciais

100 mt	Metro	Bobina	Embalagem	25 mt	50 mt	Seção Nominal (mm²)
16.002	16.009	16.015	500	16.025	16.026	2 x 1,00
16.003	16.010	16.016	500	16.028	16.029	2 x 1,50
16.004	16.011	16.018	500	16.031	16.032	2 x 2,50
16.005	16.012	16.020	500	16.034	16.035	2 x 4,00
16.006	16.013	--	--	--	--	2 x 6,00
16.007	16.014	--	--	--	--	2 x 10,00
16.037	16.044	--	--	--	--	3 x 1,00
16.038	16.045	--	--	--	--	3 x 1,50
16.039	16.046	--	--	--	--	3 x 2,50
16.040	16.047	--	--	--	--	3 x 4,00
16.041	16.048	--	--	--	--	3 x 6,00
16.042	16.049	--	--	--	--	3 x 10,00
16.051	16.058	--	--	--	--	4 x 1,00
16.052	16.059	--	--	--	--	4 x 1,50
16.053	16.060	--	--	--	--	4 x 2,50
16.054	16.061	--	--	--	--	4 x 4,00
16.055	16.062	--	--	--	--	4 x 6,00
16.056	16.063	--	--	--	--	4 x 10,00
16.065	16.072	--	--	--	--	5 x 1,00
16.066	16.073	--	--	--	--	5 x 1,50
16.067	16.074	--	--	--	--	5 x 2,50
16.068	16.075	--	--	--	--	5 x 4,00
16.069	16.076	--	--	--	--	5 x 6,00
16.070	16.077	--	--	--	--	5 x 10,00

Cabo de Controle

BLUCABOS
FIOS E CABOS ELÉTRICOS

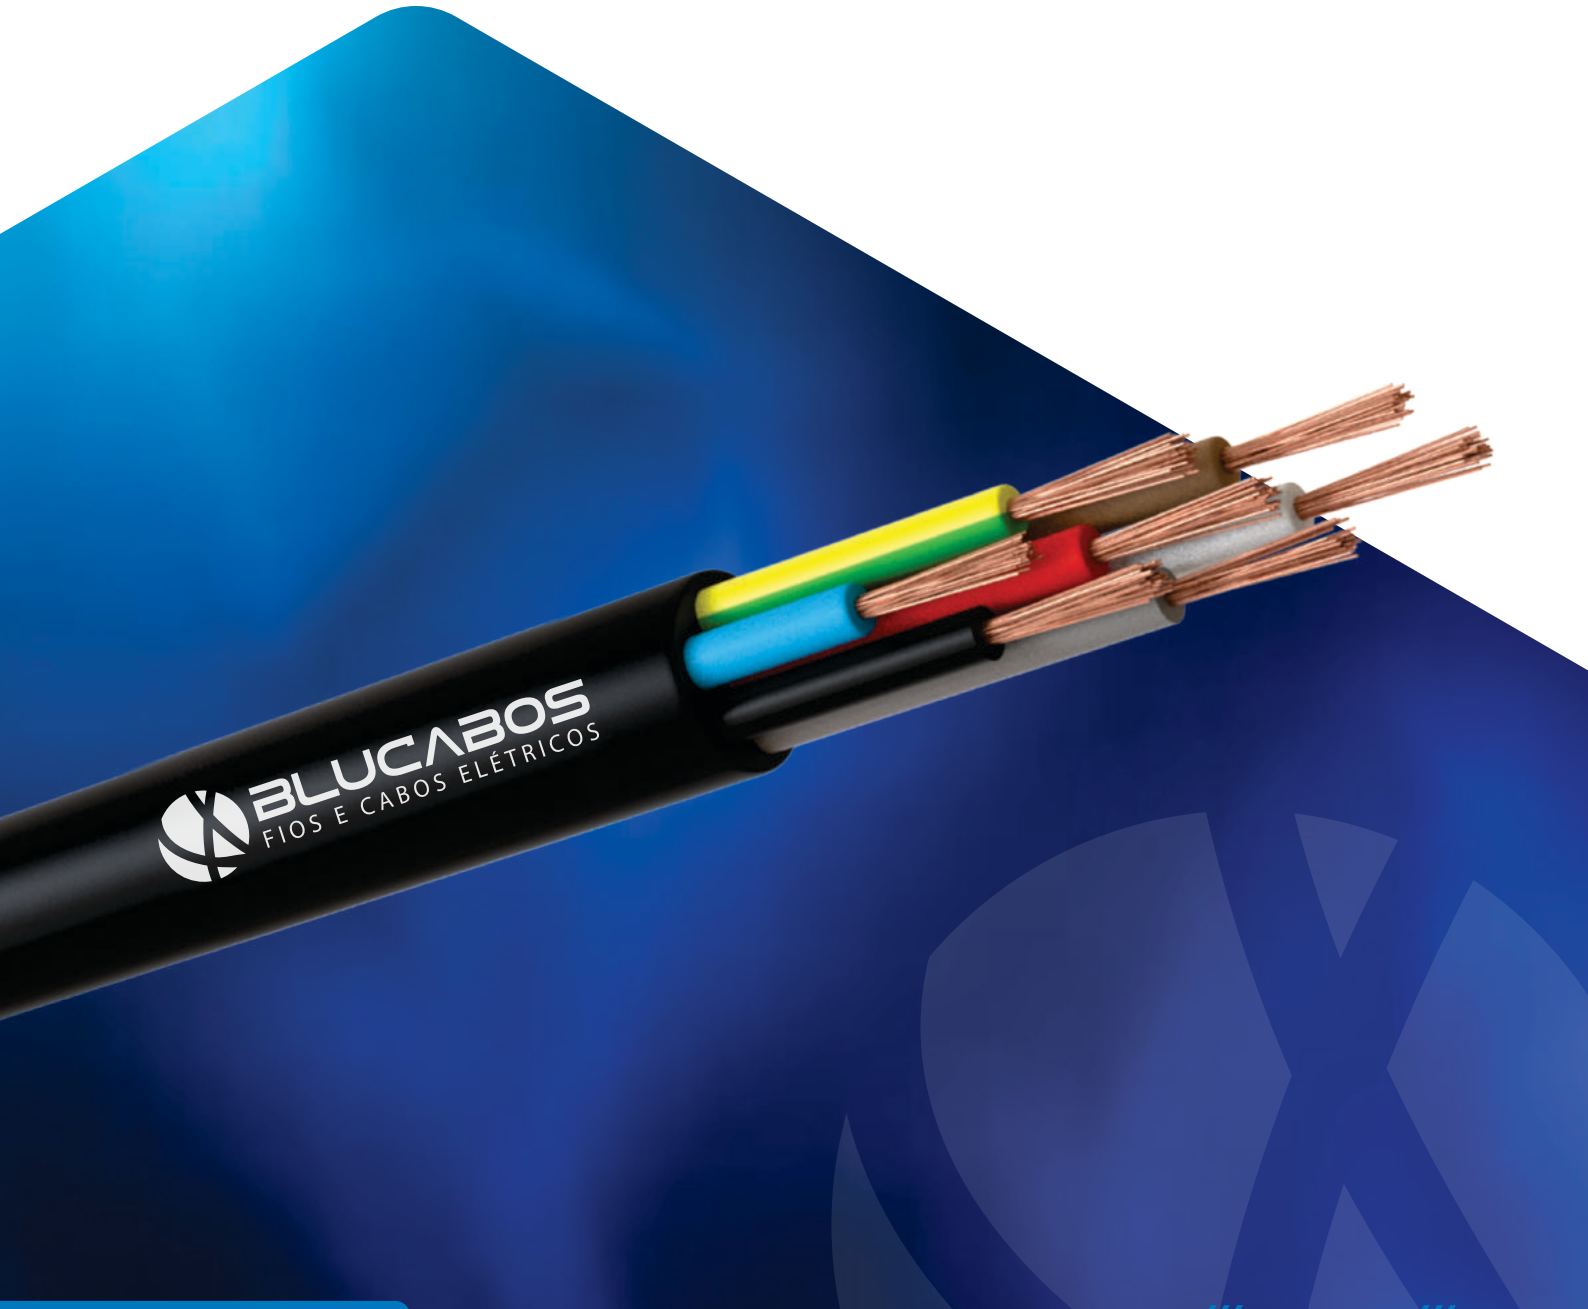

Cores disponíveis:

- *Preto* Cód. 01
- *Branco* Cód. 05

**mediante consulta*

Aplicação

São utilizados em instalações fixas em circuitos de controle, comando e sinalização de equipamentos elétricos, cabeamento estruturado, ligações de máquinas, botoeiras, alimentação, sistemas microprocessados, em automação de subestações, usinas geradores, áreas industriais, químicas, entre outros.

Normas Técnicas Aplicáveis

•ABNT NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

•ABNT NBR 7289 - Cabos de controle com isolação extrudada de PE ou PVC para tensões até 1kV Requisitos de desempenho.

Construção

•Condutor fase: condutor de cobre nu, têmpera mole e classe 4 ou 5 de encordoamento, conforme norma ABNT NBR NM 280.

•Isolação: PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.

•Cobertura: PVC/ST1 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila.

•Tensão de Isolamento: 0,6/1 kV.

•Seções de 1,00 mm² 1kV.

Informativo

Seção Nominal (mm²)	Diâmetro Nominal Condutor (mm)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Espessura Nominal da Cobertura (mm)	Diâmetro Externo Nominal (mm)	Resistência Elétrica Máxima (Ω/km)	Cores das Veias
6 x 1,00	1,3	0,6	1,0	9,5	19,500	AZ/MR/VD+ AM/PT/BR/VM
7 x 1,00	1,3	0,6	1,0	9,5	19,500	AZ/MR/VD+ AM/PT/BR/VM/CZ

Dados Comerciais

100 mt	Metro	Cor Capa	Seção Nominal (mm²)
16.090	16.096	PT/BR	6 x 1,00
16.110	16.116	PT/BR	7 x 1,00

Cordão Flexível Paralelo 300V

BLUCABOS
FIOS E CABOS ELÉTRICOS



Cores disponíveis:

- *Preto* — *Cód. 01*
- *Branco* — *Cód. 05*
- *Marrom* — *Cód. 09*

Aplicação

Cabo flexível recomendado para ligação de aparelhos portáteis, de iluminação, extensões e eletrodomésticos.

Normas Técnicas Aplicáveis

•ABNT NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

•ABNT NBR NM 247-5 – Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V, inclusive - Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) verificar (IEC 60227-5, MOD).

Construção

•Condutor fase: condutor de cobre nu, têmpera mole e classe 5 de encordoamento, conforme norma ABNT NBR NM 280.

•Isolação: PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.

•Temperatura em regime permanente: 70 °C.

•Temperatura em sobrecarga: 100°C.

•Temperatura em curto-circuito: 160°C.

•Tensão nominal: 300V.

Informativo

Seção Nominal (mm²)	Diâmetro Nominal Condutor (mm)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Diâmetro Externo Nominal (mm)	Resistência Elétrica Máxima (Ω/km)
2 x 1,00	1,3	0,8	2,9 x 5,8	19,500
2 x 1,50	1,5	0,8	3,1 x 6,2	13,300
2 x 2,50	1,9	0,8	3,5 x 7,0	7,980
2 x 4,00	2,4	0,8	4,0 x 8,0	4,950

Dados Comerciais

100 mt	Metro	Bobina	Embalagem	Seção Nominal (mm²)
14.001	--	14.009	500	2 x 1,00
14.002	--	14.010	500	2 x 1,50
14.003	--	14.011	500	2 x 2,50
14.004	--	14.012	400	2 x 4,00

Cabo Flexível HEPR 90°C 0,6/1 kV

BLUCABOS
FIOS E CABOS ELÉTRICOS



Cores disponíveis:

- Preto — Cód. 01
- Azul — Cód. 02
- Verde — Cód. 03
- Vermelho — Cód. 04
- Branco — Cód. 05

Aplicação

Recomendado como cabos de potência para circuitos de alimentação e distribuição de energia elétrica residenciais, comerciais, industriais e subestações. Utilizados em dutos subterrâneos, perfilados ou ao ar livre.

Normas Técnicas Aplicáveis

•ABNT NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

•ABNT NBR 7286 – Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1kV a 35kV – Requisitos de desempenho.

•ABNT NBR 6251 – Cabos de potência com isolação extrudada para tensões de 1kV a 35kV Requisitos construtivos.

Construção

•Condutor fase: condutor de cobre nu, têmpera mole e classe 4 ou 5 de encordoamento, conforme norma ABNT NBR NM 280.

•Isolação: HEPR 90°C - composto termofixo extrudado a base de etilenopropileno.

•Cobertura: PVC/ST2 90°C – composto termoplástico polivinílico (PVC).

•Temperatura em regime permanente: 90°C.

•Temperatura em sobrecarga: 130°C.

•Temperatura em curto-circuito: 250°C.

•Tensão nominal: 0,6/1 kV.

Informativo

Seção Nominal (mm²)	Diâmetro Nominal Condutor (mm)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Espessura Nominal da Cobertura (mm)	Diâmetro Externo Nominal (mm)	Resistência Elétrica Máxima (Ω/km)
1 x 1,50	1,5	0,7	0,9	4,8	13,300
1 x 2,50	1,9	0,7	0,9	5,2	7,980
1 x 4,00	2,4	0,7	0,9	5,7	4,950
1 x 6,00	3,0	0,7	1,0	6,3	3,300
1 x 10,00	3,9	0,7	1,0	7,5	1,910
1 x 16,00	5,0	0,7	1,0	8,6	1,210
1 x 25,00	6,2	0,9	1,1	10,4	0,780
1 x 35,00	8,2	0,9	1,1	11,5	0,554
1 x 50,00	9,2	1,0	1,2	13,6	0,386
1 x 70,00	10,9	1,1	1,3	15,4	0,272
1 x 95,00	12,6	1,1	1,3	17,0	0,206
1 x 120,00	14,1	1,2	1,4	19,0	0,161
1 x 150,00	16,0	1,4	1,5	21,2	0,129
1 x 185,00	17,5	1,6	1,5	23,4	0,106
1 x 240,00	20,0	1,7	1,6	26,4	0,080

Dados Comerciais

100 mt	Metro	Seção Nominal (mm²)
19.401	19.001	1 x 1,50
19.402	19.002	1 x 2,50
19.403	19.003	1 x 4,00
19.404	19.004	1 x 6,00
19.405	19.005	1 x 10,00
19.406	19.006	1 x 16,00
	19.007	1 x 25,00
	19.008	1 x 35,00
	19.009	1 x 50,00
	19.010	1 x 70,00
	19.011	1 x 95,00
	19.012	1 x 120,00
	19.013	1 x 150,00
	19.014	1 x 185,00
	19.015	1 x 240,00

Cabo Flexível ATOX HEPR 90°C 0,6/1 kV

BLUCABOS
FIOS E CABOS ELÉTRICOS



Cores disponíveis:

- **Preto** Cód. 01
- **Azul** Cód. 02
- **Verde** Cód. 03
- **Vermelho** Cód. 04
- **Branco** Cód. 05

Aplicação

Os cabos atox não contém chumbo e são livres de halogênios. Recomendado para todos os tipos de instalações fixas e internas, especialmente para locais de alta densidade de ocupação e/ou com condições de fuga difíceis. Estes cabos têm as características de não propagar o fogo e sua autoextinção, além de baixa emissão de gases tóxicos e de fumaça.

Normas Técnicas Aplicáveis

•ABNT NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

•NBR 13248 - Cabos de potência e condutores isolados sem cobertura, não halogenados e com baixa emissão de fumaça, para tensões até 1kV - Requisitos de desempenho.

Construção

•Condutor fase: condutor de cobre nu, têmpera mole e classe 4 ou 5 de encordoamento, conforme norma ABNT NBR NM 280.

•Isolação: HEPR 90°C - composto termofixo extrudado a base de etilenopropileno.

•Cobertura: SHF1 - composto poliolefínico termoplástico não halogenado.

•Temperatura em regime permanente: 90°C.

•Temperatura em sobrecarga: 130°C.

•Temperatura em curto-circuito: 250°C.

•Tensão nominal: 0,6/1 kV.

Informativo


Seção Nominal (mm²)	Diâmetro Nominal Condutor (mm)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Espessura Nominal da Cobertura (mm)	Diâmetro Externo Nominal (mm)	Resistência Elétrica Máxima (Ω/km)
1 x 1,50	1,5	0,7	0,9	4,8	13,300
1 x 2,50	1,9	0,7	0,9	5,2	7,980
1 x 4,00	2,4	0,7	0,9	5,7	4,950
1 x 6,00	3,0	0,7	1,0	6,3	3,300
1 x 10,00	3,9	0,7	1,0	7,5	1,910
1 x 16,00	5,0	0,7	1,0	8,6	1,210
1 x 25,00	6,2	0,9	1,1	10,4	0,780
1 x 35,00	8,2	0,9	1,1	11,5	0,554
1 x 50,00	9,2	1,0	1,2	13,6	0,386
1 x 70,00	10,9	1,1	1,3	15,4	0,272
1 x 95,00	12,6	1,1	1,3	17,0	0,206
1 x 120,00	14,1	1,2	1,4	19,0	0,161
1 x 150,00	16,0	1,4	1,5	21,2	0,129
1 x 185,00	17,5	1,6	1,5	23,4	0,106
1 x 240,00	20,0	1,7	1,6	26,4	0,0801

Dados Comerciais

Metro	Seção Nominal (mm²)
20.001	1 x 1,50
20.002	1 x 2,50
20.003	1 x 4,00
20.004	1 x 6,00
20.005	1 x 10,00
20.006	1 x 16,00
20.007	1 x 25,00
20.008	1 x 35,00
20.009	1 x 50,00
20.010	1 x 70,00
20.011	1 x 95,00
20.012	1 x 120,00
20.013	1 x 150,00
20.014	1 x 185,00
20.015	1 x 240,00

Cabo Multipolar HEPR 90°C 0,6/1 kV NAX

BLUCABOS
FIOS E CABOS ELÉTRICOS

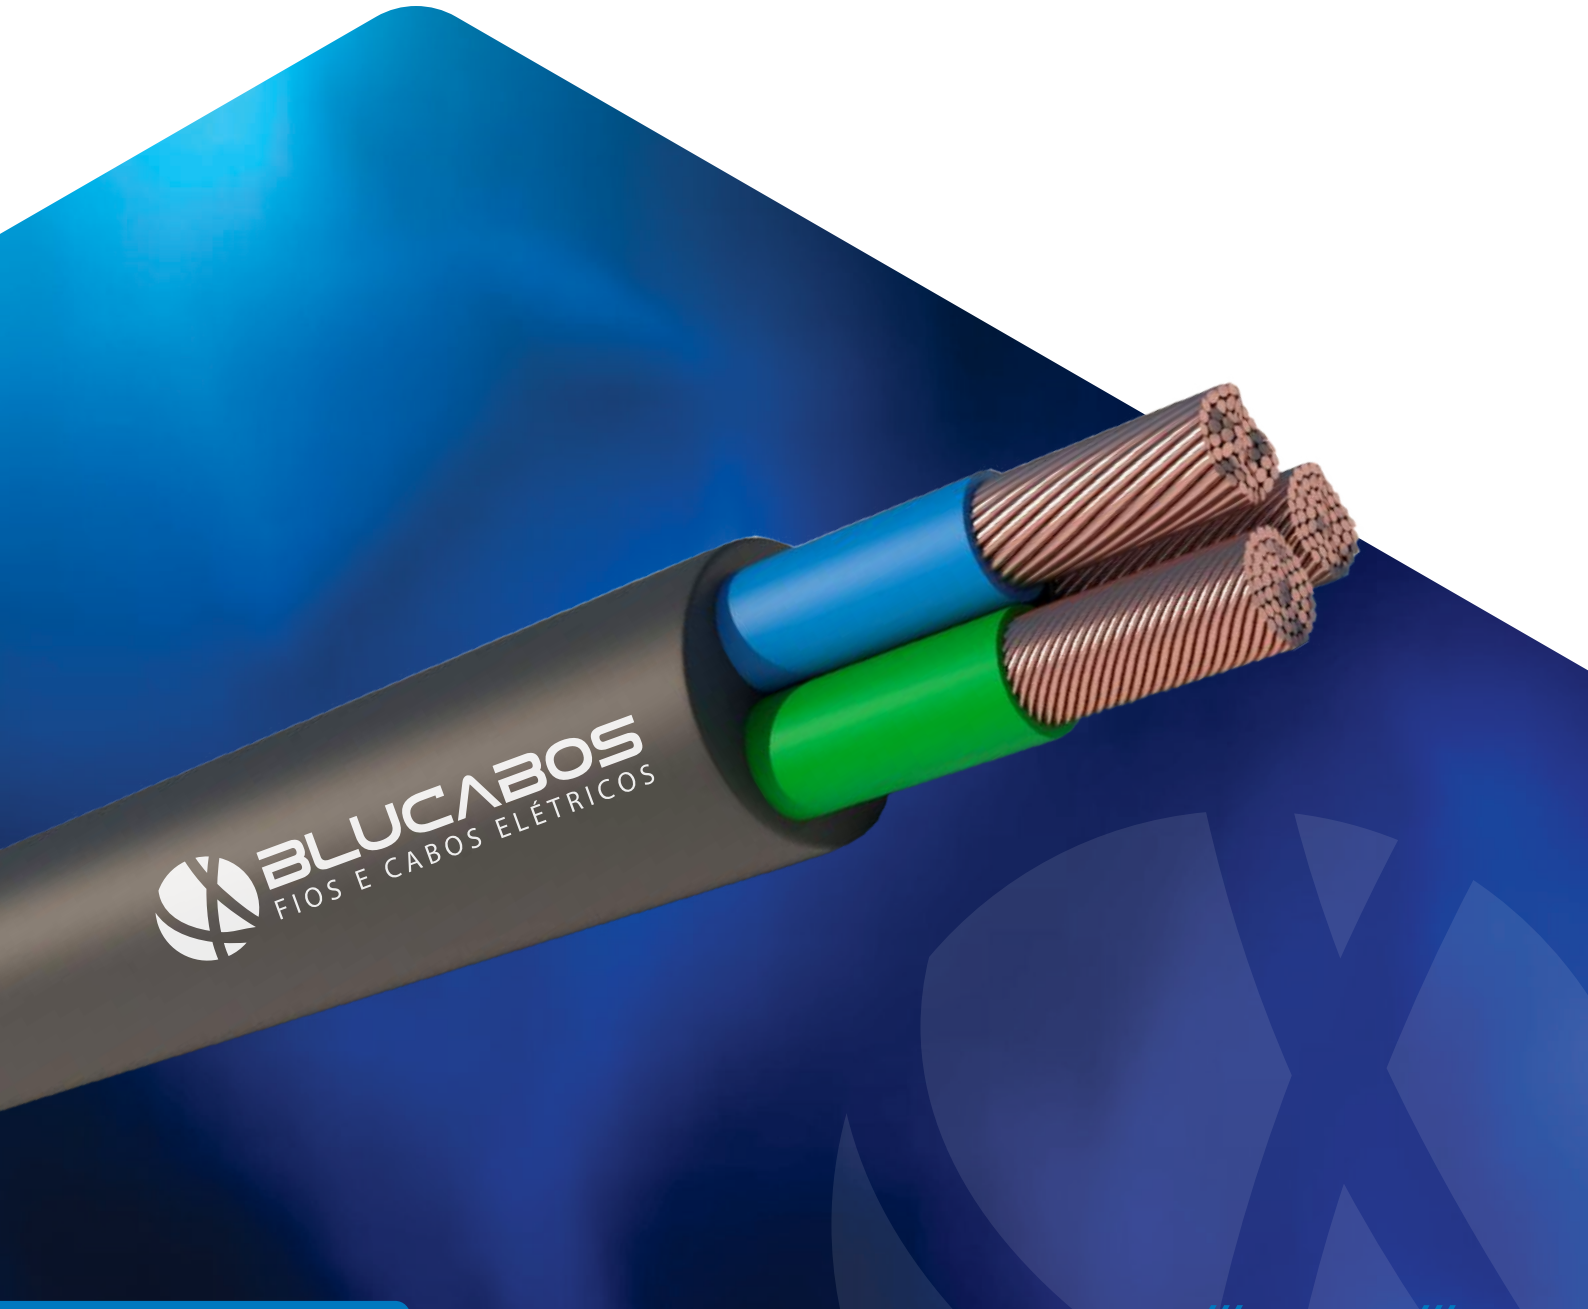

Cores disponíveis:

Preto
Cód. 01

Aplicação

São indicados nos circuitos de alimentação e distribuição de energia elétrica para até 0,6/1 kV, em subestações, instalações residenciais, comerciais e industriais. Possui boa resistência a ambientes úmidos.

Normas Técnicas Aplicáveis

- ABNT NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.
- ABNT NBR 7286 – Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1kV a 35kV – Requisitos de desempenho.

Construção

- Condutor fase: condutor de cobre nu, têmpera mole e classe 5 de encordoamento, conforme norma ABNT NBR NM 280.
- Isolação: HEPR 90°C - composto termofixo extrudado a base de etilenopropileno.
- Cobertura: PVC/ST2 90°C – composto termoplástico polivinílico (PVC).
- Temperatura em regime permanente: 90°C.
- Temperatura em sobrecarga: 130°C.
- Temperatura em curto-circuito: 250°C.
- Tensão nominal: 0,6/1 kV

Informativo

Seção Nominal (mm²)	Diâmetro Nominal Condutor (mm)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Espessura Nominal da Cobertura (mm)	Diâmetro Externo Nominal (mm)	Resistência Elétrica Máxima (Ω/km)	Cores das Veias
2 x 1,50	1,5	0,7	1,0	7,9	13,300	AZ/PT
2 x 2,50	1,9	0,7	1,0	8,8	7,980	AZ/PT
2 x 4,00	2,4	0,7	1,1	10,0	4,950	AZ/PT
2 x 6,00	3,0	0,7	1,1	11,2	3,300	AZ/PT
2 x 10,00	3,9	0,7	1,2	13,4	1,910	AZ/PT
2 x 16,00	5,0	0,7	1,2	15,2	1,210	AZ/PT
2 x 25,00	6,2	0,9	1,4	21,0	0,780	AZ/PT
3 x 1,50	1,5	0,7	1,0	8,3	13,300	AZ/PT/BR
3 x 2,50	1,9	0,7	1,0	9,4	7,980	AZ/PT/BR
3 x 4,00	2,4	0,7	1,1	10,6	4,950	AZ/PT/BR
3 x 6,00	3,0	0,7	1,1	11,8	3,300	AZ/PT/BR
3 x 10,00	3,9	0,7	1,2	14,3	1,910	AZ/PT/BR
3 x 16,00	5,0	0,7	1,2	16,6	1,210	AZ/PT/BR
3 x 25,00	6,2	0,9	1,4	20,4	0,780	AZ/PT/BR
4 x 1,50	1,5	0,7	1,0	9,4	13,300	AZ/PT/BR/VM
4 x 2,50	1,9	0,7	1,0	10,6	7,980	AZ/PT/BR/VM
4 x 4,00	2,4	0,7	1,1	11,6	4,950	AZ/PT/BR/VM
4 x 6,00	3,0	0,7	1,1	13,3	3,300	AZ/PT/BR/VM
4 x 10,00	3,9	0,7	1,2	15,7	1,910	AZ/PT/BR/VM
4 x 16,00	5,0	0,7	1,3	18,3	1,210	AZ/PT/BR/VM
4 x 25,00	6,2	0,9	1,4	22,3	0,780	AZ/PT/BR/VM
5 x 1,50	1,5	0,7	1,1	10,4	13,300	AZ/PT/BR/VM/VD
5 x 2,50	1,9	0,7	1,1	11,5	7,980	AZ/PT/BR/VM/VD
5 x 4,00	2,4	0,7	1,2	13,0	4,950	AZ/PT/BR/VM/VD
5 x 6,00	3,0	0,7	1,2	14,7	3,300	AZ/PT/BR/VM/VD
6 x 1,50	1,5	0,7	1,1	11,0	13,300	AZ/PT/BR/VM/VD/CZ
6 x 2,50	1,9	0,7	1,1	12,4	7,980	AZ/PT/BR/VM/VD/CZ
7 x 1,50	1,5	0,7	1,1	11,0	13,300	AZ/PT/BR/VM/VD/CZ/MR
7 x 2,50	1,9	0,7	1,1	12,4	7,980	AZ/PT/BR/VM/VD/CZ/MR

Dados Comerciais

100 mt	Metro	Seção Nominal (mm²)
17.035	17.002	2 x 1,50
17.036	17.003	2 x 2,50
17.037	17.004	2 x 4,00
17.038	17.005	2 x 6,00
17.039	17.006	2 x 10,00
17.040	17.007	2 x 16,00
17.076	17.070	2 x 25,00
17.042	17.009	3 x 1,50
17.043	17.010	3 x 2,50
17.044	17.011	3 x 4,00
17.045	17.012	3 x 6,00
17.046	17.013	3 x 10,00
17.047	17.014	3 x 16,00
17.088	17.082	3 x 25,00
17.050	17.017	4 x 1,50
17.051	17.018	4 x 2,50
17.052	17.019	4 x 4,00
17.053	17.020	4 x 6,00
17.054	17.021	4 x 10,00
17.055	17.022	4 x 16,00
17.100	17.094	4 x 25,00
17.057	17.024	5 x 1,50
17.058	17.025	5 x 2,50
17.059	17.026	5 x 4,00
17.060	17.027	5 x 6,00
17.062	17.029	6 x 1,50
17.063	17.030	6 x 2,50
17.065	17.032	7 x 1,50
17.066	17.033	7 x 2,50

Fio Sólido 750V

BLUCABOS
FIOS E CABOS ELÉTRICOS



Cores disponíveis:

- *Preto* — *Cód. 01*
- *Azul* — *Cód. 02*
- *Verde* — *Cód. 03*
- *Vermelho* — *Cód. 04*
- *Branco* — *Cód. 05*
- *Amarelo* — *Cód. 06*

Aplicação

Fio sólido antichama (BWF) recomendado para instalações de força e luz em ambientes residenciais, comerciais e industriais.

Normas Técnicas Aplicáveis

•ABNT NBR NM 280 – Condutores de cabos isolados.

•ABNT NBR 247-3 – Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

Construção

•Condutor fase: fio de cobre eletrolítico, têmpera mole e classe 1 de encordoamento, conforme norma ABNT NBR NM 280.

•Isolação: PVC/A 70°C - composto termoplástico polivinílico. Resistente à propagação de chamas. Possui dupla camada com características deslizantes facilitando a instalação.

•Temperatura em regime permanente: 70°C.

•Temperatura em sobrecarga: 100°C.

•Temperatura em curto-circuito: 160°C.

•Tensão nominal: 450/750V.

Informativo

Seção Nominal (mm²)	Diâmetro Nominal Condutor (mm)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Diâmetro Externo Nominal (mm)	Resistência Elétrica Máxima (Ω/km)
1 x 10,00	3,52	1,0	5,5	1,830

Dados Comerciais

100 mt	Metro	Bobina	Embalagem	Seção Nominal (mm²)
18.005	18.010	18.015	300m	1 x 10,00

Cabo Semi-Rígido 750V

BLUCABOS
FIOS E CABOS ELÉTRICOS



Cores disponíveis:

- Preto — Cód. 01
- Azul — Cód. 02
- Verde — Cód. 03
- Vermelho — Cód. 04
- Branco — Cód. 05

Aplicação

Recomendado para circuitos de luz, força, comando de ambientes residenciais, comerciais e industriais.

Normas Técnicas Aplicáveis

•ABNT NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

•ABNT NBR NM 247-3 – Cabos Isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V, inclusive – Parte 3: condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas verificar (IEC 60227-3 MOD.).

Construção

•Condutor fase: fios de cobre nu, têmpera mole e classe 2 de encordoamento, conforme norma ABNT NBR NM 280.

•Isolação: : PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.

•Temperatura em regime permanente: 70°C.

•Temperatura em sobrecarga: 100°C.

•Temperatura em curto-circuito: 160°C.

•Tensão nominal: 450/750V.

Informativo

Seção Nominal (mm²)	Número de Fios	Diâmetro Nominal Condutor (mm)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Diâmetro Externo Nominal (mm)	Resistência Elétrica Máxima (Ω/km)
1 x 10,00	7	4,1	1,0	6,1	1,830
1 x 16,00	7	5,1	1,0	7,1	1,150
1 x 25,00	7	6,4	1,2	8,8	0,727
1 x 35,00	7	7,5	1,2	9,9	0,524

Dados Comerciais

100 mt	Metro	Seção Nominal (mm²)
21.001	21.021	1 x 10,0
21.002	21.022	1 x 16,0
21.003	21.023	1 x 25,0
21.004	21.024	1 x 35,0