Cabo Semi-Rígido HEPR 90°C 0,6/1 kV

BLUCABOS
FIOS E CABOS ELÉTRICOS



Cores disponíveis:

- *Preto* — *Cód. 01*
- *Azul* — *Cód. 02*
- *Verde* — *Cód. 03*
- *Vermelho* — *Cód. 04*
- *Branco* — *Cód. 05*

Aplicação

Recomendado como cabos de potência para circuitos de alimentação e distribuição de energia elétrica residenciais, comerciais, industriais e subestações. Utilizados em dutos subterrâneos, perfilados ou ao ar livre.

Normas Técnicas Aplicáveis

•ABNT NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

•ABNT NBR 7286 – Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1kV a 35kV – Requisitos de desempenho.

Construção

•Condutor fase: condutor de cobre nu, têmpera mole e classe 2 de encordoamento, conforme norma ABNT NBR NM 280.

•Isolação: HEPR 90°C - composto termofixo extrudado a base de etilenopropileno.

•Cobertura: Cobertura: PVC/ST2 90°C – composto termoplástico polivinílico (PVC).

•Temperatura em regime permanente: 90°C.

•Temperatura em sobrecarga: 130°C.

•Temperatura em curto-circuito: 250°C.

•Tensão nominal: 0,6/1 kV.


Informativo

Seção Nominal (mm²)	Número de Fios	Diâmetro Nominal Condutor (mm)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Espessura Nominal de Cobertura (mm)	Diâmetro Externo Nominal (mm)	Resistência Elétrica Máxima (Ω/km)
1 x 10,00	7	4,1	0,7	1,0	7,5	1,830
1 x 16,00	7	5,1	0,7	1,0	8,5	1,150
1 x 25,00	7	6,4	0,9	1,1	10,4	0,727
1 x 35,00	7	7,5	0,9	1,1	11,5	0,524

Dados Comerciais

100 mt	Metro	Seção Nominal (mm²)
22.001	22.021	1 x 10,00
22.002	22.022	1 x 16,00
22.003	22.023	1 x 25,00
22.004	22.024	1 x 35,00

Cabo de Cobre Nú 7 pernas

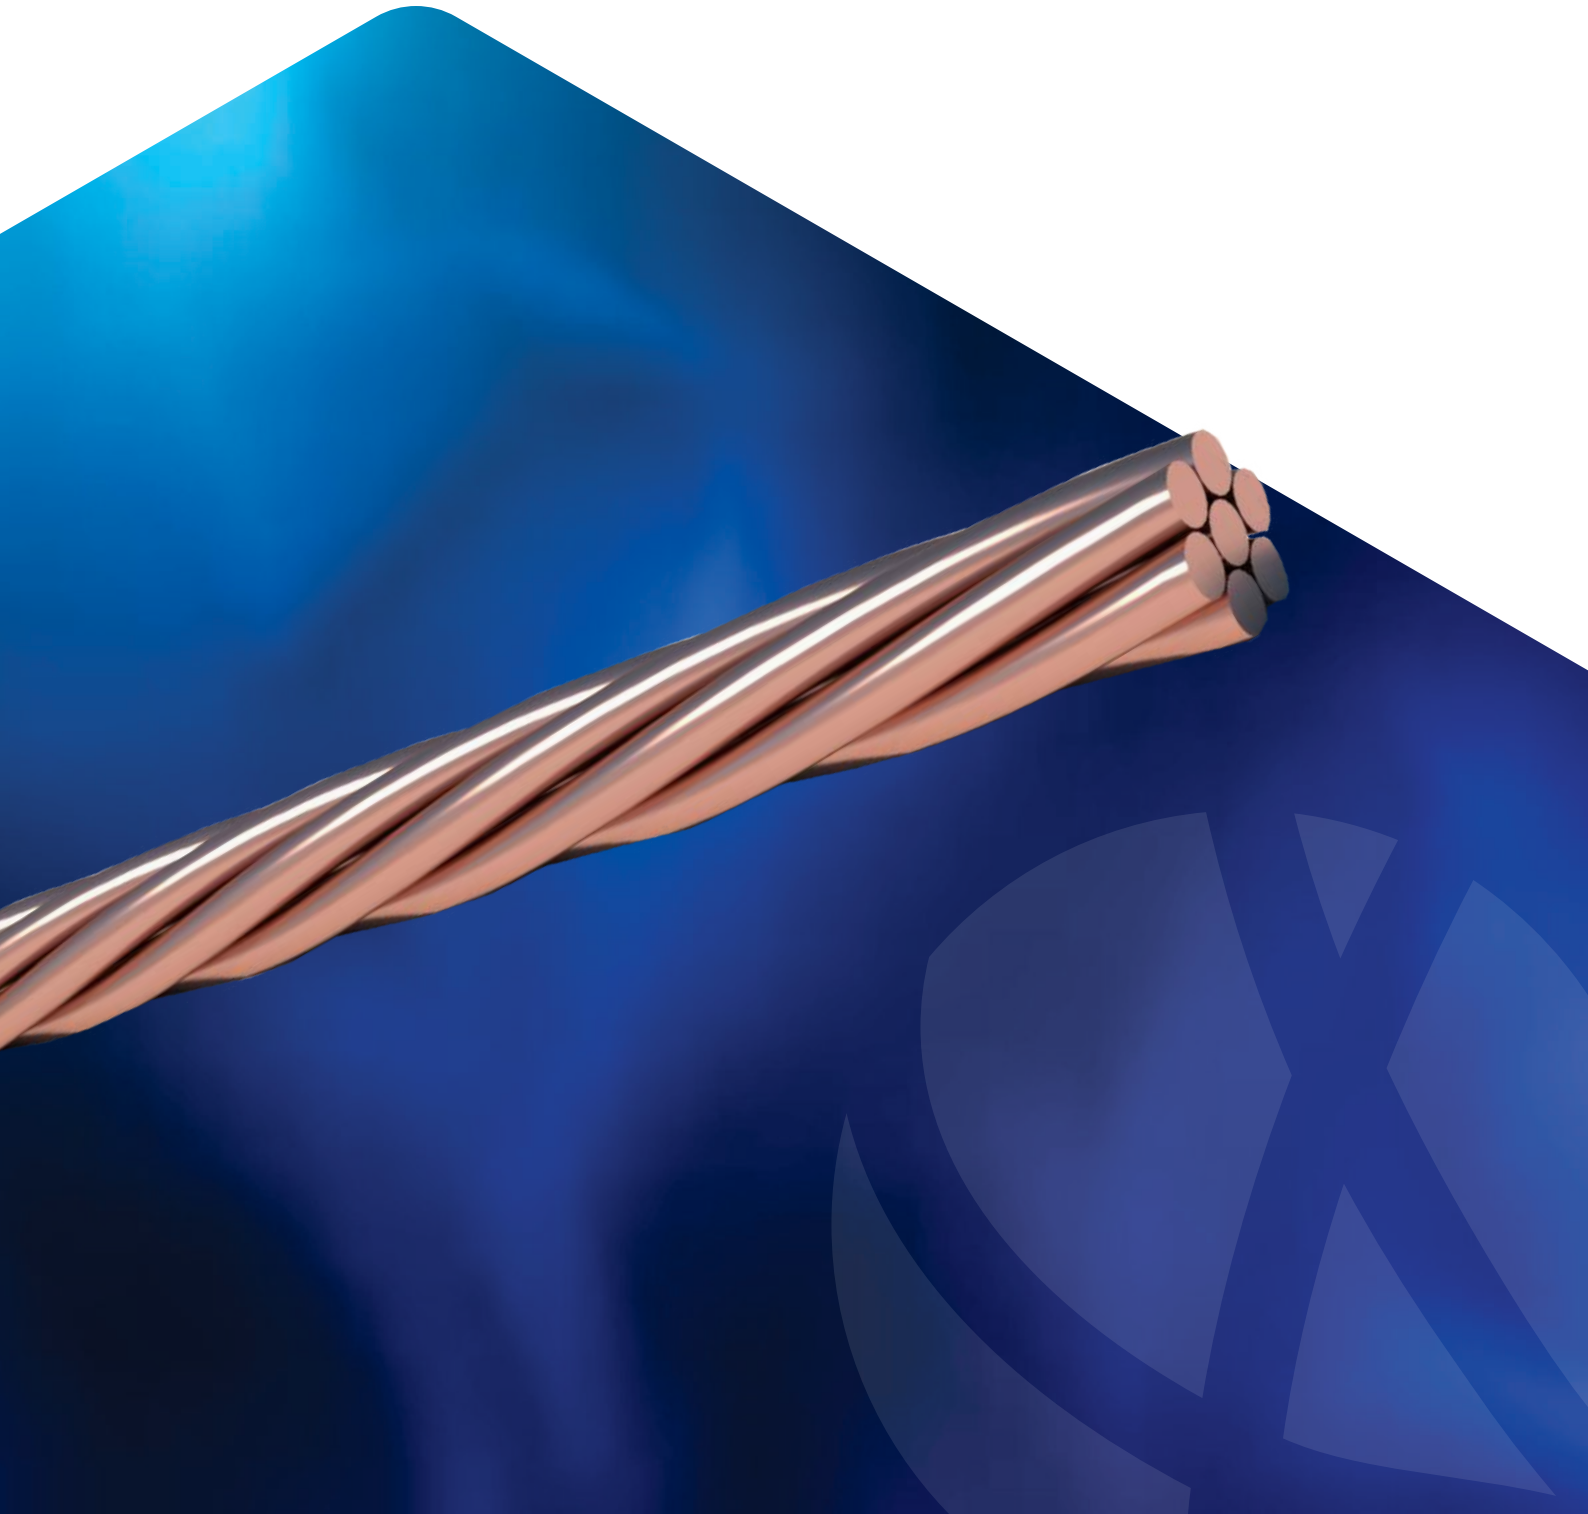

Aplicação

Recomendado para sistemas de aterramento e outras aplicações que necessitem de cobre com alto grau de pureza e têmpera mole.

Normas Técnicas Aplicáveis

- ABNT NBR 5349 – Cabos nús de cobre mole para fins elétricos.
- ABNT NBR 5111 – Fios de cobre nús, de seção circular, para fins elétricos.

Construção

- Condutor rígido de cobre nú, têmpera mole e encordoamento classe 2.

Informativo

Seção Nominal (mm²)	Diâmetro Nominal Condutor (mm)	Resistência Elétrica Máxima (Ω/km)
1 x 10,00	3,9	1,830
1 x 16,00	4,9	1,150
1 x 25,00	6,2	0,727
1 x 35,00	7,3	0,524
1 x 50,00	8,6	0,387

Dados Comerciais

Metro	Seção Nominal (mm²)
23.001	1 x 10,00
23.002	1 x 16,00
23.003	1 x 25,00
23.004	1 x 35,00
23.005	1 x 50,00

Cabo Solar ATOX FLEX 1,8 KV C.C

SC Solar



Os cabos fotovoltaicos, **conectam e conduzem a corrente elétrica entre os painéis solares e o restante do sistema fotovoltaico**. Desta maneira, escolher o cabo adequado para o sistema de energia solar é fundamental para que ele funcione corretamente.

Cores disponíveis:

- *Preto* — *Cód. 01*
- *Vermelho* — *Cód. 04*
- *Verde* — *Cód. 03*

Aplicação

São utilizados nas interligações de painéis solares e demais equipamentos do sistema fotovoltaico. Pode ser aplicado direto ao tempo, em locais secos e úmidos. Alta resistência aos efeitos da radiação solar e intempéries em geral. Suportam temperaturas ambiente entre -15°C e 90°C. Não propagam chama, fumaça densa e nem gases nocivos a saúde, em caso de incêndio.

Normas Técnicas Aplicáveis

•ABNT NBR 16612 - Cabos de potência para sistemas fotovoltaicos, não halogenados, isolados, com cobertura, para tensão de até 1,8kV C.C. entre condutores – Requisitos de desempenho.

Construção

•Condutor fase: fios de cobre eletrolítico estanhado, classe 5 de encordoamento.
•Isolação: composto poliolefínico termofixo não halogenado com baixa emissão de fumaça, não propagante a chama.
•Cobertura: Composto poliolefínico termofixo não halogenado com baixa emissão de fumaça, não propagante a chama e com resistência a intempéries.
•Temperatura em regime permanente: 90°C.
•Temperatura em sobrecarga: 120°C.
•Temperatura em curto-circuito: 250°C.
•Tensão nominal: 1,8kV em corrente contínua e 0,6/1 kV em corrente alternada.

Informativo

Seção Nominal (mm²)	Diâmetro Nominal Condutor (mm)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Espessura Nominal de Cobertura (mm)	Diâmetro Externo Nominal (mm)	Resistência Elétrica Máxima (Ω/km)
1 x 4,00	2,47	0,70	0,80	5,47	5,09
1 x 6,00	2,99	0,70	0,80	5,99	3,39

Dados Comerciais

100 mt	Metro	Seção Nominal (mm²)
29.003	29.008	1 x 4,00
29.004	29.009	1 x 6,00

Cabo de Alumínio

SC Cabos

Celesc Distribuição S.A.



Cabos **HOMOLOGADOS** pela **CELESC**

Monofásico - Bifásico - Trifásico

O alumínio é um metal, de coloração branco prateada, obtido principalmente através de um minério chamado bauxita. Ele é o metal de maior quantidade encontrado na Terra. Dentre suas propriedades físicas podemos destacar sua maleabilidade, visto que, o alumínio é capaz de se adequar à forma que você desejar.

Além do mais, ele apresenta elevada condutibilidade elétrica e térmica, altíssima resistência à corrosão, o que faz com que, na presença de ar ou umidade ele não oxide facilmente. Em temperatura ambiente o alumínio se apresenta no estado sólido, seu ponto de fusão é de 660°C e sua densidade é de 2,7 g/ml, ou seja, é um metal extremamente leve.

Vale ressaltar que o alumínio é um metal capaz de ser reciclado infinitamente, independente da forma em que estava, pois basta derrete-lo e moldá-lo no formato desejado para poder reutilizar. Como também, formam ligas metálicas com outros metais, como o cobre, lítio ou silício.

Características dos Cabos de Alumínio:

Os cabos de alumínio são um tipo de condutor que atualmente estão sendo muito utilizados em diversos tipos de instalações, sua principal vantagem sobre o cabo de cobre é justamente no preço, além de ser mais versátil e bem mais leve também.

Existem quatro modelos de cabos de alumínio: os de via única, duas vias (duplex), três vias (triplex) e quatro vias (quadruplex). Sua isolação é feita de polietileno (PE) ou polietileno reticulado (XLPE). Apresenta temperatura máxima em regime permanente de até 70°C; em sobrecarga até 90°C; e em curto-circuito até 130°C.

Comercialmente os cabos de alumínio com mais de uma via são chamados de cabos de alumínio multiplex ou multiplexados, eles são compostos por um ou mais condutores fase e um condutor neutro. Eles são usados na entrada aérea de padrão de consumidores e distribuição de energia elétrica, sendo assim, os cabos de alumínio são aplicados em circuitos de alimentação e distribuição de energia.

Onde utilizá-los?

Os cabos de alumínio são utilizados em redes aéreas, urbanas e rurais para ligações de fazendas, sítios, residências, indústrias, comércios e dentre outras. As mesmas podendo ser monofásica, bifásica ou trifásica. Sendo assim, nesses tipos de ligações são utilizados os cabos multiplexados, singelos e nu.



Cabo de Alumínio Multiplexado 0,6/1 kV

SC Cabos



Aplicação

São indicados para circuitos de alimentação e distribuição de energia elétrica em baixa tensão de até 0,6/1 kV, sendo indicados para toda a rede urbana ou rural de distribuição secundária em instalações aéreas fixadas em postes ou fachadas.

Normas Técnicas Aplicáveis

•ABNT NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

•ABNT NBR 8182 - Cabos de potência multiplexados autossustentados com isolação extrudada de PE ou XLPE, para tensões até 0,6/1 kV — Requisitos de desempenho.

Construção

•Condutor fase: fios de alumínio liga 1350 e encordoamento classe 2, conforme norma ABNT NBR NM 280.

•Condutor neutro: fios de alumínio liga 1350 têmpera H19 (CA) e encordoamento classe 2.

Neutro nu ou isolado.

•Isolação: Composto termofixo de polietileno reticulado (XLPE).

Informativo

Tipo	Seção Nominal (mm²)	Seção (mm²)	Condutor Fase		Condutor Neutro			Resistência Elétrica Máxima (Ω/km)	Capacidade de Condução de Corrente (A)		Queda de Tensão (V/A km)	
									Temperatura		Fator de Potência	
			Diâmetro Nominal (mm)	Espessura Nominal de Isolação (mm)	Número de Fios	Diâmetro Nominal de Isolação (mm)	Espessura Nominal de Isolação (mm)		30°C	40°C	0,8	0,95
Duplex	1 x 10 + 10	10	4,08	1,20	7	1,36	1,20	3,080	74	65	6,47	7,58
	1 x 16 + 16	16	5,10	1,20	7	1,70	1,20	1,910	98	86	4,05	4,73
	1 x 25 + 25	25	6,36	1,40	7	2,12	1,40	1,200	130	115	2,54	2,95
	1 x 35 + 35	35	7,50	1,60	7	2,50	1,60	0,868	160	140	1,6	1,84
Triplex	2 x 10 + 10	10	4,08	1,20	7	1,36	1,20	3,080	63	55	5,6	6,57
	2 x 16 + 16	16	5,10	1,20	7	1,70	1,20	1,910	83	73	3,5	4,1
	2 x 25 + 25	25	6,36	1,40	7	2,12	1,40	1,200	110	96	2,24	2,6
	2 x 35 + 35	35	7,50	1,60	7	2,50	1,60	0,868	135	118	1,66	1,9
Quadruplex	3 x 10 + 10	10	4,08	1,20	7	1,36	1,20	3,080	50	43	5,29	6,56
	3 x 16 + 16	16	5,10	1,20	7	1,70	1,20	1,910	68	59	3,5	4,1
	3 x 25 + 25	25	6,36	1,40	7	2,12	1,40	1,200	93	80	2,24	2,6
	3 x 35 + 35	35	7,50	1,60	7	2,50	1,60	0,868	116	100	1,66	1,9

Dados Comerciais

Tipo	Seção Nominal (mm²)	Vias	Metro
Duplex	1 x 10 + 10	1 fase + 1 neutro - Isolado	40.051
	1 x 16 + 16	1 fase + 1 neutro - Isolado	40.052
	1 x 25 + 25	1 fase + 1 neutro - Isolado	40.055
	1 x 35 + 35	1 fase + 1 neutro - Isolado	40.056
Triplex	2 x 10 + 10	2 fases + 1 neutro - Isolado	40.057
	2 x 16 + 16	2 fases + 1 neutro - Isolado	40.058
	2 x 25 + 25	2 fases + 1 neutro - Isolado	40.061
	2 x 35 + 35	2 fases + 1 neutro - Isolado	40.062
Quadruplex	3 x 10 + 10	3 fases + 1 neutro - Isolado	40.063
	3 x 16 + 16	3 fases + 1 neutro - Isolado	40.064
	3 x 25 + 25	3 fases + 1 neutro - Isolado	40.065
	3 x 35 + 35	3 fases + 1 neutro - Isolado	40.066

Celesc Distribuição S.A.

Cabo Multiplexado de Alumínio Neutro Nú

Cabo de Alumínio Nú

SC Cabos



Aplicação

São normalmente utilizados em linhas aéreas de transmissão e distribuição de energia. O cabo CA é condutor encordoado concêntrico composto de uma ou mais camadas (coroas) de fios de alumínio 1350 e pode ser fornecido em diversas classes de encordoamento e têmperas para melhor satisfazer as exigências de aplicação.

Normas Técnicas Aplicáveis

- ABNT NBR 7271 - Cabo de Alumínio Nú para linhas aéreas.
- ABNT NRB 5118 - Fios de alumínio 1360, nús de seção circular, para fins elétricos.

Construção

- Condutor fase: fios de alumínio liga 1350 têmpera H19, encordoamento classe 2, conforme norma ABNT NBR 5118.

Informativo

Cabo Multiplexado de Alumínio Neutro Nú

Tipo	Seção Nominal (mm²)	Metro
Duplex	1 x 10 + 10	40.001
	1 x 16 + 16	40.002
	1 x 25 + 25	40.003
	1 x 35 + 35	40.004
Triplex	2 x 10 + 10	40.007
	2 x 16 + 16	40.008
	2 x 25 + 25	40.009
	2 x 35 + 35	40.010
Quadruplex	3 x 10 + 10	40.013
	3 x 16 + 16	40.014
	3 x 25 + 25	40.015
	3 x 35 + 35	40.016

Dados Comerciais

Cabo de Alumínio Nú

Seção Nominal (mm²)	Metro
1 x 10,00	41.001
1 x 16,00	41.002
1 x 25,00	41.003
1 x 35,00	41.004

Cabo de Alumínio Singelo XLPE 0,6/1 kV

SC Cabos



Cores disponíveis:

- *Preto* *Cód. 01*
- *Azul* *Cód. 02*
- *Verde* *Cód. 03*

Aplicação

Os cabos singelos unipolares são indicados para redes de entrada subterrânea ou aérea no consumidor, sistemas de potência, para circuitos de alimentação, distribuição de energia industrial, comercial e residencial. Indicados para circuitos de baixa tensão.

Estes cabos não são resistentes à chama, podendo ser utilizados em circuitos internos de instalações elétricas de baixa tensão somente quando observadas as prescrições contidas na ABNT NBR 5410. São também utilizados em linhas de distribuição de energia elétrica de concessionárias de energia, em tensões alternadas até 0,6 /1 kV.

Normas Técnicas Aplicáveis

- ABNT NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.
- ABNT NBR 7285 - Cabos de potência com isolação extrudada de polietileno termofixo (XLPE) para tensão de 0,6/1 kV - Sem cobertura - Requisitos de Desempenho.

Construção

- Condutor fase: fios de alumínio liga 1350 e encordoamento classe 2, conforme norma ABNT NBR NM 280.
- Isolação: Composto termofixo de polietileno reticulado (XLPE).
- Temperatura em regime permanente: 90°C.
- Temperatura em sobrecarga: 130°C.
- Temperatura em curto-circuito: 250°C.
- Tensão nominal: 0,6/1 kV

Informativo

Seção Nominal (mm²)	Metro	Diâmetro Nominal (mm)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Resistência Elétrica Máxima (Ω/km)
1 x 10,00	42.001	4,08	1,60	3,080
1 x 16,00	42.002	5,10	1,60	1,910
1 x 25,00	42.003	6,36	1,60	1,200
1 x 35,00	42.004	7,50	1,60	0,868

Cabo de Alumínio Isolado XLPE+PVC 0,6/1 kV

SC Cabos



Cores disponíveis:

- *Preto* *Cód. 01*
- *Azul* *Cód. 02*
- *Verde* *Cód. 03*

Aplicação

São utilizados em circuitos de alimentação e distribuição de energia elétrica em tensões de até 3kV. Seu revestimento externo possui alta resistência mecânica, sendo também resistente a raios U.V., o que garante maior durabilidade quando utilizado em instalações aéreas.

Normas Técnicas Aplicáveis

•ABNT NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

•ABNT NBR 7287 - Cabos de potência com isolação extrudada de polietileno reticulado (XLPE) para tensões de isolamento de 1kV a 35kV - Requisitos de desempenho.

•ABNT NBR 6251 - Cabos de potência com isolação extrudada para tensões de 1kV a 35kV - Requisitos construtivos.

Construção

•Condutor fase: fios de alumínio liga 1350 e encordoamento classe 2, conforme norma ABNT NBR NM 280.

•Isolação: Composto termofixo de polietileno reticulado (XLPE).

•Cobertura: Policloreto de vinila (PVC) tipo ST2 com propriedades retardantes de chamas.

•Temperatura em regime permanente: 90°C.

•Temperatura em sobrecarga: 130°C.

•Temperatura em curto-circuito: 250°C.

•Tensão nominal: 0,6/1 kV.

Informativo

Classe de Tensão (U_o/U)	Seção Nominal (mm²)	Metro	Diâmetro Nominal (mm)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Espessura Nominal de cobertura (mm)	Resistência Elétrica Máxima (Ω/km)
0,6/1kV	1 x 10,00	43.001	4,08	0,70	1,00	3,080
	1 x 16,00	43.002	5,10	0,70	1,00	1,910
	1 x 25,00	43.003	6,36	0,90	1,10	1,200
	1 x 35,00	43.004	7,50	0,90	1,10	0,868

Cabo Auto Flexível 300V



Cores disponíveis:

- Preto — Cód. 01
- Azul — Cód. 02
- Verde — Cód. 03
- Vermelho — Cód. 04
- Branco — Cód. 05
- Amarelo* — Cód. 06
- Brasileirinho* — Cód. 07
- Cinza* — Cód. 08
- Marrom* — Cód. 09
- Lilás* — Cód. 10
- Laranja* — Cód. 12

*mediante consulta

Aplicação

Cabo flexível antichama recomendado para instalações automotivas.

Construção

•Condutor: Fios de cobre eletrolítico, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5.

•Isolação: PVC/A 70°C - composto termo plástico polivinílico (PVC). Resistente à propagação de chamas. Possui dupla camada com características deslizantes facilitando a utilização.

Informativo

Seção Nominal (mm²)	Rolo 25 mts	Rolo 50 mts	Rolo 100 mts	Carretel	Embalagem
1 x 1,00	--	--	10003	--	--
1 x 1,50	10034	10035	10004	10019	1500 mts
1 x 2,50	10037	10038	10005	10020	1000 mts
1 x 4,00	10040	10041	10006	10021	700 mts
1 x 6,00	10043	10044	10007	10022	500 mts
1 x 10,00	10046	10047	10008	10023	400 mts
1 x 16,00	--	--	10009	--	--

Cordão Paralelo Bicolor



Aplicação

Cabos paralelos recomendados para transmissão de áudio em sistemas de sonorização como auto-falantes, equipamentos de áudio domésticos e automotivos.

Construção

•Condutor: Fios de cobre eletrolítico, têmpera mole e encordoamento classe 4.

•Isolação: PVC/A 70°C - composto termo plástico polivinílico (PVC).

Informativo

Seção Nominal (mm²)	Rolo 100 mts
2 x 0,50	25001
2 x 0,75	25002
2 x 1,00	25003
2 x 1,50	25004
2 x 2,50	25005
2 x 4,00	25007

Cabo de Força 300V



Aplicação

Recomendado para transmissão de áudio em sistema de sonorização como alto-falantes, equipamento de áudio doméstico e automotivo.

Construção

•Condutor: Fios de cobre eletrolítico, têmpera mole e encordoamento classe 4.

•Isolação: PVC Cristal/A 70°C - composto termo plástico polivinílico (PVC)

Informativo

Seção Nominal (mm²)	Rolo 25 mts	Rolo 50 mts	Rolo 100 mts
1 x 4,00	26001	26008	26015
1 x 6,00	26002	26009	26016
1 x 10,00	26003	26010	26017
1 x 16,00	26004	26011	26018
1 x 21,00	26005	26012	26019
1 x 25,00	26006	26013	26020
1 x 35,00	26007	26014	26021

Missão

Ser líder no mercado de fios e cabos elétricos, com produtos de qualidade, preços competitivos, agilidade no atendimento e entrega com eficiência. Criando vínculos com clientes e parceiros satisfazendo suas necessidades, criando soluções em condutores.

Visão

Ser referência nacional e internacional no mercado de fios e cabos elétricos, com produtos de alta qualidade, compondo parcerias sólidas e atuando em mercados justos, sendo uma empresa séria e com estabilidade. Tendo sempre em vista oportunidade de contínuo desenvolvimento e crescimento.

Valores

- *Profissionalismo*
- *Integridade*
- *Inovação*
- *Transparência*
- *Ética*
- *Responsabilidade*
- *Comunicação*
- *Atendimento de Qualidade*
- *Competitividade*





BLUCABOS
FIOS E CABOS ELÉTRICOS

47 99996-6000
47 3380-4838
blucabos@blucabos.com.br

Indaial/SC
Rua Dr. Blumenau, nº 9239
Bairro Encano Baixo - CEP 89086-630

Acesse nosso Whatsapp: