DENTECK
CLIMATIZAÇÃO
Tudo em ar-condicionado.

PROPOSTA COMERCIAL

À

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2026

Processo Digital nº 52/2026

A empresa DENTECK LTDA, instituída sob o CNPJ nº 11.319.557/0003-78, inscrição estadual nº 284069817, inscrição municipal nº 2509, com sede na Área Via de Acesso Parque Industrial I, nº 889, Bairro Área Rural de Mundo Novo, na Cidade de Mundo Novo/MS, CEP 79983-899., neste ato representada por PAULO RICARDO ARTUS, na qualidade de Representante Legal, inscrito no CPF n º 014.077.720-23, carteira de identidade nº 7080708857, residente na Avenida Um Leste, nº 230, apto 206, bairro Centro Administrativo, em Teutônia/RS, CEP 95890-000, telefone nº (51)99241-0235, endereço eletrônico licitacao@denteck.com.br, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhora, apresentar proposta de preços para fornecimento dos bens objeto do certame na modalidade Pregão Eletrônico, em atenção às condições e quantidades contantes do Instrumento Editalício.

1. PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta de preço, em 1 (uma) via, cujo objeto atende às especificações constantes do Termo de Referência, que integra o presente EDITAL, consistindo no seguinte:

LOTE 05						
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MARCA/MODELO**	**UN**	**QTD**	**VALOR UNITÁRIO (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**
5.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 36.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS.	PHILCO PT 36.000 BTUS **PAC36000IPFM15**	UN	08	R$6.222,85	R$49.782,80
5.2	NSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 36.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS.	Serviço	UN	08	R$ 1.277,15	R$ 10.217,20

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$60.000,00 (sessenta mil reais.)

LOTE 07						
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MARCA/MODELO**	**UN**	**QTD**	**VALOR UNITÁRIO (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**
7.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. Marca/Modelo/Fabricante:	ELGIN PT 48.000 FRIO PXFI48C2WA PXFE48C2CA	UN	08	R$8.705,00	R$69.640,00
7.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS	Serviço	UN	08	R$ 1.420,00	R$ 11.360,00

	NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS					
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$81.000,00 (oitenta e um mil reais.)						

2. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, conforme edital

3. PRAZO DE ENTREGA: conforme edital

4. CONDIÇÕES DE GARANTIA: conforme edital

5. DECLARAÇÃO

Declara, sob as penas da Lei, que a proposta em comento abrange a integralidade dos custos e despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação; tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, encargos sociais, trabalhista, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento do objeto deste Edital e seus anexos.

Os valores total e unitários ofertados deverão corresponder ao preço final, nele incluídos os acréscimos constantes nesta Proposta Comercial, ou benefícios que afetem o valor dos serviços/materiais, tais como isenções, imunidades ou outros de qualquer natureza, de sorte que o preço proposto corresponda ao valor final a ser despendido pela ALESP.

I) Declaramos:

a) ter ciência do prazo de execução/entrega, do prazo de validade da proposta e dos demais termos do presente Edital e seus respectivos Anexos, aos quais nos sujeitamos;

b) ter ciência de que, conforme o protocolo ICMS 42/2009, alterado pelo protocolo ICMS 1/2011, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de abril de 2011, os contribuintes (exceto MEI, conforme cláusula 4ª, I, do protocolo ICMS 42/2009) que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta;

c) ter ciência de que deveremos observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas, quando da realização de serviços e/ou fornecimento de bens que correrão sob nossa inteira e exclusiva responsabilidade.

d) que, até a presente data, a empresa e seus sócios não sofreram a penalidade de impedimento de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, prevista na Lei federal nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. §1º do artigo 63 da Lei federal nº 14.133/2021)

Mundo Novo/MS, 1 de setembro de 2026.

PAULO RICARDO
ARTUS:01407772023

Assinado de forma digital por
PAULO RICARDO
ARTUS:01407772023
Dados: 2026.09.01 09:34:26 -03'00'



DENTECK LTDA.

CNPJ 11.319.557/0003-78


PAULO RICARDO ARTUS

CPF 014.077.720-23

DENTECK
CLIMATIZAÇÃO
Tudo em ar-condicionado.

DADOS DA PROPONENTE	
RAZÃO SOCIAL: Denteck Ltda	
CNPJ: 11.319.557/0003-78	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 284069817	**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 2509
ENDEREÇO: Área Via de Acesso Parque Industrial I, nº 889, Bairro Área Rural de Mundo Novo, na Cidade de Mundo Novo/MS, CEP 79983-899.	
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: RS 128, nº 1498, bairro Teutônia (ao lado da Ferragens Teutônia, em Teutônia/RS, CEP: 95890-000	
TELEFONE: (51)99241-0235	**FAX:** (51)3762-4010
E-MAIL: licitacao@denteck.com.br licitacao.03@denteck.com.br	**HOMEPAGE:** https://denteck.com.br/
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA	
NOME: Paulo Ricardo Artus	**CARGO:** Representante Comercial
RG: 7080708857	**CPF:** 014.077.720-23
TELEFONE: (51)99241-0235	**E-MAIL:** licitacao@denteck.com.br
BANCO PARA PAGAMENTO	
BANCO: Bradesco	
AGÊNCIA: 0563	**CONTA-CORRENTE: 224434-9**

AR COND PHILCO
PAC36000IPFM15 220V

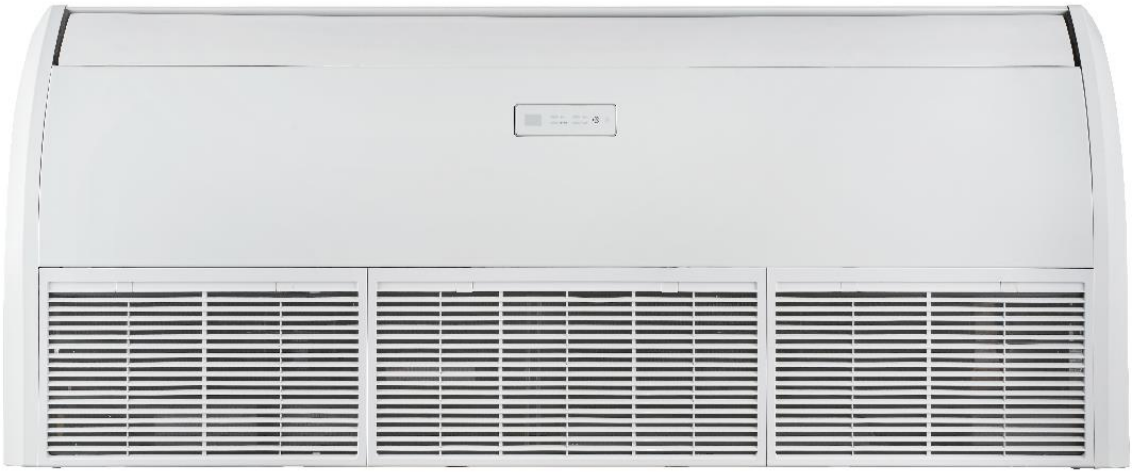

Descrição E-commerce (60 caracteres)		
Ar-Condicionado Philco 36000 BTU/h PAC36000IPFM15 Inverter Ciclo Frio		
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS		
ECO INVERTER	**CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A**	**SERPENTINA 100% EM COBRE**

APELO	**BENEFÍCIO**
Classificação energética A	Muito Mais Econômico. Conforme nova metodologia de classificação IDRS do Inmetro. IDRS (Índice de Desempenho de resfriamento Sazonal): reflete o melhor desempenho do equipamento conforme as variações climáticas que ocorrem ao longo de todo o ano.
Serpentina em cobre	Maior resistência à corrosão.
Gás R32	Maior eficiência energética, reduzindo o consumo de energia
Filtro	Lavável e de fácil troca.
Proteção anticorrosiva	Aletas com resistência à corrosão
Função dormir	Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite.
Função timer	Permite programar um tempo pré-determinado para ligar ou desligar a unidade.
Função oscilar	Melhor distribuição do ar no ambiente.
Função turbo	Climatização do ambiente em menos tempo.
Controle de Ventilação	Baixo, Médio, Alto e Automático.

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

CARACTERISICAS TÉCNICAS
• Ciclo de ar Frio. • Capacidade de refrigeração 36000 BTU/h. • IDRS Classe "A" em eficiência energética • Gás Ecológico R32. • Botão de emergência • Auto Restart • Controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático). • Controle remoto com display de cristal líquido • Vazão de ar 1650 m³/h • Funções: Dormir, Oscilar, Timer, Turbo, Silêncio, Display. • Modos de operação: Refrigerar, Desumidificar, Ventilar e Automático • Tubulação de ligação: 3/8” descarga e 5/8” Sucção. • Nível de ruído: 52 dB(A) interna e 58 dB(A) externa. • Possui filtro de ar antibacteriano, antifúngico. • Fácil limpeza do painel e filtro • Disponível na tensão 220V / 60Hz. • Garantia de 01 ano no produto, e 5 anos de garantia no compressor vide manual • Recomendado para áreas de 45 a 60 m² • Condensador e Evaporador em cobre.

LEGENDA TÉCNICA:

Gás Ecológico R32: Não inflamável e menos nocivo à camada de ozônio.
Botão de emergência: O produto pode ser iniciado manualmente, sem a necessidade do controle remoto.
Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.
Função Dormir: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.
Função Oscilar: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.
Função Silêncio: O aparelho se ajusta automaticamente para manter o seu funcionamento mais silencioso.
Função Display: O usuário pode a qualquer momento desligar o display da unidade interna assim dando maior praticidade ao usuário além de uma forma de economia de energia.
Função Timer: Pode ser programado um tempo pré-determinado para ligar ou desligar a unidade.
Função Turbo: O aparelho é operado na máxima capacidade para se obter rapidamente a temperatura escolhida.
Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Acessórios	Manual, Certificado de Garantia (anexo ao manual), tubo para o dreno e Controle Remoto
Cor produto	Unidade Interna Branca e Unidade Externa Cinza
Material / composição	Unidade Interna: painel frontal e base de montagem metálicas, tampas laterais e dos filtros em plástico. Unidade Externa: Em metal.
Capacidade total e útil	36000 Btu/h
Tamanho do cordão	Não possui
Tomada (A)	Não possui
Pinos (2 ou 3)	Não possui

Garantia:	1 ANO	**Número de Desenho:**	9520-00-XX	
Dados Energéticos		**Informações Logísticas**	**Informações Fiscais**	
Tensão	Potência	Código		IPI (%)	Isento

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.


			Código Comercial	Código de Barras		I.I.(%)	Não aplicável	
						ICMS (%)	Nacional	
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário
220V	4200	1554	96662532	7899963915840		Manaus	8415.10.11	
			96662533	7899963915857		Manaus	8415.10.11	
			96662534	7899963915864		Manaus	8415.10.11	

Embalagem	Peso* (Kg)	Dimensões* (mm) Alt.	Larg.	Prof.	Volume * (m³)	Qtde	Empilhamento	Descrição do Produto NF
Aparelho interna	27	240	1270	670	0,204	1	-	**AR COND PAC36000IPFM15 220V**
Aparelho externa	32	630	740	740	0,345	1	-	
Cx. Unitária Int.	32	310	1355	760	0,319	1	5	
Cx. Unitária ext.	36	675	775	775	0,405	1	3	

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

SELOS DE CONFORMIDADE

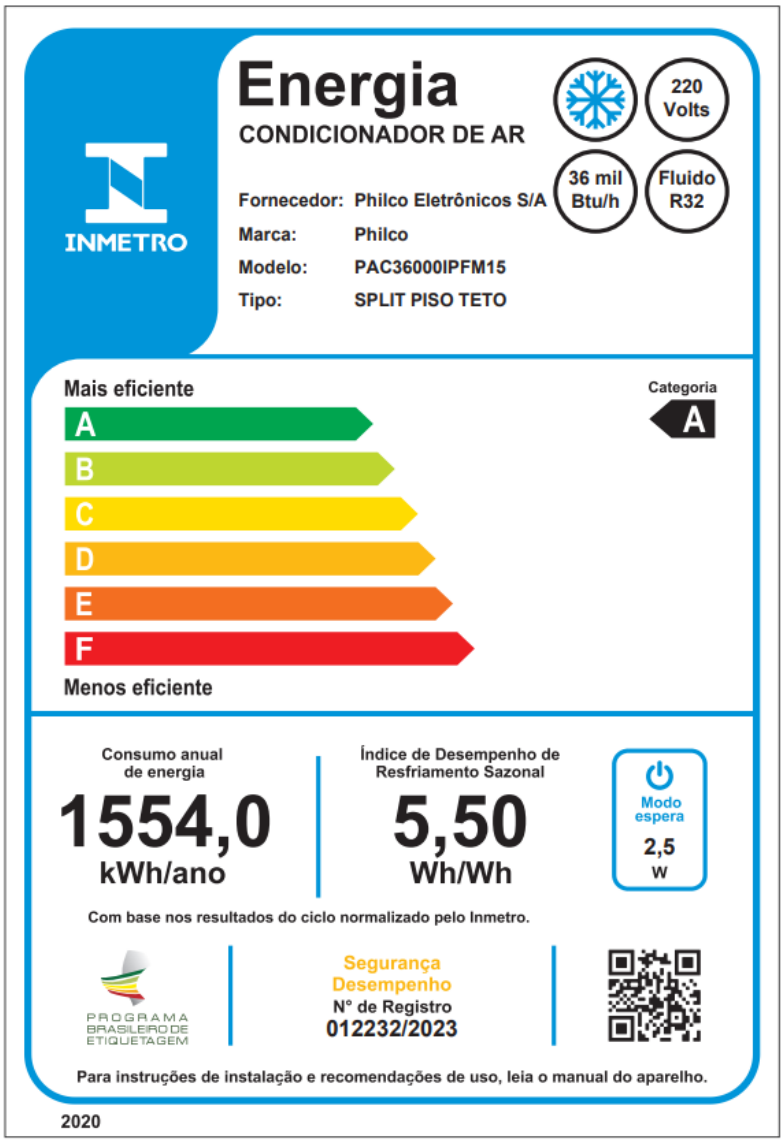

Revisão	Data	Motivo da alteração
0	08/12/2023	Retirada chama comercial do "Defletor de ar horizontal". Chamada não necessária e sem comprovações técnicas. Alterada descrição do gás R32. Ajuste dimensões/peso/código de desenho.

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

FICHA CADASTRAL DE PRODUTO

Imagens ilustrativas

1. DADOS DO PRODUTO

Razão Social do Fabricante:	ELGIN S/A
Nome Fantasia do Fabricante:	ELGIN
CNPJ do Fabricante (AM):	14.200.166/0001-66
CNPJ do Fabricante (SP):	52.556.578/0001-22

2. DADOS BÁSICOS DO PRODUTO

Nome do Produto:	Ar-condicionado Piso Teto Inverter Wifi
Marca:	ELGIN

3. DADOS FISCAIS DO PRODUTO

Origem do Produto:	BRASIL
Produto Nacional ou Importado:	NACIONAL
NCM (Interna e externa)	8415.10.11
CEST (Interna e externa)	21.093.00



4. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Diferenciais Competitivos:

O Piso Teto Inverter da Elgin foi desenvolvido para garantir climatização potente e versátil em ambientes comerciais de médio e grande porte, como salões, academias, restaurantes e escritórios. Com design moderno e instalação flexível que pode ser feita tanto no piso quanto no teto, o equipamento se adapta facilmente a diferentes projetos, oferecendo conforto térmico, economia de energia e alto desempenho em qualquer espaço..

FLEXIBILIDADE NA INSTALAÇÃO
O Piso Teto Inverter Elgin permite instalação tanto no piso quanto no teto, oferecendo máxima flexibilidade para atender às necessidades do seu espaço.

CONECTIVIDADE E COMANDO DE VOZ
Com o aplicativo Elgin Smart, é possível controlar todas as funções do ar-condicionado de qualquer lugar via Wi-Fi. Ajuste a temperatura, ligue ou desligue o equipamento e até utilize comandos de voz por meio da Alexa e do Google Assistente, trazendo praticidade e modernidade ao dia a dia.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A
O Piso Teto Inverter Wifi garante climatização eficiente com menor consumo de energia. Sua classificação A no Inmetro comprova a economia, resultando em menor impacto na conta de luz e mais sustentabilidade para os negócios.

RENOVAÇÃO DE AR
O Piso Teto Inverter da Elgin conta com entrada dedicada para renovação de ar, permitindo a introdução de ar externo no ambiente. Essa função melhora a qualidade do ar interno, reduz odores e contribui para um ambiente mais saudável e agradável, ideal para locais com grande circulação de pessoas.

PAINEL COM INDICADOR DE TEMPERATURA
A unidade interna conta com um display de LED integrado, que exibe de forma clara a temperatura do ambiente. Para maior conforto visual, é possível desligar a iluminação do visor usando a tecla “Visor” do controle remoto.

CONTROLE REMOTO ILUMINADO
O controle remoto sem fio possui um design moderno com visor iluminado, o que facilita a utilização em locais com pouca luminosidade, tornando o uso simples e prático em qualquer situação.

SERPENTINAS DE COBRE
O sistema de trocadores e as unidades externas utilizam serpentinas com tubulação de cobre ranhurado, que aumentam a eficiência térmica e asseguram uma durabilidade superior ao produto, reduzindo manutenções e prolongando a confiabilidade.

GÁS ECOLÓGICO R32
Utilizando o gás R32, o equipamento alia eficiência energética a um baixo impacto ambiental. O R32 possui menor potencial de aquecimento global (GWP) em comparação a outros gases, tornando o Cassete Inverter Wifi uma escolha mais sustentável para o futuro.

GARANTIA NA MEDIDA CERTA
Possui garantia de 3 anos válida para instalações realizadas por parceiros credenciados Elgin. A garantia é válida em compras com emissão da nota fiscal para o consumidor e respeitadas as condições estabelecidas no certificado de garantia e nos respectivos manuais dos produtos.

Unidades externas



24.000



36.000



48/56.000

Imagens ilustrativas

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PISO TETO INVERTER WIFI

Código Comercial	Unidade Interna	PXFI24C2WA	PXFI36C2WA	PXFI48C2WA	PXFI60C2WA
	Unidade Externa	PXFE24C2CA	PXFE36C2CA	PXFE48C2CA	PXFE60C2CA
	Conjunto	PXFC24C2WACA	PXFC36C2WACA	PXFC48C2WACA	PXFC60C2WACA
Capacidade Térmica	W	7032	10548	14064	16408
	(Btu/h)	24000	36000	48000	56000
Ciclo	-	Frio	Frio	Frio	Frio
Técnologia	Tipo	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Alimentação elétrica	Unidade Interna	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz
	Unidade Externa	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz
	Alimentado por	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora
Corrente Máxima	A	14,1	18,3	26,3	32,9
Disjuntor	A	20	25	32	40
Consumo	W / h	2324	4023	5796	7307
Consumo de energia anual	kWh/ano	1051	1573	1984	2325
Classificação INMETRO	-	A	A	A	A
Velocidade de ventilação	-	5	5	5	5
Vazão de ar	m³/h	1564	1886	3030	3120
Nível de ruído (dBa)	Unidade Interna	50/47/42	51/48/43	53/51/48	53/51/49
	Unidade Externa	54	57	57	57
Gás Refrigerante	Tipo	R-32	R-32	R-32	R-32
Diâmetro dos tubos (Polegada)	Linha de líquido	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"
	Linha de sucção	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	5	5	5	5
	Mínimo (m)	2	2	2	2
	Máximo (m)	30	30	30	30
Desnível entre as unidades	m	15	15	15	15
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P) mm	Unidade Interna	675 x 1050 x 235	675 x 1270 x 235	675 x 1630 x 235	675 x 1630 x 235
	Unidade Externa	695 x 860 x 360	805 x 930 x 380	860 x 1035 x 430	860 x 1035 x 430
Embalagem (A x L x P) mm	Unidade Interna	760 x 1130 x 320	760 x 1350 x 320	760 x 1710 x 320	760 x 1710 x 320
	Unidade Externa	760 x 965 x 430	850 x 1020 x 490	865 x 1140 x 535	865 x 1140 x 535
Peso Líquido (kg)	Unidade Interna	25	30,05	37,05	37,05
	Unidade Externa	35,65	44,7	69,2	71
Peso Bruto (kg)	Unidade Interna	29,2	34,9	42,6	42,6
	Unidade Externa	37,75	49,9	72,75	76,7
Código EAN	Unidade Interna	7908412543333	7908412543364	7908412543494	7908412543548
	Unidade Externa	7908412543340	7908412543371	7908412543500	7908412543555
Dispositivo de Expansão	-	VÁLVULA ELETRÔNICA	VÁLVULA ELETRÔNICA	VÁLVULA ELETRÔNICA	VÁLVULA ELETRÔNICA
Controle Remoto	Faixa de Temperatura	16°C ~ 31°C	16°C ~ 31°C	16°C ~ 31°C	16°C ~ 31°C
Serpentinas	Unidade Interna	Cobre I Aletas Azuis	Cobre I Aletas Azuis	Cobre I Aletas Azuis	Cobre I Aletas Azuis
	Unidade Externa	Cobre I Aletas Azuis	Cobre I Aletas Azuis	Cobre I Aletas Azuis	Cobre I Aletas Azuis
Filtragem	-	Sim	Sim	Sim	Sim
Ionizador	-	Não	Não	Não	Não
WiFi	-	Sim	Sim	Sim	Sim
Timer	-	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim
Função Conforto (I Feel)	-	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto Limpeza	-	Não	Não	Não	Não
Movimento das Aletas	-	Sim	Sim	Sim	Sim
Cor	-	Branco	Branco	Branco	Branco
Garantia	-	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *

1. A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto para atender uma instalação padrão, com distância de 5m até a unidade interna.
2. As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.
3. Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações do manual de instalação e estar em conformidade com a norma 60245IEC 57 ou norma NBR equivalente.
4. Para a validação da garantia do fabricante de 3 (três) anos do produto, esse equipamento deve ser instalado por empresa credenciada ELGIN. Caso contrário, ficará limitado a garantia de 1 (ano) do produto. Os equipamentos devem ser instalados corretamente conforme informações de Manuais e certificado de garantia a partir da nota de compra.

As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.