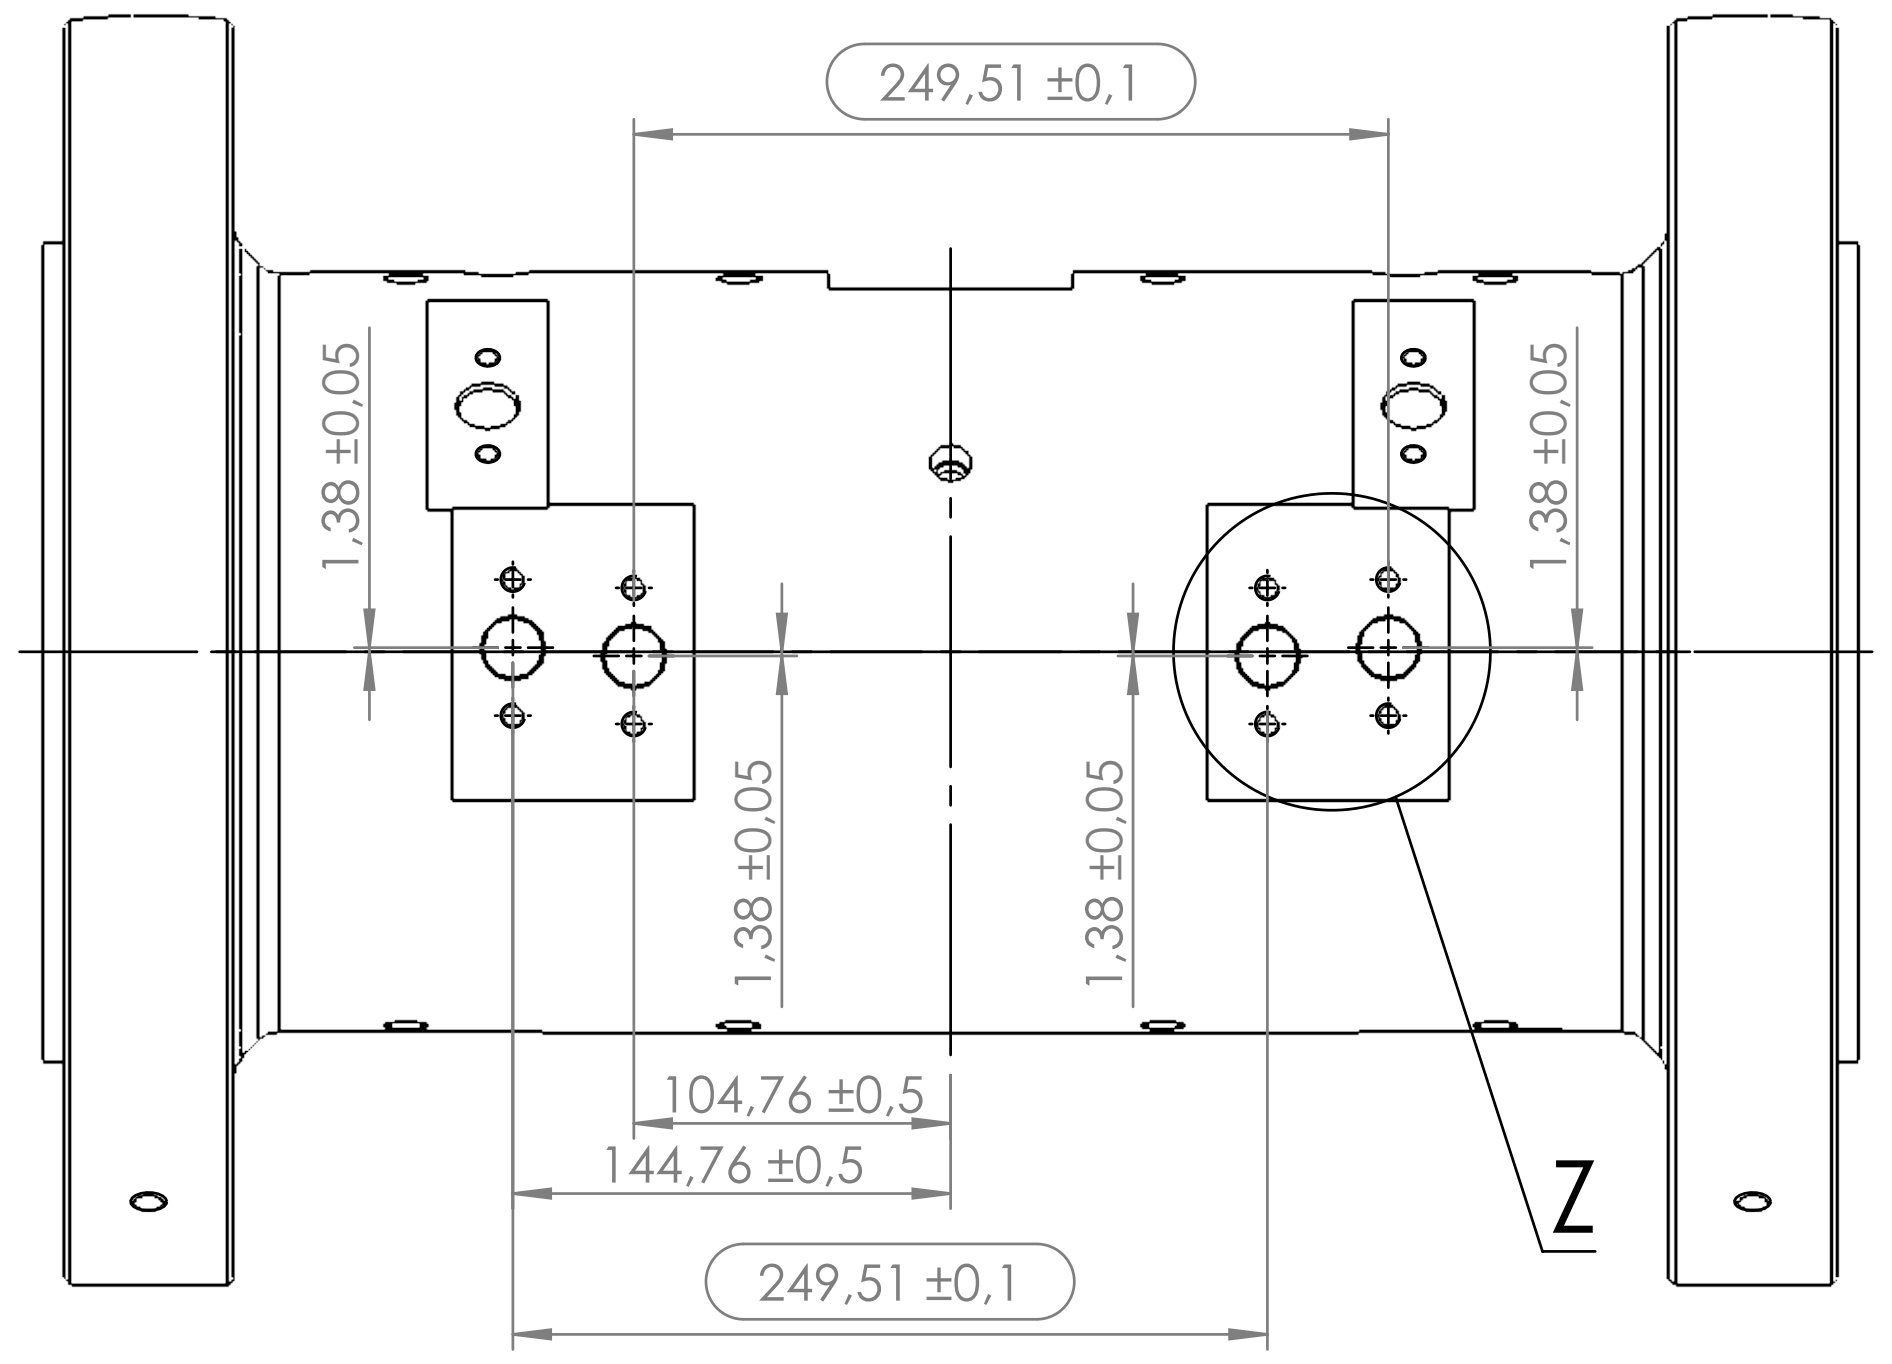

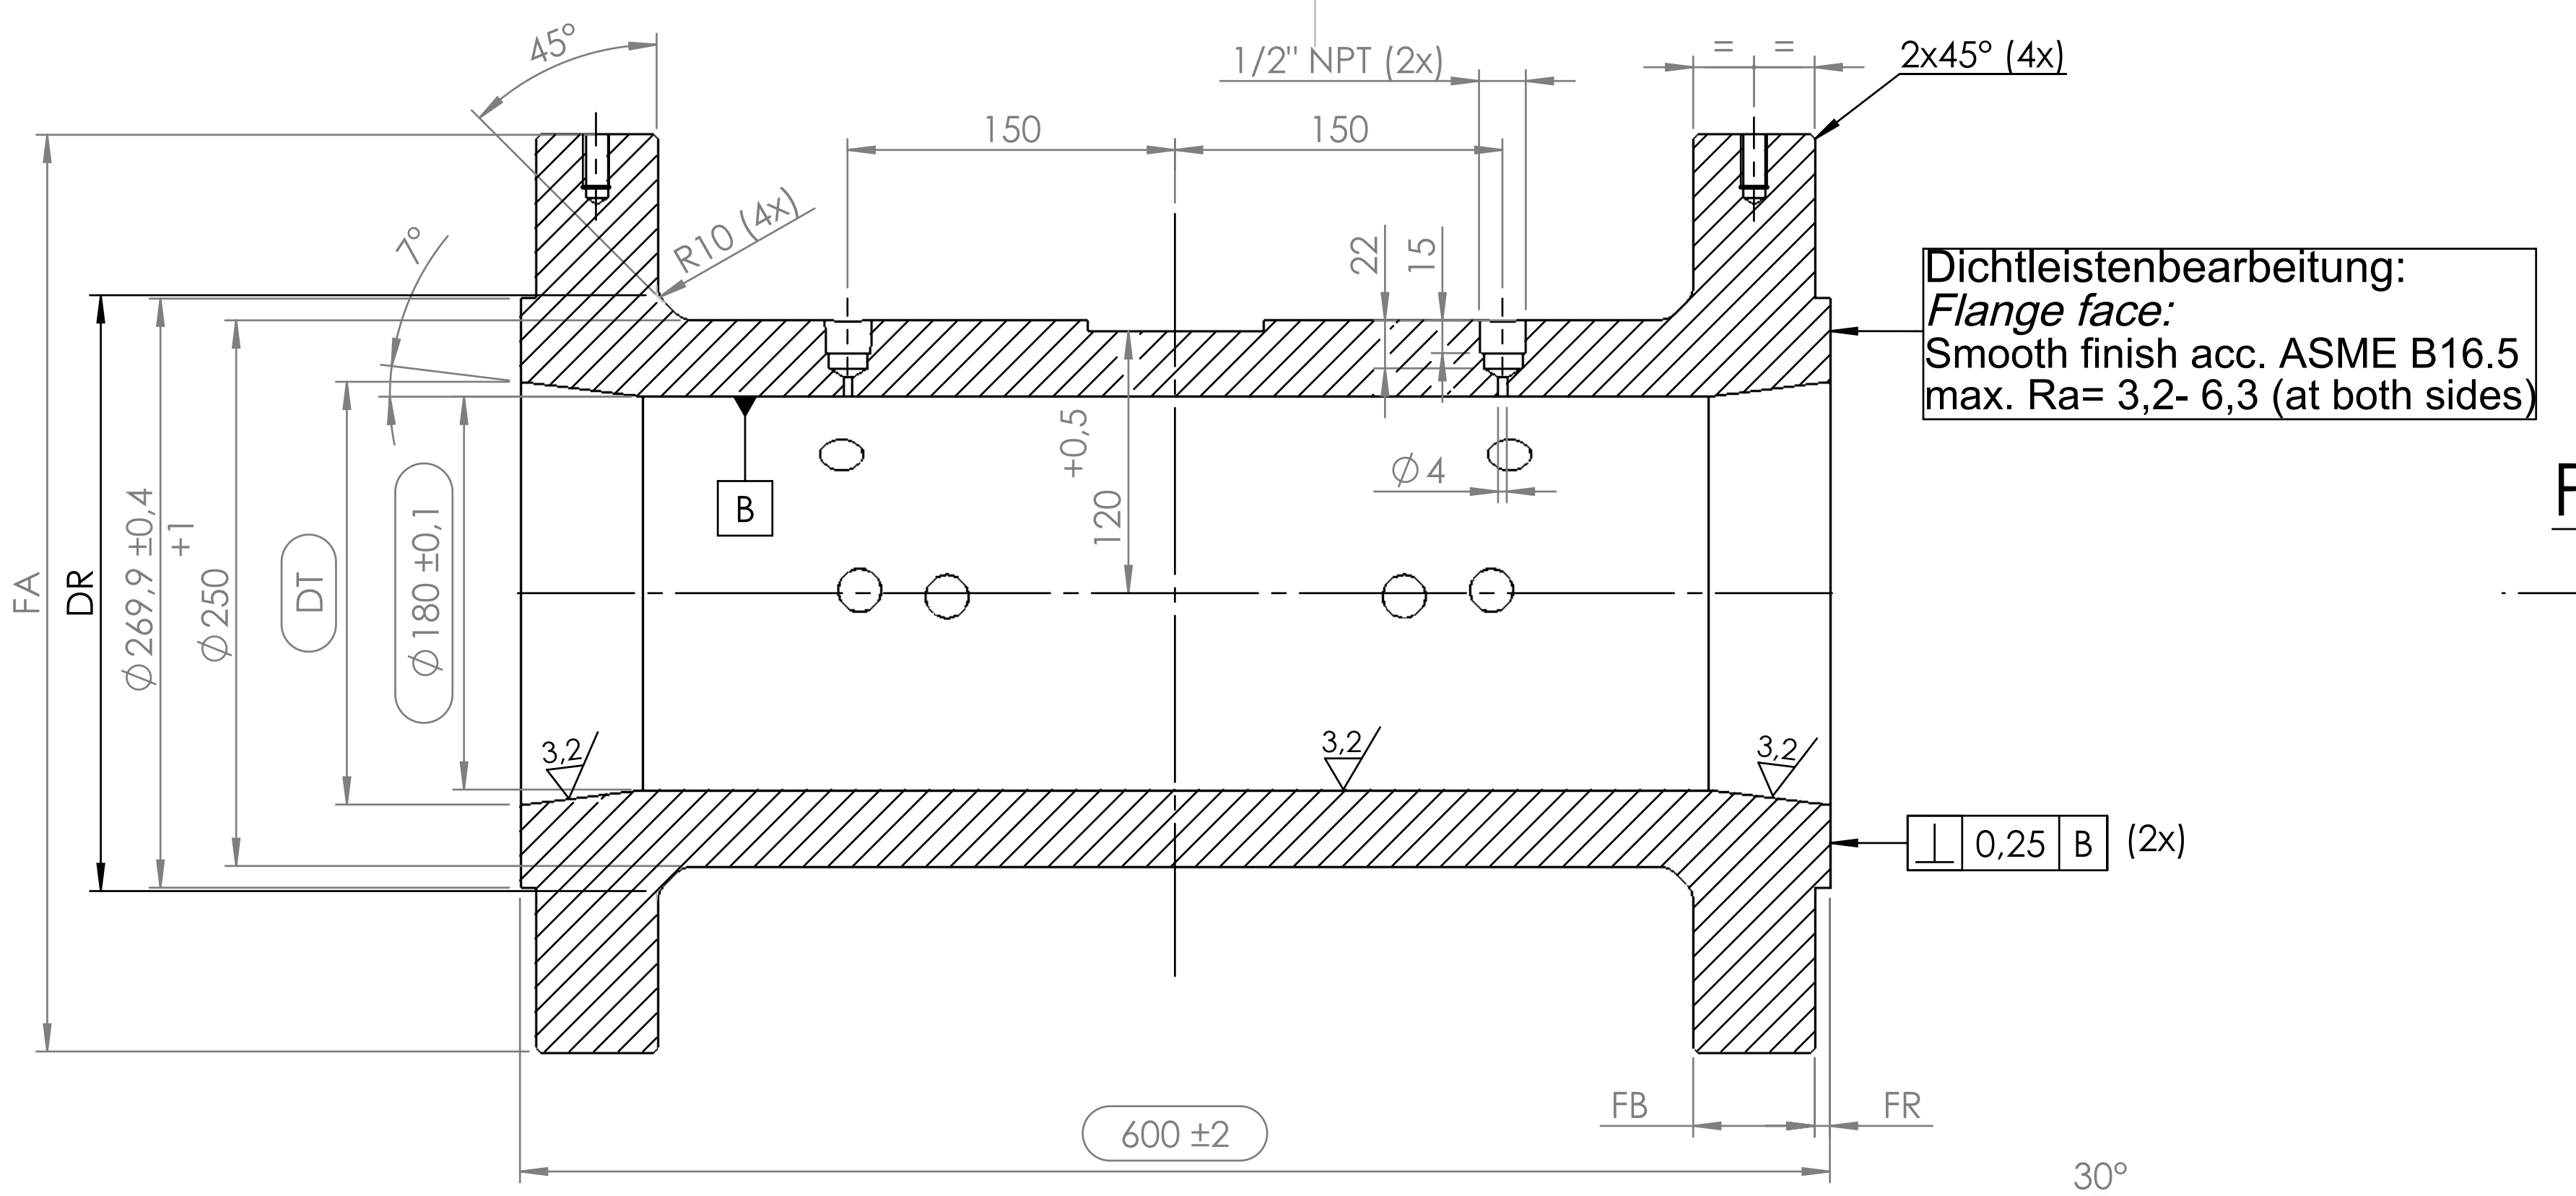

A-A

Dichtleistenbearbeitung:
Flange face:
Smooth finish acc. ASME B16.5
max. Ra= 3,2- 6,3 (at both sides)

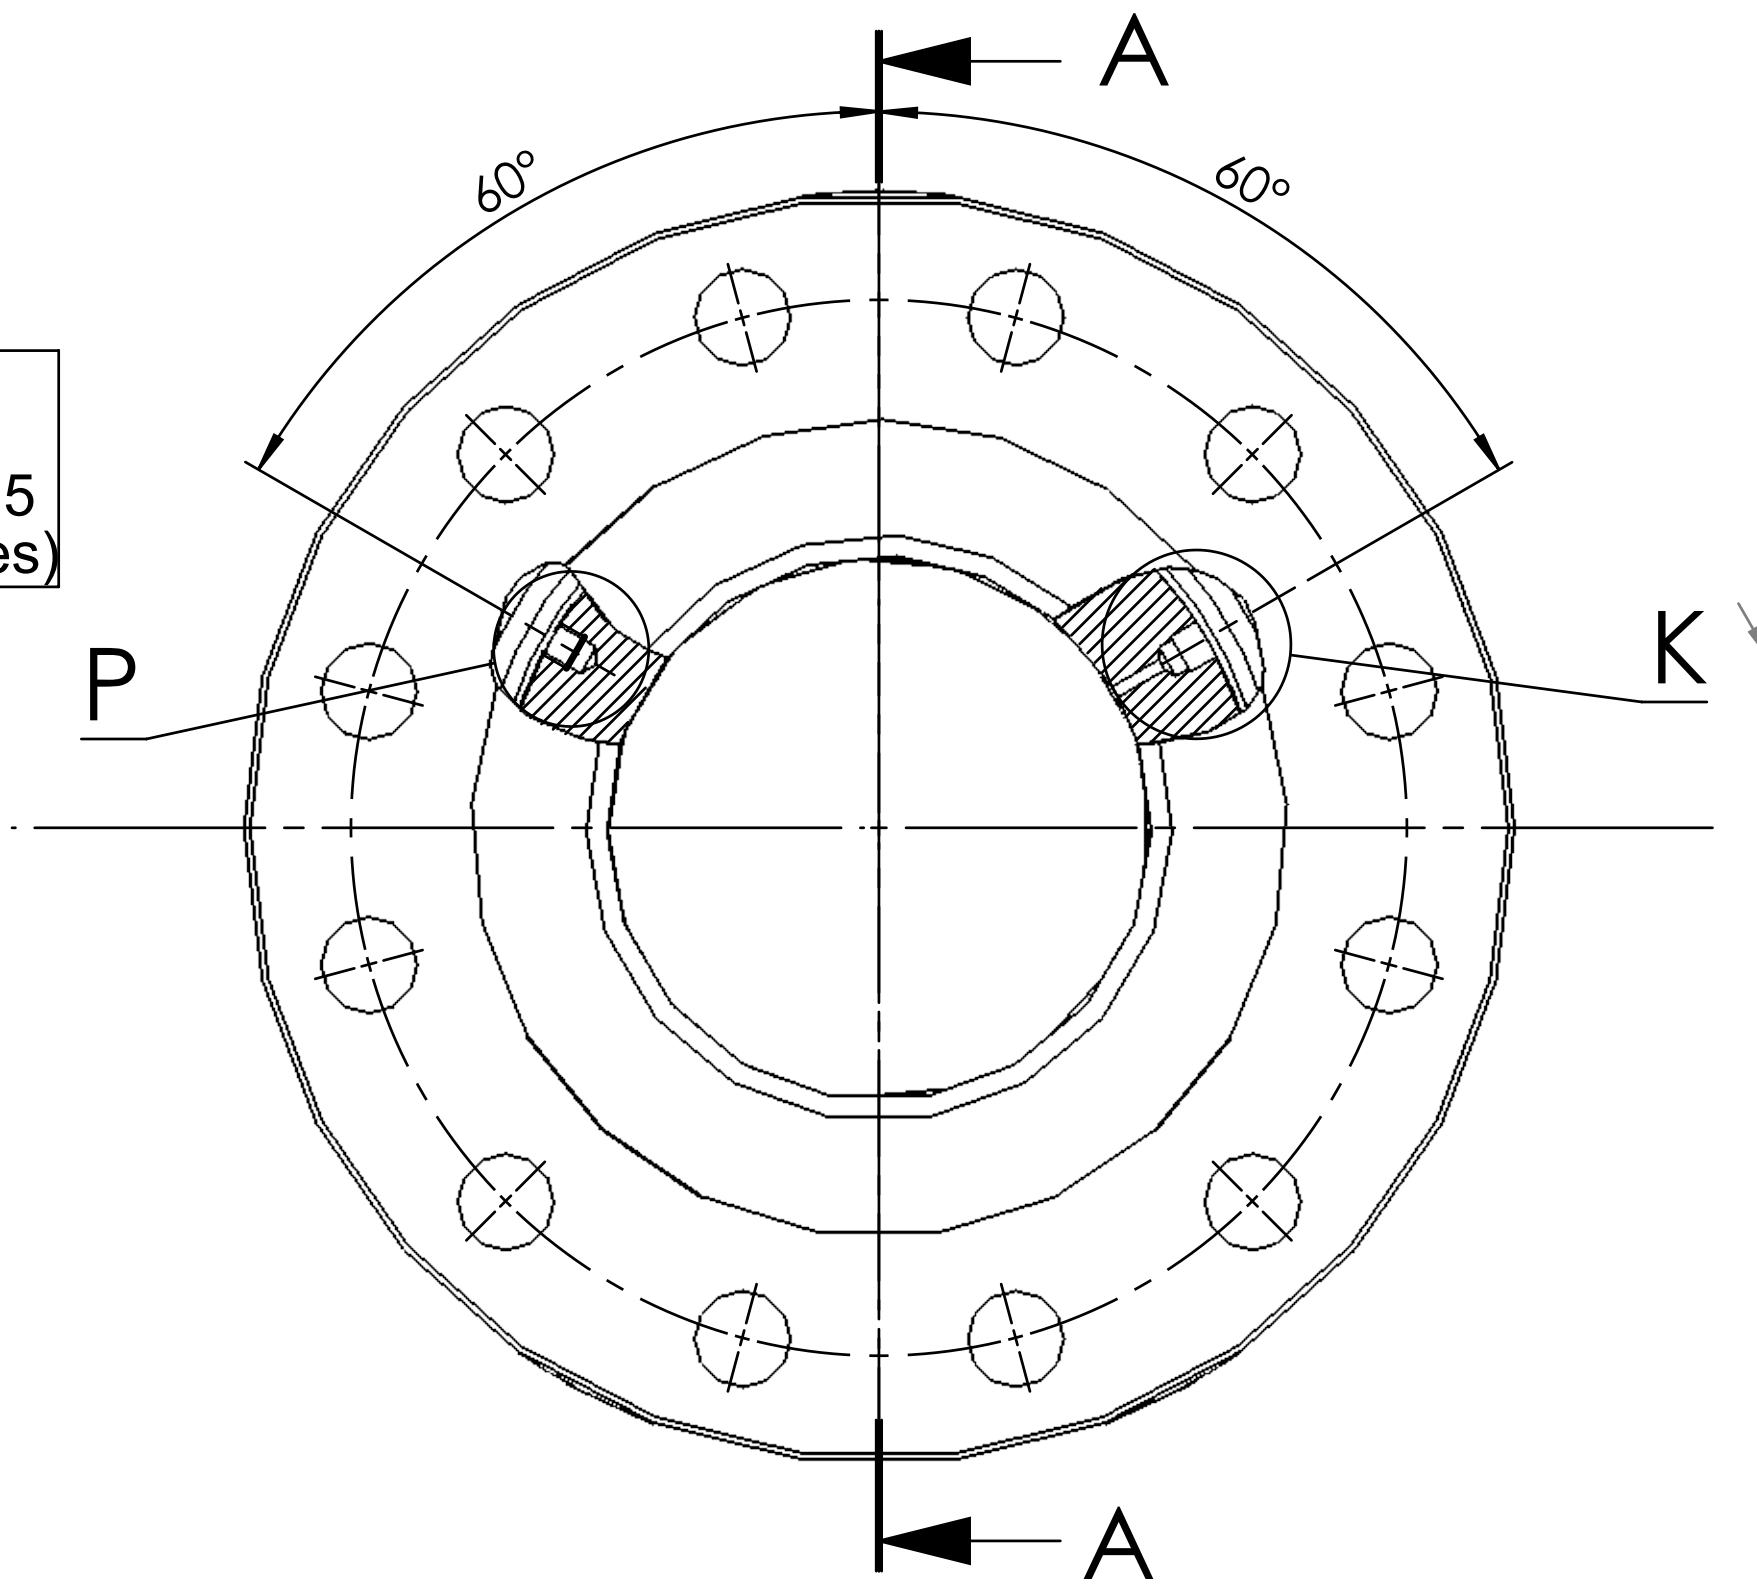

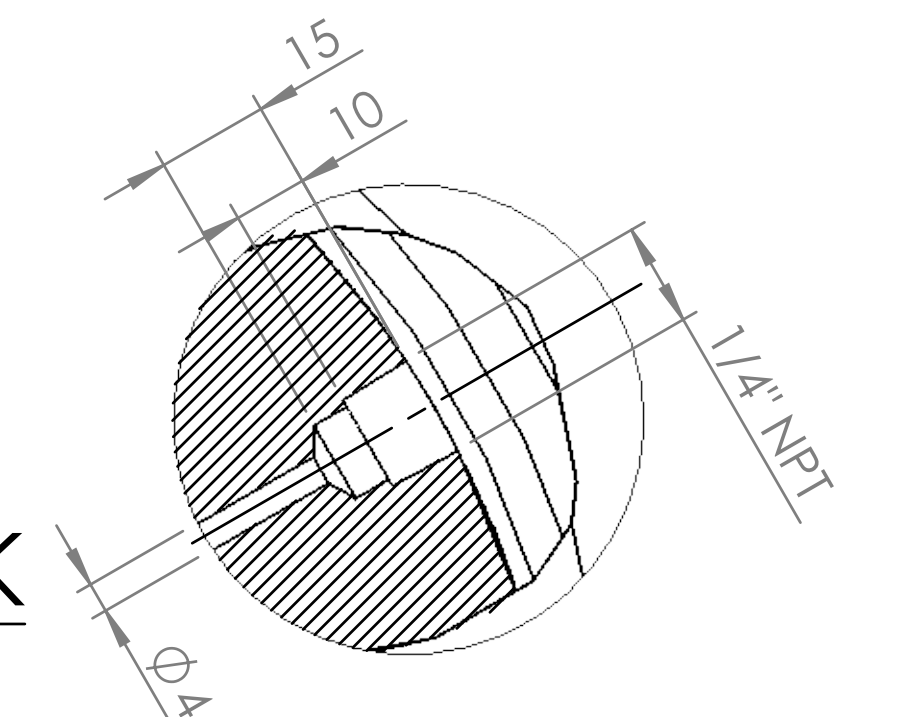

K (1 : 2)

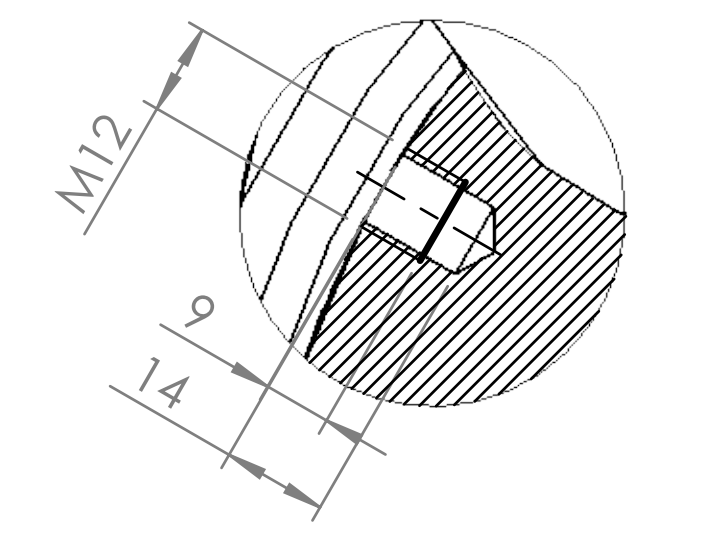

P (1 : 2)

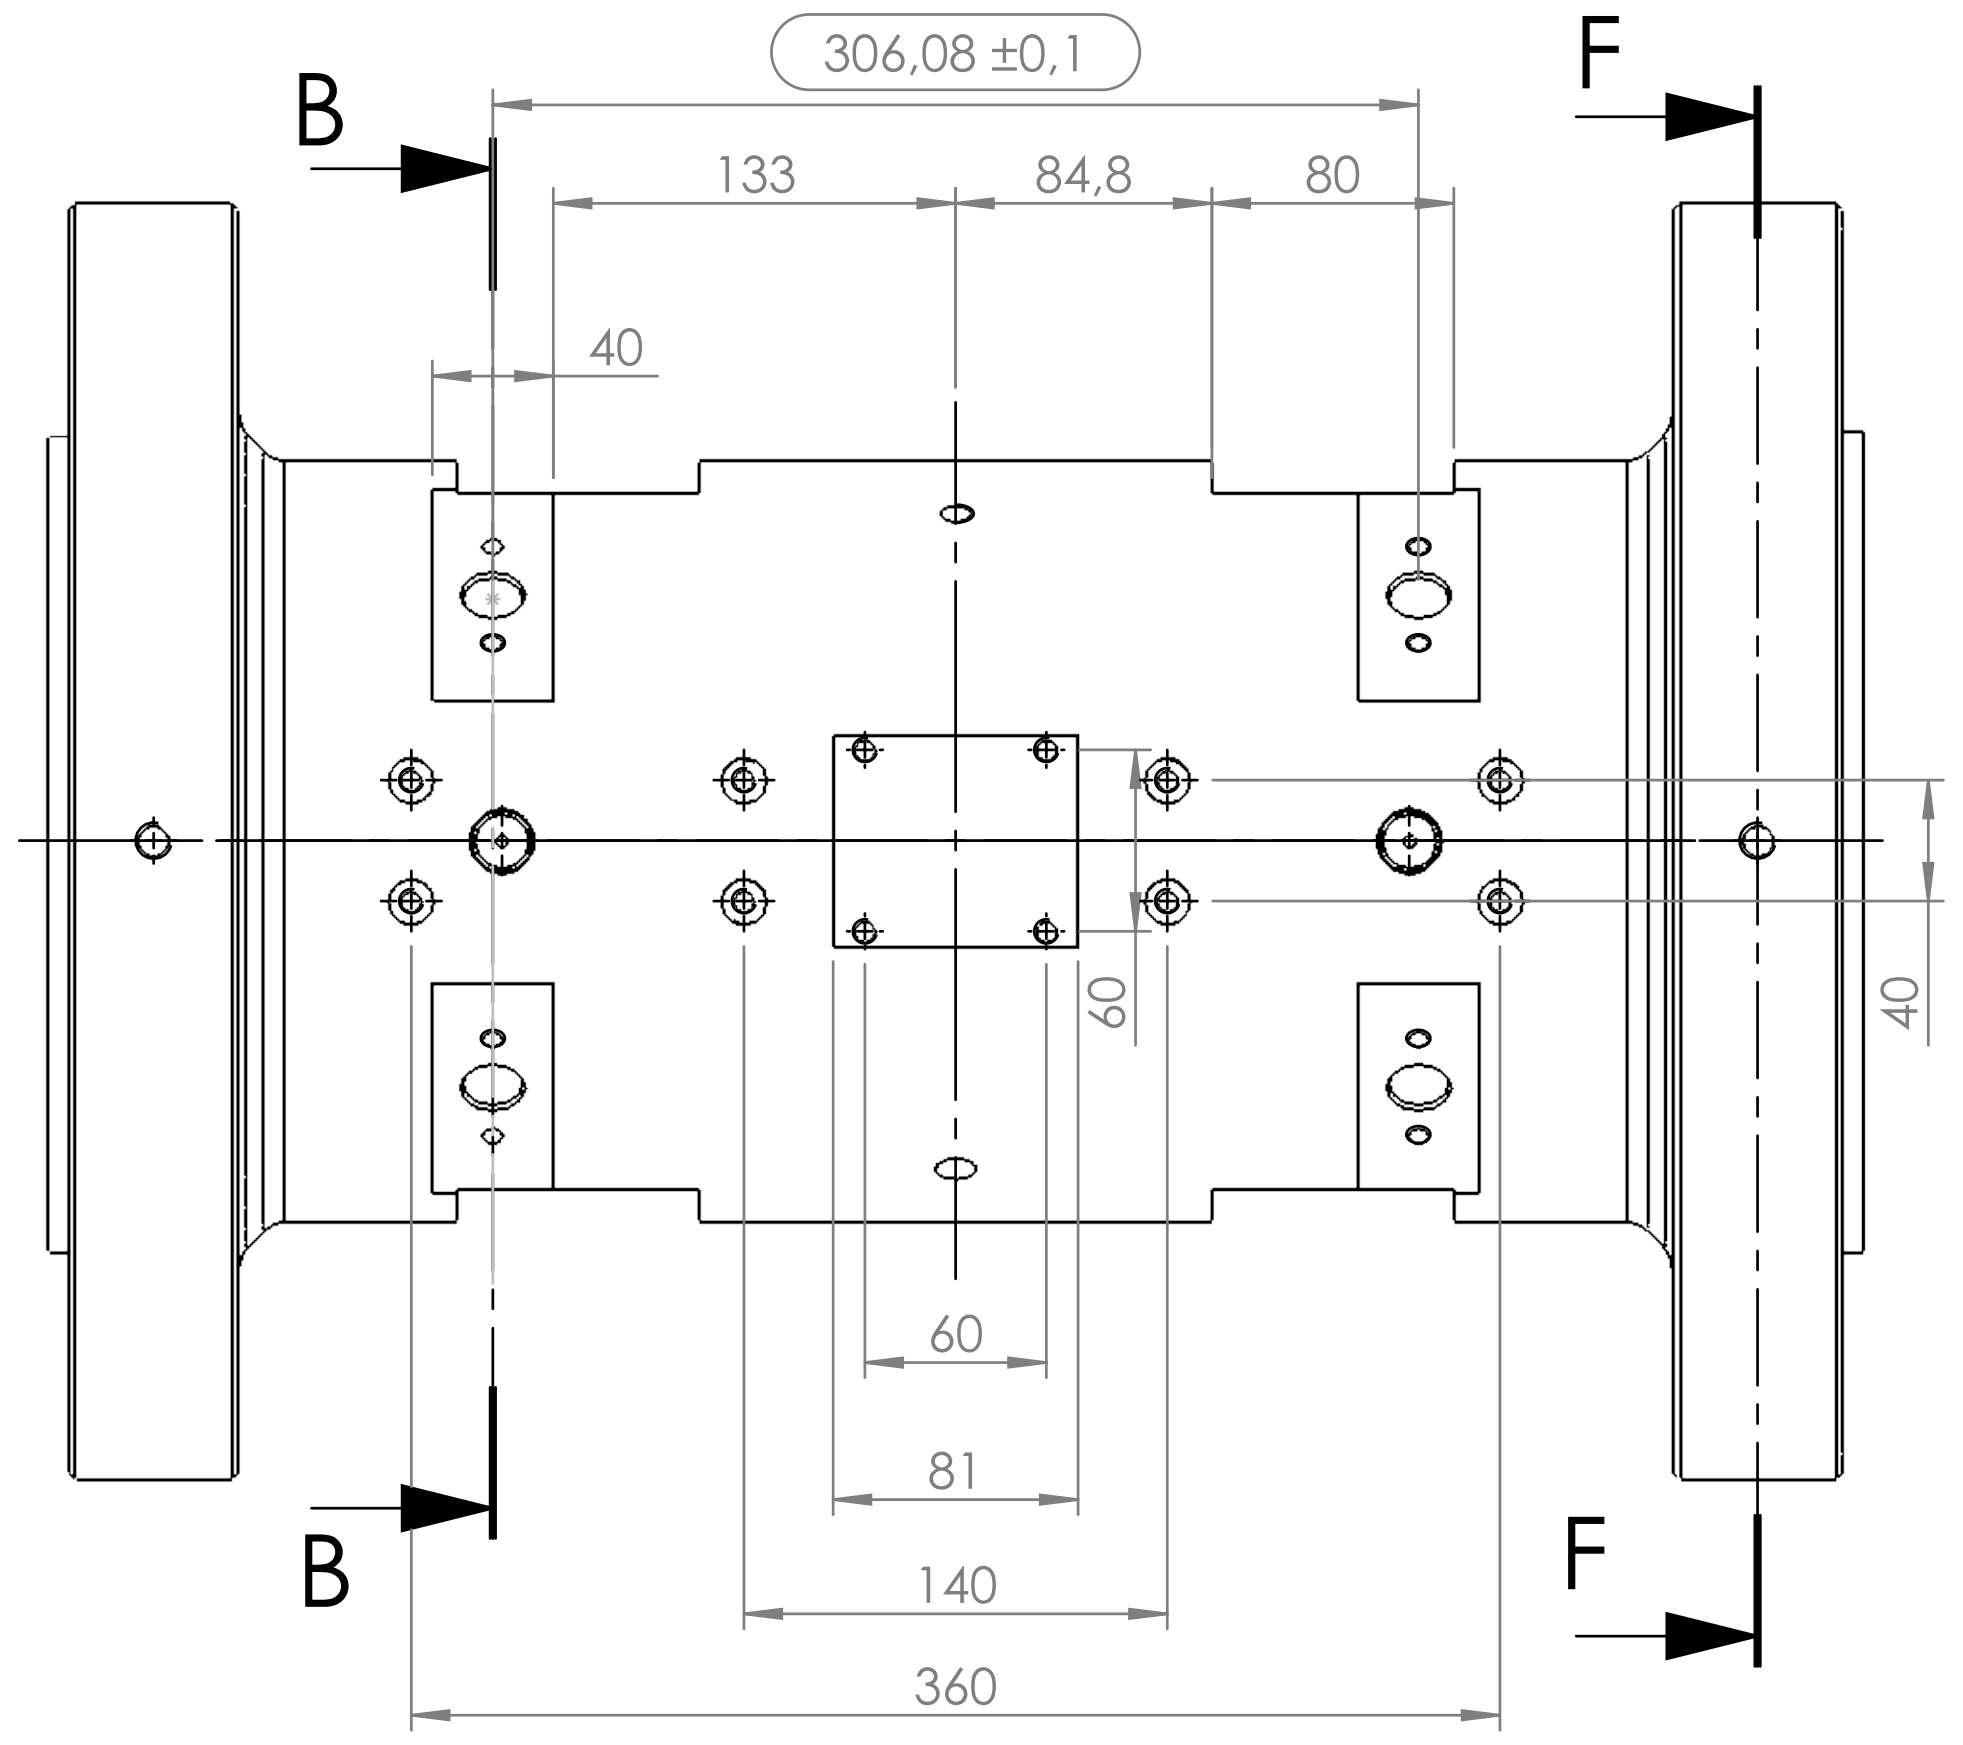

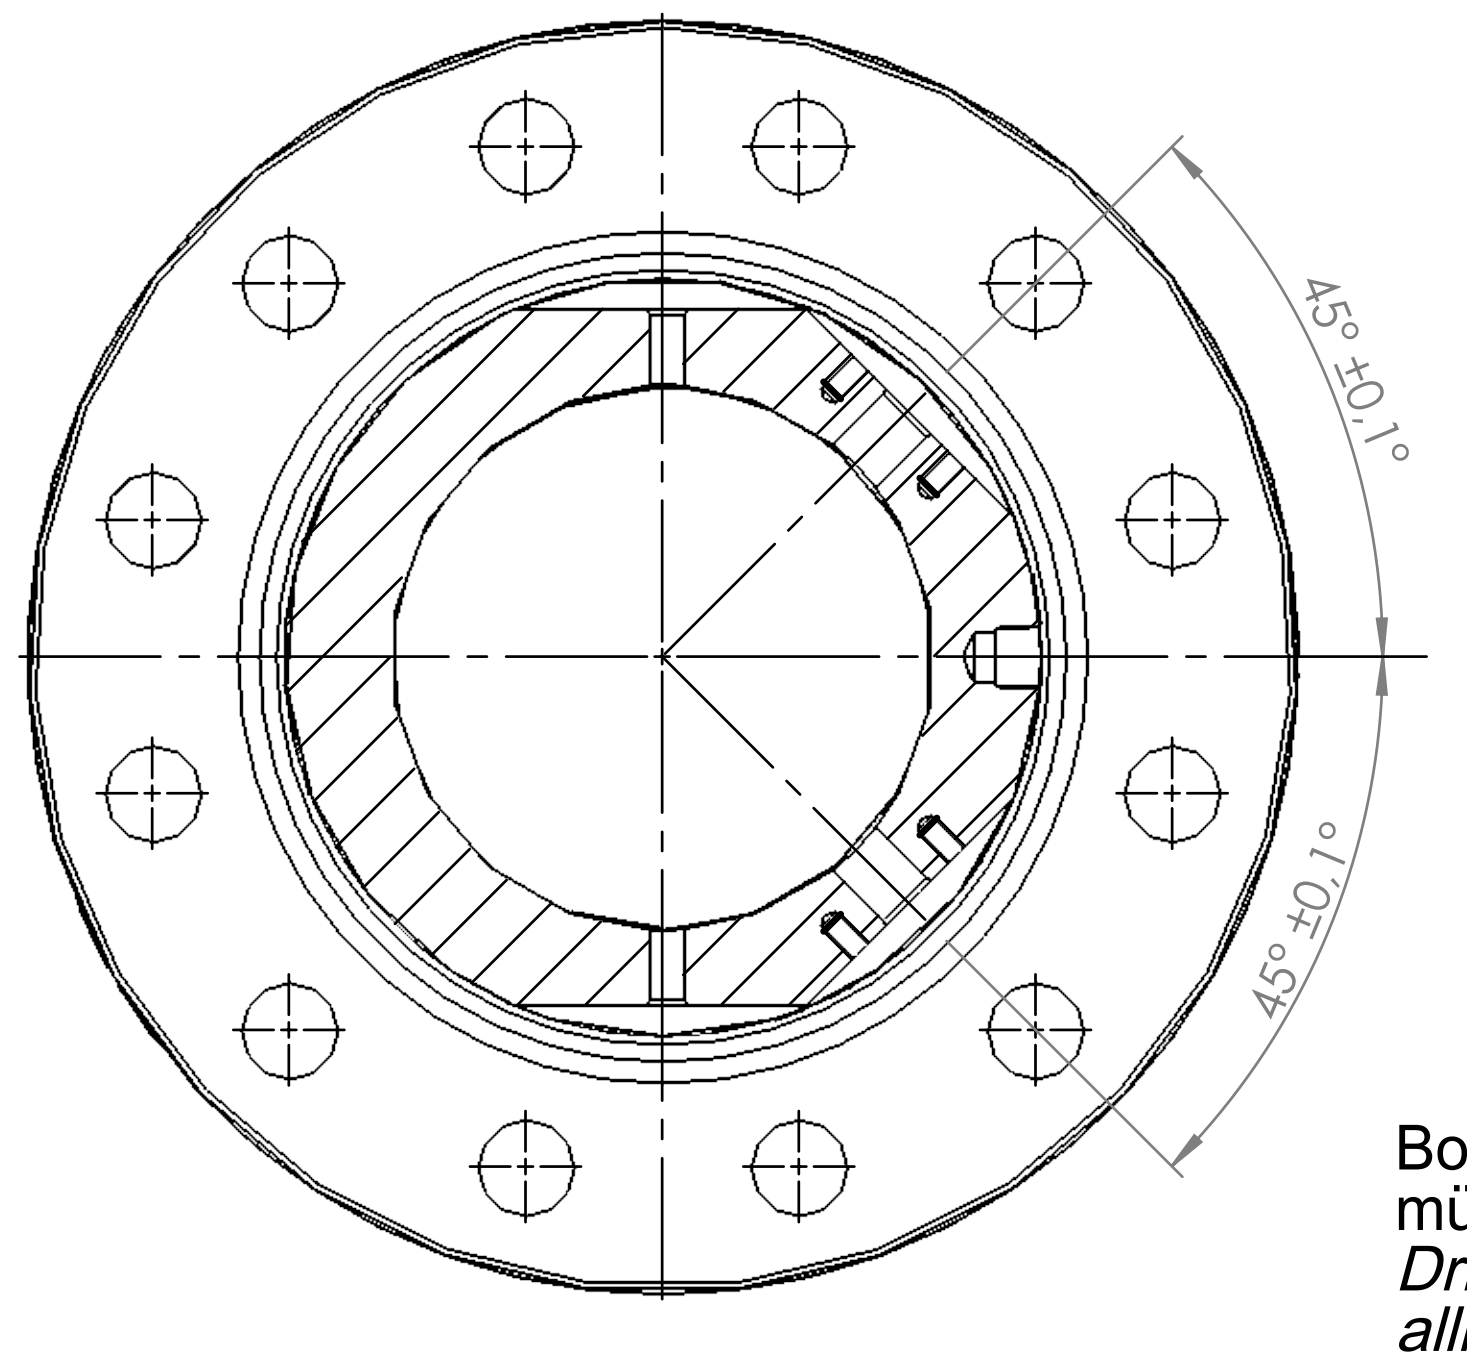

B-B

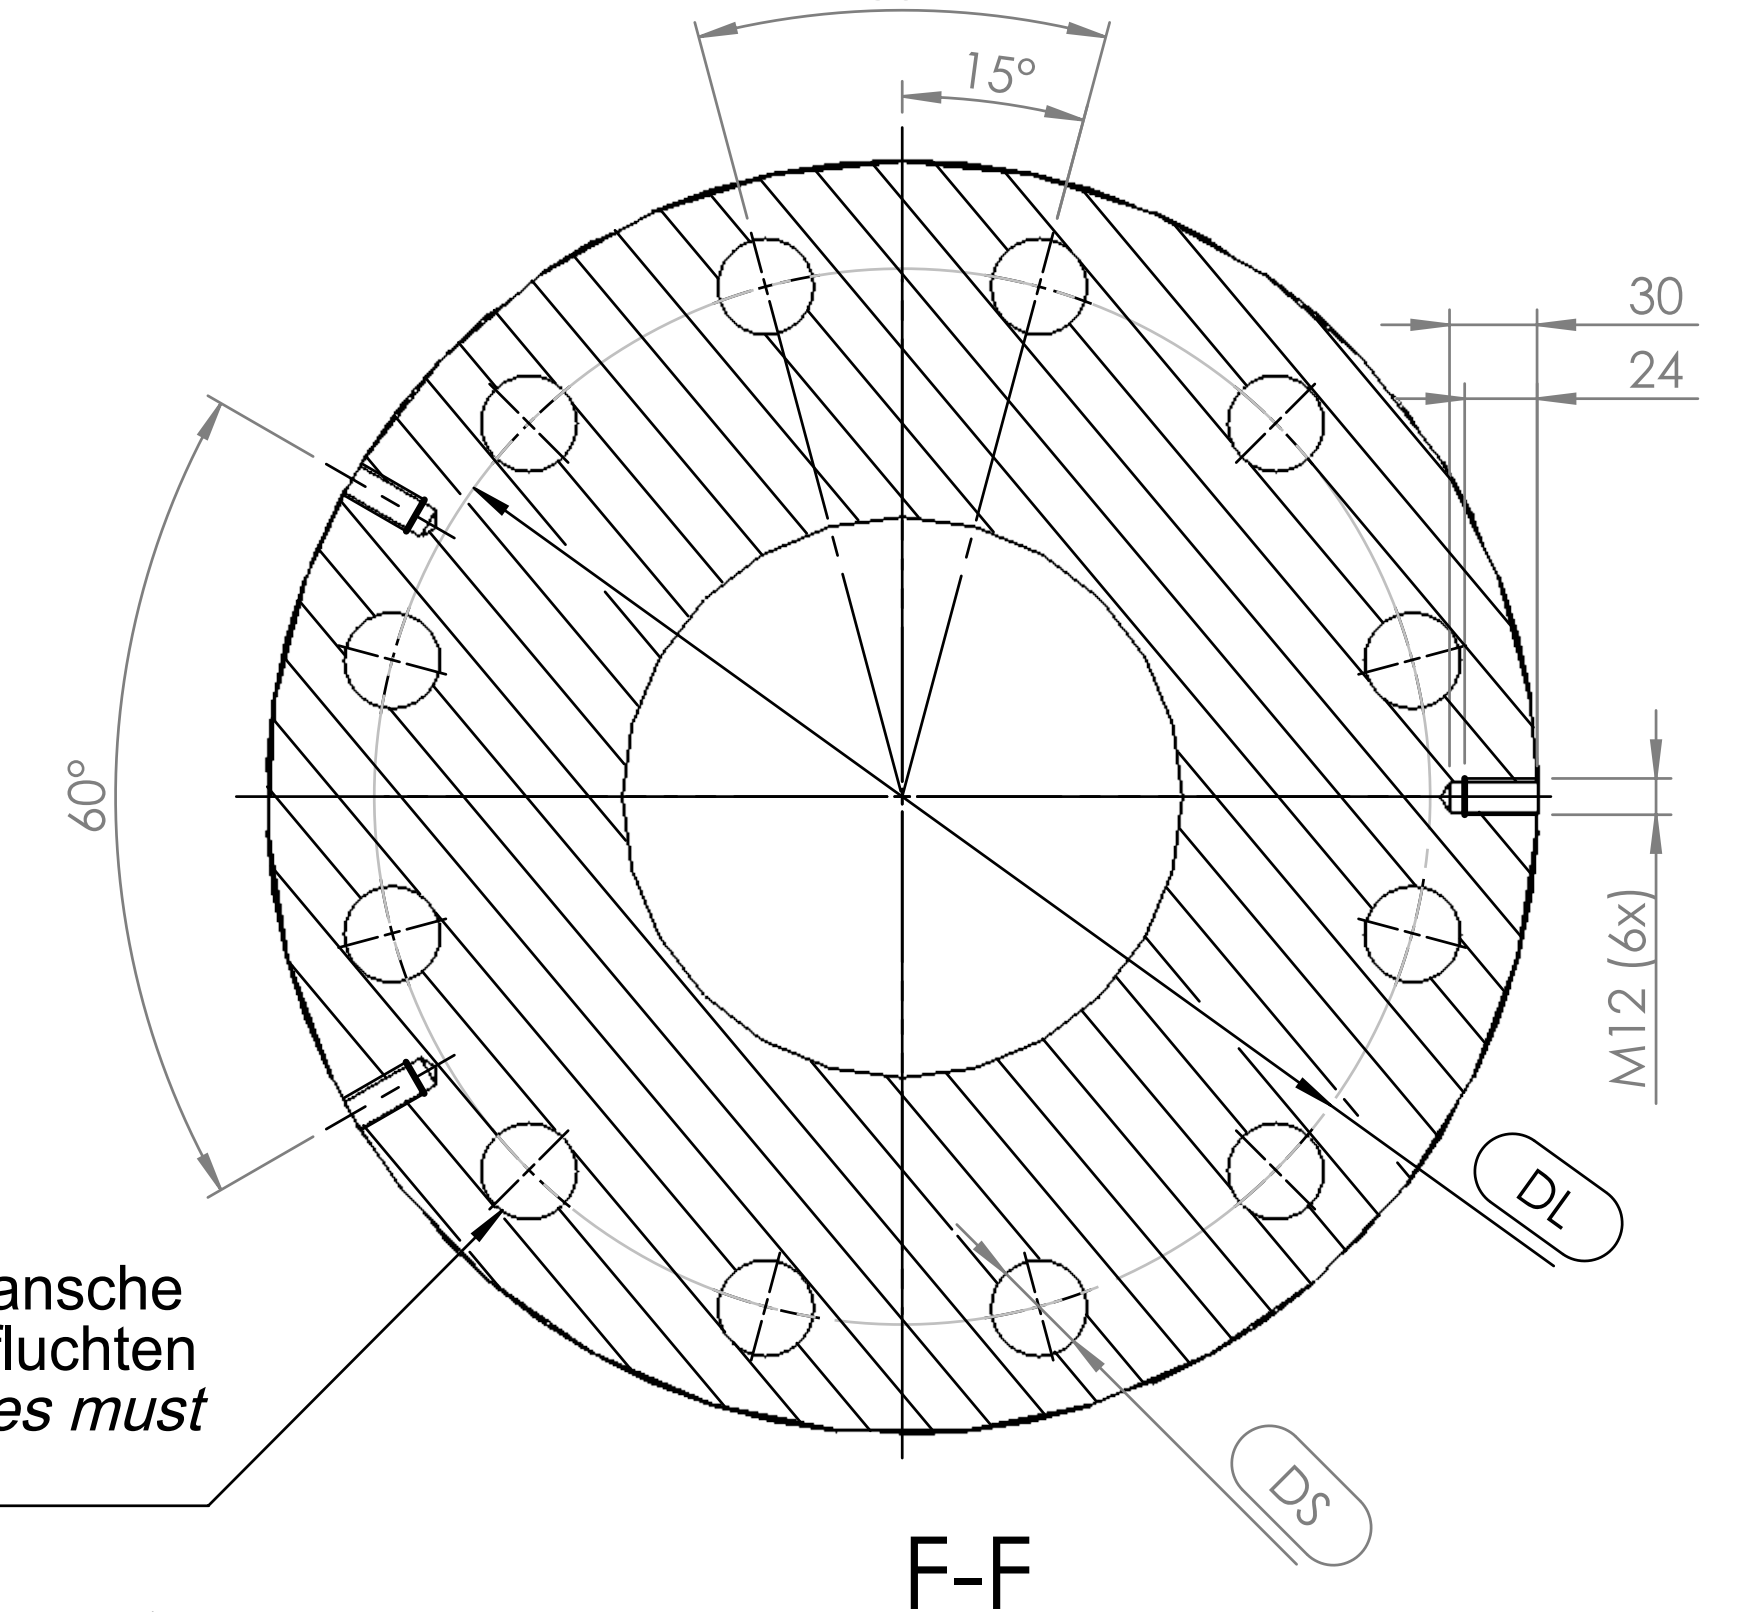

Bohrungen beider Flansche müssen zueinander fluchten
Drilling of both flanges must allign together

F-F

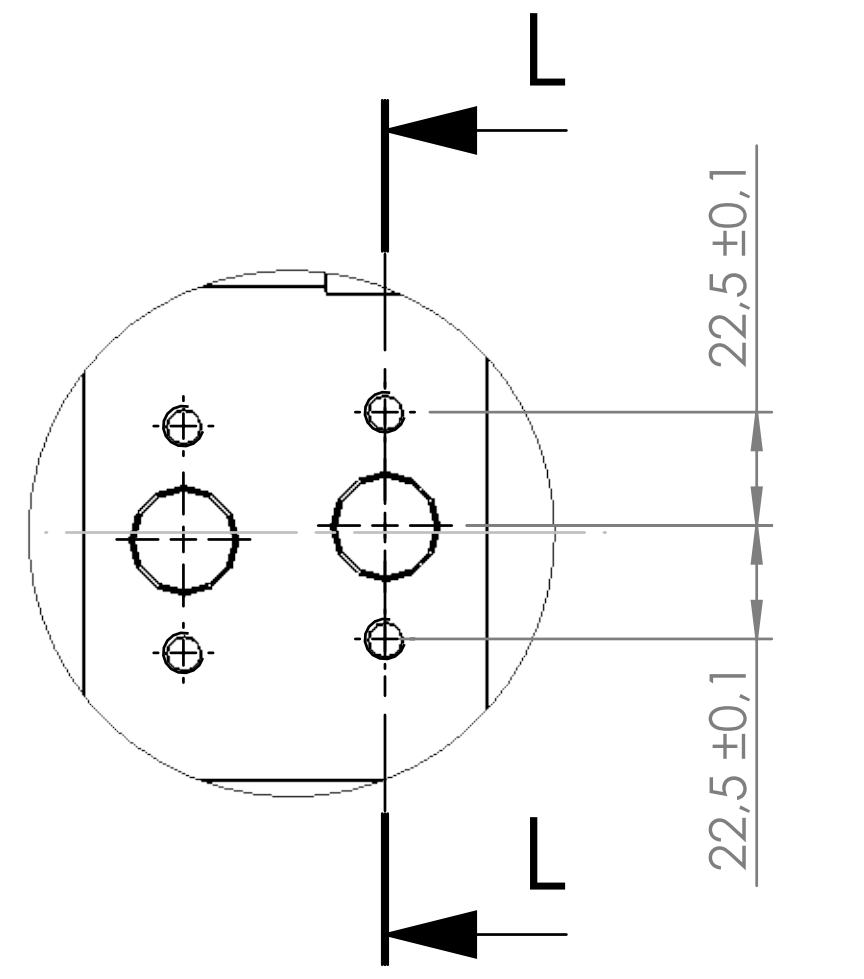

Z (1 : 3)

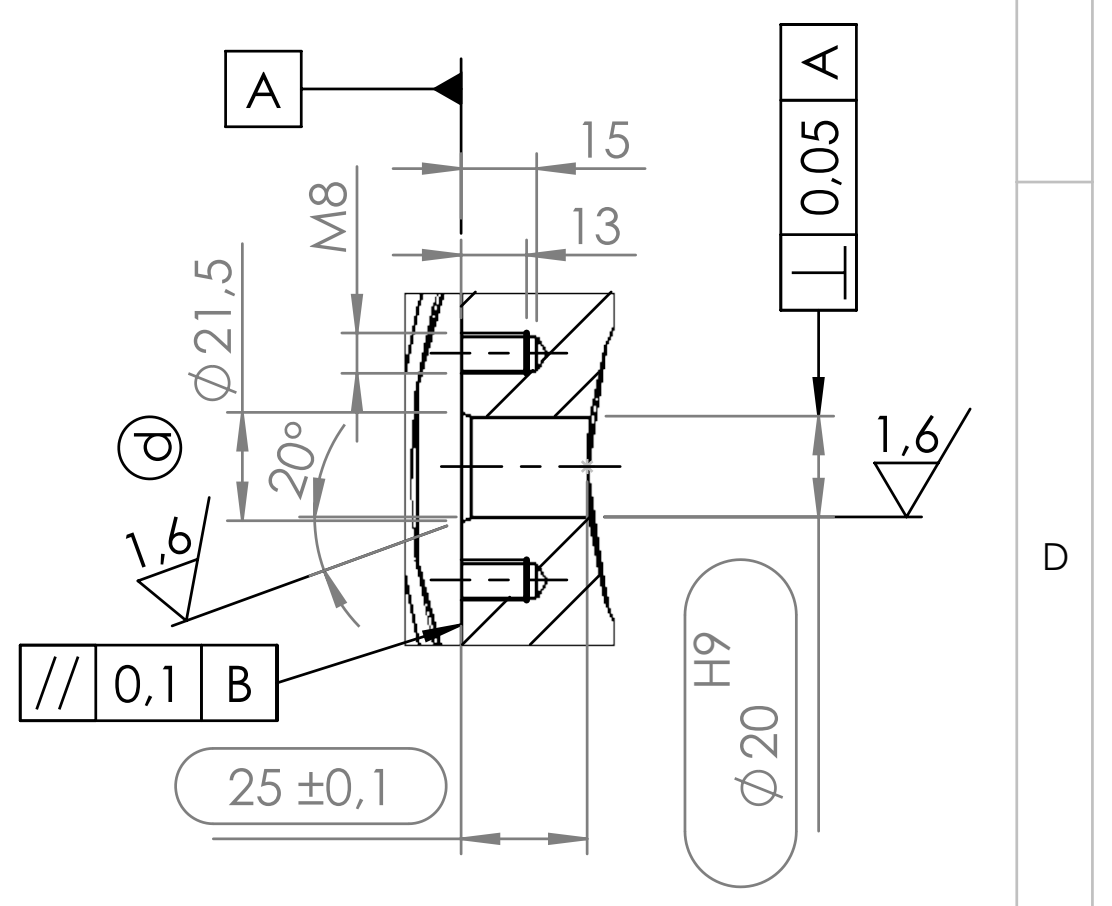

L-L (1 : 3)

Ansicht X
view X

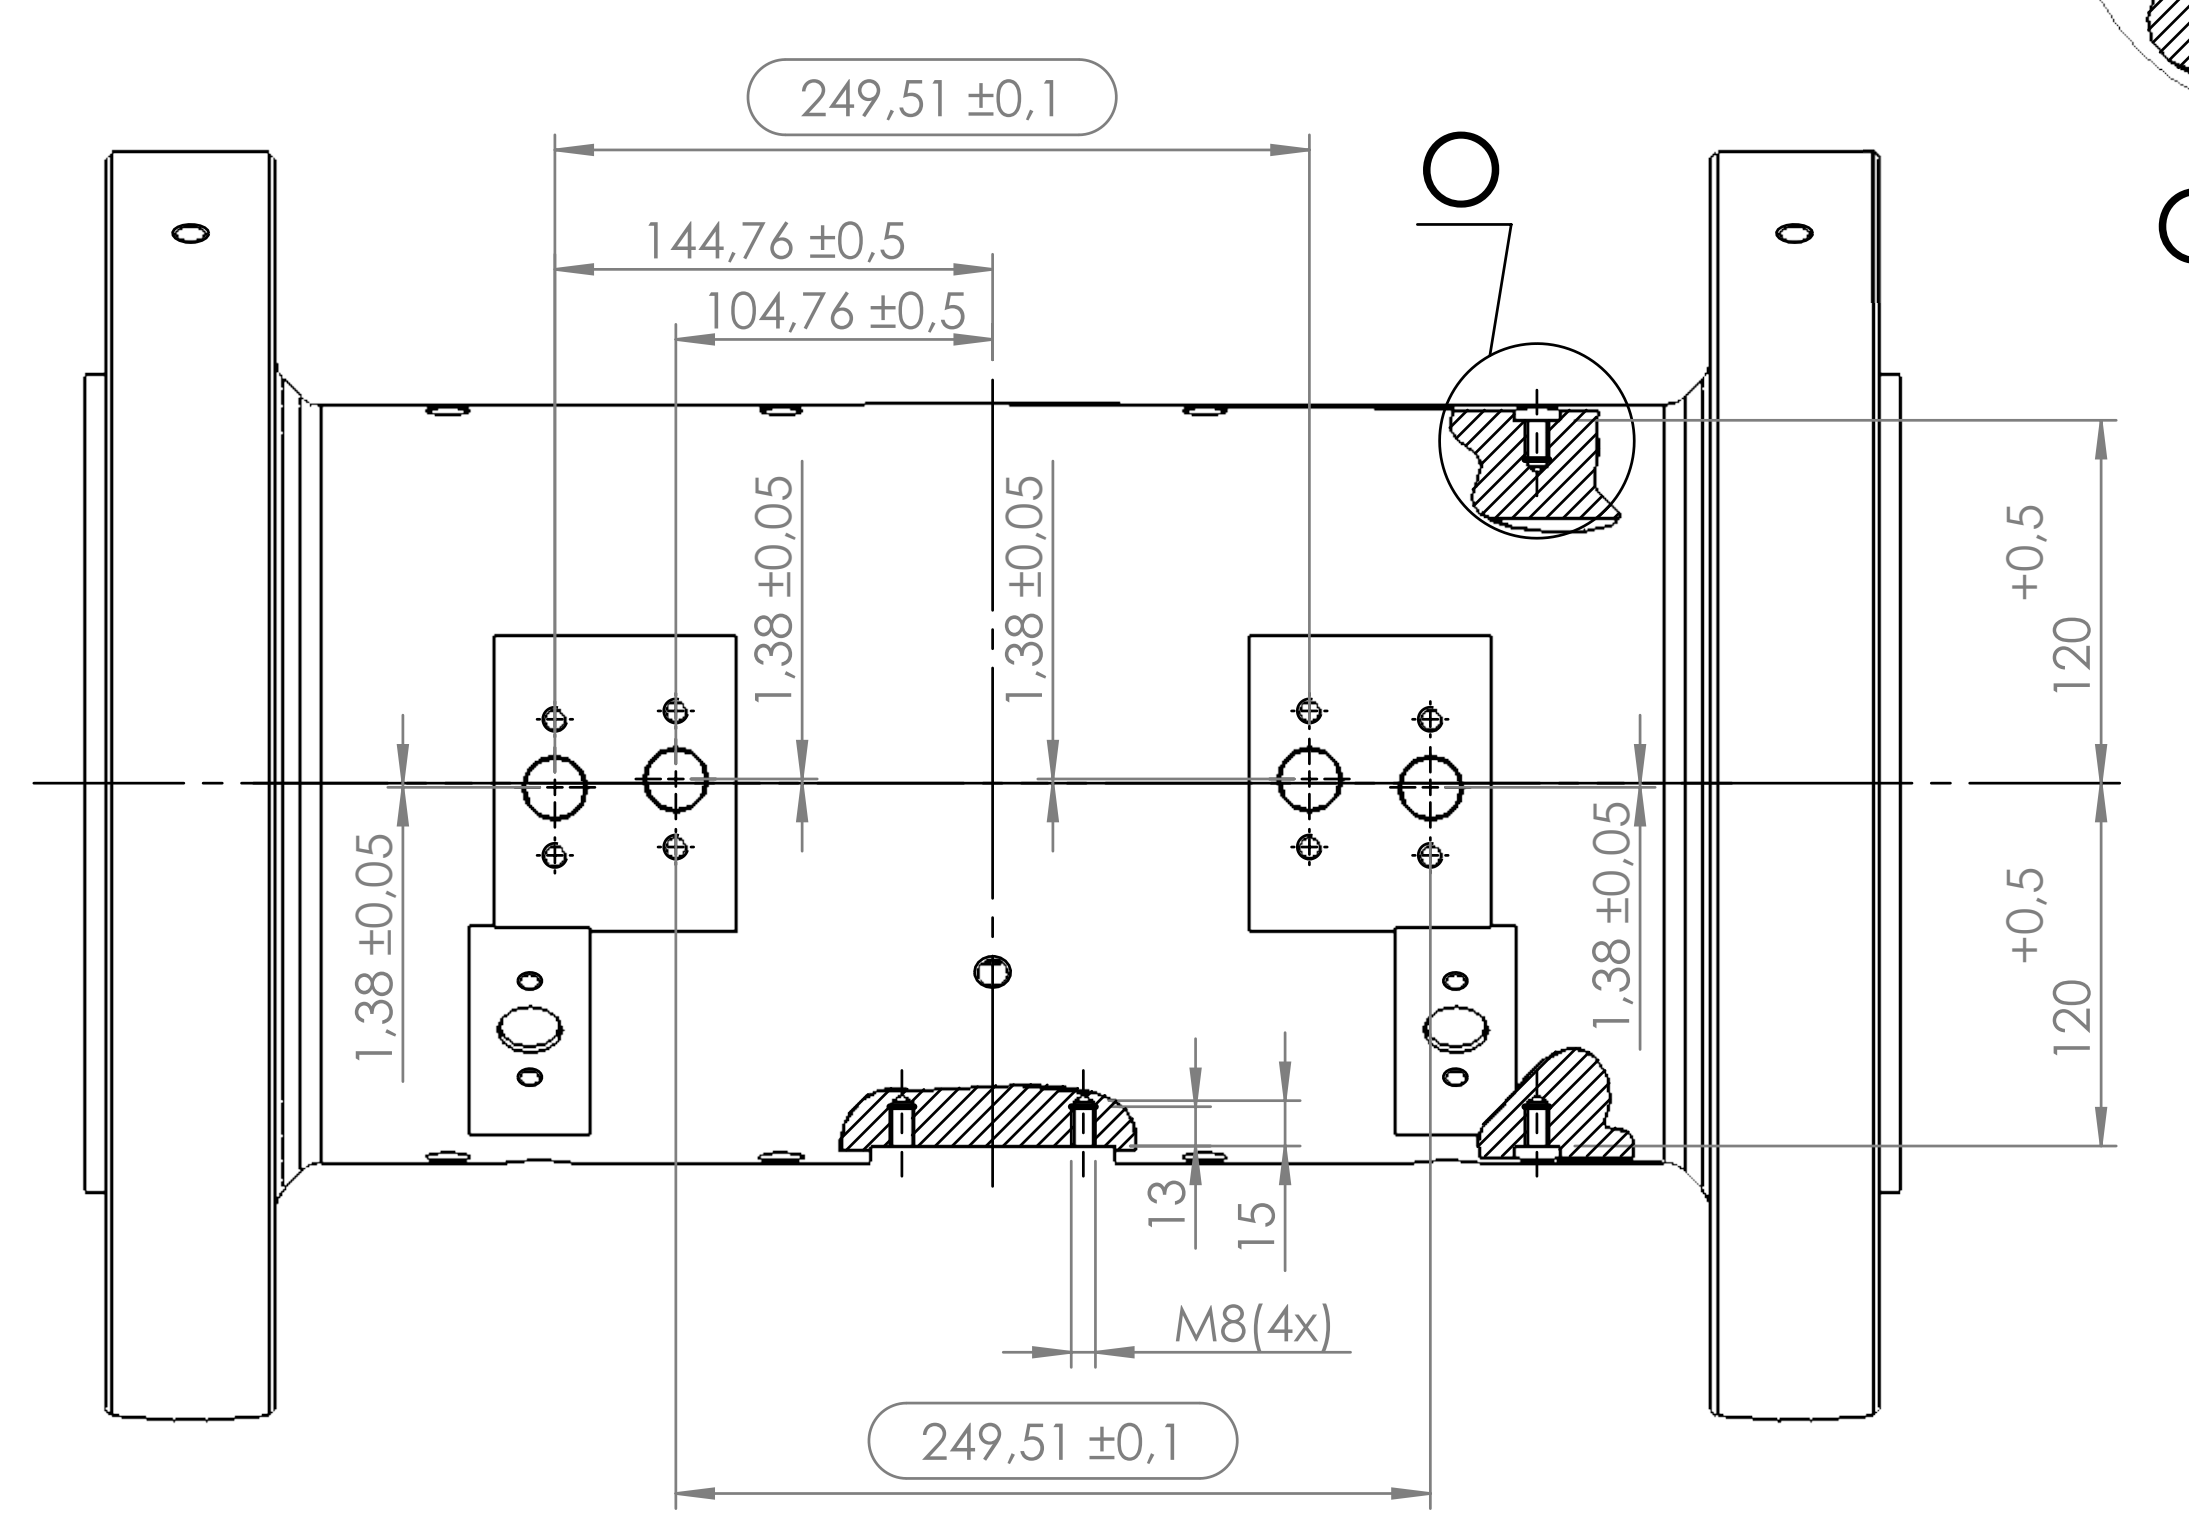

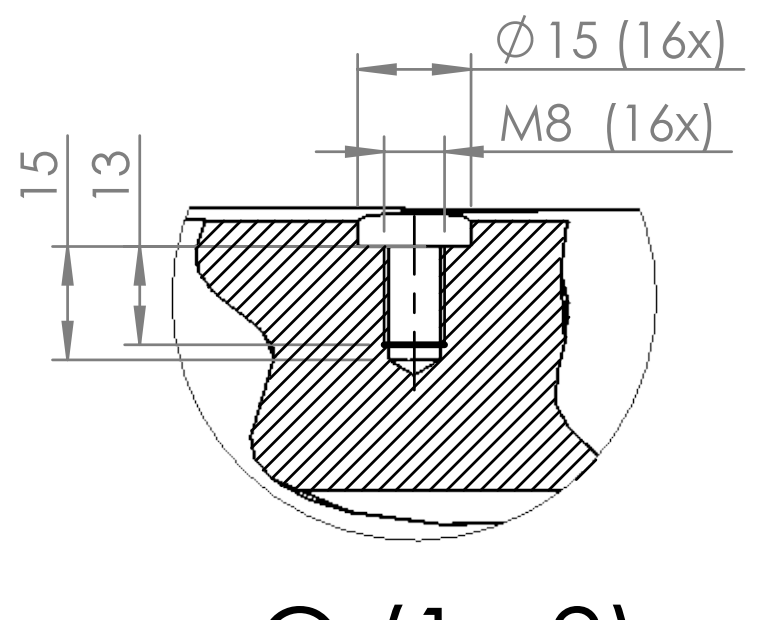

O (1 : 2)

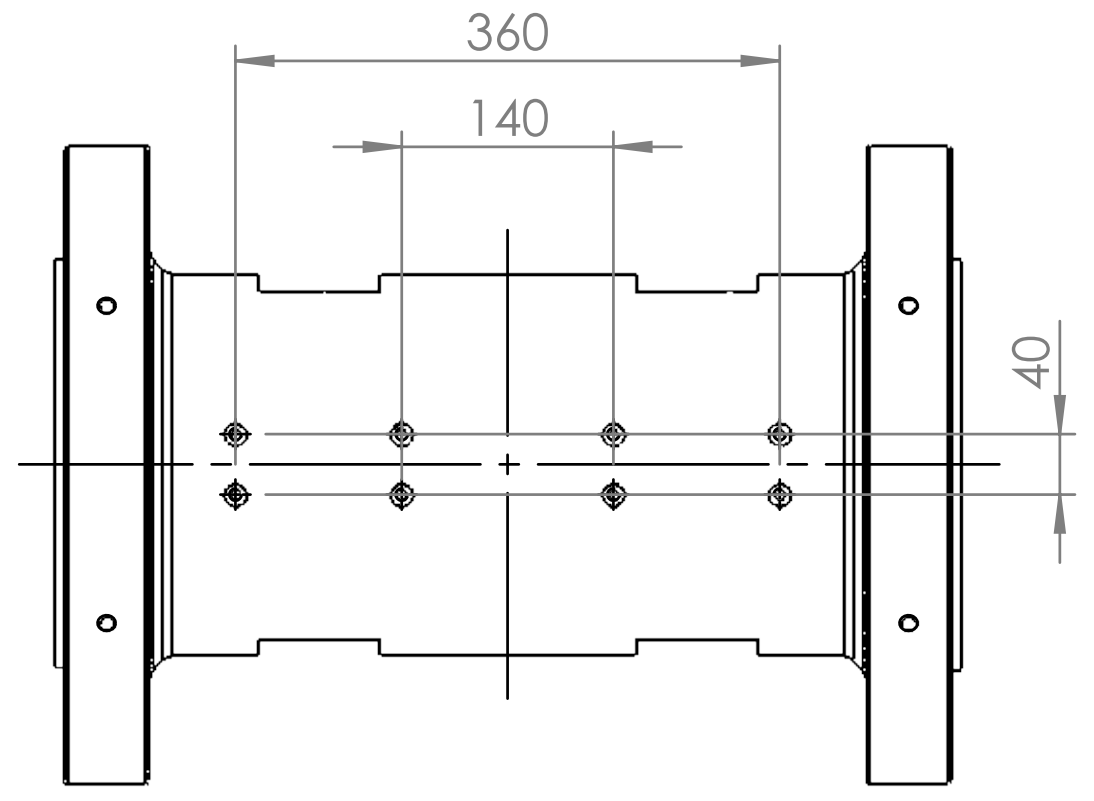

Ansicht X (M 1:10)
view X (M 1:10)

	Art. Nr.	ASME Class	Schedule	DT	FA	DR	FR	FB	DS	DL
	73023059	300	80s	193,7	380 ± 1	260 ± 1	2 ± 0,5	39,7 +3	25,4	330,2 ± 0,5
	73023060	300	40s	202,7	380 ± 1	260 ± 1	2 ± 0,5	39,7 +3	25,4	330,2 ± 0,5
	73023061	300	/	203,1	380 ± 1	260 ± 1	2 ± 0,5	39,7 +3	25,4	330,2 ± 0,5
ⓒ	73024126	300	/	180	380 ± 1	260 ± 1	2 ± 0,5	39,7 +3	25,4	330,2 ± 0,5
ⓒ	73024127	300	120	182,6	380 ± 1	260 ± 1	2 ± 0,5	39,7 +3	25,4	330,2 ± 0,5
ⓒ	73024128	300	/	190	380 ± 1	260 ± 1	2 ± 0,5	39,7 +3	25,4	330,2 ± 0,5
ⓒ	73024129	300	/	195	380 ± 1	260 ± 1	2 ± 0,5	39,7 +3	25,4	330,2 ± 0,5
ⓒ	73024130	300	60	198,5	380 ± 1	260 ± 1	2 ± 0,5	39,7 +3	25,4	330,2 ± 0,5
ⓒ	73024131	300	20	206,4	380 ± 1	260 ± 1	2 ± 0,5	39,7 +3	25,4	330,2 ± 0,5
	73023077	600	80s	193,7	420 ± 1	273 ± 1	7 ± 0,5	55,6 +3	31,75	349,2 ± 0,5
	73023078	600	40s	202,7	420 ± 1	273 ± 1	7 ± 0,5	55,6 +3	31,75	349,2 ± 0,5
	73023079	600	/	203,1	420 ± 1	273 ± 1	7 ± 0,5	55,6 +3	31,75	349,2 ± 0,5
ⓒ	73024154	600	/	180	420 ± 1	273 ± 1	7 ± 0,5	55,6 +3	31,75	349,2 ± 0,5
ⓒ	73024155	600	120	182,6	420 ± 1	273 ± 1	7 ± 0,5	55,6 +3	31,75	349,2 ± 0,5
ⓒ	73024156	600	/	190	420 ± 1	273 ± 1	7 ± 0,5	55,6 +3	31,75	349,2 ± 0,5
ⓒ	73024157	600	/	195	420 ± 1	273 ± 1	7 ± 0,5	55,6 +3	31,75	349,2 ± 0,5
ⓒ	73024158	600	60	198,5	420 ± 1	273 ± 1	7 ± 0,5	55,6 +3	31,75	349,2 ± 0,5
ⓒ	73024159	600	20	206,4	420 ± 1	273 ± 1	7 ± 0,5	55,6 +3	31,75	349,2 ± 0,5

- Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204 3.1/ *Inspection certificate acc. DIN EN 10204 3.1*
- Material geprüft durch Kerbschlagbiegeversuch Charpy (V-Kerbe)/ *Material must be submitted to Charpy- V test*
- Stückliste der Anbauteile siehe Zeichnung S20000/ *Bill of material for installation parts see drawing S20000*

ⓑ

unbemaßte Werkstückkanten
edges unless otherwise stated
DIN ISO 13715
-0,2 +0,2

Prüfmaß
test dimension

6,3 (3,2, 1,6)

Maße ohne Toleranzangabe DIN ISO 2768 - mK *Tolerances unless otherwise stated DIN ISO 2768 - mK*						
Nennmaß *nominal size*	0,5 - 3	>3 - 6	>6 - 30	>30 - 120	>120 - 400	>400 - 1000
	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8

Form- u.Lage-abweichung nach / *Geometrical tolerancing according to*: DIN ISO 1101
Gruppe: / *Department:* USM
Maßstab: / *Scale:* 1:5

DIN EN ISO 1302	25	12,5	6,3	3,2	1,6	0,8
Ra in µm	25	12,5	6,3	3,2	1,6	0,8
Rz in µm	160	100	63	25	16	6,3

Halbzeug:
Wrought products:

Werkstoff:
Material: ASTM A350 LF2 Cl.1 acc. TN 11.223 ⓓ

Stoff- bzw. Rohteilnummer
Code number

Gewicht
Weight

Ausg. *Issue*	Änd.-Nr. *Mod. No*	Datum gepr. *Date chk'd*	Name gez. *Name drn*	Name ngpr. *Name Std-chk'd*
a	17589	08.10.2015	F.WEBER	ZACHM
b	18083	09.06.2016	F.WEBER	ZACHM
c	18685	27.03.2017	F.WEBER	ZACHM
d	19958	27.01.2020	F.WEBER	HOLLENSTEINB

	Datum *Date*	Name
Gez. *Drn*	06.10.2015	F.WEBER
Gepr. *Chk'd*	08.10.2015	ZACHM
Ngpr. *Std-chk'd*	08.10.2015	ZACHM

Gehaeuse

QS Plus 8" A300/600 ID=180

Benennung
Title

elster
Instromet

T73023059

Blatt *Sheet* 1 / 1

A2 Zeichnungs-Nummer
Drawing number

Ersatz für
Replacement for

Ersetzt durch
Item replaced

For this drawing we reserve ourselves all right. It must not be copied or supplied to any other person without the written consent of Elster GmbH Mainz Kastel
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere vorherige Zustimmung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

C11 Viewed/Exported 17.02.2020 12:13:27

Printed by: LIEBLICH